

 Schlüter®-DILEX-HK

Hulkelprofil
til hjørnedilatationsfuger

4.11
Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-HK er en hulkelprofil til kantfuger i væg-/gulvområdet, som især opfylder kravene til hygiejne eller rengøringsmuligheder, f.eks. i vaskerum, storkøkkener eller i fødevarerindustrien. Profilmålene er valgt på en sådan måde, at vægfliser og gulvfliser kan have forskellig tykkelse.

Schlüter-DILEX-HK som gulv-/vægtilslutning kan kombineres med Schlüter-DILEX-HKW som hulkelprofil til indvendige væghjørner.

Schlüter-DILEX-HK optager vandrette og lodrette bevægelser, der forekommer mellem væggen og gulvet. Samtidig forhindres effektivt, at der i dette område opstår akustiske broer, og dermed isoleres lydoverførslen.

Materiale

Schlüter-DILEX-HK består af en materialekombination med trapezformet perforerede forankringsvinkler af hård genbrugs-PVC, og et dilatationsområde af blød CPE-plast formet som hulkel.


Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Profilen er bestandig over for den kemiske belastning, der normalt forekommer ved flisebelægninger og er svampe- og bakterieresistent.



Den tiltænkte materialetypes anvendelighed skal i særlige enkelttilfælde afklares alt efter den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

Schlüter-DILEX-HK anvendes som hulkelprofil til kantfuger i væg-/gulvområdet på flisebelægninger.

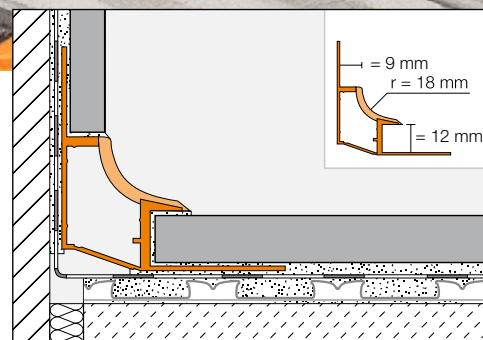



Bearbejdning

1. På det trapezformet perforerede forankringsbeslags kontaktpunkter påføres fliseklæber. Profilen trykkes godt ind i klæberen.
2. Til fliselægningen påføres fliseklæber på underlaget, og profilbenene spartles til.
3. Vægfliserne lægges med en fuge på ca. 2 mm hen til profilen. Fugen fyldes fuldstændigt med fugemørtel.
4. Gulvfliserne skubbes ind i profilkammeret, og de resterende fuger fyldes fuldstændigt med klæber eller fugemørtel. Inden fliselægningen skal der evt. fyldes klæber i profilkammeret.

Bemærk: Når gulvflisen skubbes ind i kammeret, dannes der en lille kant ved overgangen til hulkelen. Hvis dette ikke ønskes, skal profilkammeret fyldes fuldstændigt med mørtel inden fliselægningen, så fliserne kan lægges op ad profilen, så de flugter i overfladen.

Bemærk

Schlüter-DILEX-HK er resistent over for svampe og bakterier, og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Rengøringen foretages i forbindelse med rengøringen af flisebelægningen med almindelige rengøringsmidler.



Produktoversigt:

Schlüter®-DILEX-HK

Farver: G = grå, BW = brillanthvid, HB = lys beige

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	G	BW	HB
U = 12 mm / O = 9 mm	•	•	•
Udvendige hjørner	•	•	•
Indvendige hjørner (2 udgange)	•	•	•
Indvendige hjørner (3 udgange)	•	•	•
Endekapper	•		
Forbindelse			

