

5.15 Schlüter®-BARA-RWL



SZEGÉLYPROFIL

L - FORM ÁJÚ SZÖGIDOM

Alkalmazás és funkció

A Schlüter®-BARA-RWL egy vízzel rendelkező lezáró profil nagyméretű járólapokhoz, amelyeket vagy kötött kavicszórásra vagy tartópogácsákra helyeznek el a DIN 18 195 5. fejezete szerint készített szigetelésen.

A Schlüter®-BARA-RWL-t a trapézlyukakkal ellátott szárával a széleknél ráfektetjük a szigetelésre, és megfelelő szögbe és magasságba beállítjuk.

A vízszintes, felfelé mutató lezáró szár látható takaróelemként elfedi a teljes burkolatszerkezetet, vagy csak a kavicságyat, illetve a tartópogácsákat. A 15 mm-től 150 mm-ig terjedő profilmagasságok megfelelő szegélykialakítást tesznek lehetővé.

A szöghajlatban a rögzítő szártól a szegélyező zár felé víztelenítő nyílások vannak, egymástól 7,5 cm távolságra, amelyek az ott felmerülő szivárgó víz levezetését biztosítják.

Anyag

A Schlüter®-BARA-RWL lehet alumíniumból, színes bevonatokkal, vagy nemesacél kivitelű is.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:


A Schlüter®-BARA-RWL porszórt, színes alumíniumból áll, amit alumínium-szalag tekercsekből profilhajlító gépekkel állítanak elő.




Az alumínium profil bevonata színtartó, ultraibolya-sugárzásnak és az időjárás behatásainak ellenáll. A látható felületeket dörzsölő igénybevételtől óvni kell.

A Schlüter®-BARA-RWL-E változat 1.4301 számú nemesacélból készül. Mechanikai és vegyi terhelhetősége nagyobb. A Schlüter®-BARA-RWL jó választás lehet igényes optikai megjelenése miatt is.

Speciális alkalmazási eseteknél a várható vegyi és mechanikai terhelés függvényében tisztázni kell a Schlüter®-BARA-RK alkalmazhatóságát.

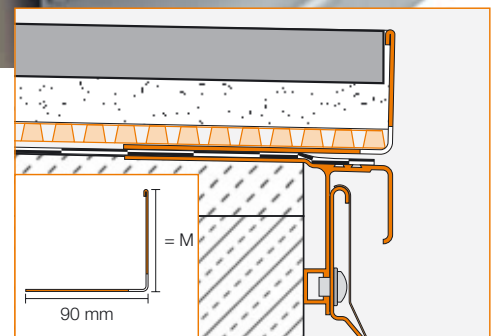



Feldolgozás

1. A Schlüter®-BARA-RWL -t az elhelyezendő burkolat magasságának megfelelően kell megválasztani. A sarkok kialakításához előre gyártott idomok állnak rendelkezésre. A profilok végeit mintegy 5 milliméteres távolsággal illesszük össze, és összekötő elemek ráültetésével takarjuk el.
2. A Schlüter®-BARA-RWL szegélylezáró szögidomot a Schlüter®-TROBA drén-lemez, vagy Schlüter®-TROBA-PLUS drén-lemez lefektetése előtt a trapézformájú lyukakkal ellátott rögzítő szárával kell ráfektetni a szigetelésre és adott esetben kiegyenlítő habarccsal megfelelő magasságba és lejtésbe állítani.
- 3.1 A Schlüter®-BARA-RWL-profil kavicsfogó szegélyként történő alkalmazása esetén a kavicsot a burkolat vastagságának figyelembe vételével kell lehúzni a felálló szegély mentén. Ezután az előre gyártott betonlapokból készült burkolatot lazán rárakhatjuk a kiegyenlített kavicságyra.
- 3.2 Schlüter®-BARA-RWL szegélylezáró profilként, tartóelemekre rakott burkolóelemekkel való kombinált alkalmazása esetén a profil a burkolatkonstrukció teljes oldalán is takarja el. Ilyenkor a Schlüter®-TROBA-STERLZ tartópogácsák közül a kívülre esőket a Schlüter®-BARA-RWL szegélyprofil trapézformában kilyuggatott tartószárára kell elhelyezni. Ezt követően lehet a beton burkolati elemeket a tartó pogácsákon elhelyezni.







Figyelem: Hogy biztosítsuk a burkolati konstrukcióban a szegélyek környékén a víz akadálytalan lefolyását, a beépítés során biztosítani kell azt, hogy a drén-lemez víz-kivezető nyílása nyitott maradjon, csakúgy, mint a tartó pogácsák közei.


Útmutató

A Schlüter®-BARA-RWL nem igényel különösebb kezelést vagy karbantartást.

A rétegezett felületű alumíniumprofil felülete szintartó. A látható felület sérüléseit átlakkozással el lehet tüntetni. A nemesacél-felületeket, amelyek a légköri vagy más agresszív anyagok hatásának ki vannak téve, időközönként célszerű megtisztítani nem agresszív tisztítószerrel. A rendszeres tisztítás nem csak arról gondoskodik, hogy optikai megjelenése megmaradjon, hanem a korrózió veszélyét is csökkenti. Minden tisztítószerre érvényes, hogy nem szabad sósavat vagy fluorsavat tartalmaznia.

A más anyagokkal, mint pl. normál acéllal való érintkezést kerülni kell, mivel ez fokozza az idegen rozsda képződését a veszélyét. Ez érvényes az olyan szerszámokra is, mint pl. a spakli vagy az acélgyapot, amelyet a habarcs-maradványok eltávolítására használnak.

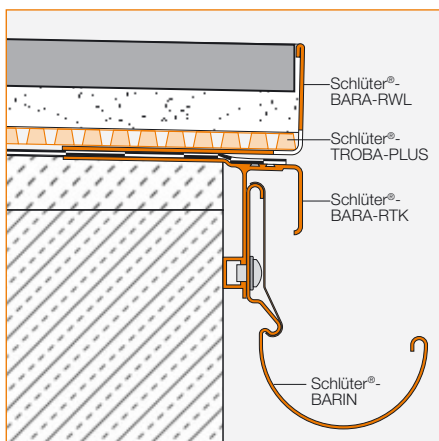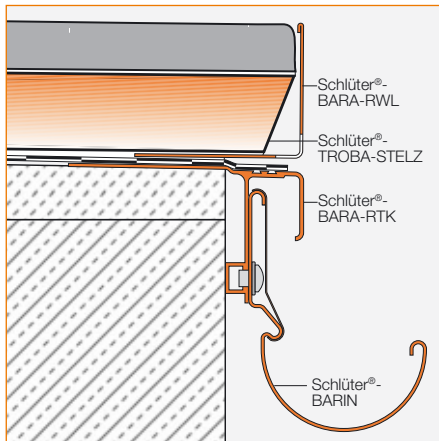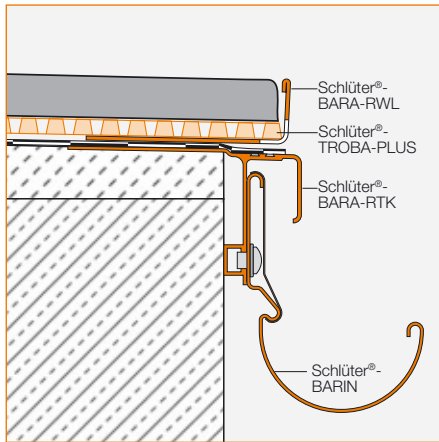



Termékáttekintés:

Schlüter®-BARA-RWL

Színek: HB = világos bézs, RB = őzbarna, SB = barnásfekete, PG = pasztellszürke, BW = fényes fehér, GM = szürke
 Profil hossza: 2,50 m

Színek	HB	RB	SB	PG	BW	GM
M = 15 mm	•	•	•	•	•	•
M = 25 mm	•	•	•	•	•	•
M = 30 mm	•	•	•	•	•	•
M = 40 mm	•	•	•	•	•	•
M = 55 mm	•	•	•	•	•	•
M = 75 mm	•	•	•	•	•	•
M = 95 mm	•	•	•	•	•	•
M = 120 mm	•	•	•	•	•	•
M = 150 mm	•	•	•	•	•	•
90 fokos sarok	•	•	•	•	•	•
Összekötő elem	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-BARA-RWL-E

E = nemesacél

Profil hossza: 2,50 m

Anyag	E
M = 15 mm	•
M = 25 mm	•
M = 30 mm	•
M = 40 mm	•
M = 55 mm	•
M = 75 mm	•
M = 95 mm	•
M = 120 mm	•
M = 150 mm	•
90 fokos sarok	•
Összekötő elem	•

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____ folyóméter Schlüter®-BARA-RWL derékszög alakú profil szállítása balkonok és teraszok szabad szegélyeinek a lezárására

- profil felületbevont alumíniumból,
- nemesacélból,

trapézformájú lyukakkal stancolt rögzítő szárral és egy rá merőleges szárral, amely vízkivezető nyílásokat tartalmaz, szakszerű beépítés a gyártó adatainak figyelembe vételével.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok és az összekötő elemek

- az egységárba bekalkulálандók.
- pótlékként külön fel kell számítani őket.

Profilmagasság: _____ mm

Szín: _____

Cikk-szám: _____

Anyag: _____ €/m

Bérköltség: _____ €/m

Teljes díj: _____ €/m