



Schlüter®-BARA-RTK

Kantprofil
med not til rendemontering

5.9

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-BARA-RTK er en afslutningsprofil til det frie kantområde på belægningskonstruktioner på altaner og terrasser, hvor der allerede er et færdigt afretningslag.

Takket være fordybningen i den fremskudte klæbeflange er det f.eks. muligt at anvende kantbeskyttelsesprofilerne Schlüter-RODEDEC eller Schlüter-SCHIENE i samme farve som altankantprofilen som fliseafslutning.

Schlüter-BARA-RTK klæbes fast i kantområdet med det trapezformet perforerede forankringsben ved hjælp af en hydraulisk hærdende fliselim.

Schlüter-DITRA kan monteres som samlingstætning. Spatelbare samlingstætninger fra byggekemiområdet eller en tætning i henhold til DIN 18531 kan også anvendes. I nederste ende af det frontmonterede ben fra BARA-RTK er der konstrueret et T-formet profilkammer, som er beregnet til fastgørelse af Schlüter-BARIN-renden.

Langhullerne i BARIN-rendesystemet giver mulighed for højdejusterbar fastgørelse.

Materiale

Profilen kan leveres i følgende materialeudførelse:


AC = aluminium farvebelagt



Materialeegenskaber og anvendelsesområder

Belægningen på aluminiumprofilerne er farvestabil, UV-og vejrbestandig. De synlige flader skal beskyttes mod slibende belastning.


I særlige anvendelsestilfælde skal anvendeligheden af BARA-RTK afklares alt efter den forventede kemiske eller mekaniske belastning.

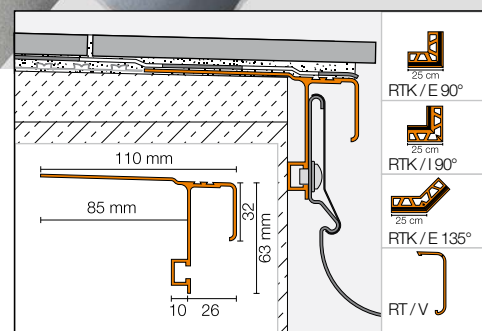



Bearbejdning

1. Schlüter-BARA-RTK indlejres som kantafslutningsvinkel og rendebæreprøfil (til Schlüter-BARIN), med det trapezformet perforerede forankringsben på kanten af pudslaget i kontaktlaget af tyndlagslim og overspartles helt.

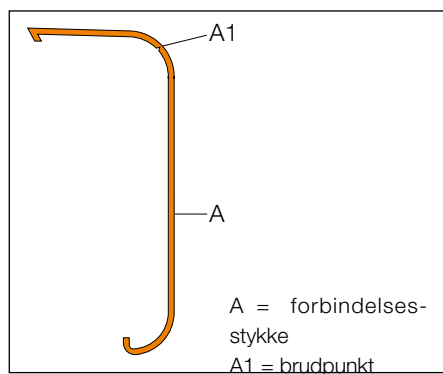

2. Schlüter-DITRA skal placeres tæt på forankringsbenet. Tilslutningen til profilen skal foretages ved hjælp af Schlüter-KERDI-KEBA-tætningsbånd.

Der skal limes min. 5 cm tætningsbånd på DITRA, så det dækker den underskårne profilering på den fremskudte klæbeflange på BARA-RTK, med tætningslimen Schlüter-KERDI-COLL-L eller monteringslimen Schlüter-KERDI-FIX. Derefter kan fliserne lægges med det samme ved hjælp af tyndlagsmetoden i henhold til lægningsanvisningerne 6.1 Schlüter-DITRA, og de skal afslutte i belægningens kantområde ca. på højde med drypkanten på BARA-RTK. Ved brug af kantbeskyttelsesprofiler som f.eks. RONDEC, JOLLY eller SCHIENE, påføres der fliselim på Schlüter-KERDI-KEBA, og hele profilen indlejres.

3. BARA-RTK skal monteres i tætningssystemet med det trapezformet perforerede forankringsben i det frie kantområde, ved brug af spartelklar tætningslam. Fladetætningen skal anbringes, så den dækker den underskårne profilering på den fremskudte klæbeflange. Ved forarbejdning af tætningssystemer skal anvisningerne fra den pågældende producent følges.

4. BARA-RTK skal limes på afretningslaget med egnet tyndlagsmørtel ved brug af en fladetætning i henhold til DIN 18531 med det trapez-perforerede forankringsben på det frie kantområde. Det bør undgås, at hældningen i kantområdet forringes ved at lægge et udligningslag i overgangsområdet fra pudslaget til forankringsbenet. Fladetætningen skal dække forankringsbenet, inklusive den underskårne profilering på den fremskudte klæbeflange, og den skal limes godt fast der.

5. Den videre opbygning af belægningskonstruktionen udføres på fladetætninger i henhold til DIN 18531 – i overensstemmelse med de gældende regler – enten ved at montere en dræningsbane med efterfølgende lastfordelingslag eller grus eller i form af forhøjede gulvbelægningspladeelementer i stort format.


6. Når belægningen er færdig, kan rendesystemet fastgøres på BARA-profilen med de medfølgende skruer. Ved hjælp af langhullerne er det muligt at lave en hældning efter behov.

7. Info: Der er færdiglavede vinkel-formelementer til rådighed til inder- og ydervinkler. BARA-RTK-profiler skal samles stumt med ca. 5 mm fuge og overdækkes ved at clipse forbindelsesstykker på. Hvis der anvendes en kantbeskyttelsesprofil, skal forbindelsesstykket afkortes på brudpunktet og limes på kantprofilen ved anvendelse af Schlüter-KERDI-FIX-monteringslim (se fig. 1).




De gældende forarbejdningsskemaer og lægningsregler vedrørende de pågældende belægningskonstruktioner skal følges. Alle anvendte materialer skal være vejrbestandige, vandfaste og velegnede til udendørs brug.

Bemærk

BARA-RTK kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Den farvebelagte overflade på aluminiumprofilen er UV-resistent og farvestabil. Skader på den synlige overflade skal udbedres med overlakering.

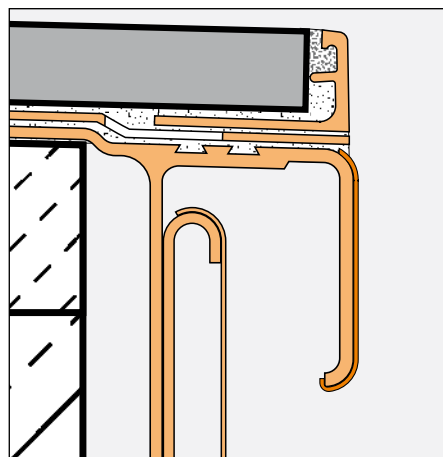

Figur 1

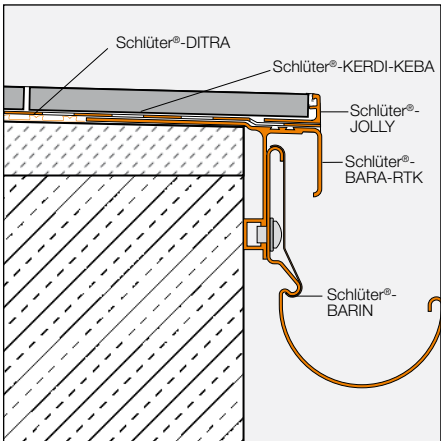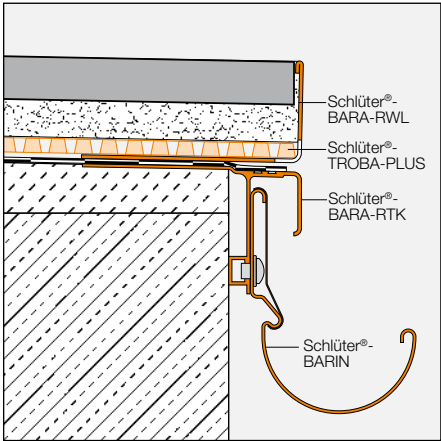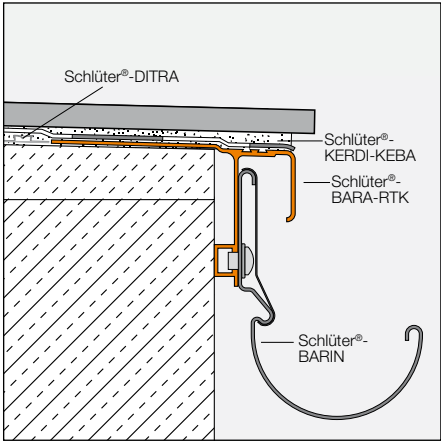



Produktoversigt

Schlüter®-BARA-RTK

Farver: SB = sortbrun, PG = pastelgrå, BW = brillanthvid, GM = grå metallic

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	SB	PG	BW	GM
Profil	•	•	•	•
Hjørne 90°	•	•	•	•
Hjørne 135°	•	•	•	•
Indvendigt hjørne 90°	•	•	•	•
Forbindelse	•	•	•	•
Endekapper	•	•	•	•