

Schlüter®-DILEX-AS

Tilslutningsprofil
til tilslutning til komponenter

4.10

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-AS er en præfabrikeret todelt fugeprofil til fleksibel tilslutning af flisebelægninger til monteringsdele som f.eks. badekar og brusekar, men også til vindues- og dørrammer.

DILEX-AS er velegnet til tilstødende flise- eller naturstensbelægninger med en tykkelse på 4 til 10 mm.

DILEX-AS forankres med det trapezformede perforerede forankringsbeslag under flisebelægningen. Not- og fjederforbindelsens underside, der er forsynet med skumplast-tape, klæbes på komponenten, så profilen absorberer bevægelser mellem flisebelægningen og komponenten.


Profilen erstatter ikke en tætning, men danner en vandbarriere med dens todelte not- og fjederforbindelse selv ved ændring af højden.

Nødvendige foranstaltninger til tætning skal foretages, inden profilen monteres. DILEX-AS forhindrer, at der opstår akustiske broer, og reducerer overførslen af trinlyde og mekanisk støj.

Som tilbehør leveres egnede endekapper og indvendige hjørner.

Materiale


DILEX-AS består af en trapezformet perforeret forankringsvinkel af hårdt PVC og en fleksibel tilslutningslæbe af blødt PVC. Not- og fjederforbindelsens underside er forsynet med skumplast-tape.

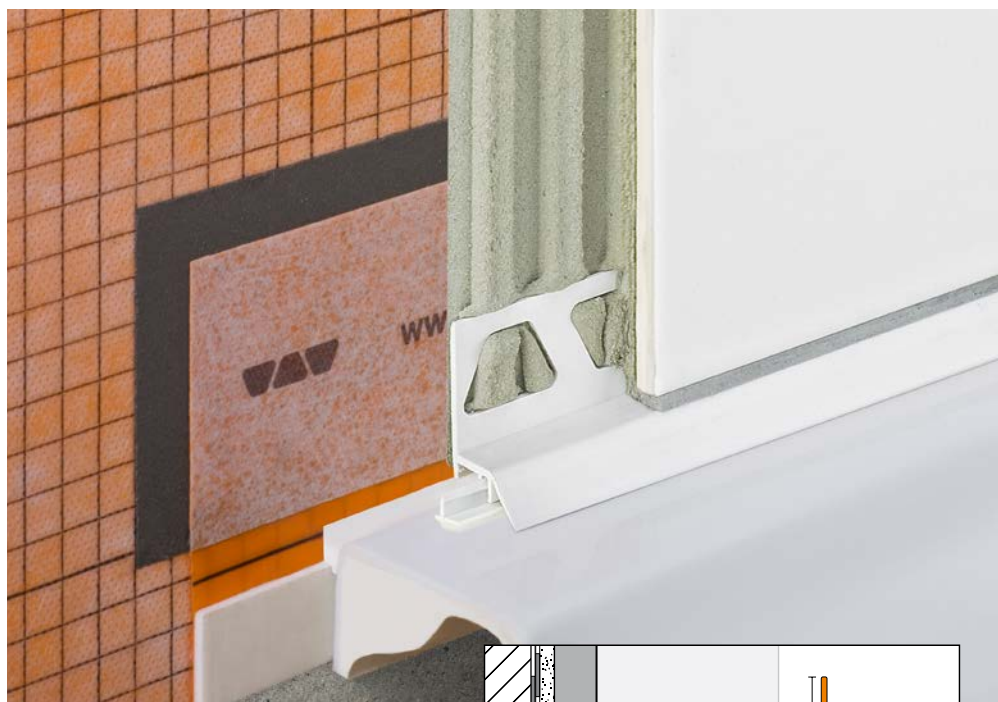

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Profilen er bestandig over for den kemiske belastning, der normalt forekommer ved flisebelægninger og er svampe- og bakterieresistent.

I særlige anvendelsestilfælde skal brugbarheden af DILEX-AS afklares alt efter den forventede kemiske eller mekaniske belastning.

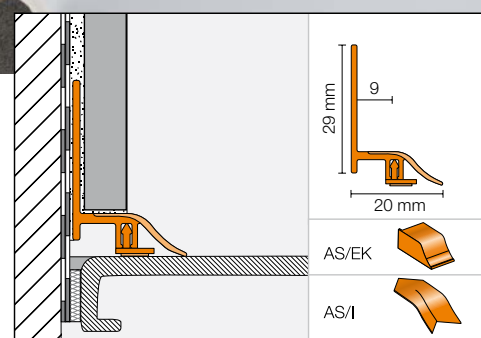



DILEX-AS monteres i kantområdet på flisebelægninger som fleksibel tilslutningsfuge mod faste monteringsdele som f.eks. bade- og brusekar, dør- og vindueselementer eller køkkenbordplader.

Bearbejdning

1. De tilstødende komponenter på profilens kontaktpunkt skal rengøres grundigt.
2. Fliseklæberens skal påføres i det trapezformet perforerede fastgøringsbens lægningsområde med en tandspartel.
3. Træk silikonpapiret af profilens selvklæbende bånd. Profilen skal sættes med det selvklæbende bånd på komponenten, så det trapezformet perforerede ben kan presses ind i den påførte fliseklæber.
4. Nødvendige indvendige hjørner og afslutningskapper skal fikseres med silikone.
5. Det trapezformet perforerede ben skal spartles over med fliseklæber.
6. Fliserne lægges med en fuge på ca. 2 mm til profilen.
7. Fugen mellem profilen og fliserne skal fyldes med mørtel.

Bemærk

DILEX-AS er fremstillet til at være resistent over for svampe og bakterier og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Rengøringen foretages i forbindelse med rengøringen af flisebelægningen med almindelige rengøringsmidler.



Produktoversigt:

Schlüter®-DILEX-AS

Farver: BW = brillanthvid Leveringslængde: 2,50 m

Farver	BW
AS	•
Endekapper	•
Indvendige hjørner	•