



Schlüter®-DILEX-MOP

Profil dylatacyjny

do wbudowania w zaprawie

4.4

Opis techniczny produktu



Zastosowanie i funkcja

Schlüter-DILEX-MOP jest profilem posiadającym stabilne, ryflowane ścianki z PCV-U (twardego PCV) i środkową część z PCV-P (miękkiego PCV). Profil jest dostępny w czterech różnych wysokościach i służy do wykonywania spoin dylatacyjnych w posadzkach z płyt klinkierowych, płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego i kamienia sztucznego.

Wariant **DILEX-MOP 25** szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku posadzek układanych metodą wibracyjną z zaprawą średniowarstwową.

Profil DILEX-MOP w wysokości od 35 do 65 mm jest przeznaczony do okładzin osadzanych w zaprawie. Profil DILEX-MOP dzieli powierzchnię na pola, a jego środkowa część wykonana z PCV-P może przejmować niewielkie naprężenia ściskające. Profil nie może jednak przejmować ewentualnie występujących naprężeń rozciągających, gdyż nie da się zakotwić jego boków przez połączenia kształtowe.

Przy mechanicznych obciążeniach powodowanych przez pojazdy do transportu poziomego krawędzie boczne profilu wykonane z PCV-U chronią brzegi przylegającej posadzki. Należy przy tym jednak uwzględnić granice mechanicznej wytrzymałości profili z PCV stosowanych do ochrony krawędzi.

Ścianki boczne profilu są wykonane z PCV-U mogą lekko różnić się kolorystycznie. Profile te są przewidziane przede wszystkim dla obiektów przemysłowych. Profil DILEX-MOP można również wbijać w później nacięte spoiny lub układać w wycięte szerokie spoiny podczas prac renowacyjnych. Pozostałe po bokach przestrzenie należy przy tym starannie wypełnić materiałem do spoinowania lub żywicą epoksydową.




Materiał

Profil Schlüter®-DILEX-MOP wykonany jest z kombinacji materiałów: ścianki boczne z PCV-U, a część górna, służąca jako strefa dylatacyjna, z PCV-P.

Właściwości materiału i obszary stosowania

Profil odporny jest na obciążenia chemiczne, jakim zwykle poddawane są okładziny z płytek ceramicznych.

W pojedynczych, szczególnych przypadkach należy wyjaśnić, czy przewidziany typ materiału jest odpowiedni dla oczekiwanych obciążeń chemicznych, mechanicznych lub innych.

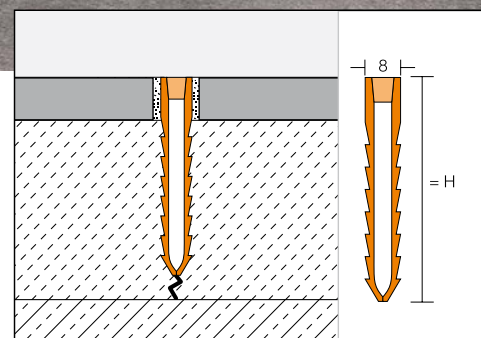



Profil DILEX-MOP stosowany jest do wykonywania spoin dylatacyjnych w posadzkach z płytek i płyt układanych na zaprawie lub metodą wibracyjną. Profil dzieli powierzchnię okładziny ceramicznej na pola, a jego środkowa część z PCV-P kompensuje niewielkie naprężenia ściskające.

Obróbka

1. Dobrać profil pasujący do wysokości konstrukcji podłogi.
2. Profil osadzić przy krawędzi wykonanej uprzednio okładziny, licując go z jej powierzchnią. Boki profilu muszą być całkowicie osadzone w zaprawie.
3. Wykonać przylegające do profilu pole okładziny, licując jej powierzchnię z powierzchnią profilu i całkowicie osadzić w zaprawie.
4. Następnie pozostałą pomiędzy profilem i okładziną spoinę wypełnić materiałem do spoinowania.

Wskazówka wykonawcza do osadzenia profilu podczas renowacji spoin:

Osadzić lub wbić profil w przygotowaną uprzednio, odpowiednio szeroką i głęboką szczelinę. Powstałą pomiędzy profilem i okładziną przestrzeń wypełnić całkowicie zaprawą do spoinowania, żywicą epoksydową lub zaprawą klejową.

Wskazówki

Profil Schlüter®-DILEX-MOP jest odporny na rozwój grzybów i bakterii i nie wymaga żadnej szczególnej pielęgnacji lub konserwacji. Wystarczy go wyczyścić w ramach czyszczenia płytek. Polecamy użyć do tego powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych środków czystości.

Przegląd produktów


Schlüter®-DILEX-MOP

Kolor: G = szary, DA = ciemny antracyt,

GS = grafitowo-czarny

długość: 2,50 m

Kolor	G	DA	GS
H = 25 mm	•	•	•
H = 35 mm	•	•	•
H = 50 mm	•	•	•
H = 65 mm	•	•	•

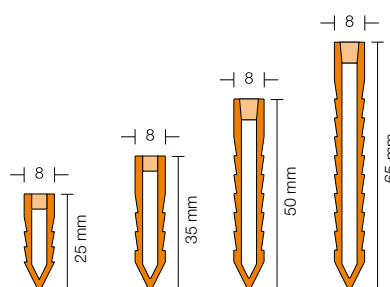

Amortyzacja ruchów przez Schlüter®-DILEX-MOP



Obszar montażu według miejscowego obciążenia



Ruch pieszy

Ciężar całkowity

–



Wózki sklepowe

Ciężar całkowity maks. 0,4 t



Samochody osobowe

Ciężar całkowity maks. 3,5 t



Samochody ciężarowe

Ciężar całkowity maks. 25 t



Wózki paletowe

Ciężar całkowity maks. 2,5 t

Wskazówka: dopuszczalne są tylko wózki paletowe z podwójną osią i kołami z twardej gumy!