

## Schlüter®-VINPRO-S

Perfil de remate para recubrimientos LVT  
en suelos y paredes

# 18.1

Ficha Técnica

### Aplicaciones y funciones

**Schlüter-VINPRO-S** es un perfil de remate especial fabricado en aluminio anodizado para la protección de cantos de recubrimientos elásticos (p.ej. LTV-vinilo). Las aplicaciones típicas son la protección de bordes en la transición de pavimentos elásticos con moquetas y otros recubrimientos con un espesor delgado o como perfil de cierre en el remate de paredes.

### Material

Schlüter-VINPRO-S está disponible en los siguientes acabados:

ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado

ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado


(puede haber variaciones de color con respecto a otros perfiles de Schlüter en versión ATGB)

ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado

### Propiedades del material y campos de aplicación:

En determinados casos se debe comprobar la idoneidad del tipo de material según las agresiones químicas o mecánicas esperadas. Estos son algunos consejos generales, que se deben tener en cuenta.

Aluminio anodizado: el aluminio tiene un acabado refinado por la superficie anodizada, que se debe proteger contra objetos abrasivos o que puedan rayarla. Los deterioros del anodizado sólo podrán repararse mediante un repintado.

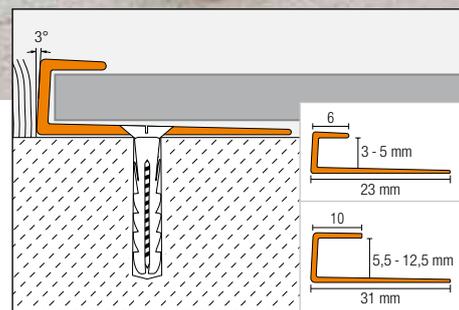



## Instalación

### Fijación con tornillos:

1. Seleccionar el perfil Schlüter-VINPRO-S según el espesor del recubrimiento.
2. Posicionar el perfil y marcar los puntos de perforación en el soporte para tacos de 5 mm de diámetro.
3. Fijar el perfil al suelo o a la pared con tornillos avellanados de Ø 3,5 mm.
4. Seguir las instrucciones del fabricante del recubrimiento para su instalación.

### Fijación con adhesivo de montaje:

1. Seleccionar el perfil Schlüter-VINPRO-S según el espesor del recubrimiento.
2. Posicionar el perfil e instalarlo aplicando el adhesivo de montaje Schlüter-KERDI-FIX o material equivalente. Este método de fijación es particularmente adecuado cuando el perfil no se puede atornillar al soporte.
3. Seguir las instrucciones del fabricante del recubrimiento para su instalación.

**Indicación:** el soporte debe ser estable y estar libre de imperfecciones.

## Indicación

Schlüter-VINPRO-S no precisa de ningún mantenimiento especial. Para superficies delicadas, se debe evitar el uso de productos de limpieza abrasivos.

Los deterioros del anodizado sólo podrán repararse mediante un repintado. Los limpiadores no deben incluir entre sus componentes ni ácido clorhídrico, ni ácido fluorhídrico.



## Descripción del producto:

### Schlüter®-VINPRO-S

ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado, ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado, ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado  
Longitud de suministro: 2,50 m

H = mm	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12,5
ACGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ATGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABGB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Texto para ofertas:

Suministra \_\_\_ metros lineales de Schlüter-VINPRO-S como perfil de remate fabricado en aluminio anodizado para la protección de cantos de recubrimientos elásticos (p.ej. LTV-vinilo), e instalar profesionalmente.

Se deben tener en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante.

Material:

- ACGB = Aluminio anodizado cromo cepillado
- ATGB = Aluminio anodizado titanio cepillado
- ABGB = Aluminio anodizado bronce envejecido cepillado

Altura de la cámara del perfil H = \_\_\_\_\_ mm

Nº art.: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Mano de obra: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m