

# Schluter®-DILEX-F

Joint de mouvement discret avec bande interchangeable





## Schluter®-DILEX-F

### Joint de mouvement pratiquement invisible


DILEX-F est un profilé pour joints de surface conçu pour permettre les mouvements et l'expansion dans de grandes surfaces carrelées. D'une largeur de seulement 3,3 mm (1/8 po), notre joint de mouvement le plus fin est discret et s'intègre parfaitement à n'importe quelle aire carrelée en imitant les lignes de coulis pour une interruption visuelle minimale.

Les joints de mouvement sont essentiels à la durabilité des sols carrelés, car ils atténuent les contraintes exercées sur l'assemblage de carreaux. En effet, ils permettent la dilatation et la contraction sans compromettre l'intégrité structurelle du plancher. En l'absence de joints de mouvement, les carreaux peuvent se soulever ou former des saillies, d'où l'importance d'envisager ces types de profilés pour des usages résidentiels et commerciaux d'intensité moyenne.

Les joints de mouvement DILEX-F sont tellement fins qu'il est pratiquement impossible de les distinguer des lignes de coulis. De plus, la bande de silicone est disponible en 10 couleurs assorties aux choix de coulis les plus populaires. La bande est facilement remplaçable si endommagée et présente une surface qui repousse les saletés, ce qui simplifie l'entretien.



# DILEX-F : un système en deux parties

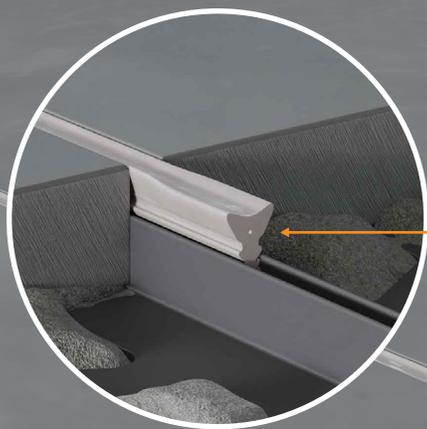

Schluter®-**DILEX-FIS** : une bande en silicone disponible en 10 couleurs assorties aux options de coulis les plus populaires




Schluter®-**DILEX-FCS** : un profilé de support en PVC rigide

# DILEX-FCS



## Profilé de support

DILEX-FCS est le profilé de support sur lequel sont installés les joints de mouvement. Il est fabriqué à partir d'un PVC rigide et est muni de deux ailettes d'ancrage qui sont enfoncées dans le ciment-colle. Les carreaux sont posés par-dessus. DILEX-FCS est accompagné d'un couvercle de protection détachable qui protège la rainure du profilé et évite ainsi que du coulis ou d'autres débris s'y logent pendant l'installation. Le couvercle est facile à retirer au moment d'insérer la bande DILEX-FIS sélectionnée.

- ✓ Premier profilé de joint de mouvement Schluter où les carreaux sont installés directement contre le profilé, éliminant ainsi le besoin de joint de coulis.
- ✓ Le couvercle de protection sert de référence de hauteur lors de la pose des carreaux.
- ✓ Disponible en 4 hauteurs : 9 mm (11/32 po), 10 mm (3/8 po), 11 mm (7/16 po), 12,5 mm (1/2 po).

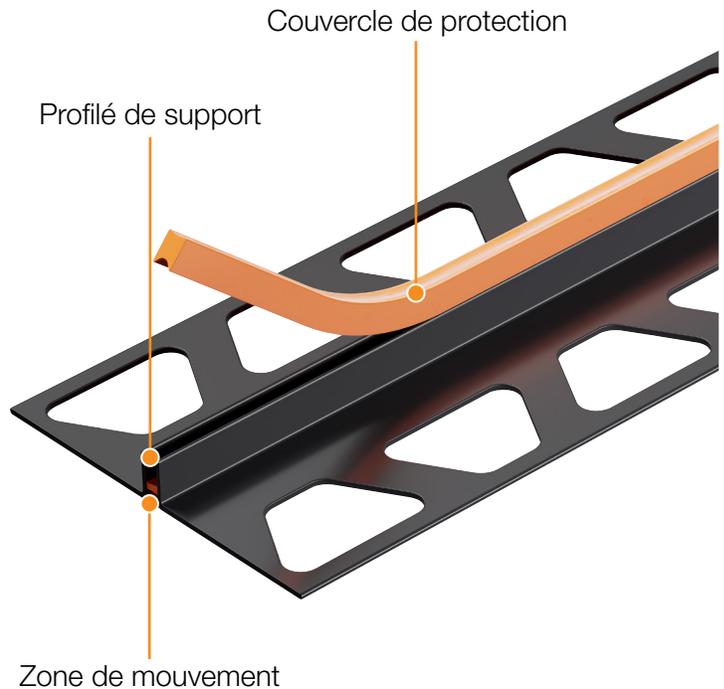

Schluter®-DILEX-FCS	
Longueur = 2,5 m - 8' 2-1/2"	Profilé de support avec couvercle de protection
H = mm - po.	Art.- No.
9 - 11/32	FCS 90
10 - 3/8	FCS 100
11 - 7/16	FCS 110
12,5 - 1/2	FCS 125

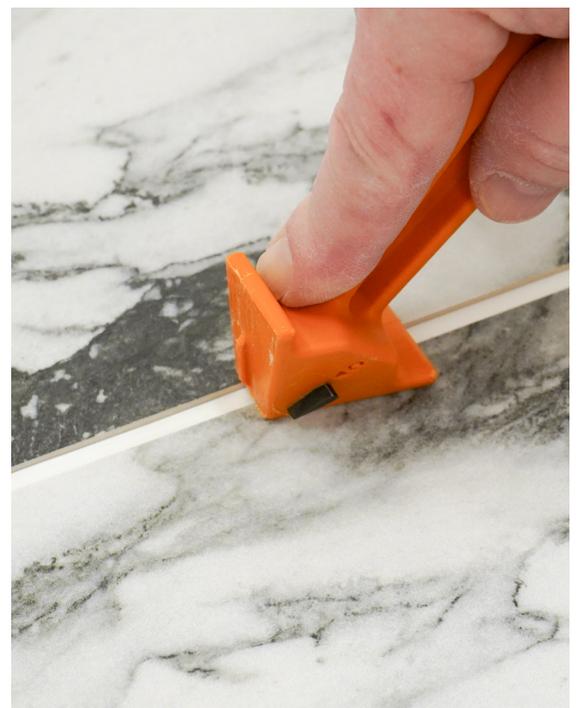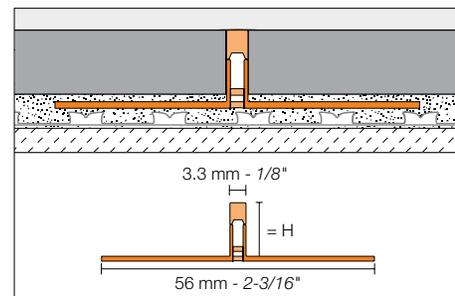


# DILEX-FIS


## Bande en silicone

DILEX-FIS est une bande en silicone à installer dans la rainure du profilé DILEX-FCS. D'une largeur de seulement 3,5 mm (1/8 po), ce joint de mouvement est discret puisqu'il ressemble aux lignes de coulis.

- ✓ La bande est vendue dans une longueur de 31 m (100 pieds).
- ✓ Elle est finie avec un revêtement de surface spécial qui réduit l'accumulation de poussière et de saleté.
- ✓ Elle contient un fil de nylon pour éviter son étirement lors de l'installation.
- ✓ Elle est fabriquée à partir de silicone extrudé.


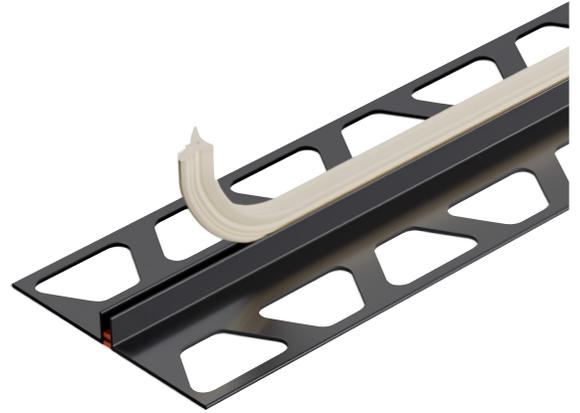


### Offert en 10 couleurs assorties aux options de coulis les plus populaires

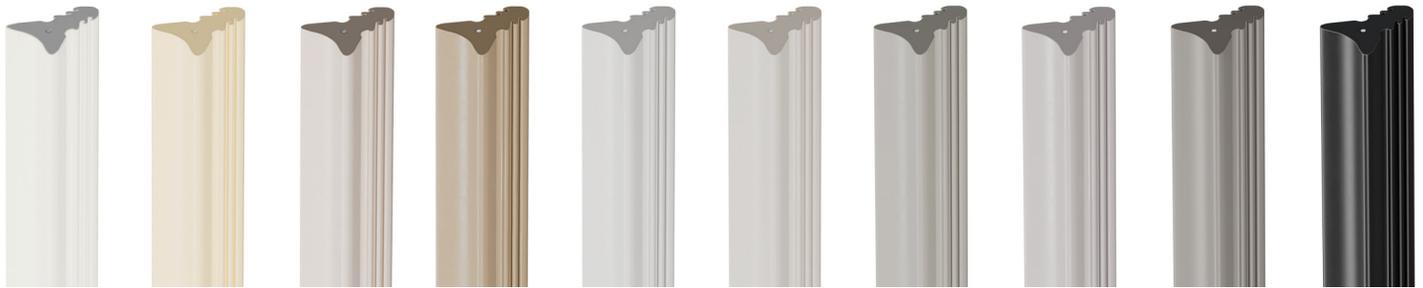


- |                |           |          |             |                |             |          |             |                  |           |
|----------------|-----------|----------|-------------|----------------|-------------|----------|-------------|------------------|-----------|
| <b>BW</b>      | <b>SP</b> | <b>C</b> | <b>HB</b>   | <b>PG</b>      | <b>SG</b>   | <b>G</b> | <b>FG</b>   | <b>DA</b>        | <b>GS</b> |
| Blanc éclatant | Sable     | Crème    | Beige clair | Gris classique | Gris pierre | Gris     | Gris coulis | Anthracite foncé | Noir      |

<b>Schluter®-DILEX-FIS</b>
<b>Bande de silicone</b>
Longueur = 31 m - 100'
<b>Art.- No.</b>
FIS 300 + couleur*

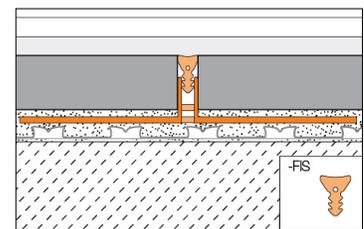


Un outil d'installation est fourni avec chaque rouleau de bande de silicone

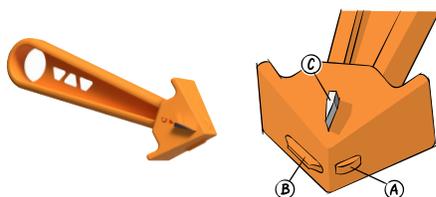

L'outil a un usage double : le nettoyage de la rainure (C), puis l'installation facile de la bande DILEX-FIS (A+B).

i

Veillez choisir un carrelage rectifié lorsque vous utilisez DILEX-F, et notez que les carreaux installés contre le profilé doivent être de pleine taille avec des bords d'usine.

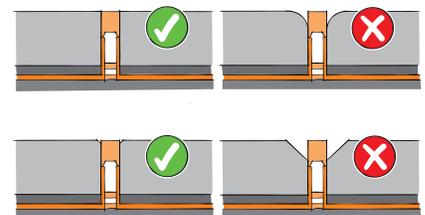

## En savoir plus!

- Détails des produits
- Vidéo d'installation
- FAQ

