



Schlüter®-DILEX-AS

Profil przyłączeniowy

do połączeń z elementami wbudowanymi

4.10

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-DILEX-AS jest prefabrykowanym dwuczęściowym profilem spoinowym przeznaczonym do elastycznego połączenia okładzin z płytek ceramicznych z elementami zabudowy, takimi jak np. wanny lub brodziki prysznicowe, jak również ramy drzwi lub okien.


Profil DILEX-AS jest przeznaczony do stosowania przy przylegających okładzinach ceramicznych lub z kamienia naturalnego o grubości od 4 do 10 mm.

Profil DILEX-AS jest trwale kotwiony pod okładziną ceramiczną za pomocą trapezoidalnie perforowanego ramienia mocującego. Dolna część połączenia na pióro i wpust posiada klejący pasek piankowy, który przykleja się do elementu budowlanego, dzięki czemu profil przejmuje przemieszczenia pomiędzy okładziną ceramiczną a elementem budowlanym.

Profil nie zastępuje uszczelnienia, ale dzięki dwuczęściowemu połączeniu na pióro i wpust stanowi barierę dla wody – także w przypadku zmian wysokości.


Konieczne roboty uszczelniające powinny zostać przeprowadzone przed wbudowaniem profilu. Profil DILEX-AS zapobiega powstaniu mostków akustycznych i redukuje przenoszenie dźwięków uderzeniowych i materiałowych.

Odpowiednie zaślepki oraz narożniki wewnętrzne otrzymać można jako dodatkowe akcesoria.

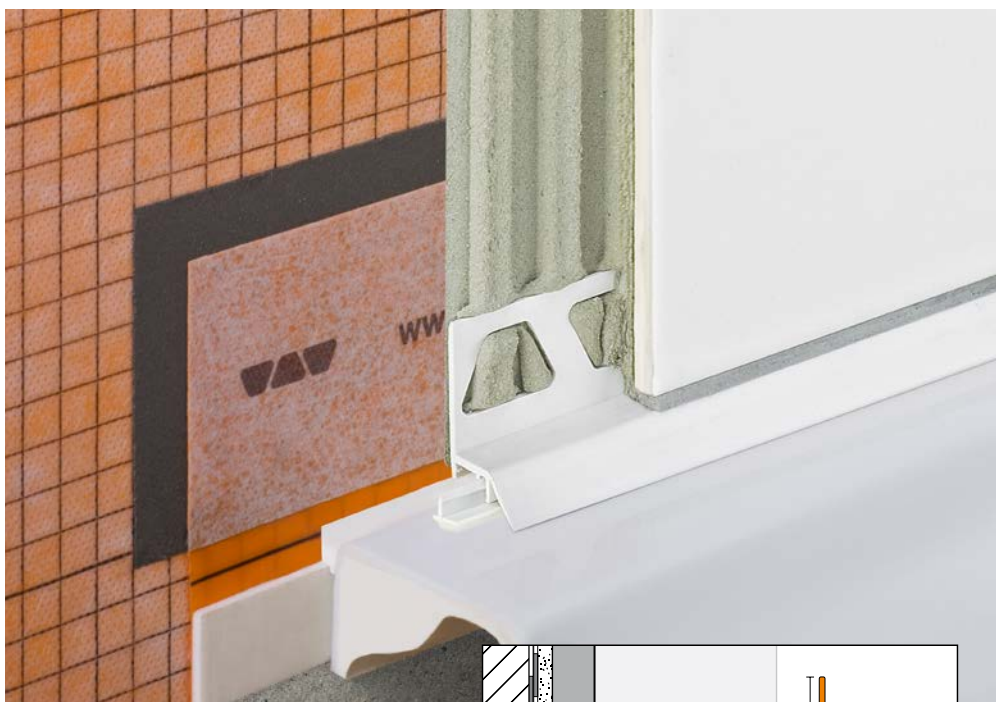

Materiał

Profil DILEX-AS składa się z trapezoidalnie perforowanego ramienia mocującego z PVC-U (twardego PVC) i elastycznej wargi przyłączeniowej z PVC-P (miękkiego PVC). Dolna część połączenia na pióro i wpust posiada klejący pasek piankowy.

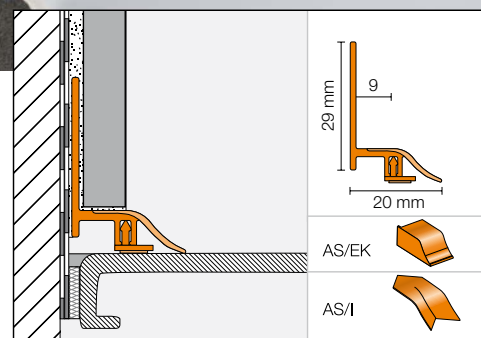



Właściwości materiału i obszary stosowania

Profil jest odporny na oddziaływanie środków chemicznych używanych często przy okładzinach ceramicznych, jak również zabezpieczony przed rozwojem grzybów i bakterii.

W szczególnych przypadkach należy sprawdzić przydatność profilu DILEX-AS pod kątem przewidywanych obciążeń chemicznych i mechanicznych.

Profil DILEX-AS montuje się w strefie brzegowej okładzin ceramicznych jako elastyczną spoinę połączeniową ze stałymi elementami zabudowy, takimi jak np. wanny, brodziki prysznicowe, elementy drzwi i okien lub blaty kuchenne.

Obróbka

1. Dokładnie oczyścić elementy budowlane bezpośrednio przylegające do profilu.
2. Klej do płytek ceramicznych nanosić kielnią zębatą w strefie przyłożenia trapezoidalnie perforowanego ramienia mocującego.
3. Odciągnąć papier silikonowy od taśmy samoklejącej na profilu. Profil przykleić samoprzylepnym paskiem do odpowiedniego elementu budowlanego w taki sposób, aby trapezoidalnie perforowane ramię mocujące mogło zostać prawidłowo wciśnięte w naniesiony klej do płytek.

Przegląd produktów

Schlüter®-DILEX-AS

Kolory: BW = biel brylantowa

długość: 2,50 m

Kolory	BW
AS	•
Zaślepki	•
Narożniki wewnętrzne	•

4. Przy użyciu silikonu zamocować wymagane narożniki wewnętrzne i zaślepki.
5. Na całą powierzchnię trapezoidalnie perforowanego ramienia mocującego nałożyć zaprawę cienkowarstwową.
6. Płytki ceramiczne układać bezpośrednio przy profilu, zachowując spoinę ok. 2 mm.
7. Spoinę pomiędzy profilem a płytką wypełnić zaprawą spoinową.

Wskazówki

Profil DILEX-AS jest odporny na rozwój grzybów i bakterii i nie wymaga żadnej szczególnej pielęgnacji lub konserwacji. Wystarczy go wyczyścić w ramach czyszczenia płytek. Polecamy użyć do tego powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych środków czystości.



Obszar montażu według miejscowego obciążenia



Ruch pieszy

Amortyzacja ruchów przez Schlüter®-DILEX-AS

DILEX-AS	1,0 mm