









Acier inoxydable et laiton






Acier inoxydable

Schluter®-JOLLY		
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 EB	EV / J 60 EB
8 - 5/16	J 80 EB	EV / J 80 EB
10 - 3/8	J 100 EB	EV / J 100 EB
11 - 7/16	J 110 EB	EV / J 110 EB
12.5 - 1/2	J 125 EB	EV / J 125 EB

Laiton

Schluter®-JOLLY		
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Laiton chromé (MC)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 MC	EV / J 60 MC
8 - 5/16	J 80 MC	EV / J 80 MC
10 - 3/8	J 100 MC	EV / J 100 MC
11 - 7/16	J 110 MC	EV / J 110 MC
12.5 - 1/2	J 125 MC	EV / J 125 MC

Raccord (4 unités)
V / J PP4

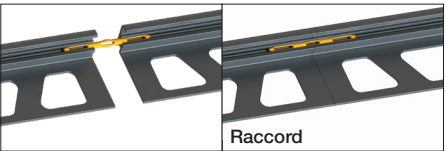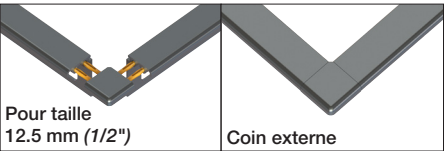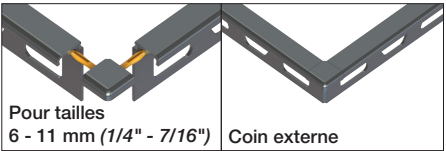



Aluminium anodisé



Notes:

- Le rayon est disponible pour les profilés JOLLY en aluminium seulement.
- La courbe du JOLLY en aluminium poli et en laiton chromé est plus élargie.

Aluminium anodisé

Schluter®-JOLLY				
Longueur = 2,5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium anodisé mat (AE)		Aluminium chromé anodisé poli (ACG)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 AE	EV / J 60 AE	J 60 ACG	EV / J 60 ACG
8 - 5/16	J 80 AE	EV / J 80 AE	J 80 ACG	EV / J 80 ACG
10 - 3/8	J 100 AE	EV / J 100 AE	J 100 ACG	EV / J 100 ACG
11 - 7/16	J 110 AE	EV / J 110 AE	J 110 ACG	EV / J 110 ACG
12.5 - 1/2	J 125 AE	EV / J 125 AE	J 125 ACG	EV / J 125 ACG

Longueur = 2,5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB)		Aluminium nickel anodisé mat (AT)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 ACGB	EV / J 60 ACGB	J 60 AT	EV / J 60 AT
8 - 5/16	J 80 ACGB	EV / J 80 ACGB	J 80 AT	EV / J 80 AT
10 - 3/8	J 100 ACGB	EV / J 100 ACGB	J 100 AT	EV / J 100 AT
11 - 7/16	J 110 ACGB	EV / J 110 ACGB	J 110 AT	EV / J 110 AT
12.5 - 1/2	J 125 ACGB	EV / J 125 ACGB	J 125 AT	EV / J 125 AT

Longueur = 2,5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium nickel anodisé poli (ATG)		Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 ATG	EV / J 60 ATG	J 60 ATGB	EV / J 60 ATGB
8 - 5/16	J 80 ATG	EV / J 80 ATG	J 80 ATGB	EV / J 80 ATGB
10 - 3/8	J 100 ATG	EV / J 100 ATG	J 100 ATGB	EV / J 100 ATGB
11 - 7/16	J 110 ATG	EV / J 110 ATG	J 110 ATGB	EV / J 110 ATGB
12.5 - 1/2	J 125 ATG	EV / J 125 ATG	J 125 ATGB	EV / J 125 ATGB

Longueur = 2,5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium cuivre anodisé mat (AK)		Aluminium cuivre anodisé poli (AKG)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 AK	EV / J 60 AK	J 60 AKG	EV / J 60 AKG
8 - 5/16	J 80 AK	EV / J 80 AK	J 80 AKG	EV / J 80 AKG
10 - 3/8	J 100 AK	EV / J 100 AK	J 100 AKG	EV / J 100 AKG
11 - 7/16	J 110 AK	EV / J 110 AK	J 110 AKG	EV / J 110 AKG
12.5 - 1/2	J 125 AK	EV / J 125 AK	J 125 AKG	EV / J 125 AKG

Longueur = 2,5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB)		Aluminium laiton anodisé mat (AM)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 AKGB	EV / J 60 AKGB	J 60 AM	EV / J 60 AM
8 - 5/16	J 80 AKGB	EV / J 80 AKGB	J 80 AM	EV / J 80 AM
10 - 3/8	J 100 AKGB	EV / J 100 AKGB	J 100 AM	EV / J 100 AM
11 - 7/16	J 110 AKGB	EV / J 110 AKGB	J 110 AM	EV / J 110 AM
12.5 - 1/2	J 125 AKGB	EV / J 125 AKGB	J 125 AM	EV / J 125 AM

Schluter®-JOLLY				
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium laiton anodisé poli (AMG)		Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 AMG	EV / J 60 AMG	J 60 AMGB	EV / J 60 AMGB
8 - 5/16	J 80 AMG	EV / J 80 AMG	J 80 AMGB	EV / J 80 AMGB
10 - 3/8	J 100 AMG	EV / J 100 AMG	J 100 AMGB	EV / J 100 AMGB
11 - 7/16	J 110 AMG	EV / J 110 AMG	J 110 AMGB	EV / J 110 AMGB
12.5 - 1/2	J 125 AMG	EV / J 125 AMG	J 125 AMGB	EV / J 125 AMGB

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)		Aluminium noir anodisé brillant (AGSG)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 ABGB	EV / J 60 ABGB	J 60 AGSG	EV / J 60 AGSG
8 - 5/16	J 80 ABGB	EV / J 80 ABGB	J 80 AGSG	EV / J 80 AGSG
10 - 3/8	J 100 ABGB	EV / J 100 ABGB	J 100 AGSG	EV / J 100 AGSG
11 - 7/16	J 110 ABGB	EV / J 110 ABGB	J 110 AGSG	EV / J 110 AGSG
12.5 - 1/2	J 125 ABGB	EV / J 125 ABGB	J 125 AGSG	EV / J 125 AGSG

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium graphite anodisé brossé (AGRB)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 AGRB	EV / J 60 AGRB
8 - 5/16	J 80 AGRB	EV / J 80 AGRB
10 - 3/8	J 100 AGRB	EV / J 100 AGRB
11 - 7/16	J 110 AGRB	EV / J 110 AGRB
12.5 - 1/2	J 125 AGRB	EV / J 125 AGRB

Profilés JOLLY 3.05 m (10 pi) – Aluminium anodisé				
Longueur = 3.05 m - 10'	Aluminium anodisé mat (AE)	Aluminium chromé anodisé poli (ACG)	Aluminium nickel anodisé mat (AT)	Aluminium bronze antique anodisé brossé (ABGB)
H = mm - po.	Profilé	Profilé	Profilé	Profilé
8 - 5/16	J 80 AE / 300	J 80 ACG / 300	J 80 AT / 300	J 80 ABGB / 300
10 - 3/8	J 100 AE / 300	J 100 ACG / 300	J 100 AT / 300	J 100 ABGB / 300
12.5 - 1/2	J 125 AE / 300	J 125 ACG / 300	J 125 AT / 300	J 125 ABGB / 300

Note : Pour les coins externes, veuillez vous référer au tableau des profilés équivalents de 8' 2-1/2" (2.5 m).

Raccord (4 unités)
V / J PP4

Schluter®-TRENDLINE Aluminium coloré texturé

Schluter®-JOLLY		
Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium coloré texturé (TS)	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 + couleur*	EV / J 60 + couleur*
8 - 5/16	J 80 + couleur*	EV / J 80 + couleur*
10 - 3/8	J 100 + couleur*	EV / J 100 + couleur*
11 - 7/16	J 110 + couleur*	EV / J 110 + couleur*
12.5 - 1/2	J 125 + couleur*	EV / J 125 + couleur*

*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de couleur (ex.: J 60 TSC).

Blanc mat et noir mat

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium coloré texturé	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 + couleur*	EV / J 60 + couleur*
8 - 5/16	J 80 + couleur*	EV / J 80 + couleur*
10 - 3/8	J 100 + couleur*	EV / J 100 + couleur*
11 - 7/16	J 110 + couleur*	EV / J 110 + couleur*
12.5 - 1/2	J 125 + couleur*	EV / J 125 + couleur*

*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de couleur (ex.: A 60 MGS).

Profils JOLLY 3.05 m (10 pi) – Aluminium coloré texturé			
Longueur = 3.05 m - 10'	Aluminium coloré texturé (TS)	Blanc mat (MBW)	Noir mat (MGS)
H = mm - po	Profilé	Profilé	Profilé
6 - 1/4	J 60 + couleur* / 300	J 60 MBW / 300	J 60 MGS / 300
8 - 5/16	J 80 + couleur* / 300	J 80 MBW / 300	J 80 MGS / 300
10 - 3/8	J 100 + couleur* / 300	J 100 MBW / 300	J 100 MGS / 300
11 - 7/16	J 110 + couleur* / 300	J 110 MBW / 300	J 110 MGS / 300
12.5 - 1/2	J 125 + couleur* / 300	J 125 MBW / 300	J 125 MGS / 300

Note : Pour les coins externes, veuillez vous référer au tableau des profils équivalents de 8' 2-1/2" (2.5 m).

Aluminium coloré

Longueur = 2.5 m - 8' 2-1/2"	Aluminium coloré	
H = mm - po.	Profilé	Coin externe
6 - 1/4	J 60 + couleur*	EV / J 60 + couleur*
8 - 5/16	J 80 + couleur*	EV / J 80 + couleur*
10 - 3/8	J 100 + couleur*	EV / J 100 + couleur*
11 - 7/16	J 110 + couleur*	EV / J 110 + couleur*
12.5 - 1/2	J 125 + couleur*	EV / J 125 + couleur*

*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de couleur (ex.: J 60 G).

Raccord (4 unités)

V / J PP4