

KERDI-LINE es un discreto desagüe lineal diseñado específicamente para ensamblados impermeables adheridos. El canal de desagüe cuenta con una salida para acople de tipo no-hub estándar de 2" (50 mm), ya sea centrada o descentrada, y se conecta a la tubería mediante un acople mecánico adecuado (p. ej., flexible o de tipo no-hub).

- Solo para uso en interiores
- Acero inoxidable 316L
- No puede cortarse a la medida


Códigos de producto

Schluter®-KERDI-LINE - Canal de desagüe con salida centrada						
Material	Tamaño de la salida	Conexión Tipo	L = cm - in.	L ₁ = cm - in.	No. de artículo	Seleccionar
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	50 - 19 11/16	55 - 21 11/16	KL1V 60 E 50	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	60 - 23 5/8	65 - 25 5/8	KL1V 60 E 60	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	70 - 27 9/16	75 - 29 9/16	KL1V 60 E 70	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	80 - 31 1/2	85 - 33 1/2	KL1V 60 E 80	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	90 - 35 7/16	95 - 37 7/16	KL1V 60 E 90	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	100 - 39 3/8	105 - 41 3/8	KL1V 60 E 100	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	110 - 43 5/16	115 - 45 5/16	KL1V 60 E 110	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	120 - 47 1/4	125 - 49 1/4	KL1V 60 E 120	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	130 - 51 3/16	135 - 53 3/16	KL1V 60 E 130	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	140 - 55 1/8	145 - 57 1/8	KL1V 60 E 140	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	150 - 59 1/16	155 - 61 1/16	KL1V 60 E 150	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	160 - 62 15/16	165 - 64 15/16	KL1V 60 E 160	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	170 - 66 7/8	175 - 68 7/8	KL1V 60 E 170	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	180 - 70 13/16	185 - 72 13/16	KL1V 60 E 180	


Schluter®-KERDI-LINE - Canal de desagüe con salida descentrada

Material	Tamaño de la salida	Conexión Tipo	L = cm - in.	L ₁ = cm - in.	No. de artículo	Seleccionar
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	70 - 27 9/16	75 - 29 9/16	KL1VO 60 E 70	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	80 - 31 1/2	85 - 33 1/2	KL1VO 60 E 80	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	90 - 35 7/16	95 - 37 7/16	KL1VO 60 E 90	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	100 - 39 3/8	105 - 41 3/8	KL1VO 60 E 100	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	110 - 43 5/16	115 - 45 5/16	KL1VO 60 E 110	
Acero inoxidable	2" (50 mm)	Acople de tipo no-hub	120 - 47 1/4	125 - 49 1/4	KL1VO 60 E 120	

Canal de desagüe con salida centrada

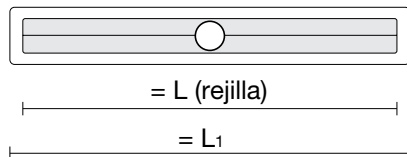


Canal de desagüe con salida descentrada

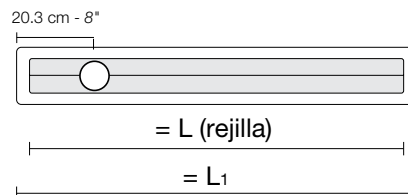


Contenido: el canal de desagüe KERDI-LINE incluye un (1) soporte de espuma para el canal, un (1) acople mecánico de tipo no-hub, cuatro (4) ángulos interiores, dos (2) ángulos exteriores, un (1) sello para tubería (3/4" – 20 mm) y un (1) sello para válvula mezcladora (4 1/2" – 114 mm).




Las rejillas y los marcos se venden por separado.

Canal de desagüe KERDI-LINE con salida centrada

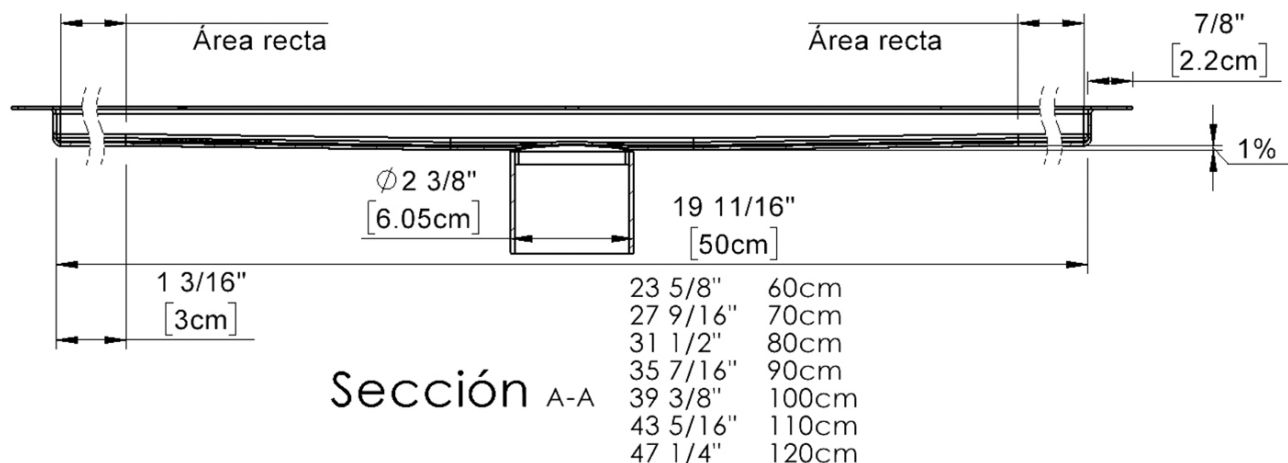

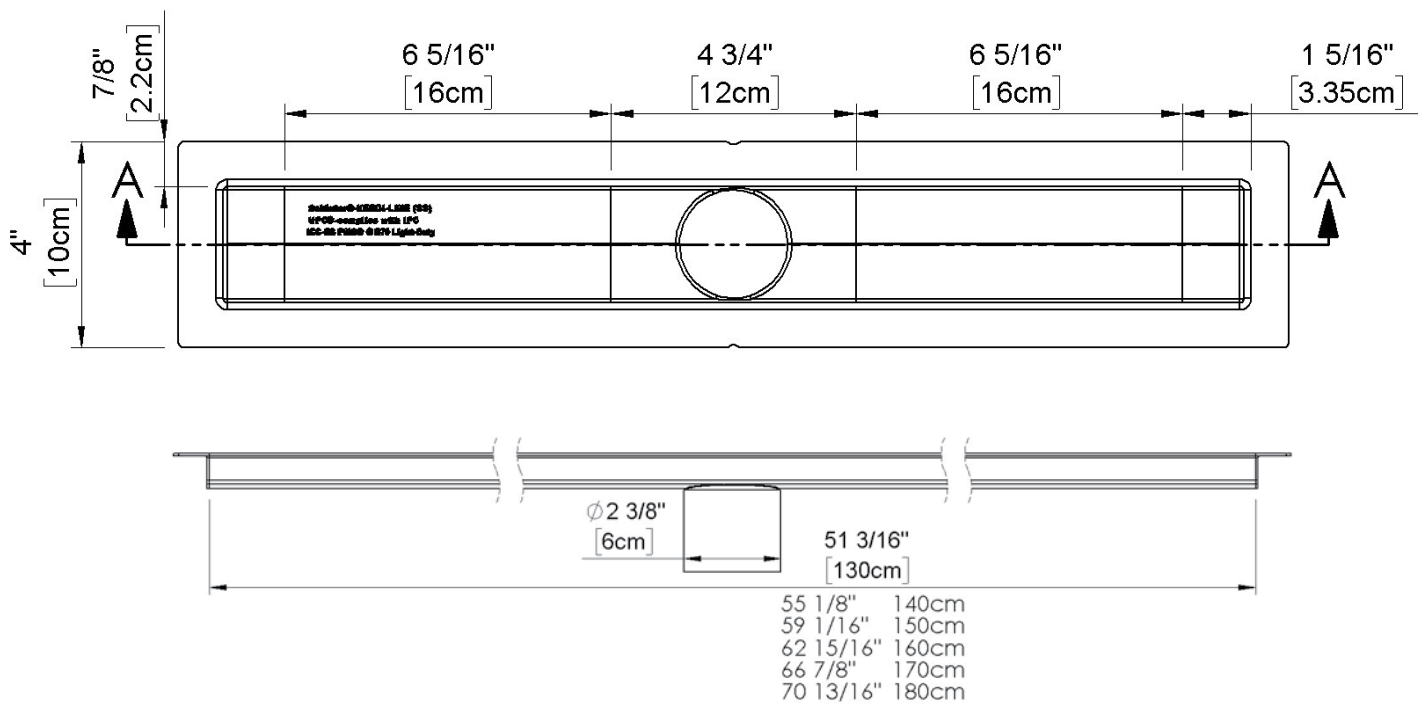

Canal de desagüe KERDI-LINE con salida descentrada

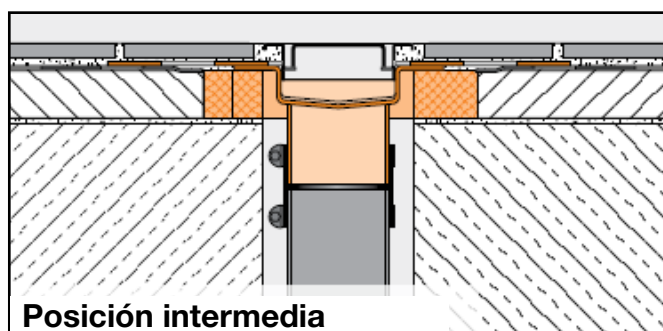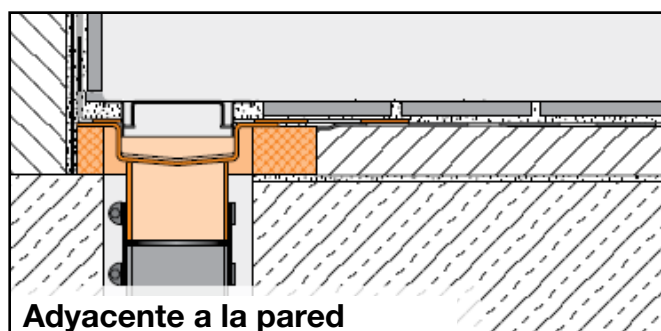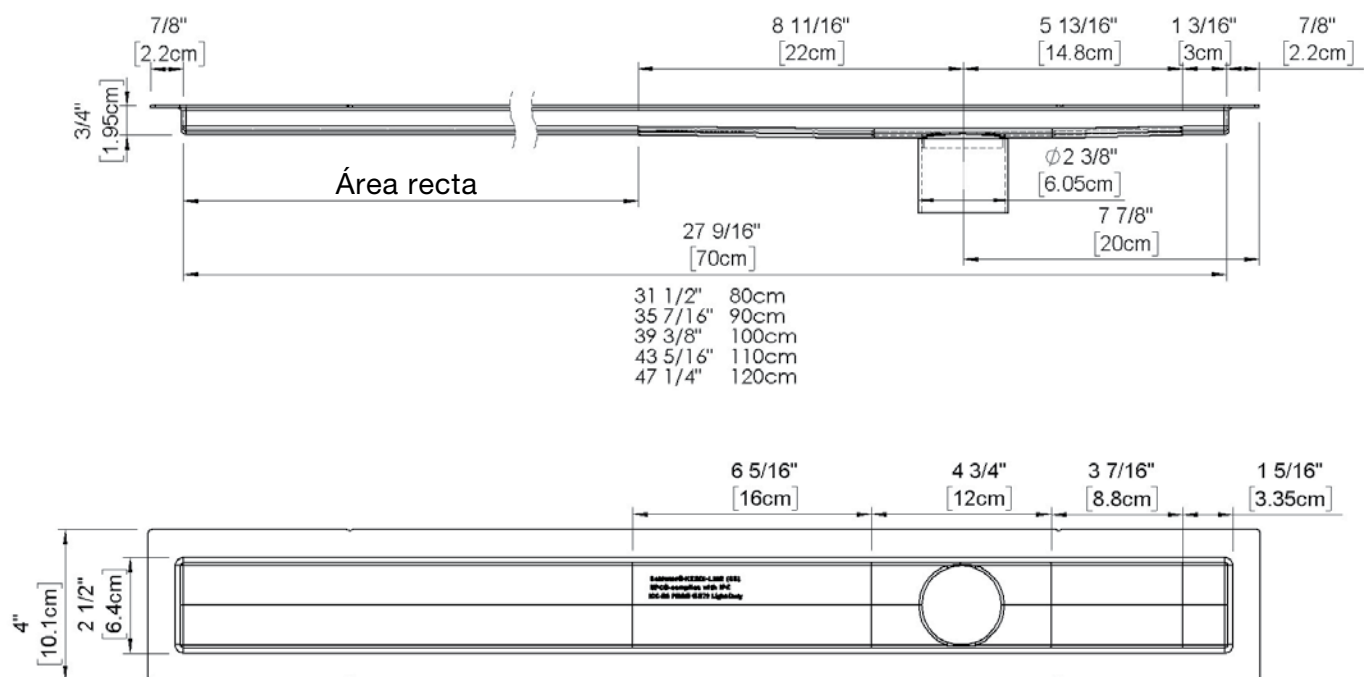

Consulte la **Ficha técnica del Sistema de ducha y de los Desagües de ducha** para obtener información sobre las rejillas, los paneles de ducha y otros componentes del Sistema de ducha Schluter®. Para instrucciones de instalación y criterios de garantía, consulte el **Manual de instalación del Sistema de ducha Schluter®**.

Para consultar la oferta completa de materiales y productos, visite www.schluter.com.
Esta ficha de especificación de los desagües está sujeta a cambios sin previo aviso. Por favor, visite www.schluter.com para la versión más reciente.