

Schlüter®-DILEX-EK / -RF

Sarok-dilatációs profil

rugalmas sarok- és szegélyfugákhoz

4.14

Termék adatlap

Alkalmazás és funkció

A Schlüter-DILEX-EK és -RF kétrészes profilok, nűtféderes összekötő elemmel, amelyek tartós rugalmas sarok-fugákat biztosítanak a padló és a lábazat, illetve a falcsempék között.

A Schlüter-DILEX-EK és -RF képesek különösen nagy, 8 milliméterig terjedő mozgásokat kiegyenlíteni. Különösen az úsztatott esztrichekre, illetve fűtő-esztrichekre készített burkolatoknál vannak a szegélyfugák a padló- és a falburkolatoknál, illetve lábazatoknál komoly deformáló erőnek kitéve.

A profil a trapéz alakban perforált oldalsó rögzítő talpakkal szilárdan rögzül a padló- és falburkolat ragasztóágyában.

A **Schlüter-DILEX-EK** alsó profilrészénél lévő kamra lehetővé teszi, hogy a padló-csempék vágott széleit alácsúsztassuk.

A **Schlüter-DILEX-RF** profilnál nincs ilyen kamra. Ennek következtében nagyobb rugalmasság adódik a burkolat vastagságának megválasztása során, mivel a csempék valamivel lejjebb kerülhetnek. Továbbá a csökkentett látható felület révén a szegélyfuga keskenyebb, elegáns megjelenésű. A rugalmas nűt-féderes kapcsolat akár 8 milliméteres mozgásokat is képes áthidalni. A padló és a fal találkozásánál keletkező hanghidak a Schlüter-DILEX-EK és -RF alkalmazásával biztonságosan elkerülhetők, ami csökkenti a hangok tovaterjedését.




Anyag

A Schlüter-DILEX-EK és -RF oldalsó rögzítő szárai kemény újra feldolgozott PVC-ből készülnek, a nűtba illeszkedő féder, ami a táglási lehetőséget adja, puha CPE-ből. A látható felületek színben azonosak.

Anyagtulajdonságok és felhasználási területek:

A Schlüter-DILEX-EK és -RF dilatációs sarokfugaként a falak és padlók csempéburkolatainak találkozásánál vékony ágyzatba kerül beépítésre. Az anyag ellenáll a csempéburkolatoknál megszokott vegyi terheléseknek.

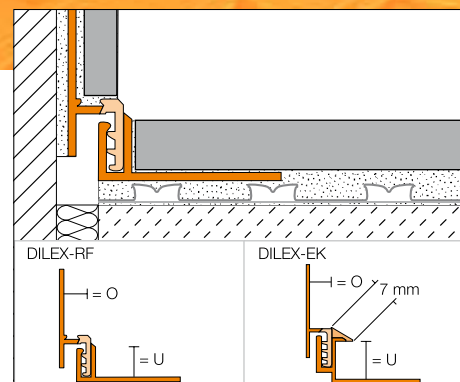




A CPE-anyag ellenáll az ultraibolya sugárzásnak, gombákkal és baktériumokkal szemben rezisztens és alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre. A CPE-anyag jellemzője, hogy nagyon sokféle savval, lúggal, olajjal, zsírral és oldószerrel szemben ellenálló.

Az anyag használhatóságát speciális alkalmazások előtt a várható vegyi, mechanikai és egyéb igénybevételnek megfelelően tisztázni kell.

A Schlüter®-DILEX-EK feldolgozása

1. A Schlüter-DILEX-EK-et a csempe vastagságának megfelelően kell megválasztani, O = a fal- és a lábazatcsempe vastagsága, U = a padlócsimpe vastagsága, ahol a profil „U”-val jelzett magasságát úgy kell megválasztani, hogy a padlócsimpe jól becsúsztható legyen a kamrába (pl. az U 11 kb. 8 - 10 mm csempevastagság).
2. A trapéz alakú lyukakkal stancolt profilszár azon részeinél, amelyek felfekszenek, vigyük fel a csemperagasztót, és a profilt erősen nyomjuk bele a ragasztóba, majd a szárakat kenjük át. Arra is van mód, hogy a Schlüter-DILEX-EK-t lazán kifuttassuk és a rögzítő szárakat a burkolat készítése során kenjük át.
3. A padlóburkolatot toljuk be a fogadó kamrába, a fali vagy a szegélycsempe mintegy kétmilliméteres fugával rakjuk fel a profilra. Ügyelni kell arra, hogy a rögzítő szár környékén üregmentes legyen a burkolat.
4. A profil és a csempe közötti fugát teljes egészében töltjük ki fugázó anyaggal.

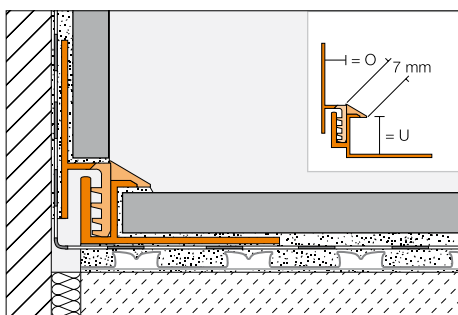

Schlüter®-DILEX-EK



A Schlüter®-DILEX-RF feldolgozása

1. A Schlüter-DILEX-RF-et a csempe vastagságának megfelelően kell megválasztani, O = a fal- és a lábazatcsempe vastagsága, U = a padlócsimpe vastagsága, ahol a profil „U”-val jelzett magasságát úgy kell megválasztani, hogy a padlócsimpe a profil alsó színes látható részére ne takarjon rá (pl. az U 10 kb. 6 - 9 mm csempevastagság).
2. A trapézformájú lyukakkal ellátott rögzítő szárakat kenjük be ragasztóval. A profilt nyomjuk bele erősen a ragasztóba és kenjük át a rögzítő szárakat. Arra is van mód, hogy a Schlüter-DILEX-EK-t lazán kifuttassuk és a rögzítő szárakat a burkolat készítése során kenjük át.
3. A padlócsimpeket, fali és lábazat-csimpeket mintegy kétmilliméteres fugával kell a profilra ültetni. Ügyelni kell arra, hogy a rögzítő szár környékén üregmentes legyen a burkolat.
4. A profil és a csempe közötti profilt teljes egészében töltjük ki fugahabarcssal.

Útmutatás

A Schlüter-DILEX-EK gombákkal és baktériumokkal szemben rezisztens, és nem igényel különleges ápolást vagy karbantartást. A tisztítása a csempeburkolat takarításával együtt a hagyományos tisztítószerrel történhet.



Termék-áttekintés:

Schlüter®-DILEX-EK

Színek: G = szürke, PG = pasztellszürke, BW = fényes fehér, HB = világos bézs, GS = grafit szürke

Termékhosszúság: 2,50 m

Színek	G	PG	BW	HB	GS
U = 8 mm / O = 7 mm	•	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 7 mm	•	•	•	•	•
U = 15 mm / O = 7 mm	•				
U = 8 mm / O = 10 mm	•	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 10 mm	•	•	•	•	•
U = 15 mm / O = 10 mm	•				
U = 8 mm / O = 14 mm	•				
U = 11 mm / O = 14 mm	•				
U = 15 mm / O = 14 mm	•				

Schlüter®-DILEX-RF

Színek: G = szürke, PG = pasztellszürke

Termékhosszúság: 2,50 m

Színek	G	PG
U = 10 mm / O = 8 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 8 mm	•	•
U = 15 mm / O = 8 mm	•	•
U = 18 mm / O = 8 mm	•	•
U = 22 mm / O = 8 mm	•	•
U = 10 mm / O = 10 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 10 mm	•	•
U = 15 mm / O = 10 mm	•	•
U = 18 mm / O = 10 mm	•	•
U = 22 mm / O = 10 mm	•	•
U = 10 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 15 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 18 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 22 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 10 mm / O = 15 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 15 mm	•	•
U = 15 mm / O = 15 mm	•	•
U = 18 mm / O = 15 mm	•	•
U = 22 mm / O = 15 mm	•	•
U = 10 mm / O = 18 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 18 mm	•	•
U = 15 mm / O = 18 mm	•	•
U = 18 mm / O = 18 mm	•	•
U = 22 mm / O = 18 mm	•	•

**Szöveg-modul pályázatokhoz:**

_____ folyóméter Schlüter-DILEX-EK két részből álló, nutféderes megoldású profil szállítása trapézalakban kistancolt rögzítő szárakkal tartósan rugalmas fal-/ padlócsatlakozásokhoz kemény PVC-ből, lágy CPE-műanyag tágulási zónával, kamrával a padlólapok behelyezéséhez, amely a 8 milliméterig terjedő alakváltozásokat képes áthidalni, és szakszerű beépítés. A gyártó feldolgozásra vonatkozó ajánlásait figyelembe kell venni.

Profilmagasság az alsó U profilnál: _____ mm

Profilmagasság a felső O-profilnál: _____ mm

Szín: _____

Cikk-szám: _____

Anyag: _____ €/m

Bérköltség: _____ €/m

Teljes díj: _____ €/m

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____ folyóméter Schlüter-DILEX-RF két részből álló, nutféderes megoldású profil szállítása trapézalakban kistancolt rögzítő szárakkal tartósan rugalmas fal-/ padlócsatlakozásokhoz kemény PVC-ből, lágy CPE-műanyag tágulási zónával, amely a 8 milliméterig terjedő alakváltozásokat képes áthidalni, és szakszerű beépítés. A gyártó feldolgozásra vonatkozó ajánlásait figyelembe kell venni.

Profilmagasság az alsó U profilnál: _____ mm

Profilmagasság a felső O-profilnál: _____ mm

Szín: _____

Cikk-szám: _____

Anyag: _____ €/m

Bérköltség: _____ €/m

Teljes díj: _____ €/m