


Schlüter®-Systems

Lista de preços adicional Outono 2026

Portugal · Válida a partir de 1 de outubro de 2026

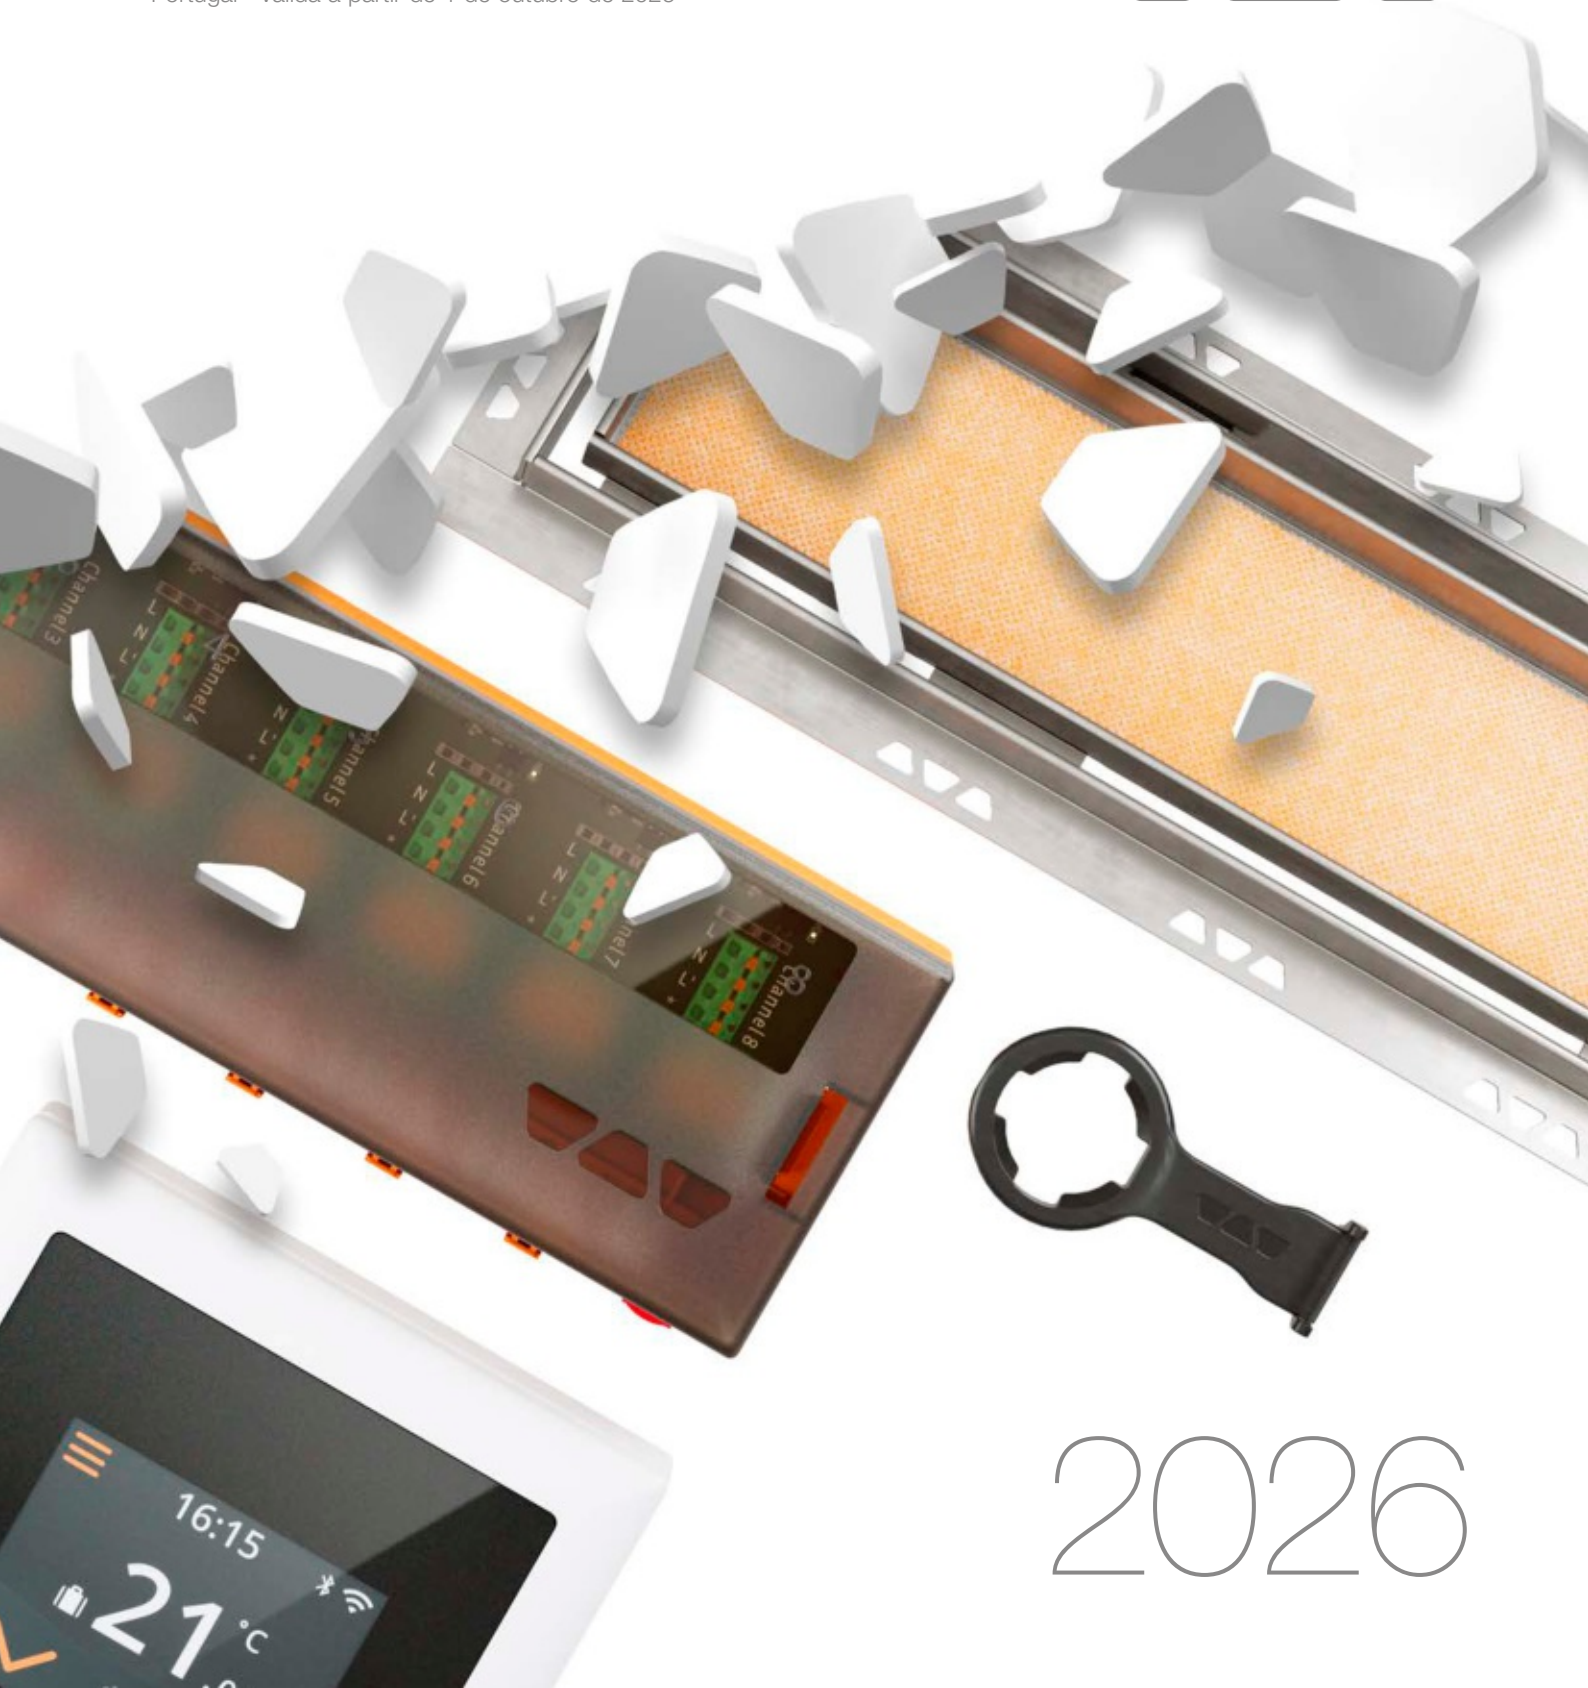

2026



Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Suporte para cerâmica com moldura em aço inoxidável


A elegância alia-se à funcionalidade: o suporte para cerâmica Schlüter-KERDI-LINE-TF estabelece novos padrões na combinação de design, funcionalidade e higiene. A moldura fina em aço inoxidável protege as arestas da cerâmica e confere à casa de banho um design minimalista e moderno. Graças às suas superfícies lisas, o Schlüter-KERDI-LINE-TF é fácil de limpar e garante, a longo prazo, um ambiente fresco e limpo na casa de banho.

- ✓ Adapta-se ao pavimento em cerâmica da base de duche
- ✓ Protege as arestas da cerâmica
- ✓ Aço inoxidável V4A
- ✓ Compatível com todos os corpos de calha Schlüter-KERDI-LINE com vedação KERDI integrada
- ✓ 3 alturas para diferentes espessuras de revestimento (6 a 20 mm)
- ✓ 8 comprimentos (50 a 120 cm), em distâncias de 10 cm



Suporte de revestimento


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

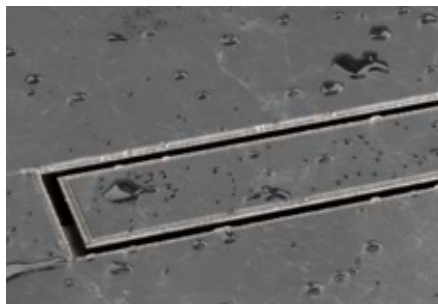

A Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) é um suporte para cerâmica com uma estrutura em aço inoxidável, com uma superfície visível mínima e uma proteção eficaz das arestas, compatível com os corpos de calha Schlüter-KERDI-LINE.

As estruturas TF estão disponíveis em 3 alturas e são adequadas para diferentes espessuras de revestimento.

(Ficha técnica do produto 8.7)

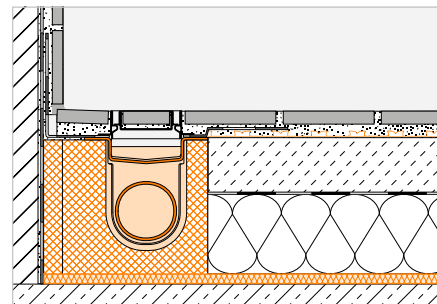

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



design TILE, aço inoxidável V4A

L (cm)	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
50	KLTFH 6 E 50	260,00	10
60	KLTFH 6 E 60	270,00	10
70	KLTFH 6 E 70	280,00	10
80	KLTFH 6 E 80	290,00	10
90	KLTFH 6 E 90	300,00	10
100	KLTFH 6 E 100	310,00	10
110	KLTFH 6 E 110	320,00	10
120	KLTFH 6 E 120	330,00	10



H = 6 mm para espessura do revestimento até 6 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



design TILE, aço inoxidável V4A

L (cm)	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
50	KLTFH 12 E 50	265,00	10
60	KLTFH 12 E 60	275,00	10
70	KLTFH 12 E 70	285,00	10
80	KLTFH 12 E 80	295,00	10
90	KLTFH 12 E 90	305,00	10
100	KLTFH 12 E 100	315,00	10
110	KLTFH 12 E 110	325,00	10
120	KLTFH 12 E 120	335,00	10



H = 12,5 mm para espessura do revestimento de 7 a 12 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



design TILE, aço inoxidável V4A

L (cm)	N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
50	KLTFH 22 E 50	290,00	10
60	KLTFH 22 E 60	300,00	10
70	KLTFH 22 E 70	310,00	10
80	KLTFH 22 E 80	320,00	10
90	KLTFH 22 E 90	330,00	10
100	KLTFH 22 E 100	340,00	10
110	KLTFH 22 E 110	350,00	10
120	KLTFH 22 E 120	360,00	10



H = 22,5 mm para espessura do revestimento de 16 a 20 mm

Nota:

O comprimento para o suporte de revestimento selecionado tem de corresponder ao comprimento do canal. O Schlüter-KERDI-LINE-TF é compatível com todos os sistemas de escoamento KERDI-LINE.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Escoamento em linha sem sifão

O conjunto completo Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT é uma solução bem concebida para bases de duche elegantes, lineares e ao nível do pavimento. A caixa de escoamento não possui sifão integrado, pelo que é particularmente adequada para instalações com um sifão central. Graças à sua versatilidade, o sistema pode ser posicionado de forma flexível na zona da base do duche – tanto no centro da superfície como junto à parede, para poupar espaço. Em combinação com os perfis de escoamento Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, criam-se calhas de escoamento modernas e discretas, que se integram harmoniosamente em diversos estilos de design de casas de banho.

- ✓ Sem sifão para instalações com sifão central
- ✓ Caixa de escoamento plana com rotação de 360°
- ✓ Adaptador de escoamento com vedação KERDI-FLEX integrada
- ✓ Fácil verificação da estanqueidade através de abertura na tampa protetora da construção
- ✓ Isolamento acústico
- ✓ Compatível apenas com perfis de escoamento Schlüter-KERDI-LINE-VARIO



Escoamento em linha horizontal

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT





O Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT é um conjunto completo sem sifão para bases de duche lineares ao nível do pavimento, nos quais é obrigatório a instalação de um sifão (sifão central) pelo cliente. É composto por um adaptador de escoamento com garantia de vedação flexível integrada KERDI. O adaptador está encaixado de fábrica, de forma fixa e impermeável, no escoamento equipado com uma vedação, de modo a assegurar uma altura de montagem particularmente baixa. Além disso, o adaptador está protegido por um anel de fixação.

O KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT é apto para instalação tanto na zona central, como perimetral completamente encostado à parede da zona de duche.

O elemento de proteção contra ruído incluído no conjunto impede de forma fiável a propagação de ruído e também pode ser utilizado como auxílio de posicionamento para a montagem direta na parede.

(Ficha técnica do produto 8.10)

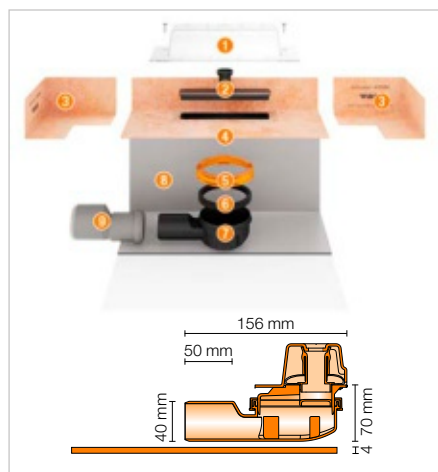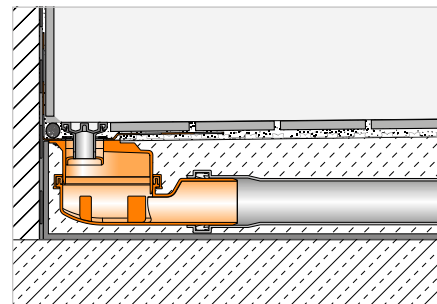

Componentes do conjunto:

- 1 tampa protetora da construção
- 2 bocal de verificação da água
- 3 vedação de canto (para parede lateral vertical)
- 4 adaptador para calha com mangas de vedação flexíveis
- 5 anel de fixação
- 6 vedação
- 7 caixa de escoamento DN 40 sem sifão
- 8 elemento de proteção contra ruídos
- 9 adaptador DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

conjunto para escoamento em linha com sifão central, escoamento DN 40 horizontal

N.º do art.	€ / cj.	P (cj.)
KL VR H40 G6	216,83	10

Nota:

Apenas pode ser combinado com os perfis de escoamento Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Dados técnicos:

Escoamento	DN 40
Capacidade de escoamento	0,6 l/s
Altura de montagem	70 mm



Schlüter®-CONTROL-TR

Tecnologia de controlo inteligente para Schlüter-BEKOTEC-THERM

O sistema Schlüter-CONTROL-TR para regulação da temperatura ambiente é composto por termóstatos de ambiente inteligentes, uma barra de ligação e acessórios adequados. Isto permite controlar tanto o sistema de aquecimento de piso radiante hidráulico Schlüter-BEKOTEC-THERM como a variante elétrica Schlüter-DITRA-HEAT-E. Os termóstatos de ambiente elétricos podem ser controlados manualmente ou através de uma aplicação – localmente ou pela Internet. Graças ao Bluetooth e ao Wi-Fi, o sistema pode ser utilizado de forma flexível. Opcionalmente, o CONTROL-TR pode ser integrado na Alexa, no Google Home ou no Apple HomeKit – incluindo o controlo por voz.

- ✓ Design uniforme para BEKOTEC-THERM e DITRA-HEAT-E
- ✓ É possível o controlo local (manual ou via Bluetooth)
- ✓ É possível a ligação à nuvem através de um servidor, em conformidade com o RGPD
- ✓ Barra de ligação de fácil montagem
- ✓ Compatibilidade com outros sistemas graças à tecnologia de 230 V




Schlüter®-CONTROL-TR

Regulação da temperatura ambiente para o Schlüter-BEKOTEC-THERM

Variante 1

Aquecimento e refrigeração



Schlüter®-CONTROL-TR-BT
Termóstato de ambiente, ecrã LCD

Variante 2

Aquecer, arrefecer e monitorização da humidade



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT
Termóstato ambiente com sensor remoto e sensor de humidade integrado, ecrã TFT



Schlüter®-CONTROL-TR-BTC
Barra de ligação, 230 V



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
Distribuidor de circuito de aquecimento, aço inoxidável



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB
Eletroválvula para compensação hidráulica adaptativa

OU



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA
Eletroválvula, 230 V



Termóstato ambiente



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



Schlüter-CONTROL-TR-BT é um termóstato de ambiente com ecrã tátil LCD de 2" para regular o aquecimento por piso radiante com circulação de água Schlüter-BEKOTEC-THERM. graças ao seu design moderno, integra-se harmoniosamente nos espaços habitacionais. Opcionalmente, o regulador pode ser controlado via Bluetooth ou Wi-Fi através da aplicação Schlüter-TR-CONTROL. Além disso, é possível utilizá-lo em gamas de interruptores de vários fabricantes.



Schlüter®-CONTROL-TR-BT



termóstato ambiente com Bluetooth, Wi-Fi e função de controlo por voz

Tensão	Áreas de aplicação		N.º do art.	€ / un.	P (un.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	—	CT BT1 BW	180,69	10
230 V	X	—	CT BT1 GS	180,69	10

Cores disponíveis:



BW = branco brilhante

GS = preto

Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT é um termóstato ambiente com ecrã tátil TFT de 2 polegadas e sensor de humidade e temperatura. Serve para regulação do sistema radiante Schlüter-DITRA-HEAT-E e, graças ao seu design, integra-se harmoniosamente em espaços habitacionais modernos. Opcionalmente, pode ser controlado através da aplicação Schlüter-TR-CONTROL por Bluetooth ou Wi-Fi. Além disso, é possível utilizá-lo em gamas de interruptores de vários fabricantes. O CONTROL-TR-DHBT também pode ser utilizado como termóstato ambiente para o Schlüter-BEKOTEC-THERM. O sensor de humidade integrado permite monitorizar a humidade durante o funcionamento em modo de refrigeração. O kit de montagem Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS está disponível para a instalação do sensor remoto na betonilha.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



termóstato ambiente com dois sensores remotos, sensor de humidade integrado, Bluetooth, Wi-Fi e função de controlo por voz

Tensão	Áreas de aplicação		N.º do art.	€ / un.	P (un.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10

Cores disponíveis:



BW = branco brilhante

GS = preto

Barra de ligação

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



Schlüter-CONTROL-TR-BTC é uma barra de ligação para, no máximo, oito termostatos de ambiente Schlüter-CONTROL-TR-BT ou -DHBT e as respetivas eletroválvulas. A instalação dos cabos é otimizada graças a grupos de cabos de fácil utilização.

Nota:

Para a ligação dos termostatos de ambiente Schlüter-CONTROL-TR à barra de ligações Schlüter-CONTROL-TR-BTC, recomendamos a utilização de um cabo de instalação de quatro fios, como o NYM-O, 4 x 1,5 mm². As eletroválvulas Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB são ideais para o controlo ótimo dos circuitos de piso radiante.

Schlüter®-CONTROL-TR-BTC



barra de ligação para um máx. de 8 termostatos ambiente

Tensão	N.º do art.	€ / un.	P (un.)
230 V	CT BT1 C8	361,38	5

A barra de ligações possui esta função adicional:

- Saída de comutação da bomba, 230 V
- Comutação de 230 V entre aquecimento e arrefecimento (por ex., de uma bomba de calor)
- Contacto de comutação em cascata sem potencial

Fixação



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



BTZ RH 17/100



BTZ RH 75/100



BTZ RH EN 23F/50

Para as placas com nódulos para betonilha Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF, -EN-F/-F-PS e -EN-FI, disponibilizamos os práticos suportes para tubos de aquecimento BEKOTEC-THERM-RH, destinados a zonas críticas.

BEKOTEC-EN-P/-PF:

BTZ RH 17/100: braçadeira de plástico de 17 mm para tubo de aquecimento individual com Ø 16 mm.

BTZ RH 75/100: braçadeira de plástico de 75 mm para vários tubos de aquecimento com Ø 16 mm.

BEKOTEC-EN-F/-F-PS und -EN-FI:

BTZ RH EN 23F/50: suportes para tubos de aquecimento individuais com Ø 14 mm ou 16 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

suporte para tubos de aquecimento de 16 mm

N.º do art.	€ / emb.	P (emb.)
BTZ RH 17/100	18,67	10
BTZ RH 75/100	35,61	10

Pacote = 100 unidades

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH



suporte para tubos de aquecimento de 14 e 16 mm

N.º do art.	€ / emb.	P (emb.)
BTZ RH EN 23F/50	29,43	10

Pacote = 50 unidades




Schlüter®-CONTROL-TR

Tecnologia de controlo inteligente para Schlüter-DITRA-HEAT-E

O sistema Schlüter-CONTROL-TR permite um controlo preciso da temperatura ambiente através de termostatos inteligentes e acessórios adequados. Controla tanto o sistema radiante elétrico Schlüter-DITRA-HEAT-E como o pavimento hidráulico Schlüter-BEKOTEC-THERM. Os termostatos podem ser controlados diretamente no aparelho ou através da aplicação. Graças à ligação Bluetooth e Wi-Fi, o sistema adapta-se com flexibilidade a diferentes conceitos de habitação e de espaço. Opcionalmente, o CONTROL-TR pode ser integrado na Alexa, no Google Home ou no Apple HomeKit – incluindo o controlo por voz.

- ✓ Design uniforme para BEKOTEC-THERM e DITRA-HEAT-E
- ✓ É possível o controlo local (manual ou via Bluetooth)
- ✓ É possível a ligação à nuvem através de um servidor, em conformidade com o RGPD
- ✓ Dois sensores remotos
- ✓ Sensor de humidade

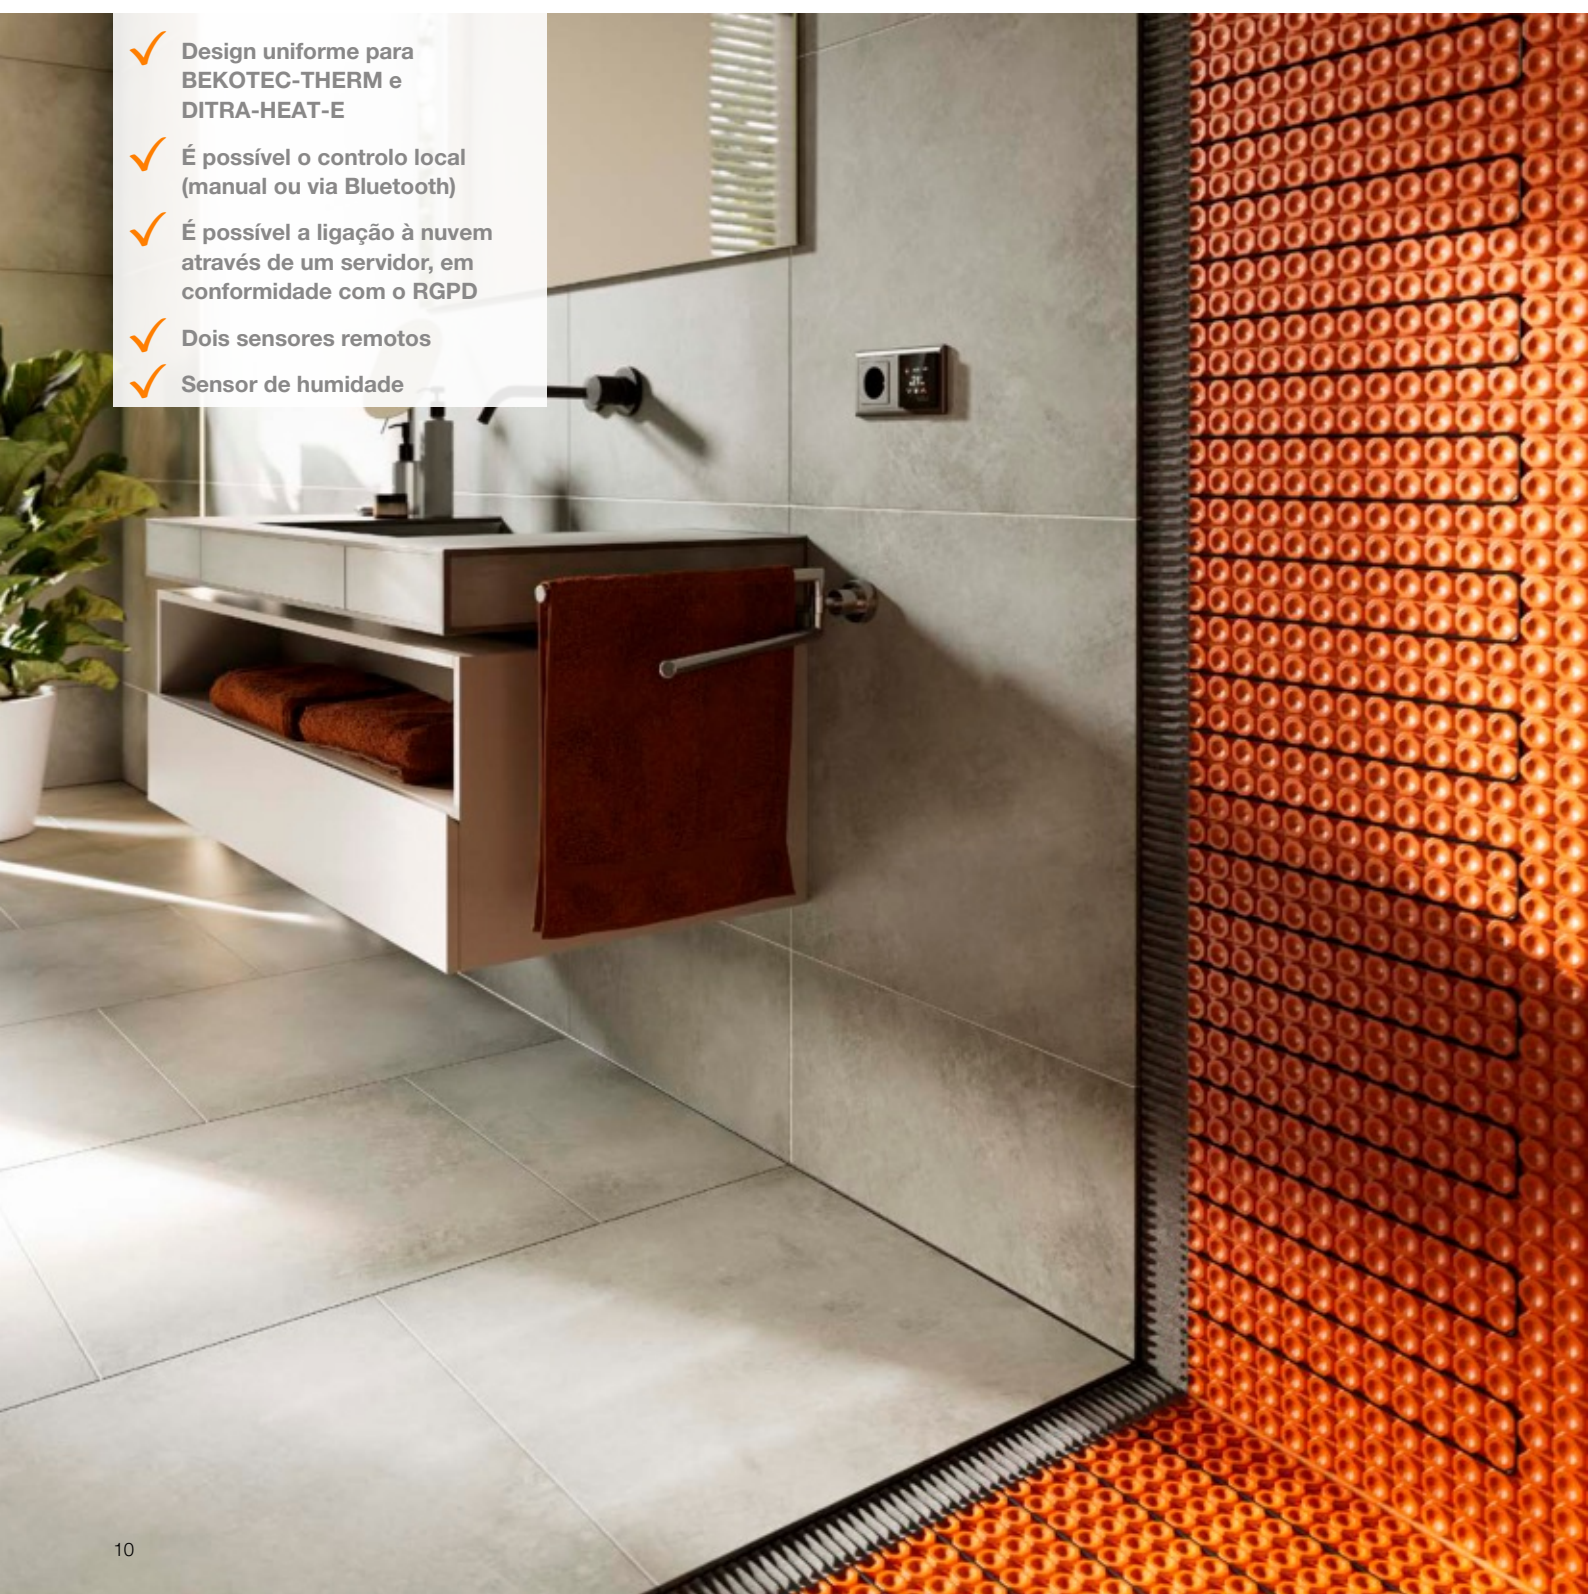

Termóstato ambiente



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT é um termóstato ambiente com ecrã tátil TFT de 2 polegadas e sensor de humidade e temperatura. Serve para regulação do sistema radiante Schlüter-DITRA-HEAT-E e, graças ao seu design, integra-se harmoniosamente em espaços habitacionais modernos. Opcionalmente, pode ser controlado através da aplicação Schlüter-TR-CONTROL por Bluetooth ou Wi-Fi. Além disso, é possível utilizá-lo em gamas de interruptores de vários fabricantes. O CONTROL-TR-DHBT também pode ser utilizado como termóstato ambiente para o Schlüter-BEKOTEC-THERM. O sensor de humidade integrado permite monitorizar a humidade durante o funcionamento em modo de refrigeração. O kit de montagem Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS está disponível para a instalação do sensor remoto na betonilha.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



termóstato ambiente com dois sensores remotos, sensor de humidade integrado, Bluetooth, Wi-Fi e função de controlo por voz


Tensão	Áreas de aplicação		N.º do art.	€ / un.	P (un.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT			
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	309,75	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	309,75	10


Cores disponíveis:



BW = branco brilhante

GS = preto

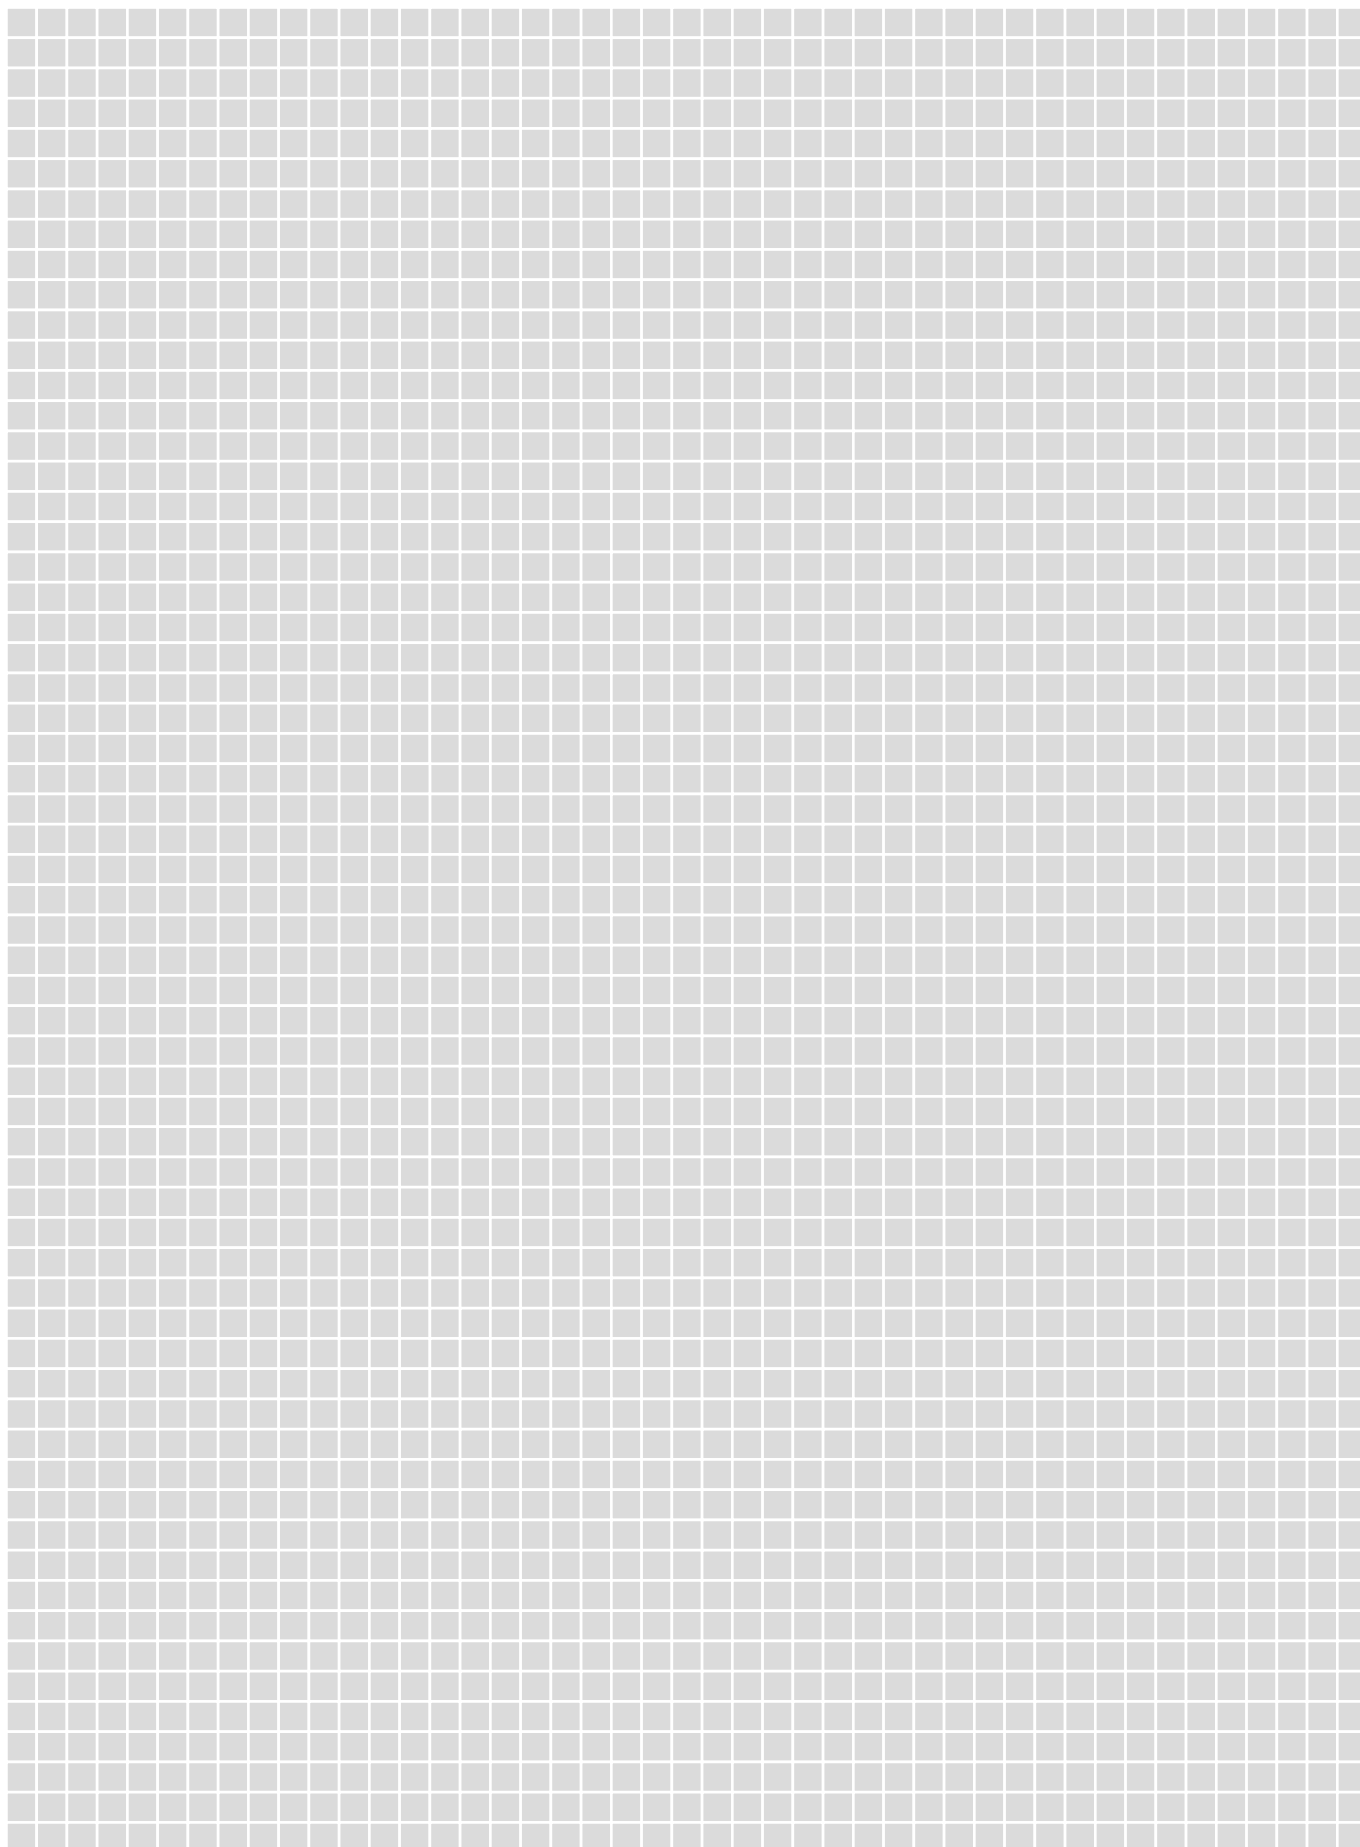

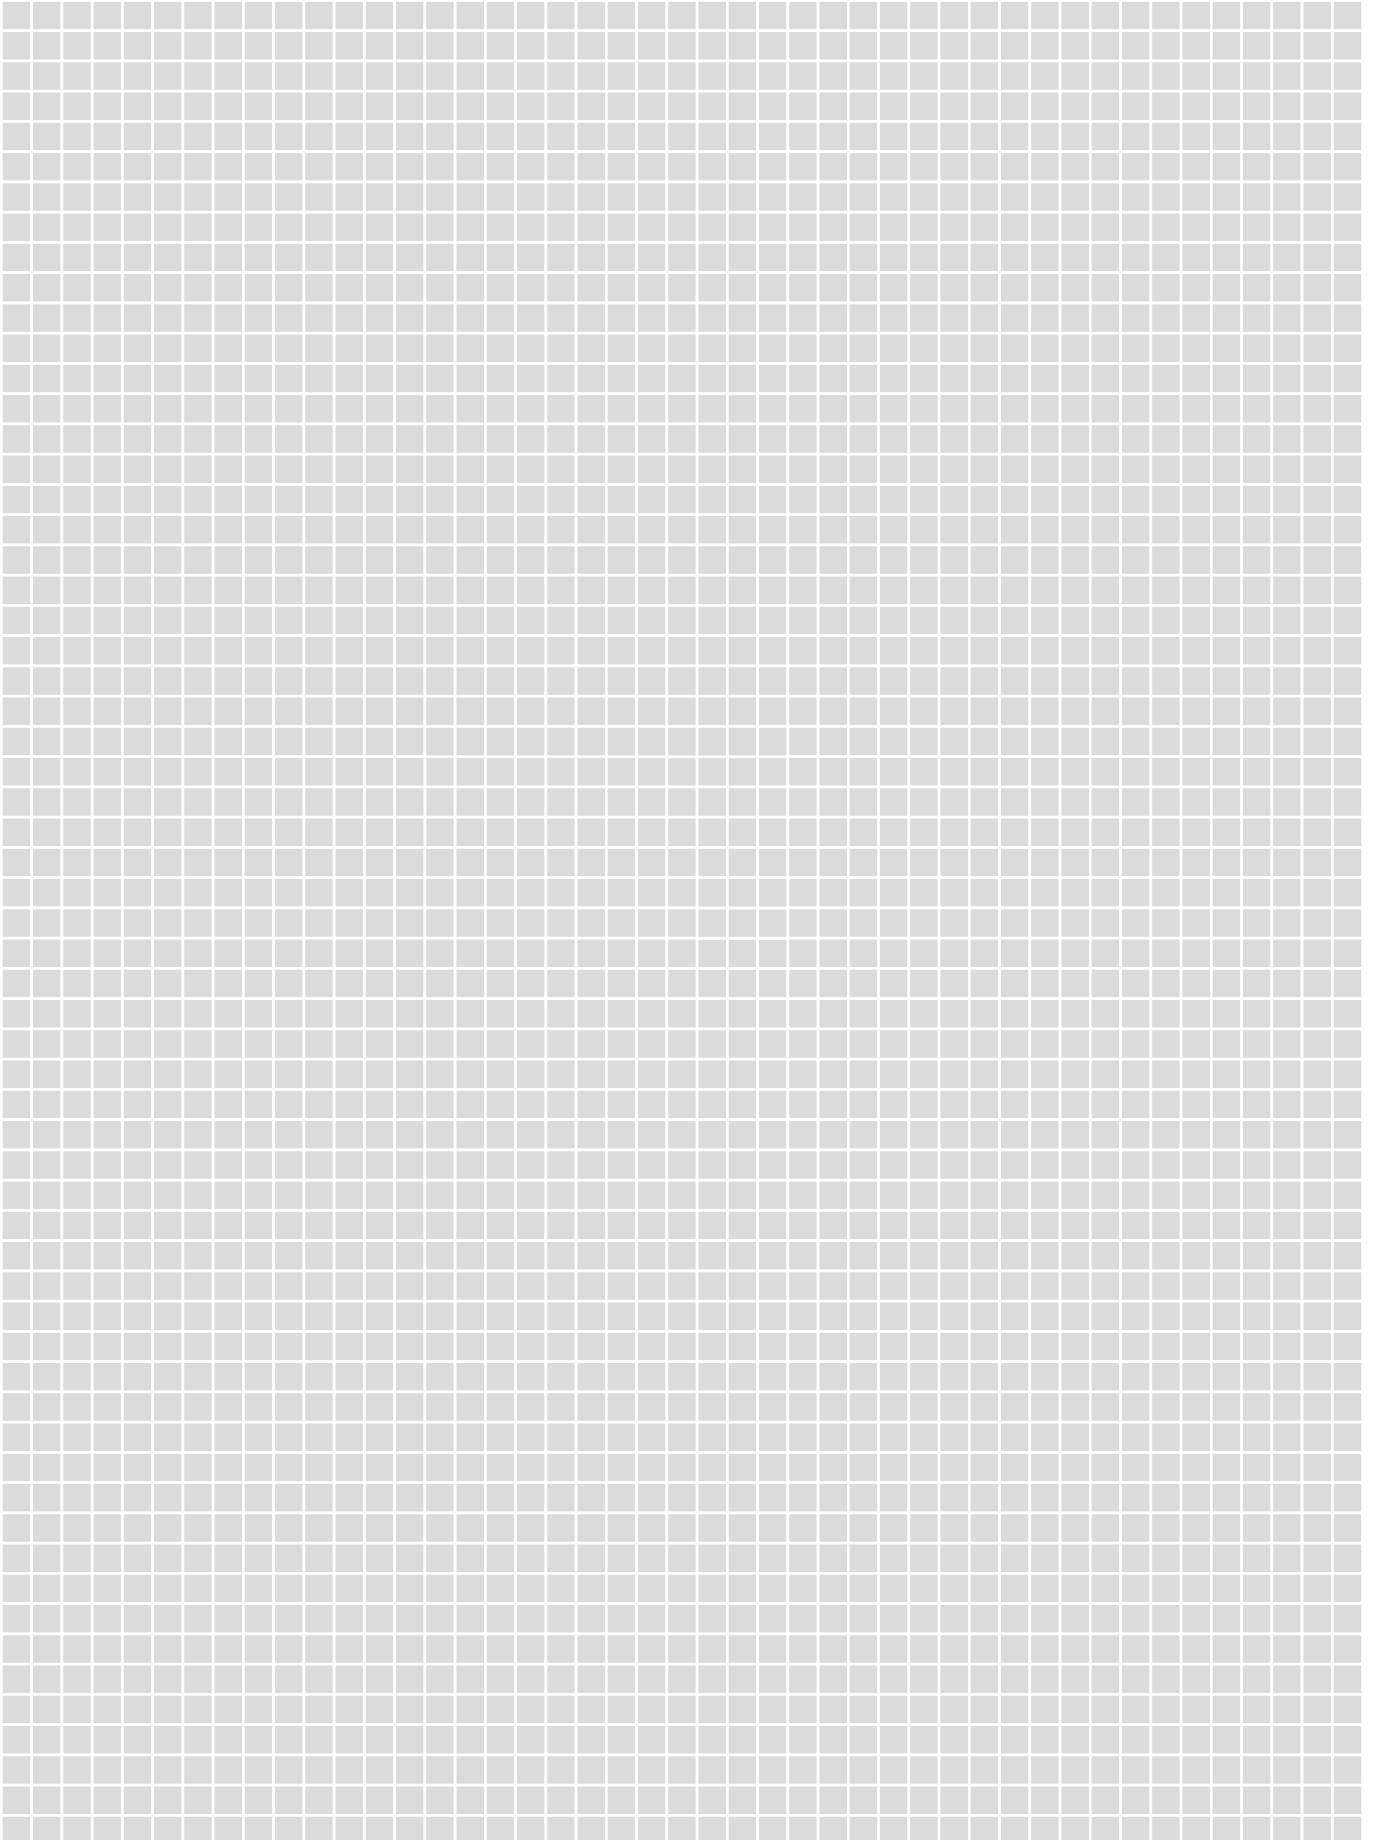



Legenda

Inovações



Novos produtos

Funções de sistema



Aquecimento



Refrigeração



Monitorização da humidade

Propriedades



Função de comando por voz



Comando WiFi



Comando Bluetooth

Unidades de embalagem

PL = embalagem de europaletes

KV = embalagem em caixas

BV = embalagem em conjuntos

Todos os perfis estão embalados em conjuntos de 10, a menos que expresse em contrário.

P = embalagem de pacote

R = rolo

Un. = unidade

Dimensões

H = altura

L = comprimento

B = largura

T = profundidade

Devido a desenvolvimentos técnicos podem ocorrer divergências entre as fotografias, desenhos e descrições apresentados.

Condições de Fornecimento e Pagamento

1. Generalidades

Mediante a confirmação da encomenda, o comprador aceita as seguintes condições de fornecimento e pagamento. Elas manter-se-ão em vigor durante todo o processo comercial, excepto no caso de alteração na forma escrita. Opomo-nos a eventuais condições de compra por parte do comprador, que sejam contrárias às nossas condições. Estas só se tornarão obrigatórias quando houver uma aceitação escrita da nossa parte das condições individuais contrárias do comprador.

2. Ofertas e preços

Caso não seja estipulado o contrário por escrito, são válidas, sem compromisso nem obrigatoriedade, todas as ofertas. Para outros fornecimentos, o preço de venda é aquele consignado no dia do fornecimento. É válida a última lista de preços. Caso não seja estabelecido de outra forma, todos os preços não incluem IVA.

3. Fornecimento, recepção, local de cumprimento

Para todas as encomendas, o envio ocorrerá por conta e risco do comprador a partir da fábrica ou do nosso armazém, mesmo no caso de fornecimento com portes pagos. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos durante o transporte ou no local de entrega. Os danos ou prejuízos devem ser comunicados e reclamados à empresa transportadora antes da aceitação da mercadoria. A possibilidade de entrega está reservada para todas as encomendas. O atraso no fornecimento permite ao comprador a rescisão, mas não o pedido de indemnização. Não assumimos qualquer responsabilidade pelo atraso da mercadoria.

4. Garantia

As reclamações devem ser efectuadas logo após a recepção da mercadoria, antes da sua montagem. Pode ser exigida rescisão ou redução, mas ao comprador não cabem outras reivindicações de qualquer tipo devido ao fornecimento indevido. O local de entrega é, mesmo no caso de fornecimento com portes pagos, na fábrica ou noutro armazém Schlüter. No caso de compra por amostra, garante-se unicamente a conformidade com a mesma. No que diz respeito à instalação dos nossos produtos, remetemo-nos para os nossos prospectos e boletins técnicos actuais. Não se assumem quaisquer garantias daí provenientes por qualquer característica de utilização, a não ser que sejam asseguradas individualmente por escrito. O aconselhamento e instruções de utilização são prestados com base em experiências e pesquisas, não podendo ser assumida qualquer responsabilidade da nossa parte, a não ser que o defeito do produto fornecido justifique as reivindicações regulamentadas legalmente sobre garantia e responsabilidade. O utilizador do produto não está dispensado de efectuar, de acordo com a respectiva situação de montagem, uma avaliação técnica do produto antes da montagem para a finalidade prevista. Para a montagem de tais produtos que, p. ex. não cumpram os regulamentos reconhecidos da técnica devido à sua inovação, o cliente (aquele que instala) assume a responsabilidade de estabelecer os respectivos acordos com o dono da obra.

5. Pagamento

O pagamento do montante deve ser efectuado em Euros no prazo de vencimento. Descontos e abatimentos são assegurados com base em acordos especiais. Uma dedução em novas facturas está excluída, excepto no caso de facturas anteriores que ainda não tenham sido liquidadas. O não pagamento contratual, dá-nos o direito de cobrar, sem intimação do dia de vencimento, juros de 5% acima da taxa de juro de base (§ 247 alínea 1 BGB) p.a. Letras ou cheques aceites para pagamento só são válidos após boa cobrança. O incumprimento das condições de pagamento ou outra situação que chegue ao nosso conhecimento, após o termo do contrato, que diminua a solvência do comprador, pode ter como consequência o imediato vencimento de todas as dívidas e concede-nos o direito de rescisão do contrato. Contra pagamento podem ser enviados fornecimentos a clientes desconhecidos, encomendas pequenas ou ainda uma situação que assim o exija, ou solicitado o seu pagamento em numerário no acto de levantamento da mercadoria.

6. Reserva de propriedade

A mercadoria permanece nossa propriedade, até todos os nossos requisitos do processo comercial serem liquidados pelo comprador. O comprador é obrigado a comunicarnos imediatamente o acesso de terceiros às mercadorias fornecidas sobre reserva de propriedade. Se a mercadoria fornecida ou os produtos dela fabricados forem vendidos ou incorporados pelo comprador num imóvel de um terceiro, de forma que se torne parte integrante do imóvel deste, as dívidas e os direitos acessórios existentes para o vendedor por alienação ou montagem relativamente ao seu cliente ou terceiros são transferidos para nós. Não é necessária uma declaração especial da cedência. Os direitos de reserva de propriedade são válidos até à total isenção de eventuais compromissos, que o vendedor/fornecedor contraia no interesse do comprador/cliente.

7. Alterações

As alterações às condições mencionadas requerem o acordo escrito para serem validadas. Acordos verbais ou telefónicos só são obrigatórios quando confirmados por escrito. Condições contrárias do comprador não podem ser legitimadas. A transgressão do direito imperativo de disposições individuais destas condições de fornecimento e pagamento, não afecta a validade das restantes disposições.

8. Competência e comentário final

A competência mesmo em questões de letras e cheques, quando o comprador é um comerciante ao qual se aplicam todas as disposições do código comercial, ou onde estão disponíveis as condições especiais de § 38 ZPO, é em Iserlohn ou Hagen. Qualquer litígio relativamente ao contrato é da exclusiva competência do direito alemão, tal como é válido para as relações comerciais entre autóctones no seu país. A ineficácia de algumas disposições destas condições de compra e de fornecimento não afecta as restantes condições.

Saber mais na Web

Conseguimos entusiasamá-lo com os produtos da Schlüter-Systems?

Nesse caso, quererá certamente saber mais. A forma mais rápida consiste em aceder à Internet.



Visite-nos no Instagram, Facebook e YouTube.



Aplicam-se as Condições Gerais de Venda da Schlüter-Systems KG.

Reservamo-nos o direito a gralhas, alterações e erros de impressão e também a alterações que conduzam a inovações nos produtos ou que sejam imprescindíveis por motivos de fornecimento. Devido à técnica de impressão poderão verificar-se divergências de cor nas imagens reproduzidas nesta lista de preços.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1111  info@schlueter.de  schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal  Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

 +351 234 720 020  info@schluter.pt  schluter.pt