



Schlüter®-DILEX-HKW

Hulkelfprofil
til indvendige væghjørner

4.12

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-DILEX-HKW er en hulkelformet hjørneprofil, som muliggør god rengøring af indvendige væghjørner i forbindelse med keramiske belægninger.

Schlüter-DILEX-HKW opfylder øgede krav til hygiejne og er således særlig velegnet til anvendelse i professionelle storkøkkener, vaskerum og i fødevarerindustrien.

Schlüter-DILEX-HKW absorberer mindre bevægelser, som opstår i området omkring de indvendige hjørner. Som tilbehør leveres formstykkerne endekapper samt ind- og udvendige hjørner.

Schlüter-DILEX-HKW som hulkelfprofil til de indvendige væghjørner kan kombineres med Schlüter-DILEX-HK som gulv-/vægtilslutning.

Materiale

Schlüter-DILEX-HKW består af en materialekombination med trapezformet perforerede sidevinkler af hårdt PVC-regenerat, som er forbundet med en hulkelformet af hårdt PV i de respektive farver.


Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Schlüter-DILEX-HKW anvendes som hulkelfprofil i indvendige væghjørner eller som gulv-/vægtilslutning på flisebelægninger i forbindelse med sammensatte pudslag. Profilen er fremstillet af hårdt PVC og kan absorbere mindre bevægelser i hjørneområdet.



Materialet er indstillet svampe- og bakterieresistent og er egnet til kontakt med fødevarer. Ligeledes er materialet bestandigt over for kemiske belastninger, som typisk opstår ved flisebelægninger.

Anvendeligheden af den tiltænkte profiltype skal i særlige enkelttilfælde afklares alt efter den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

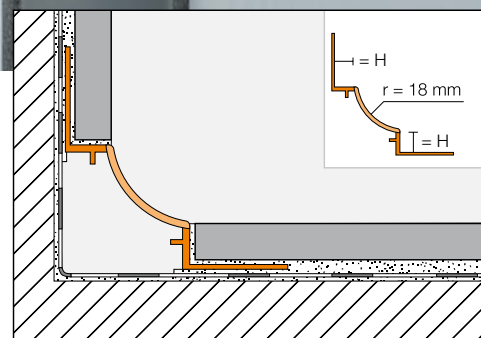



Bearbejdning

1. Schlüter-DILEX-HKW skal vælges efter flisehøjden.
2. Der påføres lim på det trapez-perforerede profilbeslags-kontaktpunkt, og profilen trykkes godt ind i limen, hvorefter profilbeslaget spartles til.
3. Fliserne lægges med en fuge på ca. 2 mm i forhold til profilen.
4. Fugen mellem profilen og flisen skal fyldes helt med fugemørtel.

Bemærk

Schlüter-DILEX-HKW er indstillet til at være resistent over for svampe og bakterier, og kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Rengøringen foretages i forbindelse med rengøringen af flisebelægningen med almindelige husrengøringsmidler.


Produktoversigt:

Schlüter®-DILEX-HKW

Farver: G = grå, BW = brillanthvid, HB = lys beige, PG = pastelgrå

Leveringslængde: 2,50 m

Farver	G	BW	HB	PG
H = 7 mm	•	•	•	•
H = 9 mm	•	•	•	•
H = 11 mm	•	•	•	•
Udvendige hjørner	•	•	•	•
Indvendige hjørner (2 udgange)	•	•	•	•
Indvendige hjørner (3 udgange)	•	•	•	•
Endekapper	•			

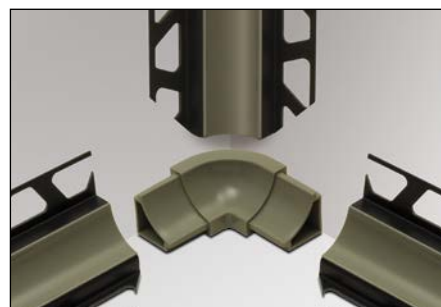


Indvendigt hjørne I3 (3 udgange)



Indvendigt hjørne I2 (2 udgange)



Udvendigt hjørne

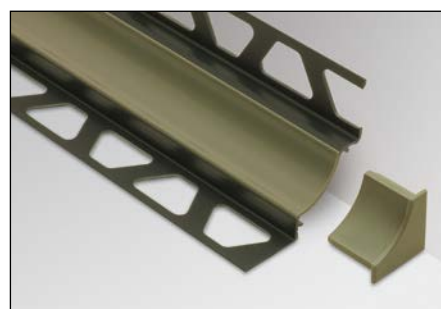

Endekappe