



Lista de controlo de materiais e de compras

Para paredes em cerâmica são necessários os seguintes materiais:

- ☐ **Schlüter®-JOLLY, -RONDEC, -QUADEC** ou **-FINEC**
- ☐ Cantos interiores **Schlüter®-RONDEC** ou **-QUADEC**
- ☐ Cantos exteriores **Schlüter®-RONDEC** ou **-QUADEC**
- ☐ **Schlüter®-FINEC** Conjunto de cantos em três peças
- ☐ Perfis de guarnição **Schlüter®-DESIGNLINE**
- ☐ Tijoleira
- ☐ Material para as juntas
- ☐ Argamassa fina (cola para cerâmica)

O seu distribuidor autorizado:

Unidades de entrega de perfis de remate Schlüter

Materiais			JOLLY	RONDEC	QUADEC	DESIGN-LINE	FINEC
Aço	inoxidável	E	☐ *	☐	☐	☐	☐
Aço	inoxidável escovado	EB	☐ *	☐	☐	☐	
Aço	inoxidável polido	EP		☐	☐		
Aço	aço inoxidável estruturado	ES			☐	☐	
Aço	inoxidável 1.4404 (V4A)	EV4A	☐ *	☐	☐		
Latão		M	☐ *				
Latão	cromado	MC	☐	☐	☐	☐	
Alumínio		A	☐ *				
Alumínio	anodizado natural	AE	☐ *	☐	☐	☐	☐
Alumínio	anodizado natural em „X“ escovado	AEX			☐		
Alumínio	anodizado cromado brilhante	ACG	☐	☐	☐	☐	
Alumínio	anodizado cromado escovado	ACGB	☐	☐	☐	☐	
Alumínio	anodizado dourado mate	AM	☐	☐		☐	
Alumínio	anodizado dourado brilhante	AMG	☐	☐		☐	
Alumínio	anodizado dourado escovado	AMGB	☐	☐		☐	
Alumínio	anodizado latão em „X“ escovado	AMX			☐		
Alumínio	anodizado acobreado mate	AK	☐	☐		☐	
Alumínio	anodizado acobreado brilhante	AKG	☐	☐		☐	
Alumínio	anodizado acobreado escovado	AKGB	☐	☐		☐	
Alumínio	anodizado titânio mate	AT	☐	☐	☐	☐	
Alumínio	anodizado titânio brilhante	ATG	☐	☐	☐	☐	
Alumínio	anodizado titânio escovado	ATGB	☐	☐	☐	☐	
Alumínio	anodizado titânio escovado em x	ATX			☐		
Alumínio	anodizado grafite negro escovado	AGSB		☐			
Alumínio	anodizado grafite escovado	AGRB	☐				
Alumínio	anodizado negro brilhante	AGSG	☐				
Alumínio	anodizado cinzento quartzo em „X“ escovado	AQGX			☐		
Alumínio	anodizado bronze envelhecido escovado	ABGB	☐				
Alumínio	lacado	AC	☐	☐	☐		☐
Alumínio	toscana com relevo	TS	☐	☐	☐		☐
PVC	colorido		☐ (P)	☐ (PRO, PRG)	☐ (PO)		

* ☐ disponível como calha Schlüter-SCHIENE



Outras soluções

Deseja obter mais informações sobre outros produtos e soluções da Schlüter para a colocação de cerâmica? Poderá obter os seguintes folhetos junto dos nossos representantes. Para mais informações visite a nossa página na Internet em **www.schluter.pt**.




Schlüter®-DILEX
Sistema de perfis para juntas de dilatação e de bordo duradouras e isentas de manutenção



Schlüter®-KERDI
Impermeabilização segura em poucos passos



Sistemas para varandas Schlüter®
Solução completa para construções novas e drenagem de varandas e terraços

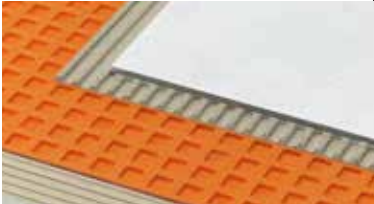

Schlüter®-DITRA 25
Lâmina de impermeabilização e desacoplamento para a colocação de cerâmica em superfícies críticas (p. ex. superfícies de madeira, de gesso ou com fissuras)



Schlüter®-TREP
Perfis antiderrapantes para escadas



Schlüter®-BEKOTEC-THERM
O pavimento de cerâmica climatizado





Paredes com um perfil decorativo



Já lá vão os tempos em que o vidro da cerâmica envolvia também os lados da peça em bruto. Resultado: nos cantos exteriores das paredes, nos remates de rodapé e de revestimentos era possível ver o cinzento ou castanho da peça em bruto. Isto não é muito estético. Por este motivo existem os perfis de remate RONDEC, QUADDEC, JOLLY e -FINEC da Schlüter-Systems. Estes perfis permitem um remate decorativo de arestas, e protegem ao mesmo tempo os cantos e as arestas de forma eficaz contra eventuais danos. Adicionalmente, é possível combinar os perfis com guarnições coloridas próprias da Schlüter-Systems.

Funcionalidade e desenho



Os revestimentos em cerâmica apresentam-se em boa forma com os perfis de remate RONDEC (à esquerda) e QUADDEC (à direita)



Uma protecção perfeita para cantos em poucos passos de trabalho:



1. Seleccionar Schlüter-RONDEC, -QUADDEC, -JOLLY e -FINEC em conformidade com a altura da cerâmica.
2. Aplicar cola para cerâmica com uma talocha dentada no local onde se pretende limitar o revestimento de cerâmica. Nos cantos exteriores de paredes efectua-se primeiro a colocação da cerâmica em toda a parede e aplica-se de seguida cola para cerâmica na outra parede, na área do canto.
3. Assentar o perfil com o lado de fixação perfurado na camada da cola, ajustar e aplicar cola para cerâmica em toda a superfície.
4. Assentar a cerâmica com força e posicionar de forma a que a aresta superior do perfil fique à face com a cerâmica. A cerâmica tem de assentar por completo na área do perfil.

Uma protecção perfeita para cantos em poucos passos de trabalho:

5. A cerâmica é colocada rente ao separador lateral da junta. Desta forma é assegurada uma junta uniforme com 1,5 mm. Nos perfis em aço inoxidável deixa-se uma junta com aprox. 1,5 mm. Preencher por completo o espaço da junta, entre a cerâmica e o perfil, com argamassa para juntas.
6. Estão disponíveis peças angulares adequadas para cantos interiores e exteriores. Estas peças permitem trabalhar de forma rápida e segura, sem cortes oblíquos.

Perfis para decoração e protecção

Schlüter-RONDEC, -QUADDEC, -JOLLY e -FINEC são perfis de remate para cantos exteriores de paredes junto a revestimentos de cerâmica. Os tamanhos, materiais, cores e superfícies diferentes disponíveis permitem ajustar os cantos exteriores do revestimento às cores da cerâmica e das juntas ou criar contrastes interessantes. Os perfis protegem os cantos contra danos. A versão em aço inoxidável pode ser utilizado como remate para pavimento ou como aresta para escadas. Da mesma forma é possível obter remates, cantos ou remates de rodapé junto a outros materiais, como alcatifas e parquet.




Schlüter®-DESIGNLINE

Utilizando Schlüter-DESIGNLINE como guarnição poderá criar revestimentos de paredes atractivos.


Os perfis DESIGNLINE estão disponíveis em aço inoxidável, latão ou alumínio anodizado. Pode escolher entre superfícies mates, brilhantes ou escovadas. Os perfis DESIGNLINE podem ser combinados com os perfis Schlüter-RONDEC e QUADDEC com superfícies iguais para obter cantos exteriores de paredes.



Schlüter-DESIGNLINE



aço inoxidável estruturado com desenho ES 1



aço inoxidável estruturado com desenho ES 2