

Schlüter®-TERRAZZO

Afstands- og dekorationsprofil af messing
til terrazzobelægninger

1.8

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-TERRAZZO er en afstands- og dekorationsprofil helt i messing. Den benyttes til at skille terrazzooverflader på en optisk attraktiv måde.

Schlüter-TERRAZZO har en 4 mm bred synlig overflade og en profilhøjde på 30 mm. Topdelen er 3 mm høj, hvilket betyder, at der kan slibes op til 2 mm af profilen. Den kan både anvendes i kombination med en nylagt terrazzobelægning og sammen med terrazzofliser. Ved hjælp af hullerne, der er stanset ind i mellemområdet, fastgøres profilen permanent i mørtlen.

Materiale

Profilen kan leveres i følgende udførelser:
M = messing


Materialeegenskaber og anvendelsesområder

Schlüter-TERRAZZO egner sig til opdeling af terrazzobelægninger i bestemte feltstørrelser. Hvorvidt den tilsigtede materialetype kan anvendes, skal afklares særskilt i forhold til de forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastninger.

Ved fremstillingen af afstands- og dekorationsprofilen TERRAZZO kan der opstå lette produktionsbetingede mærker på de ubehandlede overflader. Disse kan ikke undgås.



På messingprofilens synlige overflade danner der sig et iltlag på grund af luftens indvirkning. Dette bevirker en mørkning af overfladen. Derudover kan indvirkning fra fugt eller aggressive stoffer føre til kraftig iltning og dannelse af pletter på overfladen.

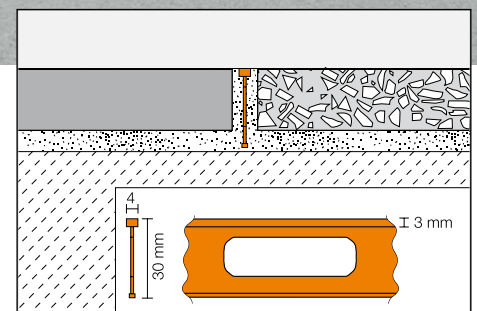



Bearbejdning med nye terrazzobelægninger

1. Schlüter-TERRAZZO udlægges i overensstemmelse med den planlagte overfladestørrelse og rettes nøjagtigt til i den krævede lagtykkelse.
2. Den nylagte terrazzo monteres og komprimeres herefter i belægningsfelterne og udglattes tæt.
3. Når belægningen er hærdet, kan den slibes eller poleres.

Bemærk:

Der kan slibes op til 2 mm af profilen. Terrazzoproducentens bearbejdningsanbefaling skal overholdes.

Bearbejdning med terrazzofliser

1. Schlüter-TERRAZZO skal sættes ind mod kanten af et færdiggjort belægningsfelt med kontaktmørtel, så den så vidt muligt flugter med overfladen.
Bemærk: For at udligne materialetolerancer må profilen ikke være højere end belægningsoverfladen – den bør snarere indsættes, så den er op til en millimeter lavere end belægningsfladen.
2. Det tilstødende belægningsfelt skal monteres mod profilen, så det flugter med overfladen og indlejres helt.
3. Herefter skal det resterende fugerum på ca. 2 mm mellem profil og belægning udfyldes med fugemateriale.

Bemærk:

Der kan slibes op til 2 mm af TERRAZZO-afstands- og dekorationsprofilen.

Vedligeholdelse

Snavs på TERRAZZO-afstands- og dekorationsprofilen kan fjernes med egnede rengøringsmidler.

De synlige områder på profilerne får en skinrende overflade ved behandling med krompolitur eller lignende midler.

Messing danner et oxidlag på frie, synlige overflader på grund af luft, hvilket tilfører overfladen patina. Påvirkning fra fugt eller aggressive stoffer kan desuden føre til kraftig oxidering og pletdannelse på overfladen. De anvendte rengøringsmidler må derfor ikke indeholde saltsyre eller flussyre. Hvis overfladen er følsom, må slibende rengøringsmidler ikke anvendes. Vi anbefaler at anvende rengøringspolermiddel Schlüter-CLEAN-CP til rustfrit stål.

Produktoversigt

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = messing Leveringslængde: 2,50 m

H = 30 mm

