


Schlüter®-TERRAZZO

Mosazný dělicí a dekorativní profil
pro teracové podlahy

1.8

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-TERRAZZO je mosazný dělicí a dekorativní profil. Umožňuje vizuálně atraktivní rozčlenění teracových podlah. Profil Schlüter-TERRAZZO má pohledovou plochu širokou 4 mm a je vysoký 30 mm. Hlava je vysoká 3 mm, profil lze proto zbrusit až o 2 mm. Lze jej použít jak v kombinaci s čerstvě položenou teracovou podlahou, tak i s teracovými deskami. Pomocí otvorů vyražených v prostřední části se profil trvale zafixuje v maltě.

Materiál

Profil se dodává v následujících provedeních:

M = mosaz

Vlastnosti materiálu a oblasti použití


Profil Schlüter-TERRAZZO je vhodný pro rozdělení teracových podlah na pole určité velikosti.

To, zda lze použít předpokládaný typ materiálu, je třeba v konkrétních případech ověřit v závislosti na očekávaném chemickém, mechanickém nebo jiném namáhání.

Při výrobě oddělovacího a dekoračního profilu TERRAZZO se mohou na plochách bez povrchové úpravy vyskytnout drobné známky opracování. Jejich vzniku se nedá zabránit.



Na volné pohledové ploše mosazných profilů se působením vzduchu vytváří zoxidovaná vrstva. Ta způsobuje ztmavnutí povrchu. Působení vlhkosti nebo agresivních látek navíc může způsobit silnou oxidaci a vznik skvrn na povrchu profilu.

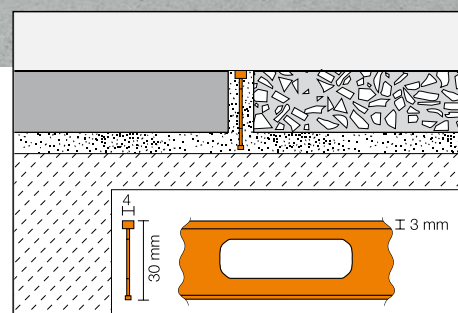



Zpracování na nově pokládaných teracových podlahách

1. Profil Schlüter-TERRAZZO se pokládá podle plánované velikosti plochy a přesně se vyrovnává na požadovanou tloušťku vrstvy.
2. Nově vytvářený teracový povrch se poté pokládá do podlahových polí, zhutní se a stahuje do jedné roviny s profilem.
3. Když povrch vytvrdne, lze jej brousit nebo leštít.

Upozornění:

Profil lze obrousit až o 2 mm. Je třeba dodržovat doporučení výrobce pro zpracování teracového materiálu.

Zpracování s teracovými deskami

1. Profil Schlüter-TERRAZZO se osazuje k okraji dokončeného podlahového pole do kontaktní malty tak, aby byl v jedné rovině s povrchem.

Upozornění: Aby se vyrovnaly tolerance materiálu, profil by neměl přesahovat povrch podlahy, spíše by se měl vložit tak, aby byl až o jeden milimetr nižší než povrch podlahy.

2. Sousední podlahové pole je nutné napojit na profil tak, aby lícovalo s jeho povrchem, a celoplošně je uložit do maltového lože.
3. Na závěr je třeba zbývající prostor spáry o šířce přibližně 2 mm mezi profilem a krytinou vyplnit spárovacím materiálem.

Upozornění:

Dělicí a dekorativní profil TERRAZZO lze obrousit až o 2 mm.

Údržba

Nečistoty na dělicím a dekorativním profilu TERRAZZO lze odstranit vhodnými čisticími prostředky.

Viditelné části profilů získají lesklý povrch ošetřením leštěnkou na chrom nebo podobnými prostředky.

U mosazi se působením vzduchu na volných pohledových plochách vytváří zoxidovaná vrstva, čímž povrch získává patinu. Vlhkost nebo agresivní látky mohou způsobit silnou oxidaci a k tvoření skvrn na povrchu.

Používané čisticí prostředky proto nesmí obsahovat kyselinu solnou ani kyselinu fluorovodíkovou. Na citlivé povrchy by se neměly používat abrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme použít čisticí polituru Schlüter-CLEAN-CP.

Popis výrobku

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = mosaz

Dodávaná délka: 2,50 m

H = 30 mm

