

Schlüter®-TERRAZZO

Perfil separador y decorativo de latón
para recubrimientos de terrazo

1.8

Ficha técnica

Aplicación y función

Schlüter-TERRAZZO es un perfil decorativo de latón macizo, que actúa como separador. De este modo, las superficies de terrazo se pueden separar de forma atractiva.

Schlüter-TERRAZZO tiene una superficie visible de 4 mm de anchura y una altura de perfil de 30 mm. La altura del remate superior es de 3 mm, por lo que el perfil se puede pulir hasta 2 mm. Se puede utilizar tanto en combinación con un recubrimiento de terrazo continuo realizado in situ, como con baldosas de terrazo. Con ayuda de los orificios perforados en la zona central, el perfil se fija en el mortero de forma duradera.

Material

El perfil está disponible en las siguientes acabados:

M = latón

Propiedades del material y campos de aplicación


Schlüter-TERRAZZO es adecuado para dividir los recubrimientos de terrazo en paños de dimensiones determinadas.

En aplicaciones especiales, se debe aclarar con antelación si se puede utilizar el tipo de material previsto en función de las cargas químicas, mecánicas o de otro tipo que se prevean.



Durante la fabricación del perfil TERRAZZO, se pueden producir ligeras marcas de fabricación sobre las superficies sin tratar del perfil. Estas no se pueden evitar.

En la superficie visible del perfil de latón, se forma una capa de óxido debido a la exposición al aire. Esta produce el oscurecimiento de la superficie. Además, los efectos de la humedad o de sustancias agresivas pueden generar una mayor oxidación y la formación de manchas en la superficie del perfil.

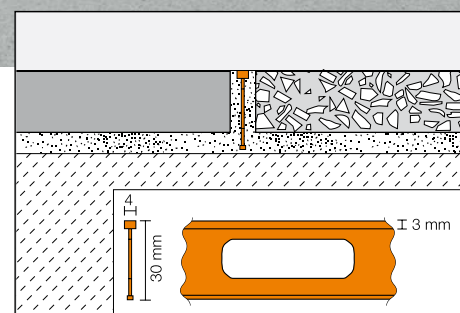



Instalación con recubrimientos de terrazo frescos

1. Schlüter-TERRAZZO se instala conforme al tamaño de superficie previsto y se nivela exactamente al espesor de capa requerido.
2. El pavimento de terrazo continuo se introduce a continuación en los paños de recubrimiento, se compacta y se enrasa con el perfil al nivel de la superficie.
3. Cuando el recubrimiento se haya endurecido, podrá lijarse o pulirse.

Nota:

El perfil puede rebajarse hasta 2 mm. Se deben tener en cuenta las recomendaciones de instalación del fabricante de terrazo.

Instalación con baldosas de terrazo

1. Schlüter-TERRAZZO se debe colocar contra el borde de un paño de recubrimiento ya ejecutado, fijándolo con mortero de contacto y procurando que quede lo más enrasado posible con la superficie.
Nota: Para compensar las tolerancias de material, el perfil no debe ser más alto que la superficie del recubrimiento, sino que más bien debe colocarse de modo que quede hasta un milímetro por debajo.
2. El paño de recubrimiento adyacente debe ejecutarse enrasado con la superficie contra el perfil y quedar completamente embebido.
3. Por último, el espacio restante de aproximadamente 2 mm entre el perfil y el recubrimiento se debe rellenar con material de rejuntado.

Nota:

El perfil separador y decorativo TERRAZZO puede rebajarse hasta 2 mm.

Mantenimiento

La suciedad acumulada en el perfil separador y decorativo TERRAZZO se puede eliminar con los productos de limpieza adecuados.

Para obtener una superficie brillante, pueden utilizarse pulimentos de cromo o productos similares en las partes visibles de los perfiles.

La exposición al aire provoca en el latón la aparición de una capa de óxido en las superficies vistas, lo que proporciona una pátina a la superficie. Además, los efectos de la humedad o de sustancias agresivas pueden generar una mayor oxidación y la formación de manchas en la superficie.


Por ello, los productos de limpieza utilizados no deben contener ácido clorhídrico ni ácido fluorhídrico. Para las superficies delicadas, no deben utilizarse productos de limpieza abrasivos. Se recomienda el uso del pulimento Schlüter-CLEAN-CP.

Descripción del producto

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = latón Longitud de suministro: 2,50 m

H = 30 mm

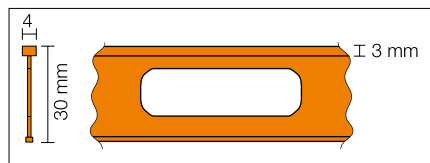

Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111 | info@schlueter.de | schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. | Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

+34 964 24 11 44 | info@schluter.es | schluter.es