



Schlüter®-DILEX-MP/-MPV

Junta de movimiento
para colocación en capa gruesa

4.3

Ficha Técnica




Aplicación y función

Schlüter-DILEX-MP es un perfil fabricado en PVC rígido y CPE flexible, que puede adaptarse a la altura requerida mediante la inserción de los elementos de prolongación Schlüter-DILEX-MPV. Este sistema es idóneo para la creación de juntas de dilatación en recubrimientos de cerámica y de piedra natural o artificial, colocada sobre mortero. El perfil divide el pavimento en zonas independiente, y mediante su parte central fabricada en CPE flexible absorbe las cargas generadas por compresión. Sin embargo, se deben de considerar los límites de resistencia mecánica del PVC, a la hora de utilizar el perfil como elemento protector de bordes. Los laterales del perfil en PVC rígido cubren aproximadamente 1 mm de CPE flexible y protegen los cantos de los materiales adyacentes de las cargas mecánicas generadas, por ejemplo, en zonas residenciales, oficinas o showrooms. Schlüter-DILEX-MP se puede utilizar también en rehabilitación y reforma, realizando un rebaje por corte, para su colocación entre el azulejo y el perfil. La separación entre ambos, deberá rellenarse con material de rejuntado o resina epoxi.


Material

Schlüter-DILEX-MP está formado por una combinación de materiales. Las secciones laterales en PVC rígido reciclado, constituyen puntos de anclaje en forma de cola de milano y están unidos por la parte superior de la zona deformable de CPE flexible. La pieza de prolongación Schlüter-DILEX-MPV está fabricada en PVC rígido reciclado.

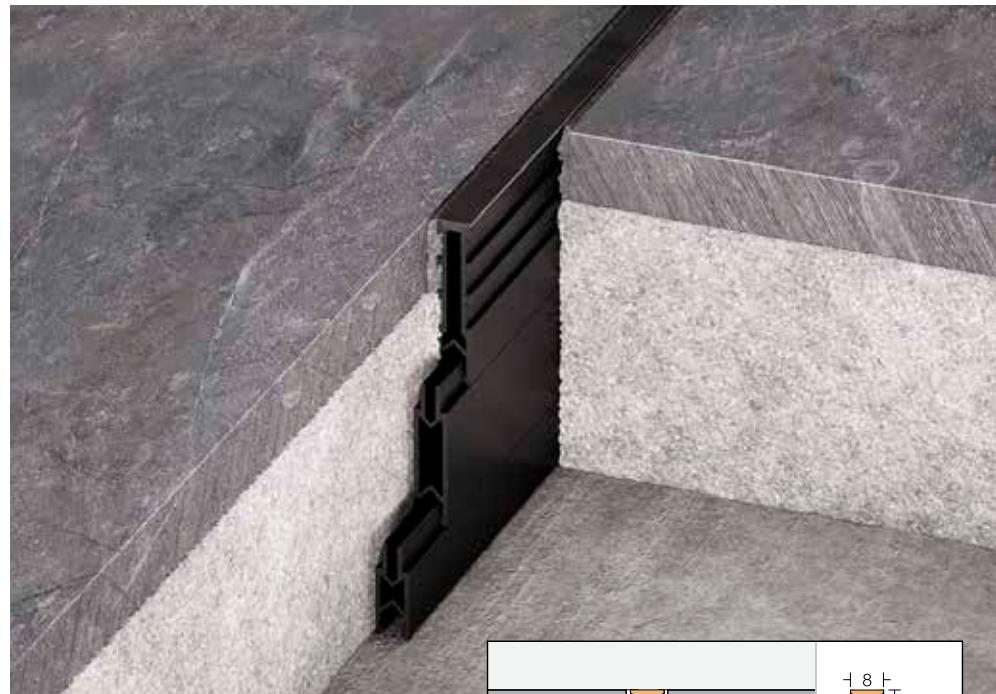

Propiedades del material y campos de aplicación:

El perfil es resistente a los ataques de productos químicos que suelen afectar a los revestimientos cerámicos o de piedra natural. La aplicación del tipo de perfil previsto se debe aclarar en casos especiales según las cargas químicas, mecánicas o de otro tipo que se pueda esperar. Las zonas de dilatación de CPE del perfil son resistentes a los rayos UVA y no contienen plastificantes.

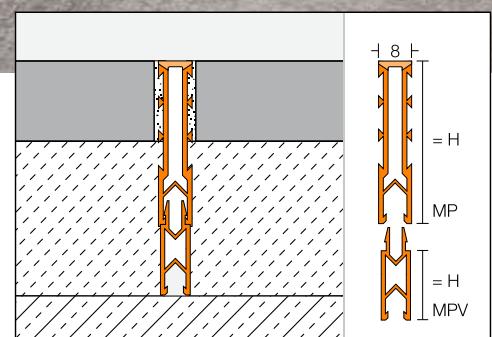

Schlüter-DILEX-MP/ -MPV se utiliza como junta de dilatación en los pavimentos cerámicos colocados sobre recocido de mortero. El perfil divide el pavimento en zonas independientes, y mediante su parte central fabricada en CPE flexible compensa las cargas debidas a la compresión.



Instalación

1. La altura del perfil necesaria se debe adaptar en función de la altura constructiva mediante la colocación de los elementos de prolongación (-MPV) si fuesen necesarios.
2. Colocar el perfil adaptándolo a la altura del pavimento final. Las partes laterales del perfil deben estar completamente en contacto con el mortero.
3. La zona del recubrimiento adyacente se debe nivelar con el perfil y asegurar de que quede bien asentada en toda su superficie.
4. Por último, llenar el espacio entre el perfil y el pavimento con material de rejuntado.

Instrucciones para el saneamiento de juntas: introducir el perfil preparado previamente con las medidas adecuadas de longitud y altura. Posteriormente, llenar el espacio entre el perfil y el pavimento con material de rejuntado o resina epoxídica.

Indicaciones

Schlüter-DILEX-MP es resistente a los hongos y a las bacterias, y no requiere ningún mantenimiento o cuidado especial. Tanto Schlüter-DILEX-MOP como el pavimento cerámico se pueden limpiar al mismo tiempo con detergentes de uso común.

Campos de aplicación según las cargas esperadas



Peatonal

Peso máximo autorizado -



Carro de compra

Peso máximo autorizado máx. 0,4 t




Automóviles

Peso máximo autorizado máx. 3,5 t

● Permitido

Compensación de movimientos

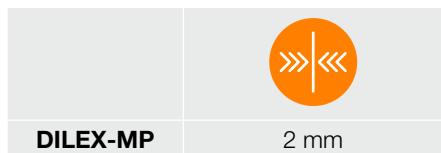

Relación de productos:

Schlüter®-DILEX-MP

Color: G = Gris, ZR = Marrón klinker, HB = Beige, GS = Negro Longitud de suministro: 2,50 m

Color	G	HB	GS
H = 35 mm	•	•	•

Schlüter®-DILEX-MPV

Elemento de prolongación Longitud de suministro: 2,50 m

Altura	MPV
H = 15 mm	•
H = 25 mm	•

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schluter.de schluter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

+34 964 24 11 44 info@schluter.es schluter.es