



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Wnęki

z aluminium, do zabudowy ściennej

17.2

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-DESIGN-NICHE to prefabrykowane elementy montażowe z malowanego proszkowo aluminium z ramą o regulowanej wysokości do wykonywania wnęk służących jako półki w obszarach ścian każdego rodzaju. Za pomocą wchodzącej w skład zestawu manszety uszczelniającej Schlüter-KERDI można wykonać niezawodne uszczelnienie.

Nasze prostokątne wnęki są dostępne w trzech różnych rozmiarach i dziewięciu kolorach TRENDLINE. Można montować je zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wszystkie wnęki są dostarczane z regulowaną ramą z anodowanego aluminium, prefabrykowaną manszetą uszczelniającą KERDI oraz klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-FIX.

Material

Elementy DESIGN-NICHE są dostępne w wersjach z następujących materiałów:
AC = aluminium barwnie lakierowane
TS = aluminium z powłoką strukturalną

Właściwości materiału i obszary zastosowań:

Schlüter-DESIGN-NICHE AC (aluminium barwnie lakierowane): aluminium jest poddawane obróbce wstępnej i powlekane proszkowo lakierem.

Powłoka zachowuje kolor oraz jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Widoczne krawędzie należy chronić przed ścieraniem i zarysowaniem.


TS (aluminium z powłoką strukturalną): mamy do czynienia z powierzchnią licową o








naturalnym charakterze (dalsze właściwości patrz DESIGN-NICHE AC).

W połączeniu ze Schlüter-KERDI lub Schlüter-KERDI-BOARD i powiązanymi z nimi Schlüter-KERDI-KEBA można wykonywać uszczelnienia zespolone.

Systemy uszczelnieniowe Schlüter posiadają ogólne świadectwa nadzoru budowlanego (abP), a także europejską aprobatę techniczną (ETA = European Technical Assessment). DESIGN-NICHE stanowi element wyżej wymienionych systemów uszczelnieniowych i można go stosować zgodnie z normą dotyczącą uszczelnień DIN 18534.



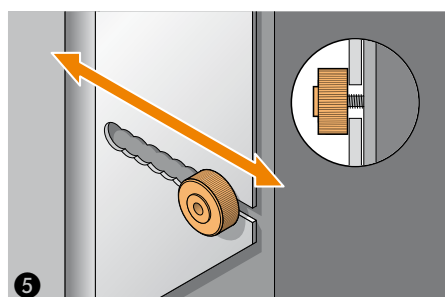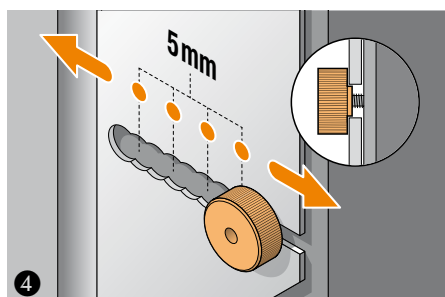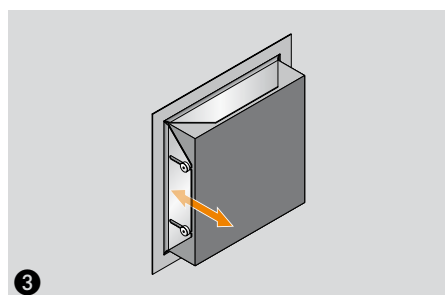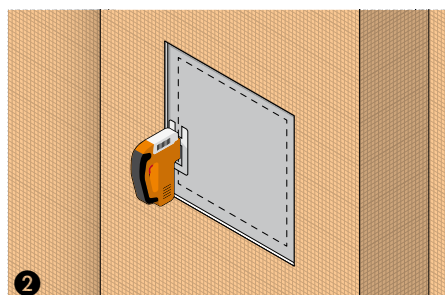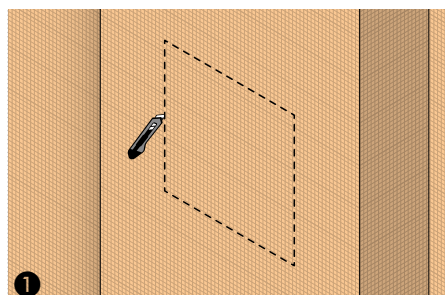

Obszary zastosowań i obróbka






Zabudowa w Schlüter®-KERDI-BOARD:

1. Określić segment poprzez pozycjonowanie i precyzyjne oznaczenie wymiarów zewnętrznych wnęki oraz ramy. W przypadku ramy należy wyciąć jedynie górną warstwę (rysunek 1). W miejscu wgłębienia na wnękę należy całkowicie wyciąć ścianę (rysunek 2).
2. Określenie wymiaru wystawania. Można wybierać z zakresu regulacji od 3 mm do 55 mm (rysunek 3). Wykorzystanie siatki odstępów 5 mm przy użyciu nakrętki radełkowej zgodnie z ilustracją (rysunek 4). Bezstopniowe ustawianie odstępów poprzez obracanie nakrętki radełkowej (rysunek 5).
3. Nanieść KERDI-FIX w celu wklejenia elementów dystansowych w wycięcie, następnie umieścić i wyrównać elementy dystansowe (rysunek 6).
4. Nanieść KERDI-FIX na elementy dystansowe w celu przyklejenia ramy, następnie umieścić i wyrównać ramę (rysunek 7). Wskazówka: dla zachowania czystości zaleca się zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni wnęki taśmą malarzką (rysunek 8).
5. Użyć KERDI-FIX do całkowitego wypełnienia spoiny między wnęką a ramą (rysunek 9).
6. Manszetę uszczelniającą KERDI przykleja się za pomocą KERDI-COLL-L do ramy oraz sąsiadującego uszczelnienia (rysunek 10).

Następnie trzeba usunąć taśmę malarzką. Świeże pozostałości kleju KERDI-FIX można usunąć za pomocą oleju w aerozolu (np. WD-40).

Wskazówki

Schlüter-DESIGN-NICHE nie wymaga szczególnej konserwacji i pielęgnacji. Do delikatnych powierzchni nie używać żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych. Żadne stosowane środki czystości nie mogą zawierać kwasu solnego lub kwasu fluorowodorowego.

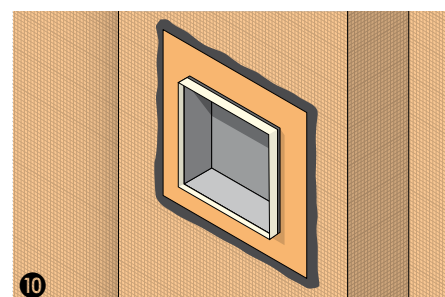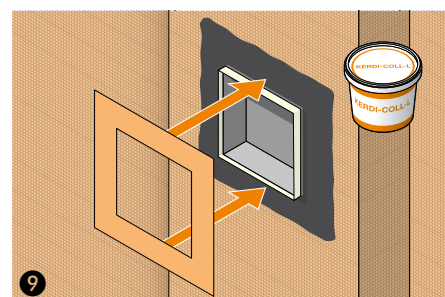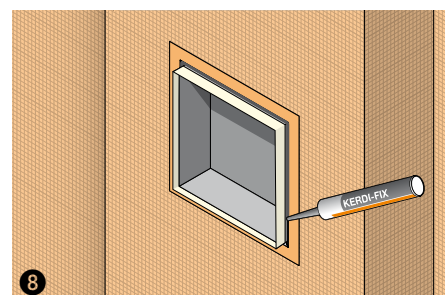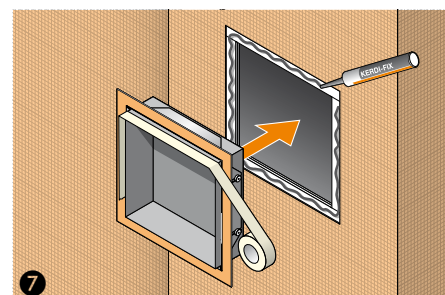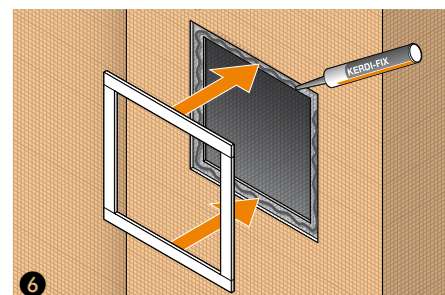



Przegląd produktów:

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Szerokość wnęki = 298 mm/głębokość wnęki = 91,5 mm


Kolory: MBW = biel brylantowa matowa, MGS = czerń grafitowa matowa, TSBG = powłoka strukturalna beżowoszary, TSC = powłoka strukturalna kremowy, TSDA = powłoka strukturalna ciemny antracyt, TSG = powłoka strukturalna szary, TSI = powłoka strukturalna kość słoniowa, TSOB = powłoka strukturalna brąz, TSSG = powłoka strukturalna szary kamienny

Szerokość wnęki	MBW	MGS	TSBG	TSC	TSDA	TSG	TSI	TSOB	TSSG
298 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
598 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1198 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schlüter®-DESIGN-Niche 298 x 298 mm



Schlüter®-DESIGN-Niche 298 x 598 mm



Schlüter®-DESIGN-Niche 298 x 1198 mm

