
Schlüter®-PROFILE i SYSTEMY

Ilustrowany cennik PS 26-A

Polska · Obowiązuje od 1 września 2026 r.

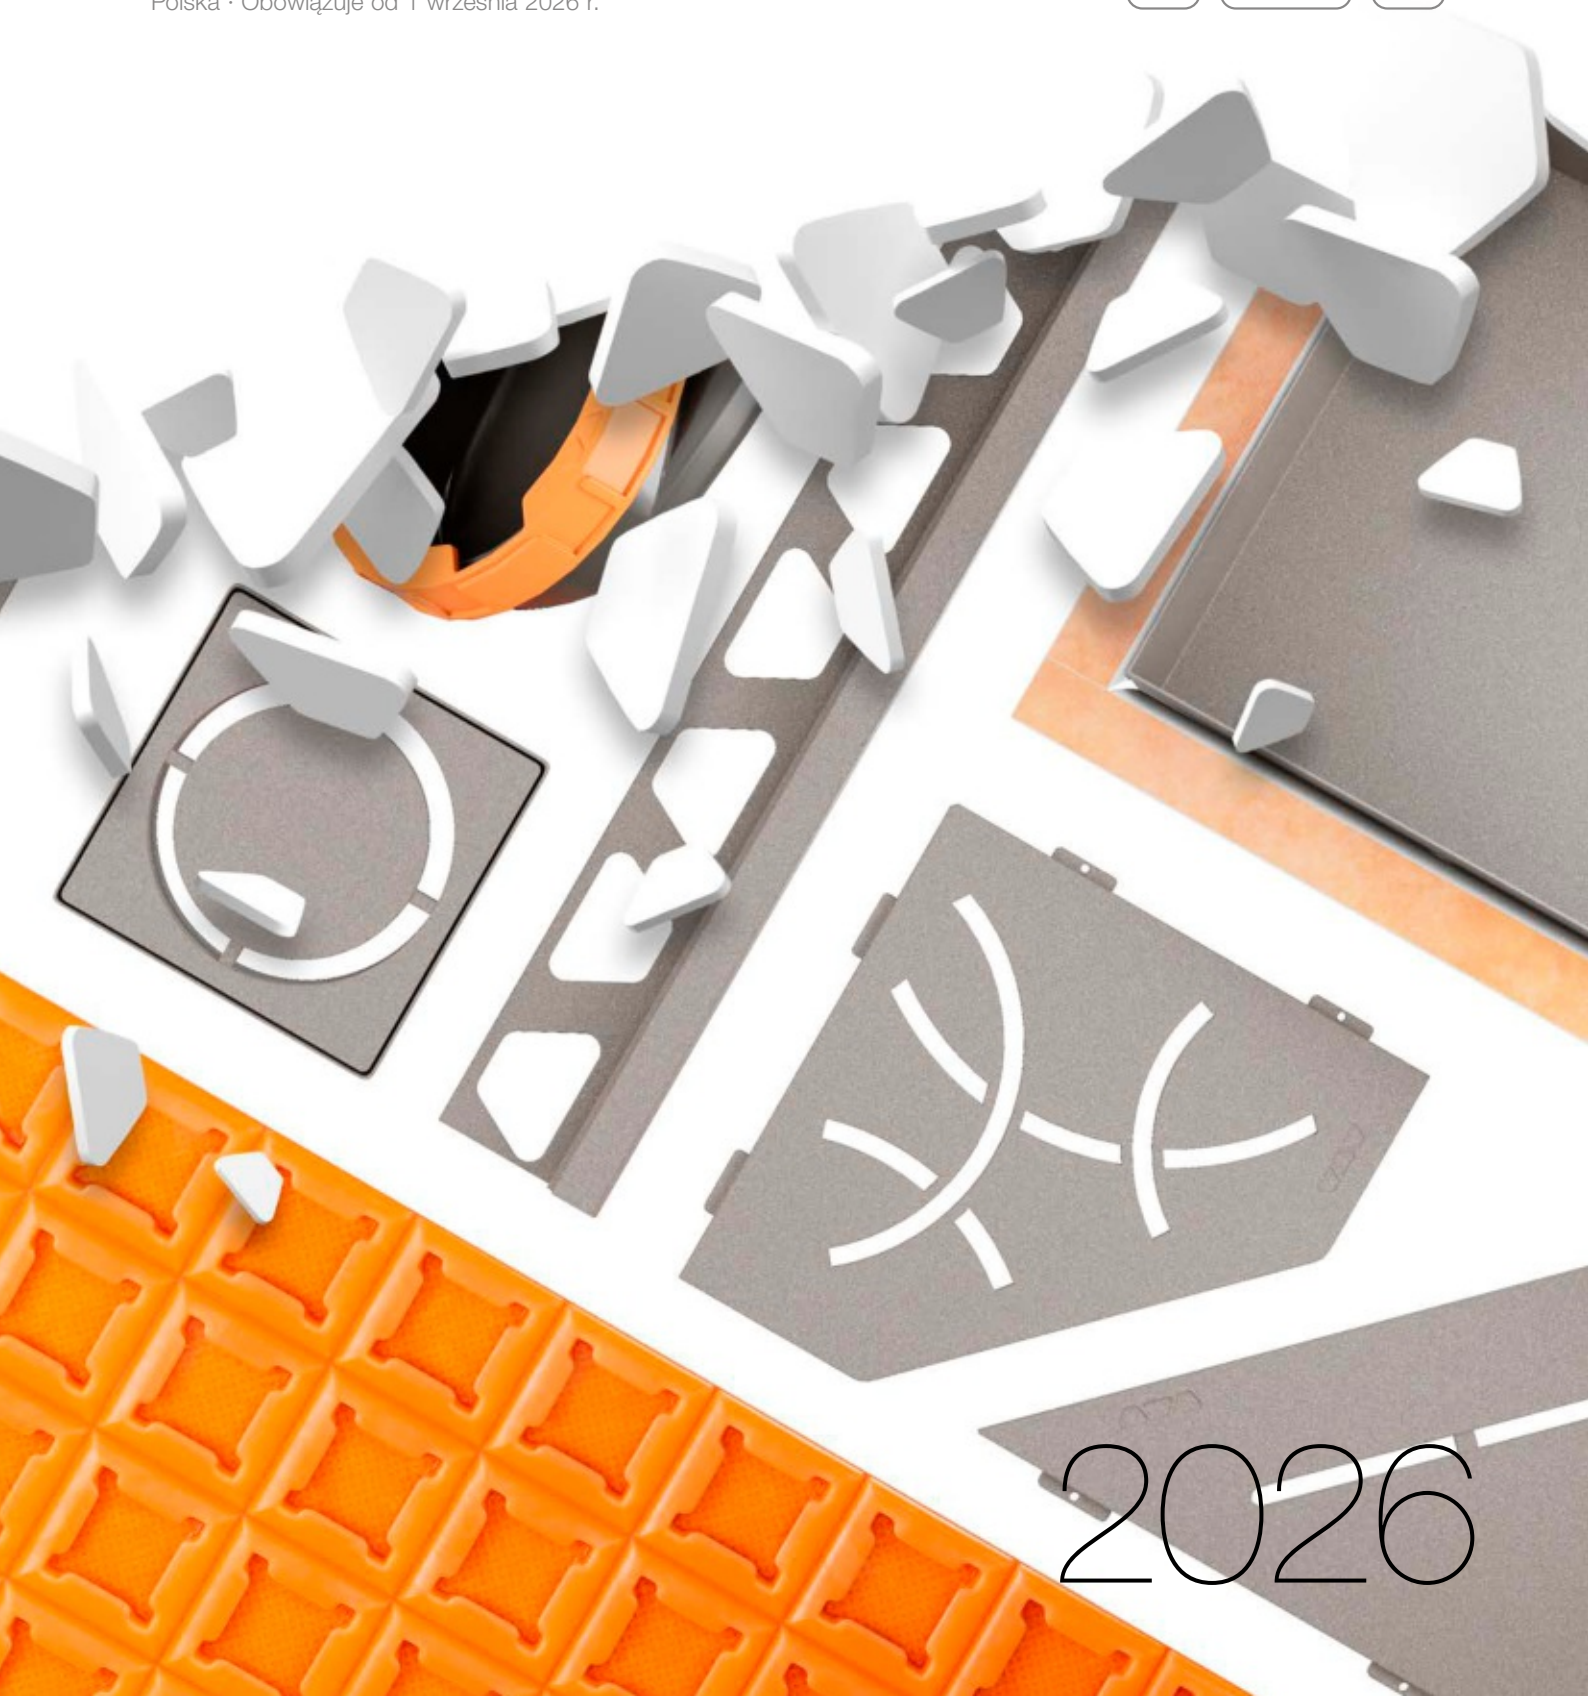

2026

Państwa przewodnik w 2026 …

Cennik LIPROTEC



Cennik BEKOTEC-THERM

... kompetentne we wszystkich zakresach

Projekty dające się indywidualizować	MyDesign by Schlüter-Systems	14–31
	My Schlüter®-KERDI-LINE	32–35
Technika i wzornictwo z profilami Schlüter	Profile wykończeniowe podłogowe	36–51
	Profile ścienne narożnikowe i krawędziowe	52–101
	Profile schodowe	102–113
	Profile dylatacyjne strefowe, brzegowe oraz połączeniowe	114–145
	Profile do elastycznych wykładzin ściennych i podłogowych	146–153
Uszczelnienie / oddzielenie / ogrzewanie / odwodnienie / półki łazienkowe / izolacja akustyczna / ponowne układanie	Uszczelnienie, oddzielenie, drenaż zespolony, ogrzewanie, izolacja akustyczna	154–175
	Włóknina stanowiąca tymczasowy podkład pod płytki	176–177
	Uszczelnianie ścian i posadzek, odwodnienie, półki prysznicowe	178–263
Podłoża pod płytki	Płyty do układania, zestawy nisz, profile i akcesoria	264–283
Balkony + tarasy	Profile brzegowe balkonowe, rynny odwadniające, podpory pod płyty	284–335
Narzędzia pomocnicze	Akcesoria i narzędzia	336–339
Załącznik	Indywidualne rozwiązania Schlüter	340–341
	Metalowe powierzchnie i palety kolorystyczne	342–344
	Legenda	346

B

Schlüter®-BARA-ESOT ... 324
Schlüter®-BARA-FAP ... 334
Schlüter®-BARA-HV ... 333
Schlüter®-BARA-RAK ... 313
Schlüter®-BARA-RAKE ... 315
Schlüter®-BARA-RAKEG ... 314
Schlüter®-BARA-RAP ... 333
Schlüter®-BARA-RHA ... 334
Schlüter®-BARA-RK ... 320
Schlüter®-BARA-RKB ... 316
Schlüter®-BARA-RKK ... 317
Schlüter®-BARA-RKKE ... 318
Schlüter®-BARA-RKL ... 321
Schlüter®-BARA-RKLT ... 330
Schlüter®-BARA-RT ... 323
Schlüter®-BARA-RTC ... 319
Schlüter®-BARA-RTK ... 326
Schlüter®-BARA-RTKE ... 328
Schlüter®-BARA-RTKEG ... 327
Schlüter®-BARA-RTP ... 329
Schlüter®-BARA-RW ... 322
Schlüter®-BARA-RWL ... 324
Schlüter®-BARA-STU ... 335
Schlüter®-BARIN-R ... 332
Schlüter®-BARIN-SR ... 331
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN ... 292

C

Schlüter®-CLEAN-CP ... 339

D

Schlüter®-DECO ... 87
Schlüter®-DECO-DE ... 88
Schlüter®-DECO-SG ... 94, 229
✪ Schlüter®-DESIGN-NICHE ... 253
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A ... 96–97
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E ... 95
Schlüter®-DESIGNLINE ... 92
Schlüter®-DILEX-AHK ... 141–142
Schlüter®-DILEX-AHK-TS ... 140
Schlüter®-DILEX-AHKA ... 142–143
Schlüter®-DILEX-AKWS ... 118
Schlüter®-DILEX-AS ... 129
Schlüter®-DILEX-BT ... 123
Schlüter®-DILEX-BT/MT ... 126
Schlüter®-DILEX-BT/OT ... 126
Schlüter®-DILEX-BT/VTS ... 126
Schlüter®-DILEX-BTO ... 123
Schlüter®-DILEX-BTS ... 124
Schlüter®-DILEX-BWA ... 129
Schlüter®-DILEX-BWB ... 119
Schlüter®-DILEX-BWS ... 119
Schlüter®-DILEX-DFP ... 145
Schlüter®-DILEX-EDP ... 116
Schlüter®-DILEX-EF ... 130
Schlüter®-DILEX-EHK ... 137
Schlüter®-DILEX-EK ... 132
Schlüter®-DILEX-EKE ... 130
Schlüter®-DILEX-EKSB ... 118
Schlüter®-DILEX-EMP ... 144
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 ... 122
Schlüter®-DILEX-FCS ... 121
Schlüter®-DILEX-FIS ... 121
Schlüter®-DILEX-HK ... 133
Schlüter®-DILEX-HKS ... 136
Schlüter®-DILEX-HKU ... 138–139
Schlüter®-DILEX-HKW ... 134
Schlüter®-DILEX-KS ... 117
Schlüter®-DILEX-KSA ... 128
Schlüter®-DILEX-KSBT ... 124–125
Schlüter®-DILEX-MOP ... 145
Schlüter®-DILEX-MP ... 144
Schlüter®-DILEX-RF ... 131
✪ Schlüter®-DILEX-STF ... 122
Schlüter®-DITRA ... 157, 290
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 ... 173, 291
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 ... 173, 292
Schlüter®-DITRA-HEAT ... 161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO ... 161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS ... 163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC ... 165
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT ... 167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S ... 170
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS ... 171
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ... 164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO ... 167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R ... 166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 ... 166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 ... 167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6 ... 166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S ... 168
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS ... 169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS ... 167
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS ... 163
Schlüter®-DITRA-PS ... 159
Schlüter®-DITRA-SOUND ... 175

E

Schlüter®-ECK-E ... 89
Schlüter®-ECK-K ... 90
Schlüter®-ECK-KHK ... 91, 135

F

Schlüter®-FINEC-A ... 86
Schlüter®-FINEC-E ... 84
Schlüter®-FINEC-SQ ... 83
Schlüter®-FINEC-TS ... 85

I

Schlüter®-INDEC ... 88

J

Schlüter®-JOLLY ... 75
Schlüter®-JOLLY-A ... 78–79
Schlüter®-JOLLY-AC ... 80
Schlüter®-JOLLY-P ... 81
Schlüter®-JOLLY-TS ... 76

K

Schlüter®-KERDI ... 180, 291
Schlüter®-KERDI-BOARD ... 267
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB ... 271
Schlüter®-KERDI-BOARD-E ... 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-N ... 272–273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT ... 274–275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR ... 276–277
Schlüter®-KERDI-BOARD-U ... 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-V ... 278
✪ Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP ... 271
✪ Schlüter®-KERDI-BOARD-WS ... 270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WW ... 269
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA ... 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB ... 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC ... 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK ... 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP ... 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS ... 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA ... 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD ... 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT ... 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW ... 280
Schlüter®-KERDI-CID ... 185
Schlüter®-KERDI-COLL-L ... 188, 279
Schlüter®-KERDI-CP ... 187
✪ Schlüter®-KERDI-DRAIN (wewnątrz) ... 234–243
Schlüter®-KERDI-DRAIN (na zewnątrz) 306–311
✪ Schlüter®-KERDI-DRAIN ... 246–247
Schlüter®-KERDI-DRAIN Zestawy ... 248
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE ... 244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS ... 245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 ... 244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF ... 245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT ... 244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL ... 245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E ... 304

✪ Nowy produkt

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS 216, 245
Schlüter®-KERDI-FIX 112, 188
Schlüter®-KERDI-FLEX 181
Schlüter®-KERDI-KEBA 181, 279
Schlüter®-KERDI-KERECK 182
Schlüter®-KERDI-KERECK-F 182
Schlüter®-KERDI-KERS 182
Schlüter®-KERDI-KM 184
Schlüter®-KERDI-LINE-A Zestawy 221
✪ Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 211–213
Schlüter®-KERDI-LINE-BS 216
Schlüter®-KERDI-LINE-D 215
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 220
Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 202
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 203
Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3 220
✪ Schlüter®-KERDI-LINE-FC 214
Schlüter®-KERDI-LINE-G3 218–219
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM 217, 244
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO 216
Schlüter®-KERDI-LINE-H 204
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 205
Schlüter®-KERDI-LINE-SR 217
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209
Schlüter®-KERDI-LINE-V 206–207
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 208
✪ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 196–197
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 194–195
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 198
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 192
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 193
✪ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 198
Schlüter®-KERDI-MV 183
Schlüter®-KERDI-PAS 183
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT 222
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS 223
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB 249
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 250
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS 250
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT 251
Schlüter®-KERDI-TS 186
Schlüter®-KERDI-TS-ZC 187

P

Schlüter®-PROCUT-PSF 339
Schlüter®-PROCUT-TSM 339

Q

Schlüter®-QUADEC-A 59
Schlüter®-QUADEC-AC 61
Schlüter®-QUADEC-E 56–57
Schlüter®-QUADEC-FS 93
Schlüter®-QUADEC-MC 55
Schlüter®-QUADEC-PQ 62
Schlüter®-QUADEC-TS 58

R

Schlüter®-REFLEECE 177
Schlüter®-REMA 338
Schlüter®-RENO-RAMP 50
Schlüter®-RENO-RAMP-K 50
Schlüter®-RENO-T 51
Schlüter®-RENO-TK 46
Schlüter®-RENO-U 49
Schlüter®-RENO-V 47
Schlüter®-RENO-VB 48
Schlüter®-RENO-VT 126
Schlüter®-RONDEC-A 68–69
Schlüter®-RONDEC-AC 70
Schlüter®-RONDEC-DB 71
Schlüter®-RONDEC-E 65–66
Schlüter®-RONDEC-MC 64
Schlüter®-RONDEC-PRG 73
Schlüter®-RONDEC-PRO 72
Schlüter®-RONDEC-STEP 98
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT 99
Schlüter®-RONDEC-TS 67
Schlüter®-RUMA 338

S

Schlüter®-SCHIENE 39–40
Schlüter®-SCHIENE-A 42–43
Schlüter®-SCHIENE-AC 43
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 45
Schlüter®-SCHIENE-ES 44
Schlüter®-SCHIENE-STEP 101
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 100–101
Schlüter®-SCHIENE-TS 41
Schlüter®-SCHIENE-V 45
Schlüter®-SHELF-E-S1 254–255
Schlüter®-SHELF-E-S2 256–257
Schlüter®-SHELF-E-S3 258–259
Schlüter®-SHELF-N 260–261
Schlüter®-SHELF-W 262–263
✪ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R 226
✪ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S 224–225
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS 227
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK 228

T

Schlüter®-TERRAZZO 51
Schlüter®-TREP-E 107
Schlüter®-TREP-EFK 111
Schlüter®-TREP-EK 111
Schlüter®-TREP-FL 109
Schlüter®-TREP-G/-GL 108
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 112
Schlüter®-TREP-S/-B 106
Schlüter®-TREP-V 105
Schlüter®-TROBA 295
Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 299
Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 300
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 298
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 299
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 300
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 300
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 299
Schlüter®-TROBA-LINE-TL 301–302
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 304
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 304
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 303
Schlüter®-TROBA-PLUS 293
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 294
Schlüter®-TROBA-STELZ-DR 297
Schlüter®-TROBA-STELZ-MR 297
Schlüter®-TROBA-ZFK 295
Schlüter®-TROWEL 338

V

Schlüter®-VINPRO-RO 151
Schlüter®-VINPRO-S 150
Schlüter®-VINPRO-STEP 152
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 153
Schlüter®-VINPRO-T 148
Schlüter®-VINPRO-U 149


W

✪ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS 270
✪ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW 269
Schlüter®-WINKEL 48

PROFILE WYKOŃCZENIOWE PODŁOGOWE




Schlüter®-SCHIENE
Strona 39–43



Schlüter®-SCHIENE-ES
Strona 44




Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Strona 45




Schlüter®-SCHIENE-V
Strona 45



Schlüter®-RENO-TK
Strona 46



Schlüter®-RENO-V
Strona 47



Schlüter®-RENO-U
Strona 49



Schlüter®-RENO-RAMP
Strona 50



Schlüter®-RENO-RAMP-K
Strona 50



Schlüter®-RENO-T
Strona 51



Schlüter®-TERRAZZO
Strona 51

PROFILE ŚCIENNE NAROŻNIKOWE I KRAWĘDZIOWE



Schlüter®-QUADEC
Strona 55–62




Schlüter®-RONDEC
Strona 64–73



Schlüter®-JOLLY
Strona 75–81



Schlüter®-FINEC
Strona 83–86



Schlüter®-DECO
Strona 87–88



Schlüter®-INDEC
Strona 88




Schlüter®-ECK
Strona 89–90



Schlüter®-ECK-KHK
Strona 91, 135




Schlüter®-DESIGNLINE
Strona 92



Schlüter®-QUADEC-FS
Strona 93




Schlüter®-DECO-SG
Strona 94, 229–230



Schlüter®-DESIGNBASE
Strona 95–97



Schlüter®-RONDEC-STEP
Strona 98–99



Schlüter®-SCHIENE-STEP
Strona 100–101


PROFILE SCHODOWE



Schlüter®-TREP-V
Strona 105



Schlüter®-TREP-S/-B
Strona 106



Schlüter®-TREP-TAP
Strona 106




Schlüter®-TREP-E
Strona 107




Schlüter®-TREP-G/-GL
Strona 108




Schlüter®-TREP-FL
Strona 109



Schlüter®-TREP-EK
Strona 111



Schlüter®-TREP-EFK
Strona 111




Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Strona 112


PROFILE DYLATACYJNE STREFOWE, BRZEGOWE ORAZ POŁĄCZENIOWE



Schlüter®-DILEX-EDP
Strona 116




Schlüter®-DILEX-KS
Strona 117



Schlüter®-DILEX-EKSB
Strona 118



Schlüter®-DILEX-AKWS
Strona 118



Schlüter®-DILEX-BWB
Strona 119



Schlüter®-DILEX-BWS
Strona 119



Schlüter®-DILEX-F
Strona 121



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Strona 122



Schlüter®-DILEX-STF ✪
Strona 122



Schlüter®-DILEX-BT
Strona 123



Schlüter®-DILEX-BTO
Strona 123



Schlüter®-DILEX-BTS
Strona 124



Schlüter®-DILEX-KSBT
Strona 124–125



Schlüter®-DILEX-KSA
Strona 128



Schlüter®-DILEX-BWA
Strona 129



Schlüter®-DILEX-AS
Strona 129

✪ Nowy produkt

PROFILE DYLATACYJNE STREFOWE, BRZEGOWE ORAZ POŁĄCZENIOWE (KONTYNUACJA)



Schlüter®-DILEX-EF
Strona 130



Schlüter®-DILEX-EKE
Strona 130



Schlüter®-DILEX-RF
Strona 131



Schlüter®-DILEX-EK
Strona 132




Schlüter®-DILEX-HK
Strona 133



Schlüter®-DILEX-HKW
Strona 134



Schlüter®-DILEX-HKS
Strona 136



Schlüter®-DILEX-EHK
Strona 137



Schlüter®-DILEX-HKU
Strona 138–139



Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Strona 140




Schlüter®-DILEX-AHK
Strona 141–142




Schlüter®-DILEX-AHKA
Strona 142–143



Schlüter®-DILEX-EMP
Strona 144



Schlüter®-DILEX-MP
Strona 144




Schlüter®-DILEX-MOP
Strona 145




Schlüter®-DILEX-DFP
Strona 145

PROFILE DO ELASTYCZNYCH WYKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH



Schlüter®-VINPRO-T
Strona 148



Schlüter®-VINPRO-U
Strona 149



Schlüter®-VINPRO-S
Strona 150



Schlüter®-VINPRO-RO
Strona 151




Schlüter®-VINPRO-STEP
Strona 152




Schlüter®-VINPRO-STEP-R
Strona 153


USZCZELNIENIE, ODDZIELENIE, DRENAŻ ZESPOLONY, OGRZEWANIE, IZOLACJA AKUSTYCZNA



Schlüter®-DITRA
Strona 157, 290



Schlüter®-DITRA-PS
Strona 159



Schlüter®-DITRA-HEAT / -DUO
Strona 161



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS / -DUO-PS
Strona 163




Schlüter®-DITRA-HEAT-E Akcesoria
Strona 164–167



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Zestawy
Strona 168–171



Schlüter®-DITRA-DRAIN
Strona 173, 291-292



Schlüter®-DITRA-SOUND
Strona 175

WŁÓKNINA STANOWIĄCA TYMCZASOWY PODKŁAD POD PŁYTKI




Schlüter®-REFLEECE
Strona 177

USZCZELNIANIE ŚCIAN I POSADZEK, ODWODNIENIE, PÓŁKI PRYSZNICOWE



Schlüter®-KERDI
Strona 180, 291



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Strona 181, 279



Schlüter®-KERDI-KERECK / -F
Strona 182



Schlüter®-KERDI-KERS
Strona 182



Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Strona 183




Schlüter®-KERDI-KM
Strona 184



Schlüter®-KERDI-CID
Strona 185



Schlüter®-KERDI-TS / -ZC
Strona 186–187




Schlüter®-KERDI-CP
Strona 187



Schlüter®-KERDI-COLL-L
Strona 188, 279



Schlüter®-KERDI-FIX
Strona 112, 188



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO ✪
Strona 192–198

USZCZELNIANIE ŚCIAN I POSADZEK, ODWODNIENIE, PÓŁKI PRYSZNICOWE (KONTYNUACJA)



Schlüter®-KERDI-LINE
Strona 202–208, 218–219



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Strona 209



Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C ✪
Strona 211–213




Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪
Strona 214




Schlüter®-KERDI-LINE-D / -G3
Strona 215, 220



Schlüter®-KERDI-LINE Akcesoria
Strona 216–217



Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Strona 217




Schlüter®-KERDI-LINE-A Zestawy
Strona 221




Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Strona 222–223



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S ✪
Strona 224–225




Schlüter®-SHOWERPROFILE-R ✪
Strona 226



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Strona 227–228



Schlüter®-DECO-SG/-SGC
Strona 94, 229–230



Schlüter®-KERDI-DRAIN (wewnątrz) ✪
Strona 234–243



Schlüter®-KERDI-DRAIN Akcesoria ✪
Strona 244–247



Schlüter®-KERDI-DRAIN Zestawy (wewnątrz)
Strona 248



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Strona 249



Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Strona 250–251



Schlüter®-DESIGN-NICHE ✪
Strona 253



Schlüter®-SHELF-E-S1
Strona 254–255



Schlüter®-SHELF-E-S2
Strona 256–257



Schlüter®-SHELF-E-S3
Strona 258–259



Schlüter®-SHELF-N
Strona 260–261




Schlüter®-SHELF-W
Strona 262–263

✪ Nowy produkt

PODŁOŻE POD PŁYTKI




Schlüter®-KERDI-BOARD
Strona 267



Schlüter®-KERDI-BOARD-W ✪
Strona 269–271



Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Strona 272–273




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Strona 274–277




Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Strona 278




Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Strona 278




Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Strona 278




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Strona 280




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Strona 280



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Strona 281




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Strona 281



Schlüter®-KERDI-BOARD Akcesoria
Strona 282



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Strona 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Strona 283




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Strona 283

PROFILE BRZEGOWE BALKONOWE I TARASOWE, RYNNY ODWADNIAJĄCE



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Strona 292



Schlüter®-TROBA-PLUS
Strona 293



Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Strona 294



Schlüter®-TROBA
Strona 295



Schlüter®-TROBA-ZFK
Strona 295




Schlüter®-TROBA-STELZ
Strona 297




Schlüter®-TROBA-LEVEL
Strona 298–300




Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Strona 301–302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Strona 302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Strona 303



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Strona 304




Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Strona 304

PROFILE BRZEGOWE BALKONOWE I TARASOWE, RYNNY ODWADNIAJĄCE (KONTYNUACJA)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Strona 304



Schlüter®-KERDI-DRAIN (na zewnątrz)
Strona 306–310



Schlüter®-KERDI-DRAIN Zestawy (na zewnątrz)
Strona 311



Schlüter®-BARA-RAK
Strona 313



Schlüter®-BARA-RAKEG
Strona 314



Schlüter®-BARA-RAKE
Strona 315



Schlüter®-BARA-RKB
Strona 316



Schlüter®-BARA-RKK
Strona 317



Schlüter®-BARA-RKKE
Strona 318



Schlüter®-BARA-RTC
Strona 319



Schlüter®-BARA-RK
Strona 320



Schlüter®-BARA-RKL
Strona 321



Schlüter®-BARA-RW
Strona 322




Schlüter®-BARA-RT
Strona 323



Schlüter®-BARA-RWL
Strona 324



Schlüter®-BARA-ESOT
Strona 324




Schlüter®-BARA-RTK
Strona 326



Schlüter®-BARA-RTKEG
Strona 327



Schlüter®-BARA-RTKE
Strona 328




Schlüter®-BARA-RTP
Strona 329



Schlüter®-BARA-RKLT
Strona 330



Schlüter®-BARIN
Strona 331–332



Schlüter®-BARA-HV
Strona 333



Schlüter®-BARA-RAP
Strona 333



Schlüter®-BARA-RHA
Strona 334



Schlüter®-BARA-FAP
Strona 334



Schlüter®-BARA-STU
Strona 335


NARZĘDZIA POMOCNICZE



Schlüter®-REMA
Strona 338



Schlüter®-RUMA
Strona 338



Schlüter®-TROWEL
Strona 338



Schlüter®-PROCUT-PSF
Strona 339



Schlüter®-PROCUT-TSM
Strona 339



Schlüter®-CLEAN-CP
Strona 339

Schlüter®-Systems

Tak indywidualne jak nasi klienci

Indywidualne potrzeby wymagają indywidualnych rozwiązań. Firma Schlüter-Systems oferuje klientom szerokie możliwości kształtowania indywidualnego charakteru obiektów. Od odwodnień liniowych z indywidualnym grawerunkiem, przez profile i półki z powłokami dostosowanymi do potrzeb klienta, po produkty ze specjalnym nadrukiem: wiele naszych produktów można dostosować dokładnie do potrzeb projektantów i inwestorów – i to nie tylko w dużych seriach, lecz również w najmniejszych nakładach. Realizowany jest projekt o szczególnych wymaganiach? Doradca techniczny firmy Schlüter przedstawi pełne możliwości naszego systemu.



Kolory RAL
MyDesign by Schlüter-Systems 16–24
Nadruki
MyDesign by Schlüter-Systems 26–31
Grawerowanie
My Schlüter®-KERDI-LINE 32–35



MyDesign by Schlüter-Systems

Profile i SHELF indywidualnie w wybranym kolorze

Schlüter-Systems oferuje swoim klientom szeroki wybór kolorów dla profili aluminiowych, włącznie z akcesoriami i półkami prysznicowymi. Na przykład popularna seria Schlüter-TRENDLINE obejmuje dopracowane warianty kolorystyczne, które w wielu przypadkach pozwalają wykreować dyskretną ochronę krawędzi harmonizującą z kolorem płytek.

Niemniej jednak może zaistnieć sytuacja, że projektanci lub inwestorzy wybiorą kolor spoza repertuaru Schlüter. Może się tak zdarzyć na przykład wtedy, gdy wytyczne projektowe firm narzucają specjalne kolory lub gdy inwestorzy chcą zrealizować szczególnie nietypowe pomysły.

W tym przypadku MyDesign by Schlüter-Systems pozwala na realizację indywidualnych wizji kolorystycznych! Wyboru można dokonać z szerokiej gamy co najmniej 190 odcieni z palety kolorów RAL Classic i zaprojektować dużą liczbę produktów w wybranych kolorach.

Na kolejnych stronach pokazujemy, które produkty nadają się do indywidualnego malowania, i jak złożyć zamówienie. W przypadku pytań dotyczących MyDesign by Schlüter-Systems, nasi doradcy techniczni w terenie oraz zespół sprzedaży techniki użytkowej chętnie służą pomocą. Dane kontaktowe można szybko znaleźć na naszej stronie internetowej. Cieszymy się na Państwa projekty ze Schlüter-MyDesign.




RAL CLASSIC
MyDesign



MyDesign by Schlüter-Systems

Po prostu zamówić indywidualnie

Na kolejnych stronach dowiesz się, które produkty mogą być objęte programem MyDesign by Schlüter-Systems w kolorach RAL. Należy pamiętać, że za niestandardowe lakierowanie pobierana jest jednorazowa opłata ryczałtowa MyDesign za kolor. W tym kolorze można pomalować dowolną ilość profili, akcesoriów i półek SHELF z programu MyDesign. Opłata ryczałtowa MyDesign wynosi 358,75 € za kolor.

Aby określić cenę niestandardowo powlekanych produktów MyDesign, wykonaj cztery kroki w sekcji „Cena”.

Zamówienie

W trzech krokach do właściwego numeru artykułu:

1. **wybierz produkt z programu MyDesign** — **np. QUADEC-AC (C / Q ...* A)**
2. **wybierz wysokość | uzupełnij o nr artykułu** — **np. 4,5 mm | C / Q 45 A**
3. **wybierz tonację RAL (RAL-Classic) podając w zamówieniu** — **np. RAL 6001**

W razie pytań lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://qr.schlueter.pl/mydesign.aspx

Cena

W czterech krokach do właściwej ceny:


1. **wybierz cenę żądanego produktu (profilu, akcesoriów lub półki)****
2. **dodatek MyDesign A | B** — **3,24 € | 6,47 € za sztukę lub metr**
3. **ryczałt MyDesign (jednorazowo za kolor)** — **358,75 €***
4. **Dopłatę za specjalne perforowanie ramienia mocującego profilu umożliwiające wyginanie/specjalne narożniki znajdziesz od stron 340/341.**

* nie podlega rabatom
** jako odniesienie należy przyjąć ceny produktów z powierzchnią aluminium barwnie lakierowane

Pomoc kalkulacyjna

1. Produkt		2. Dodatek		3. Ryczałt		Cena
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	

Profil zakończeniowy | Narożnik

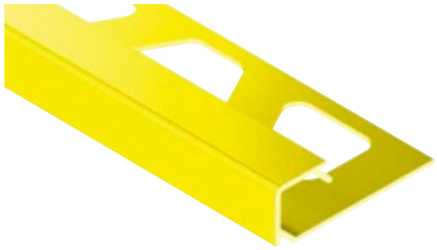

Schlüter®-QUADEC-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m/3,00 m, wysokości: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 90° o wysokościach: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (4,5–12,5 mm)	C / Q ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* A/300	A
profil 2,50 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (4,5–12,5 mm)	C / R / Q ...* A	A
profil 3,00 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (6–12,5 mm)	C / R / Q ...* A/300	A
narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 90° (4,5–12,5 mm)	C / EV / Q ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / Q 45 A)

Kompletny program produktów Schlüter-QUADEC-AC można znaleźć na stronie 61.

Profil zakończeniowy | Narożnik



Schlüter®-RONDEC-AC


aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m/3,00 m, wysokości: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik wewnętrzny 90° o wysokościach: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A/300	A
profil 2,50 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A	A
profil 3,00 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A/300	A
narożnik zewnętrzny 90° (6–12,5 mm)	C / EV / RO ...* A	A
narożnik wewnętrzny 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RO 60 A)

Kompletny program produktów Schlüter-RONDEC-AC można znaleźć na stronie 70.

Profil zakończeniowy

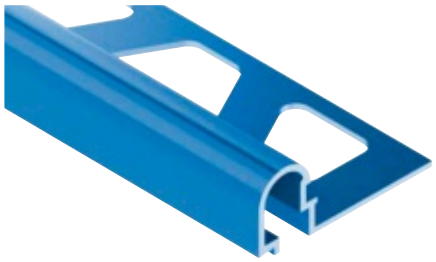

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m	C / DB 14 A	A

Kompletny program produktów Schlüter-RONDEC-DB można znaleźć na stronie 71.

Profil zakończeniowy | Narożnik



Schlüter®-JOLLY-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm
profile o długości: 3,00 m, wysokości: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny 90° w wysokościach: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (6–21 mm)	C / J ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* A/300	A
profil 2,50 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (6–21 mm)	C / R / J ...* A	A
profil 3,00 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (6–12,5 mm)	C / R / J ...* A/300	A
narożnik zewnętrzny 90° (6–21 mm)	C / EV / J ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / J 60 A)

Kompletny program produktów Schlüter-JOLLY-AC można znaleźć na stronie 80.

Perforacja umożliwiająca gięcie profilu, patrz strona 340

Profil zakończeniowy | Narożnik



Schlüter®-FINEC-SQ-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm
narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 90° o wysokości: 4,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (7–15 mm)	C / FSQ ...* A	A
narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 90° (4,5 mm)	C / EV / Q 45 A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / F SQ 110 A)

Kompletny asortyment produktów Schlüter-FINEC-SQ można znaleźć na stronie 83.

Profil zakończeniowy | Zestaw narożny



Schlüter®-FINEC-AC


aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm
zestaw narożników w wysokościach: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (2,5–12,5 mm)	C / F ...* A	A
zestaw narożników (2,5–12,5 mm)	C / ES / F ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / F 25 A)

Kompletny program produktów Schlüter-FINEC-A można znaleźć na stronie 86.

Profil zakończeniowy

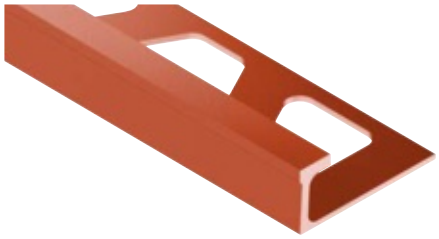

Schlüter®-DECO-AC


aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / A ...* D	A
profil 2,50 m, perforacja umożliwiająca wyginanie profilu (8–12,5 mm)	C / R / A ...* D	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / A 80 D)

Kompletny program produktów Schlüter-DECO można znaleźć na stronie 87.

Profil bordiurowy

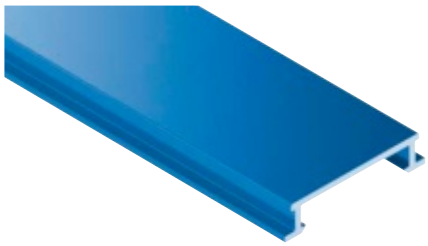


Schlüter®-DESIGNLINE-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m	C / DL 625 A	A

Kompletny program produktów Schlüter-DESIGNLINE można znaleźć na stronie 92.

Profil mocujący

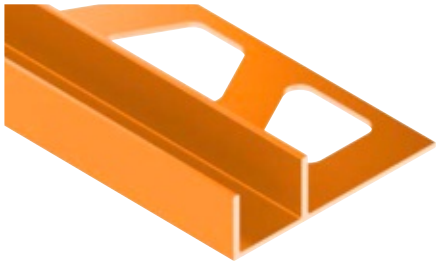

Schlüter®-DECO-SG-AC

aluminium lakierowane, szerokość: 12 mm / 15 mm
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm


Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm), szerokość 12 mm	C / SG ...* A 12	A
profil 2,50 m (8–12,5 mm), szerokość 15 mm	C / SG ...* A 15	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / SG 80 A 12)

Kompletny program produktów Schlüter-DECO-SG można znaleźć na stronie 94.

Perforacja umożliwiająca gięcie profilu, patrz strona 340

Profil cokołowy | Narożnik | Zaślepka | Łącznik

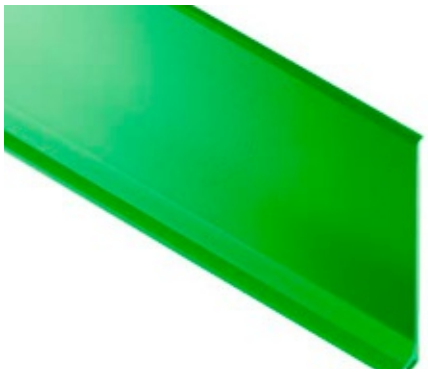

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 60 mm, 80 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik wewnętrzny 90°, zaślepka lewa, zaślepka prawa,
łącznik o wysokościach: 60 mm, 80 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (60–80 mm)	C / DB SL ...* A	A
narożnik zewnętrzny 90° (60–80 mm)	C / ED / DB SL ...* A	A
narożnik wewnętrzny 90° (60–80 mm)	C / ID / DB SL ...* A	A
zaślepka lewa (60–80 mm)	C / EL / DB SL ...* A	A
zaślepka prawa (60–80 mm)	C / ER / DB SL ...* A	A
łącznik (60–80 mm)	C / V / DB SL ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / DB SL 60 A)

Kompletny program produktów Schlüter-DESIGNBASE-SL-A można znaleźć na stronach 96–97.

Półka



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

aluminium lakierowane
półki we wzorach: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
wzór FLORAL	C / SE S1 D5 A	B
wzór CURVE	C / SE S1 D6 A	B
wzór PURE	C / SE S1 D7 A	B
wzór SQUARE	C / SE S1 D3 A	B
wzór WAVE	C / SE S1 D10 A	B

Kompletny program produktów Schlüter-SHELF-E-S1 można znaleźć na stronach 254–255.

Półka



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

aluminium lakierowane
półki we wzorach: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
wzór FLORAL	C / SE S2 D5 A	B
wzór CURVE	C / SE S2 D6 A	B
wzór PURE	C / SE S2 D7 A	B
wzór SQUARE	C / SE S2 D3 A	B
wzór WAVE	C / SE S2 D10 A	B

Kompletny program produktów Schlüter-SHELF-E-S2 można znaleźć na stronach 256–257.

Półka



Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

aluminium lakierowane
półki we wzorach: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
wzór FLORAL	C / SE S3 D5 A	B
wzór CURVE	C / SE S3 D6 A	B
wzór PURE	C / SE S3 D7 A	B
wzór SQUARE	C / SE S3 D3 A	B
wzór WAVE	C / SE S3 D10 A	B

Kompletny program produktów Schlüter-SHELF-E-S3 można znaleźć na stronach 258–259.

Półka



Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

aluminium lakierowane
półki we wzorach: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
wzór FLORAL	C / SN S1 D5 A	B
wzór CURVE	C / SN S1 D6 A	B
wzór PURE	C / SN S1 D7 A	B
wzór SQUARE	C / SN S1 D3 A	B
wzór WAVE	C / SN S1 D10 A	B

Kompletny program produktów Schlüter-SHELF-N można znaleźć na stronach 260–261.

Półka



Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

aluminium lakierowane
półki we wzorach: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
wzór FLORAL	C / SW S1 D5 A	B
wzór CURVE	C / SW S1 D6 A	B
wzór PURE	C / SW S1 D7 A	B
wzór SQUARE	C / SW S1 D3 A	B
wzór WAVE	C / SW S1 D10 A	B

Kompletny program produktów Schlüter-SHELF-W można znaleźć na stronach 262–263.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik




Schlüter®-BARA-RAK

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°, łącznik

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m	C / RAK 50 A	B
narożnik zewnętrzny 90°	C / E90 / RAK 50 A	B
narożnik zewnętrzny 135°	C / E135 / RAK 50 A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny	C / ESO / RAK 50 A	B
narożnik wewnętrzny 90°	C / I90 / RAK 50 A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny	C / ISO / RAK 50 A	B
łącznik	C / V / RT 30 A	A

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RAK można znaleźć na stronie 313.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik

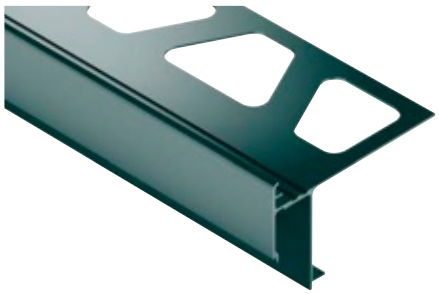

Schlüter®-BARA-RAKEG

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°,
łącznik o wysokościach: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (4–21 mm)	C / RAKEG ...* A	B
narożnik zewnętrzny 90° (4–21 mm)	C / E90 / RAKEG ...* A	B
narożnik zewnętrzny 135° (4–21 mm)	C / E135 / RAKEG ...* A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny (4–21 mm)	C / ESO / RAKEG ...* A	B
narożnik wewnętrzny 90° (4–21 mm)	C / I90 / RAKEG ...* A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny (4–21 mm)	C / ISO / RAKEG ...* A	B
łącznik (4–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RAKEG 4 A)

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RAKEG można znaleźć na stronie 314.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik



Schlüter®-BARA-RAKE

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°,
łącznik w wysokościach: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (10–21 mm)	C / RAKE ...* A	B
narożnik zewnętrzny 90° (10–21 mm)	C / E90 / RAKE ...* A	B
narożnik zewnętrzny 135° (10–21 mm)	C / E135 / RAKE ...* A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny (10–21 mm)	C / ESO / RAKE ...* A	B
narożnik wewnętrzny 90° (10–21 mm)	C / I90 / RAKE ...* A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny (10–21 mm)	C / ISO / RAKE ...* A	B
łącznik (10–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RAKE 10 A)

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RAKE można znaleźć na stronie 315.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik



Schlüter®-BARA-RKB

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°, łącznik

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m	C / RKB 3 A	B
narożnik zewnętrzny 90°	C / E90 / RKB 3 A	B
narożnik zewnętrzny 135°	C / E135 / RKB 3 A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny	C / ESO / RKB 3 A	B
narożnik wewnętrzny 90°	C / I90 / RKB 3 A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny	C / ISO / RKB 3 A	B
łącznik	C / V / RKB 3 A	A

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RKB można znaleźć na stronie 316.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik



Schlüter®-BARA-RKK

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 10 mm, 15 mm, 18 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°,
łącznik w wysokościach: 10 mm, 15 mm, 18 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (10–18 mm)	C / RKK ...* A	B
narożnik zewnętrzny 90° (10–18 mm)	C / E90 / RKK ...* A	B
narożnik zewnętrzny 135° (10–18 mm)	C / E135 / RKK ...* A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny (10–18 mm)	C / ESO / RKK ...* A	B
narożnik wewnętrzny 90° (10–18 mm)	C / I90 / RKK ...* A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny (10–18 mm)	C / ISO / RKK ...* A	B
łącznik (10–18 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RKK 10 A)

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RKK można znaleźć na stronie 317.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik



Schlüter®-BARA-RKKE


aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°,
łącznik w wysokościach: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (8–23 mm)	C / RKKE ...* A	B
narożnik zewnętrzny 90° (8–23 mm)	C / E90 / RKKE ...* A	B
narożnik zewnętrzny 135° (8–23 mm)	C / E135 / RKKE ...* A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny (8–23 mm)	C / ESO / RKKE ...* A	B
narożnik wewnętrzny 90° (8–23 mm)	C / I90 / RKKE ...* A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny (8–23 mm)	C / ISO / RKKE ...* A	B
łącznik (8–23 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RKKE 8 A)

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RKKE można znaleźć na stronie 318.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik

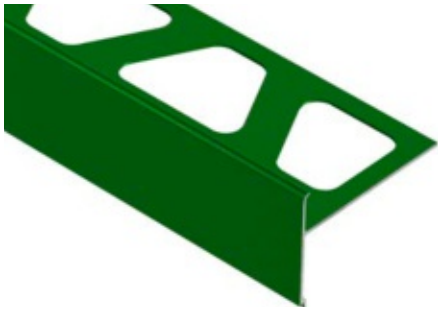

Schlüter®-BARA-RTC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokość: 20 mm, wysokości 1: 20 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
narożnik zewnętrzny 90°, łącznik

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (20–100 mm)	C / RTC 20 / ...* A	B
narożnik zewnętrzny 90° (20–100 mm)	C / E90 / RTC 20 / ...* A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny (20–100 mm)	C / ESO / RTC 20 /...* A	B
łącznik (20–100 mm)	C / V / RTC 20 / ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RTC 20 / 60 A)

Pełną gamę produktów Schlüter-BARA-RTC można znaleźć na stronie 319.

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik



Schlüter®-BARA-RK


aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°, łącznik

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m	C / RK 65 A	B
narożnik zewnętrzny 90°	C / E90 / RK 65 A	B
narożnik zewnętrzny 135°	C / E135 / RK 65 A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny	C / ESO / RK 65 A	B
narożnik wewnętrzny 90°	C / I90 / RK 65 A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny	C / ISO / RK 65 A	B
łącznik	C / V / RK 65 A	A

Kompletny program produktów Schlüter-BARA-RK można znaleźć na stronie 320.

Nowy produkt

Profil brzegowy | Narożnik | Łącznik

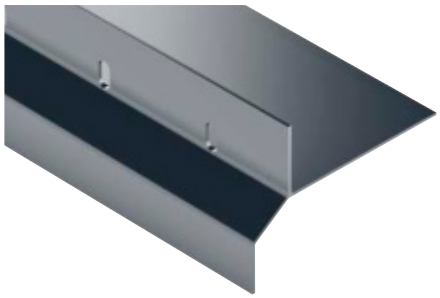

Schlüter®-BARA-RKL

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°,
łącznik o wysokościach: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (30–75 mm)	C / RKL ...* A	B
narożnik zewnętrzny 90° (30–75 mm)	C / E90 / RKL ...* A	B
narożnik zewnętrzny 135° (30–75 mm)	C / E135 / RKL ...* A	B
narożnik indywidualny zewnętrzny (30–75 mm)	C / ESO / RKL ...* A	B
narożnik wewnętrzny 90° (30–75 mm)	C / I90 / RKL ...* A	B
narożnik indywidualny wewnętrzny (30–75 mm)	C / ISO / RKL ...* A	B
łącznik (30–75 mm)	C / V / RKL ...* A	A

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RKL 30 A)

Kompletny asortyment produktów Schlüter-BARA-RKL można znaleźć na stronie 321.



MyDesign by Schlüter-Systems

Wykonujemy nadruki na profilach według Państwa projektu

Najnowocześniejsza technologia druku decyduje o jakości płytek, pozwalając uzyskać powierzchnie do złudzenia przypominające drewno lub marmur. Zapewnia to pełną swobodę twórczą przy projektowaniu.

Firma Schlüter-Systems już w programie TRENDLINE z powłoką strukturalną osiągnęła możliwie najbliższe podobieństwo kolorystyczne profilu do płytki. Dzięki MyDesign by Schlüter-Systems idziemy o krok dalej: popularne profile można optymalnie dostosować do projektu płytki przy użyciu najnowocześniejszej technologii druku. Zapewnia to harmonijną integrację skutecznej ochrony krawędzi z płytkami ceramicznymi.

Alternatywnie, jeśli chcesz zaakcentować obszary cokołu lub ściany, technologia ta daje możliwość nadrukowania motywów na życzenie (np. wzór, logo firmy itp.) i wyrażenia w ten sposób swojej indywidualności.

Niezależnie od wybranego sposobu, dzięki innowacyjnej technologii druku firmy Schlüter-Systems można być zawsze kreatorem w kształtowaniu okładzin z profilami.

Na kolejnych stronach dowiedzą się Państwo, które profile nadają się do indywidualnego nadruku i jak złożyć zamówienie. W przypadku pytań dotyczących MyDesign by Schlüter-Systems, nasi doradcy techniczni w terenie oraz zespół sprzedaży techniki użytkowej chętnie służą pomocą. Dane kontaktowe można szybko znaleźć na naszej stronie internetowej. Cieszymy się na Państwa projekty z Schlüter-MyDesign.





MyDesign by Schlüter-Systems

Po prostu zamówić indywidualnie

Na kolejnych stronach można dowiedzieć się, które produkty MyDesign by Schlüter-Systems nadają się do indywidualnych nadruków. Należy pamiętać, że przy nadrukach pobierana jest jednorazowa opłata ryczałtowa MyDesign za indywidualny motyw. Motywem można następnie pokryć dowolną ilość profili i akcesoriów z programu MyDesign. Opłata ryczałtowa MyDesign wynosi 461,25 € za motyw.

Aby określić cenę niestandardowych produktów z nadrukiem MyDesign, wykonaj cztery kroki w sekcji „cena”.

Zamówienie

W pięciu krokach do właściwego produktu:

1. wybierz profil z programu MyDesign	np. QUADEC-AC (C / Q ...* DP)
2. wybierz wysokość | uzupełnij o nr artykułu	np. 6 mm | C / Q 60 DP
3. wybierz narożnik, zaślepkę, łącznik	np. C / EV / Q 60 DP
4. prześlij próbkę płytki lub plik z żądanym motywem	
5. wydanie próbnego druku	

W razie pytań lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://qr.schlueter.pl/mydesign.aspx

Cena

W czterech krokach do właściwej ceny:


1. wybierz cenę żądanego profilu**	
2. dodatek MyDesign C	16,91 € za metr
3. Cena żądanych narożników, zaślepek lub łączników	ryczałtowo 29,21 € za sztukę
4. ryczałt MyDesign (jednorazowo za motyw)	461,25 €*

* nie podlega rabatom
** jako odniesienie należy przyjąć ceny produktów z powierzchnią aluminium barwnie lakierowane

Pomoc kalkulacyjna

1. Produkt		2. Dodatek		3. Akcesoria		4. Ryczałt		Cena
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	

Profil zakończeniowy | Narożnik

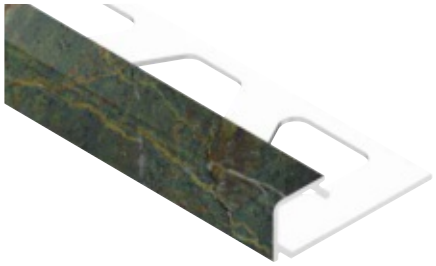

Schlüter®-QUADEC-AC


aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m/3,00 m, wysokości: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 90° o wysokościach: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP/300	C
narożnik zewnętrzny/wewnętrzny 90° (6–12,5 mm)	C / EV / Q ...* DP	Ryczałt

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / Q 60 DP)

Kompletny program produktów Schlüter-QUADEC-AC można znaleźć na stronie 61.

Profil zakończeniowy | Narożnik

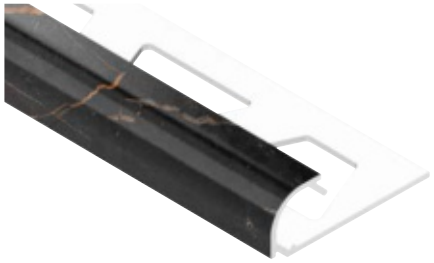

Schlüter®-RONDEC-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m/3,00 m, wysokości: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik wewnętrzny 90° o wysokościach: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP/300	C
narożnik zewnętrzny 90° (6–12,5 mm)	C / EV / ...* DP	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* DP	Ryczałt

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RO 60 DP)

Kompletny program produktów Schlüter-RONDEC-AC można znaleźć na stronie 70.

Profil zakończeniowy | Narożnik



Schlüter®-JOLLY-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m/3,00 m, wysokości: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny 90° w wysokościach: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP/300	C
narożnik zewnętrzny 90° (6–12,5 mm)	C / EV / J ...* DP	Ryczałt

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / J 60 DP)


Kompletny program produktów Schlüter-JOLLY-AC można znaleźć na stronie 80.

i Pokazane tutaj powierzchnie są przykładami i służą ilustracji.

Indywidualny charakter i wytrzymałość

Nasze profile z nadrukiem podlegają stałej kontroli jakości. Za pomocą testów na ścieranie, zginanie i cięcie, odporność na promieniowanie UV, zmiany temperatury czy narażenie na działanie słonej wody czy chemikaliów gwarantujemy, że nasze profile MyDesign spełniają najwyższe standardy.

Profil bordiurowy

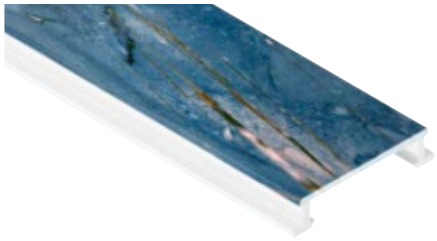

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m	C / DL 625 DP	C

Kompletny program produktów Schlüter-DESIGNLINE można znaleźć na stronie 92.

Profil cokołowy | Narożnik | Zaślepka | Łącznik



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 60 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik wewnętrzny 90°, zaślepka lewa, zaślepka prawa,
łącznik o wysokościach: 60 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (60 mm)	C / DB SL 60 DP	C
narożnik zewnętrzny 90° (60 mm)	C / ED / DB SL 60 DP	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 90° (60 mm)	C / ID / DB SL 60 DP	Ryczałt
zaślepka lewa (60 mm)	C / EL / DB SL 60 DP	Ryczałt
zaślepka prawa (60 mm)	C / ER / DB SL 60 DP	Ryczałt
łącznik (60 mm)	C / V / DB SL 60 DP	Ryczałt

Kompletny program produktów Schlüter-DESIGNBASE-SL-A można znaleźć na stronach 96–97.

Profil zakończeniowy | Narożnik



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°,
narożnik wewnętrzny 135° w wysokościach: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / RS ...* DP 39	C
narożnik zewnętrzny 90° (8–12,5 mm)	C / E90 RS ...* DP 39	Ryczałt
narożnik zewnętrzny 135° (8–12,5 mm)	C / E135 RS ...* DP 39	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 90° (8–12,5 mm)	C / I90 RS ...* DP 39	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 135° (8–12,5 mm)	C / I135 RS ...* DP 39	Ryczałt

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / RS 80 DP 39)

Kompletny program produktów Schlüter-RONDEC-STEP można znaleźć na stronie 98.

i

Pokazane tutaj powierzchnie są przykładami i służą ilustracji.

Profil wklęsły | Narożnik | Zaślepka



Schlüter®-DILEX-AHK-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°, narożnik wewnętrzny 135°, zaślepka

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / AHK 1S ...* DP	C
narożnik zewnętrzny 90° (połączenie RONDEC)	C / E90 / AHK 1S / DP	Ryczałt
narożnik zewnętrzny 90° (połączenie QUADEC)	C / E90 Q / AHK 1S / DP	Ryczałt
narożnik zewnętrzny 135°	C / E135 / AHK 1S / DP	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 90°	C / I90 / AHK 1S / DP	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 135°	C / I135 / AHK 1S / DP	Ryczałt
zaślepka	C / E / AHK 1S / DP	Ryczałt

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / AHK 1S 80 DP)

Kompletny program produktów Schlüter-DILEX-AHK można znaleźć na stronach 141–142.

Profil wklęsły | Narożnik | Zaślepka



Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

aluminium lakierowane
profile o długości: 2,50 m, wysokości: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm
narożnik zewnętrzny 90°, narożnik zewnętrzny 135°, narożnik wewnętrzny 90°, narożnik wewnętrzny 135°, zaślepka lewa, zaślepka prawa

Ukształtowanie	Nr art.	Dodatek MyDesign
profil 2,50 m (8–15 mm)	C / AHKA ...* DP	C
narożnik zewnętrzny 90°	C / E90 / AHKA / DP	Ryczałt
narożnik zewnętrzny 135°	C / E135 / AHKA / DP	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 90°	C / I90 / AHKA / DP	Ryczałt
narożnik wewnętrzny 135°	C / I135 / AHKA / DP	Ryczałt
zaślepka, lewa	C / EL / AHKA / DP	Ryczałt
zaślepka, prawa	C / ER / AHKA / DP	Ryczałt

* Do numeru artykułu dodać wysokość (np. C / AHKA 80 DP)

Kompletny program produktów Schlüter-DILEX-AHKA można znaleźć na stronach 142–143.

i

Pokazane tutaj powierzchnie są przykładami i służą ilustracji.

My Schlüter®-KERDI-LINE

Grawerowane ozdobnie na kratce i ramce

Oprócz kolorowych powłok i nadruków z programu MyDesign by Schlüter-Systems, grawerowanie oferuje kolejny sposób indywidualizacji produktów Schlütera. Kratki i ramki ze stali nierdzewnej z programu KERDI-LINE mogą być projektowane przy użyciu nowoczesnych technik grawerowania laserowego. Wykonaj kreatywne akcenty za pomocą znaków, obrazów lub tekstów, wzmocnij tożsamość swojej marki lub po prostu zapewnij uśmiech o poranku.

Sieć hoteli, która chce przypomnieć swojemu gościowi, gdzie jest już pod prysznicem; firma rzemieślnicza, która chce być zapamiętana obok marek producenta; rodzice, którzy chcą każdego ranka witać swoje dzieci w przyjazny sposób. Kto i jak: Schlüter-KERDI-LINE oferuje Państwu możliwość uwiecznienia siebie. Odkryj możliwości.




YOUR
BRAND
YOUR
BRAND

My Schlüter®-KERDI-LINE

Po prostu zamówić indywidualnie

Na następnej stronie dowiesz się, które produkty nadają się do indywidualnego grawerowania My Schlüter-KERDI-LINE. Stosując My Schlüter-KERDI-LINE, można grawerować kratki i/lub ramki naszych odwodnień liniowych KERDI-LINE-A/-B/-C według własnych wyobrażeń.

Na stronie obok znajdziesz wysokość dopłat za grawerunek pasujący do kombinacji kratka/ramka ze stron 211–213.

Aby określić cenę indywidualnych grawerunków, wykonaj dwa kroki w sekcji „Cena”.



Zamówienie

W trzech krokach do właściwego numeru artykułu:

1. **wybierz produkt z programu My KERDI-LINE** — **np. KERDI-LINE-A (KLA 19 EB 100)**
2. **wybierz grawurę** — **np. grawerowane na całej powierzchni (G1)**
3. **numer artykułu uzupełnij o skrót grawury** — **np. KLA 19 EB 100 G1**

W razie pytań lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Cena

W dwóch krokach do właściwej ceny:

1. **wybierz cenę żądanego zestawu kratka/ramka**
2. **wybierz dodatek My KERDI-LINE**

Wskazówka:
W przypadku polerowanych lub malowanych proszkowo kratek/ramek serii My Schlüter-KERDI-LINE grawerowanie nie jest możliwe.
Nie można grawerować także kratek/ramek Schlüter-KERDI-LINE-STYLE.

Zestaw kratka/ramka



Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

grawerowane na całej powierzchni tylko na kratce (G1)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* G1	**60,01**

grawerowane termicznie tylko na kratce (G2)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* G2	**73,37**

grawerowane ozdobnie tylko na kratce (G3)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* G3	**40,02**

grawerowane na całej powierzchni
na kratce + grawerowane ozdobnie na ramce (G1R)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* G1R	**96,71**

grawerowane termicznie
na kratce + grawerowane ozdobnie na ramce (G2R)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* G2R	**110,05**

grawerowane ozdobnie na kratce i ramce (G3R)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* G3R	**76,70**

grawerowane ozdobnie tylko na ramce (GR)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* GR	**38,72**

* Uzupełnić numer artykułu
(np. KLA 19 EB 70 G1R)

i


Na kratkach i/lub ramkach można wykonać grawerunek o maksymalnej długości 120 cm.



Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

grawerowane ozdobnie tylko na ramce (GR)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* GR	**38,72**

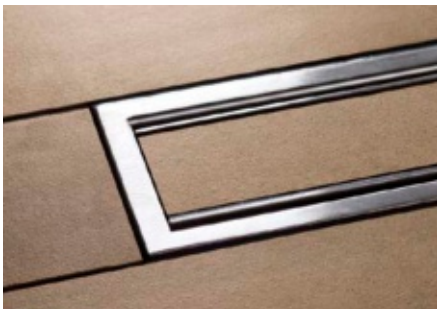

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

grawerowane ozdobnie tylko na ramce (GR)

Nr art.	Dopłata € / szt
…* GR	**38,72**



grawerowane na całej powierzchni



grawerowanie laserowe




grawerowanie szrafowane

Profile Schlüter

Profile wykończeniowe podłogowe

Profile brzegowe takie jak oryginalny profil Schlüter-SCHIENE ograniczają okładziny ceramiczne i chronią brzegi płytek ceramicznych lub z kamienia naturalnego przed mechanicznymi uszkodzeniami. Profile Schlüter-RENO tworzą bezstopniowe połączenie z sąsiadującymi okładzinami podłogowymi. Wszystkie nasze profile brzegowe dla okładzin posadzkowych przyczyniają się w ten sposób do estetycznego i trwałego ich wyglądu.

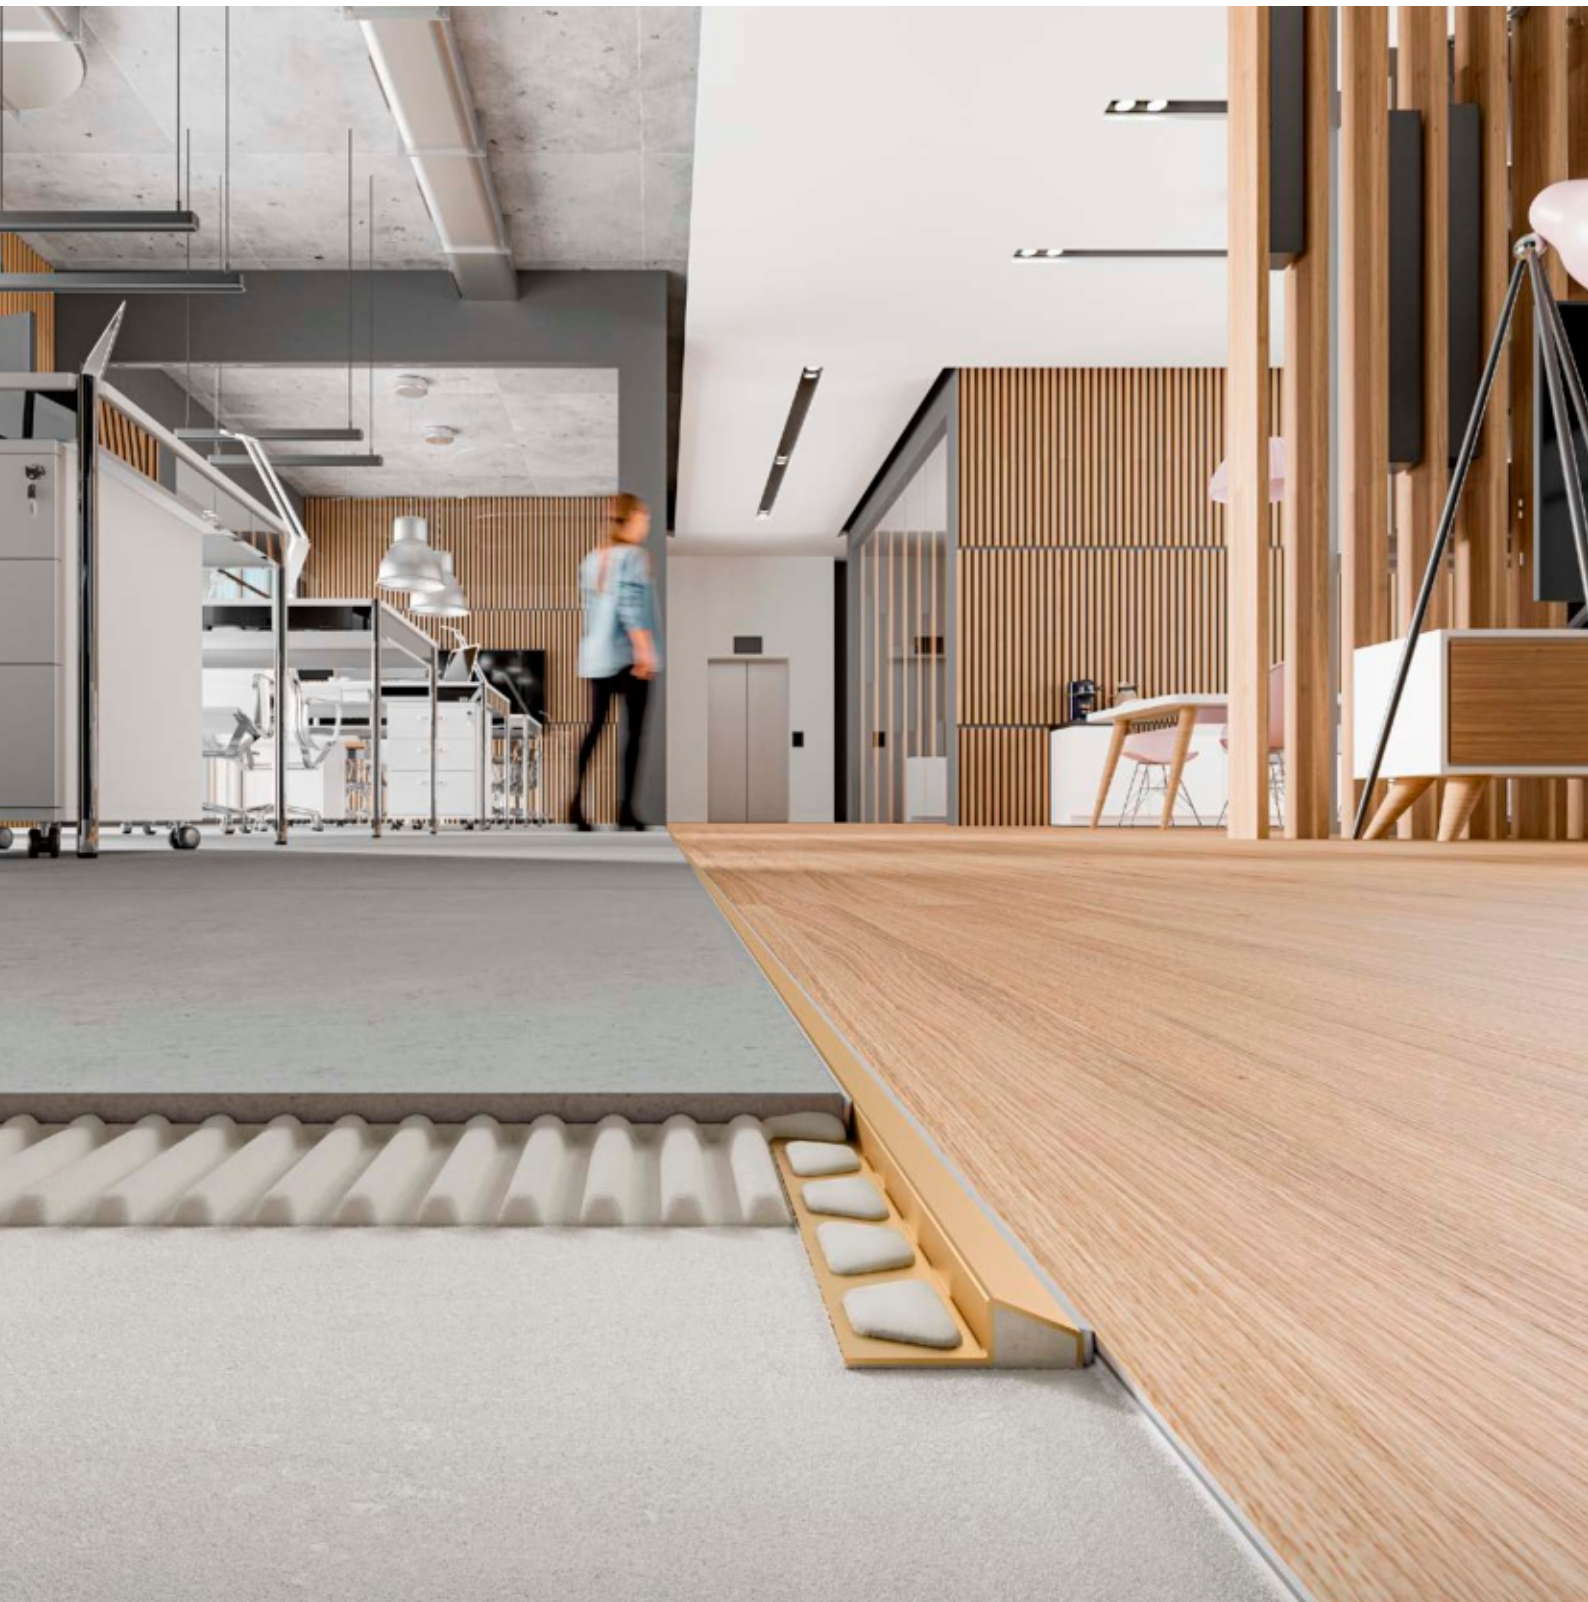



Profile zakończeniowe

Schlüter®-SCHIENE 39
Schlüter®-SCHIENE-TS 41
Schlüter®-SCHIENE-A 42
Schlüter®-SCHIENE-AC 43
Schlüter®-SCHIENE-ES 44
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 45
Schlüter®-SCHIENE-V 45

Profile przejściowe

Schlüter®-RENO-TK 46
Schlüter®-RENO-V 47
Schlüter®-RENO-VT 48
Schlüter®-RENO-VB 48
Schlüter®-RENO-U 49
Schlüter®-RENO-RAMP 50
Schlüter®-RENO-RAMP-K 50
Schlüter®-RENO-T 51

Profile oddzielające

Schlüter®-TERRAZZO 51

Kątowniki

Schlüter®-WINKEL 48

Fot.: Schlüter-RENO-MU (patrz str. 49)

Schlüter®-SCHIENE
Oryginał od 1975 roku

Od 50 lat glazurnicy stawiają na Schlüter-SCHIENE, aby niezawodnie chronić rezultaty swojej pracy. Nasz najbardziej znany produkt, opracowany na podstawie praktycznych doświadczeń przez mistrza glazurnictwa Wernera Schlütera w 1975 roku, do dziś zapewnia optymalną ochronę krawędzi dzięki swoim wyjątkowym cechom konstrukcyjnym:


1. **87°-nachylenie ramienia zamykającego do optymalnego przenoszenia obciążeń**
2. **Narożnik wklęsły do dużych momentów zginających**
3. **Wzmocniona głowica z nachyleniem 5°**
4. **Opatentowany ogranicznik spoiny**

Suma szczegółów robi różnicę.
Stal nierdzewna, aluminium, aluminium kolorowane, mosiądz czy mosiądz chromowany – dostarczamy odpowiedni profil na miejsce budowy. Odpowiednia wysokość. Natychmiast.




Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE

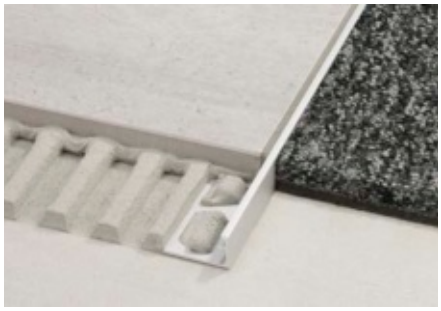

Schlüter-SCHIENE jest specjalnym profilem służącym do wykończenia zewnętrznych krawędzi okładziny ceramicznej. Można go również użyć do wykończenia innego rodzaju materiału. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką. Schlüter-SCHIENE-E nie ma ogranicznika spoiny.
(Opis techniczny produktu 1.1)

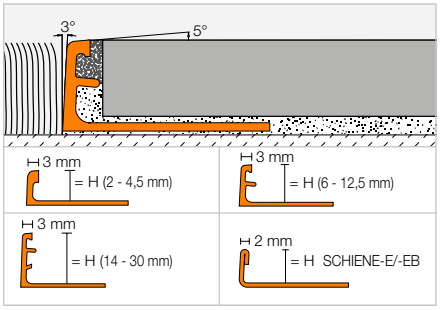

Schlüter®-SCHIENE-M

mosiądz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
3	M 30	**9,68**	120
4,5	M 45	**9,68**	120
6 ⚉	M 60	**9,83**	120
–	–	–	–
8 ⚉	M 80	**10,46**	120
9	M 90	**10,84**	120
10 ⚉	M 100	**11,02**	120
11	M 110	**11,94**	120
12,5 ⚉	M 125	**12,17**	120
–	–	–	–
15	M 150	**13,08**	120
16	M 160	**14,23**	120
17,5	M 175	**14,53**	120
20	M 200	**15,29**	120
–	–	–	–
22,5	M 225	**18,01**	120
25	M 250	**19,14**	120
–	–	–	–
30	M 300	**21,19**	120
	L = 1,00 m		
4,5	M 45/100	**10,29**	240
6	M 60/100	**10,46**	240
8	M 80/100	**11,09**	240
10	M 100/100	**11,66**	240
12,5	M 125/100	**12,79**	240
15	M 150/100	**13,70**	240

Schlüter®-SCHIENE-A

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2	A 20	**4,05**	120
3	A 30	**4,05**	120
4,5	A 45	**4,05**	120
6 ⚉	A 60	**4,05**	120
7	A 70	**4,13**	120
8 ⚉	A 80	**4,20**	120
9	A 90	**4,27**	120
10 ⚉	A 100	**4,36**	120
11 ⚉	A 110	**4,67**	120
12,5 ⚉	A 125	**4,93**	120
14	A 140	**5,28**	120
15	A 150	**5,58**	120
16	A 160	**5,86**	120
17,5	A 175	**6,21**	120
20	A 200	**6,38**	120
21	A 210	**6,73**	120
22,5	A 225	**7,06**	120
25	A 250	**7,36**	120
27,5	A 275	**7,70**	120
30	A 300	**8,08**	120
	L = 1,00 m		
4,5	A 45/100	**4,67**	240
6	A 60/100	**4,67**	240
8	A 80/100	**4,82**	240
10	A 100/100	**5,03**	240
12,5	A 125/100	**5,58**	240
15	A 150/100	**6,21**	240

Schlüter®-SCHIENE-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2	AE 20	**5,58**	120
3	AE 30	**5,58**	120
4,5	AE 45	**5,64**	120
6 ⚉	AE 60	**5,86**	120
7	AE 70	**6,03**	120
8 ⚉	AE 80	**6,11**	120
9	AE 90	**6,38**	120
10 ⚉	AE 100	**6,52**	120
11 ⚉	AE 110	**6,94**	120
12,5 ⚉	AE 125	**7,22**	120
14	AE 140	**7,70**	120
15	AE 150	**7,95**	120
16	AE 160	**8,51**	120
17,5	AE 175	**8,65**	120
20	AE 200	**9,77**	120
21	AE 210	**10,22**	120
22,5	AE 225	**10,38**	120
25	AE 250	**10,77**	120
27,5	AE 275	**11,22**	120
30	AE 300	**11,87**	120
	L = 1,00 m		
4,5	AE 45/100	**6,22**	240
6	AE 60/100	**6,43**	240
8	AE 80/100	**6,73**	240
10	AE 100/100	**7,16**	240
12,5	AE 125/100	**7,94**	240
15	AE 150/100	**8,78**	240

Schlüter®-SCHIENE-MC

mosiądz chromowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	MC 60	**31,89**	120
8	MC 80	**33,05**	120
10	MC 100	**33,44**	120
11	MC 110	**33,68**	120
12,5	MC 125	**33,96**	120

Wskazówka:
Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE wysokości 2 mm, 3 mm i 4,5 mm nie posiadają ogranicznika spoiny.
Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m.
Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. M 60/300).

i
Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w przypadku niewielkich obciążeń mechanicznych.

Schlüter®-SCHIENE-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2	E 20	**10,19**	120
3	E 30	**10,59**	120
4,5	E 45	**11,46**	120
6 ③	E 60	**11,84**	120
7	E 70	**12,14**	120
8 ③	E 80	**12,25**	120
9	E 90	**12,63**	120
10 ③	E 100	**12,86**	120
11 ③	E 110	**13,59**	120
12,5 ③	E 125	**14,02**	120
14	E 140	**14,69**	120
15	E 150	**15,37**	120
16	E 160	**15,99**	120
17,5	E 175	**16,39**	120
20	E 200	**16,95**	120
22,5	E 225	**17,73**	120
25	E 250	**18,67**	120
30	E 300	**19,77**	120
	L = 1,00 m		
6	E 60 / 100	**12,54**	240
8	E 80 / 100	**12,86**	240
10	E 100 / 100	**13,52**	240
11	E 110 / 100	**14,25**	240
12,5	E 125 / 100	**14,71**	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	E 45/V4A	**12,68**	120
6	E 60/V4A	**13,29**	120
8	E 80/V4A	**13,54**	120
10	E 100/V4A	**14,26**	120
11	E 110/V4A	**15,12**	120
12,5	E 125/V4A	**15,60**	120
14	E 140/V4A	**16,32**	120
15	E 150/V4A	**17,11**	120
16	E 160/V4A	**17,77**	120
17,5	E 175/V4A	**18,20**	120
20	E 200/V4A	**18,82**	120
22,5	E 225/V4A	**19,74**	120
25	E 250/V4A	**20,75**	120
30	E 300/V4A	**22,00**	120

Schlüter®-SCHIENE-EB


stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ③	E 60 EB	**17,75**	120
8 ③	E 80 EB	**18,14**	120
9 ③	E 90 EB	**18,45**	120
10 ③	E 100 EB	**18,76**	120
11 ③	E 110 EB	**19,73**	120
12,5 ③	E 125 EB	**19,96**	120


Wskazówka:
Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m.
Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. M 60/300).

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-TS

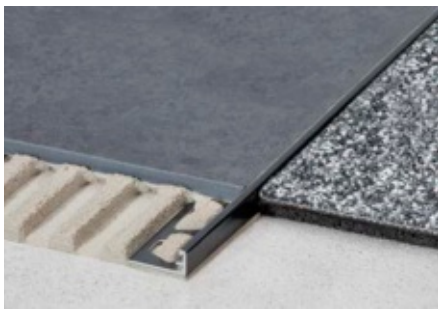

Schlüter-SCHIENE-TS to profil dekoracyjny z aluminium o specjalnej strukturze i fakturze dostosowanej do popularnych designów płytek. Jego ustawione pod kątem 87° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ogranicznik spoiny zapewnia zdefiniowaną komorę spoiny przy płytce.
(Opis techniczny produktu 1.1)

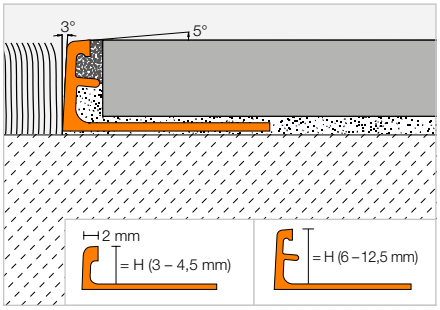

Schlüter®-SCHIENE-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	A 30 ...*	**7,43**	120
4,5	A 45 ...*	**7,59**	120
6	A 60 ...*	**7,74**	120
8	A 80 ...*	**8,19**	120
10	A 100 ...*	**8,83**	120
11	A 110 ...*	**9,08**	120
12,5	A 125 ...*	**9,42**	120

Schlüter®-SCHIENE-TS

aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
–	–	–	–
6	A 60 ...**	**14,97**	120
8	A 80 ...**	**15,65**	120
10	A 100 ...**	**16,32**	120
11	A 110 ...**	**16,66**	120
12,5	A 125 ...**	**17,01**	120

i Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w przypadku niewielkich obciążeń mechanicznych.

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. A 60 MBW/300).

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. A 60 TSR)

* Powierzchnie/kolory, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Powierzchnie/kolory, L = 3,00 m: MBW


Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-A

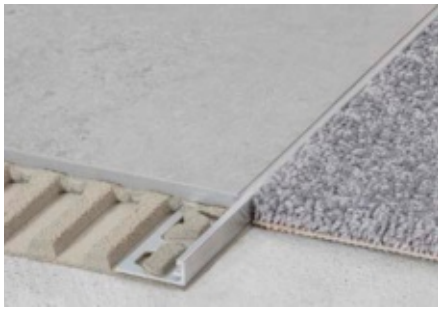

Schlüter-SCHIENE-A to dekoracyjny profil aluminiowy dostępny w różnych wersjach wykończenia powierzchni – anodowanych oraz uszlachetnionych. Jego ustawione pod kątem 87° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ogranicznik spoiny zapewnia zdefiniowaną komorę spoiny przy płytce.
(Opis techniczny produktu 1.1)

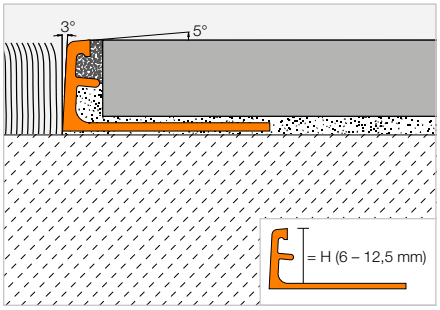

Schlüter®-SCHIENE-ACG

aluminium anodowane chrom połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ③	A 60 ACG	**14,34**	120
8 ③	A 80 ACG	**14,78**	120
10 ③	A 100 ACG	**15,19**	120
11 ③	A 110 ACG	**15,40**	120
12,5 ③	A 125 ACG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 ACGB	**14,34**	120
8	A 80 ACGB	**14,78**	120
10	A 100 ACGB	**15,19**	120
11	A 110 ACGB	**15,40**	120
12,5	A 125 ACGB	**15,65**	120

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM

aluminium anodowane mosiądz matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AM	**11,77**	120
8	A 80 AM	**12,12**	120
10	A 100 AM	**12,45**	120
11	A 110 AM	**12,64**	120
12,5	A 125 AM	**12,84**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG

aluminium anodowane mosiądz połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AMG	**14,34**	120
8	A 80 AMG	**14,78**	120
10	A 100 AMG	**15,19**	120
11	A 110 AMG	**15,40**	120
12,5	A 125 AMG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB

aluminium anodowane mosiądz szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AMGB	**14,34**	120
8	A 80 AMGB	**14,78**	120
10	A 100 AMGB	**15,19**	120
11	A 110 AMGB	**15,40**	120
12,5	A 125 AMGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AK

aluminium anodowane miedź matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AK	**11,77**	120
8	A 80 AK	**12,12**	120
10	A 100 AK	**12,45**	120
11	A 110 AK	**12,64**	120
12,5	A 125 AK	**12,84**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG

aluminium anodowane miedź połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AKG	**14,34**	120
8	A 80 AKG	**14,78**	120
10	A 100 AKG	**15,19**	120
11	A 110 AKG	**15,40**	120
12,5	A 125 AKG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB

aluminium anodowane miedź szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AKGB	**14,34**	120
8	A 80 AKGB	**14,78**	120
10	A 100 AKGB	**15,19**	120
11	A 110 AKGB	**15,40**	120
12,5	A 125 AKGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AT

aluminium anodowane tytan matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AT	**11,77**	120
8	A 80 AT	**12,12**	120
10	A 100 AT	**12,45**	120
11	A 110 AT	**12,64**	120
12,5	A 125 AT	**12,84**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG

aluminium anodowane tytan połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 ATG	**14,34**	120
8	A 80 ATG	**14,78**	120
10	A 100 ATG	**15,19**	120
11	A 110 ATG	**15,40**	120
12,5	A 125 ATG	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 ATGB	**14,34**	120
8	A 80 ATGB	**14,78**	120
10	A 100 ATGB	**15,19**	120
11	A 110 ATGB	**15,40**	120
12,5	A 125 ATGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 ABGB	**14,34**	120
8	A 80 ABGB	**14,78**	120
10	A 100 ABGB	**15,19**	120
11	A 110 ABGB	**15,40**	120
12,5	A 125 ABGB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

aluminium anodowane szczotkowane grafitowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AGRB	**14,34**	120
8	A 80 AGRB	**14,78**	120
10	A 100 AGRB	**15,19**	120
11	A 110 AGRB	**15,40**	120
12,5	A 125 AGRB	**15,65**	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

aluminium anodowane połysk czarne

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	A 60 AGSG	**14,34**	120
8	A 80 AGSG	**14,78**	120
10	A 100 AGSG	**15,19**	120
11	A 110 AGSG	**15,40**	120
12,5	A 125 AGSG	**15,65**	120

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

i


Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w przypadku niewielkich obciążeń mechanicznych.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-AC



Schlüter-SCHIENE-AC to dekoracyjny profil z barwnie powlekanego aluminium. Jego ustawione pod kątem 87° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ogranicznik spoiny zapewnia zdefiniowaną komorę spoiny przy płytce.
(Opis techniczny produktu 1.1)

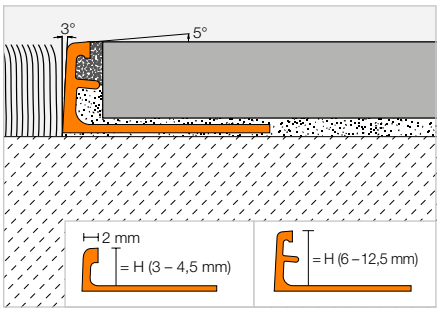

Schlüter®-SCHIENE-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	A 30 ...*	**7,43**	120
4,5	A 45 ...*	**7,59**	120
6	A 60 ...*	**7,74**	120
8	A 80 ...*	**8,19**	120
10	A 100 ...*	**8,83**	120
11	A 110 ...*	**9,08**	120
12,5	A 125 ...*	**9,42**	120

i

Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń w przypadku niewielkich obciążeń mechanicznych.

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. A 60 ACG/300).

Do numeru artykułu dodać kolor (np. A 30 BW)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG RB SB W

* Kolory długość L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Kolory długość L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-SCHIENE-ES

Najlepiej z dystansem




- Staranny wygląd spoiny na całej długości
- Łatwe i precyzyjne układanie
- Rozdział kleju i zaprawy spoinowej
- Jedyny profil ze stali nierdzewnej z ogranicznikiem spoiny
- Technologia ogranicznika spoiny z długoterminowym patentem
- Jakość „stal nierdzewna” i „stal nierdzewna szczotkowana”
- Ogranicznik spoiny – odkryj różnicę

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-ES



Schlüter-SCHIENE-ES jest profilem wykończeniowym do powierzchni z płytek lub kamienia naturalnego wykonanym ze stali nierdzewnej ze specjalnie uformowanym ogranicznikiem spoiny, który tworzy zdefiniowaną spoinę przy materiale posadzki.
(Opis techniczny produktu 1.1)

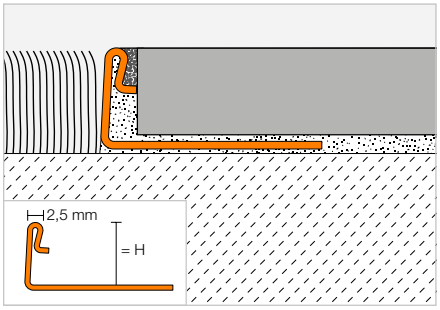

Wskazówka:
Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m.

Schlüter®-SCHIENE-ES

stal nierdzewna V2A z ogranicznikiem spoiny

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	ES 80	**12,25**	120
10	ES 100	**12,86**	120
11	ES 110	**13,59**	120
12,5	ES 125	**14,02**	120
	L = 1,00 m		
8	ES 80 / 100	**12,86**	240
10	ES 100 / 100	**13,52**	240
11	ES 110 / 100	**14,25**	240
12,5	ES 125 / 100	**14,71**	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana z ogranicznikiem spoiny

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	ES 80 EB	**18,14**	120
10	ES 100 EB	**18,76**	120
11	ES 110 EB	**19,73**	120
12,5	ES 125 EB	**19,96**	120


Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. ES 80/300).

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-BASIC



Schlüter-SCHIENE-BASIC jest profilem wykończeniowym do posadzek z płytek lub innych stabilnych materiałów okładzinowych, posiada prostopadłe do siebie ramię mocujące i przyłączeniowe oraz tworzącą kąt prosty główkę.

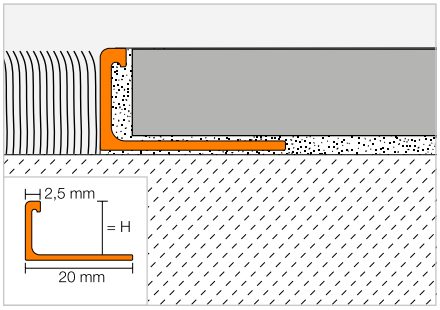

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

mosiądz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
8	MBS 80	**9,23**	120
10	MBS 100	**9,76**	120
–	–	–	–
12,5	MBS 125	**10,57**	120
	L = 1,00 m		
–	–	–	–
8	MBS 80/100	**9,83**	240
10	MBS 100/100	**10,35**	240
–	–	–	–
12,5	MBS 125/100	**11,17**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	ABS 60	**3,39**	120
8	ABS 80	**3,57**	120
10	ABS 100	**3,88**	120
11	ABS 110	**4,06**	120
12,5	ABS 125	**4,20**	120
	L = 1,00 m		
6	ABS 60/100	**4,05**	240
8	ABS 80/100	**4,20**	240
10	ABS 100/100	**4,50**	240
11	ABS 110/100	**4,65**	240
12,5	ABS 125/100	**4,82**	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	AEBS 60	**5,03**	120
8	AEBS 80	**5,28**	120
10	AEBS 100	**5,50**	120
11	AEBS 110	**5,70**	120
12,5	AEBS 125	**5,96**	120


Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. ABS 60/300).

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-V



Schlüter-SCHIENE-V jest profilem wykończeniowym do posadzek drewnianych lub z innych stabilnych materiałów posadzkowych, jak lastriko, w którym ramię mocujące i wykończeniowe ułożone jest względem siebie pod kątem prostym. Równomierny przekrój ramienia wykończeniowego pozwala na szlifowanie posadzki.

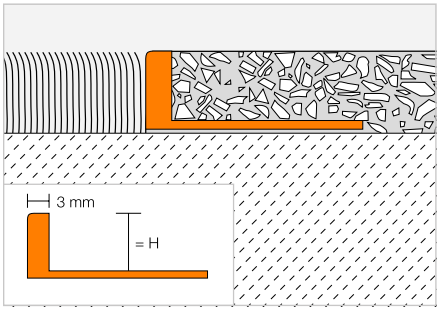

Schlüter®-SCHIENE-AV

aluminium


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	A 100 V	**6,34**	120
12,5	A 125 V	**6,48**	120
26	A 260 V	**9,47**	120

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-TK



Schlüter-RENO-TK jest profilem służącym do bezstopniowego przejścia pomiędzy okładziną ceramiczną i niższą wykładziną tekstylną lub innym materiałem wykładzinowym. Dodatkowo chroni on skutecznie przylegające krawędzie okładzin.
(Opis techniczny produktu 1.4)

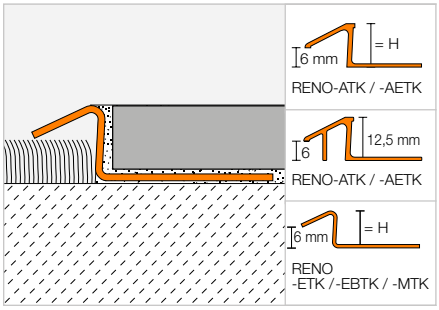

Schlüter®-RENO-MTK

mosiądz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	MTK 80	**15,84**	60
10	MTK 100	**17,14**	60
12,5	MTK 125	**23,20**	60
	L = 1,00 m		
8	MTK 80/100	**16,53**	60
10	MTK 100/100	**17,82**	60
12,5	MTK 125/100	**23,82**	60

Schlüter®-RENO-ATK

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	ATK 80	**6,42**	60
10	ATK 100	**6,86**	60
12,5	ATK 125	**9,12**	60
	L = 1,00 m		
8	ATK 80/100	**7,16**	60
10	ATK 100/100	**7,62**	60
12,5	ATK 125/100	**9,81**	60

Schlüter®-RENO-AETK

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AETK 80	**9,88**	60
10	AETK 100	**10,29**	60
12,5	AETK 125	**12,17**	60
	L = 1,00 m		
8	AETK 80/100	**10,63**	60
10	AETK 100/100	**11,05**	60
12,5	AETK 125/100	**12,90**	60

Schlüter®-RENO-ETK

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	ETK 80	**16,89**	60
10	ETK 100	**19,11**	60
11	ETK 110	**20,79**	60
12,5	ETK 125	**21,75**	60
	L = 1,00 m		
8	ETK 80/100	**17,84**	60
10	ETK 100/100	**20,06**	60
11	ETK 110/100	**21,79**	60
12,5	ETK 125/100	**22,69**	60

Schlüter®-RENO-EBTK

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EBTK 80	**21,95**	60
10	EBTK 100	**24,88**	60
11	EBTK 110	**26,88**	60
12,5	EBTK 125	**28,28**	60
	L = 1,00 m		
8	EBTK 80/100	**22,92**	60
10	EBTK 100/100	**25,88**	60
11	EBTK 110/100	**27,95**	60
12,5	EBTK 125/100	**29,25**	60

Wskazówka:
Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m.

Schlüter®-RENO-V

Profil przejściowy z ruchomym ramieniem




- Pozwala uniknąć krawędzi, o które można się potknąć
- Przegub pozwalający zmieniać ustawienie ramienia
- Chroni brzegi okładziny
- Elegancko przykrywa brzegi wykładziny podłogowej lub winylowej
- Dostępne sześć wysokości profilu i trzy szerokości ramienia
- Część nośną i ramię można w razie potrzeby dobierać indywidualnie

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-V



Schlüter-RENO-V jest profilem z ruchomym ramieniem zapewniającym bezstopniowe przejście pomiędzy okładzinami o różnych wysokościach. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczna z płytką.
(Opis techniczny produktu 1.7)

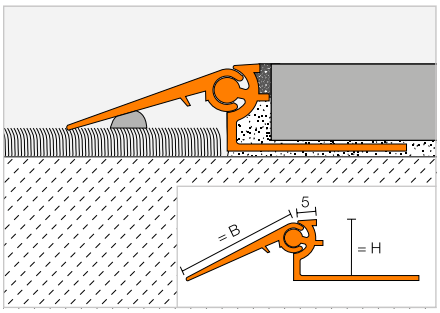

Schlüter®-RENO-AV

aluminium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	20	AVT 80 B20	**15,93**	40
10	20	AVT 100 B20	**16,32**	40
12,5	30	AVT 125 B30	**18,43**	40
15	30	AVT 150 B30	**18,60**	40
17,5	40	AVT 175 B40	**21,53**	40
20	40	AVT 200 B40	**22,17**	40
		L = 1,00 m		
8	20	AVT 80 B20/100	**17,32**	60
10	20	AVT 100 B20/100	**17,65**	60
12,5	30	AVT 125 B30/100	**19,82**	60
15	30	AVT 150 B30/100	**20,03**	60
17,5	40	AVT 175 B40/100	**22,92**	60
20	40	AVT 200 B40/100	**23,65**	60

Schlüter®-RENO-AEV

aluminium naturalne anodowane matowe


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	20	AEVT 80 B20	**24,57**	40
10	20	AEVT 100 B20	**25,03**	40
12,5	30	AEVT 125 B30	**27,29**	40
15	30	AEVT 150 B30	**27,95**	40
17,5	40	AEVT 175 B40	**31,23**	40
20	40	AEVT 200 B40	**32,79**	40
		L = 1,00 m		
8	20	AEVT 80 B20/100	**25,96**	60
10	20	AEVT 100 B20/100	**26,45**	60
12,5	30	AEVT 125 B30/100	**28,74**	60
15	30	AEVT 150 B30/100	**29,24**	60
17,5	40	AEVT 175 B40/100	**32,57**	60
20	40	AEVT 200 B40/100	**34,22**	60

Wszystkie ceny bez VAT / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT jest profilem nośnym przeznaczonym dla ruchomego ramienia Schlüter-RENO-VB. Obydwa wyroby, we wszystkich rozmiarach, można ze sobą łączyć.
(Opis techniczny produktu 1.7)

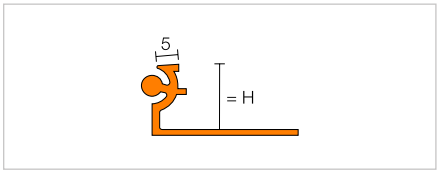

Schlüter®-RENO-AVT

profil nośny, aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AVT 80	**8,01**	60
10	AVT 100	**8,45**	60
12,5	AVT 125	**8,89**	60
15	AVT 150	**9,12**	60
17,5	AVT 175	**9,52**	60
20	AVT 200	**10,22**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

profil nośny, aluminium anodowane matowe


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AEVT 80	**10,71**	60
10	AEVT 100	**11,24**	60
12,5	AEVT 125	**11,80**	60
15	AEVT 150	**12,46**	60
17,5	AEVT 175	**13,01**	60
20	AEVT 200	**14,74**	60

Ceny Schlüter-RENO-VT i -VB o długości 1 metr – prosimy o zapytanie ofertowe (uzupełnić numer wyrobu, np. AVT 80/100).

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB jest ruchomym ramieniem, które we wszystkich wymiarach jest kompatybilne z profilem nośnym Schlüter-RENO-VT.
(Opis techniczny produktu 1.7)

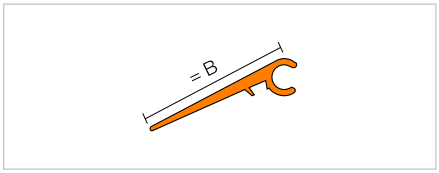

Schlüter®-RENO-AVB

aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
20	AVB 20	**4,17**	60
30	AVB 30	**5,79**	60
40	AVB 40	**8,54**	60

Schlüter®-RENO-AEVB

aluminium naturalne anodowane matowe

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
20	AEVB 20	**10,42**	60
30	AEVB 30	**12,17**	60
40	AEVB 40	**15,02**	60

Ceny Schlüter-RENO-VT i -VB o długości 1 metr – prosimy o zapytanie ofertowe (uzupełnić numer wyrobu, np. AVT 80/100).

Kątownik

Schlüter®-WINKEL



Schlüter-WINKEL jest nieperforowanym profilem narożnym, wykonanym z pełnego materiału do różnego rodzaju zastosowań.


Schlüter®-WINKEL-A

aluminium


L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
AW 15 x 30 x 2	**6,86**	60
AW 20 x 20 x 2	**6,11**	60
AW 30 x 30 x 2	**9,42**	60
AW 30 x 30 x 3	**13,84**	60
AW 40 x 20 x 2	**9,32**	60
AW 40 x 40 x 3	**18,54**	60

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-U

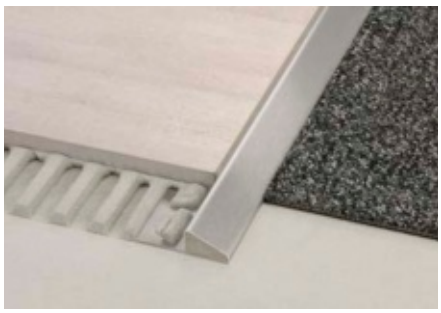

Schlüter-RENO-U jest profilem do bezstopniowego przejścia pomiędzy okładzinami posadzkowymi o różnej grubości. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką. Schlüter-RENO-EU, -EBU oraz -MU nie mają ogranicznika spoiny.
(Opis techniczny produktu 1.2)

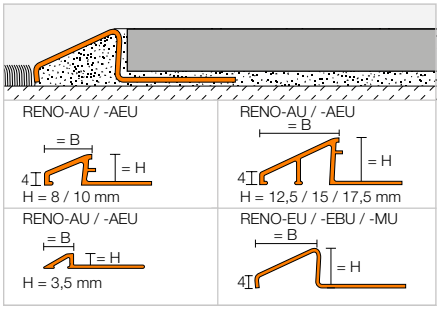

Schlüter®-RENO-MU

mosiądz

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–	–
8	12,5	MU 80	**18,92**	60
10	16,5	MU 100	**21,21**	60
12,5	22	MU 125	**28,04**	60
15	27,5	MU 150	**31,04**	60
–	–	–	–	–
		L = 1,00 m		
8	12,5	MU 80/100	**19,93**	60
10	16,5	MU 100/100	**22,17**	60
12,5	22	MU 125/100	**29,03**	60

Schlüter®-RENO-AU

aluminium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3,5	9	AU 35	**7,12**	60
8	12,5	AU 80	**7,37**	60
10	16,5	AU 100	**8,20**	60
12,5	22	AU 125	**10,54**	60
15	27,5	AU 150	**11,80**	60
17,5	27	AU 175	**13,22**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AU 80/100	**8,45**	60
10	16,5	AU 100/100	**9,20**	60
12,5	22	AU 125/100	**11,52**	60

Schlüter®-RENO-AEU

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3,5	9	AEU 35	**10,05**	60
8	12,5	AEU 80	**10,78**	60
10	16,5	AEU 100	**11,80**	60
12,5	22	AEU 125	**14,33**	60
15	27,5	AEU 150	**15,99**	60
17,5	27	AEU 175	**17,32**	60
		L = 1,00 m		
8	12,5	AEU 80/100	**11,80**	60
10	16,5	AEU 100/100	**12,90**	60
12,5	22	AEU 125/100	**15,29**	60

Schlüter®-RENO-EU

stal nierdzewna V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	13	EU 80	**20,50**	60
10	17,5	EU 100	**22,48**	60
11	20	EU 110	**24,08**	60
12,5	23	EU 125	**24,89**	60
15	28	EU 150	**27,05**	60
17,5	33,5	EU 175	**29,48**	60
20	44,5	EU 200	**32,07**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EU 80/100	**21,45**	60
10	17,5	EU 100/100	**23,45**	60
11	20	EU 110/100	**25,06**	60
12,5	23	EU 125/100	**25,91**	60

Schlüter®-RENO-EBU

stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	13	EBU 80	**26,62**	60
10	17,5	EBU 100	**29,19**	60
11	20	EBU 110	**31,38**	60
12,5	23	EBU 125	**32,32**	60
15	28	EBU 150	**35,20**	60
17,5	33,5	EBU 175	**38,34**	60
20	44,5	EBU 200	**41,70**	60
		L = 1,00 m		
8	13	EBU 80/100	**27,60**	60
10	17,5	EBU 100/100	**30,14**	60
11	20	EBU 110/100	**32,37**	60
12,5	23	EBU 125/100	**33,28**	60

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-RAMP



Schlüter-RENO-RAMP jest profilem przeznaczonym do bezstopniowego przejścia pomiędzy mocno obciążonymi okładzinami ceramicznymi, a przylegającym cieńszym materiałem okładzinowym. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczą z płytką.
(Opis techniczny produktu 1.2)

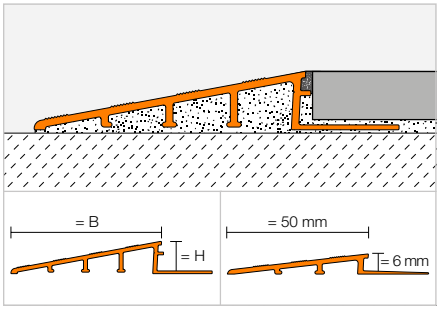


Schlüter®-RENO-RAMP-AE

aluminium naturalne anodowane matowe


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	50	AERP 60 B50	**25,04**	60
10	64	AERP 100 B65	**26,61**	60
12,5	64	AERP 125 B65	**27,21**	60
12,5	89	AERP 125 B90	**31,67**	60
15	89	AERP 150 B90	**34,51**	60
20	89	AERP 200 B90	**40,95**	60

Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-RAMP-K

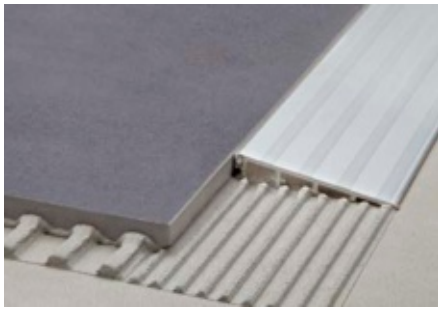

Schlüter-RENO-RAMP-K jest profilem do bezuskokowego łączenia poddawanych silnym obciążeniom powierzchni z płytek z graniczącymi posadzkami z innych materiałów. Profil ten można stosować także do wyrównywania różnicy wysokości w istniejących konstrukcjach podłogowych pomiędzy materiałem posadzki i podłożem.
(Opis techniczny produktu 1.2)

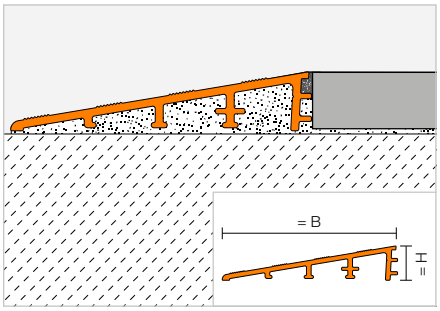

Schlüter®-RENO-RAMP-K

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
12,5	64	AERPK 125 B65	**23,12**	60




Profil przejściowy

Schlüter®-RENO-T



Schlüter-RENO-T jest profilem, który można zastosować później pomiędzy graniczącymi ze sobą okładzinami leżącymi na tej samej wysokości.
(Opis techniczny produktu 1.3)

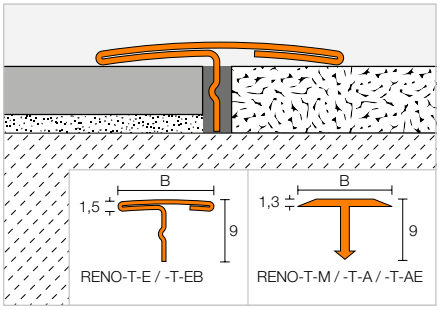

Schlüter®-RENO-T-M

mosiądz

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
14	T 9/14 M	**8,89**	120
25	T 9/25 M	**15,14**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	**9,60**	120
25	T 9/25 M/100	**15,84**	120

Schlüter®-RENO-T-A

aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
14	T 9/14 A	**3,47**	120
25	T 9/25 A	**4,42**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	**4,11**	120
25	T 9/25 A/100	**5,10**	120

Schlüter®-RENO-T-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
14	T 9/14 AE	**5,59**	120
25	T 9/25 AE	**6,04**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 AE/100	**6,29**	120
25	T 9/25 AE/100	**6,71**	120

Schlüter®-RENO-T-E

stal nierdzewna V2A

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
14	T 9/14 E	**12,89**	120
25	T 9/25 E	**16,64**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	**13,59**	120
25	T 9/25 E/100	**17,32**	120

Schlüter®-RENO-T-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
14	T 9/14 EB	**16,75**	120
25	T 9/25 EB	**21,61**	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	**17,68**	120
25	T 9/25 EB/100	**22,53**	120


Wskazówka:
Profile Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE o szerokości 14 mm do minimalnego promienia 0,50 m bez dodatkowej perforacji można wyginać przy użyciu giętarki Schlüter-RUMA.

Profil oddzielający

Schlüter®-TERRAZZO




Schlüter-TERRAZZO jest wykonanym w całości z mosiądzu profilem oddzielającym i dekoracyjnym wbudowywanym w lastryko.

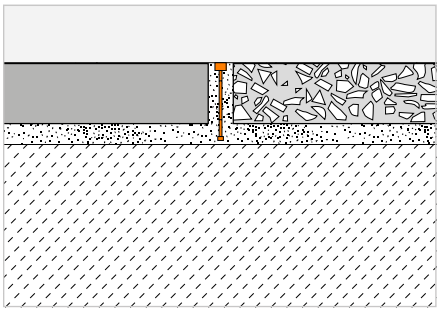

Schlüter®-TERRAZZO-M

mosiądz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
30	TM 4 x 30	**13,94**	120



Profile Schlüter

Profile ścienne narożnikowe i krawędziowe

Ochrona krawędzi nie jest kwestią gustu. Kunsztownie wykonane przez rzemieślników podłogi czy ściany z płytek ceramicznych wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Profile ochronne do krawędzi Schlüter-Systems zapewniają niezawodne zabezpieczenie efektów pracy. Bogata oferta kształtów, kolorów i wykończeń stwarza nieograniczone możliwości aranżacyjne.





Profile zakończeniowe

Schlüter®-QUADEC 54–62
Schlüter®-RONDEC 63–73
Schlüter®-JOLLY 74–81
Schlüter®-FINEC 82–86
Schlüter®-DECO 87–88
Schlüter®-INDEC 88
Schlüter®-RONDEC-STEP 98–99
Schlüter®-SCHIENE-STEP 100–101

Profile narożne

Schlüter®-ECK 89–90

Profile wklęsłe

Schlüter®-ECK-KHK 91

Profile bordiurowe

Schlüter®-DESIGNLINE 92

Profile dekoracyjne

Schlüter®-QUADEC-FS 93

Profile mocujące

Schlüter®-DECO-SG 94

Profile cokołowe

Schlüter®-DESIGNBASE 95–97

Fot.: Schlüter®-FINEC-SQ (patrz strona 83)

Schlüter®-QUADEC


Estetyczna i trwała ochrona krawędzi

Idealne towarzystwo dla baterii chromowanych lub ze stali nierdzewnej: dzięki licznym wariantom – na przykład ze stali nierdzewnej, aluminium lub chromowanego mosiądzu – Schlüter-QUADEC zapewnia szlachetny wygląd i niezawodną ochronę krawędzi płytek.




Profil zakończeniowy

Schlüter®-QUADEC-MC

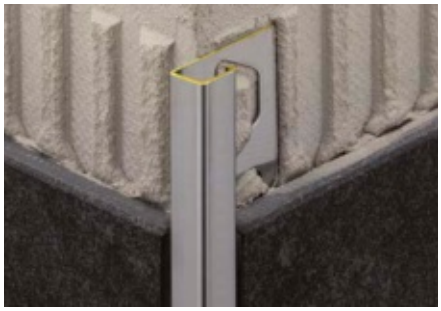

Schlüter-QUADEC-MC jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym z chromowanego mosiądzu do narożników zewnętrznych ścian i wykończeń, zapewniającym doskonałą ochronę krawędzi. Widoczna powierzchnia profilu tworzy prostokątny narożnik zewnętrzny.
(Opis techniczny produktu 2.10)

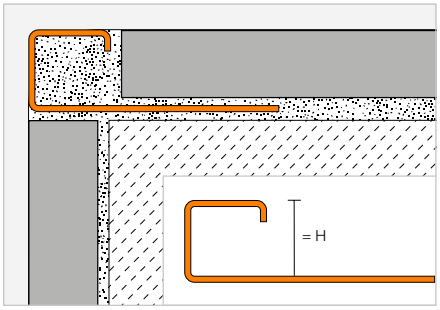

Schlüter®-QUADEC-MC

mosiądz chromowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	Q 60 MC	**36,63**	120
8	Q 80 MC	**38,72**	120
10	Q 100 MC	**40,36**	120
11	Q 110 MC	**41,54**	120
12,5	Q 125 MC	**42,60**	120
15	Q 150 MC	**44,89**	120

Narożnik

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°, mosiądz chromowany pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / Q 60 MC	**21,05**	50
8	EV / Q 80 MC	**21,56**	50
10	EV / Q 100 MC	**23,25**	50
11	EV / Q 110 MC	**23,58**	50
12,5	EV / Q 125 MC	**23,80**	50
15	EV / Q 150 MC	**24,72**	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°, imitacja metalowy odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / Q 60 MC	**4,82**	50
8	ED / Q 80 MC	**4,82**	50
10	ED / Q 100 MC	**4,82**	50
11	ED / Q 110 MC	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 MC	**4,82**	50
15	ED / Q 150 MC	**4,82**	50




Uniwersalny narożnik można stosować zarówno do naroży wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-QUADEC-E



Schlüter-QUADEC-E jest wysokiej jakości profilem zakończeniowym ze stali nierdzewnej doskonale chroniącym krawędzie narożników zewnętrznych ścian wykonanych z płytek ceramicznych. Widoczna powierzchnia profilu tworzy prostokątny narożnik okładziny ceramicznej.
(Opis techniczny produktu 2.10)

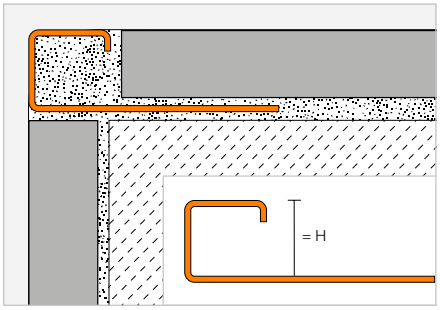

Schlüter®-QUADEC-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 E	**14,10**	120
6 ③	Q 60 E	**15,04**	120
7 ③	Q 70 E	**15,63**	120
8 ③	Q 80 E	**16,22**	120
9 ③	Q 90 E	**17,03**	120
10 ③	Q 100 E	**17,36**	120
11 ③	Q 110 E	**17,76**	120
12,5 ③	Q 125 E	**18,42**	120
14 ③	Q 140 E	**19,07**	120
15 ③	Q 150 E	**19,61**	120

Schlüter®-QUADEC-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
6 ③	Q 60 EB	**19,75**	120
7	Q 70 EB	**20,38**	120
8 ③	Q 80 EB	**21,27**	120
9	Q 90 EB	**22,15**	120
10 ③	Q 100 EB	**22,81**	120
11 ③	Q 110 EB	**23,70**	120
12,5 ③	Q 125 EB	**24,21**	120
14	Q 140 EB	**25,46**	120
15 ③	Q 150 EB	**25,84**	120

Schlüter®-QUADEC-EP

stal nierdzewna V2A (ręcznie polerowana)

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
6	Q 60 EP	**27,41**	120
–	–	–	–
8	Q 80 EP	**28,54**	120
–	–	–	–
10	Q 100 EP	**29,69**	120
–	–	–	–
12,5	Q 125 EP	**31,99**	120
–	–	–	–
15	Q 150 EP	**34,25**	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	Q 60 E / V4A	**16,75**	120
8	Q 80 E / V4A	**18,04**	120
10	Q 100 E / V4A	**19,33**	120
12,5	Q 125 E / V4A	**20,44**	120

Wskazówka:
Profile Schlüter-QUADEC-E/-EB o wysokości 14/15 mm nie są dostarczane z perforacją umożliwiającą wyginanie profili.
Profile Schlüter-QUADEC-EP o wysokości 15 mm nie są dostarczane z perforacją umożliwiającą wyginanie profili.

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. Q 60 E/300).

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-QUADEC-E/EV


narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 E	**24,55**	50
6	EV / Q 60 E	**25,06**	50
7	EV / Q 70 E	**25,39**	50
8	EV / Q 80 E	**25,73**	50
9	EV / Q 90 E	**27,28**	50
10	EV / Q 100 E	**27,81**	50
11	EV / Q 110 E	**28,11**	50
12,5	EV / Q 125 E	**28,42**	50
14	EV / Q 140 E	**28,94**	50
15	EV / Q 150 E	**29,13**	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / Q 45 E	**4,89**	50
6	ED / Q 60 E	**4,89**	50
7	ED / Q 70 E	**4,89**	50
8	ED / Q 80 E	**4,89**	50
9	ED / Q 90 E	**4,89**	50
10	ED / Q 100 E	**4,89**	50
11	ED / Q 110 E	**4,89**	50
12,5	ED / Q 125 E	**4,89**	50
14	ED / Q 140 E	**4,89**	50
15	ED / Q 150 E	**4,89**	50

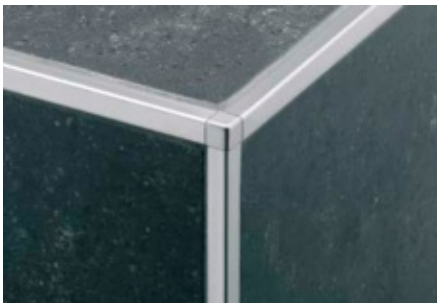

Schlüter®-QUADEC-EB/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A pełny materiał szczotkowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / Q 60 EB	**29,15**	50
7	EV / Q 70 EB	**29,50**	50
8	EV / Q 80 EB	**29,88**	50
9	EV / Q 90 EB	**30,92**	50
10	EV / Q 100 EB	**32,28**	50
11	EV / Q 110 EB	**32,48**	50
12,5	EV / Q 125 EB	**32,98**	50
14	EV / Q 140 EB	**33,21**	50
15	EV / Q 150 EB	**33,76**	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy szczotkowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / Q 60 EB	**7,14**	50
7	ED / Q 70 EB	**7,14**	50
8	ED / Q 80 EB	**7,14**	50
9	ED / Q 90 EB	**7,14**	50
10	ED / Q 100 EB	**7,14**	50
11	ED / Q 110 EB	**7,14**	50
12,5	ED / Q 125 EB	**7,14**	50
14	ED / Q 140 EB	**7,14**	50
15	ED / Q 150 EB	**7,14**	50




Uniwersalny narożnik można stosować zarówno do naroży wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

zaślepka ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EK / Q 60 EB	**2,49**	50
7	EK / Q 70 EB	**2,49**	50
8	EK / Q 80 EB	**2,49**	50
9	EK / Q 90 EB	**2,49**	50
10	EK / Q 100 EB	**2,49**	50
11	EK / Q 110 EB	**2,49**	50
12,5	EK / Q 125 EB	**2,49**	50
14	EK / Q 140 EB	**2,49**	50
15	EK / Q 150 EB	**2,49**	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* Do stosowania ze Schlüter-QUADEC-E, V2A.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A pełny materiał polerowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / Q 60 EP	**27,79**	50
8	EV / Q 80 EP	**29,47**	50
10	EV / Q 100 EP	**31,57**	50
12,5	EV / Q 125 EP	**34,25**	50
15	EV / Q 150 EP	**38,05**	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy polerowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / Q 60 EP	**4,96**	50
8	ED / Q 80 EP	**4,96**	50
10	ED / Q 100 EP	**4,96**	50
12,5	ED / Q 125 EP	**4,96**	50
15	ED / Q 150 EP	**4,96**	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A


narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V4A pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / Q 60 E/V4A	**27,88**	50
8	EV / Q 80 E/V4A	**28,59**	50
10	EV / Q 100 E/V4A	**30,91**	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	**31,58**	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

łącznik do profili ze stali nierdzewnej

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60 E	**2,46**	50
8	V / RO 80 E	**2,46**	50
10	V / RO 100 E	**2,46**	50
11	V / RO 110 E	**2,46**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,46**	50

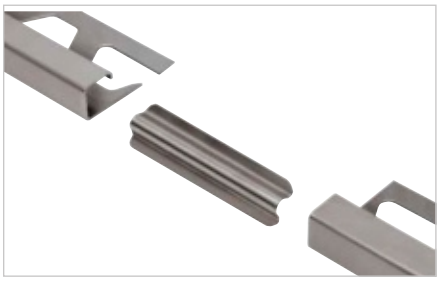


Do stosowania ze Schlüter-RONDEC i -QUADEC.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-QUADEC-TS



Schlüter-QUADEC-TS jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym z aluminium ze specjalną strukturą i teksturą do zewnętrznych narożników ścian i wykończeń powierzchni z płytek. Widoczna powierzchnia profilu tworzy prostokątny narożnik zewnętrzny. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczna z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.10)

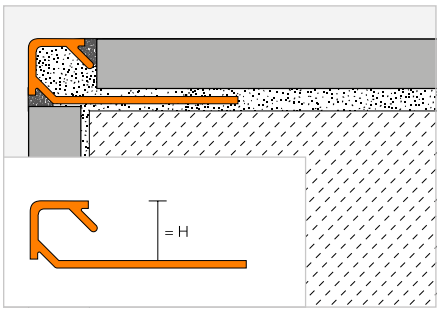

Schlüter®-QUADEC-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ...*	**8,07**	120
6	Q 60 ...*	**8,56**	120
8	Q 80 ...*	**9,58**	120
10	Q 100 ...*	**10,49**	120
11	Q 110 ...*	**11,74**	120
12,5	Q 125 ...*	**13,11**	120

Schlüter®-QUADEC-TS

aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ...**	**15,65**	120
6	Q 60 ...**	**16,32**	120
8	Q 80 ...**	**17,71**	120
10	Q 100 ...**	**19,05**	120
11	Q 110 ...**	**19,74**	120
12,5	Q 125 ...**	**20,75**	120

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. Q 60 E/300).

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

narożnik zewnętrzny 90° do QUADEC-MBW/-MGS, imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50
6	ED / Q 60 ...*	**4,82**	50
8	ED / Q 80 ...*	**4,82**	50
10	ED / Q 100 ...*	**4,82**	50
11	ED / Q 110 ...*	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 ...*	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90° do QUADEC-MBW/-MGS aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 ...*	**12,93**	50
6	EV / Q 60 ...*	**12,93**	50
8	EV / Q 80 ...*	**12,93**	50
10	EV / Q 100 ...*	**12,93**	50
11	EV / Q 110 ...*	**12,93**	50
12,5	EV / Q 125 ...*	**12,93**	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°, aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 ...**	**12,93**	50
6	EV / Q 60 ...**	**12,93**	50
8	EV / Q 80 ...**	**12,93**	50
10	EV / Q 100 ...**	**12,93**	50
11	EV / Q 110 ...**	**12,93**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	**12,93**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / Q 60	**1,31**	50



Schlüter-RONDEC-A/V do Schlüter-RONDEC i -QUADEC. Z wyjątkiem H = 6 mm, w tym przypadku oferowany jest łącznik RONDEC lub QUADEC.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / Q 45 TSSG)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-QUADEC-A



Schlüter-QUADEC-A jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym z anodowanego aluminium do narożników zewnętrznych ścian i zakończeń okładzin z płytek. Widoczna powierzchnia profilu tworzy prostokątny narożnik zewnętrzny. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczą z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.10)

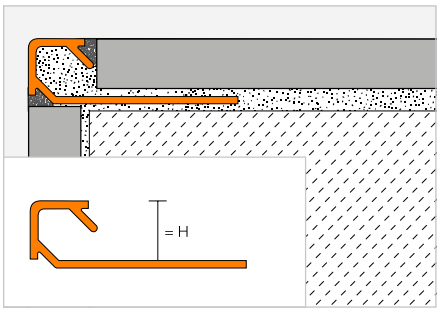

Schlüter®-QUADEC-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 AE	**6,90**	120
6 ③	Q 60 AE	**7,17**	120
8 ③	Q 80 AE	**7,75**	120
10 ③	Q 100 AE	**8,47**	120
11 ③	Q 110 AE	**8,79**	120
12,5 ③	Q 125 AE	**9,06**	120

Schlüter®-QUADEC-ACG

aluminium anodowane chrom połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ACG	**15,52**	120
6 ③	Q 60 ACG	**16,30**	120
8 ③	Q 80 ACG	**17,13**	120
10 ③	Q 100 ACG	**18,20**	120
11 ③	Q 110 ACG	**19,05**	120
12,5 ③	Q 125 ACG	**20,26**	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ACGB	**15,84**	120
6	Q 60 ACGB	**16,57**	120
8	Q 80 ACGB	**18,55**	120
10	Q 100 ACGB	**19,56**	120
11	Q 110 ACGB	**20,00**	120
12,5	Q 125 ACGB	**20,48**	120

Schlüter®-QUADEC-AT

aluminium anodowane tytan matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 AT	**7,24**	120
6	Q 60 AT	**7,57**	120
8	Q 80 AT	**8,27**	120
10	Q 100 AT	**8,97**	120
11	Q 110 AT	**9,39**	120
12,5	Q 125 AT	**9,89**	120

Schlüter®-QUADEC-ATG

aluminium anodowane tytan połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ATG	**15,52**	120
6	Q 60 ATG	**16,30**	120
8	Q 80 ATG	**17,13**	120
10	Q 100 ATG	**18,20**	120
11	Q 110 ATG	**19,05**	120
12,5	Q 125 ATG	**20,26**	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ATGB	**15,84**	120
6	Q 60 ATGB	**16,57**	120
8	Q 80 ATGB	**18,55**	120
10	Q 100 ATGB	**19,56**	120
11	Q 110 ATGB	**20,00**	120
12,5	Q 125 ATGB	**20,48**	120

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-QUADEC-A/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 ...*	**8,79**	50
6	EV / Q 60 ...*	**8,97**	50
8	EV / Q 80 ...*	**9,36**	50
10	EV / Q 100 ...*	**9,73**	50
11	EV / Q 110 ...*	**9,97**	50
12,5	EV / Q 125 ...*	**10,14**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

narożnik zewnętrzny 90°, powierzchnia imitująca aluminium

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50
6	ED / Q 60 ...*	**4,82**	50
8	ED / Q 80 ...*	**4,82**	50
10	ED / Q 100 ...*	**4,82**	50
11	ED / Q 110 ...*	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 ...*	**4,82**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
–	–	–	–
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / Q 60	**1,31**	50



Schlüter-RONDEC-A/V do Schlüter-RONDEC i -QUADEC. Z wyjątkiem H = 6 mm, w tym przypadku oferowany jest łącznik RONDEC lub QUADEC.

Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. ED / Q 45 ACGB)

* Powierzchnie: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. Q 60 AE/300).

Profile Schlüter

Modnie: czerń w łazience

Czerń jest na czasie i nie zanosi się na zmianę tego trendu. Profile, półki i rozwiązania do odwodnień w aksamitnie matowej grafitowej czerni (MGS) to doskonały wybór. Możesz dać upust swojej kreatywności – zarówno ton w ton, czy też stosując przemyślane akcenty.


- **Wprowadź wyjątkowe akcenty**
- **Doskonałe uzupełnienie aktualnych trendów w płytkach ceramicznych**
- **Kompleksowa paleta kolorów w obszarze prysznica**




Profil zakończeniowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-QUADEC-AC

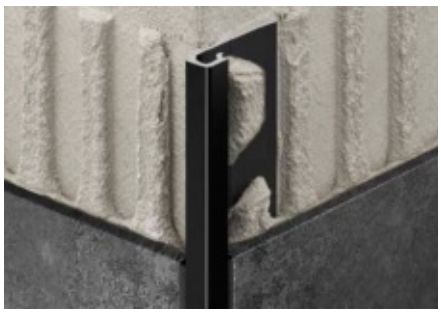

Schlüter-QUADEC-AC jest profilem wykończeniowym o wysokiej jakości z barwnie powlekanego aluminium do narożników zewnętrznych ścian i wykończeń okładzin z płytek. Widoczna powierzchnia profilu tworzy prostokątny narożnik zewnętrzny. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczna z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.10)

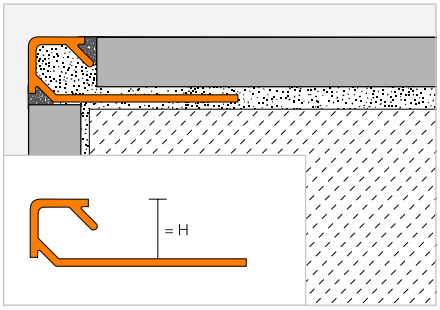

Schlüter®-QUADEC-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	Q 45 ...*	**8,07**	120
6 ③	Q 60 ...**	**8,56**	120
8 ③	Q 80 ...**	**9,58**	120
10 ③	Q 100 ...**	**10,49**	120
11 ③	Q 110 ...**	**11,74**	120
12,5 ③	Q 125 ...**	**13,11**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwy indywidualny nadruk lub lakierowanie w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. Q 60 BW/300).

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50
6	ED / Q 60 ...**	**4,82**	50
8	ED / Q 80 ...**	**4,82**	50
10	ED / Q 100 ...**	**4,82**	50
11	ED / Q 110 ...**	**4,82**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°
do QUADEC-MBW/-MGS aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 ...***	**12,93**	50
6	EV / Q 60 ...***	**12,93**	50
8	EV / Q 80 ...***	**12,93**	50
10	EV / Q 100 ...***	**12,93**	50
11	EV / Q 110 ...***	**12,93**	50
12,5	EV / Q 125 ...***	**12,93**	50

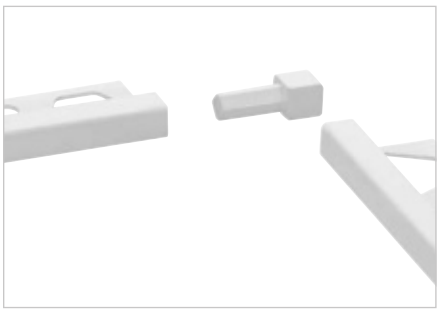

Schlüter®-RONDEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / Q 60	**1,31**	50




Schlüter-RONDEC-A/V do Schlüter-RONDEC i -QUADEC. Z wyjątkiem H = 6 mm, w tym przypadku oferowany jest łącznik RONDEC lub QUADEC.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EV / Q 45 MBW)

BW G GS MBW MGS PG PW QG VG W

* Kolory: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Kolory: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
*** Kolory: MBW - MGS
Kolory długość L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

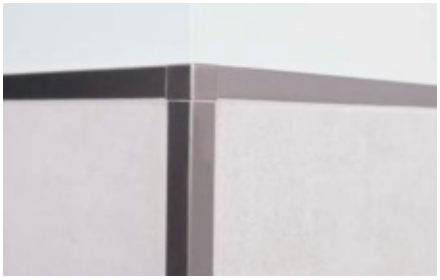


Profil zakończeniowy

Schlüter®-QUADEC-PQ



Schlüter-QUADEC-PQ jest profilem wykończeniowym z kolorowego PVC do zewnętrznych narożników ściennych i zakończeń okładzin z płytek. Powierzchnia licowa profilu tworzy prostokątne wykończenie narożnika zewnętrznego. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.10)

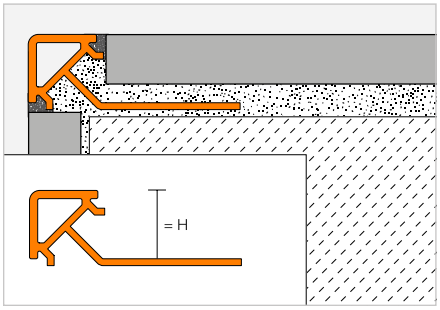

Schlüter®-QUADEC-PQ

kolorowe PVC


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	PQ 60 ...*	**3,18**	240
8	PQ 80 ...*	**3,33**	240
10	PQ 100 ...*	**3,54**	240
11	PQ 110 ...*	**3,72**	240
12,5	PQ 125 ...*	**3,82**	240

Narożnik

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	E / PQ 60 ...*	**1,98**	50
8	E / PQ 80 ...*	**1,98**	50
10	E / PQ 100 ...*	**1,98**	50
11	E / PQ 110 ...*	**1,98**	50
12,5	E / PQ 125 ...*	**1,98**	50

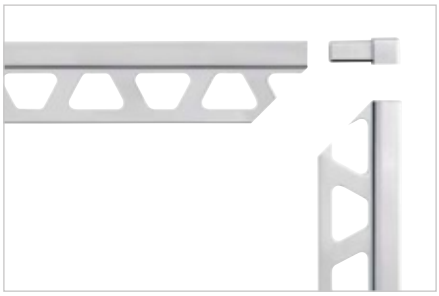

Do numeru artykułu dodać kolor (np. E / PQ 60 PG)

BH BW GS PG SP W

* Kolory: BH - BW - GS - PG - SP - W

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-RONDEC
Kwadratura ćwiartki koła

Schlüter-RONDEC to klasyczny element naszej oferty, który w 2026 wciąż znajduje zastosowanie. Subtelne wykończenie krawędzi o przekroju ćwiartki koła jest nie tylko miłe dla oka, lecz także przyjemne w dotyku. Tym samym stanowi idealne rozwiązanie do pomieszczeń sanitarnych, jak na przykład w tym żłobku. Kto chce poszaleć z kolorami, może wybierać spośród 190 klasycznych odcieni RAL i znaleźć dla siebie ten wyjątkowy, na przykład pasujący do baterii. Z MyDesign by Schlüter-Systems jest to możliwe.




MyDesign Schlüter®-RONDEC-AC

Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-MC



Schlüter-RONDEC-MC jest symetrycznie zaokrąglonym profilem przeznaczonymi do wykończenia narożników zewnętrznych ścian i innych okładzin. Profil wykonany jest z mosiądzu o powierzchni chromowanej.
(Opis techniczny produktu 2.1)

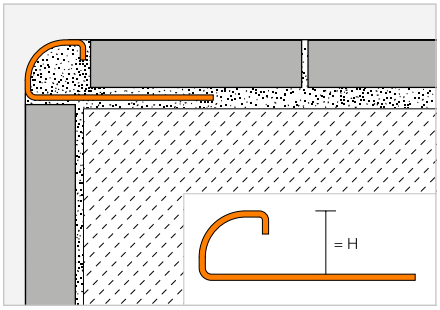

Schlüter®-RONDEC-MC

mosiądz chromowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 MC	**34,89**	120
8	RO 80 MC	**36,86**	120
10	RO 100 MC	**38,44**	120
11	RO 110 MC	**39,28**	120
12,5	RO 125 MC	**40,55**	120

Narożnik

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
mosiądz chromowany pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / RO 60 MC	**17,89**	50
8	EV / RO 80 MC	**18,69**	50
10	EV / RO 100 MC	**19,48**	50
11	EV / RO 110 MC	**19,73**	50
12,5	EV / RO 125 MC	**20,26**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / RO 60 MC	**3,88**	50
8	ED / RO 80 MC	**3,88**	50
10	ED / RO 100 MC	**3,88**	50
11	ED / RO 110 MC	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 MC	**3,88**	50



Schlüter®-RONDEC-MC/IV

narożnik wewnętrzny 90°,
mosiądz chromowany pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	IV / RO 60 MC	**17,89**	50
8	IV / RO 80 MC	**18,69**	50
10	IV / RO 100 MC	**19,48**	50
11	IV / RO 110 MC	**19,73**	50
12,5	IV / RO 125 MC	**20,26**	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

narożnik wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ID / RO 60 MC	**3,88**	50
8	ID / RO 80 MC	**3,88**	50
10	ID / RO 100 MC	**3,88**	50
11	ID / RO 110 MC	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 MC	**3,88**	50






Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-E



Schlüter-RONDEC-E jest symetrycznie zaokrąglonym profilem ze stali nierdzewnej o różnych powierzchniach licowych przeznaczonym do wykończenia narożników zewnętrznych ścian i innych okładzin.
(Opis techniczny produktu 2.1)

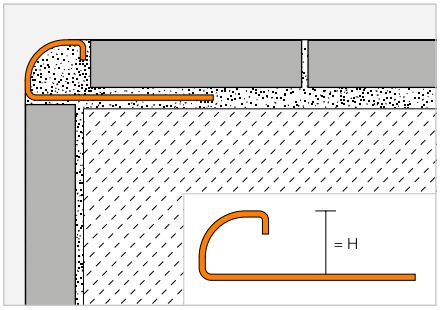

Schlüter®-RONDEC-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	RO 45 E	**14,73**	120
6 ③	RO 60 E	**15,04**	120
7	RO 70 E	**15,76**	120
8 ③	RO 80 E	**16,22**	120
9	RO 90 E	**16,89**	120
10 ③	RO 100 E	**17,36**	120
11 ③	RO 110 E	**18,04**	120
12,5 ③	RO 125 E	**18,42**	120
15	RO 150 E	**20,26**	120
	L = 1,00 m		
6	RO 60 E/100	**15,67**	120
8	RO 80 E/100	**16,84**	120
10	RO 100 E/100	**18,02**	120
12,5	RO 125 E/100	**19,08**	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 E/V4A	**16,98**	120
8	RO 80 E/V4A	**18,26**	120
10	RO 100 E/V4A	**19,56**	120
12,5	RO 125 E/V4A	**20,87**	120

Schlüter®-RONDEC-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
6	RO 60 EB	**19,75**	120
7	RO 70 EB	**20,62**	120
8	RO 80 EB	**21,27**	120
9	RO 90 EB	**22,05**	120
10	RO 100 EB	**22,81**	120
11	RO 110 EB	**23,46**	120
12,5	RO 125 EB	**24,21**	120
15	RO 150 EB	**26,63**	120

Schlüter®-RONDEC-EP

stal nierdzewna V2A (ręcznie polerowana)

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
–	–	–	–
6	RO 60 EP	**28,95**	120
–	–	–	–
8	RO 80 EP	**30,08**	120
–	–	–	–
10	RO 100 EP	**31,30**	120
–	–	–	–
12,5	RO 125 EP	**32,49**	120
15	RO 150 EP	**33,99**	120

Wskazówka:
Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m.
Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. RO 60 E/300).

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-RONDEC-E/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / RO 45 E	**25,06**	50
6	EV / RO 60 E	**25,06**	50
7	EV / RO 70 E	**25,73**	50
8	EV / RO 80 E	**25,73**	50
9	EV / RO 90 E	**27,81**	50
10	EV / RO 100 E	**27,81**	50
11	EV / RO 110 E	**28,42**	50
12,5	EV / RO 125 E	**28,42**	50
15	EV / RO 150 E	**35,61**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / RO 45 E	**3,94**	50
6	ED / RO 60 E	**3,94**	50
7	ED / RO 70 E	**3,94**	50
8	ED / RO 80 E	**3,94**	50
9	ED / RO 90 E	**3,94**	50
10	ED / RO 100 E	**3,94**	50
11	ED / RO 110 E	**3,94**	50
12,5	ED / RO 125 E	**3,94**	50
15	ED / RO 150 E	**3,94**	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

narożnik wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ID / RO 45 E	**3,94**	50
6	ID / RO 60 E	**3,94**	50
7	ID / RO 70 E	**3,94**	50
8	ID / RO 80 E	**3,94**	50
9	ID / RO 90 E	**3,94**	50
10	ID / RO 100 E	**3,94**	50
11	ID / RO 110 E	**3,94**	50
12,5	ID / RO 125 E	**3,94**	50
15	ID / RO 150 E	**3,94**	50

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna pełny materiał V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / RO 60 EB	**29,15**	50
7	EV / RO 70 EB	**29,60**	50
8	EV / RO 80 EB	**29,88**	50
9	EV / RO 90 EB	**31,73**	50
10	EV / RO 100 EB	**32,28**	50
11	EV / RO 110 EB	**32,48**	50
12,5	EV / RO 125 EB	**32,98**	50
15	EV / RO 150 EB	**41,42**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy szczotkowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / RO 60 EB	**6,22**	50
7	ED / RO 70 EB	**6,22**	50
8	ED / RO 80 EB	**6,22**	50
9	ED / RO 90 EB	**6,22**	50
10	ED / RO 100 EB	**6,22**	50
11	ED / RO 110 EB	**6,22**	50
12,5	ED / RO 125 EB	**6,22**	50
15	ED / RO 150 EB	**6,22**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID


narożnik wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy szczotkowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ID / RO 60 EB	**6,22**	50
7	ID / RO 70 EB	**6,22**	50
8	ID / RO 80 EB	**6,22**	50
9	ID / RO 90 EB	**6,22**	50
10	ID / RO 100 EB	**6,22**	50
11	ID / RO 110 EB	**6,22**	50
12,5	ID / RO 125 EB	**6,22**	50
15	ID / RO 150 EB	**6,22**	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

zaślepka ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EK / RO 45 EB	**2,49**	50
6	EK / RO 60 EB	**2,49**	50
7	EK / RO 70 EB	**2,49**	50
8	EK / RO 80 EB	**2,49**	50
9	EK / RO 90 EB	**2,49**	50
10	EK / RO 100 EB	**2,49**	50
11	EK / RO 110 EB	**2,49**	50
12,5	EK / RO 125 EB	**2,49**	50
15	EK / RO 150 EB	**2,49**	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Do stosowania ze Schlüter-RONDEC-E i -EB.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A pełny materiał polerowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / RO 60 EP	**29,52**	50
8	EV / RO 80 EP	**30,27**	50
10	EV / RO 100 EP	**32,68**	50
12,5	EV / RO 125 EP	**33,40**	50
15	EV / RO 150 EP	**41,93**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy polerowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / RO 60 EP	**4,00**	50
8	ED / RO 80 EP	**4,00**	50
10	ED / RO 100 EP	**4,00**	50
12,5	ED / RO 125 EP	**4,00**	50
15	ED / RO 150 EP	**4,00**	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

narożnik wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy polerowany

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ID / RO 60 EP	**4,00**	50
8	ID / RO 80 EP	**4,00**	50
10	ID / RO 100 EP	**4,00**	50
12,5	ID / RO 125 EP	**4,00**	50
15	ID / RO 150 EP	**4,00**	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V4A pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / RO 60 E/V4A	**27,88**	50
8	EV / RO 80 E/V4A	**28,56**	50
10	EV / RO 100 E/V4A	**30,88**	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	**31,57**	50






Schlüter®-RONDEC-E/V

łącznik do profili ze stali nierdzewnej

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60 E	**2,46**	50
8	V / RO 80 E	**2,46**	50
10	V / RO 100 E	**2,46**	50
11	V / RO 110 E	**2,46**	50
12,5	V / RO 125 E	**2,46**	50

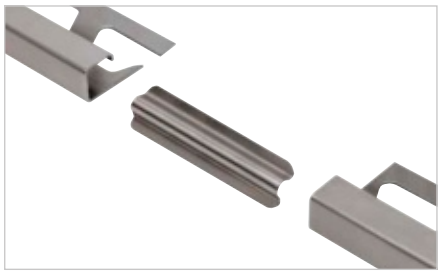


Do stosowania ze Schlüter-RONDEC i -QUADEC.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-TS



Schlüter-RONDEC-TS jest symetrycznie zaokrąglonym profilem z aluminium z ogranicznikiem spoiny ze specjalną strukturalną powierzchnią do zewnętrznych narożników ścian i zakończeń okładzin. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczą z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.1)

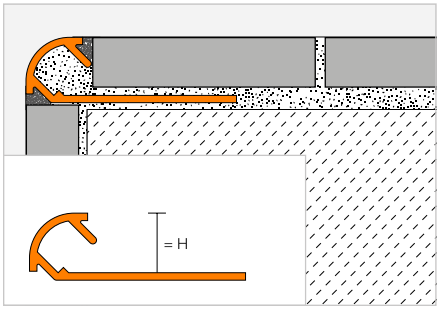

Schlüter®-RONDEC-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 ...*	**8,19**	120
8	RO 80 ...*	**9,12**	120
10	RO 100 ...*	**10,02**	120
11	RO 110 ...*	**11,30**	120
12,5	RO 125 ...*	**12,49**	120

Schlüter®-RONDEC-TS

aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 ...**	**15,65**	120
8	RO 80 ...**	**16,66**	120
10	RO 100 ...**	**17,71**	120
11	RO 110 ...**	**18,38**	120
12,5	RO 125 ...**	**19,41**	120

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. RO 60 TSI/300).

Narożnik

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

narożnik zewnętrzny 90° do RONDEC-MBW/-MGS, imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ED / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ED / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ED / RO 110 ...*	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	**3,88**	50

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium powlekany strukturalnie

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / RO 60 ...**	**12,93**	50
8	EV / RO 80 ...**	**12,93**	50
10	EV / RO 100 ...**	**12,93**	50
11	EV / RO 110 ...**	**12,93**	50
12,5	EV / RO 125 ...**	**12,93**	50



Schlüter®-RONDEC-AC/ID

narożnik wewnętrzny 90° do RONDEC-MBW/-MGS, imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ID / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ID / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ID / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ID / RO 110 ...*	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	**3,88**	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

narożnik wewnętrzny 90°, aluminium powlekany strukturalnie

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	IV / RO 60 ...**	**12,93**	50
8	IV / RO 80 ...**	**12,93**	50
10	IV / RO 100 ...**	**12,93**	50
11	IV / RO 110 ...**	**12,93**	50
12,5	IV / RO 125 ...**	**12,93**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. IV / RO 60 TSC)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-A



Schlüter-RONDEC-A jest symetrycznie zaokrąglonym profilem z ogranicznikiem spoiny przeznaczonym do wykończenia narożników zewnętrznych ścian i innych okładzin. Profil wykonany jest z aluminium z różnorodnie anodowaną powierzchnią. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.1)

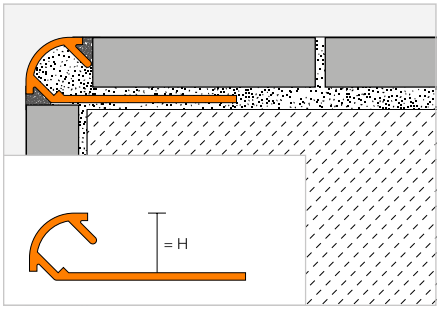

Schlüter®-RONDEC-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ③	RO 60 AE	**6,86**	120
8 ③	RO 80 AE	**7,43**	120
9	RO 90 AE	**7,75**	120
10 ③	RO 100 AE	**8,11**	120
11 ③	RO 110 AE	**8,35**	120
12,5 ③	RO 125 AE	**8,65**	120
15	RO 150 AE	**9,20**	120

Schlüter®-RONDEC-ACG

aluminium anodowane chrom połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ③	RO 60 ACG	**15,55**	120
8 ③	RO 80 ACG	**16,32**	120
9	RO 90 ACG	**16,80**	120
10 ③	RO 100 ACG	**17,30**	120
11 ③	RO 110 ACG	**18,30**	120
12,5 ③	RO 125 ACG	**19,29**	120
15	RO 150 ACG	**20,08**	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 ACGB	**15,78**	120
8	RO 80 ACGB	**17,71**	120
9	RO 90 ACGB	**18,17**	120
10	RO 100 ACGB	**18,63**	120
11	RO 110 ACGB	**19,04**	120
12,5	RO 125 ACGB	**19,51**	120
15	RO 150 ACGB	**20,38**	120

Schlüter®-RONDEC-AM

aluminium anodowane mosiądz matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AM	**7,21**	120
8	RO 80 AM	**7,88**	120
10	RO 100 AM	**8,51**	120
12,5	RO 125 AM	**9,42**	120

Schlüter®-RONDEC-AMG

aluminium anodowane mosiądz połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AMG	**15,55**	120
8	RO 80 AMG	**16,32**	120
10	RO 100 AMG	**17,30**	120
12,5	RO 125 AMG	**19,29**	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB

aluminium anodowane mosiądz szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AMGB	**15,78**	120
8	RO 80 AMGB	**17,71**	120
10	RO 100 AMGB	**18,63**	120
12,5	RO 125 AMGB	**19,51**	120

Schlüter®-RONDEC-AK

aluminium anodowane miedź matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AK	**7,21**	120
8	RO 80 AK	**7,88**	120
10	RO 100 AK	**8,51**	120
12,5	RO 125 AK	**9,42**	120

Schlüter®-RONDEC-AKG

aluminium anodowane miedź połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AKG	**15,55**	120
8	RO 80 AKG	**16,32**	120
10	RO 100 AKG	**17,30**	120
12,5	RO 125 AKG	**19,29**	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB

aluminium anodowane miedź szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AKGB	**15,78**	120
8	RO 80 AKGB	**17,71**	120
10	RO 100 AKGB	**18,63**	120
12,5	RO 125 AKGB	**19,51**	120

Schlüter®-RONDEC-AT

aluminium anodowane tytan matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AT	**7,21**	120
8	RO 80 AT	**7,88**	120
10	RO 100 AT	**8,51**	120
12,5	RO 125 AT	**9,42**	120

Schlüter®-RONDEC-ATG

aluminium anodowane tytan połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 ATG	**15,55**	120
8	RO 80 ATG	**16,32**	120
10	RO 100 ATG	**17,30**	120
12,5	RO 125 ATG	**19,29**	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 ATGB	**15,78**	120
8	RO 80 ATGB	**17,71**	120
10	RO 100 ATGB	**18,63**	120
12,5	RO 125 ATGB	**19,51**	120

Wskazówka:
Profile Schlüter-RONDEC-A o wysokości 15 mm nie są dostępne z perforacją umożliwiającą wyginanie profili.
Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

aluminium anodowane
grafitowo-czarne szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 AGSB	**15,78**	120
8	RO 80 AGSB	**17,71**	120
10	RO 100 AGSB	**18,63**	120
12,5	RO 125 AGSB	**19,51**	120



Narożnik | Łącznik

Schlüter®-RONDEC-A/EV

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / RO 60 ...*	**8,97**	50
8	EV / RO 80 ...*	**9,36**	50
9	EV / RO 90 ...**	**9,56**	50
10	EV / RO 100 ...*	**9,73**	50
11	EV / RO 110 ...**	**9,88**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	**10,14**	50
15	EV / RO 150 ...**	**10,48**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / RO 60 ...***	**3,88**	50
8	ED / RO 80 ...***	**3,88**	50
9	ED / RO 90 ...**	**3,88**	50
10	ED / RO 100 ...***	**3,88**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 ...***	**3,88**	50
15	ED / RO 150 ...**	**3,88**	50





Schlüter®-RONDEC-A/IV

narożnik wewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	IV / RO 60 ...*	**8,97**	50
8	IV / RO 80 ...*	**9,36**	50
9	IV / RO 90 ...**	**9,56**	50
10	IV / RO 100 ...*	**9,73**	50
11	IV / RO 110 ...**	**9,88**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	**10,14**	50
15	IV / RO 150 ...**	**10,48**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

narożnik wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ID / RO 60 ...***	**3,88**	50
8	ID / RO 80 ...***	**3,88**	50
9	ID / RO 90 ...**	**3,88**	50
10	ID / RO 100 ...***	**3,88**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 ...***	**3,88**	50
15	ID / RO 150 ...**	**3,88**	50






Schlüter®-RONDEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50



Łącznika Schlüter-RONDEC-A/V o wysokości 6–12,5 mm można używać do Schlüter-RONDEC i -QUADEC.

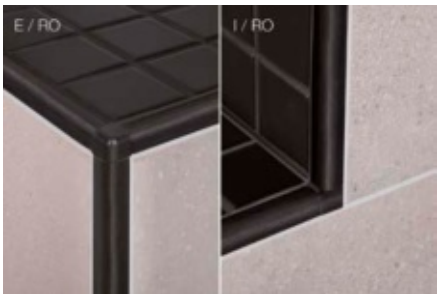

Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. ID / RO 60 AT)

* Powierzchnie: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Powierzchnie: ACG - ACGB - AE

*** Powierzchnie: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil zakończeniowy

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-AC



Schlüter-RONDEC-TS jest symetrycznie zaokrąglonym profilem z barwnie lakierowanego aluminium z ogranicznikiem spoiny do zewnętrznych narożników ścian i zakończeń okładzin. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką. *(Opis techniczny produktu 2.1)*

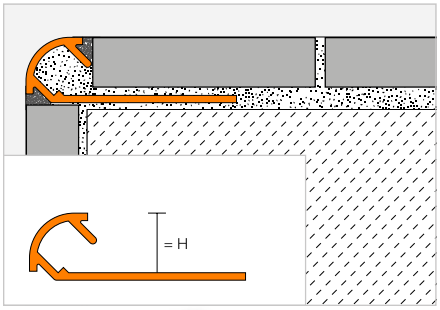

Schlüter®-RONDEC-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	RO 60 ...*	**8,19**	120
8	RO 80 ...*	**9,12**	120
10	RO 100 ...*	**10,02**	120
11	RO 110 ...**	**11,30**	120
12,5	RO 125 ...*	**12,49**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwy indywidualny nadruk lub lakierowanie w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. RO 60 BW/300).

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

narożnik zewnętrzny 90°,
imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ED / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ED / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ED / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ED / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	**3,88**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

narożnik wewnętrzny 90°,
imitacja metalowy odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	ID / RO 60 ...*	**3,88**	50
8	ID / RO 80 ...*	**3,88**	50
10	ID / RO 100 ...*	**3,88**	50
11	ID / RO 110 ...**	**3,88**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	**3,88**	50





Schlüter®-RONDEC-A/V

łącznik do profili aluminiowych

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / RO 60	**1,31**	50
8	V / RO 80	**1,31**	50
10	V / RO 100	**1,31**	50
11	V / RO 110	**1,31**	50
12,5	V / RO 125	**1,31**	50



Łącznika Schlüter-RONDEC-A/V o wysokości 6–12,5 mm można używać do Schlüter-RONDEC i -QUADEC.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. ID / RO 60 GM)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG W

* Kolory długość L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Kolory długość L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Kolory długość L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil zakończeniowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-DB



Schlüter-RONDEC-DB jest profilem do wykończenia okładzin ściennych i cokołów. Specjalne zaokrąglenie profilu podkreśla i wydobywa jego wypukłość.
(Opis techniczny produktu 2.5)

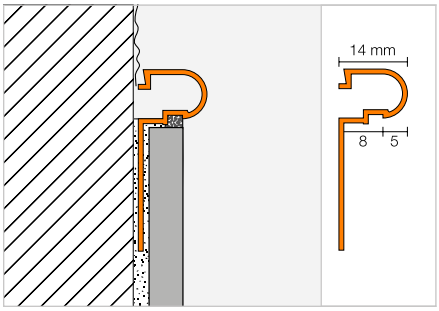

Schlüter®-RONDEC-DB-A

aluminium

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DB 14 A	**9,12**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DB 14 AE	**12,26**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

aluminium anodowane mosiądz matowe

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DB 14 AM	**12,26**	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DB 14 ...*	**14,19**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. DB 14 MBW)

BW MBW MGS

* Kolory: BW - MBW - MGS


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-PRO



Schlüter-RONDEC-PRO jest dekoracyjnym profilem z kolorowego PVC przeznaczonym do wykonania symetrycznie zaokrąglonych narożników zewnętrznych ścian z okładziny z płytek oraz do wykończenia cokołów i okładzin. Chroni on jednocześnie krawędzie płytek przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.1)

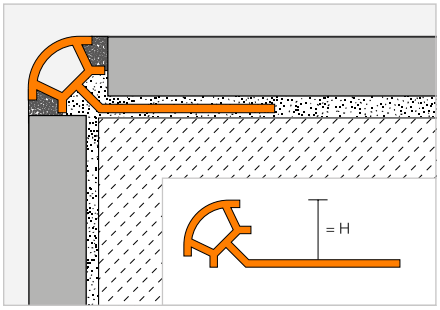

Schlüter®-RONDEC-PRO

kolorowe PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ⓷	PRO 60 ...*	**3,23**	240
8 ⓷	PRO 80 ...*	**3,39**	240
10 ⓷	PRO 100 ...*	**3,66**	240
11 ⓷	PRO 110 ...**	**3,79**	240
12,5 ⓷	PRO 125 ...**	**3,89**	240

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. PRO 60 BW/300).


Narożnik



Schlüter®-RONDEC-PRO/E

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	E / PRO 60 ...*	**2,05**	50
8	E / PRO 80 ...*	**2,05**	50
10	E / PRO 100 ...*	**2,05**	50
11	E / PRO 110 ...**	**2,05**	50
12,5	E / PRO 125 ...**	**2,05**	50

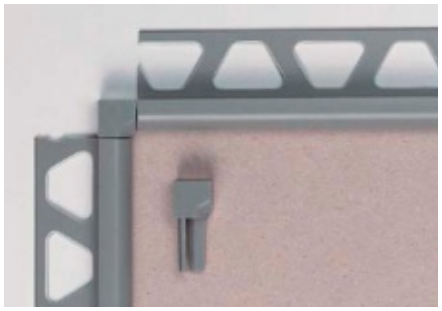

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	I / PRO 60 ...*	**2,05**	50
8	I / PRO 80 ...*	**2,05**	50
10	I / PRO 100 ...*	**2,05**	50
11	I / PRO 110 ...**	**2,05**	50
12,5	I / PRO 125 ...**	**2,05**	50

Do numeru artykułu dodać kolor (np. I / PRO 60 CA)

AP BH BW CA G GS HB HG NB PG SP W

* Kolory długość L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Kolory długość L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Kolory długość L = 3,00 m: BW - PG - W


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-PRG



Schlüter-RONDEC-PRG jest dekoracyjnym profilem z kolorowego PVC przeznaczonym do wykonania symetrycznie zaokrąglonych narożników zewnętrznych ścian z okładziny z płytek oraz jako zakończenie cokołów i okładzin. Chroni on jednocześnie krawędzie płytek przed ich mechanicznym uszkodzeniem.
(Opis techniczny produktu 2.1)

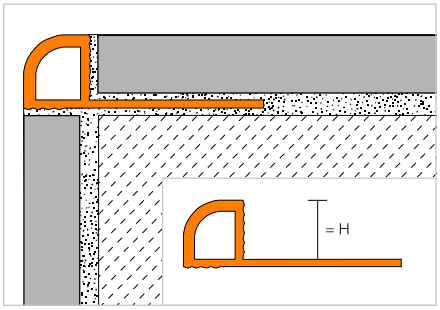

Schlüter®-RONDEC-PRG


kolorowe PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ⓷	PRG 60 ...*	**3,23**	240
8 ⓷	PRG 80 ...*	**3,39**	240
10 ⓷	PRG 100 ...*	**3,66**	120
12,5 ⓷	PRG 125 ...*	**3,89**	120

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. PRG 60 BW/300).

Narożnik



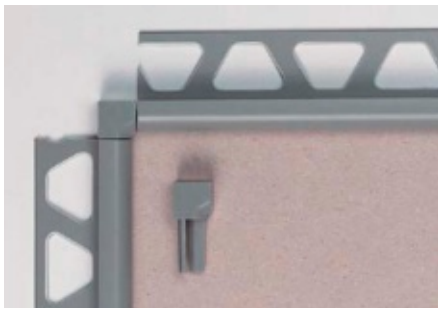

Schlüter®-RONDEC-PRG/E

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	E / PRG 60 ...*	**2,05**	50
8	E / PRG 80 ...*	**2,05**	50
10	E / PRG 100 ...*	**2,05**	50
12,5	E / PRG 125 ...*	**2,05**	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	I / PRG 60 ...*	**2,05**	50
8	I / PRG 80 ...*	**2,05**	50
10	I / PRG 100 ...*	**2,05**	50
12,5	I / PRG 125 ...*	**2,05**	50

Do numeru artykułu dodać kolor (np. I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Kolory: BW - PG - W

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-JOLLY

Jeszcze raz przeanalizowaliśmy klasykę dla Was

Profile zakończeniowe do ścian należą do tak zwanych klasyków w naszym programie. Aby umożliwić szybszy montaż i uzyskać efektowny rezultat poddaliśmy profil JOLLY dokładnej analizie. Oto wynik:

- **Geometria z kątem 90°**
- **Narożniki z pomysłowymi złączkami na wtyk**
- **Nie trzeba docinać na skos**
- **Narożniki z pełnego materiału**
- **Ten sam narożnik – prawy i lewy**




Profil zakończeniowy

Schlüter®-JOLLY



Schlüter-JOLLY to wykonany z metalu dekoracyjny profil do kształtowania narożników zewnętrznych ścian i cokołów z płytek ceramicznych oraz innych okładzin. Jego ustawione pod kątem 90° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki umieszczonym po obu stronach ogranicznikom spoiny możliwe jest wykonanie zdefiniowanych komór spoiny przy płytkach. Geometryczne podcięcie profilu zapewnia dodatkowe zakotwienie materiału spoinowego. Narożniki z innowacyjnymi połączeniami na wtyk pozwalają na czyste i dekoracyjne wykonanie naroży.
(Opis techniczny produktu 2.3)

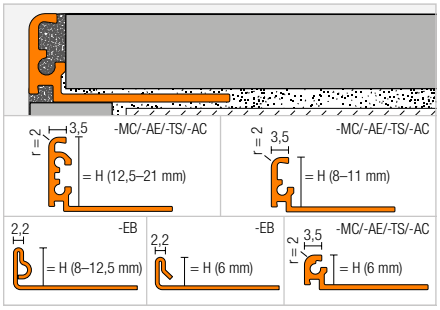

Schlüter®-JOLLY-MC

mosiądz chromowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 MC	**30,10**	120
8	J 80 MC	**30,73**	120
10	J 100 MC	**31,34**	120
11	J 110 MC	**31,95**	120
12,5	J 125 MC	**32,57**	120

Schlüter®-JOLLY-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 EB	**17,96**	120
8	J 80 EB	**18,32**	120
10	J 100 EB	**18,67**	120
11	J 110 EB	**19,03**	120
12,5	J 125 EB	**19,40**	120

Schlüter®-JOLLY-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AE	**5,83**	120
8	J 80 AE	**6,08**	120
10	J 100 AE	**6,45**	120
11	J 110 AE	**6,76**	120
12,5	J 125 AE	**7,19**	120

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300“ (np. J 60 AE/300).

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
mosiądz chromowany pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 MC	**19,05**	50
8	EV / J 80 MC	**19,05**	50
10	EV / J 100 MC	**19,05**	50
11	EV / J 110 MC	**19,05**	50
12,5	EV / J 125 MC	**19,05**	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna pełny materiał V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 EB	**25,73**	50
8	EV / J 80 EB	**25,73**	50
10	EV / J 100 EB	**25,73**	50
11	EV / J 110 EB	**25,73**	50
12,5	EV / J 125 EB	**25,73**	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
aluminium anodowane matowe


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 AE	**15,35**	50
8	EV / J 80 AE	**15,35**	50
10	EV / J 100 AE	**15,35**	50
11	EV / J 110 AE	**15,35**	50
12,5	EV / J 125 AE	**15,35**	50

Schlüter®-JOLLY/V

łącznik do profili JOLLY (4 sztuki)

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
V / JPP 4	**3,29**	50



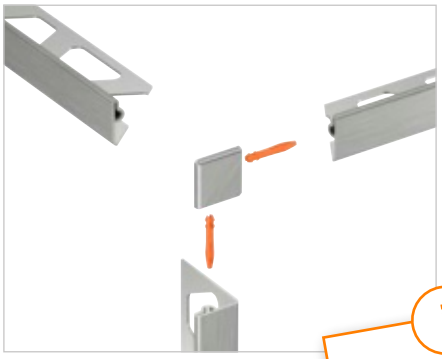



Łączniki są zawarte w zestawach narożników!


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-JOLLY-TS



Schlüter-JOLLY-TS to dekoracyjny profil przeznaczony do wykonania narożników zewnętrznych ścian i cokołów z płytek ceramicznych oraz innych okładzin. Jego ustawione pod kątem 90° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał wykonania to aluminium o specjalnej fakturze powierzchni. Dzięki umieszczonym po obu stronach ogranicznikom spoiny możliwe jest wykonanie zdefiniowanych komór spoiny przy płytkach. Geometryczne podcięcie profilu zapewnia dodatkowe zakotwienie materiału spoinowego. Narożniki z innowacyjnymi połączeniami na wtyk pozwalają na czyste i dekoracyjne wykonanie naroży.
(Opis techniczny produktu 2.3)

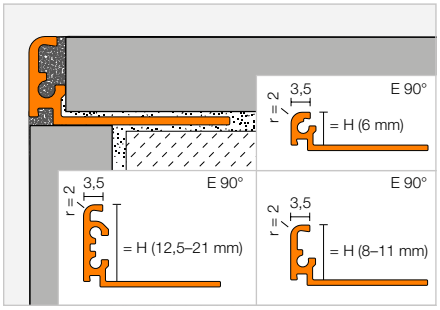

Schlüter®-JOLLY-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ...*	**7,19**	120
8	J 80 ...*	**7,62**	120
10	J 100 ...*	**8,23**	120
11	J 110 ...*	**8,54**	120
12,5	J 125 ...*	**8,91**	120
14	J 140 ...*	**9,16**	120
16	J 160 ...*	**9,53**	120
21	J 210 ...*	**9,95**	120

Schlüter®-JOLLY-TS

aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ...**	**13,83**	120
8	J 80 ...**	**14,74**	120
10	J 100 ...**	**15,05**	120
11	J 110 ...**	**15,35**	120
12,5	J 125 ...**	**15,97**	120
14	J 140 ...***	**16,58**	120
16	J 160 ...***	**17,20**	120
21	J 210 ...***	**17,81**	120

i Łączniki są zawarte w zestawach narożników!

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300“ (np. J 60 TSI/300).

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

narożnik zewnętrzny 90° dla JOLLY-MBW/-MGS
aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 ...*	**14,74**	50
8	EV / J 80 ...*	**14,74**	50
10	EV / J 100 ...*	**14,74**	50
11	EV / J 110 ...*	**14,74**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**14,74**	50
14	EV / J 140 ...*	**17,62**	50
16	EV / J 160 ...*	**17,62**	50
21	EV / J 210 ...*	**17,62**	50

Schlüter®-JOLLY-TS/EV


narożnik zewnętrzny 90°,
aluminium powlekany strukturalnie

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 ...**	**15,35**	50
8	EV / J 80 ...**	**15,35**	50
10	EV / J 100 ...**	**15,35**	50
11	EV / J 110 ...**	**15,35**	50
12,5	EV / J 125 ...**	**15,35**	50
14	EV / J 140 ...***	**17,81**	50
16	EV / J 160 ...***	**17,81**	50
21	EV / J 210 ...***	**17,81**	50

Schlüter®-JOLLY/V

łącznik do profili JOLLY (4 sztuki)

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
V / JPP 4	**3,29**	50

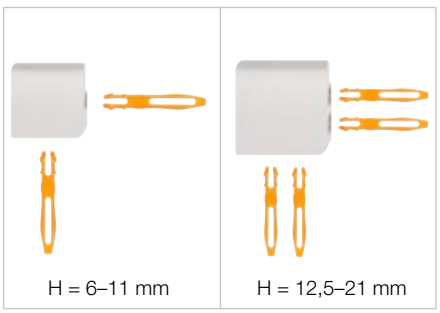

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / J 60 TSBG)

* Powierzchnie/kolory, L = 2,50 m: MBW - MGS
** Powierzchnie/kolory, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG
*** Powierzchnie/kolory, L = 2,50 m: TSI - TSOB - TSSG
Powierzchnie/kolory, L = 3,00 m:
MBW - MGS - TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory


MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-JOLLY

Profil z kątem prostym – korzyści dla Ciebie:

- **Profil do montażu na ścianie o geometrii 90°**
- **Sprawdzony ogranicznik spoiny**
- **Dwie komory spoinowe: niezawodna i trwała ochrona krawędzi**
- **Otwór mocujący do łączników profilowych i narożnikowych**
- **Innowacyjne połączenie zatrzaskowe do narożników**
- **Łatwy montaż narożnikowy bez ukośnego cięcia**
- **Schludne i symetryczne kształtowanie krawędzi i narożników**
- **Łączniki wtykowe do profili i narożników**
- **Narożniki z pełnego materiału**
- **Narożniki o uniwersalnym zastosowaniu (prawy/lewy)**
- **Narożniki mogą być używane do tworzenia narożników 2-stronnych i 3-stronnych**
- **Możliwość tworzenia narożników z kształtką lub bez niej**
- **Możliwość łączenia wykończenia narożników z profilami Schlüter-QUADEC**

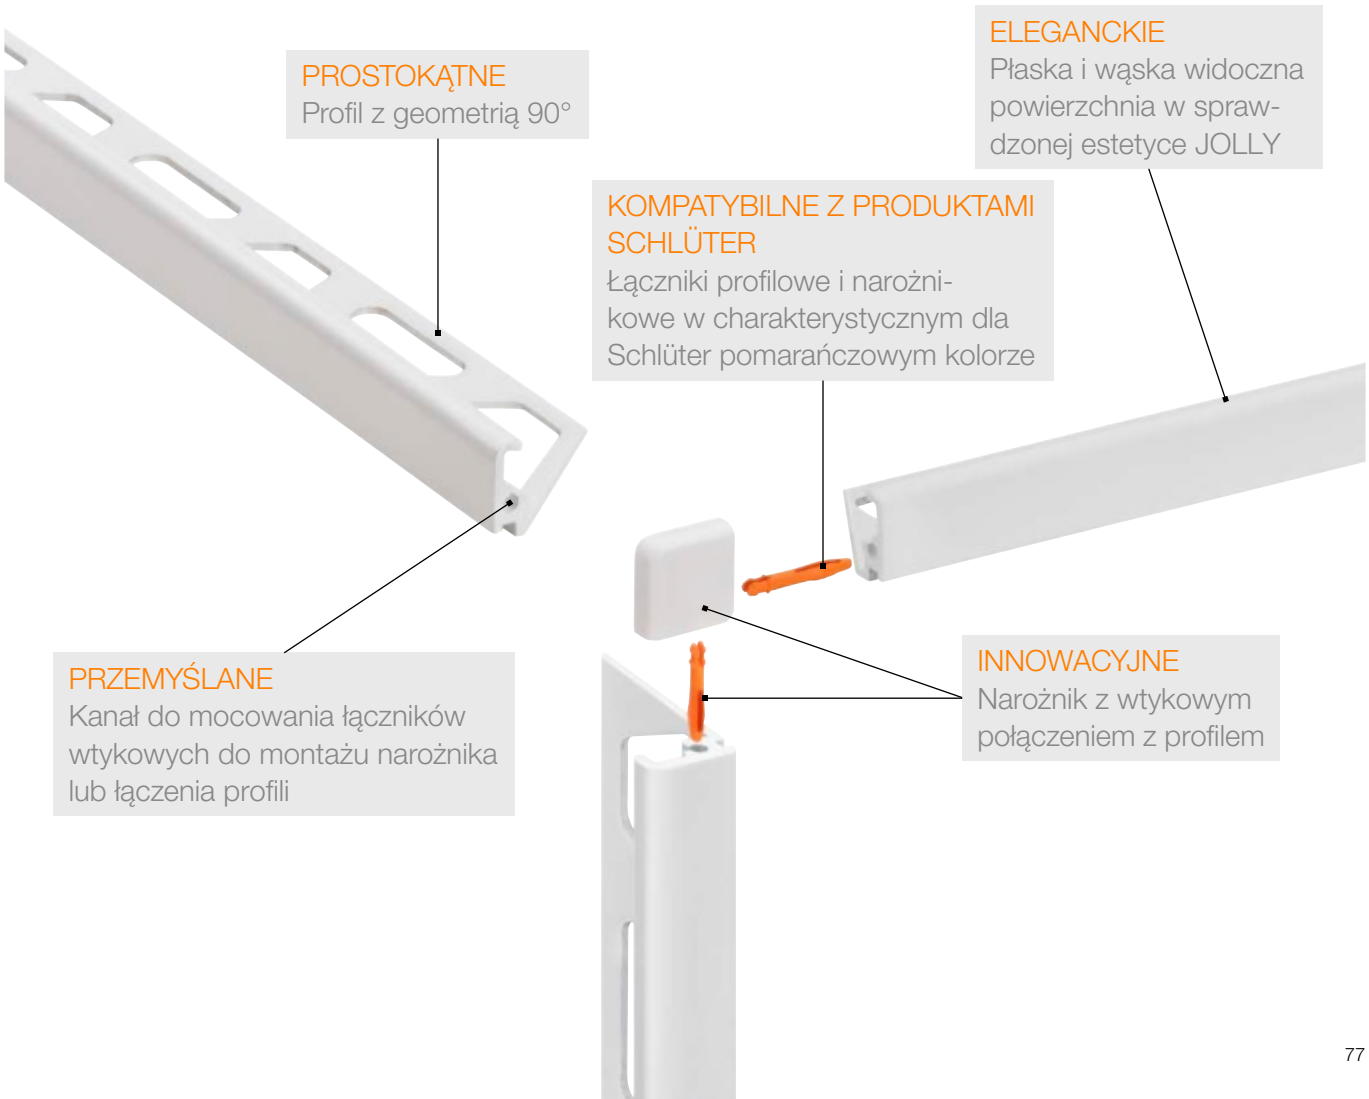


Profil zakończeniowy

Schlüter®-JOLLY-A



Schlüter-JOLLY-A to dekoracyjny profil wykonany z anodowanego aluminium, który jest przeznaczony do wykonania narożników zewnętrznych ścian i cokołów z płytek ceramicznych oraz innych okładzin. Jego ustawione pod kątem 90° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki umieszczonym po obu stronach ogranicznikom spoiny możliwe jest wykonanie zdefiniowanych komór spoiny przy płytkach. Geometryczne podcięcie profilu zapewnia dodatkowe zakotwienie materiału spoinowego. Narożniki z innowacyjnymi połączeniami na wtyk pozwalają na czyste i dekoracyjne wykonanie naroży.
(Opis techniczny produktu 2.3)

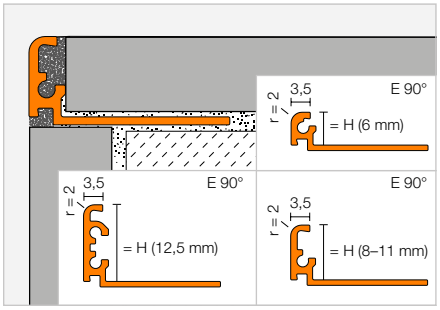

Schlüter®-JOLLY-ACG

aluminium anodowane chrom połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6 ③	J 60 ACG	**13,83**	120
8 ③	J 80 ACG	**14,74**	120
10 ③	J 100 ACG	**15,05**	120
11 ③	J 110 ACG	**15,35**	120
12,5 ③	J 125 ACG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ACGB	**13,83**	120
8	J 80 ACGB	**14,74**	120
10	J 100 ACGB	**15,05**	120
11	J 110 ACGB	**15,35**	120
12,5	J 125 ACGB	**15,66**	120

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300“ (np. J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AM

aluminium anodowane mosiądz matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AM	**11,62**	120
8	J 80 AM	**11,98**	120
10	J 100 AM	**12,29**	120
11	J 110 AM	**12,60**	120
12,5	J 125 AM	**12,90**	120

Schlüter®-JOLLY-AMG

aluminium anodowane mosiądz połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AMG	**13,83**	120
8	J 80 AMG	**14,74**	120
10	J 100 AMG	**15,05**	120
11	J 110 AMG	**15,35**	120
12,5	J 125 AMG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB

aluminium anodowane mosiądz szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AMGB	**13,83**	120
8	J 80 AMGB	**14,74**	120
10	J 100 AMGB	**15,05**	120
11	J 110 AMGB	**15,35**	120
12,5	J 125 AMGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AK

aluminium anodowane miedź matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AK	**11,62**	120
8	J 80 AK	**11,98**	120
10	J 100 AK	**12,29**	120
11	J 110 AK	**12,60**	120
12,5	J 125 AK	**12,90**	120

Schlüter®-JOLLY-AKG

aluminium anodowane miedź połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AKG	**13,83**	120
8	J 80 AKG	**14,74**	120
10	J 100 AKG	**15,05**	120
11	J 110 AKG	**15,35**	120
12,5	J 125 AKG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB

aluminium anodowane miedź szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AKGB	**13,83**	120
8	J 80 AKGB	**14,74**	120
10	J 100 AKGB	**15,05**	120
11	J 110 AKGB	**15,35**	120
12,5	J 125 AKGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AT

aluminium anodowane tytan matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AT	**11,62**	120
8	J 80 AT	**11,98**	120
10	J 100 AT	**12,29**	120
11	J 110 AT	**12,60**	120
12,5	J 125 AT	**12,90**	120

Schlüter®-JOLLY-ATG

aluminium anodowane tytan połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ATG	**13,83**	120
8	J 80 ATG	**14,74**	120
10	J 100 ATG	**15,05**	120
11	J 110 ATG	**15,35**	120
12,5	J 125 ATG	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ATGB	**13,83**	120
8	J 80 ATGB	**14,74**	120
10	J 100 ATGB	**15,05**	120
11	J 110 ATGB	**15,35**	120
12,5	J 125 ATGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-ABGB

aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ABGB	**13,83**	120
8	J 80 ABGB	**14,74**	120
10	J 100 ABGB	**15,05**	120
11	J 110 ABGB	**15,35**	120
12,5	J 125 ABGB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

aluminium anodowane szczotkowane grafitowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AGRB	**13,83**	120
8	J 80 AGRB	**14,74**	120
10	J 100 AGRB	**15,05**	120
11	J 110 AGRB	**15,35**	120
12,5	J 125 AGRB	**15,66**	120

Schlüter®-JOLLY-AGSG

aluminium anodowane połysk czarne


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 AGSG	**13,83**	120
8	J 80 AGSG	**14,74**	120
10	J 100 AGSG	**15,05**	120
11	J 110 AGSG	**15,35**	120
12,5	J 125 AGSG	**15,66**	120


Narożnik | Łącznik

Schlüter®-JOLLY-A/EV

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 ...*	**16,58**	50
8	EV / J 80 ...*	**16,58**	50
10	EV / J 100 ...*	**16,58**	50
11	EV / J 110 ...*	**16,58**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**16,58**	50

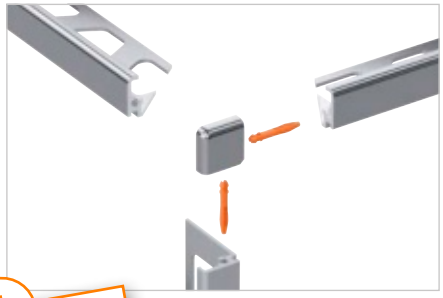

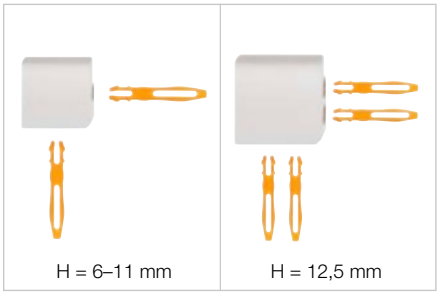


i Łączniki są zawarte w zestawach narożników!

Schlüter®-JOLLY/V

łącznik do profili JOLLY (4 sztuki)

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
V / JPP 4	**3,29**	50

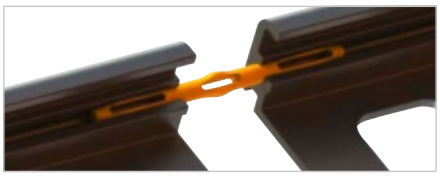



Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. EV / J 60 ACG)

* Powierzchnie: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil zakończeniowy

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC to dekoracyjny profil z barwnie lakierowanego aluminium, który jest przeznaczony do wykonania narożników zewnętrznych ścian i cokołów z płytek ceramicznych oraz innych okładzin. Jego ustawione pod kątem 90° ramię zakończeniowe chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dzięki umieszczonym po obu stronach ogranicznikom spoiny możliwe jest wykonanie zdefiniowanych komór spoiny przy płytkach. Geometryczne podcięcie profilu zapewnia dodatkowe zakotwienie materiału spoinowego. Narożniki z innowacyjnymi połączeniami na wtyk pozwalają na czyste i dekoracyjne wykonanie naroży.
(Opis techniczny produktu 2.3)

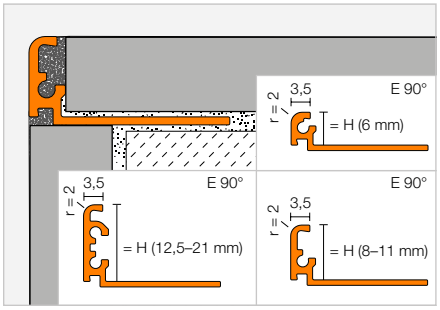

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwy indywidualny nadruk lub lakierowanie w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Schlüter®-JOLLY-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	J 60 ...*	**7,19**	120
8	J 80 ...*	**7,62**	120
10	J 100 ...*	**8,23**	120
11	J 110 ...*	**8,54**	120
12,5	J 125 ...*	**8,91**	120
14	J 140 ...**	**9,16**	120
16	J 160 ...**	**9,53**	120
21	J 210 ...**	**9,95**	120


Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300“ (np. J 60 BW/300).


Narożnik | Łącznik

Schlüter®-JOLLY-AC/EV


narożnik zewnętrzny 90°,
aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	EV / J 60 ...*	**14,74**	50
8	EV / J 80 ...*	**14,74**	50
10	EV / J 100 ...*	**14,74**	50
11	EV / J 110 ...*	**14,74**	50
12,5	EV / J 125 ...*	**14,74**	50
14	EV / J 140 ...**	**17,62**	50
16	EV / J 160 ...**	**17,62**	50
21	EV / J 210 ...**	**17,62**	50

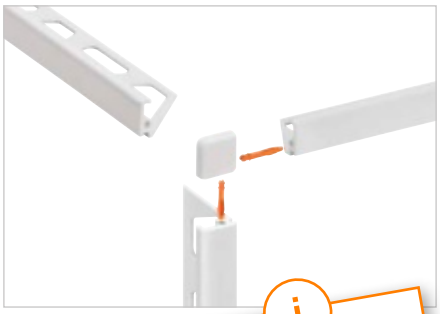

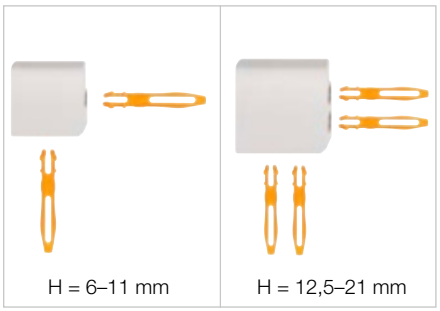

i Łączniki są zawarte w zestawach narożników!

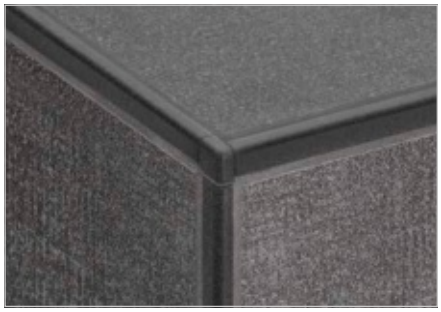

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EV / J 60 MBW)

BW G GM GS MBW MGS PG SB W

* Kolory długość L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W
** Kolory długość L = 2,50 m: BW - MBW - MGS
Kolory długość L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-JOLLY/V

łącznik do profili JOLLY (4 sztuki)

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
V / JPP 4	**3,29**	50






Profil zakończeniowy

Schlüter®-JOLLY-P



Schlüter-JOLLY-P wykonany z kolorowego PVC jest dekoracyjnym profilem przeznaczonym do wykonania narożników zewnętrznych okładzin ceramicznych oraz jako zakończenie cokołów i okładzin. Chroni on jednocześnie krawędzie płytek przed ich mechanicznym uszkodzeniem. Przez ogranicznik spoiny powstaje zdefiniowana przestrzeń graniczącą z płytką.
(Opis techniczny produktu 2.3)

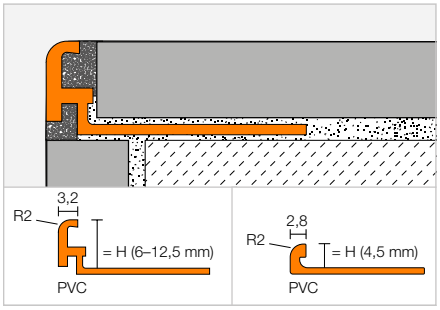

Schlüter®-JOLLY-P

kolorowe PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	...* 45	**3,00**	240
6 ③	...** 60	**3,00**	240
8 ③	...** 80	**3,23**	240
10 ③	...** 100	**3,39**	240
11 ③	...** 110	**3,72**	240
12,5 ③	...*** 125	**4,20**	240

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. BW 60/300).

Do numeru artykułu dodać kolor (np. W 45)

BH BW GS HG PG SP W

* Kolory długość L = 2,50 m: BW - HG - W
** Kolory długość L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W
*** Kolory długość L = 2,50 m: BW - HG - PG - W
Kolory długość L = 3,00 m: BW - PG - W
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-FINEC

Sztuka finezyjnego wykończenia

Mniej znaczy więcej. Zgodnie z tym mottem profil Schlüter-FINEC stanowi eleganckie, wąskie zaakcentowanie narożnika, nadające ścianie estetyczny wygląd. Schlüter-FINEC łączy w sobie wysoką jakość materiału i minimalistyczny design. Dostępne warianty:

- **Stal nierdzewna**
- **Aluminium anodowane**
- **Aluminium powlekane strukturalnie**
- **Aluminium barwnie lakierowane**
- **Do Schlüter-FINEC-E, -TS oraz -A są dostępne również gotowe zestawy narożne**




Profil zakończeniowy

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-FINEC-SQ



Schlüter-FINEC-SQ jest wysokiej jakości profilem zakończeniowym, wykonanym z anodowanego aluminium, lakierowanego lub z powłoką strukturalną, przeznaczonym do zewnętrznych krawędzi okładzin z płytek. Profil chroni brzeg okładziny przed uszkodzeniami mechanicznymi i tworzy estetyczny, wąski narożnik o kwadratowym przekroju.
(Opis techniczny produktu 2.17)

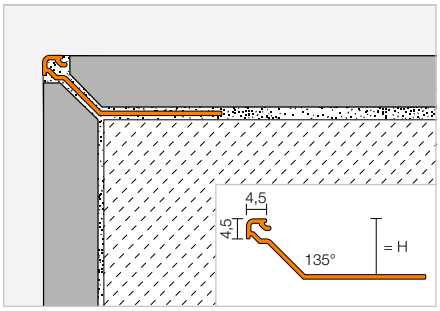

Schlüter®-FINEC-SQ-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
11	F SQ 110 AE	**7,77**	120
12,5	F SQ 125 AE	**8,38**	120
15	F SQ 150 AE	**8,97**	120

Schlüter®-FINEC-SQ-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
11	F SQ 110 ...*	**10,18**	120
12,5	F SQ 125 ...*	**10,77**	120
15	F SQ 150 ...*	**11,37**	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TS

aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
11	F SQ 110 ...**	**17,36**	120
12,5	F SQ 125 ...**	**17,77**	120
15	F SQ 150 ...**	**18,14**	120

Narożnik

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Schlüter®-QUADEC-A/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 AE	**8,79**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

narożnik zewnętrzny 90°, powierzchnia imitująca aluminium

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / Q 45 AE	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90° do QUADEC-MBW/-MGS aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 ...*	**12,93**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

narożnik zewnętrzny 90° do QUADEC-MBW/-MGS, imitacja metalu odlew ciśnieniowy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	ED / Q 45 ...*	**4,82**	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°, aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4,5	EV / Q 45 ...**	**12,93**	50

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. EV / Q 45 TSBG)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-FINEC-E



Schlüter-FINEC-E jest najwyższej jakości profilem wykończeniowym, wykonanym ze stali nierdzewnej, przeznaczonym do zewnętrznych krawędzi okładzin z płytek, mozaik szklanych lub powierzchni tynkowanych/szpachlowanych. Profil chroni brzeg okładziny przed uszkodzeniami mechanicznymi i tworzy eleganckie wąskie zaakcentowanie narożnika. FINEC-E ze stali nierdzewnej stosowany jest również w obszarze schodów jako wąska ochrona krawędzi płytek i systemów posadzek przemysłowych.
(Opis techniczny produktu 2.17)

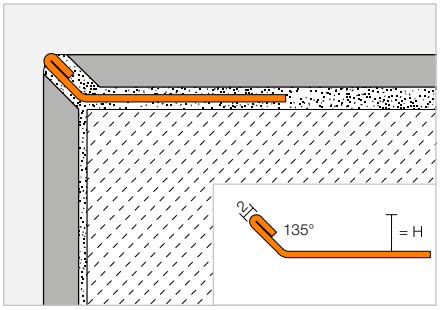

Schlüter®-FINEC-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	F 45 E	**11,36**	120
7	F 70 E	**13,41**	120
9	F 90 E	**14,03**	120
11	F 110 E	**14,93**	120
12,5	F 125 E	**15,38**	120



Zestaw narożny

Schlüter®-FINEC-E/ES

zestaw narożny, stal nierdzewna V2A

H (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
4,5	ES / F 45 E	**39,36**	50
7	ES / F 70 E	**39,36**	50
9	ES / F 90 E	**39,36**	50
11	ES / F 110 E	**39,36**	50
12,5	ES / F 125 E	**39,36**	50



Wskazówka:
Zestaw narożny składa się z trzech części o długościach L = 10 cm.




Profil zakończeniowy

Schlüter®-FINEC-TS



Schlüter-FINEC-TS jest najwyższej jakości profilem wykończeniowym, wykonanym z aluminium z powłoką strukturalną, przeznaczonym do zewnętrznych krawędzi okładzin z płytek, mozaik szklanych lub powierzchni tynkowanych/szpachlowanych. Profil chroni brzeg okładziny przed uszkodzeniami mechanicznymi i tworzy eleganckie wąskie zaakcentowanie narożnika.
(Opis techniczny produktu 2.17)

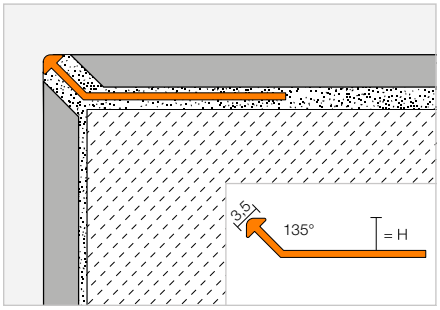

Schlüter®-FINEC-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2,5	F 25 ...*	**7,43**	120
4,5	F 45 ...**	**7,69**	120
7	F 70 ...**	**8,11**	120
9	F 90 ...**	**8,23**	120
11	F 110 ...**	**8,36**	120
12,5	F 125 ...**	**8,62**	120

Schlüter®-FINEC-TS

aluminium powłoka strukturalna

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	F 45 ...***	**15,52**	120
7	F 70 ...***	**16,65**	120
9	F 90 ...***	**16,92**	120
11	F 110 ...***	**18,00**	120
12,5	F 125 ...***	**18,80**	120

Zestaw narożny

Schlüter®-FINEC-AC/ES

zestaw narożny, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
2,5	ES / F 25 ...*	**21,26**	50
4,5	ES / F 45 ...**	**21,26**	50
7	ES / F 70 ...**	**21,26**	50
9	ES / F 90 ...**	**21,26**	50
11	ES / F 110 ...**	**21,26**	50
12,5	ES / F 125 ...**	**21,26**	50



Schlüter®-FINEC-TS/ES

zestaw narożny, aluminium powlekane strukturalnie

H (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
4,5	ES / F 45 ...***	**25,98**	50
7	ES / F 70 ...***	**25,98**	50
9	ES / F 90 ...***	**25,98**	50
11	ES / F 110 ...***	**25,98**	50
12,5	ES / F 125 ...***	**25,98**	50

Wskazówka:
Zestaw narożny składa się z trzech części o długościach L = 10 cm.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. ES / F 45 TSSG)

* Powierzchnie/kolory: MBW
** Powierzchnie/kolory: MBW - MGS
*** Powierzchnie/kolory: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil zakończeniowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-FINEC-A



Schlüter-FINEC-A jest najwyższej jakości profilem wykończeniowym, wykonanym z anodowanego lub powlekanego aluminium, przeznaczonym do zewnętrznych krawędzi okładzin z płytek, mozaik szklanych lub powierzchni tynkowanych/szpachlowanych. Profil chroni brzeg okładziny przed uszkodzeniami mechanicznymi i tworzy eleganckie wąskie zaakcentowanie narożnika.
(Opis techniczny produktu 2.17)

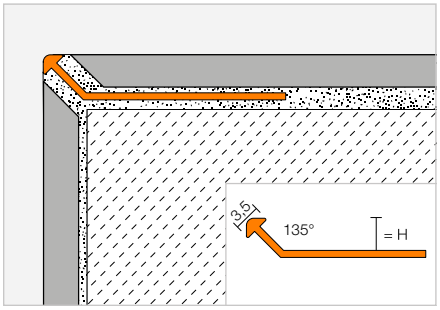

Schlüter®-FINEC-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2,5	F 25 AE	**6,90**	120
4,5	F 45 AE	**6,97**	120
7	F 70 AE	**7,29**	120
9	F 90 AE	**7,69**	120
11	F 110 AE	**8,30**	120
12,5	F 125 AE	**8,56**	120



Schlüter®-FINEC-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2,5	F 25 ...*	**7,43**	120
4,5	F 45 ...**	**7,69**	120
7	F 70 ...**	**8,11**	120
9	F 90 ...**	**8,23**	120
11	F 110 ...**	**8,36**	120
12,5	F 125 ...**	**8,62**	120

Zestaw narożny

Schlüter®-FINEC-AE/ES

zestaw narożny, aluminium anodowane matowe

H (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
2,5	ES / F 25 AE	**21,26**	50
4,5	ES / F 45 AE	**21,26**	50
7	ES / F 70 AE	**21,26**	50
9	ES / F 90 AE	**21,26**	50
11	ES / F 110 AE	**21,26**	50
12,5	ES / F 125 AE	**21,26**	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES

zestaw narożny, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
2,5	ES / F 25 ...*	**21,26**	50
4,5	ES / F 45 ...**	**21,26**	50
7	ES / F 70 ...**	**21,26**	50
9	ES / F 90 ...**	**21,26**	50
11	ES / F 110 ...**	**21,26**	50
12,5	ES / F 125 ...**	**21,26**	50

Wskazówka:
Zestaw narożny składa się z trzech części o długościach L = 10 cm.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. ES / F 25 MBW)

MBW MGS

* Kolory: MBW

** Kolory: MBW - MGS

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.


Profil zakończeniowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO



Schlüter-DECO jest profilem z widoczną powierzchnią o szerokości 6 mm do dekoracyjnego kształtowania spoin w okładzinach z płytek. Schlüter-DECO-M i -MC można stosować również jako profile wykończeniowe do zewnętrznych narożników ścian. Schlüter-DECO z aluminium, mosiądzu i stali nierdzewnej nadają się również do stosowania w posadzkach.
(Opis techniczny produktu 1.6)

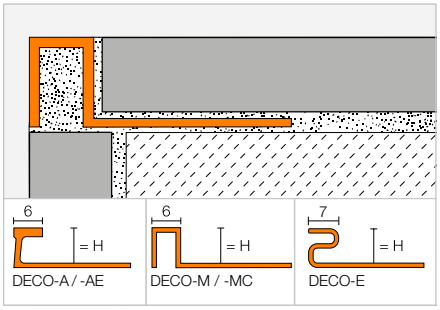

Schlüter®-DECO-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	E 100 D	**17,86**	120
11	E 110 D	**18,13**	120
12,5	E 125 D	**18,53**	120
16	E 160 D	**19,44**	120
21	E 210 D	**20,67**	120

Schlüter®-DECO-MC

mosiądz chromowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	MC 90 D	**40,75**	120
11	MC 110 D	**41,96**	120
12,5	MC 125 D	**42,75**	120

Schlüter®-DECO-M

mosiądz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	M 90 D	**18,59**	120
11	M 110 D	**19,39**	120
12,5	M 125 D	**20,48**	120

Schlüter®-DECO-A

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	A 80 D	**7,16**	120
10	A 100 D	**7,62**	120
12,5	A 125 D	**8,20**	120

Schlüter®-DECO-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AE 80 D	**9,42**	120
10	AE 100 D	**10,16**	120
12,5	AE 125 D	**10,87**	120

Schlüter®-DECO-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	...* 80 D	**11,21**	120
10	...* 100 D	**12,12**	120
12,5	...* 125 D	**13,04**	120

Narożnik

Schlüter®-DECO-MC/EV

narożnik zewnętrzny 90°,
mosiądz chromowany pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
9	EV / MC 90 D	**22,56**	50
11	EV / MC 110 D	**22,56**	50
12,5	EV / MC 125 D	**22,56**	50



Schlüter-DECO-MC/EV



MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. MGS 80 D)

BW MBW MGS

* Kolory: BW - MBW - MGS


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-DECO-DE



Schlüter-DECO-DE jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym ze stali nierdzewnej do zewnętrznych narożników ścian o kącie 135° do okładzin z płytek. Stanowi on skuteczną ochronę krawędzi.
(Opis techniczny produktu 2.14)

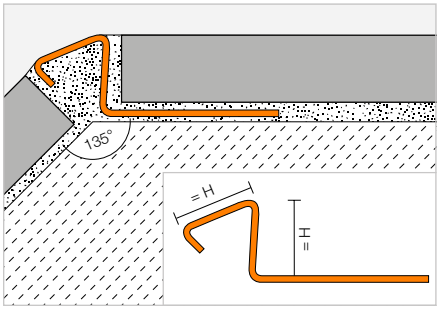

Schlüter®-DECO-DE-E-S

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	DE 80 ES	**18,48**	120
10	DE 100 ES	**19,07**	120
11	DE 110 ES	**19,55**	120
12,5	DE 125 ES	**20,19**	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	DE 80 EBS	**23,62**	120
10	DE 100 EBS	**24,38**	120
11	DE 110 EBS	**24,93**	120
12,5	DE 125 EBS	**25,78**	120

Profil zakończeniowy

Schlüter®-INDEC



Schlüter-INDEC jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym z anodowanego aluminium do narożników zewnętrznych ścian i zakończeń okładzin z płytek. Widoczna część profilu tworzy wklęsły narożnik.
(Opis techniczny produktu 2.12)

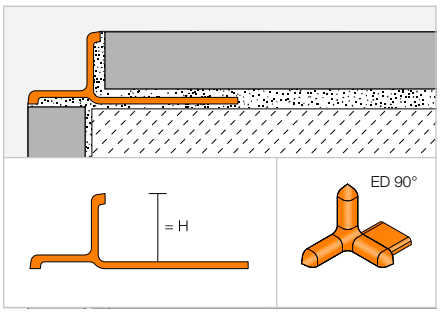

Schlüter®-INDEC-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	IN 80 AE	**11,37**	120
10	IN 100 AE	**11,90**	120
11	IN 110 AE	**13,72**	120
12,5	IN 125 AE	**14,17**	120

Schlüter®-INDEC-ACG

aluminium anodowane chrom połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	IN 80 ACG	**20,09**	120
10	IN 100 ACG	**20,68**	120
11	IN 110 ACG	**21,70**	120
12,5	IN 125 ACG	**22,65**	120



Narożnik

Schlüter®-INDEC/EV

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	ED / IN 80 ...*	**5,14**	50
10	ED / IN 100 ...*	**5,14**	50
11	ED / IN 110 ...*	**5,14**	50
12,5	ED / IN 125 ...*	**5,14**	50

Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. ED / IN 80 AE)

* Powierzchnie: ACG - AE

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profile narożne Schlüter

Pewne rozwiązanie do narożników i krawędzi

Na następnych stronach znajdą Państwo szczególne formy naszych profili do okładzin ściennych:

- **Ochrona krawędzi w pomieszczeniach prywatnych oraz w przestrzeni publicznej**
- **Ochrona krawędzi do narożników zewnętrznych i wewnętrznych**
- **Ochrona krawędzi i dekoracja do blatów kuchennych oraz łazienkowych**
- **Profile dekoracyjne i profile do wykonywania obramowań na okładzinach**




Profil narożny

Schlüter®-ECK-E



Schlüter-ECK-E jest narożnym profilem wykonanym ze stali nierdzewnej, służącym do wykończenia narożników zewnętrznych okładzin z płytek, który zapewnia solidną i trwałą ochronę krawędzi. Perforowane ramiona mocujące profilu zostają zatopione w kleju do płytek ceramicznych podczas ich układania. *(Opis techniczny produktu 2.6)*

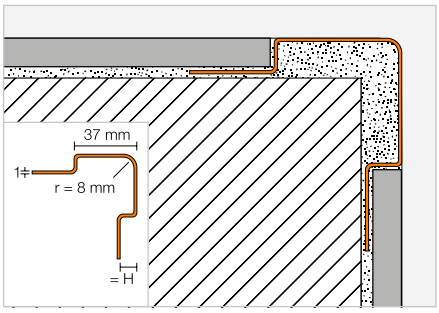

Schlüter®-ECK-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	E37 V2A 60/300	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/300	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/300	**41,59**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/250	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/250	**41,59**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/200	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/200	**41,59**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A 60/150	**38,45**	60
8	E37 V2A 80/150	**39,93**	60
11	E37 V2A 110/150	**41,59**	60

Schlüter®-ECK-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	E37 V2A EB 60/300	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/300	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/300	**54,09**	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/250	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/250	**54,09**	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/200	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/200	**54,09**	60
	L = 1,50 m		
6	E37 V2A EB 60/150	**49,98**	60
8	E37 V2A EB 80/150	**51,90**	60
11	E37 V2A EB 110/150	**54,09**	60

Schlüter®-ECK-E V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	E37 V4A 80/300	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/300	**45,78**	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/250	**45,78**	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/200	**45,78**	60
	L = 1,50 m		
8	E37 V4A 80/150	**43,92**	60
11	E37 V4A 110/150	**45,78**	60


Wszystkie ceny bez VAT / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

Profil narożny

Schlüter®-ECK-K



Schlüter-ECK-K jest profilem narożnym wykonanym ze stali nierdzewnej i przeznaczonym do późniejszego naklejenia na narożniki zewnętrzne okładzin z płytek lub innych okładzin ściennych.
(Opis techniczny produktu 2.7)

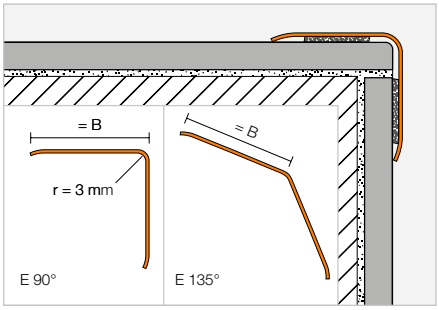

Schlüter®-ECK-K-E

stal nierdzewna V2A

B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	K15 V2A/300	**26,57**	60
32	K32 V2A/300	**38,75**	60
50	K50 V2A/300	**49,90**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	**26,57**	60
32	K32 V2A/250	**38,75**	60
50	K50 V2A/250	**49,90**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	**26,57**	60
32	K32 V2A/200	**38,75**	60
50	K50 V2A/200	**49,90**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	**26,57**	60
32	K32 V2A/150	**38,75**	60
50	K50 V2A/150	**49,90**	60

Schlüter®-ECK-K-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	K15 V2A EB/300	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/300	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/300	**64,81**	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/250	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/250	**64,81**	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/200	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/200	**64,81**	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	**34,53**	60
32	K32 V2A EB/150	**50,41**	60
50	K50 V2A EB/150	**64,81**	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

stal nierdzewna V4A

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
32	K32 V4A/250	**42,64**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	**42,64**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	**42,64**	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

stal nierdzewna V2A, kąt 135°


B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
32	K32 ES/300	**37,90**	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	**37,90**	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	**37,90**	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	**37,90**	60

Profil wklęsły

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK jest wklęsłym, narożnym profilem ze stali nierdzewnej do późniejszego wklejania w naroża płytek lub innych okładzin ściennych.
(Opis techniczny produktu 2.7)

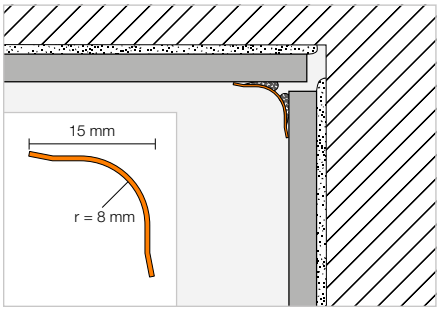

Schlüter®-ECK-KHK-E

stal nierdzewna V2A

B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	KHK15 E/300	**26,57**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**26,57**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**26,57**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**26,57**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	KHK15 EB/300	**34,53**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**34,53**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**34,53**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**34,53**	60

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

narożnik zewnętrzny 90°, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / KHK15 EB	**9,68**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


narożnik wewnętrzny 90°, stal nierdzewna V2A


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I/2 KHK15 E	**8,80**	50
I/3 KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I/2 KHK15 EB	**9,68**	50
I/3 KHK15 EB	**9,68**	50


I2 = 2 odgałęzienia


I3 = 3 odgałęzienia

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

łącznik, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KHK15 EB	**9,68**	50


E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK


Profil bordiurowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter-DESIGNLINE jest dekoracyjnym profilem, który pozwala na wykonywanie estetycznych okładzin ściennych. Profile te można łączyć z odpowiednimi profilami Schlüter-RONDEC,-QUADEC lub -JOLLY służącymi do zakończenia narożników zewnętrznych ścian. *(Opis techniczny produktu 2.2)*

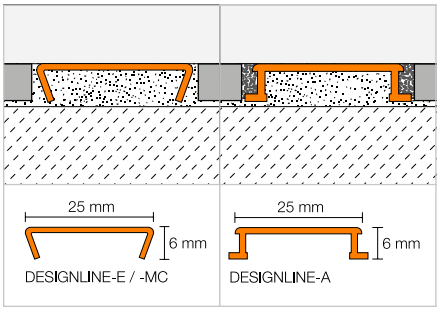

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

mosiądz chromowany

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 MC	**38,56**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-E

stal nierdzewna V2A połysk

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 E	**27,41**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 EB	**31,57**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

aluminium anodowane matowe

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 ...*	**13,49**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

aluminium anodowane połysk

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 ...**	**24,90**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

aluminium anodowane szczotkowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 ...***	**26,19**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DL 625 ...****	**15,62**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwy indywidualny nadruk lub lakierowanie w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.


Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. DL 625 MBW)

* Powierzchnie/kolory: AE - AK - AM - AT
** Powierzchnie/kolory: ACG - AKG - AMG - ATG
*** Powierzchnie/kolory: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB
**** Powierzchnie/kolory: BW - MBW - MGS
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Wskazówka:
Do serii Schlüter-DESIGNLINE pasują wszystkie profile serii RONDEC, -QUADEC i -JOLLY o odpowiadających sobie numerach artykułu powierzchni licowych wyrobów.

Profil dekoracyjny

Schlüter®-QUADEC-FS

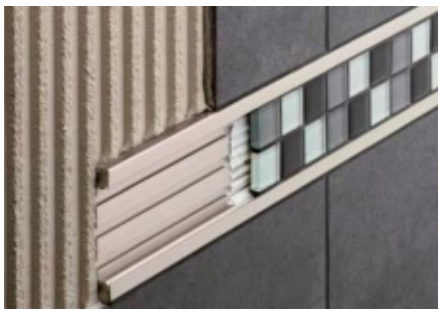

Schlüter-QUADEC-FS jest dekoracyjnym profilem ograniczającym dekory lub ornamentalnie układane pasy płytek.
(Opis techniczny produktu 2.11)

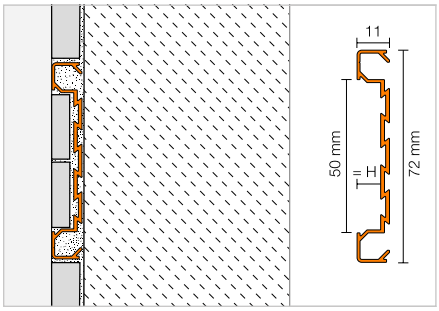

Schlüter®-QUADEC-FS

aluminium anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	QF 8/50 ...*	**46,50**	120

Narożnik

Schlüter®-QUADEC-FS/E

narożnik zewnętrzny / wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	EV / QF 8/50 ...*	**32,58**	50



Uniwersalny narożnik można stosować zarówno do naroży wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. EV / QF 8/50 AT)

* Powierzchnie: AE - AT

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil mocujący

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO-SG



Schlüter-DECO-SG jest profilem do tworzenia dekoracyjnych spoin w okładzinach z płytek. Tworzy on zagłębienie o szerokości 12 lub 15 milimetrów. To zagłębienie nadaje się doskonale do wbudowywania elementów szklanych w obszarze podłóg i ścian.
(Opis techniczny produktu 2.16)

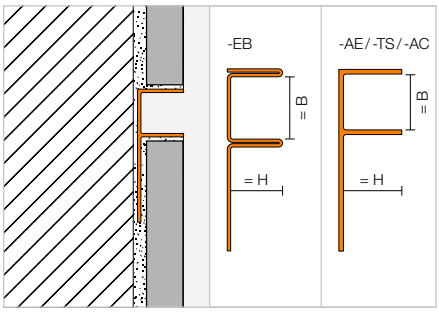

Schlüter®-DECO-SG-EB

stal nierdzewna V4A szczotkowana, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 EB 12	**54,12**	120
10	SG 100 EB 12	**56,84**	120
11	SG 110 EB 12	**59,53**	120
12,5	SG 125 EB 12	**62,23**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

stal nierdzewna V4A szczotkowana, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 EB 15	**58,18**	120
10	SG 100 EB 15	**60,89**	120
11	SG 110 EB 15	**63,60**	120
12,5	SG 125 EB 15	**66,31**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

aluminium anodowane matowe, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 AE 12	**19,35**	120
10	SG 100 AE 12	**19,85**	120
11	SG 110 AE 12	**20,31**	120
12,5	SG 125 AE 12	**20,85**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

aluminium anodowane matowe, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 AE 15	**22,38**	120
10	SG 100 AE 15	**22,72**	120
11	SG 110 AE 15	**23,51**	120
12,5	SG 125 AE 15	**24,03**	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

aluminium lakierowane, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...* 12	**22,64**	120
10	SG 100 ...* 12	**23,18**	120
11	SG 110 ...* 12	**23,72**	120
12,5	SG 125 ...* 12	**24,25**	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

aluminium lakierowane, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...* 15	**26,40**	120
10	SG 100 ...* 15	**26,95**	120
11	SG 110 ...* 15	**27,49**	120
12,5	SG 125 ...* 15	**28,02**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Schlüter®-DECO-SG-TS

aluminium powłoka strukturalna, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...** 12	**27,18**	120
10	SG 100 ...** 12	**27,82**	120
11	SG 110 ...** 12	**28,46**	120
12,5	SG 125 ...** 12	**29,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

aluminium powłoka strukturalna, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...** 15	**31,69**	120
10	SG 100 ...** 15	**32,35**	120
11	SG 110 ...** 15	**32,99**	120
12,5	SG 125 ...** 15	**33,63**	120



Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. SG 80 TSOB 15)

* Kolory: MBW - MGS

** Kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil cokołowy

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E



Schlüter-DESIGNBASE-SL-E jest wysokiej jakości profilem ze stali nierdzewnej do szybkiego wykonywania cokołów w obszarach poddawanych wyższym wymaganiom użytkowym. Profil mocowany jest na ścianie przy użyciu odpowiedniego kleju. Wykonane również ze stali nierdzewnej elementy połączeniowe pozwalają na łatwy i szybki montaż. Opcjonalnie profil może być wyposażony w uszczelkę, dostępną jako dodatkowy element, w celu ochrony spoiny brzegowej przed wnikaniem wilgoci i tłumienia odgłosu kroków. *(Opis techniczny produktu 16.2)*

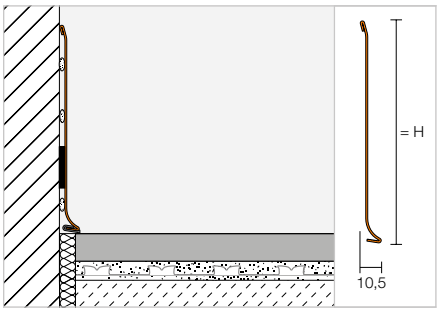

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
110	DB SL 110 EB	**48,71**	60
160	DB SL 160 EB	**60,89**	60

Narożnik | Zaślepka | Łącznik | Uszczelka wargowa

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
110	E 90 / DB SL 110 EB	**47,35**	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	**50,07**	50





Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
110	I 90 / DB SL 110 EB	**47,35**	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	**50,07**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

zaślepka lewa,
ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
110	EL / DB SL 110 EB	**33,81**	50
160	EL / DB SL 160 EB	**35,18**	50





Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

zaślepka prawa,
ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
110	ER / DB SL 110 EB	**33,81**	50
160	ER / DB SL 160 EB	**35,18**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
110	V / DB SL 110 EB	**20,30**	50
160	V / DB SL 160 EB	**21,64**	50





Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

uszczelka

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DB ZS LLE	**6,10**	60

Kolor:
DB ZS LLE = jasnoszary




Profil cokołowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A



Schlüter-DESIGNBASE-SL-A jest wysokiej jakości profilem z powlekanego lub anodowanego aluminium przeznaczonym do szybkiego i estetycznego wykończenia cokołów. Profil mocowany jest na ścianie przy użyciu odpowiedniego kleju. Opcjonalnie profil może być wyposażony w uszczelkę, dostępną jako dodatkowy element, w celu ochrony spoiny brzegowej przed wnikaniem wilgoci i tłumienia odgłosu kroków.
(Opis techniczny produktu 16.2)

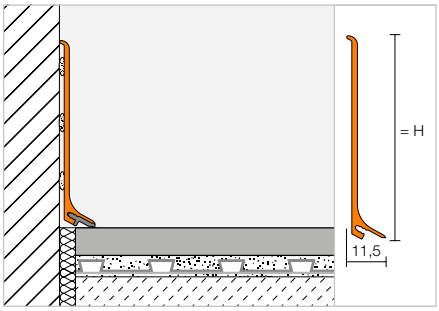

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
60	DB SL 60 AE	**15,25**	60
80	DB SL 80 AE	**19,40**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
60	DB SL 60 AEEB	**26,33**	60
80	DB SL 80 AEEB	**33,97**	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
60	DB SL 60 MBW	**20,10**	60
80	DB SL 80 MBW	**24,96**	60

Narożnik | Zaślepka | Łącznik | Uszczelka wargowa

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium anodowane matowe

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ED / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	ED / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ED / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ED / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	ED / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

narożnik wewnętrzny 90°, aluminium anodowane matowe

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ID / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	ID / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

narożnik wewnętrzny 90°, aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ID / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

narożnik wewnętrzny 90°, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ID / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	ID / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Wskazówka:
Narożniki wewnętrzne (ID / DB SL 60 AEEB i ID / DB SL 80 AEEB) ze względów technologicznych nie są szczotkowane.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

zaślepka lewa, aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	EL / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	EL / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

zaślepka lewa, aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	EL / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

zaślepka lewa, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	EL / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	EL / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

zaślepka prawa, aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ER / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	ER / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

zaślepka prawa, aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ER / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

zaślepka prawa, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	ER / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	ER / DB SL 80 MBW	**13,86**	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

łącznik, aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	V / DB SL 60 AE	**13,86**	50
80	V / DB SL 80 AE	**13,86**	50

Dostępne kolory lakierów:

MBW


Kolory: MBW

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

łącznik, aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	V / DB SL 60 AEEB	**13,86**	50
80	V / DB SL 80 AEEB	**13,86**	50



V / DB SL EL / DB SL ER / DB SL ID / DB SL ED / DB SL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V

łącznik, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60	V / DB SL 60 MBW	**13,86**	50
80	V / DB SL 80 MBW	**13,86**	50


MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwy indywidualny nadruk lub lakierowanie w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS


uszczelka

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
DB ZS LL	**5,48**	60
DB ZS LL 3/LG	**6,79**	60

Kolory:
DB ZS LL = jasnoszary
DB ZS LL 3/LG = jasnoszary



DB ZS LL



DB ZS LL 3/LG

Wskazówka:
Przedłużona uszczelka wargowa DB ZS LL 3/LG do niwelacji skurczu jastrychu w nowych budynkach.




Wskazówka:
Schlüter-DESIGNBASE-SL-A przy spełnieniu pewnych wymagań nadaje się do wyginania za pomocą giętarki Schlüter-RUMA. W razie potrzeby prosimy o kontakt z nami.
Listwy cokołowe z oświetleniem LED wykonywane są przy użyciu Schlüter-DESIGNBASE-QD, patrz cennik LT.


Profil zakończeniowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-STEP

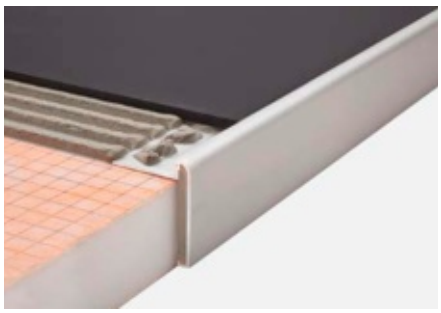

Schlüter-RONDEC-STEP jest profilem brzegowym z ogranicznikiem spoiny do blatów kuchennych lub półek wykonanych z płytek ceramicznych. Górna krawędź jest zaokrąglona.
(Opis techniczny produktu 2.8)

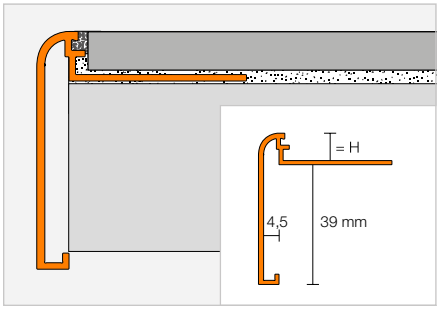

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	RS 80 AE 39	**28,89**	60
10	RS 100 AE 39	**29,52**	60
12,5	RS 125 AE 39	**30,11**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	RS 80 ACGB 39	**35,69**	60
10	RS 100 ACGB 39	**36,28**	60
12,5	RS 125 ACGB 39	**36,83**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	RS 80 ...* 39	**32,02**	60
10	RS 100 ...* 39	**33,07**	60
12,5	RS 125 ...* 39	**34,13**	60

Narożnik

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°


narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E90 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	E90 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	E90 RS 125 ...** 39	**32,37**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E135 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	E135 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	E135 RS 125 ...** 39	**32,37**	50

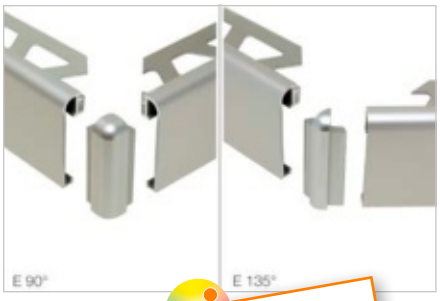

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E90 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	E90 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E135 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	E135 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwe indywidualne nadruki.
Więcej informacji od strony 26.

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I90 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	I90 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	I90 RS 125 ...** 39	**32,37**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I135 RS 80 ...** 39	**32,37**	50
10	I135 RS 100 ...** 39	**32,37**	50
12,5	I135 RS 125 ...** 39	**32,37**	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I90 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	I90 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°, aluminium pełny materiał

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I135 RS 80 ...* 39	**31,22**	50
10	I135 RS 100 ...* 39	**31,22**	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	**31,22**	50

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. I135 RS 80 MBW 39)

BW MBW MGS


* Powierzchnie/kolory: BW - MBW - MGS
** Powierzchnie/kolory: ACGB - AE
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT



Schlüter-RONDEC-STEP-CT jest profilem brzegowym z ogranicznikiem spoiny do blatów kuchennych lub półek wykonanych z płytek ceramicznych. W wolnej przestrzeni profilu można zamocować materiał okładziny lub umieścić inne elementy dekoracyjne.
(Opis techniczny produktu 2.8)

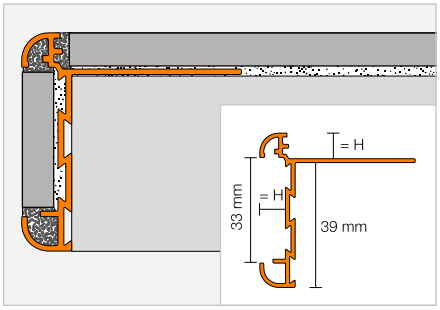

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	RC 80 AE 39	**47,44**	60
10	RC 100 AE 39	**48,51**	60
12,5	RC 125 AE 39	**49,49**	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	RC 80 ACGB 39	**51,42**	60
10	RC 100 ACGB 39	**52,45**	60
12,5	RC 125 ACGB 39	**53,44**	60

Narożnik

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E90 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	E90 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	**32,37**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E135 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	E135 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	**32,37**	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I90 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	I90 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	**32,37**	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I135 RC 80 ...* 39	**32,37**	10
10	I135 RC 100 ...* 39	**32,37**	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	**32,37**	10



Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. I135 RC 80 AE 39)

* Powierzchnie: ACGB - AE

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy | Narożnik | Łącznik

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Schlüter-SCHIENE-STEP-EB jest wysokiej jakości profilem wykończeniowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Jego zmienna geometria pozwala na stosowanie go do różnych rozwiązań, np. do płyt roboczych, stopni schodów lub wykończenia krawędzi w przypadku renowacji typu „płytka na płytkę”. *(Opis techniczny produktu 2.15)*


Wysokość profilu H1 = 11 mm



Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana, H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	SS 60 EB 11	**39,36**	60
12,5	SS 125 EB 11	**40,43**	60

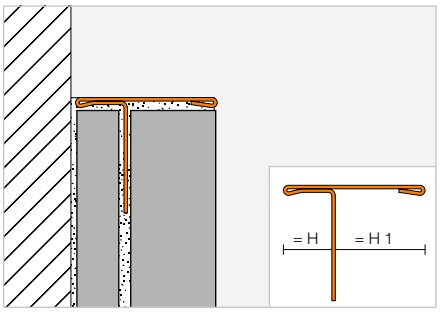

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / SS 60 EB 11	**15,75**	50
12,5	V / SS 125 EB 11	**15,75**	50



V / SS EB


Wysokość profilu H1 = 30 mm

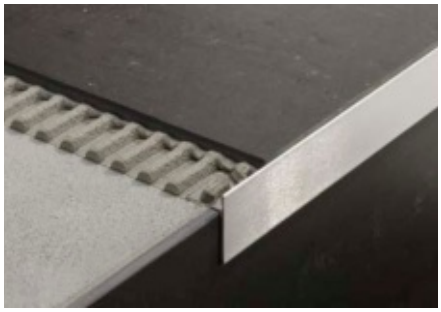

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	SS 90 EB 30	**44,01**	60
11	SS 110 EB 30	**45,10**	60
12,5	SS 125 EB 30	**46,13**	60

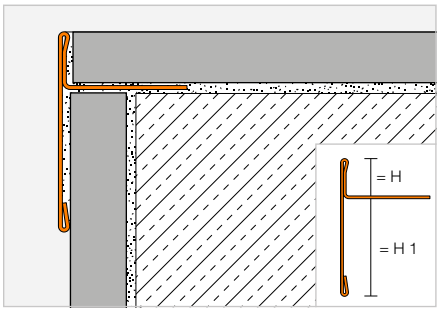

Wskazówka:
Narożnik zewnętrzny 90° nadający się do stosowania także jako zaślepka.

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
9	E90 / SS 90 EB 30	**17,89**	50
11	E90 / SS 110 EB 30	**17,89**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	**17,89**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
9	V / SS 90 EB 30	**15,75**	50
11	V / SS 110 EB 30	**15,75**	50
12,5	V / SS 125 EB 30	**15,75**	50


Wysokość profilu H1 = 39 mm

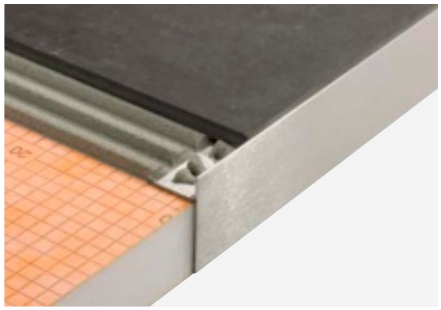

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	SS 60 EB 39	**52,95**	60
9	SS 90 EB 39	**55,08**	60
11	SS 110 EB 39	**56,17**	60
12,5	SS 125 EB 39	**57,96**	60

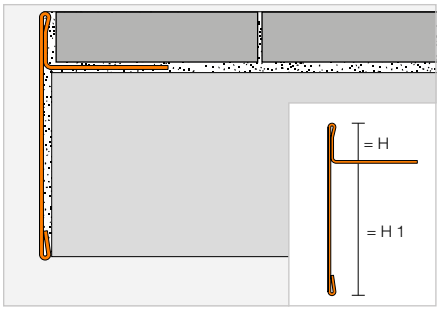

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°


narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	E90 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	E90 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	E90 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	**17,89**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	I90 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	I90 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	I90 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	**17,89**	50

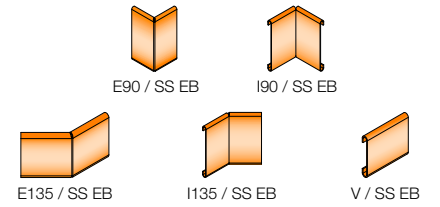

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	E135 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	E135 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	E135 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	**17,89**	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	I135 / SS 60 EB 39	**17,89**	50
9	I135 / SS 90 EB 39	**17,89**	50
11	I135 / SS 110 EB 39	**17,89**	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	**17,89**	50


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
6	V / SS 60 EB 39	**15,75**	50
9	V / SS 90 EB 39	**15,75**	50
11	V / SS 110 EB 39	**15,75**	50
12,5	V / SS 125 EB 39	**15,75**	50

Profil zakończeniowy

Schlüter®-SCHIENE-STEP

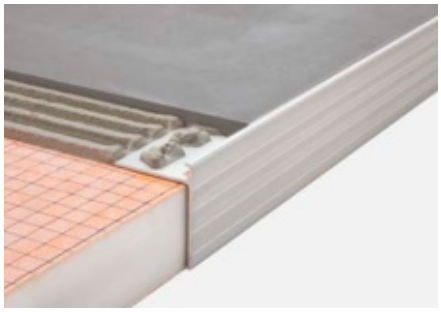

Schlüter-SCHIENE-STEP jest profilem brzegowym z ogranicznikiem spoiny do blatów kuchennych lub półek wykonanych z płytek ceramicznych.
(Opis techniczny produktu 2.15)

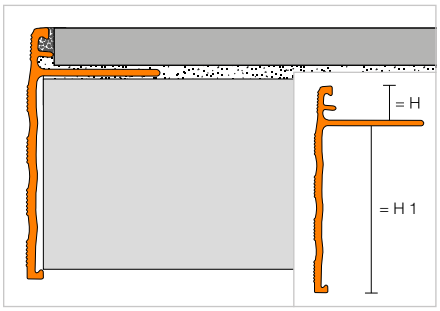

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

aluminium naturalne anodowane matowe,
H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SS 80 AE 30	**28,09**	60
10	SS 100 AE 30	**28,56**	60
12,5	SS 125 AE 30	**29,41**	60
15	SS 150 AE 30	**30,18**	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

aluminium naturalne anodowane matowe,
H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SS 80 AE 39	**28,87**	60
10	SS 100 AE 39	**29,29**	60
12,5	SS 125 AE 39	**30,18**	60
15	SS 150 AE 39	**30,67**	60

Profile Schlüter
Profile schodowe

Krawędzie stopni schodów są narażone na duże obciążenia mechaniczne i mogą stwarzać zwiększone ryzyko wypadku. Dzięki antypoślizgowej powierzchni oraz wizualnie odróżniającemu się brzegowi stopnia profile Schlüter-TREP, także te wykonywane później na istniejących schodach, zapewniają wyższe bezpieczeństwo. Chronią krawędzie stopni przed uszkodzeniami i przyczyniają się do zachowania wartości okładzin płytkowych na schodach. Profile Schlüter-TREP znakomicie nadają się do łączenia z techniką profili świetlnych Schlüter-LIPROTEC.





Profile schodowe

Schlüter®-TREP-V 105
Schlüter®-TREP-S/-B 106
Schlüter®-TREP-E 107
Schlüter®-TREP-G/-GL 108
Schlüter®-TREP-FL 109

Profile schodowe do istniejących obiektów

Schlüter®-TREP-EK 111
Schlüter®-TREP-EFK 111
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 112

Klej montażowy

Schlüter®-KERDI-FIX 112

Fot.: Schlüter-TREP-V (patrz strona 105)


Schlüter®-TREP-V

Harmonijne połączenie wzornictwa i funkcji

Schlüter-TREP-V łączy aktualne rozwiązania w zakresie antypoślizgowości z zaleceniami aktualnie obowiązujących przepisów. Profil TREP-V o klasie antypoślizgowości R 10 zgodnie z normą DIN EN 16165 umożliwia bezpieczne korzystanie ze schodów i tym samym może być stosowany we wszystkich przestrzeniach wewnętrznych nienarażonych na działanie wilgoci.
Kolory i sposób załamania światła przez opatentowane, wymienne nakładki na stopnie zostały dobrane w taki sposób, aby uzyskać dobry efekt kontrastu z popularnymi kolorami płytek.
W dwóch praktycznych wymiarach i w szerokiej, nowoczesnej palecie kolorów, dzięki TREP-V można zaprojektować atrakcyjne oraz zgodne z przepisami schody.

DIN 18040

TREP-V 42

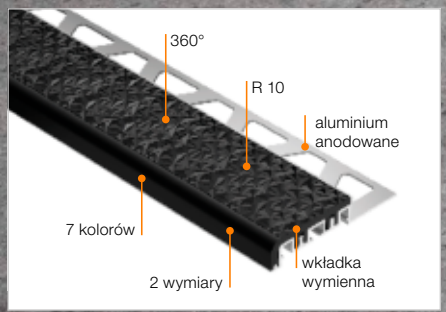


Profil schodowy

Schlüter®-TREP-V



Schlüter-TREP-V to aluminiowy profil schodowy z wymienną wkładką antypoślizgową z tworzywa sztucznego. Bogata paleta kolorów wkładek pozwala na tworzenie różnych wariantów kolorów kontrastujących z sąsiadującą wykładziną podłogową. Profil dostępny jest do wyboru z wąską (TREP-V 42) lub szeroką (TREP-V 60) wkładką antypoślizgową.
(Opis techniczny produktu 3.6)

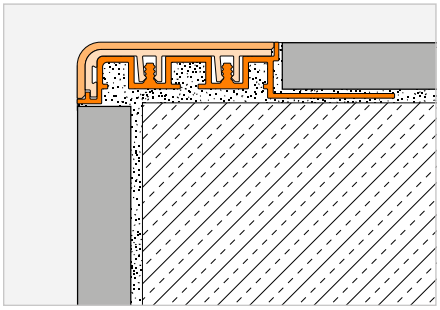

Schlüter®-TREP-V 42


profil nośny (42 mm / 12 mm)
aluminium naturalne matowe anodowane, R 10

H (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	TVL 42 ...* 90/300	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/300	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/300	**31,80**	60
	L = 2,00 m		
9	TVL 42 ...* 90/200	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/200	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/200	**31,80**	60
	L = 1,50 m		
9	TVL 42 ...* 90/150	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/150	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/150	**31,80**	60
	L = 1,00 m		
9	TVL 42 ...* 90/100	**29,64**	60
11	TVL 42 ...* 110/100	**30,72**	60
12,5	TVL 42 ...* 125/100	**31,80**	60


Schlüter®-TREP-V 60

profil nośny (60 mm / 32 mm)
aluminium naturalne matowe anodowane, R 10

H (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	TVL 60 ...* 90/300	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/300	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/300	**42,58**	60
	L = 2,00 m		
9	TVL 60 ...* 90/200	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/200	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/200	**42,58**	60
	L = 1,50 m		
9	TVL 60 ...* 90/150	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/150	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/150	**42,58**	60
	L = 1,00 m		
9	TVL 60 ...* 90/100	**39,34**	60
11	TVL 60 ...* 110/100	**40,96**	60
12,5	TVL 60 ...* 125/100	**42,58**	60




Schlüter-TREP-V 42



Schlüter-TREP-V 60

Wskazówka:
R 10 = klasa antypoślizgowości według DIN EN 16165

Zaślepka

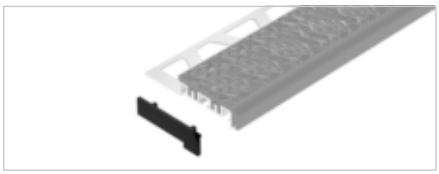



Schlüter®-TREP-V 42/EK

zaślepka lewa + prawa

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
E / TV 42 ...*	**4,10**	50

Schlüter®-TREP-V 60/EK

zaślepka lewa + prawa

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
E / TV 60 ...*	**4,85**	50

Wskazówka:
Pomoce robocze do Schlüter-TREP-V są dostępne w zakładce do pobierania.

Akcesoria do TREP-V



Schlüter®-TREP-V 42/EL

część zamienna: wkładka (42 mm / 12 mm), R 10

L = 3,00 m Nr art.	€ / m	P (szt.)
TVL 42 ...*/300	**9,16**	60
L = 2,00 m		
TVL 42 ...*/200	**9,16**	60

Schlüter®-TREP-V 60/EL

część zamienna: wkładka (60 mm / 32 mm), R 10

L = 3,00 m Nr art.	€ / m	P (szt.)
TVL 60 ...*/300	**12,94**	60
L = 2,00 m		
TVL 60 ...*/200	**12,94**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. TVL 60 GS/300)

FG GS HB HG NB SG SP

* Kolory: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil schodowy

Schlüter®-TREP-S/-B



Schlüter-TREP-S/-B są profilami schodowymi z aluminium lub stali nierdzewnej, posiadającymi wymienną wkładkę antypoślizgową z tworzywa sztucznego. Dostępne są w zależności od potrzeb z szeroką (TREP-B) lub wąską (TREP-S) powierzchnią stopnia.
(Opis techniczny produktu 3.2)

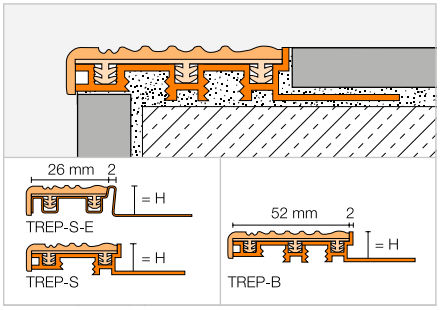

Schlüter®-TREP-B

aluminium – szeroki profil nośny (52 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	...* 8 B	**29,85**	60
10	...* 10 B	**31,66**	60
12,5	...* 12 B	**33,06**	60
15	...* 15 B	**34,87**	60
25	...* 25 B	**35,70**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	**29,85**	60
10	...* 10 B/150	**31,66**	60
12,5	...* 12 B/150	**33,06**	60
15	...* 15 B/150	**34,87**	60
25	...* 25 B/150	**35,70**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	**30,81**	60
10	...* 10 B/100	**32,66**	60
12,5	...* 12 B/100	**34,11**	60
15	...* 15 B/100	**35,86**	60
25	...* 25 B/100	**36,67**	60

Schlüter®-TREP-S-E

stal nierdzewna V2A – wąski profil nośny (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	...* 8 SE	**29,97**	60
10	...* 10 SE	**30,89**	60
12,5	...* 12 SE	**31,79**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	**29,97**	60
10	...* 10 SE/150	**30,89**	60
12,5	...* 12 SE/150	**31,79**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	**31,07**	60
10	...* 10 SE/100	**31,88**	60
12,5	...* 12 SE/100	**32,94**	60

Schlüter®-TREP-S

aluminium – wąski profil nośny (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	...* 8 S	**21,40**	60
10	...* 10 S	**22,01**	60
12,5	...* 12 S	**22,92**	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	**21,40**	60
10	...* 10 S/150	**22,01**	60
12,5	...* 12 S/150	**22,92**	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	**22,53**	60
10	...* 10 S/100	**23,05**	60
12,5	...* 12 S/100	**23,90**	60

Wskazówka:
R 9 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130

Schlüter®-TREP-TAP


profil zakrywający

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
50	TAP 50 AE	**15,50**	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	**15,50**	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	**15,50**	60


Schlüter®-TREP-TAP-R

profil zakrywający, ryflowany

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
61	TAP R61 AE	**16,13**	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	**16,13**	60




TREP-TAP



TREP-TAP-R


TREP-S/EK


TREP-B/EK

Akcesoria do TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

zaślepka, szeroka (52 mm)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E 52 / ...*	**2,26**	50

Schlüter®-TREP-B/EL

część zamienna: szeroka wkładka (52 mm)

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
PE 52 / ...*	**8,28**	60

Akcesoria do TREP-S/-S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

zaślepka, wąska (26 mm)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E 26 / ...*	**1,36**	50

Schlüter®-TREP-S/EL

część zamienna: wąska wkładka (26 mm)

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
PE 26 / ...*	**7,01**	60




Do numeru artykułu dodać kolor (np. PE 26 / HB)

CG G GS HB NB


* Kolory: CG - G - GS - HB - NB

Profil schodowy

Schlüter®-TREP-E

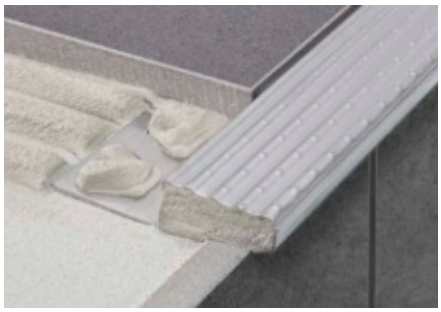

Schlüter-TREP-E to profil schodowy ze stali nierdzewnej ze specjalnie ukształtowaną powierzchnią antypoślizgową.
(Opis techniczny produktu 3.3)

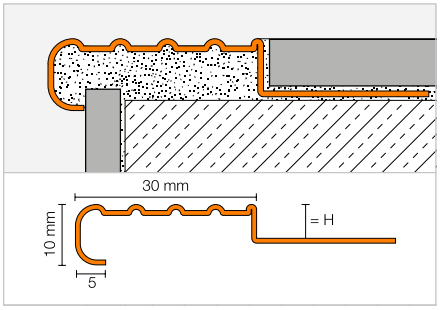

Schlüter®-TREP-E

stal nierdzewna V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2	TE 20	**19,55**	60
3	TE 30	**19,78**	60
5	TE 50	**20,19**	60
8 ③	TE 80	**20,77**	60
9 ③	TE 90	**20,98**	60
10 ③	TE 100	**21,19**	60
11 ③	TE 110	**21,42**	60
13 ③	TE 130	**21,94**	60
16 ③	TE 160	**22,48**	60
22 ③	TE 220	**23,77**	60
25	TE 250	**24,38**	60

Schlüter®-TREP-E

stal nierdzewna V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2	TE 20/150	**19,55**	60
3	TE 30/150	**19,78**	60
5	TE 50/150	**20,19**	60
8	TE 80/150	**20,77**	60
9	TE 90/150	**20,98**	60
10	TE 100/150	**21,19**	60
11	TE 110/150	**21,42**	60
13	TE 130/150	**21,94**	60
16	TE 160/150	**22,48**	60
22	TE 220/150	**23,77**	60
25	TE 250/150	**24,38**	60

Schlüter®-TREP-E

stal nierdzewna V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2	TE 20/100	**20,59**	60
3	TE 30/100	**20,77**	60
5	TE 50/100	**21,18**	60
8	TE 80/100	**21,80**	60
9	TE 90/100	**22,03**	60
10	TE 100/100	**22,24**	60
11	TE 110/100	**22,48**	60
13	TE 130/100	**22,94**	60
16	TE 160/100	**23,57**	60
22	TE 220/100	**24,82**	60
25	TE 250/100	**25,42**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

stal nierdzewna V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	TE 80/V4A	**22,86**	60
11	TE 110/V4A	**23,54**	60
13	TE 130/V4A	**24,14**	60
16	TE 160/V4A	**24,68**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

stal nierdzewna V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	TE 80/150/V4A	**22,86**	60
11	TE 110/150/V4A	**23,54**	60
13	TE 130/150/V4A	**24,14**	60
16	TE 160/150/V4A	**24,68**	60

Schlüter®-TREP-E V4A

stal nierdzewna V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	TE 80/100/V4A	**24,00**	60
11	TE 110/100/V4A	**24,68**	60
13	TE 130/100/V4A	**25,13**	60
16	TE 160/100/V4A	**25,95**	60

Zaślepka

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

zaślepka – stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / TE	**2,76**	50



TREP-E V4A/EK

Nadaje się także do profili ze stali V2A.


Wskazówka:
R 10 V 6 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130
Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. TE 80/300).

Profil schodowy

Schlüter®-TREP-G/-GL



Schlüter-TREP-G jest profilem schodowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej z przyklejoną antypoślizgową wkładką.
(Opis techniczny produktu 3.5)

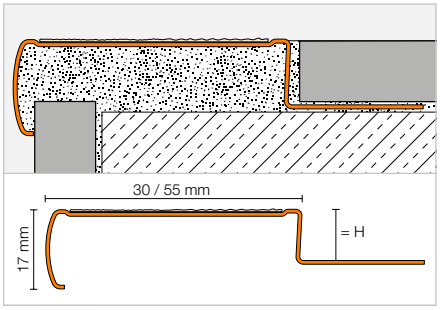

Schlüter®-TREP-G-B

stal nierdzewna V2A szczotkowana, szeroki (55 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	GB EB 90 ...*	**58,43**	60
11	GB EB 110 ...*	**60,93**	60
13	GB EB 130 ...*	**63,44**	60
15	GB EB 150 ...*	**66,35**	60
	L = 1,50 m		
9	GB EB 90 ...*/150	**58,43**	60
11	GB EB 110 ...*/150	**60,93**	60
13	GB EB 130 ...*/150	**63,44**	60
15	GB EB 150 ...*/150	**66,35**	60
	L = 1,00 m		
9	GB EB 90 ...*/100	**59,66**	60
11	GB EB 110 ...*/100	**62,19**	60
13	GB EB 130 ...*/100	**64,70**	60
15	GB EB 150 ...*/100	**69,26**	60

Schlüter®-TREP-G-S

stal nierdzewna V2A szczotkowana, wąski (30 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	GS EB 90 ...*	**46,73**	60
11	GS EB 110 ...*	**49,24**	60
13	GS EB 130 ...*	**52,15**	60
15	GS EB 150 ...*	**54,24**	60
	L = 1,50 m		
9	GS EB 90 ...*/150	**46,73**	60
11	GS EB 110 ...*/150	**49,24**	60
13	GS EB 130 ...*/150	**52,15**	60
15	GS EB 150 ...*/150	**54,24**	60
	L = 1,00 m		
9	GS EB 90 ...*/100	**47,97**	60
11	GS EB 110 ...*/100	**50,51**	60
13	GS EB 130 ...*/100	**53,41**	60
15	GS EB 150 ...*/100	**55,50**	60

Schlüter®-TREP-GL-B

stal nierdzewna V2A szczotkowana, szeroki (55 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	GLB EB 90 ...*	**58,43**	60
11	GLB EB 110 ...*	**60,93**	60
13	GLB EB 130 ...*	**63,44**	60
15	GLB EB 150 ...*	**66,35**	60
	L = 1,50 m		
9	GLB EB 90 ...*/150	**58,43**	60
11	GLB EB 110 ...*/150	**60,93**	60
13	GLB EB 130 ...*/150	**63,44**	60
15	GLB EB 150 ...*/150	**66,35**	60
	L = 1,00 m		
9	GLB EB 90 ...*/100	**59,66**	60
11	GLB EB 110 ...*/100	**62,19**	60
13	GLB EB 130 ...*/100	**64,70**	60
15	GLB EB 150 ...*/100	**69,26**	60

Schlüter®-TREP-GL-S

stal nierdzewna V2A szczotkowana, wąski (30 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	GLS EB 90 ...*	**46,73**	60
11	GLS EB 110 ...*	**49,24**	60
13	GLS EB 130 ...*	**52,15**	60
15	GLS EB 150 ...*	**54,24**	60
	L = 1,50 m		
9	GLS EB 90 ...*/150	**46,73**	60
11	GLS EB 110 ...*/150	**49,24**	60
13	GLS EB 130 ...*/150	**52,15**	60
15	GLS EB 150 ...*/150	**54,24**	60
	L = 1,00 m		
9	GLS EB 90 ...*/100	**47,97**	60
11	GLS EB 110 ...*/100	**50,51**	60
13	GLS EB 130 ...*/100	**53,41**	60
15	GLS EB 150 ...*/100	**55,50**	60

Wskazówka:
R 10 / R 11 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130

Do numeru artykułu dodać kolor (np. GLS KB 60 T)

GS T

* Kolory: GS - T



Akcesoria do TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

zaślepka, szeroka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E/GB EB	**3,50**	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

część zamienna: samoprzylepna taśma, szeroka, R 11

44 mm x 18,3 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GB KB 183 ...*	**10,94**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

część zamienna: samoprzylepna taśma, szeroka, R 10

44 mm x 6 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GLB KB 60 ...*	**12,37**	60

Akcesoria do TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

zaślepka, wąska

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E/GS EB	**3,09**	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

część zamienna: taśma samoprzylepna, wąska, R 11

19 mm x 18,3 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GS KB 183 ...*	**7,30**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

część zamienna: samoprzylepna taśma, wąska, R 10


19 mm x 6 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GLS KB 60 ...*	**8,60**	60

Profil schodowy

Schlüter®-TREP-FL



Schlüter-TREP-FL to profil schodowy w stylu florenckim, wykonany z aluminium ze specjalnym antypoślizgowym profilowaniem lub ze stali nierdzewnej, przeznaczony do funkcjonalnego i estetycznego zakończenia krawędzi stopni. Nadaje się do stosowania na schodach z okładzinami z płytek lub kamienia naturalnego.
(Opis techniczny produktu 3.4)

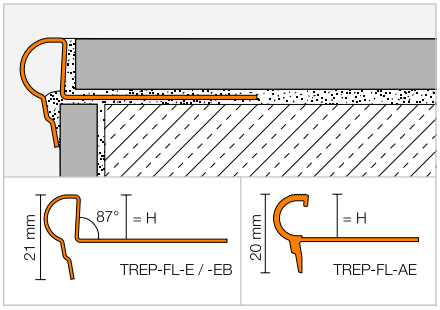

Schlüter®-TREP-FL-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9 ❸	FL 90 AE	**17,81**	60
11 ❸	FL 110 AE	**17,81**	60
12,5 ❸	FL 125 AE	**17,81**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	**17,81**	60
11	FL 110 AE/150	**17,81**	60
12,5	FL 125 AE/150	**17,81**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	**18,67**	60
11	FL 110 AE/100	**18,67**	60
12,5	FL 125 AE/100	**18,67**	60

Schlüter®-TREP-FL-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9 ❸	FL 90 E	**24,00**	60
11 ❸	FL 110 E	**24,00**	60
12,5 ❸	FL 125 E	**24,00**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	**24,00**	60
11	FL 110 E/150	**24,00**	60
12,5	FL 125 E/150	**24,00**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	**24,86**	60
11	FL 110 E/100	**24,86**	60
12,5	FL 125 E/100	**24,86**	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9 ❸	FL 90 EB	**30,00**	60
11 ❸	FL 110 EB	**30,00**	60
12,5 ❸	FL 125 EB	**30,00**	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	**30,00**	60
11	FL 110 EB/150	**30,00**	60
12,5	FL 125 EB/150	**30,00**	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	**31,01**	60
11	FL 110 EB/100	**31,01**	60
12,5	FL 125 EB/100	**31,01**	60

Dla długości 3 m należy uzupełnić nr artykułu o „/300” (np. FL 90 AE/300).

Zaślepka

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK


zaślepka – aluminium anodowane matowe

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / FL AE	**2,68**	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

zaślepka ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / FL EB	**2,76**	50




* Do stosowania ze Schlüter-TREP-FL-E i -EB.

Schlüter®-TREP

Bezpieczeństwo można zapewnić także później


Nie zawsze myśli się o montażu profili schodowych od razu przy budowie schodów. Aby móc także później zadbać o bezpieczeństwo na schodach, oferujemy profile Schlüter-TREP, także do późniejszego naklejenia. Przy pomocy Schlüter-KERDI-FIX profile te montuje się pewnie i trwale:

- **Schlüter-TREP-EK z antypoślizgowym wyprofilowaniem**
- **Schlüter-TREP-EFK do wklejenia we wyfrezowane nacięcia**
- **Schlüter-TREP-GK/-GLK z przyklejoną antypoślizgową wkładką**

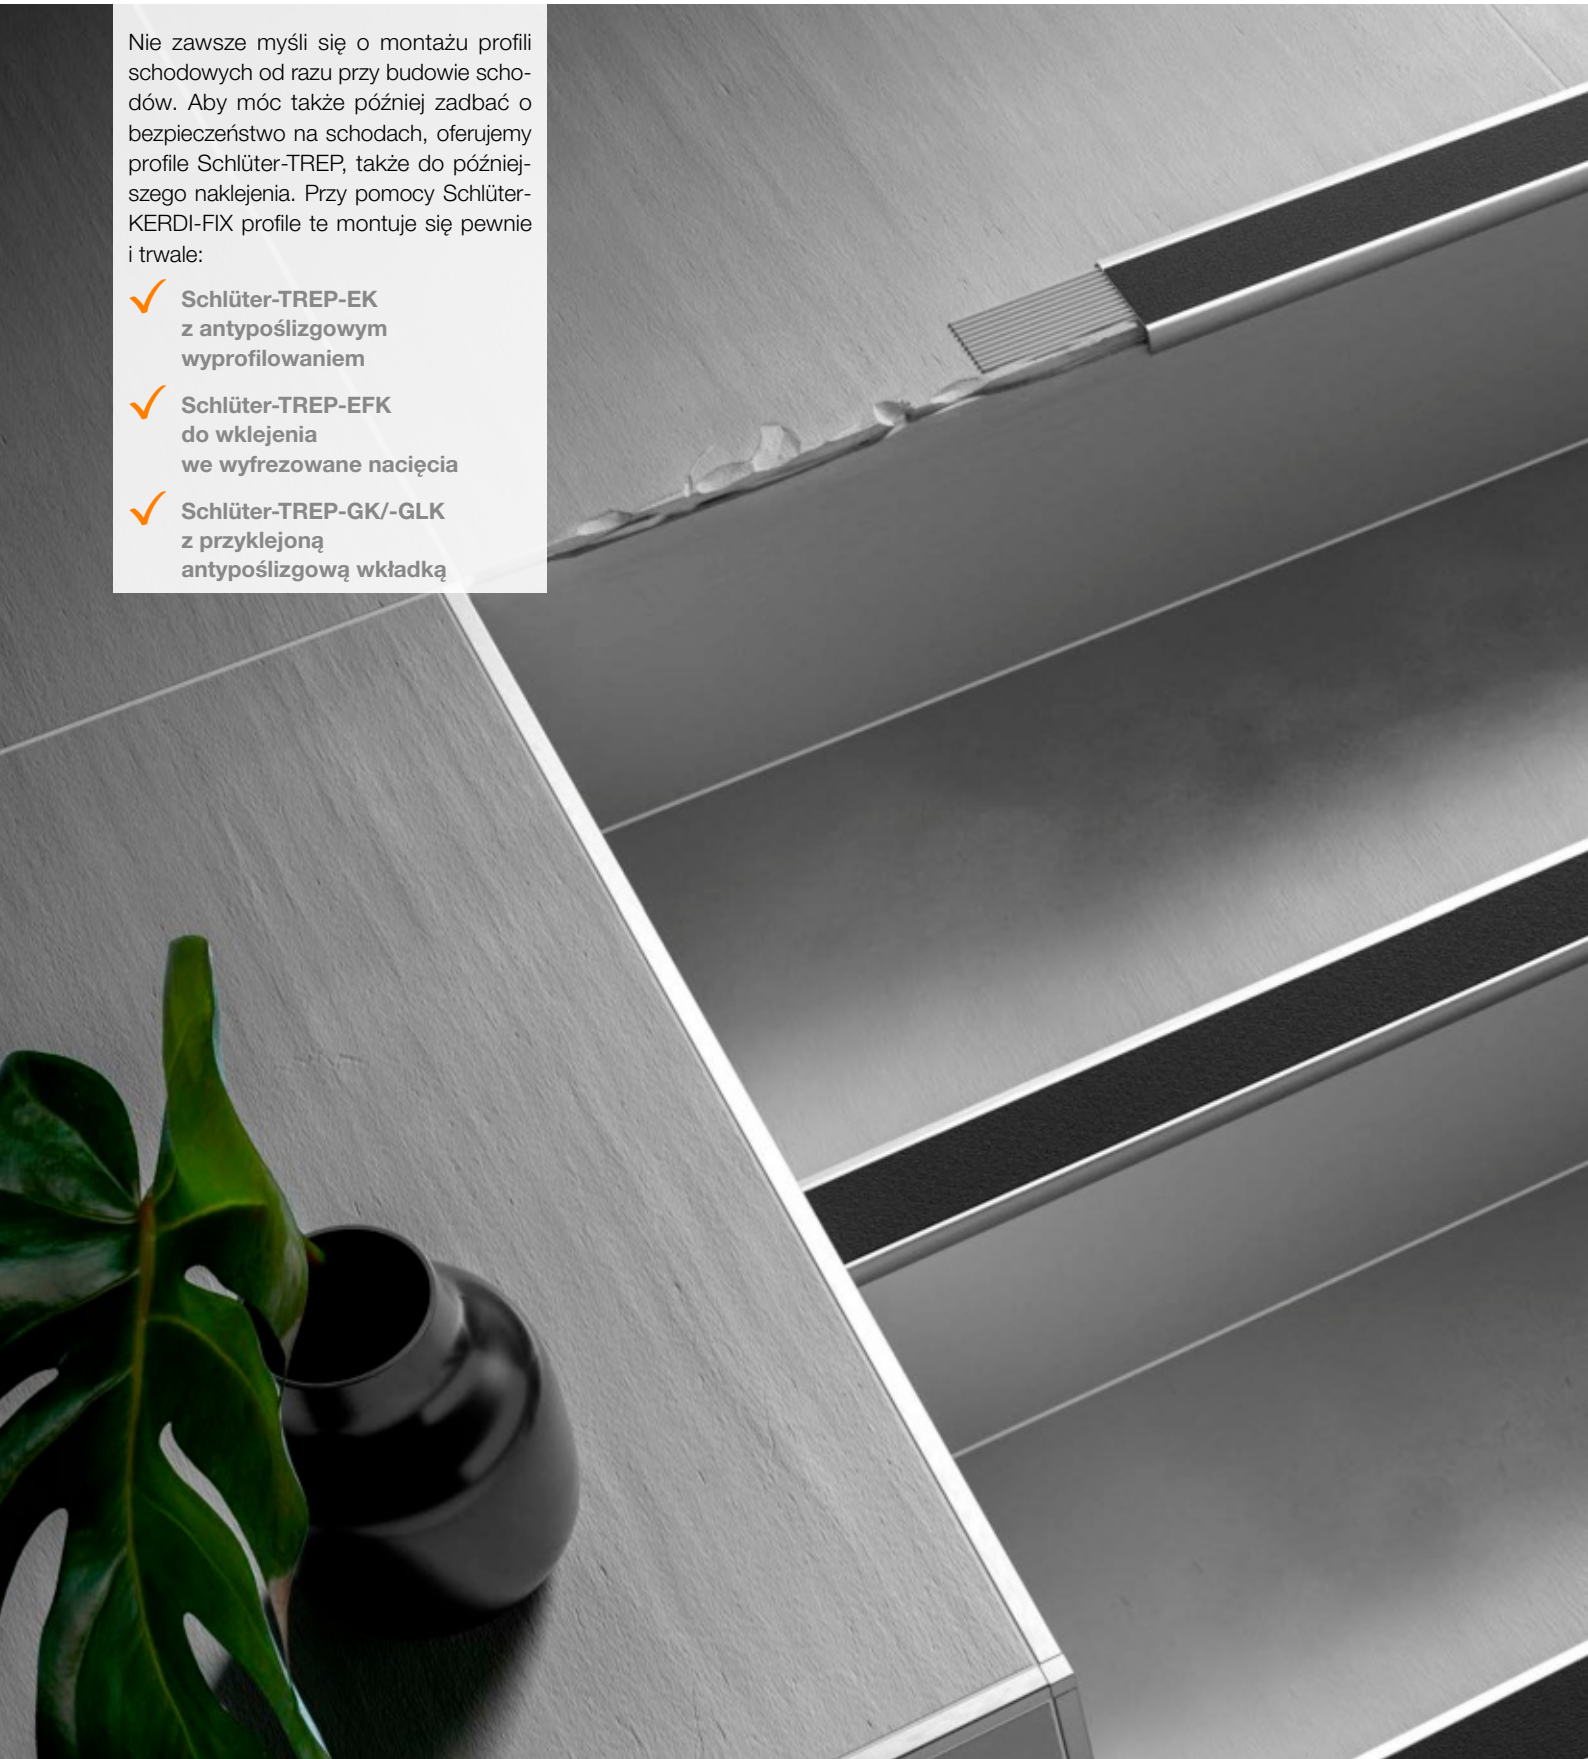


Profil schodowy

Schlüter®-TREP-EK

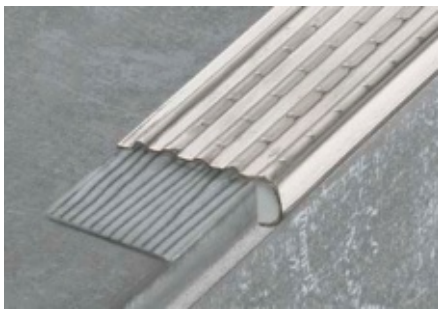

Schlüter-TREP-EK to profil schodowy ze stali nierdzewnej o specjalnym profilowaniu antypoślizgowym, przeznaczony do funkcjonalnego i estetycznego zakończenia krawędzi stopni. Naklejany jest na gotowe stopnie z płytek lub kamienia naturalnego.
(Opis techniczny produktu 3.3)

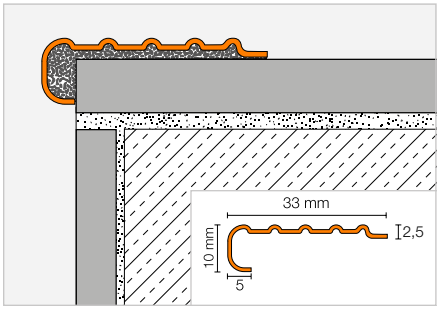

Schlüter®-TREP-EK

stal nierdzewna V2A, R 10 V 6

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
TEK	**18,70**	60

Schlüter®-TREP-EK

stal nierdzewna V2A, R 10 V 6

L = 1,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
TEK/150	**18,70**	60

Schlüter®-TREP-EK


stal nierdzewna V2A, R 10 V 6

L = 1,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
TEK/100	**19,69**	60


Wskazówka:
R 10 V 6 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130

Profil schodowy

Schlüter®-TREP-EFK

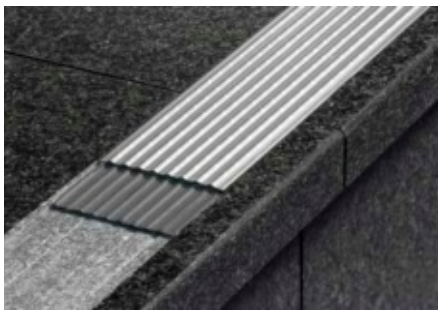

Schlüter-TREP-EFK to profil ze stali nierdzewnej o specjalnym antypoślizgowym profilowaniu, przeznaczony do funkcjonalnego i estetycznego zakończenia stopni. Profil można montować przy użyciu kleju montażowego: w przygotowanych w tym celu wyżłobieniach lub bezpośrednio na istniejących stopniach schodowych.
(Opis techniczny produktu 3.3)

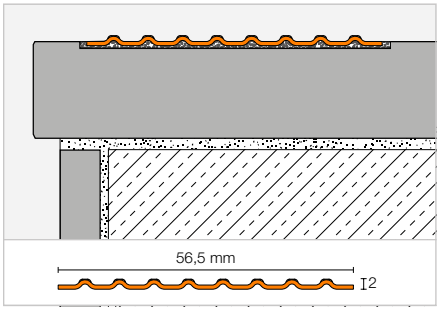

Schlüter®-TREP-EFK


stal nierdzewna V4A, R 10 V 6

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
TEF 56K/V4A	**26,00**	60


Wskazówka:
R 10 V 6 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130

Profil schodowy

Schlüter®-TREP-GK/-GLK

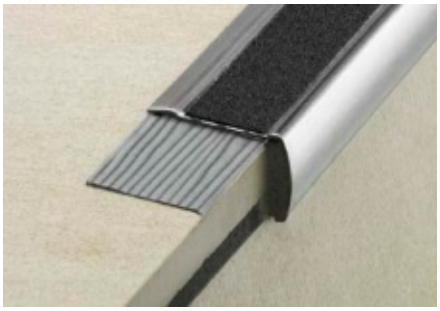

Schlüter-TREP-GK jest profilem schodowym ze szczotkowanej stali nierdzewnej z przyklejoną antypoślizgową wkładką. Naklejany jest na gotowe stopnie z płytek lub kamienia naturalnego.
(Opis techniczny produktu 3.5)

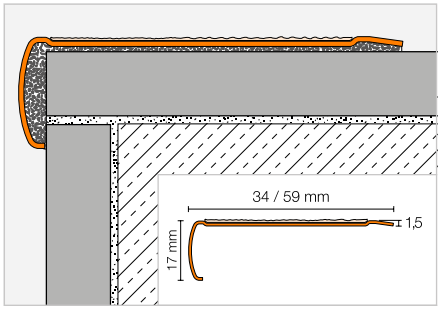

Schlüter®-TREP-GK-B

stal nierdzewna V2A szczotkowana, szeroki (59 mm), R 11

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
GB EBK ...*	**50,08**	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	**50,08**	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	**51,33**	60

Schlüter®-TREP-GK-S

stal nierdzewna V2A szczotkowana, wąski (34 mm), R 11

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
GS EBK ...*	**40,90**	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	**40,90**	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	**42,14**	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

stal nierdzewna V2A szczotkowana, szeroki (59 mm), R 10

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
GLB EBK ...*	**50,08**	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	**50,08**	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	**51,33**	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

stal nierdzewna V2A szczotkowana, wąski (34 mm), R 10

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
GLS EBK ...*	**40,90**	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	**40,90**	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	**42,14**	60

Wskazówka:
R 10 / R 11 = klasa antypoślizgowości według DIN 51 130

Do numeru artykułu dodać kolor (np. GLS KB 60 T)

GS T

* Kolory: GS - T

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Akcesoria do TREP-GK-B

Schlüter®-TREP-G-B/KB

część zamienna: samoprzylepna taśma, szeroka, R 11

44 mm x 18,3 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GB KB 183 ...*	**10,94**	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

część zamienna: samoprzylepna taśma, szeroka, R 10

44 mm x 6 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GLB KB 60 ...*	**12,37**	60

Akcesoria do TREP-GK-S

Schlüter®-TREP-G-S/KB

część zamienna: taśma samoprzylepna, wąska, R 11

19 mm x 18,3 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GS KB 183 ...*	**7,30**	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

część zamienna: samoprzylepna taśma, wąska, R 10

19 mm x 6 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
GLS KB 60 ...*	**8,60**	60

Klej montażowy

Schlüter®-KERDI-FIX




Schlüter-KERDI-FIX jest elastycznym klejem montażowym na bazie polimeru typu MS. Nadaje się do klejenia profili i Schlüter-KERDI-BOARD, jak również do klejenia połączeń taśm uszczelniających Schlüter-KERDI.
(Opis techniczny produktu 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

polimer MS

Pojemność (ml)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
290	KERDIFIX / BW	**25,69**	12
290	KERDIFIX / G	**25,69**	12

Kolory:
BW = biel brylantowa
G = szary

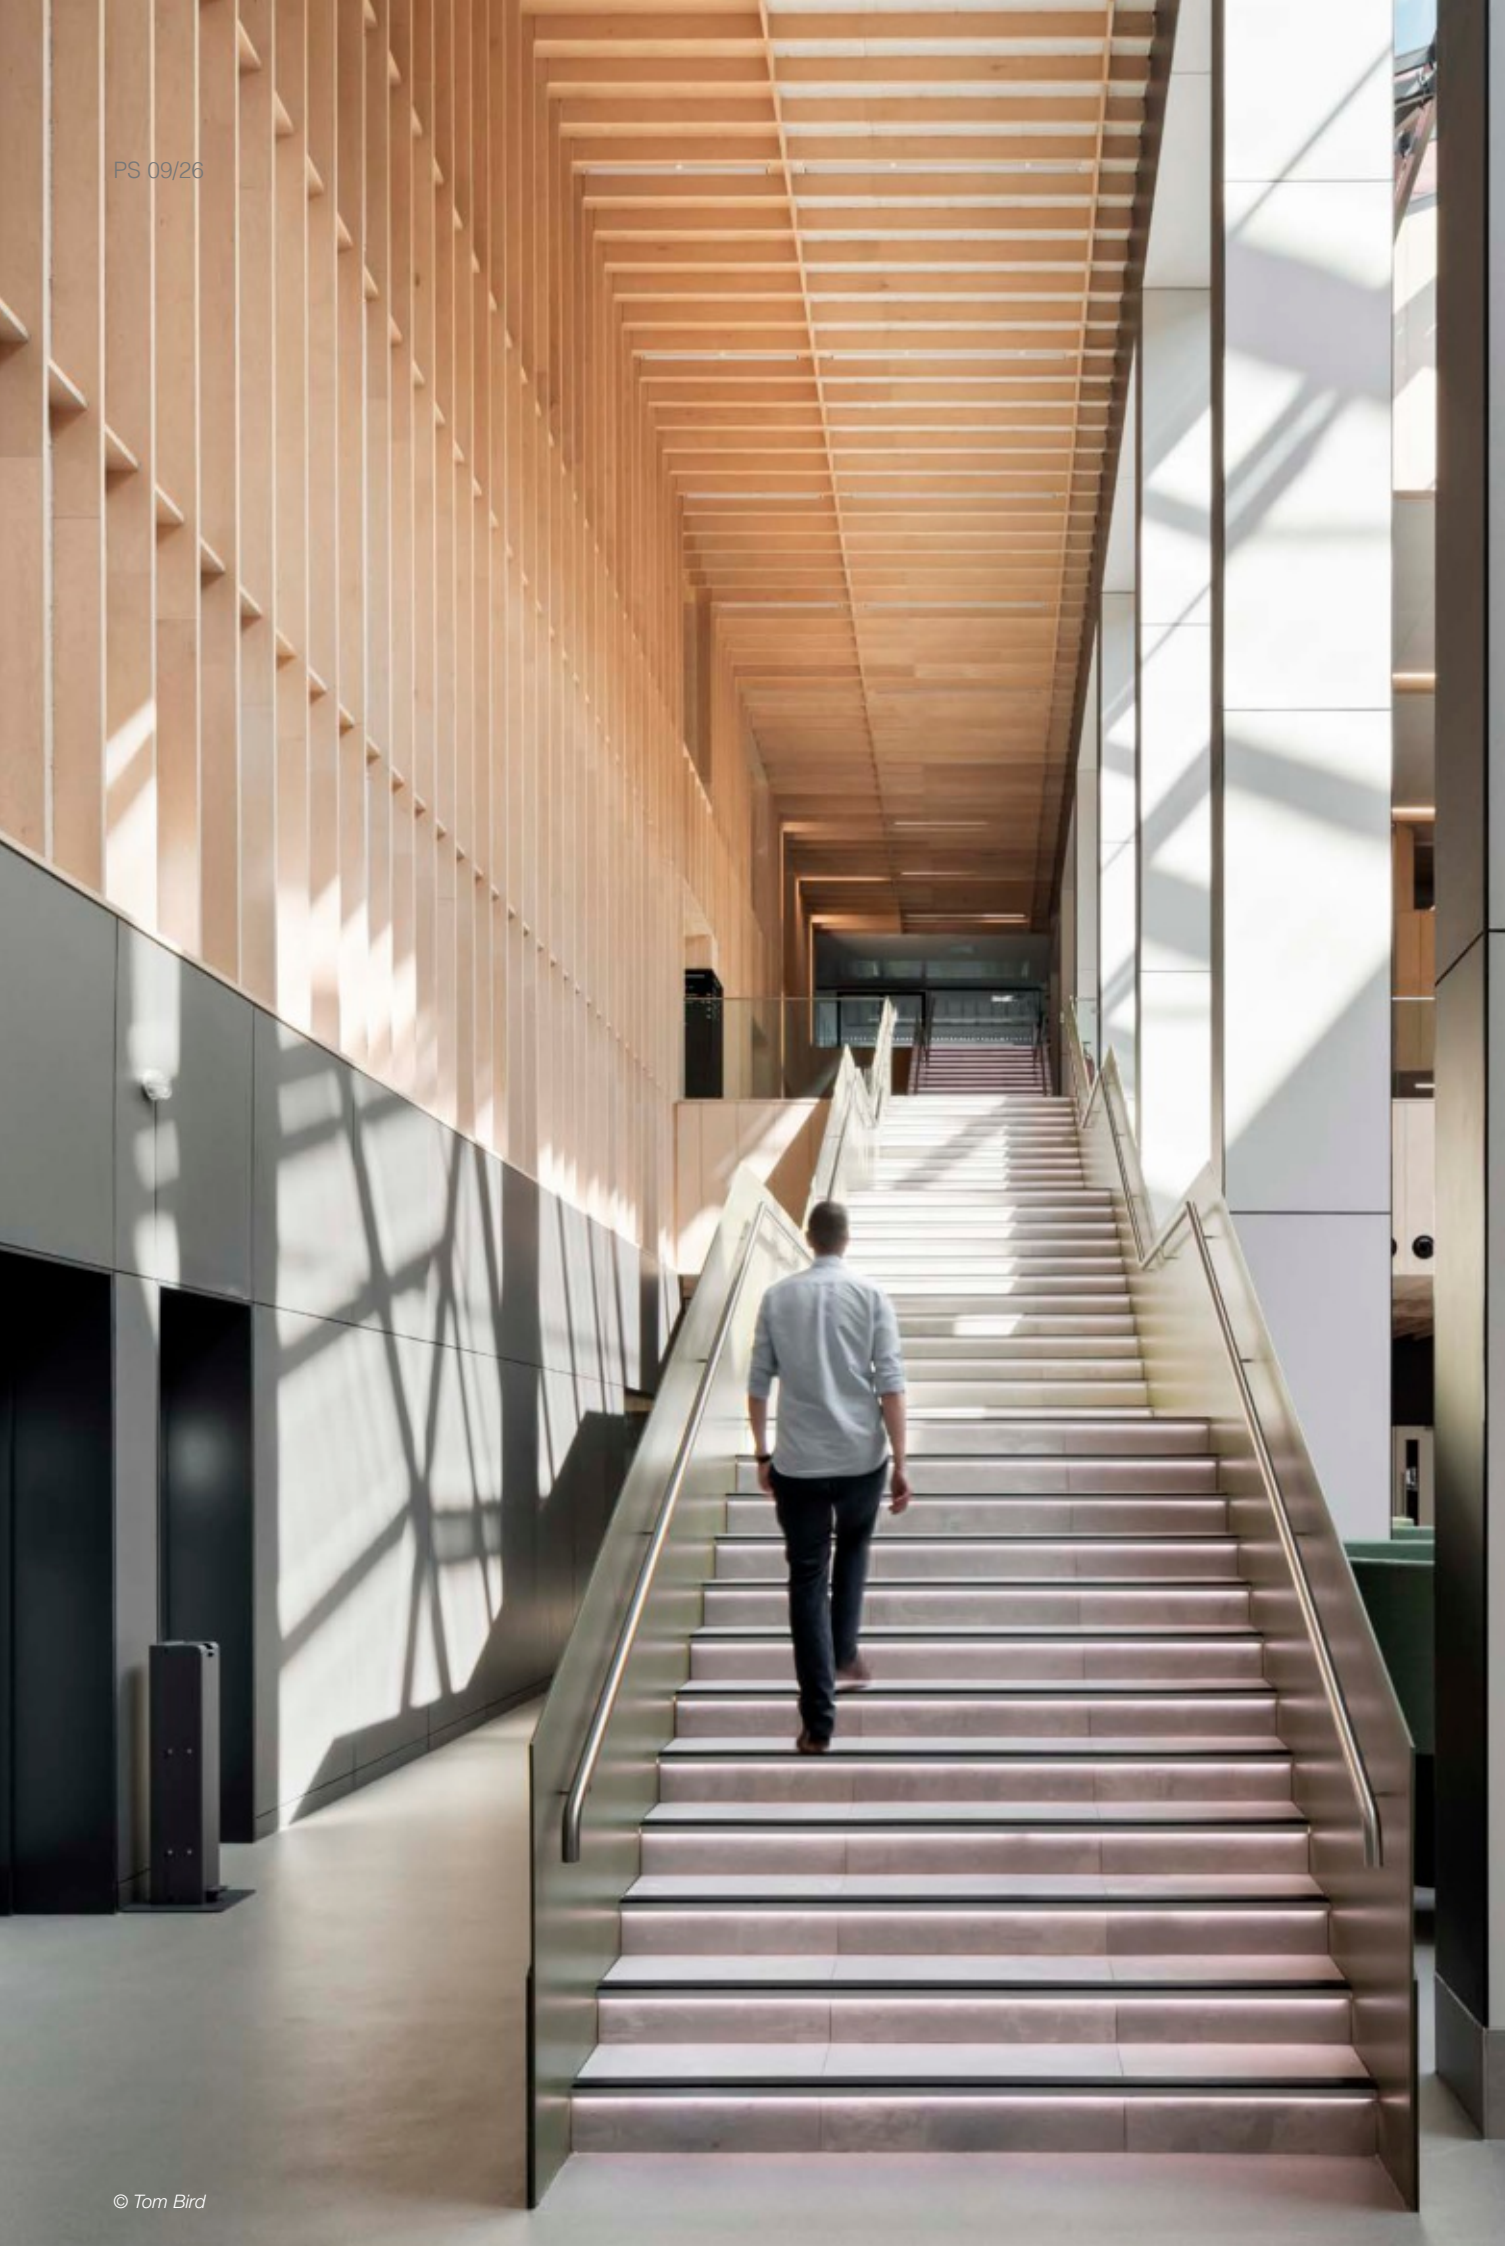

© Tom Bird

Profile Schlüter

Profile dylatacyjne strefowe, brzegowe oraz połączeniowe

Profile serii Schlüter-DILEX zapewniają funkcjonalne rozwiązania nie wymagające żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych dla wszelkiego rodzaju dylatacji w okładzinach z płytek. Nasz program dostawy obejmuje typy profili dostosowanych do użycia jako dylatacje konstrukcyjne, dylatacje strefowe, dylatacje brzegowe i połączeniowe. Profile wbudowane zostają w trakcie układania płytek. Odpowiednio do obciążenia mechanicznego i chemicznego jakim poddana zostanie okładzina ceramiczna dostarczamy profile typu DILEX z różnego rodzaju materiałów, a teraz w ofercie bardzo wąski, prawie niezauważalny profil.



Profile dylatacyjne strefowe

Schlüter®-DILEX-EDP 116
Schlüter®-DILEX-KS 117
Schlüter®-DILEX-EKSB 118
Schlüter®-DILEX-AKWS 118
Schlüter®-DILEX-BWB 119
Schlüter®-DILEX-BWS 119
Schlüter®-DILEX-F 121
Schlüter®-DILEX-EMP 144

Profile kompensacyjne i dekoracyjne

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 122

Profile dylatacyjne konstrukcyjne

Schlüter®-DILEX-STF 122
Schlüter®-DILEX-BT 123
Schlüter®-DILEX-BTO 123
Schlüter®-DILEX-BTS 124
Schlüter®-DILEX-KSBT 124–125
Schlüter®-DILEX-BT/MT 126
Schlüter®-DILEX-BT/OT 126
Schlüter®-RENO-VT 126
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 126

Profile połączeniowe

Schlüter®-DILEX-KSA 128
Schlüter®-DILEX-BWA 129
Schlüter®-DILEX-AS 129

Profile dylatacyjne narożne

Schlüter®-DILEX-EF 130
Schlüter®-DILEX-EKE 130

Profile dylatacyjne brzegowe

Schlüter®-DILEX-RF 131
Schlüter®-DILEX-EK 132

Profile wklęsłe


Schlüter®-DILEX-HK 133
Schlüter®-DILEX-HKW 134
Schlüter®-ECK-KHK 135
Schlüter®-DILEX-HKS 136
Schlüter®-DILEX-EHK 137
Schlüter®-DILEX-HKU 138–139
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 140
Schlüter®-DILEX-AHK 141–142
Schlüter®-DILEX-AHKA 142–143

Profile dylatacyjne kompensujące rozszerzanie

Schlüter®-DILEX-MP 144
Schlüter®-DILEX-MOP 145
Schlüter®-DILEX-DFP 145

Fot.: Schlüter-DILEX-F (patrz strona 121)

Schlüter®-DILEX
Profile dylatacyjne strefowe

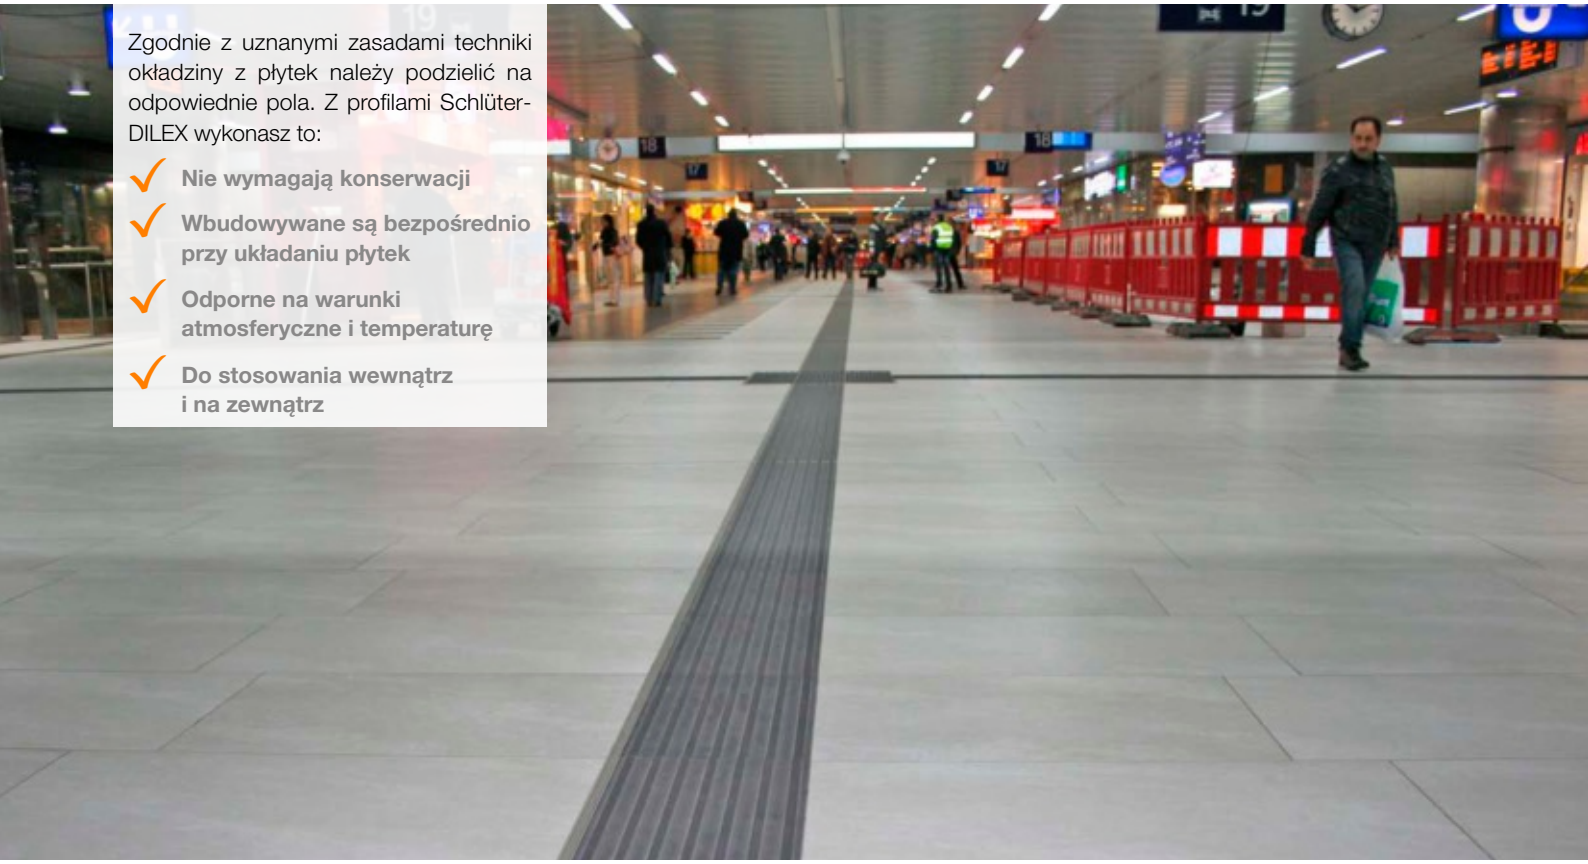

Zgodnie z uznanymi zasadami techniki okładziny z płytek należy podzielić na odpowiednie pola. Z profilami Schlüter-DILEX wykonasz to:


- Nie wymagają konserwacji
- Wbudowywane są bezpośrednio przy układaniu płytek
- Odporne na warunki atmosferyczne i temperaturę
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-EDP



Schlüter-DILEX-EDP jest profilem ze stali nierdzewnej do wykonywania szczelin dylatacyjnych, który przez połączenie na wpust i pióro może przejmować ruchy poziome.
(Opis techniczny produktu 4.16)

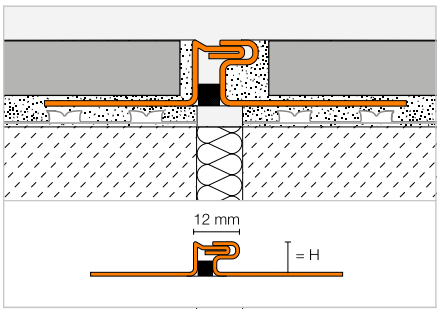

Schlüter®-DILEX-EDP

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	EDP 100	**42,90**	40
11	EDP 110	**43,33**	40
12,5	EDP 125	**44,05**	40
16	EDP 160	**45,67**	40
21	EDP 210	**47,89**	40


 Wszystkie ceny bez VAT / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS jest profilem do szczelin dylatacyjnych chroniącym jednocześnie krawędzie okładziny, którego boczne ramiona mocujące wykonane są z aluminium lub ze stali nierdzewnej i połączone są z wymienną strefą dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.
(Opis techniczny produktu 4.8)

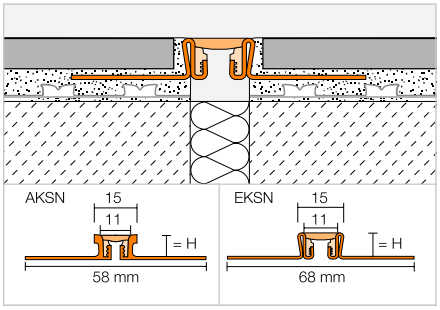

Schlüter®-DILEX-AKSN

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AKSN 80 ...*	**22,32**	40
10	AKSN 100 ...*	**23,05**	40
11	AKSN 110 ...*	**23,42**	40
12,5	AKSN 125 ...*	**23,82**	40
14	AKSN 140 ...*	**24,90**	40
16	AKSN 160 ...*	**26,70**	40
✪ 21	AKSN 210 ...*	**27,71**	40

i Dostępne nowe wysokości!

Schlüter®-DILEX-EKSN

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKSN 80 ...*	**45,17**	40
10	EKSN 100 ...*	**45,67**	40
11	EKSN 110 ...*	**46,13**	40
12,5	EKSN 125 ...*	**47,14**	40
14	EKSN 140 ...*	**47,95**	40
16	EKSN 160 ...*	**49,29**	40
18,5	EKSN 185 ...*	**50,52**	40
21	EKSN 210 ...*	**51,83**	40
25	EKSN 250 ...*	**54,32**	40
30	EKSN 300 ...*	**56,72**	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	**49,66**	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	**50,28**	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	**50,90**	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	**51,83**	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	**52,75**	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	**54,20**	40
✪ 21	EKSN 210 ...* / V4A	**56,52**	40

Akcesoria

Schlüter®-DILEX-KS/EL

część zamienna: wkładka


L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
KSE / ...*	**5,21**	40


KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

wkładka krzyżowa (150 mm x 150 mm)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KS EK / ...*	**23,46**	50

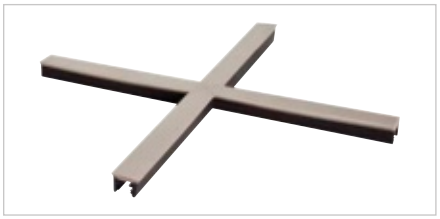



Do numeru artykułu dodać kolor (np. KS EK / PG)


C DA FG G GS HB PG SG

* Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

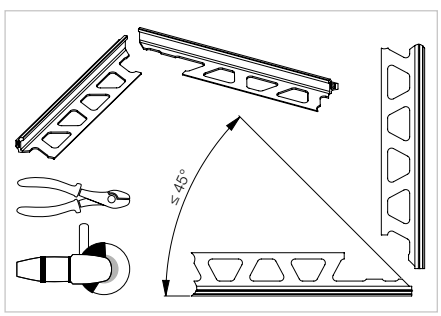


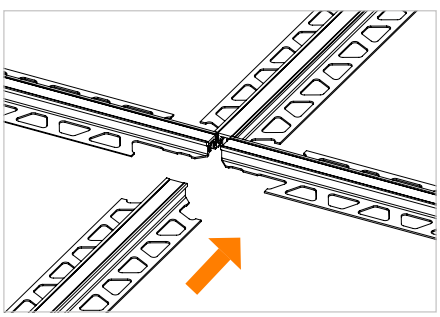

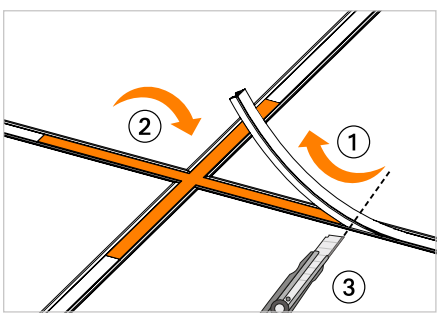


Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-EKSB

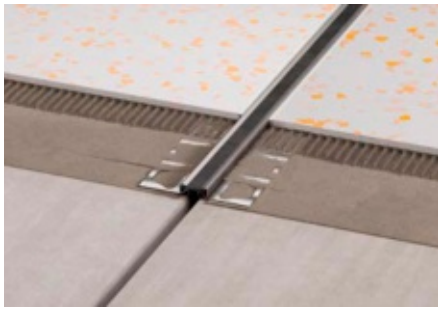

Schlüter-DILEX-EKSB jest profilem do szczelin dylatacyjnch jednocześnie chroniącym krawędzie posadzek przemysłowych oraz innych. Posiada boczne ramiona mocujące ze stali nierdzewnej połączone z niewymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.
(Opis techniczny produktu 4.8)

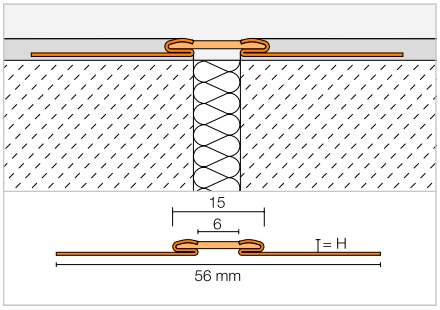

Schlüter®-DILEX-EKSB

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
2,5	EKSB 25 ...*	**34,60**	40
4,5	EKSB 45 ...*	**36,20**	40
6	EKSB 60 ...*	**37,68**	40

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EKSB 25 PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


i Cztery nowe kolory (C, DA, FG, SG)!

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-AKWS



Schlüter-DILEX-AKWS jest profilem do szczelin dylatacyjnych posiadającym boczne ramiona mocujące z aluminium, które połączone są strefą dylatacyjną wykonaną z miękkiego tworzywa sztucznego.
(Opis techniczny produktu 4.18)

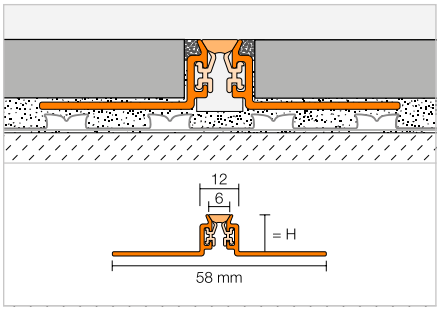

Schlüter®-DILEX-AKWS

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	AKWS 100 ...*	**21,87**	60
11	AKWS 110 ...*	**22,09**	60
12,5	AKWS 125 ...*	**22,53**	60
14	AKWS 140 ...*	**22,92**	60
16	AKWS 160 ...*	**23,20**	60
21	AKWS 210 ...*	**24,03**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. AKWS 100 PG)

C DA FG G GS HB PG SG


* Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


i Cztery nowe kolory (C, DA, FG, SG)!

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-BWB

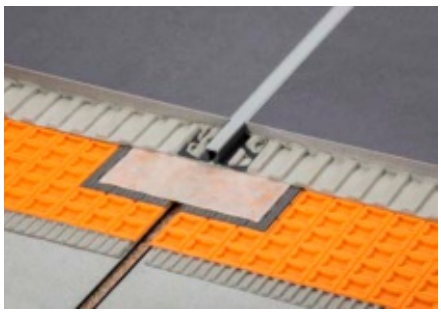

Schlüter-DILEX-BWB to profil spoiny dylatacyjnej ze ściankami bocznymi z twardego PVC. Strefa dylatacyjna jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, a jej widoczna część ma szerokość 10 mm.
(Opis techniczny produktu 4.6)

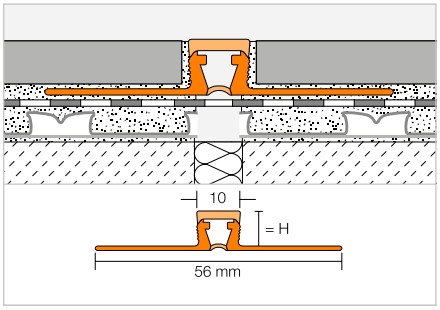

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	BWB 60 ...*	**7,81**	60
8	BWB 80 ...**	**7,94**	60
10	BWB 100 ...**	**8,12**	60
12,5	BWB 125 ...**	**8,44**	60
15	BWB 150 ...***	**9,67**	60
20	BWB 200 ...***	**10,39**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Kolory: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG
** Kolory: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP
*** Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


i Nowe kolory dla wysokości 15 mm i 20 mm!

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-BWS



Schlüter-DILEX-BWB to profil spoiny dylatacyjnej ze ściankami bocznymi z twardego PVC. Strefa dylatacyjna jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, a jej widoczna część ma szerokość 5 mm.
(Opis techniczny produktu 4.7)

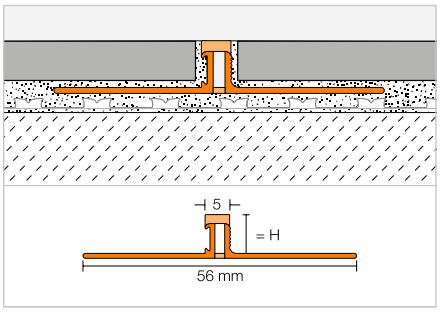

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	BWS 45 ...*	**7,20**	120
6	BWS 60 ...**	**7,20**	120
8	BWS 80 ...*	**7,20**	120
9	BWS 90 ...*	**7,62**	120
10	BWS 100 ...*	**7,62**	120
11	BWS 110 ...*	**7,62**	120
12,5	BWS 125 ...*	**7,62**	120

Do numeru artykułu dodać kolor (np. BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Kolory: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP
** Kolory: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-DILEX-F

Wąska dylatacja rozwijana z rolki

Schlüter-DILEX-F to prawie niewidoczny profil dylatacyjny do obiektów obciążonych ruchem pieszym. Pomimo swojej bardzo wąskiej konstrukcji kompensuje typowe ruchy okładzin z płytek. System tworzy szczelinę dylatacyjną, która optycznie prawie nie różni się od spoiny cementowej. W ten sposób technicznie wymagane szczeliny dylatacyjne można wkomponować w podłoże w sposób niemal niewidoczny.
DILEX-F składa się z profilu mocującego Schlüter-DILEX-FCS i wkładki dylatacyjnej Schlüter-DILEX-FIS, która jest dostępna na rolce w dziesięciu kolorach. Oprócz dyskretnego wyglądu system ten ma jeszcze inne zalety: dzięki odpornej na zabrudzenia powierzchni wkładki spoina jest wyjątkowo łatwa w czyszczeniu, wbudowana nić nylonowa zapobiega niepożądanym zmianom długości wkładki, natomiast dołączone narzędzie montażowe pozwala na łatwe i szybkie osadzenie wkładki w profilu. W ten sposób powstają wąskie spoiny dylatacyjne bez widocznych przerw.




- **Pierwszy profil dylatacyjny bez kontaktu ze spoiną cementową**
- **Jednolita, wąska dylatacja**
- **Ciągła wkładka bez widocznych przerw (produkt na rolce)**
- **Wkładka silikonowa z siatką platynową i technologią wyjątkowej odporności na zabrudzenia**
- **Brak zmian długości wkładki dzięki zabezpieczeniu przed rozciąganiem**
- **Profil dylatacyjny z ochronną osłoną**
- **Obszary zastosowania:**
  - **mieszkania**
  - **biura**
  - **salony samochodowe**
  - **przestrzenie sklepowe** (nieobciążane wózkami paletowymi ani zakupowymi)

Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-FCS




Schlüter-DILEX-FCS to profil dylatacyjno-mocujący ze ściankami bocznymi z twardego PCV, który tworzy spoinę dylatacyjną o szerokości ok. 3,5 mm bez ochrony krawędzi i cementowego połączenia. Zintegrowaną osłonę ochronną zdejmuje się po ułożeniu płytek w celu zamocowania wkładki Schlüter-DILEX-FIS.
(Opis techniczny produktu 4.23)

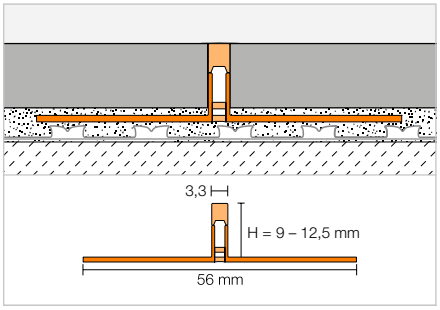

Schlüter®-DILEX-FCS

profil mocujący z PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	FCS 90	**5,00**	120
10	FCS 100	**5,00**	120
11	FCS 110	**5,00**	120
12,5	FCS 125	**5,00**	120

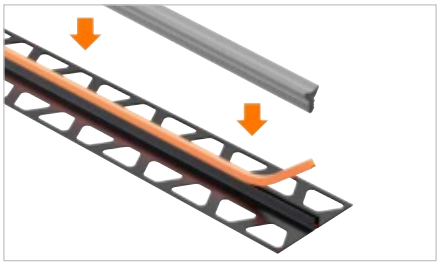


Wkładka

Schlüter®-DILEX-FIS



Schlüter-DILEX-FIS to wkładka z nawiniętego na rolkę silikonu z siatką platynową do wąskich dylatacji z powierzchnią licową o szerokości ok. 3,5 mm. Jest ona dostępna w wymienionych poniżej popularnych kolorach spoin. Za pomocą dołączonego narzędzia montażowego można równomiernie i szybko wcisnąć wkładkę do ułożonego wcześniej profilu mocującego Schlüter-DILEX-FCS. Zintegrowane z wkładką zabezpieczenie przed rozciąganiem zapobiega niepożądanym zmianom długości.
(Opis techniczny produktu 4.23)

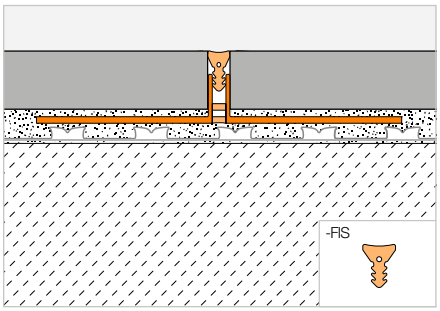

Schlüter®-DILEX-FIS

wkładka

L (m)	Nr art.	€ / m	P (rolka)
30	FIS 300 ...*	**7,89**	10



Wskazówka:
Narzędzie montażowe wchodzi w zakres dostawy.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. FIS 300 C)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Kolory: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Wskazówka:
Narzędzie montażowe do Schlüter-DILEX-F jest opisane w plikach do pobrania.

Profile kompensacyjne i dekoracyjne

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9



Schlüter-DILEX-EZ 6 i 9 są specjalnymi profilami kompensująco-dekoracyjnymi służącymi do dekoracyjnego wykończenia spoin. Dodatkowo posiadają one funkcję kompensacji przy okładzinach z płytek i z kamienia naturalnego układanych metodą cienkowarstwową.
(Opis techniczny produktu 4.1)

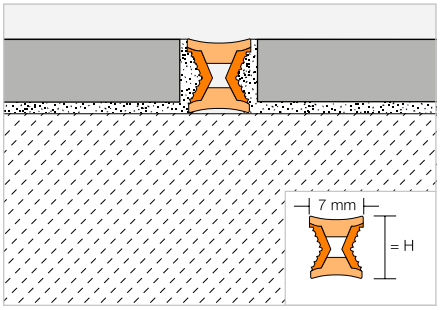

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
6	EZ C/CG 6	**5,42**	120
6	EZ M/G 6	**5,42**	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9


PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9	EZ C/CG 9	**5,94**	120
9	EZ M/G 9	**5,94**	120


C/CG = wkładka chromowa / cytrusowo-żółta
M/G = wkładka mosiężna / szara

Profil dylatacyjny konstrukcyjny

Schlüter®-DILEX-STF

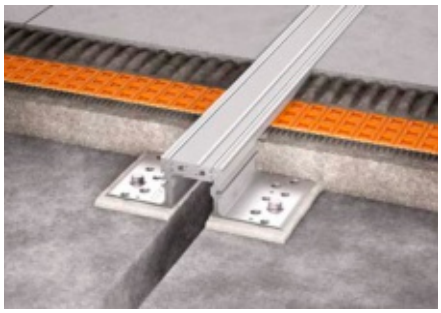

Schlüter-DILEX-STF to aluminiowy profil do dylatacji konstrukcyjnych posiadający boczne połączenie przegubowe przesuwającej się wzajemnie części środkowej. Dzięki temu może on kompensować przemieszczenia w trzech kierunkach. Profil jest mechanicznie mocowany do podłoża i może przyjmować ponadstandardowe obciążenia.
(Opis techniczny produktu 4.24)

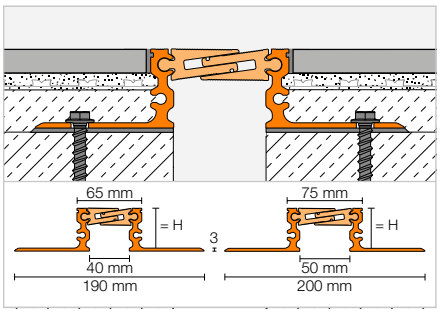

Schlüter®-DILEX-STF-A ✪

aluminium


H (mm)	B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
22	40	ASTF 2240 / 300	**159,47**	40
22	50	ASTF 2250 / 300	**167,57**	40
40	40	ASTF 4040 / 300	**182,35**	40
40	50	ASTF 4050 / 300	**191,95**	40
52	40	ASTF 5240 / 300	**189,35**	40
52	50	ASTF 5250 / 300	**198,94**	40

Profil dylatacyjny konstrukcyjny

Schlüter®-DILEX-BT



Schlüter-DILEX-BT jest aluminiowym profilem do spoin budowlanych posiadającym boczne połączenie przegubowe przesuwającej się wzajemnie części środkowej. W ten sposób możliwe jest przejęcie ruchów w trzech kierunkach.
(Opis techniczny produktu 4.20)

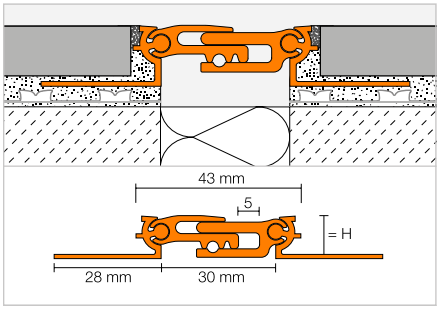

Schlüter®-DILEX-BT-A

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	ABT 80	**43,26**	40
10	ABT 100	**43,87**	40
✪ 11	ABT 110	**44,40**	40
12,5	ABT 125	**44,92**	40
15	ABT 150	**45,38**	40
17,5	ABT 175	**46,04**	40
20	ABT 200	**47,45**	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AEBT 80	**60,86**	40
10	AEBT 100	**61,88**	40
✪ 11	AEBT 110	**62,47**	40
12,5	AEBT 125	**63,05**	40
15	AEBT 150	**64,08**	40
17,5	AEBT 175	**65,36**	40
20	AEBT 200	**68,65**	40


i Dostępne nowe wysokości!

Profil dylatacyjny konstrukcyjny

Schlüter®-DILEX-BTO



Schlüter-DILEX-BTO jest profilem dylatacyjnym z aluminium do połączeń pomiędzy podłogą/ścianą. Dzięki bocznemu ruchomemu przegubowi przesuwającej się wzajemnie części środkowej możliwe jest przejęcie przemieszczeń w trzech wymiarach.
(Opis techniczny produktu 4.20)

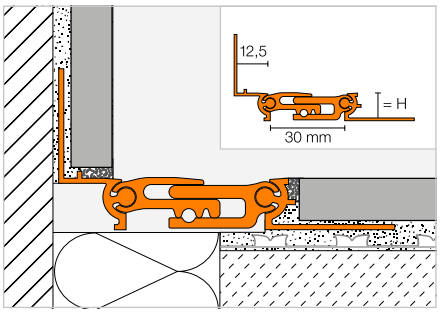

Schlüter®-DILEX-BTO-A

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	ABT 80/0 125	**44,37**	40
10	ABT 100/0 125	**44,70**	40
12,5	ABT 125/0 125	**45,14**	40
15	ABT 150/0 125	**45,38**	40
17,5	ABT 175/0 125	**45,71**	40
20	ABT 200/0 125	**46,47**	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

aluminium naturalne anodowane matowe


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AEBT 80/0 125	**62,82**	40
10	AEBT 100/0 125	**63,26**	40
12,5	AEBT 125/0 125	**63,88**	40
15	AEBT 150/0 125	**64,37**	40
17,5	AEBT 175/0 125	**65,06**	40
20	AEBT 200/0 125	**66,70**	40

Profil dylatacyjny konstrukcyjny

Schlüter®-DILEX-BTS



Schlüter-DILEX-BTS jest aluminiowym profilem do spoin budowlanych do późniejszego wbudowania w gotowe powierzchnie posadzek. Dzięki bocznemu ruchomemu przegubowi przesuwającej się wzajemnie części środkowej możliwe jest przejęcie przemieszczeń w trzech wymiarach.
(Opis techniczny produktu 4.20)

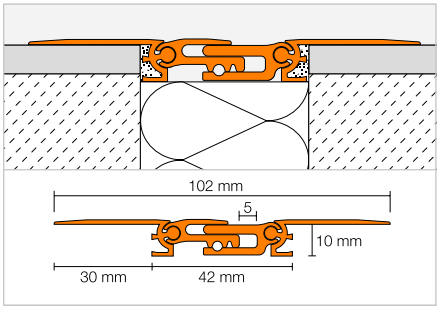

Schlüter®-DILEX-BTS-A

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	ABTS 100	**44,92**	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

aluminium naturalne anodowane matowe


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	AEBTS 100	**63,05**	60

Profil dylatacyjny konstrukcyjny

Schlüter®-DILEX-KSBT



Schlüter-DILEX-KSBT jest profilem dylatacyjnym do ochrony krawędzi okładzin przed uszkodzeniem, którego boczne ramiona nośne – wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej – połączone są wkładką z miękkiego tworzywa sztucznego o szerokości 20 lub 30 mm, tworzącą strefę dylatacyjną.
(Opis techniczny produktu 4.19)

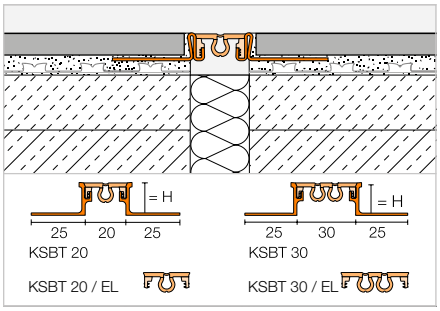

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AKS 80 BT 20 ...*	**24,65**	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	**25,35**	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	**25,67**	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	**26,14**	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	**27,21**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	**47,53**	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	**48,04**	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	**49,01**	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	**49,46**	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	**50,34**	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	**51,67**	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	**52,86**	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	**54,22**	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	**56,72**	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	**59,04**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	**52,30**	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	**52,86**	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	**53,64**	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	**54,42**	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	**55,35**	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	**56,82**	40

Do numeru artykułu dodać kolor (np. KS V4A 80 BT 20 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AKS 80 BT 30 ...*	**26,98**	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	**27,65**	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	**28,19**	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	**28,44**	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	**29,56**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	**49,95**	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	**50,41**	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	**51,30**	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	**51,83**	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	**52,69**	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	**54,03**	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	**55,25**	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	**56,61**	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	**59,04**	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	**61,42**	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	**54,91**	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	**55,46**	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	**56,22**	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	**57,04**	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	**57,96**	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	**59,44**	40

Akcesoria do KSBT 20

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

wkładka krzyżowa (200 mm x 200 mm)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KSG 20 K / ...*	**24,66**	50



Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

część zamienna: wkładka

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
KSG 20 ...*	**8,54**	40

Akcesoria do KSBT 30

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

wkładka krzyżowa (200 mm x 200 mm)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KSG 30 K / ...*	**25,34**	50



Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE


wkładka: stal nierdzewna V2A szczotkowana

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
KSBT VE	**20,34**	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

część zamienna: wkładka

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
KSG 30 ...*	**10,02**	40

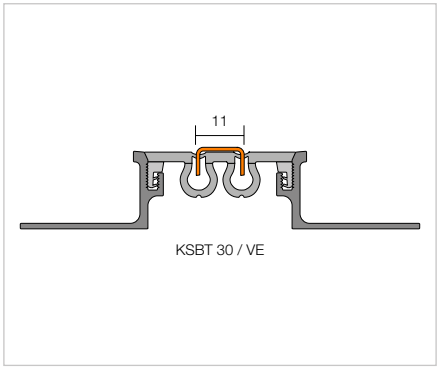



Do numeru artykułu dodać kolor (np. KSG 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Kolory: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil dylatacyjny konstrukcyjny

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter-DILEX-BT/MT jest środkową częścią dylatacji i może być dowolnie łączony z Schlüter-DILEX-BT/OT lub -RENO-VT o każdym wymiarze.
(Opis techniczny produktu 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT


część środkowa aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
37,5	ABT 30 MT	**23,65**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

część środkowa
aluminium naturalne anodowane matowe

B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
37,5	AEBT 30 MT	**34,75**	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter-DILEX-BT/OT jest ściennym profilem nośnym dylatacji i nadaje się do łączenia z dowolnym profilem Schlüter-DILEX-BT/MT i -RENO-VT o każdym wymiarze.
(Opis techniczny produktu 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT


profil nośny ścienny, aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
12,5	ABTO 125	**8,89**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

profil nośny ścienny,
aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
12,5	AEBTO 125	**12,32**	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT jest posadzkowym profilem nośnym dylatacji i może być dowolnie łączony z Schlüter-DILEX-BT/MT i BT/OT.
(Opis techniczny produktu 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


profil nośny, aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AVT 80	**8,01**	60
10	AVT 100	**8,45**	60
12,5	AVT 125	**8,89**	60
15	AVT 150	**9,12**	60
17,5	AVT 175	**9,52**	60
20	AVT 200	**10,22**	60

Schlüter®-RENO-AEVT

profil nośny, aluminium anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AEVT 80	**10,71**	60
10	AEVT 100	**11,24**	60
12,5	AEVT 125	**11,80**	60
15	AEVT 150	**12,46**	60
17,5	AEVT 175	**13,01**	60
20	AEVT 200	**14,74**	60



Wskazówka:
Profil VT stosuje się także w serii profili Schlüter-RENO-V jako ruchomy profil nośny (patrz strona 47).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter-DILEX-BT/VTS jest profilem nośnym do renowacji dylatacji budowlanych nadającym się do łączenia z Schlüter-DILEX-BT/M.
(Opis techniczny produktu 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS


profil nośny renowacyjny, aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	AVTS 100	**8,89**	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS

profil nośny renowacyjny,
aluminium naturalne matowe anodowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	AEVTS 100	**11,80**	60



Dylatacje brzegowe i dylatacje łączące różne elementy Schlüter

Czyste rozwiązanie

Staranne ukształtowanie dylatacji brzegowych i dylatacji łączących różne elementy jest wymagającym zadaniem. W końcu chodzi o to, aby zapobiec naprężeniom okładziny i uniknąć mostków akustycznych. W tym celu Schlüter-Systems oferuje profile:

- **Z różnych materiałów**
- **Z różnymi wkładkami dylatacyjnymi**
- **Z wymiennymi strefami dylatacyjnymi**
- **Z zaokrągleniem lub bez zaokrąglenia**
- **Profile są trwałe i nie wymagają konserwacji**




Profil połączeniowy

Schlüter®-DILEX-KSA



Schlüter-DILEX-KSA jest profilem do przyłączeń chroniącym krawędź posadzki, składającym się z bocznego ramienia mocującego z aluminium lub ze stali nierdzewnej, które połączone jest z wymienną elastyczną wkładką z tworzywa sztucznego. Służy on do przyłączania powierzchni okładzin do stałych elementów budowlanych, np. do elementów okiennych (ościeżnice).
(Opis techniczny produktu 4.8)

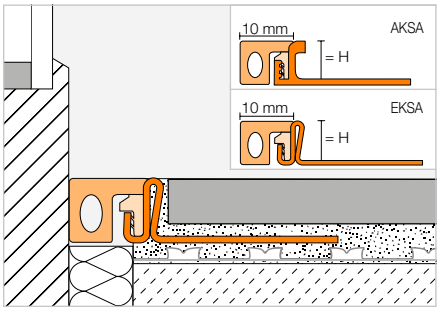

Schlüter®-DILEX-AKSA

aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AKSA 80 ...*	**13,35**	40
10	AKSA 100 ...*	**13,83**	40
11	AKSA 110 ...*	**14,05**	40
12,5	AKSA 125 ...*	**14,31**	40
14	AKSA 140 ...*	**14,98**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKSA 80 ...*	**27,10**	40
10	EKSA 100 ...*	**27,40**	40
11	EKSA 110 ...*	**27,83**	40
12,5	EKSA 125 ...*	**28,28**	40
14	EKSA 140 ...*	**28,80**	40
16	EKSA 160 ...*	**29,57**	40
18,5	EKSA 185 ...*	**30,28**	40
21	EKSA 210 ...*	**31,10**	40
25	EKSA 250 ...*	**32,61**	40
30	EKSA 300 ...*	**34,02**	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKSA 80 ...* / V4A	**29,85**	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	**30,16**	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	**30,67**	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	**31,10**	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	**31,65**	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	**32,53**	40

Akcesoria

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

część zamienna: wkładka

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
KSAE / ...*	**5,21**	40


KS/EL

Do numeru artykułu dodać kolor (np. KSAE / GS)

G GS HB PG

* Kolory: G - GS - HB - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil połączeniowy

Schlüter®-DILEX-BWA



Schlüter-DILEX-BWA jest elastycznym profilem przyłączeniowym z tworzywa sztucznego przeznaczonym do wykonywania dylatacji pomiędzy istniejącymi okładzinami lub elementami budowlanymi, jak np. ościeżnice drzwi i elementy okienne.
(Opis techniczny produktu 4.9)

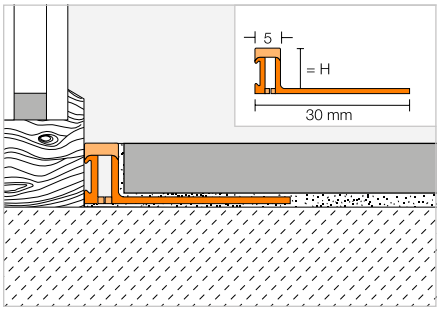

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4,5	BWA 45 ...*	**7,13**	120
6	BWA 60 ...*	**7,20**	120
8	BWA 80 ...*	**7,27**	120
10	BWA 100 ...*	**7,45**	120
12,5	BWA 125 ...*	**7,71**	120

Do numeru artykułu dodać kolor (np. BWA 45 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG

* Kolory: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil połączeniowy

Schlüter®-DILEX-AS



Schlüter-DILEX-AS jest elastycznym profilem do połączenia z elementami wbudowanymi np. z brodzikiem, ościeżnicami drzwi i okien.
(Opis techniczny produktu 4.10)

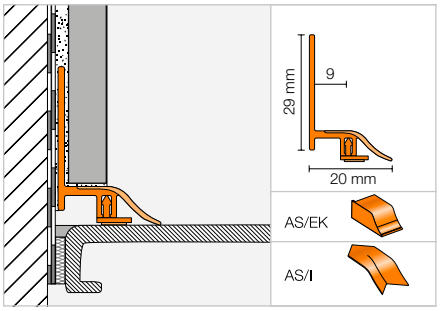

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
AS 20 BW	**10,46**	90

Narożnik | Zaślepka

Schlüter®-DILEX-AS/I

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I / AS 20 BW	**1,59**	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

zaślepka

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
EK / AS 20 BW	**3,15**	10


Kpl. = 1 x lewa, 1 x prawa

Profil dylatacyjny narożny

Schlüter®-DILEX-EF



Schlüter-DILEX-EF jest elastycznym, jednoczęściowym profilem z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego przeznaczonym do naroży wewnętrznych ścian lub do połączeń ścian z posadzkami w przypadku konstrukcji posadzek zespolonych z podłożem.
(Opis techniczny produktu 4.13)

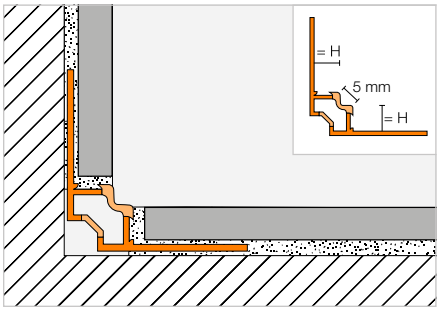

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EF 80 ...*	**7,79**	60
10	EF 100 ...*	**7,79**	60
12,5	EF 125 ...*	**7,79**	60
15	EF 150 ...*	**7,79**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Kolory: BW - G - HB - PG - SP


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil dylatacyjny narożny

Schlüter®-DILEX-EKE



Schlüter-DILEX-EKE jest elastycznym, jednoczęściowym profilem narożnym z twardego/miękkiego tworzywa sztucznego do wewnętrznych narożników ścian lub do połączeń pomiędzy posadzką i ścianą. Profil posiada zintegrowany ogranicznik spoiny i nadaje się do stosowania w przypadku konstrukcji posadzek niepływających.
(Opis techniczny produktu 4.13)

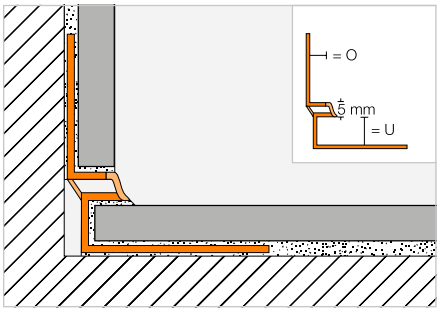

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, O = mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	**7,79**	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	**7,79**	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	**7,79**	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	**7,79**	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	**7,79**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Kolory: BW - G - GS - HB - PG - SP


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil dylatacyjny brzegowy

Schlüter®-DILEX-RF



Schlüter-DILEX-RF jest dwuczęściowym profilem z twardego/miękkiego tworzywa sztucznego, posiadającym połączenie na wpust i pióro, do trwałych, elastycznych i nie wymagających konserwacji dylatacji brzegowych, jako połączenie pomiędzy posadzką a ścianą lub cokołem.
(Opis techniczny produktu 4.14)

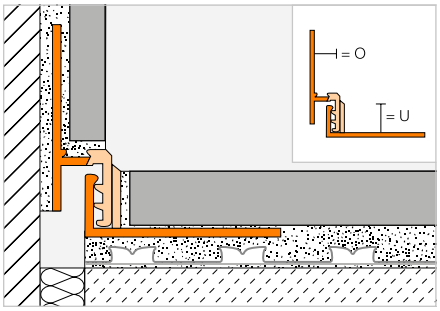

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RF U 100 / O 80 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RF U 100 / O 100 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RF U 100 / O 125 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RF U 100 / O 150 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, O = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RF U 100 / O 180 ...*	**13,35**	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	**13,35**	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	**13,35**	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	**13,35**	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	**13,35**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. RF U 100 / O 180 PG)

G PG

* Kolory: G - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil dylatacyjny brzegowy

Schlüter®-DILEX-EK



Schlüter-DILEX-EK jest dwuczęściowym profilem z twardego/miękkiego tworzywa sztucznego posiadającym połączenie na wpust i pióro ze zintegrowaną komorą na płytki. Służy on do wykonania trwałych, nie wymagających pielęgnacji, elastycznych spoin pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
(Opis techniczny produktu 4.14)

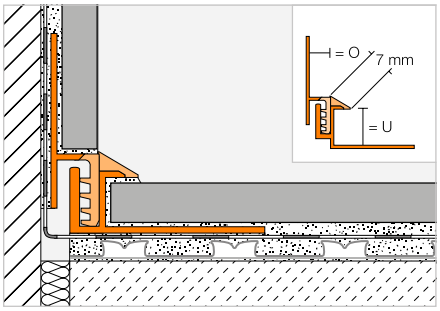

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EK U 8 / O 7 ...*	**13,35**	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	**13,35**	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EK U 8 / O 10 ...*	**13,35**	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	**13,35**	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	**13,35**	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	EK U 8 / O 14 G	**13,35**	60
11	EK U 11 / O 14 G	**13,35**	60
15	EK U 15 / O 14 G	**13,35**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. EK U 8 / O 10 G)

BW G GS HB PG

* Kolory: BW - G - GS - HB - PG

** Kolory: G


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-HK



Schlüter-DILEX-HK to profil wklęsły z twardego PCV z zaokrągleniem z miękkiego tworzywa sztucznego ze zintegrowaną komorą na płytki służący do połączenia ściany z posadzką. Spełnia specjalne wymagania stawiane np. w przemyśle spożywczym lub w dużych kuchniach odnośnie utrzymania higieny i możliwości czyszczenia.
(Opis techniczny produktu 4.11)

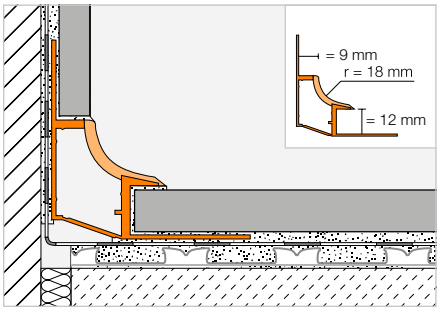

Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, 0 = 9 mm

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
HK U12 / 09 ...*	**14,40**	60

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-DILEX-HK/E


narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
A / HK / ...*	**4,56**	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

narożnik wewnętrzny 90°

Odgałęzienia	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
2	I / HK 2 R18 / ...*	**4,56**	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	**4,56**	50


I2 = 2 odgałęzienia


I3 = 3 odgałęzienia

Schlüter®-DILEX-HK/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
ER / HK / G	**3,42**	50
EL / HK / G	**3,42**	50

ER = prawa / EL = lewa

Schlüter®-DILEX-HK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / HK	**1,91**	50


A / HK | I / HK 2 | I / HK 3 | ER / HK | EL / HK | V / HK

Do numeru artykułu dodać kolor (np. I / HK 2 R18 / HB)


BW G HB

* Kolory: BW - G - HB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-HKW

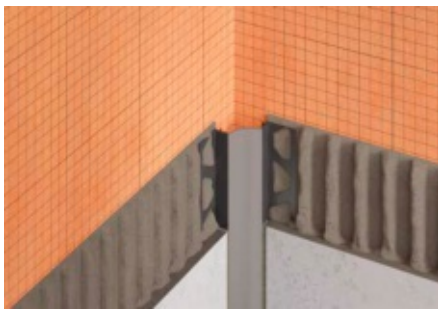

Schlüter-DILEX-HKW jest profilem wklęsłym wykonanym z twardego tworzywa sztucznego przeznaczonym do naroży wewnętrznych ścian, można go zastosować również przy połączeniu ściana / posadzka jeżeli do czynienia mamy jedynie ze znikomymi ruchami. *(Opis techniczny produktu 4.12)*

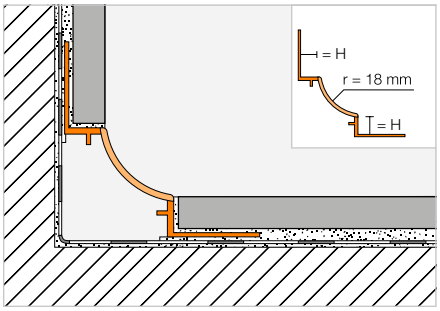

Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	**10,04**	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	**10,04**	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	**10,04**	60

Narożnik | Zaślepka

Schlüter®-DILEX-HKW/E


narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
A / HKW / ...*	**4,56**	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

narożnik wewnętrzny 90°

Odgałęzienia	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	**4,56**	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	**4,56**	50



I2 = 2 odgałęzienia


I3 = 3 odgałęzienia

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / HKW / G	**3,42**	50


A / HKW | I / HKW 2 | I / HKW 3 | E / HKW

Do numeru artykułu dodać kolor (np. I / HKW 2 R18 / G)

BW G HB PG

* Kolory: BW - G - HB - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil wklęsły

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK jest wklęsłym, narożnym profilem ze stali nierdzewnej do późniejszego wklejania w naroża płytek lub innych okładzin ściennych.
(Opis techniczny produktu 2.7)

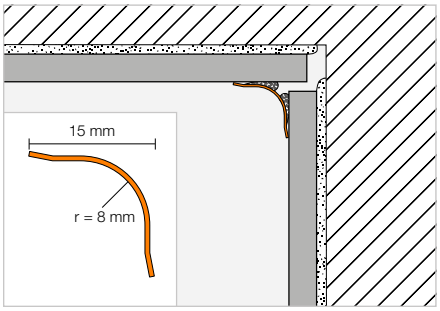

Schlüter®-ECK-KHK-E

stal nierdzewna V2A

B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	KHK15 E/300	**26,57**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	**26,57**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	**26,57**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	**26,57**	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

B (mm)	L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	KHK15 EB/300	**34,53**	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	**34,53**	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	**34,53**	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	**34,53**	60

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / KHK15 EB	**9,68**	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I


narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I/2 KHK15 E	**8,80**	50
I/3 KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I/2 KHK15 EB	**9,68**	50
I/3 KHK15 EB	**9,68**	50


I2 = 2 odgałęzienia


I3 = 3 odgałęzienia

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

łącznik, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KHK15 E	**8,80**	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KHK15 EB	**9,68**	50



E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK

Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-HKS



Schlüter-DILEX-HKS jest połączeniem profilu wklęsłego ze stali nierdzewnej i elastycznego profilu dylatacyjnego. Stosowany jest do połączenia okładzin z płytek posadzki z okładziną ścienną.
(Opis techniczny produktu 4.15)

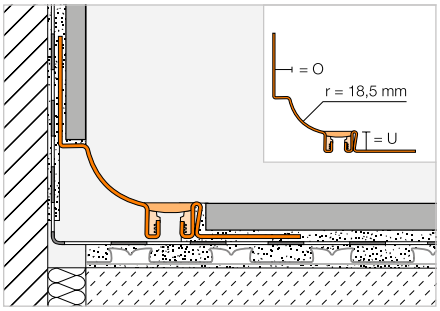

Schlüter®-DILEX-HKS-E

stal nierdzewna V2A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	**55,88**	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	**56,50**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	**57,23**	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	**57,51**	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	**57,93**	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	**58,47**	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	**59,04**	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	**60,10**	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	**60,83**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

stal nierdzewna V2A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	**55,88**	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	**56,50**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	**57,23**	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	**57,51**	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	**57,93**	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	**58,47**	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	**59,04**	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	**60,10**	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	**60,83**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

stal nierdzewna V2A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	**55,88**	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	**56,50**	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	**57,23**	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	**57,51**	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	**57,93**	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	**58,47**	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	**59,04**	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	**60,10**	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	**60,83**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

stal nierdzewna V4A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	**61,46**	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	**62,14**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	**62,95**	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	**63,29**	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	**63,72**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

stal nierdzewna V4A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	**61,46**	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	**62,14**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	**62,95**	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	**63,29**	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	**63,72**	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

stal nierdzewna V4A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	**61,46**	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	**62,14**	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	**62,95**	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	**63,29**	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	**63,72**	40

Narożnik

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

nacięty narożnik 90°, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
E90 V2A ...**	**47,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

nacięty narożnik 90°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
E90 V4A ...**	**47,95**	50





A / EHK | E 135 / EHK | I / EHK 2 | I / EHK 3 | I 135 / EHK | V / EHK

Wskazówka:
Kształtki (narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny i łącznik) patrz Schlüter-DILEX-EHK.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. E90 V4A U 10 / O 11 HB)

G GS HB PG


* Kolory: G - GS - HB - PG

** Nr art. U … / O … i dodać kolor (np. E90 V2A U 10 / O 11 G). Kolory: G - GS - HB - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-EHK

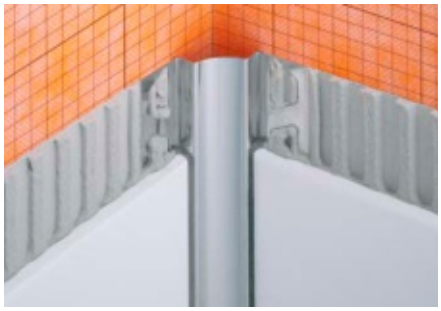

Schlüter-DILEX-EHK jest profilem wklęsłym, wykonanym w całości ze stali nierdzewnej przeznaczonym do zastosowania w narożach wewnętrznych ścian i połączeń posadzka/ściana wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do higieny.
(Opis techniczny produktu 4.15)

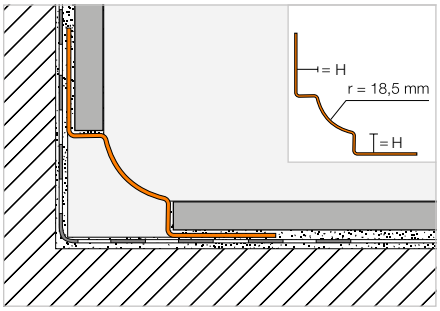

Schlüter®-DILEX-EHK

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
7	EHK U 7 / 0 7	**31,79**	40
9	EHK U 9 / 0 9	**32,73**	40
11	EHK U 11 / 0 11	**33,70**	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
7	EBHK U 7 / 0 7	**41,34**	40
9	EBHK U 9 / 0 9	**42,56**	40
11	EBHK U 11 / 0 11	**43,86**	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

stal nierdzewna V4A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	**34,98**	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	**35,98**	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	**37,11**	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	**39,45**	40

Narożnik | Łącznik ze stali nierdzewnej V4A

Schlüter®-DILEX-EHK/E

narożnik zewnętrzny 90°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
A / EHK 2 R18	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E 135 / EHK 2 R18	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

łącznik, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / EHK	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

narożnik wewnętrzny 90°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I / EHK 2 R18	**9,00**	50
I / EHK 3 R18	**9,00**	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°, ze stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I 135 / EHK 2 R18	**9,00**	50


I2 = 2 odgałęzienia


I3 = 3 odgałęzienia

Narożnik | Łącznik ze stali nierdzewnej V2A powierzchnia szczotkowana

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
A / EBHK 2 R18	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E 135 / EB HK 2 R18	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / EBHK	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I / EBHK 2 R18	**11,71**	50
I / EBHK 3 R18	**11,71**	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I 135 / EB HK 2 R18	**11,71**	50

Wskazówka:
Akcesoria do Schlüter-DILEX-EHK są ze stali V4A i nadają się do łączenia z profilami ze stali V2A (nie dotyczy stali nierdzewnej szczotkowanej = EBHK). Jako zaślepek zalecamy użycie Schlüter-DILEX-HKW/EK z tworzywa sztucznego.



A / EHK E 135 / EHK I / EHK 2 I / EHK 3 I 135 / EHK V / EHK

Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-HKU



Schlüter-DILEX-HKU jest profilem wklęsłym, wykonanym w całości ze stali nierdzewnej przeznaczonym do zastosowania w narożach wewnętrznych ścian i połączeń posadzka/ściana wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do higieny. Dzięki wewnętrznie położonemu ramieniu mocującemu profil można stosować do różnych grubości posadzki.
(Opis techniczny produktu 4.22)

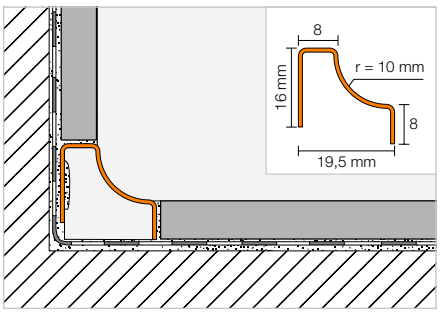

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

stal nierdzewna V2A

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
HKUR 10 E	**29,91**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

stal nierdzewna V2A szczotkowana

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
HKUR 10 EB	**32,79**	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

stal nierdzewna V4A

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
HKUR 10 E / V4A	**44,89**	40

Narożnik | Zaślepka | Łącznik ze stali nierdzewnej V4A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

narożnik zewnętrzny 90°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EQ / HKUR 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

narożnik zewnętrzny 135°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / HKUR 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

narożnik wewnętrzny 90°, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I / HKU 3 R 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°, ze stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / HKUR 10 E	**8,80**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

zaślepka – stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EK / HKUR 10 E	**7,57**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

łącznik, stal nierdzewna V4A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / HKUR 10 E	**8,80**	50

Wskazówka:
Akcesoria do Schlüter-DILEX-HKU 10 wykonane są ze stali V4A i można je stosować także w połączeniu z profilami ze stali nierdzewnej V2A (nie dotyczy stali nierdzewnej szczotkowanej = HKU-EB).



Narożnik | Zaślepka | Łącznik ze stali nierdzewnej V2A powierzchnia szczotkowana

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

narożnik zewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EQ / HKUR 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

narożnik zewnętrzny 135°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / HKUR 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

narożnik wewnętrzny 90°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I / HKU 3 R 10 EB	**9,68**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / HKUR 10 EB	**9,68**	50



Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

zaślepka ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EK / HKUR 10 EB	**8,95**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

łącznik, stal nierdzewna V2A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / HKUR 10 EB	**9,68**	50




Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

stal nierdzewna V2A

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
HKUR 36 E	**35,37**	40



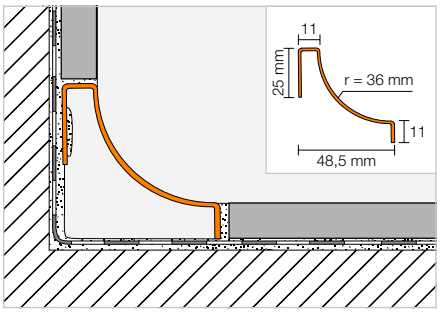

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E


narożnik zewnętrzny 90°, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / HKUR 36 E	**10,06**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

narożnik wewnętrzny 90°, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I / HKU 3 R 36 10 E	**10,06**	50

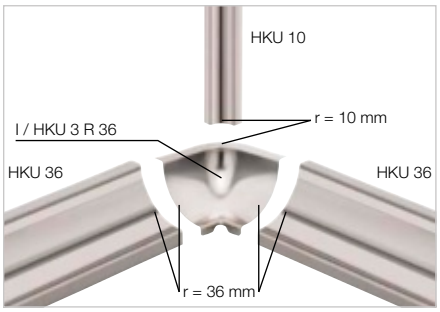

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V

łącznik, stal nierdzewna V2A

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / HKUR 36 E	**10,06**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

łącznik wewnętrzny

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
VI / HKUR 36	**4,42**	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK

zaślepka PVC

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EK / HKUR 36 E	**4,42**	50




Profil wklęsły

Schlüter®-DILEX-AHK-TS



Schlüter-DILEX-AHK-TS jest profilem wklęsłym, wykonanym z aluminium, posiadającym specjalną strukturę i teksturę TRENDLINE. Nadaje on się do wewnętrznych narożników ścian, płyt kuchennych lub półek pokrytych okładziną ceramiczną. Profil ten może być stosowany w połączeniu z profilami Schlüter-RONDEC, -JOLLY, -SCHIENE lub -QUADEC o pasującej powierzchni z powłoką strukturalną.
(Opis techniczny produktu 4.21)

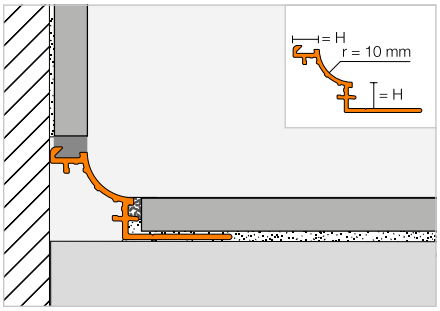

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

aluminium powłoka strukturalna kość słoniowa

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 TSI	**27,26**	40
10	AHK 1S 100 TSI	**28,30**	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	**29,32**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

aluminium powłoka strukturalna szary kamienny

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 TSSG	**27,26**	40
10	AHK 1S 100 TSSG	**28,30**	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	**29,32**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

aluminium powłoka strukturalna ciemny antracyt

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 TSDA	**27,26**	40
10	AHK 1S 100 TSDA	**28,30**	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	**29,32**	40

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

narożnik zewnętrzny 90° (połączenie RONDEC)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

narożnik zewnętrzny 90° (połączenie QUADEC)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / AHK 1S / ...*	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / AHK 1S / ...*	**18,29**	50







Schlüter®-DILEX-AHK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / AHK	**4,42**	50

Numer artykułu uzupełnić rodzajem powierzchni (np. E / AHK 1S / TSI)

TSDA TSI TSSG

* Powierzchnie: TSDA - TSI - TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil wklęsły

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DILEX-AHK



Schlüter-DILEX-AHK jest aluminiowym profilem wklęsłym do wewnętrznych narożników ścian, roboczych płyt kuchennych lub półek z okładziną ceramiczną. Dostępny jest w różnych powierzchniach anodowanych lub jako aluminium malowane proszkowo.
(Opis techniczny produktu 4.21)

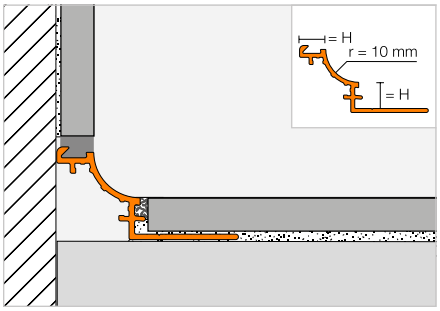

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 AE	**21,46**	40
10	AHK 1S 100 AE	**22,28**	40
12,5	AHK 1S 125 AE	**23,18**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

aluminium anodowane chrom połysk

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 ACG	**40,90**	40
10	AHK 1S 100 ACG	**42,26**	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	**43,26**	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 ACGB	**31,56**	40
10	AHK 1S 100 ACGB	**32,36**	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	**33,38**	40


Schlüter®-DILEX-AHK-AC


aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHK 1S 80 ...*	**21,02**	40
10	AHK 1S 100 ...*	**22,10**	40
12,5	AHK 1S 125 ...*	**23,18**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwe indywidualne nadruki.
Więcej informacji od strony 26.

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

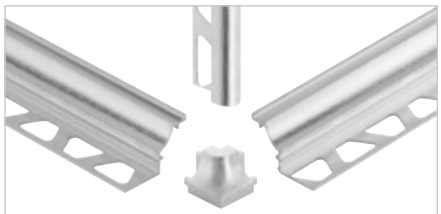
Narożnik zewnętrzny 90° do profili RONDEC

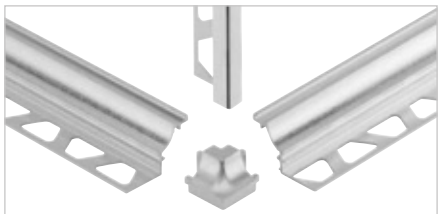
Narożnik zewnętrzny 90° do profili QUADEC



Schlüter®-DILEX-AHK/E

narożnik zewnętrzny 90° (połączenie RONDEC)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 90 Q

narożnik zewnętrzny 90° (połączenie QUADEC)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 Q / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E

narożnik zewnętrzny 90° (połączenie RONDEC)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 90 Q

narożnik zewnętrzny 90° (połączenie QUADEC)

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. E135 / AHK 1S / BW)

* Powierzchnie/kolory: BW - MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: ACG - ACGB - AE

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-DILEX-AHK/I

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / AHK 1S / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / AHK 1S / ...**	**18,29**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / AHK 1S / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / AHK 1S / ...*	**21,52**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / AHK	**4,42**	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwe indywidualne nadruki.
Więcej informacji od strony 26.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. E / AHK 1S / BW)

BW MBW MGS

* Powierzchnie/kolory: BW - MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: ACG - ACGB - AE

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil wklęsły

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-DILEX-AHKA



Schlüter-DILEX-AHKA jest aluminiowym profilem wklęsłym do wewnętrznych narożników ścian, roboczych płyt kuchennych lub półek z okładziną ceramiczną. Dostępny jest w różnych powierzchniach anodowanych lub malowanych proszkowo i można go wbudować jednostronnie w istniejące okładziny.
(Opis techniczny produktu 4.21)

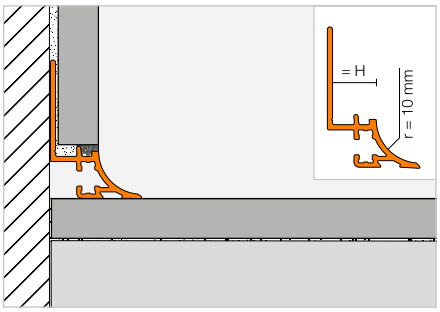

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

aluminium naturalne anodowane matowe

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHKA 80 AE	**21,46**	40
10	AHKA 100 AE	**22,28**	40
12,5	AHKA 125 AE	**23,18**	40
15	AHKA 150 AE	**23,84**	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHKA 80 ACGB	**31,56**	40
10	AHKA 100 ACGB	**32,36**	40
12,5	AHKA 125 ACGB	**33,38**	40
15	AHKA 150 ACGB	**34,42**	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	AHKA 80 ...*	**21,02**	40
10	AHKA 100 ...*	**22,10**	40
12,5	AHKA 125 ...*	**23,18**	40
15	AHKA 150 ...*	**24,25**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwe indywidualne nadruki.
Więcej informacji od strony 26.

Narożnik | Zaślepka

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / AHKA / ...**	**28,49**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I135 / AHKA / ...*	**28,48**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

zaślepka, lewa

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EL / AHKA / ...**	**18,29**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

zaślepka, prawa

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
ER / AHKA / ...**	**18,29**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/EL

zaślepka, lewa

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EL / AHKA / ...*	**21,52**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/ER

zaślepka, prawa

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
ER / AHKA / ...*	**21,52**	50


E90 / AHKA


E135 / AHKA


I90 / AHKA


I135 / AHKA


ER / AHKA


EL / AHKA

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. ER / AHKA / BW)

BW MBW MGS

* Powierzchnie/kolory: BW - MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: ACGB - AE

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.




Profil dylatacyjny strefowy

Schlüter®-DILEX-EMP



Schlüter-DILEX-EMP jest profilem ze stali nierdzewnej do wykonywania szczelin dylatacyjnych, układany w zaprawie, który dzięki połączeniu na wpust i pióro może przejmować poziome ruchy podłoża.
(Opis techniczny produktu 4.17)

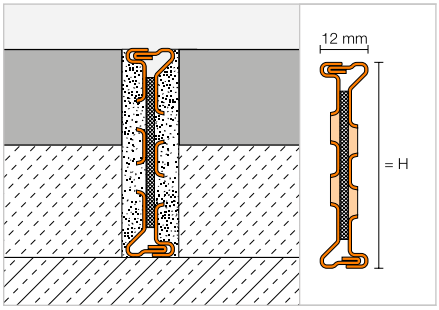

Schlüter®-DILEX-EMP

stal nierdzewna V2A


H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
35	EMP 35	**40,50**	60
50	EMP 50	**46,10**	60
65	EMP 65	**51,74**	60

Profil dylatacyjny kompensujący rozszerzanie | Przedłużenie profilu

Schlüter®-DILEX-MP



Schlüter-DILEX-MP to profil dylatacyjny z podciętymi ściankami bocznymi wykonanymi z twardego PVC oraz strefą dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego zakrywającą ścianki boczne, który jest wyposażony w profile przedłużające do montażu przy układaniu na zaprawie.
(Opis techniczny produktu 4.3)

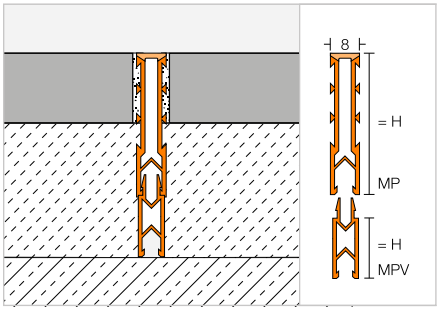

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
35	MP 35 ...*	**5,94**	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

przedłużenie profilu

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	MPV 15	**3,44**	120
25	MPV 25	**3,62**	120

Do numeru artykułu dodać kolor (np. MP 35 GS)

G GS HB

* Kolory: G - GS - HB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil dylatacyjny

Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter-DILEX-MOP to profil dylatacyjny ze stabilnymi, ząbkowanymi ściankami bocznymi z twardego PVC i usytuowaną między nimi strefą dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego do montażu przy układaniu na zaprawie.
(Opis techniczny produktu 4.4)

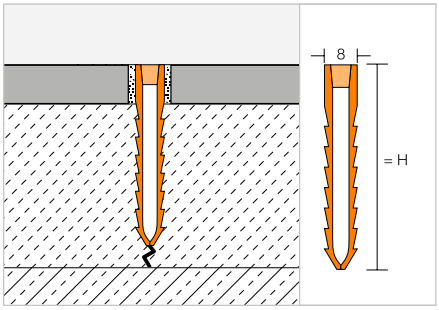

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
25	MOP 25 ...*	**4,25**	120
35	MOP 35 ...*	**4,44**	120
50	MOP 50 ...*	**5,71**	120
65	MOP 65 ...*	**6,32**	120

Do numeru artykułu dodać kolor (np. MOP 25 DA)


DA G GS

* Kolory: DA - G - GS


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil dylatacyjny kompensujący rozszerzanie

Schlüter®-DILEX-DFP

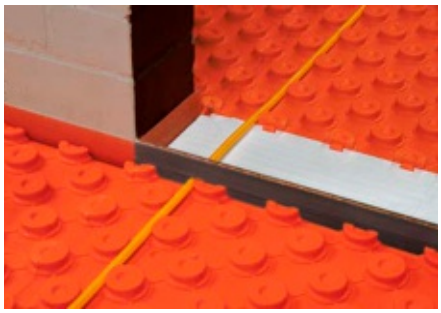

Schlüter-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym ze stopką klejącą przeznaczonym do wbudowania w przejścia pod drzwiami lub dla podziału jastrychu.
(Opis techniczny produktu 9.1)

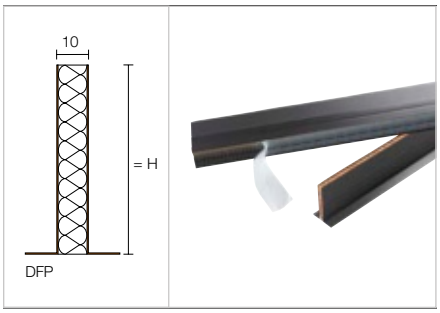

Schlüter®-DILEX-DFP

pianka PE

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
100	DFP 10/250	**18,50**	40

Schlüter®-DILEX-DFP

pianka PE


H (mm)	L = 1,00 m Nr art.	€ / m	P (szt.)
60	DFP 6/100	**13,99**	25
80	DFP 8/100	**16,44**	25
100	DFP 10/100	**19,15**	25

Profile Schlüter do winylu i nie tylko

Profile do elastycznych wykładzin ściennych i podłogowych

Coraz częściej glazurnicy i handlowcy poszerzają swoją ofertę o wykładziny elastyczne, np. winylowe. Jako wynalazca Schlüter-SCHIENE, „matki" profili brzegowych, oferujemy asortyment Schlüter-VINPRO do solidnych zakończeń i przejść wykładzin elastycznych. Niezależnie, czy dla podłóg, ścian lub schodów: Schlüter-VINPRO oferuje także dla wykładzin elastycznych jakość firmy Schlüter.



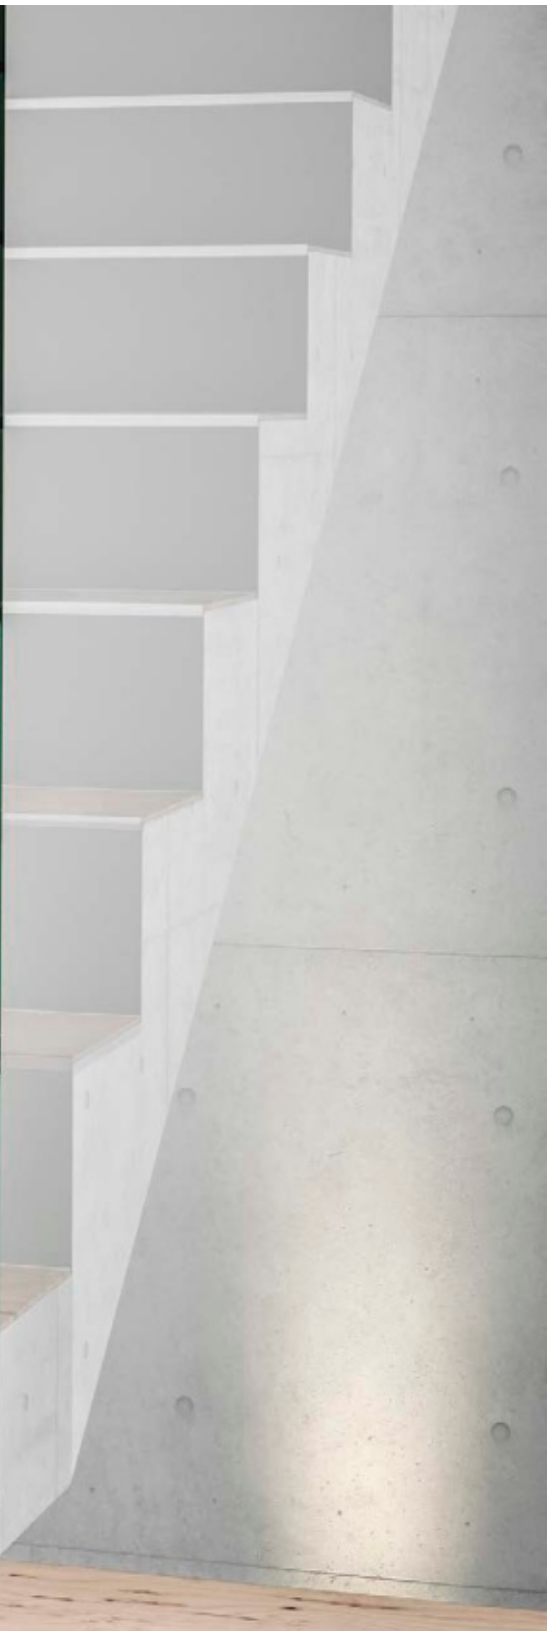

Profile przejściowe

Schlüter®-VINPRO-T 148
Schlüter®-VINPRO-U 149

Profile zakończeniowe

Schlüter®-VINPRO-S 150
Schlüter®-VINPRO-RO 151


Profile schodowe

Schlüter®-VINPRO-STEP 152
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 153

Fot.: Schlüter-VINPRO-STEP (patrz str. 152)

Schlüter®-VINPRO
Profile do elastycznych wykładzin

- Chronią brzegi wykładziny na podłodze, ścianie i schodach
- Łatwy i szybki w montażu
- Zapobiegają tworzeniu się niebezpiecznych uskoków w miejscach połączenia wykładzin i zmian wysokości
- Dostępne w powierzchniach licowych:
  - Aluminium anodowane chrom szczotkowane (ACGB)
  - Aluminium anodowane tytan szczotkowane (ATGB)
  - Aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz (ABGB)

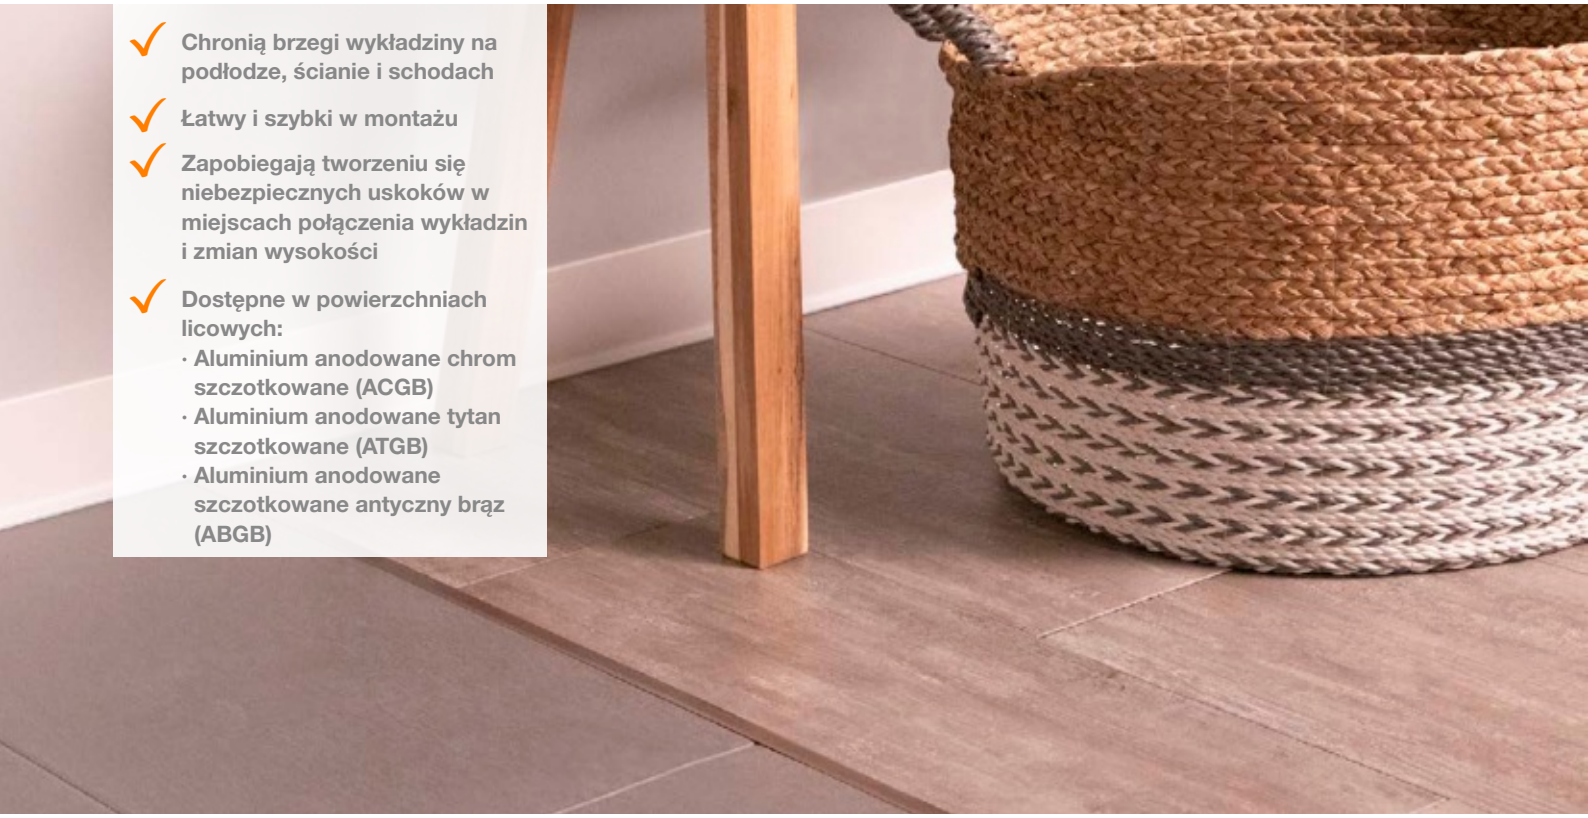


Profil przejściowy

Schlüter®-VINPRO-T



Schlüter-VINPRO-T jest profilem, który można zastosować w późniejszym czasie jako połączenie bezprogowe pomiędzy graniczącymi ze sobą wykładzinami elastycznymi (np. LVT, wykładziny wzornicze) leżącymi na tym samym poziomie.
(Opis techniczny produktu 18.2)

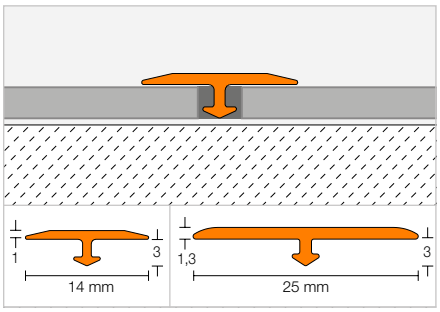

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	14	VPT 3/14 ACGB	**6,18**	120
3	25	VPTL 3/25 ACGB	**6,95**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	14	VPT 3/14 ATGB	**6,18**	120
3	25	VPTL 3/25 ATGB	**6,95**	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB


aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	14	VPT 3/14 ABGB	**6,18**	120
3	25	VPTL 3/25 ABGB	**6,95**	120


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil przejściowy

Schlüter®-VINPRO-U

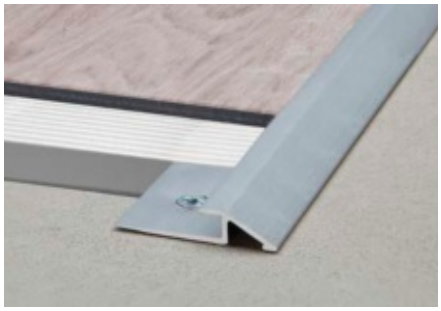

Schlüter-VINPRO-U jest profilem do połączenia bezprogowego pomiędzy wykładzinami elastycznymi (np. LVT, wykładziny wzornicze) a leżącymi na niższym poziomie innymi wykładzinami lub betonem.
(Opis techniczny produktu 18.3)

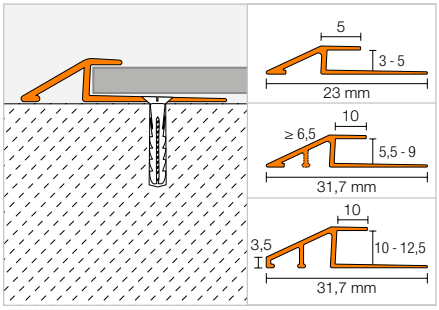

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPU 30 ACGB	**10,34**	120
4	VPU 40 ACGB	**10,53**	120
5	VPU 50 ACGB	**10,86**	120
5,5	VPUL 55 ACGB	**11,10**	120
6	VPUL 60 ACGB	**11,76**	120
6,5	VPUL 65 ACGB	**12,18**	120
7	VPUL 70 ACGB	**12,81**	120
7,5	VPUL 75 ACGB	**13,42**	120
8	VPUL 80 ACGB	**14,32**	120
8,5	VPUL 85 ACGB	**15,24**	120
9	VPUL 90 ACGB	**16,14**	120
10	VPUL 100 ACGB	**17,07**	120
11	VPUL 110 ACGB	**17,99**	120
12,5	VPUL 125 ACGB	**18,89**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPU 30 ATGB	**10,34**	120
4	VPU 40 ATGB	**10,53**	120
5	VPU 50 ATGB	**10,86**	120
5,5	VPUL 55 ATGB	**11,10**	120
6	VPUL 60 ATGB	**11,76**	120
6,5	VPUL 65 ATGB	**12,18**	120
7	VPUL 70 ATGB	**12,81**	120
7,5	VPUL 75 ATGB	**13,42**	120
8	VPUL 80 ATGB	**14,32**	120
8,5	VPUL 85 ATGB	**15,24**	120
9	VPUL 90 ATGB	**16,14**	120
10	VPUL 100 ATGB	**17,07**	120
11	VPUL 110 ATGB	**17,99**	120
12,5	VPUL 125 ATGB	**18,89**	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPU 30 ABGB	**10,34**	120
4	VPU 40 ABGB	**10,53**	120
5	VPU 50 ABGB	**10,86**	120
5,5	VPUL 55 ABGB	**11,10**	120
6	VPUL 60 ABGB	**11,76**	120
6,5	VPUL 65 ABGB	**12,18**	120
7	VPUL 70 ABGB	**12,81**	120
7,5	VPUL 75 ABGB	**13,42**	120
8	VPUL 80 ABGB	**14,32**	120
8,5	VPUL 85 ABGB	**15,24**	120
9	VPUL 90 ABGB	**16,14**	120
10	VPUL 100 ABGB	**17,07**	120
11	VPUL 110 ABGB	**17,99**	120
12,5	VPUL 125 ABGB	**18,89**	120


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil zakończeniowy

Schlüter®-VINPRO-S



Schlüter-VINPRO-S jest profilem do wykończenia krawędzi wykładzin elastycznych (np. LVT, posadzek wzorniczych). Chroni on krawędzie w miejscu styku wykładzin z graniczącymi innymi posadzkami o tej samej lub podobnej grubości albo jako wykończenie krawędzi cokołu.
(Opis techniczny produktu 18.1)

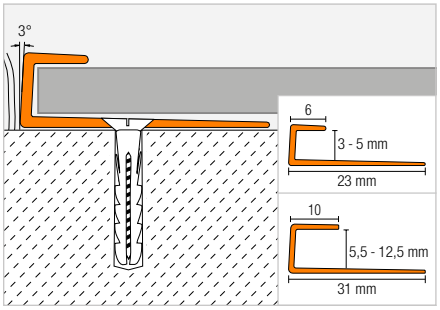

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPS 30 ACGB	**9,21**	120
4	VPS 40 ACGB	**9,28**	120
5	VPS 50 ACGB	**9,35**	120
5,5	VPSL 55 ACGB	**9,76**	120
6	VPSL 60 ACGB	**10,11**	120
6,5	VPSL 65 ACGB	**10,48**	120
7	VPSL 70 ACGB	**10,85**	120
7,5	VPSL 75 ACGB	**11,21**	120
8	VPSL 80 ACGB	**11,57**	120
8,5	VPSL 85 ACGB	**11,96**	120
9	VPSL 90 ACGB	**12,32**	120
10	VPSL 100 ACGB	**12,67**	120
11	VPSL 110 ACGB	**13,04**	120
12,5	VPSL 125 ACGB	**13,42**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPS 30 ATGB	**9,21**	120
4	VPS 40 ATGB	**9,28**	120
5	VPS 50 ATGB	**9,35**	120
5,5	VPSL 55 ATGB	**9,76**	120
6	VPSL 60 ATGB	**10,11**	120
6,5	VPSL 65 ATGB	**10,48**	120
7	VPSL 70 ATGB	**10,85**	120
7,5	VPSL 75 ATGB	**11,21**	120
8	VPSL 80 ATGB	**11,57**	120
8,5	VPSL 85 ATGB	**11,96**	120
9	VPSL 90 ATGB	**12,32**	120
10	VPSL 100 ATGB	**12,67**	120
11	VPSL 110 ATGB	**13,04**	120
12,5	VPSL 125 ATGB	**13,42**	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPS 30 ABGB	**9,21**	120
4	VPS 40 ABGB	**9,28**	120
5	VPS 50 ABGB	**9,35**	120
5,5	VPSL 55 ABGB	**9,76**	120
6	VPSL 60 ABGB	**10,11**	120
6,5	VPSL 65 ABGB	**10,48**	120
7	VPSL 70 ABGB	**10,85**	120
7,5	VPSL 75 ABGB	**11,21**	120
8	VPSL 80 ABGB	**11,57**	120
8,5	VPSL 85 ABGB	**11,96**	120
9	VPSL 90 ABGB	**12,32**	120
10	VPSL 100 ABGB	**12,67**	120
11	VPSL 110 ABGB	**13,04**	120
12,5	VPSL 125 ABGB	**13,42**	120

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.




Przykładowe zastosowanie: zakończenie wykładziny ściennej


Profil zakończeniowy

Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter-VINPRO-RO jest symetrycznie zaokrąglonym profilem chroniącym zewnętrzne narożniki ścian i stopni schodowych wykończonych wykładzinami elastycznymi (np. LVT, wykładziny wzornicze).
(Opis techniczny produktu 18.5)

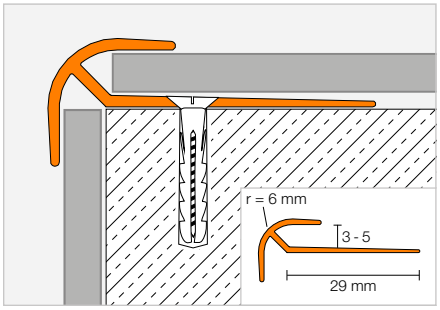

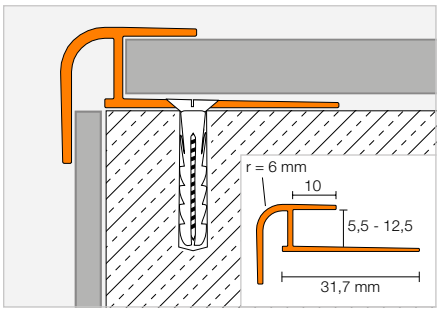

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPRO 30 ACGB	**10,86**	120
4	VPRO 40 ACGB	**11,19**	120
5	VPRO 50 ACGB	**11,52**	120
5,5	VPROL 55 ACGB	**11,88**	120
6	VPROL 60 ACGB	**12,81**	120
6,5	VPROL 65 ACGB	**13,71**	120
7	VPROL 70 ACGB	**14,32**	120
7,5	VPROL 75 ACGB	**14,93**	120
8	VPROL 80 ACGB	**15,54**	120
8,5	VPROL 85 ACGB	**16,14**	120
9	VPROL 90 ACGB	**16,76**	120
10	VPROL 100 ACGB	**17,38**	120
11	VPROL 110 ACGB	**17,99**	120
12,5	VPROL 125 ACGB	**18,59**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPRO 30 ATGB	**10,86**	120
4	VPRO 40 ATGB	**11,19**	120
5	VPRO 50 ATGB	**11,52**	120
5,5	VPROL 55 ATGB	**11,88**	120
6	VPROL 60 ATGB	**12,81**	120
6,5	VPROL 65 ATGB	**13,71**	120
7	VPROL 70 ATGB	**14,32**	120
7,5	VPROL 75 ATGB	**14,93**	120
8	VPROL 80 ATGB	**15,54**	120
8,5	VPROL 85 ATGB	**16,14**	120
9	VPROL 90 ATGB	**16,76**	120
10	VPROL 100 ATGB	**17,38**	120
11	VPROL 110 ATGB	**17,99**	120
12,5	VPROL 125 ATGB	**18,59**	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB


aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPRO 30 ABGB	**10,86**	120
4	VPRO 40 ABGB	**11,19**	120
5	VPRO 50 ABGB	**11,52**	120
5,5	VPROL 55 ABGB	**11,88**	120
6	VPROL 60 ABGB	**12,81**	120
6,5	VPROL 65 ABGB	**13,71**	120
7	VPROL 70 ABGB	**14,32**	120
7,5	VPROL 75 ABGB	**14,93**	120
8	VPROL 80 ABGB	**15,54**	120
8,5	VPROL 85 ABGB	**16,14**	120
9	VPROL 90 ABGB	**16,76**	120
10	VPROL 100 ABGB	**17,38**	120
11	VPROL 110 ABGB	**17,99**	120
12,5	VPROL 125 ABGB	**18,59**	120


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil schodowy

Schlüter®-VINPRO-STEP

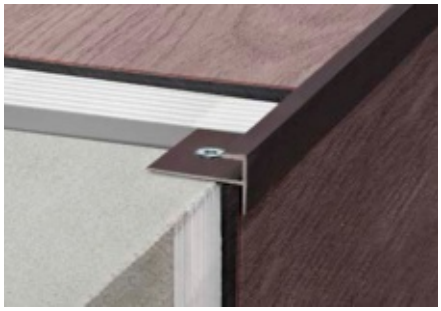

Schlüter-VINPRO-STEP jest profilem wykończeniowym, chroniącym krawędzie wykładzin elastycznych (np. LVT, wykładziny wzornicze) na stopniach schodowych. Profil ma prostokątny kształt i wyposażony jest w antypoślizgową wyprofilowaną powierzchnię.
(Opis techniczny produktu 18.4)

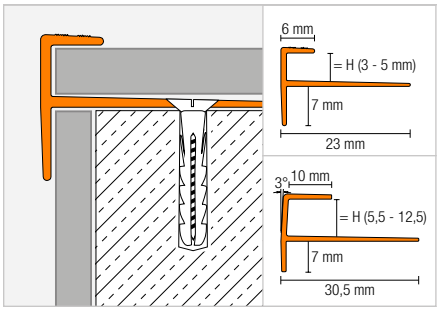

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPST 30 ACGB	**10,91**	120
4	VPST 40 ACGB	**11,19**	120
5	VPST 50 ACGB	**11,52**	120
5,5	VPSTL 55 ACGB	**12,49**	120
6	VPSTL 60 ACGB	**12,93**	120
6,5	VPSTL 65 ACGB	**13,34**	120
7	VPSTL 70 ACGB	**13,77**	120
7,5	VPSTL 75 ACGB	**14,20**	120
8	VPSTL 80 ACGB	**14,63**	120
8,5	VPSTL 85 ACGB	**15,05**	120
9	VPSTL 90 ACGB	**15,48**	120
10	VPSTL 100 ACGB	**15,96**	120
11	VPSTL 110 ACGB	**16,22**	120
12,5	VPSTL 125 ACGB	**16,57**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPST 30 ATGB	**10,91**	120
4	VPST 40 ATGB	**11,19**	120
5	VPST 50 ATGB	**11,52**	120
5,5	VPSTL 55 ATGB	**12,49**	120
6	VPSTL 60 ATGB	**12,93**	120
6,5	VPSTL 65 ATGB	**13,34**	120
7	VPSTL 70 ATGB	**13,77**	120
7,5	VPSTL 75 ATGB	**14,20**	120
8	VPSTL 80 ATGB	**14,63**	120
8,5	VPSTL 85 ATGB	**15,05**	120
9	VPSTL 90 ATGB	**15,48**	120
10	VPSTL 100 ATGB	**15,96**	120
11	VPSTL 110 ATGB	**16,22**	120
12,5	VPSTL 125 ATGB	**16,57**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPST 30 ABGB	**10,91**	120
4	VPST 40 ABGB	**11,19**	120
5	VPST 50 ABGB	**11,52**	120
5,5	VPSTL 55 ABGB	**12,49**	120
6	VPSTL 60 ABGB	**12,93**	120
6,5	VPSTL 65 ABGB	**13,34**	120
7	VPSTL 70 ABGB	**13,77**	120
7,5	VPSTL 75 ABGB	**14,20**	120
8	VPSTL 80 ABGB	**14,63**	120
8,5	VPSTL 85 ABGB	**15,05**	120
9	VPSTL 90 ABGB	**15,48**	120
10	VPSTL 100 ABGB	**15,96**	120
11	VPSTL 110 ABGB	**16,22**	120
12,5	VPSTL 125 ABGB	**16,57**	120


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil schodowy

Schlüter®-VINPRO-STEP-R



Schlüter-VINPRO-STEP R jest profilem zakończeniowym i chroniącym krawędzie wykładzin elastycznych (np. LVT, wykładziny wzornicze) na stopniach schodowych. Górna część profilu posiada ramię przykrywające szerokości 10 mm z zaokrągloną przednią krawędzią, służące do zakrycia przyciętej krawędzi wykładziny elastycznej.
Przedłużony pionowy odcinek na podstopnicy poprawia widoczność. Do przykręcania VINPRO-STEP-R zwężające się stożkowo ramię kotwiące zaopatrzone jest na całej długości profilu w otwory. Ramię można także przyklejać do podłoża klejem montażowym Schlüter-KERDI-FIX.
(Opis techniczny produktu 18.4)

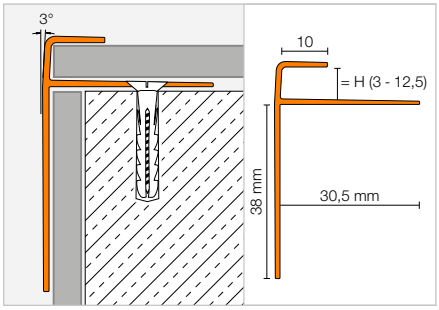

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

aluminium anodowane chrom szczotkowany

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPSTRL 30 ACGB	**16,14**	120
4	VPSTRL 40 ACGB	**16,45**	120
5	VPSTRL 50 ACGB	**16,57**	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	**16,76**	120
6	VPSTRL 60 ACGB	**17,07**	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	**17,68**	120
7	VPSTRL 70 ACGB	**18,29**	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	**18,89**	120
8	VPSTRL 80 ACGB	**19,49**	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	**20,11**	120
9	VPSTRL 90 ACGB	**20,72**	120
10	VPSTRL 100 ACGB	**21,33**	120
11	VPSTRL 110 ACGB	**21,95**	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	**22,86**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

aluminium anodowane tytan szczotkowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPSTRL 30 ATGB	**16,14**	120
4	VPSTRL 40 ATGB	**16,45**	120
5	VPSTRL 50 ATGB	**16,57**	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	**16,76**	120
6	VPSTRL 60 ATGB	**17,07**	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	**17,68**	120
7	VPSTRL 70 ATGB	**18,29**	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	**18,89**	120
8	VPSTRL 80 ATGB	**19,49**	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	**20,11**	120
9	VPSTRL 90 ATGB	**20,72**	120
10	VPSTRL 100 ATGB	**21,33**	120
11	VPSTRL 110 ATGB	**21,95**	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	**22,86**	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

aluminium anodowane szczotkowane antyczny brąz

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
3	VPSTRL 30 ABGB	**16,14**	120
4	VPSTRL 40 ABGB	**16,45**	120
5	VPSTRL 50 ABGB	**16,57**	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	**16,76**	120
6	VPSTRL 60 ABGB	**17,07**	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	**17,68**	120
7	VPSTRL 70 ABGB	**18,29**	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	**18,89**	120
8	VPSTRL 80 ABGB	**19,49**	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	**20,11**	120
9	VPSTRL 90 ABGB	**20,72**	120
10	VPSTRL 100 ABGB	**21,33**	120
11	VPSTRL 110 ABGB	**21,95**	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	**22,86**	120

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-DITRA

Uszczelnienie, oddzielenie, drenaż zespolony, ogrzewanie, izolacja akustyczna

Maty oddzielające i uszczelnienia zespolone systemu Schlüter-DITRA sprawdzają się na świecie od dziesięcioleci. Umożliwiają układanie płytek nawet w trudnych warunkach – i to w postaci wariantu samoprzylepnego, który można układać wyjątkowo szybko. Przykładem tego jest kapilarny drenaż zespolony Schlüter-DITRA-DRAIN, który oddziela i wentyluje posadzkę, umożliwiając w ten sposób odpowiednie schnięcie kleju do płytek, również pod płytkami dużego formatu. Schlüter-DITRA-HEAT-E umożliwia ponadto szybką regulację temperatury za pomocą ogrzewania elektrycznego na indywidualnie wybranych powierzchniach podłogowych.





Oddzielnie zespolone

Schlüter®-DITRA 157
Schlüter®-DITRA-PS 159

Oddzielnie zespolone i ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT 161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO 161
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS 163
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS 163
Kompletne zestawy Schlüter®-DITRA-HEAT-E 168–169
Kompletne zestawy Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO 170–171

Przewód grzewczy

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC 165

Regulacja temperatury

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 166–167

Akcesoria

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO 167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT 167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS 167

Oddzielnie zespolone i drenaż

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 173
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 173


Izolacja akustyczna

Schlüter®-DITRA-SOUND 175

Rozwiązania systemowe Schlüter zastosowane zostały przy renowacji wieży targowej we Frankfurcie.

Schlüter®-DITRA

Oryginał. Z technologią Easyfill i Easycut.

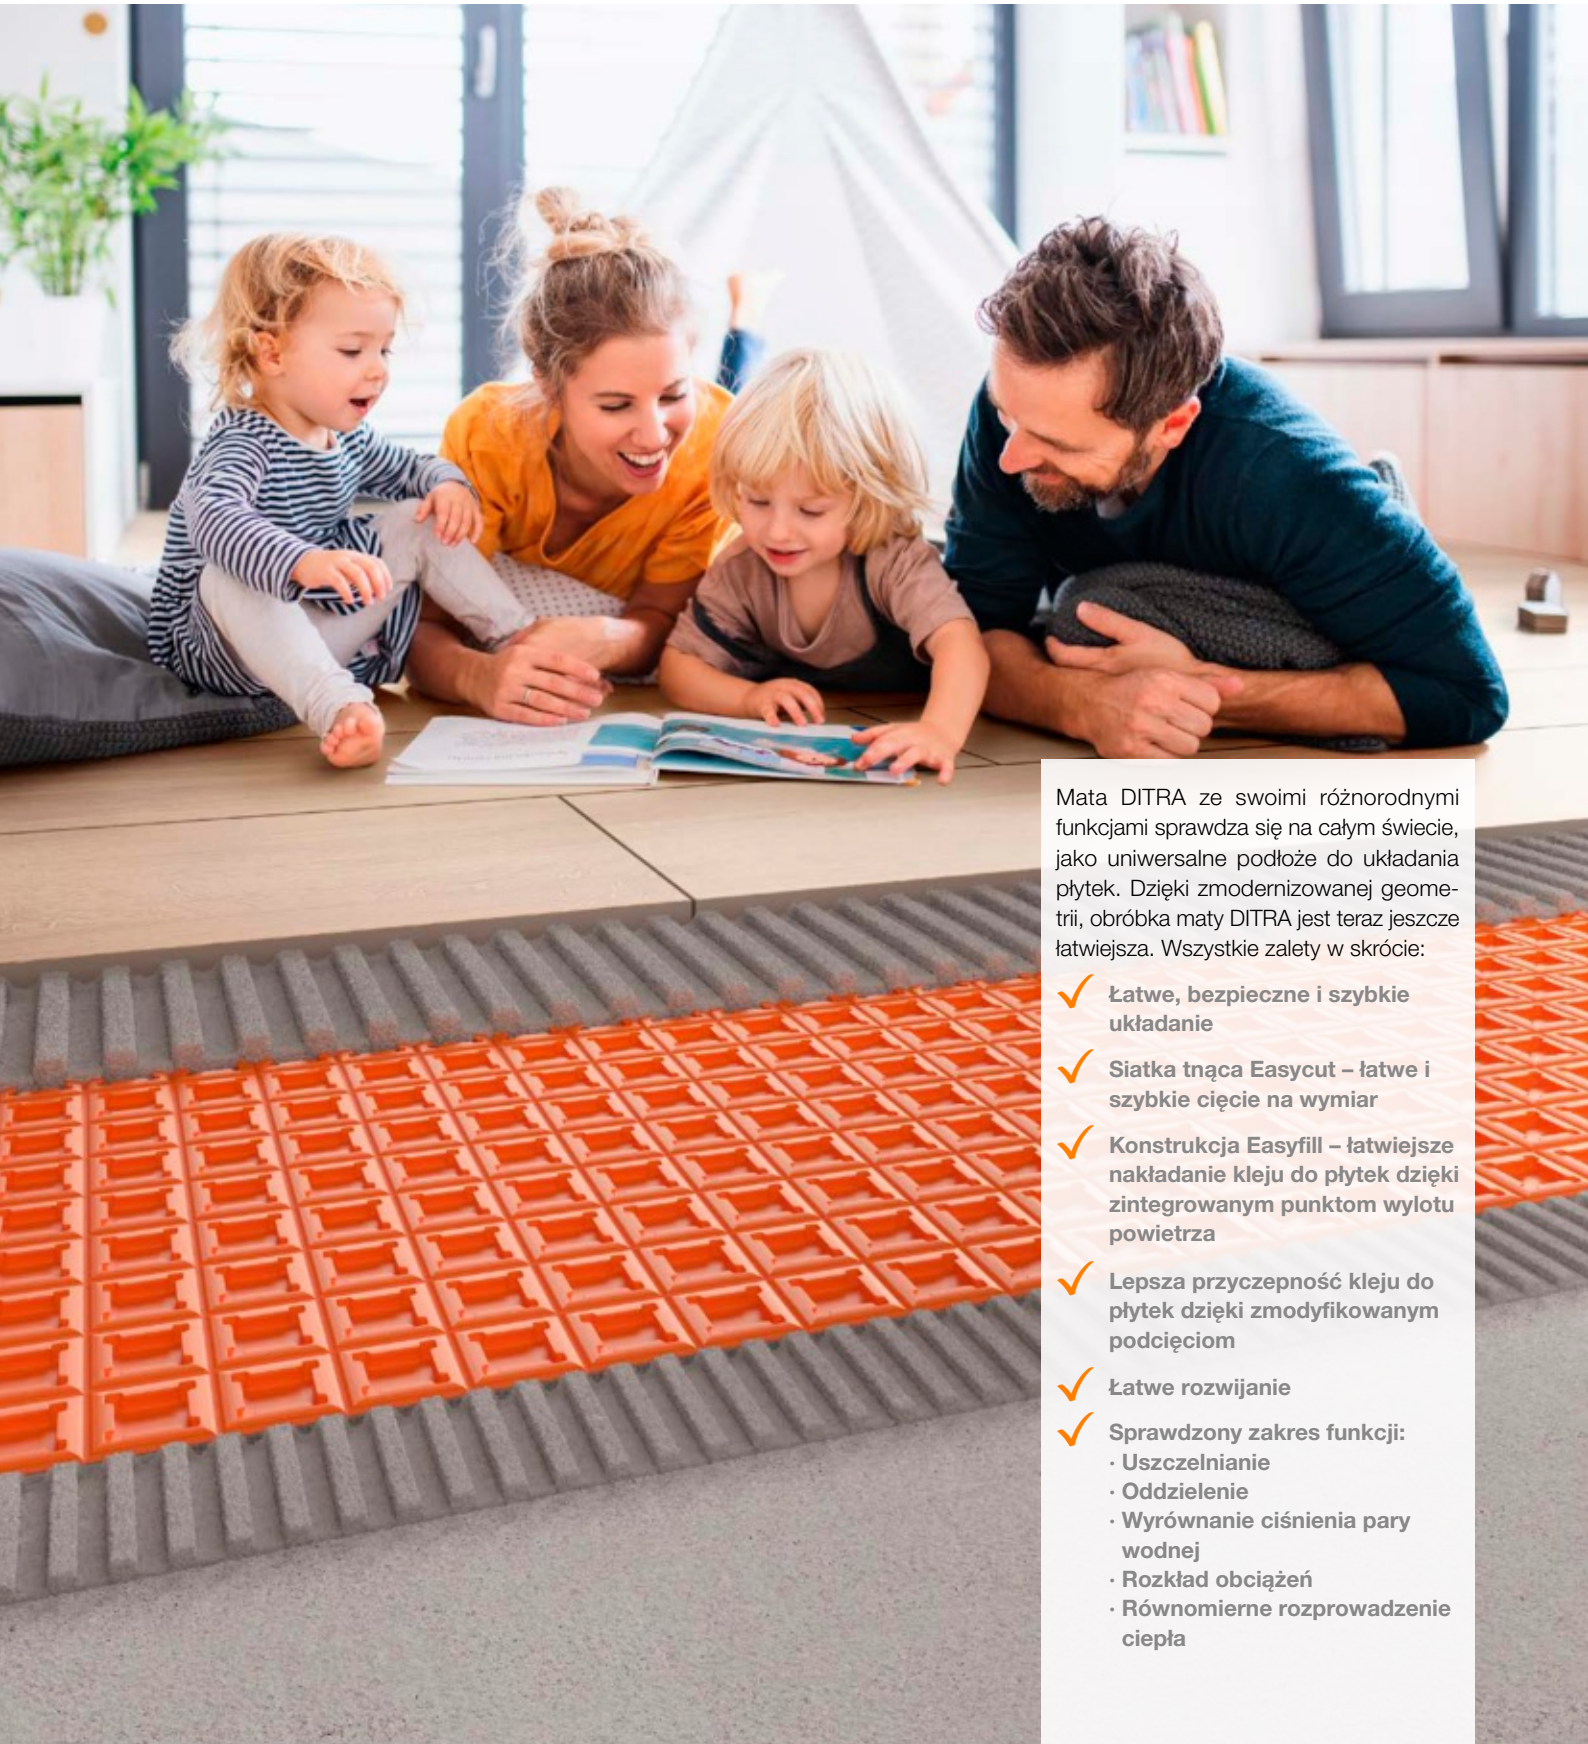

Mata DITRA ze swoimi różnorodnymi funkcjami sprawdza się na całym świecie, jako uniwersalne podłoże do układania płytek. Dzięki zmodernizowanej geometrii, obróbka maty DITRA jest teraz jeszcze łatwiejsza. Wszystkie zalety w skrócie:


- **Łatwe, bezpieczne i szybkie układanie**
- **Siatka tnąca Easycut – łatwe i szybkie cięcie na wymiar**
- **Konstrukcja Easyfill – łatwiejsze nakładanie kleju do płytek dzięki zintegrowanym punktom wylotu powietrza**
- **Lepsza przyczepność kleju do płytek dzięki zmodyfikowanym podcięciom**
- **Łatwe rozwijanie**
- **Sprawdzony zakres funkcji:**
  - **Uszczelnianie**
  - **Oddzielenie**
  - **Wyrównanie ciśnienia pary wodnej**
  - **Rozkład obciążeń**
  - **Równomierne rozprowadzenie ciepła**

Oddzielnie zespolone

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA jest polipropylenową matą z podciętymi, kwadratowymi zagłębieniami w kontrukcji Easyfill. Jej spodnia strona pokryta jest włókniną nośną. Mata stanowi uniwersalne podłoże dla okładzin ceramicznych jako warstwa oddzielająca, uszczelnienie zespolone i warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej.
(Opis techniczny produktu 6.1)

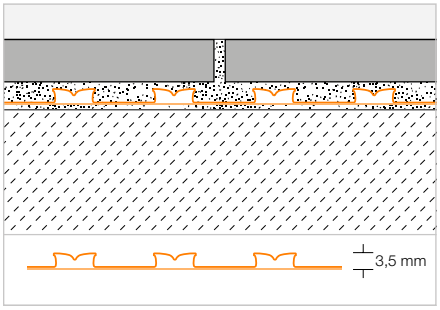







Schlüter®-DITRA

polipropylen w rolkach

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	**24,97**	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	**20,70**	6

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4,
patrz strona 338.

Schlüter®-DITRA-PS

Teraz też w wersji samoprzylepnej – oszczędność czasu i kleju


Praktyczna i szybka w montażu: nową matę DITRA-PS z samoprzylepną włókniną nośną można przyklejać bezpośrednio do odpowiednich podłoży. Pozwala to zaoszczędzić zarówno czas, jak i materiały, ponieważ nie ma konieczności wklejania maty na jastrych na klej stosowany do płytek ceramicznych. Oczywiście mata DITRA-PS oddziela okładzinę od podłoża równie skutecznie, co klasyczna mata DITRA.

- **Samoprzylepna włóknina nośna**
- **Łatwość układania podczas montażu**
- **Mniejsze nakłady na materiały i wykonanie**




Oddzielenie zespolone – samoprzylepna mata

Schlüter®-DITRA-PS

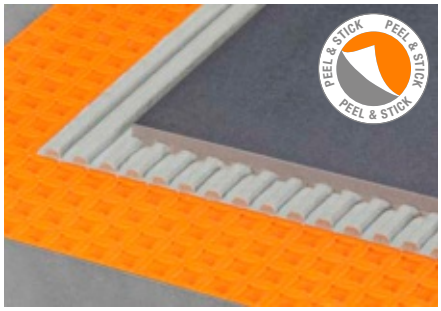

Schlüter-DITRA-PS to mata polipropylenowa z podciętymi, kwadratowymi zagłębieniami ze wzorem Easyfill. Jej spodnia strona pokryta jest samoprzylepną włókniną nośną. Mata nie przepuszcza wody. Po zdjęciu folii ochronnej matę DITRA-PS można układać na odpowiednich podłożach bez stosowania kleju do płytek. Służy ona jako warstwa oddzielająca i wyrównująca ciśnienie pary wodnej.
(Opis techniczny produktu 6.7)

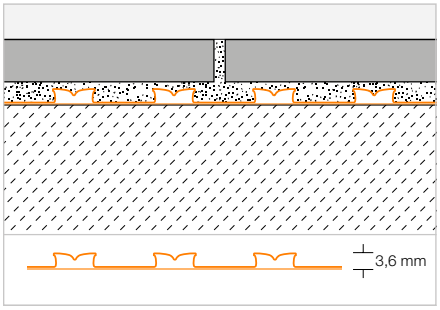

Schlüter®-DITRA-PS

samoprzylepna mata polipropylenowa (w arkuszach)

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
0,735 x 0,985 = 0,72	D PS MA	**31,24**	100

Schlüter®-DITRA-PS

samoprzylepna mata polipropylenowa (w rolkach)

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
25,4 x 0,985 = 25	D PS 25 M	**25,85**	6









Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Gwarantowane ciepłe stopy


Kto spodziewa się wysokich kosztów eksploatacji elektrycznego ogrzewania podłogowego i ściennego, ten nie zna jeszcze systemu Schlüter-DITRA-HEAT-E: system ten umożliwia skrócenie czasu nagrzewania oraz sterowanie dostosowane do aktualnych potrzeb dla uzyskania przyjemnego komfortu cieplnego. Prosty i bezproblemowy montaż przewodów grzewczych w macie oddzielającej pozwala na znaczną oszczędność czasu.

- **Przyjemny klimat w pomieszczeniu, sprzyja także alergikom**
- **Sterowanie dostosowane do aktualnych potrzeb**
- **Zaprojektowana z myślą o długotrwałym użytkowaniu**
- **Teraz jeszcze łatwiejsze w docinaniu i układaniu**
- **Oddziela okładzinę od podłoża**
- **Dostępna jest dodatkowa izolacja Schlüter-DITRA-HEAT-DUO tłumiąca odgłos kroków**
- **Możliwe do wykonania także jako uszczelnienie**




Oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT

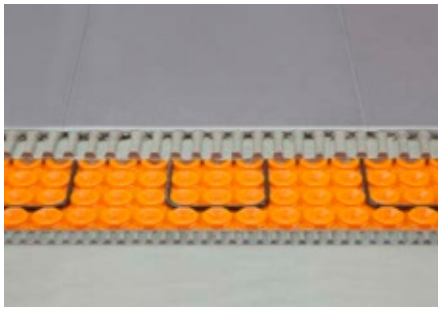

Schlüter-DITRA-HEAT jest matą polipropylenową z siatką podciętych wypukłości, która od spodu pokryta jest włókniną nośną. Jest ona uniwersalnym podłożem pod płytki i spełnia funkcje oddzielenia, uszczelnienia zespolonego i wyrównania ciśnienia pary wodnej oraz przystosowana jest do montażu systemowych kabli grzewczych do ogrzewania podłóg i ścian.
(Opis techniczny produktu 6.4)

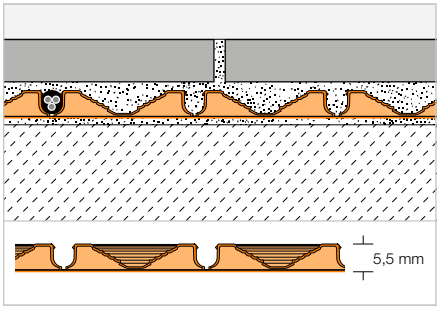

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

polipropylen w matach


L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	**26,04**	100

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 6 x 6,
patrz strona 338.

Schlüter®-DITRA-HEAT


polipropylen w rolkach

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	**23,14**	6

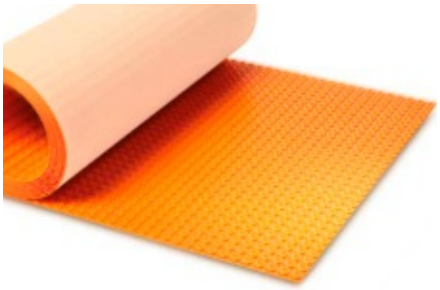


Oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

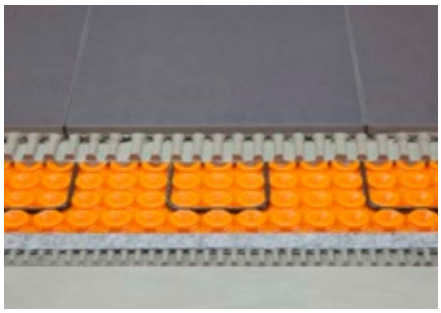

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO to polipropylenowa mata o strukturze wypukłości z podcięciem, wyposażona od spodu w specjalną włókninę nośną o grubości 2 mm. Jest to uniwersalne podłoże pod okładziny płytkowe, które pełni funkcję uszczelnienia zespolonego, oddzielenia oraz wyrównania ciśnienia pary wodnej. Konstrukcja pozwala na montaż systemowych kabli grzewczych do ogrzewania podłóg i ścian. Specjalna włóknina o właściwościach termoizolacyjnych wspomaga skuteczne nagrzewanie się wykładzin podłogowych i ściennych oraz pozwala – w zależności od konkretnej konstrukcji systemu – na redukcję odgłosów kroków nawet o 13 dB.
(Opis techniczny produktu 6.4)

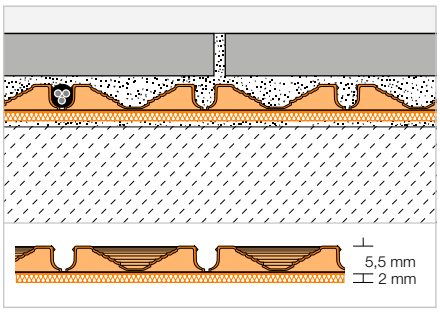

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

polipropylen w matach z 2 mm włókniną o właściwościach termoizolacyjnych

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	**31,59**	100

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 6 x 6,
patrz strona 338.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

polipropylen w rolkach z 2 mm włókniną o właściwościach termoizolacyjnych

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	**28,04**	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Szybki montaż dzięki technologii Peel & Stick




Jeżeli mamy do czynienia z odpowiednimi podłożami, samoprzylepna wersja jest oszczędzającą czas i materiały alternatywą do klasycznej maty DITRA-HEAT. Montaż nowej maty DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) nie wymaga nakładania warstwy kleju pod matą, ponieważ produkt ma samoprzylepną włókninę nośną. Dzięki temu zmniejsza się zarówno ilość potrzebnego materiału, jak i nakład pracy związany z układaniem. Pozostałe funkcje sprawdzonej maty DITRA-HEAT pozostają bez zmian.


- **Samoprzylepna włóknina nośna**
- **Łatwe i szybkie układanie**
- **Łatwość układania podczas montażu**
- **Mniejsze nakłady na materiały i wykonanie**
- **Po ułożeniu można od razu po niej chodzić**
- **Oddziela okładzinę od podłoża**
- **Łatwe układanie systemowych przewodów grzewczych**
- **Do wyboru DITRA-HEAT-DUO-PS z dodatkową izolacją akustyczną i szybkim efektem nagrzewania**

Samoprzylepne oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

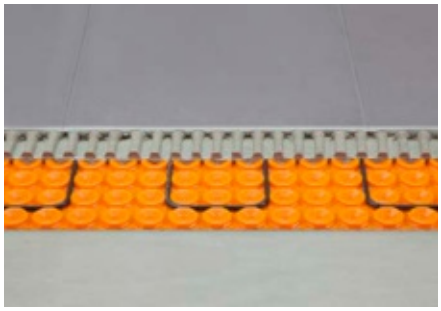

Schlüter-DITRA-HEAT-PS jest matą polipropylenową z siatką podciętych wypukłości, która od spodu pokryta jest samoprzylepną włókniną nośną. Po ściągnięciu folii ochronnej DITRA-HEAT-PS układać można na odpowiednich podłożach bez stosowania kleju do płytek. Mata jest wodoszczelna i służy do ułożenia na niej przewodów grzewczych, będąc jednocześnie warstwą oddzielającą i wyrównującą ciśnienie pary wodnej.
(Opis techniczny produktu 6.5)

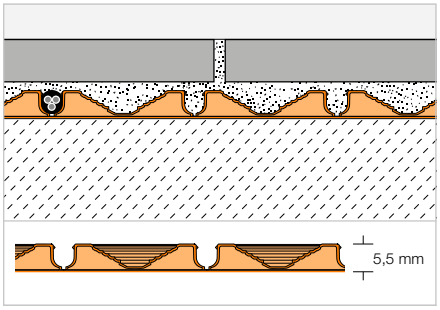

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

samoprzylepna mata polipropylenowa (w arkuszach)

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	**34,01**	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


samoprzylepna mata polipropylenowa (w rolkach)

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	**29,96**	6




Samoprzylepne oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

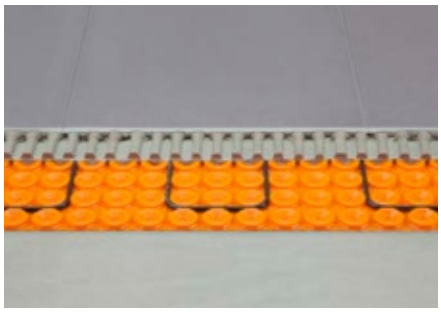

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS to polipropylenowa mata o strukturze wypukłości z podcięciem, wyposażona od spodu we włókninę nośną o grubości 2 mm, która jest samoprzylepna i izolująca akustycznie. Po ściągnięciu folii ochronnej matę DITRA-HEAT-DUO-PS można układać na odpowiednich podłożach bez stosowania kleju do płytek. Mata jest wodoszczelna i służy do układania na niej przewodów grzewczych, będąc jednocześnie warstwą oddzielającą i wyrównującą ciśnienie pary wodnej. Specjalna tkanina z włókniny może – w zależności od konstrukcji danego systemu – przyczyniać się do zmniejszenia odgłosów kroków nawet o 14 dB, a ponadto wspomaga szybsze nagrzewanie.
(Opis techniczny produktu 6.5)

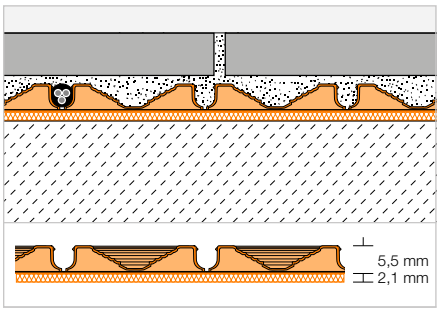

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

samoprzylepny polipropylen w matach z 2 mm włókniną o właściwościach termoizolacyjnych

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	**40,59**	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

samoprzylepny polipropylen w rolkach z 2 mm włókniną o właściwościach termoizolacyjnych

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	**36,82**	6



Wskazówka:
Maty DITRA-HEAT-PS i DITRA-HEAT-DUO-PS można stosować w pomieszczeniach wilgotnych pod warunkiem uszczelnienia ich połączeń za pomocą produktów KERDI-KEBA i KERDI-COLL. Nie są one certyfikowane zgodnie z ETA (European Technical Assessment) ani abP (ogólne świadectwo nadzoru budowlanego). Jeśli jest to wymagane, zalecamy stosowanie pierwotnej maty DITRA-HEAT, która jest przyklejana do podłoża za pomocą zaprawy cienkowarstwowej.

Przewód grzewczy

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK jest elektrycznym przewodem grzewczym z jednostronnym przyłączeniem do układania w macie oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT. Moc kabla wynosi 12,5 W/m.
(Opis techniczny produktu 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

przewód grzewczy do konstrukcji cienkowarstwowych

L (m)	Ogrzewanie podłogi, 136 W/m² * m²	Ogrzewanie ściany, 200 W/m² ** m²	Moc (W)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	**129,22**	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	**137,27**	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	**211,97**	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	**250,63**	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	**279,28**	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	**329,43**	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	**379,53**	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	**422,48**	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	**484,10**	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	**537,11**	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	**572,89**	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	**658,81**	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	**773,40**	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	**880,79**	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	**966,75**	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	**1158,82**	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	**1386,11**	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	**1621,76**	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	**1822,77**	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	**2044,54**	10

* dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian ** dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian

Wskazówka:
Skracanie kabli grzewczych jest niedozwolone.
Przy doborze przewodów grzewczych należy zwrócić uwagę, że podana w tabeli ogrzewana powierzchnia w m^2 nie odpowiada wielkości pomieszczenia. W celu ustalenia ogrzewanej powierzchni należy odjąć od powierzchni pomieszczenia nie ogrzewane obszary, np. strefy brzegowe lub miejsca pod meblami.

Przewód grzewczy

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC to elektryczny przewód grzewczy z jednostronnym przyłączem do układania w macie oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT. Moc rzędu 7,5 W/m sprawia, że kabel ten sprawdza się m.in. w budownictwie energooszczędnym.
(Opis techniczny produktu 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

przewód grzewczy do konstrukcji cienkowarstwowych

L (m)	Ogrzewanie podłogi, 80 W/m² * m²	Ogrzewanie ściany, 120 W/m² ** m²	Moc (W)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	**129,22**	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	**137,27**	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	**211,97**	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	**250,63**	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	**279,28**	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	**329,43**	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	**379,53**	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	**422,48**	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	**484,10**	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	**537,11**	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	**572,89**	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	**658,81**	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	**773,40**	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	**880,79**	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	**966,75**	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	**1158,82**	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	**1386,11**	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	**1621,76**	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	**1822,77**	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	**2044,54**	10

* dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian ** dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian

Wskazówka:
Skracanie kabli grzewczych jest niedozwolone.
Przy doborze przewodów grzewczych należy zwrócić uwagę, że podana w tabeli ogrzewana powierzchnia w m^2 nie odpowiada wielkości pomieszczenia. W celu ustalenia ogrzewanej powierzchni należy odjąć od powierzchni pomieszczenia nie ogrzewane obszary, np. strefy brzegowe lub miejsca pod meblami.

Regulator temperatury

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 jest uniwersalnym regulatorem temperatury z łącznością WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosowym. Reguluje on temperaturę okładzin podłogowych i ściennych ogrzewanymi elektrycznie za pomocą Schlüter-DITRA-HEAT-E. Obsługa przebiega alternatywnie za pomocą dotykowego wyświetlacza o przekątnej 2" (5,1 cm), aplikacji Schlüter-HEAT-CONTROL dla systemów iOS i Android lub poprzez sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa lub Google Assistant. Regulator temperatury opcjonalnie steruje temperaturą powierzchni lub w pomieszczeniu, zgodnie z harmonogramem. Do zestawu należy czujnik rezerwowy. *(Opis techniczny produktu 6.6)*

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym (230 V) z dwoma czujnikami, funkcją Wifi i funkcją sterowania głosem

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
DH E RT 6 / BW	**347,42**	10
DH E RT 6 / DA	**353,34**	10

Dostępne kolory:

BW DA

BW = biel brylantowa
DA = ciemny antracyt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R służy do regulacji temperatury okładzin podłogowych i ściennych ogrzewanych elektrycznie za pomocą Schlüter-DITRA-HEAT-E. Obsługa odbywa się za pomocą wyświetlacza dotykowego o przekątnej 2" (5,1 cm). Regulator temperatury opcjonalnie steruje temperaturą powierzchni lub w pomieszczeniu, zgodnie z harmonogramem. Do zestawu należy czujnik rezerwowy. *(Opis techniczny produktu 6.6)*

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym (230 V) z dwoma czujnikami

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
DH E RT 2 / BW	**242,57**	10
DH E RT 2 / DA	**248,50**	10

Dostępne kolory:

BW DA

BW = biel brylantowa
DA = ciemny antracyt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 służy do regulacji temperatury okładzin podłogowych i ściennych ogrzewanych elektrycznie za pomocą Schlüter-DITRA-HEAT-E. Obsługa odbywa się za pomocą wyświetlacza dotykowego o przekątnej 3,5" (8,9 cm). Regulator temperatury opcjonalnie steruje temperaturą powierzchni lub w pomieszczeniu, zgodnie z harmonogramem. Do zestawu należy czujnik rezerwowy. *(Opis techniczny produktu 6.6)*

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym (230 V) z dwoma czujnikami

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
DH E RT 3 / BW	**322,26**	10

Regulator temperatury

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 jest analogowym regulatorem do sterowania elektrycznego ogrzewania ceramicznych ścian i podłóg w systemie Schlüter-DITRA-HEAT-E. Przyjazny dla użytkownika regulator posiada włącznik/wyłącznik oraz tarczę pokrętła do ustawiania żądanej wartości temperatury. Do zestawu należy czujnik rezerwowy.
(Opis techniczny produktu 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4


regulator temperatury (230 V) z włącznikiem/wyłącznikiem i dwoma czujnikami zdalnymi

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
DH E RT 4 / BW	**180,90**	10

Wskazówka:
W przypadku układania zdalnych czujników bezpośrednio w macie oddzielającej Schlüter-DITRA-HEAT należy również zainstalować czujnik rezerwowy zamieszczony w zestawie.

Rozwijarka do rur grzewczych

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO jest prostą w obsłudze i transporcie pomocą do praktycznego i bezproblemowego układania przewodów grzewczych DITRA-HEAT-E. Nadaje się do stosowania z wszelkimi oferowanymi długościami przewodów grzewczych DITRA-HEAT.
(Opis techniczny produktu 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

rozwijarka do kabla grzewczego

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
DH ZK A	**393,31**	5

Narzędzie kontrolne

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT jest urządzeniem testującym do pomiaru i sprawdzania oporu elektrycznego przewodu grzewczego Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK i -CHC oraz zdalnych czujników dołączonych do regulatorów Schlüter-DITRA-HEAT-E. Podczas całej fazy montażu urządzenie monitoruje opór przewodu grzewczego. W przypadku uszkodzenia montażysta ostrzegany jest sygnałem akustycznym.
(Opis techniczny produktu 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

tester przewodu

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
DH E CT	**41,38**	10

Zestaw montażowy

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS jest zestawem montażowym składającym się z rury osłonowej (3 m), puszki przyłączeniowej i tulejki czujnika. Można go stosować, gdy preferowany jest montaż zdalnego czujnika w rurze osłonowej.
(Opis techniczny produktu 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

zestaw montażowy do regulatora temperatury

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
DH E ZS 1	**16,62**	10

Oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-S są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania lub regulacji temperatury okładzin podłogowych i ściennych. Zawierają one maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-MA, przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z Wifi z wyświetlaczem dotykowym i opcjonalnym sterowaniem głosem DITRA--HEAT-E-R6. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można uzupełnić dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Wszystkie zestawy zawierają:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
- Kabel grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą
  (układanie co 3 wypukłość≙ 136 W/m² / układanie co 2 wypukłość ≙ 200 W/m²)
- 1 regulator temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E-R z ekranem dotykowym lub
  regulator temperatury DITRA-HEAT-E-R6 z ekranem dotykowym, łącznością Wi-Fi i opcjonalnym sterowaniem głosowym
- 2 puszki przyłączeniowe
- 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

kompletny zestaw podłoga lub ściana

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie podłogi, 136 W/m² *		Ogrzewanie ściany, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	**589,69**	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	**786,27**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	**976,04**	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

kompletny zestaw podłoga lub ściana z WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosem

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie podłogi, 136 W/m² *		Ogrzewanie ściany, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	**621,84**	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	**816,45**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT6 S2	**1007,07**	4

* dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian ** dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian

Oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania lub regulacji temperatury okładzin ściennych. Zawierają one maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-MA, przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z Wifi z wyświetlaczem dotykowym i opcjonalnym sterowaniem głosem DITRA--HEAT-E-R6. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można uzupełnić dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Wszystkie zestawy zawierają:
- Schlüter-DITRA-HEAT-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
- Przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą (układanie co 2 wytłoczenie ≙ 200 W/m²)
- 1 regulator temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E-R z ekranem dotykowym lub regulator temperatury DITRA-HEAT-E-R6 z ekranem dotykowym, łącznością Wi-Fi i opcjonalnym sterowaniem głosowym
- 2 puszki przyłączeniowe
- 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

kompletny system do ścian

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie ściany, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	**630,37**	9
4	3,1	2,6	525	DH WS1	**745,59**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

kompletny zestaw ścienny z WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosem

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie ściany, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH RT6 WS2	**660,50**	9
4	3,1	2,6	525	DH RT6 WS1	**776,47**	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S to kompletne zestawy do elektrycznego ogrzewania lub regulacji temperatury okładzin podłogowych i ściennych. Zawierają maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), przewody grzewcze Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym DITRA-HEAT-E-R6 z obsługą WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosowym. Specjalna włóknina nośna – w zależności od konkretnej konstrukcji systemu – przyczynia się do zmniejszenia odgłosów kroków, a ponadto może wspomagać szybsze nagrzewanie się systemu. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można uzupełnić dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT-DUO.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Wszystkie zestawy zawierają:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
- Kabel grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą
  (układanie co 3 wypukłość≙ 136 W/m² / układanie co 2 wypukłość ≙ 200 W/m²)
- 1 regulator temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E-R z ekranem dotykowym lub
  regulator temperatury DITRA-HEAT-E-R6 z ekranem dotykowym, łącznością Wi-Fi i opcjonalnym sterowaniem głosowym
- 2 puszki przyłączeniowe
- 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

kompletny zestaw podłoga lub ściana

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie podłogi, 136 W/m² *		Ogrzewanie ściany, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	**524,63**	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	**582,92**	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	**630,37**	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	**698,15**	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	**765,91**	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	**843,20**	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	**910,99**	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	**992,33**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	**1050,61**	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

kompletny zestaw podłoga lub ściana z WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosem

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie podłogi, 136 W/m² *		Ogrzewanie ściany, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT6 S1	**557,86**	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT6 S2	**613,84**	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT6 S3	**660,50**	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT6 S4	**728,49**	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT6 S5	**796,45**	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT6 S6	**873,77**	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT6 S7	**941,76**	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT6 S8	**1023,07**	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT6 S9	**1084,37**	4

* dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian ** dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian

Oddzielnie zespolone | Ogrzewanie

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS to kompletne zestawy do elektrycznego ogrzewania lub regulacji temperatury okładzin ściennych. Zawierają maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), przewody grzewcze Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym DITRA-HEAT-E-R6 z obsługą WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosowym. Specjalna włóknina nośna – w zależności od konkretnej konstrukcji systemu – może wspomagać szybsze nagrzewanie powierzchni. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można uzupełnić dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT-DUO.
(Opis techniczny produktu 6.4)

Wszystkie zestawy zawierają:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
- Przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą (układanie co 2 wytłoczenie ≙ 200 W/m²)
- 1 regulator temperatury Schlüter-DITRA-HEAT-E-R z ekranem dotykowym lub regulator temperatury DITRA-HEAT-E-R6 z ekranem dotykowym, łącznością Wi-Fi i opcjonalnym sterowaniem głosowym
- 2 puszki przyłączeniowe
- 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

kompletny system do ścian

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie ściany, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	**643,10**	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	**762,54**	9


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

kompletny zestaw ścienny z WiFi i opcjonalnym sterowaniem głosem

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Ilość mat	Oddzielona powierzchnia w m²	Ogrzewanie ściany, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D RT6 S11	**673,82**	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT6 S10	**793,79**	9

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Jeżeli może być trochę większe

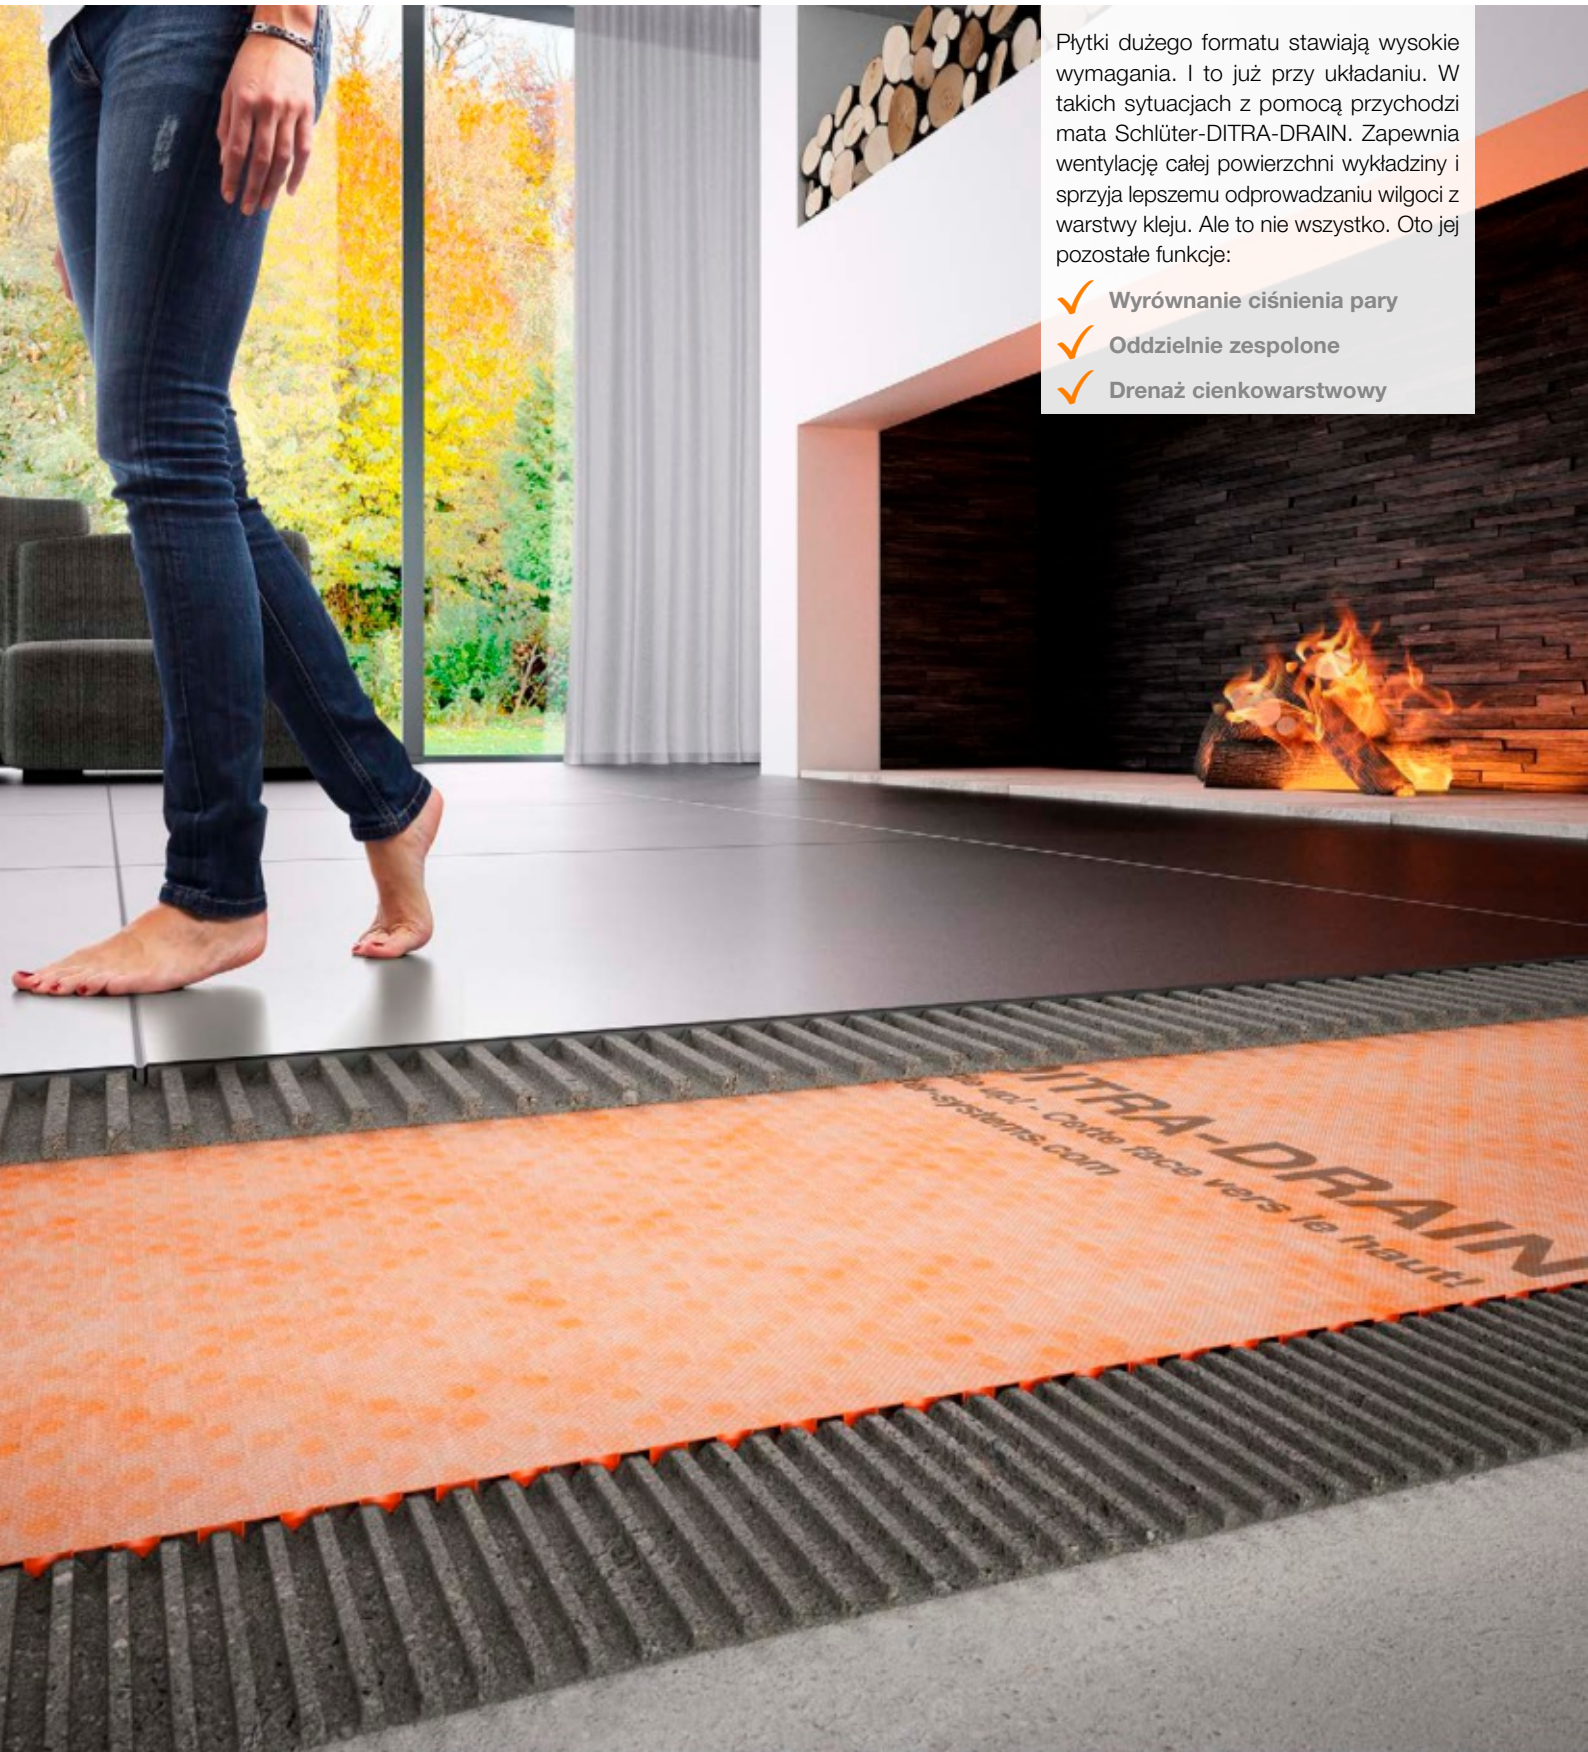

Płytki dużego formatu stawiają wysokie wymagania. I to już przy układaniu. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi mata Schlüter-DITRA-DRAIN. Zapewnia wentylację całej powierzchni wykładziny i sprzyja lepszemu odprowadzaniu wilgoci z warstwy kleju. Ale to nie wszystko. Oto jej pozostałe funkcje:


- **Wyrównanie ciśnienia pary**
- **Oddzielnie zespolone**
- **Drenaż cienkowarstwowy**

Drenaż zespolony

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 wykonana jest z charakteryzującej się statecznością kształtu folii polietylenowej ze specjalnie uformowanymi wypukłościami z jednej strony, do której od góry naklejona jest włóknina filtracyjna z polipropylenu. Jest ona uniwersalnym podłożem pod posadzki z płytki, służącym jako warstwa oddzielająca i trwale funkcjonujący pasywny kapilarnie drenaż zespolony.
(Opis techniczny produktu 6.2)

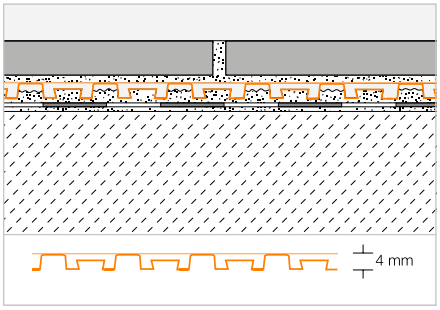

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4


polietylen w rolkach

L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
10	DITRA-DRAIN 10M	**26,06**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**23,51**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samoprzylepne przykrycie styków


L (m)	szerokość = 90 mm Nr art.	€ / m	P (szt.)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10

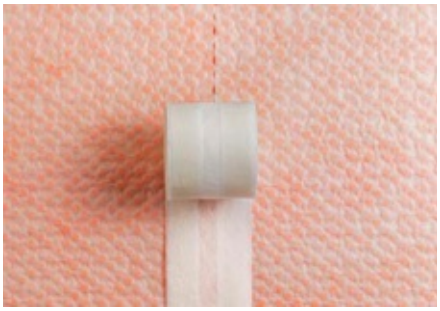


Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 6 x 6,
patrz strona 338.

Drenaż zespolony

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

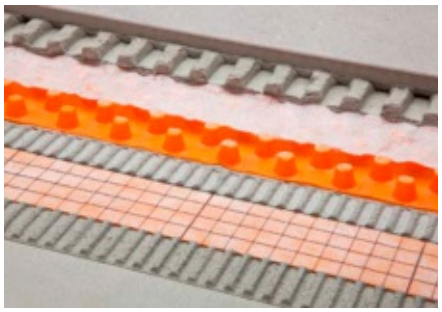

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 jest stabilną folią polietylenową zaopatrzoną z jednej strony w specjalne wypukłości. Od strony spodniej posiada ona włókninę do zakotwienia w kleju do płytek, a od góry specjalną włókninę filtracyjną. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 jest uniwersalnym podłożem pod okładziny z płytek jako warstwa oddzielająca i trwale działającym pasywnym kapilarnie drenażem zespolonym.
(Opis techniczny produktu 6.2)

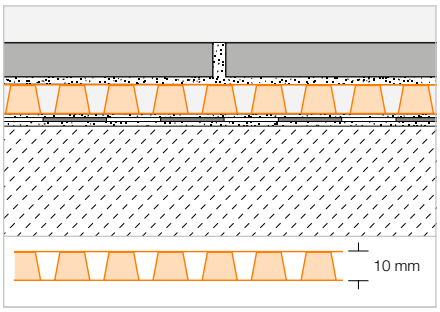

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polietylen w rolkach

L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**24,97**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samoprzylepne przykrycie styków

L (m)	szerokość = 90 mm Nr art.	€ / m	P (szt.)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4,
patrz strona 338.

Schlüter®-DITRA-SOUND

Izolacja akustyczna pod płytkami



Dźwięki powstające na podłodze przenoszą się do sąsiednich pomieszczeń jako odgłosy kroków. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi mata Schlüter-DITRA-SOUND, która w zależności od danej konstrukcji redukuje odgłosy kroków w obiektach poddawanych renowacji nawet o 13 dB(A). Folia do dużych obciążeń łączy w sobie kilka funkcjonalnych właściwości, które wspólnie spełniają różne wymagania:


- **Tłumienie odgłosu kroków/ pomieszczenia**
- **Przykrycie rys**
- **Rozkład obciążeń**

Izolacja akustyczna

Schlüter®-DITRA-SOUND



Schlüter-DITRA-SOUND jest ciężką folią na bazie polietylenu zaopatrzoną obustronnie w włókninę umożliwiającą zakotwienie w kleju. Schlüter-DITRA-SOUND w połączeniu z posadzkami z płytek stanowi zespoloną izolację akustyczną tłumiącą odgłosy kroków. *(Opis techniczny produktu 6.3)*

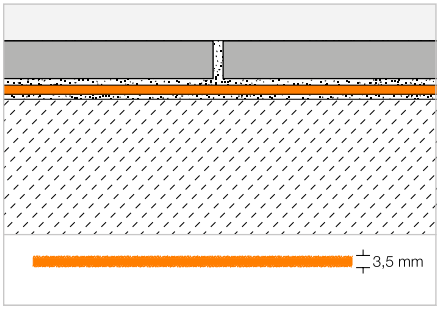

Schlüter®-DITRA-SOUND

ciężka folia PE

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m² Nr art.	€ / paczka	PL (paczka)
3,5	DITRA-S 355/5	**72,44**	80

Paczka = 5 szt.

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4, patrz strona 338.

Schlüter®-DITRA-SOUND

opakowanie obiektowe z ciężkiej folii polietylenowej

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m² Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
3,5	DITRA-S 355 LV	**33,97**	400

Wskazówka:
Dla większych obiektów dostępne są opakowania obiektowe DITRA-S 355 LV: Schlüter-DITRA-SOUND dostarczana jest bez zewnętrznego opakowania celem zredukowania ilości opakowań do utylizacji.

Pokrycie styków | pasek brzegowy





Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

przykrycie styku

38 mm x 50 m Nr art.	€ / szt	P (szt.)
DS KB 38	**17,77**	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

pasek brzegowy

6 x 30 mm x 10 m Nr art.	€ / m	P (szt.)
DS RSK 630	**1,68**	20

Schlüter®-REFLEECE

Praktyczna włóknina stanowiąca tymczasowy podkład pod płytki

Wystawy, targi, sklepy stacjonarne: istnieje wiele obszarów zastosowań, w których wykładziny podłogowe podlegają częstym wymianom. W takich przypadkach łatwy demontaż jest ważnym czynnikiem. Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest Schlüter-REFLEECE. Samoprzylepna włóknina służy jako tymczasowe podłoże do układania na niej płytek lub kamienia naturalnego na warstwie kleju. W ten sposób możliwy jest łatwy demontaż tymczasowej posadzki bez zniszczenia niższej warstwy podłogi. Ponadto Schlüter-REFLEECE zmniejsza odgłosy kroków o 9 dB (zgodnie z normą DIN EN ISO 10140).




Włóknina stanowiąca tymczasowy podkład pod płytki

Schlüter®-REFLEECE



Schlüter-REFLEECE to włóknina z naniesioną od spodu warstwą przyczepną. Może być stosowana do układania tymczasowych posadzek z płytek i kamienia naturalnego. Samoprzylepna warstwa spodnia pozwala na łatwy demontaż i bezproblemowe oddzielenie od podłoża bez ryzyka uszkodzenia istniejącej podłogi.
(Opis techniczny produktu 20.1)

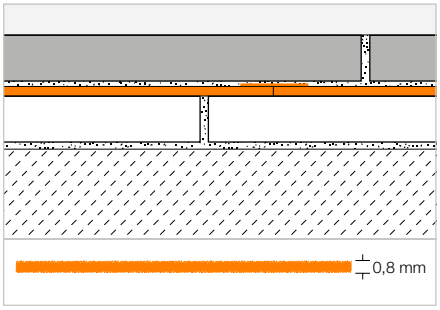

Schlüter®-REFLEECE

rolki PET

1 m x 30 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
REFL 30M	**19,88**	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

przykrycie styku

38 mm x 50 m Nr art.	€ / szt	P (szt.)
DS KB 38	**17,77**	10



Schlüter®-KERDI

Uszczelnianie ścian i posadzek, odwodnienie, półki prysznicowe

Schlüter-KERDI są pasmami maty tworzącymi wraz z posadzką z płytek uszczelnienie zespolone. Z nadrukowaną praktyczną siatką służącą do precyzyjnego przycinania, obróbka produktu staje się szczególnie łatwa. Jako kompletny system Schlüter-KERDI uzupełniany jest przez taśmy uszczelniające, naroża i manszety rur. Wraz z klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL do klejenia styków i połączeń otrzymuje się kompletną warstwę uszczelniającą z jednej ręki. Do odwodnienia służą systemy wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN lub Schlüter-KERDI-LINE, do wykonywania bezbrodzikowych pryszniców znajduje zastosowanie modularny system Schlüter-KERDI-SHOWER.





Schlüter®-KERDI

Uszczelnienie zespolone 180–182
Akcesoria 183–188

Schlüter®-KERDI-LINE

Eleganckie odwodnienie 189
Wzory KERDI-LINE 191, 201
Odwodnienie powierzchniowe 192–197
Odwodnienie liniowe 202–215, 218–220
Kompletne zestawy – odwodnienia liniowe w prysznicach bez barier 221
Akcesoria 198, 216–217

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Odwodnienie punktowe wewnątrz 231
Wzory KERDI-DRAIN 233
Odwodnienie punktowe 234–243
Zestaw odwadniający 248
Akcesoria 244–247

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Płyty ze spadkiem do KERDI-LINE 222–223
Płyty ze spadkiem do KERDI-DRAIN 250–251
Zestawy uszczelniające 249

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Klin spadkowy 224–225
Profile do bezbrodzikowych pryszniców 226–230

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Nisza 253


Schlüter®-SHELF

Półki 254–263

Schlüter®-KERDI

Niezawodne uszczelnienie zespolone

Od ponad 35 lat Schlüter-KERDI dba o pewne uszczelnienie w powiązaniu z płytkami i kamieniem naturalnym. Razem z matami i taśmami uszczelniającymi, kształtkami oraz klejem uszczelniającym KERDI-COLL oferowany jest kompletny system do trwałego, pewnego i niezawodnego uszczelnienia zespolonego. I to wszystko w trzech szerokościach pasm do wyboru: 100 cm, 150 cm i 200 cm.

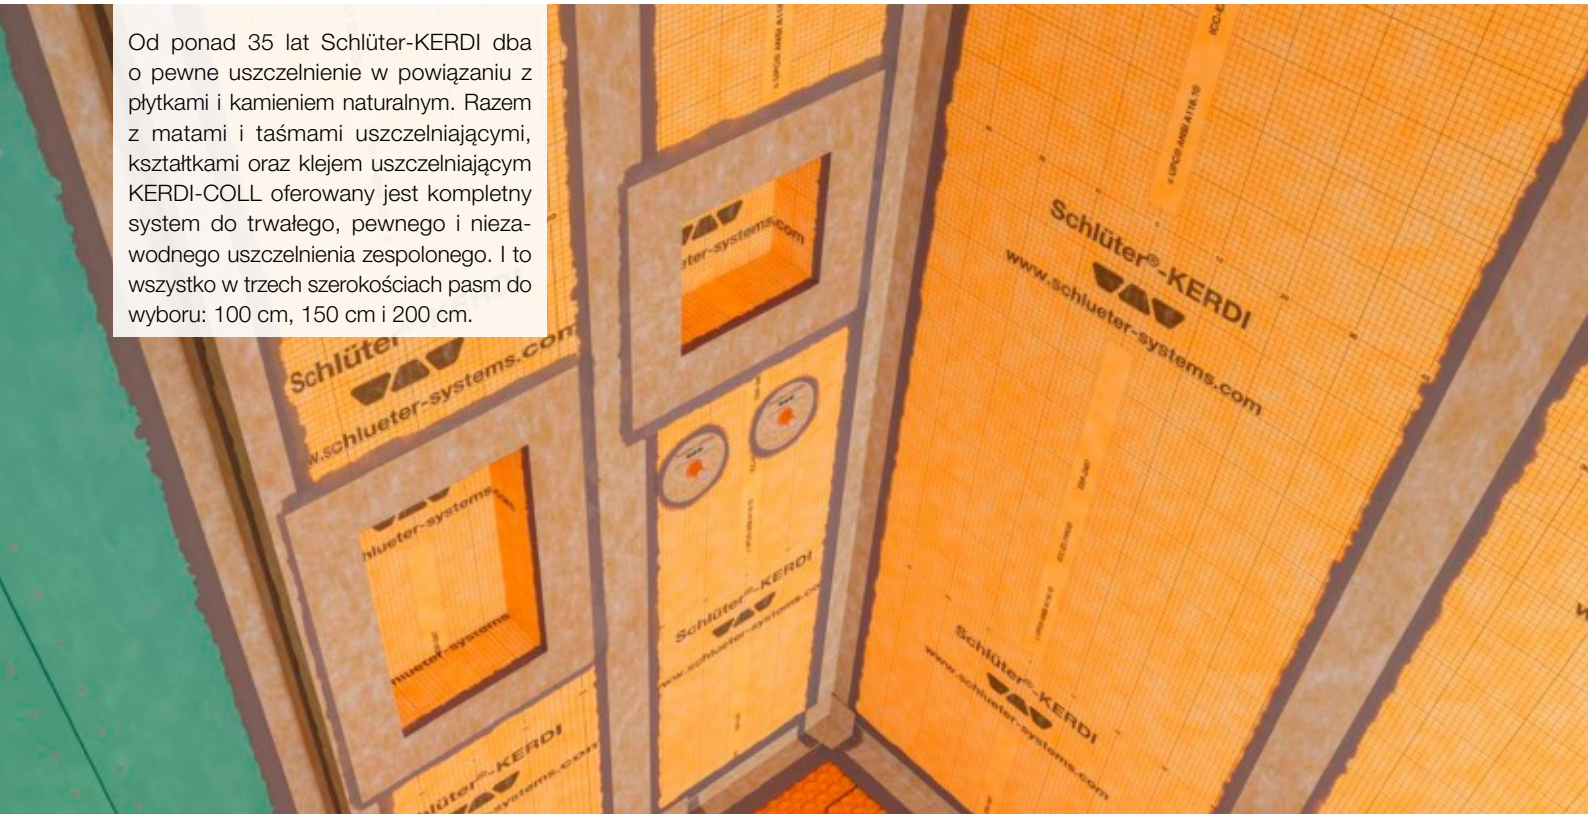


Uszczelnienie zespolone

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI jest matą uszczelniającą z polietylenu obustronnie pokrytą włókniną, umożliwiającą połączenie z klejem do płytek. Mata ta nadaje się przede wszystkim do wykonania uszczelnień zespolonych wraz z okładzinami z płytek na ścianie i podłodze. Schlüter-KERDI-DS nadaje się – ze względu na wysoką odporność na dyfuzję pary wodnej – do stosowania w połączeniu z okładziną ceramiczną jako paroizolacja.
(Opis techniczny produktu 8.1)

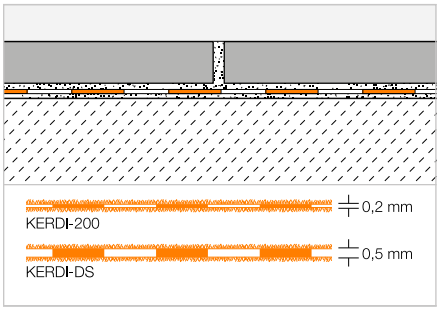

Schlüter®-KERDI 200

polietylen w rolkach

L (m)	m²	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
5	5	KERDI 200 / 5M	**25,77**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**23,27**	50
30	30	KERDI 200	**21,17**	20
		szerokość = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**21,17**	20
		szerokość = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**21,17**	20

Schlüter®-KERDI-DS


polietylen-paroizolacja, w rolce

L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
30	KERDI-DS	**24,45**	25


Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4, patrz strona 338.

Taśma uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-KEBA

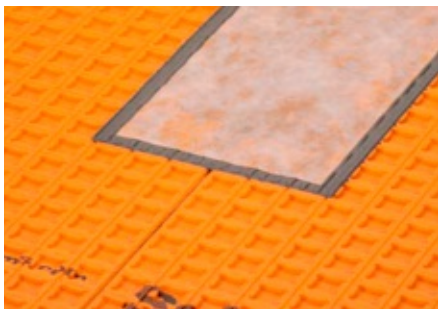

Schlüter-KERDI-KEBA są taśmami uszczelniającymi z polietylenu obustronnie pokrytymi włókniną. Nadają się one do uszczelnienia połączeń na styk i połączeń pomiędzy ścianą a posadzką.
(Opis techniczny produktu 8.1)

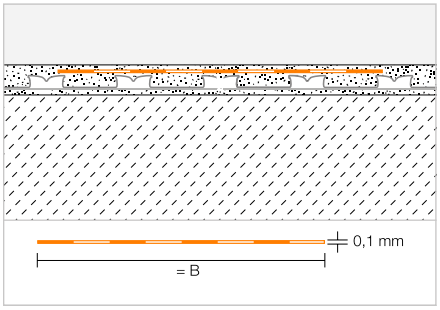

Schlüter®-KERDI-KEBA

polietylen w rolkach

B (mm)	Rolka = 30 m Nr art.	€ / m	PL (rolka)
85	KEBA 100 / 85	**2,89**	336
125	KEBA 100 / 125	**4,33**	210
150	KEBA 100 / 150	**4,58**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,93**	168
250	KEBA 100 / 250	**7,68**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polietylen w rolkach


B (mm)	Rolka = 5 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**4,06**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**5,40**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**5,81**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**7,06**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**8,86**	10

Taśma uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-FLEX



Schlüter-KERDI-FLEX jest elastyczną taśmą uszczelniającą do wykonania uszczelnień ponad szczelinami dylatacyjnymi.
(Opis techniczny produktu 8.1)

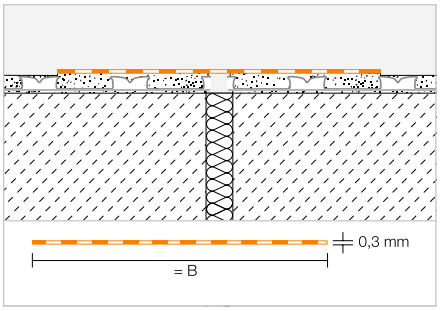

Schlüter®-KERDI-FLEX

polietylen w rolkach

B (mm)	Rolka = 30 m Nr art.	€ / m	PL (rolka)
125	FLEX 125 / 30	**7,37**	210
250	FLEX 250 / 30	**13,41**	126


Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

polietylen w rolkach

B (mm)	Rolka = 5 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
125	FLEX 125 / 5M	**9,59**	10
250	FLEX 250 / 5M	**15,53**	10

Uszczelnienie narożnika

Schlüter®-KERDI-KERECK

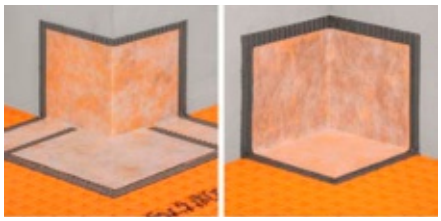

Schlüter-KERDI-KERECK są wykrojami do wykonania narożników wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwiającymi również wykonanie narożników o innych kątach, niż proste.
(Opis techniczny produktu 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

narożnik zewnętrzny, wykrój

Grubość (mm)	Paczka = 5 szt. Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
0,1	KERECK 5 A	**30,45**	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/I

narożnik wewnętrzny, wykrój

Grubość (mm)	Paczka = 5 szt. Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
0,1	KERECK 5 I	**26,11**	10

Uszczelnienie narożnika

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

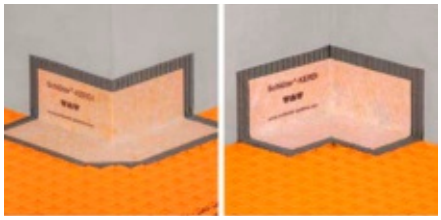

Schlüter-KERDI-KERECK-F są fabrycznie zespawanymi kształtkami do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych narożników.
(Opis techniczny produktu 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

narożnik zewnętrzny 90°, prefabrykowany

Grubość (mm)	Paczka = 2 szt. Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
0,1	KERECK / FA2	**24,33**	10
	Paczka = 10 szt.		
0,1	KERECK / FA10	**102,65**	10
	Paczka = 50 szt.		
0,1	KERECK / FA50	**452,63**	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

narożnik wewnętrzny 90°, prefabrykowany

Grubość (mm)	Paczka = 2 szt. Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
0,1	KERECK / FI2	**20,79**	10
	Paczka = 10 szt.		
0,1	KERECK / FI10	**85,26**	10
	Paczka = 50 szt.		
0,1	KERECK / FI50	**397,99**	10


Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I 135°

narożnik wewnętrzny 135°, prefabrykowany


Grubość (mm)	Paczka = 2 szt. Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
0,1	KERECK 135 FI2	**24,64**	10

Uszczelnienie narożnika


Schlüter®-KERDI-KERS

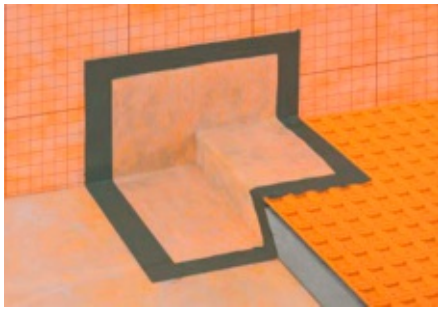

Schlüter-KERDI-KERS są fabrycznie zespawanymi kształtkami do pewnego uszczelnienia części narożnych bezbrodzikowych pryszniców licujących z posadzką.
(Opis techniczny produktu 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS lewy



Schlüter-KERDI-KERS prawy

Schlüter®-KERDI-KERS

narożnik wewnętrzny prefabrykowany, lewy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
20	KERS 20 L	**16,76**	10
28	KERS 28 L	**16,76**	10

Schlüter®-KERDI-KERS

narożnik wewnętrzny prefabrykowany, prawy

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
20	KERS 20 R	**16,76**	10
28	KERS 28 R	**16,76**	10

Wskazówka:
Produkty serii Schlüter-KERDI-KERS 20 przeznaczone są do pryszniców o długości boków od 80 do 110 cm.
Produkty serii Schlüter-KERDI-KERS 28 przeznaczone są do pryszniców o długości boków od 110 do 150 cm.

Manszeta uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV są prefabrykowanymi manszetami do uszczelniania przejść rur zgodnie z normą DIN 18534. Dzięki pozbawionym włókniny obszarom wewnętrznym manszety można stosować do różnych średnic rur (patrz tabela).
(Opis techniczny produktu 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV


manszeta z otoczką wokół otworu pozbawioną włókniny (zawartość: 1 sztuka)


Ø mm	Do średnic rur (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
9	12–30	KMV 9	**10,79**	10
15	22–40	KMV 15	**10,79**	10
21	30–60	KMV 21	**12,00**	10
35	45–80	KMV 35	**12,81**	10
65	75–140	KMV 65	**16,18**	10
15	22–40	KMV 15 D	**19,35**	10

Schlüter®-KERDI-MV

manszeta z otoczką wokół otworu pozbawioną włókniny (zawartość: 10 sztuk)

Ø mm	Do średnic rur (mm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
15	22–40	KMV 15/10	**86,63**	10
15	22–40	KMV 15 D/10	**159,10**	10






KMV 9


KMV 15


KMV 21


KMV 35


KMV 65


KMV 15 D*

* rozstaw rur 150 mm

Manszeta uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS są zestawami składającymi się z konfekcjonowanej manszety oraz specjalnej tulei uszczelniającej z tworzywa sztucznego. Manszetę mocuje się w połączeniu z tuleją z tworzywa sztucznego do korka zaślepiającego, tak aby montowane później przedłużenie zaworu można było skutecznie uszczelnić zgodnie z wymaganiami normy DIN 18534.
(Opis techniczny produktu 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS

zestaw włącznie z manszetą i pomocą montażową (zawartość: 1 kpl.)

Ø mm	Do średnic rur (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
15	22–40	KMV 15 PAS	**13,16**	10
15	22–40	KMV 15 D PAS	**22,59**	10

Schlüter®-KERDI-PAS

zestaw włącznie z manszetą i pomocą montażą (zawartość: 10 kpl.)

Ø mm	Do średnic rur (mm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
15	22–40	KMV 15 PAS/10	**105,51**	10
15	22–40	KMV 15 D PAS/10	**178,32**	10




KMV 15 PAS


KMV 15 D PAS*

* rozstaw rur 150 mm

Manszeta uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-KM



Schlüter-KERDI-KM są prefabrykowanymi manszetami do uszczelniania przejść rur zgodnie z normą DIN 18534.
(Opis techniczny produktu 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

manszeta rurowa Ø = 22 mm dla rur 25 mm

Grubość (mm)	Paczka = 5 szt. Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
0,1	KM 5117 / 22	**10,63**	10

Schlüter®-KERDI-CID
Otwory drzwiowe zgodne z normą

Przepisy dotyczące uszczelniania wnętrz pomieszczeń wymagają zabezpieczenia sąsiednich, nieuszczelnionych pomieszczeń przed wodą, która gromadzi się w wilgotnych obszarach, w tym w strefach drzwi. Zestawy Schlüter-KERDI-CID umożliwiają przerwanie kapilarnego podciągania wody w przejściach drzwiowych przy różnych kierunkach otwierania drzwi.
Zalety:

- **Pewność w systemie**
- **Sprawdzone wykończenie ze stali nierdzewnej**
- **Zestawy wraz z kształtkami**

DIN 18534



Zestaw 1




Zestaw 2

Zestaw uszczelniający

Schlüter®-KERDI-CID




Schlüter-KERDI-CID są zestawami uszczelniającymi do przerywania kapilarnego podciągania wody na podłodze w obszarach otworów drzwiowych zgodnie z normą DIN 18534. Zestawy różnią się wykonaniem dla kierunku otwierania drzwi do wewnątrz/zewnątrz. Częściami składowymi zestawu jest Schlüter-SCHIENE-E z laminowaną taśmą uszczelniającą KERDI-KEBA oraz odpowiednie kształtki KERDI-KERECK. Profil można indywidualnie skrócić do odpowiedniego wymiaru drzwi. Komponenty są klejone klejem uszczelniającym KERDI-COLL (brak w zestawie).
(Opis techniczny produktu 8.11)

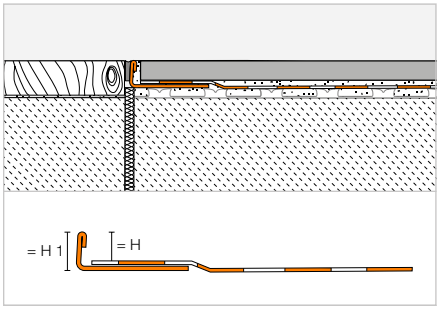

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A z polietylenową taśmą uszczelniającą (zestaw 1), długość: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
10	12	KCID E 110 S1	**77,83**	10
12	14	KCID E 125 S1	**77,83**	10
14	16	KCID E 150 S1	**77,83**	10

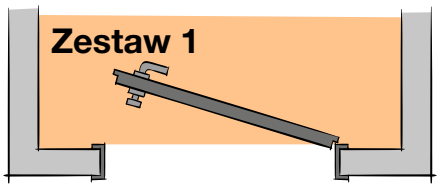




Zestaw zawiera:
- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A z taśmą uszczelniającą
- 1 x 2 narożniki KERDI-KERECK-SD (prawy + lewy)

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A z polietylenową taśmą uszczelniającą (zestaw 2), długość: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
10	12	KCID E 110 S2	**80,03**	10
12	14	KCID E 125 S2	**80,03**	10
14	16	KCID E 150 S2	**80,03**	10

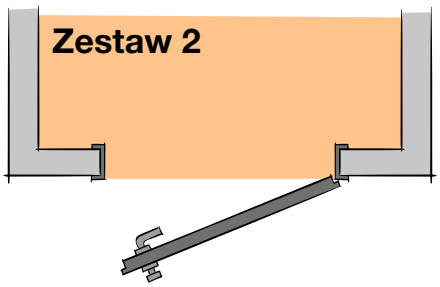




Zestaw zawiera:
- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A z taśmą uszczelniającą
- 2 x 2 narożniki KERDI-KERECK (narożnik zewnętrzny/wewnętrzny)


Uszczelnienie narożnika

Schlüter®-KERDI-KERECK-SD

narożnik zewnętrzny 90°, prefabrykowany, zastosowanie drzwi lewe/prawe

Grubość (mm)	Kpl. = 2 szt. Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
0,1	KERECK / SD	**30,91**	10







Wskazówka:
Pomoce robocze do Schlüter-KERDI-CID są dostępne w obszerze pobierania.

Zestaw uszczelniający

Schlüter®-KERDI-TS

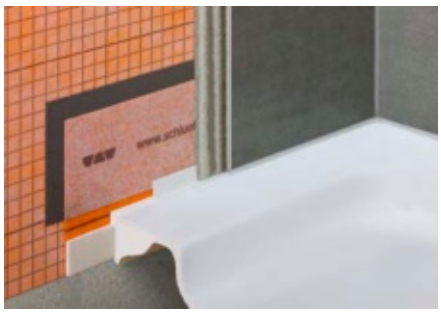

Schlüter-KERDI-TS to zestaw do niezawodnego doszczelniania elementów zabudowy, takich jak np. wanny i brodziki ze stali emaliowanej, akrylu i odlewu mineralnego (zgodnie z normą DIN 18534-1) do systemu uszczelniającego Schlüter-KERDI. Zawiera on przyłączeniową taśmę uszczelniającą z polietylenu z obustronną włókniną i samoprzylepnym paskiem izolacji akustycznej, jak również materiały instalacyjne.
(Opis techniczny produktu 8.9)

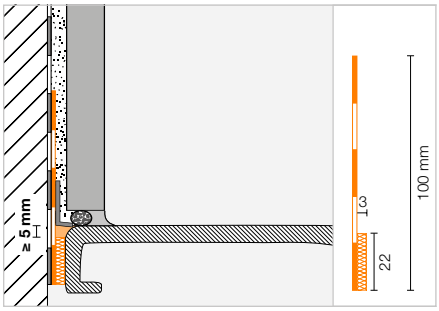

Schlüter®-KERDI-TS

kompletny zestaw doszczelniający

L (m)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
2	KE TS / 200	**97,03**	10
2,8	KE TS / 280	**117,26**	10
3,8	KE TS / 380	**138,20**	10

Zawartość kompletnego zestawu:
- taśma przyłączeniowa 2 / 2,8 / 3,8 m
- 290 ml kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX
- 2 szmatki do czyszczenia
- 1 / 2 / 2 naroża montażowe



Schlüter®-KERDI-TBS

zestaw podstawowy do uszczelnienia

L (m)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
10	KE TSB / 1000	**224,59**	10

Zestaw podstawowy zawiera:
- 10 m przyłączeniowej taśmy uszczelniającej
- 8 szmatek do czyszczenia
- 6 naroży montażowych



Zestaw uszczelniający

Schlüter®-KERDI-TS-ZC




Schlüter-KERDI-TS-ZC jest zestawem uzupełniającym do niezawodnego doszczelniania elementów zabudowy, takich jak np. wanny i brodziki w szczególnych sytuacjach montażu (patrz szkic) w połączeniu z zestawem uszczelniającym Schlüter-KERDI-TS. Składa on się z manszety uszczelniającej i narożnika montażowego.
(Opis techniczny produktu 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

zestaw uzupełniający

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
KE TS ZC	**13,87**	10

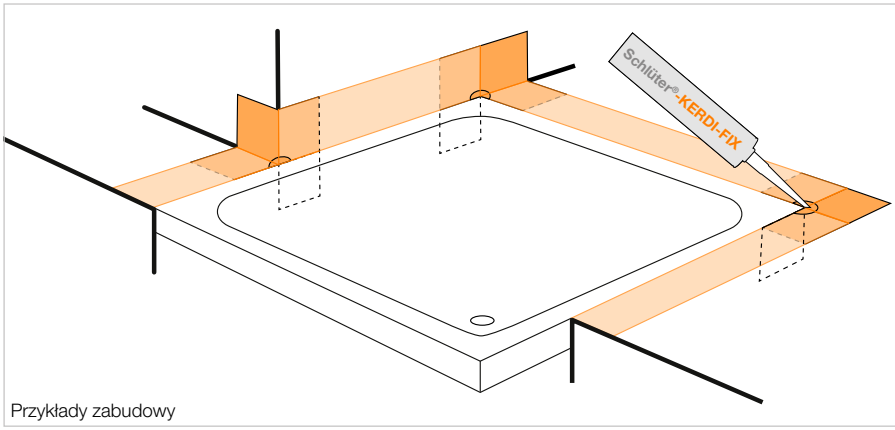

Przykłady zabudowy

W zestawie uzupełniającym zawarte są następujące elementy:


- 1 manszeta PE- obustronnie oklejona włókniną, 120 x 120 mm
- 1 narożnik montażowy

Ochrona przed przecięciem

Schlüter®-KERDI-CP



Schlüter-KERDI-CP jest dającym się skracać elementem do ochrony przed przecięciem do zabezpieczenia powierzchni uszczelnienia w przypadku późniejszej wymiany spoiny silikonowej. Dający się zginać profil nadaje się do indywidualnych zastosowań i może być zamontowany bezpośrednio w warstwie kleju mineralnego lub w kleju montażowym Schlüter-KERDI-FIX.
(Opis techniczny produktu 8.9)

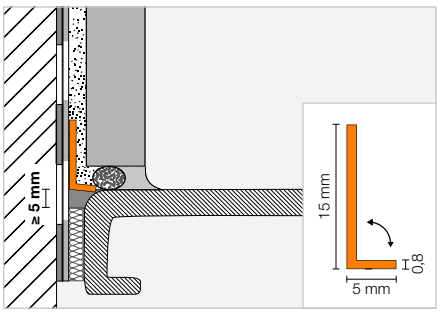

Schlüter®-KERDI-CP

polipropylen ochrona przed przecięciem izolacji

L (m)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
2	KE CP / 200	**10,84**	10
2,8	KE CP / 280	**14,99**	10
3,8	KE CP / 380	**19,78**	10
10	KE CP / 1000	**43,61**	10





Klej uszczelniający

Schlüter®-KERDI-COLL-L



Schlüter-KERDI-COLL-L jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym na bazie dyspersji akrylowej nie zawierającej rozpuszczalników i cementowego proszku reaktywnego. Nadaje się do klejenia i uszczelnienia zakładów pasm Schlüter-KERDI. Poza tym za pomocą KERDI-COLL-L wykonywać można szczelne klejenie w miejscu styku i przyłączenia taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA na uszczelnieniach zespolonych za pomocą odpowiednich produktów systemowych Schlüter-Systems jak również profili brzegowych Schlüter-BARA.
(Opis techniczny produktu 8.4)

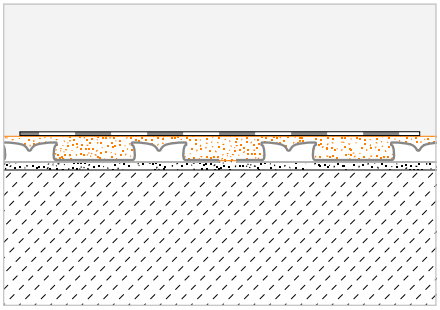

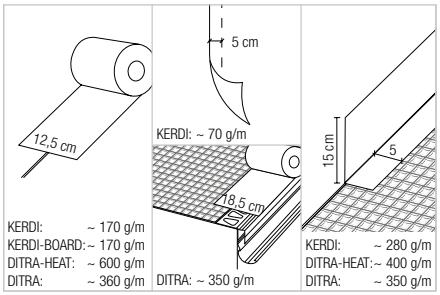

Schlüter®-KERDI-COLL-L

dwuskładnikowy klej uszczelniający

Ciężar (kg)	Nr art.	€ / kg	PL (szt.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**16,35**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**13,46**	72

Klej montażowy

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX jest elastycznym klejem montażowym na bazie polimeru typu MS. Nadaje się do klejenia profili i Schlüter-KERDI-BOARD, jak również do klejenia połączeń taśm uszczelniających Schlüter-KERDI.
(Opis techniczny produktu 8.3)




Schlüter®-KERDI-FIX

polimer MS

Pojemność (ml)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
290	KERDIFIX / BW	**25,69**	12
290	KERDIFIX / G	**25,69**	12



Schlüter®-KERDI-LINE
Eleganckie odwodnienie

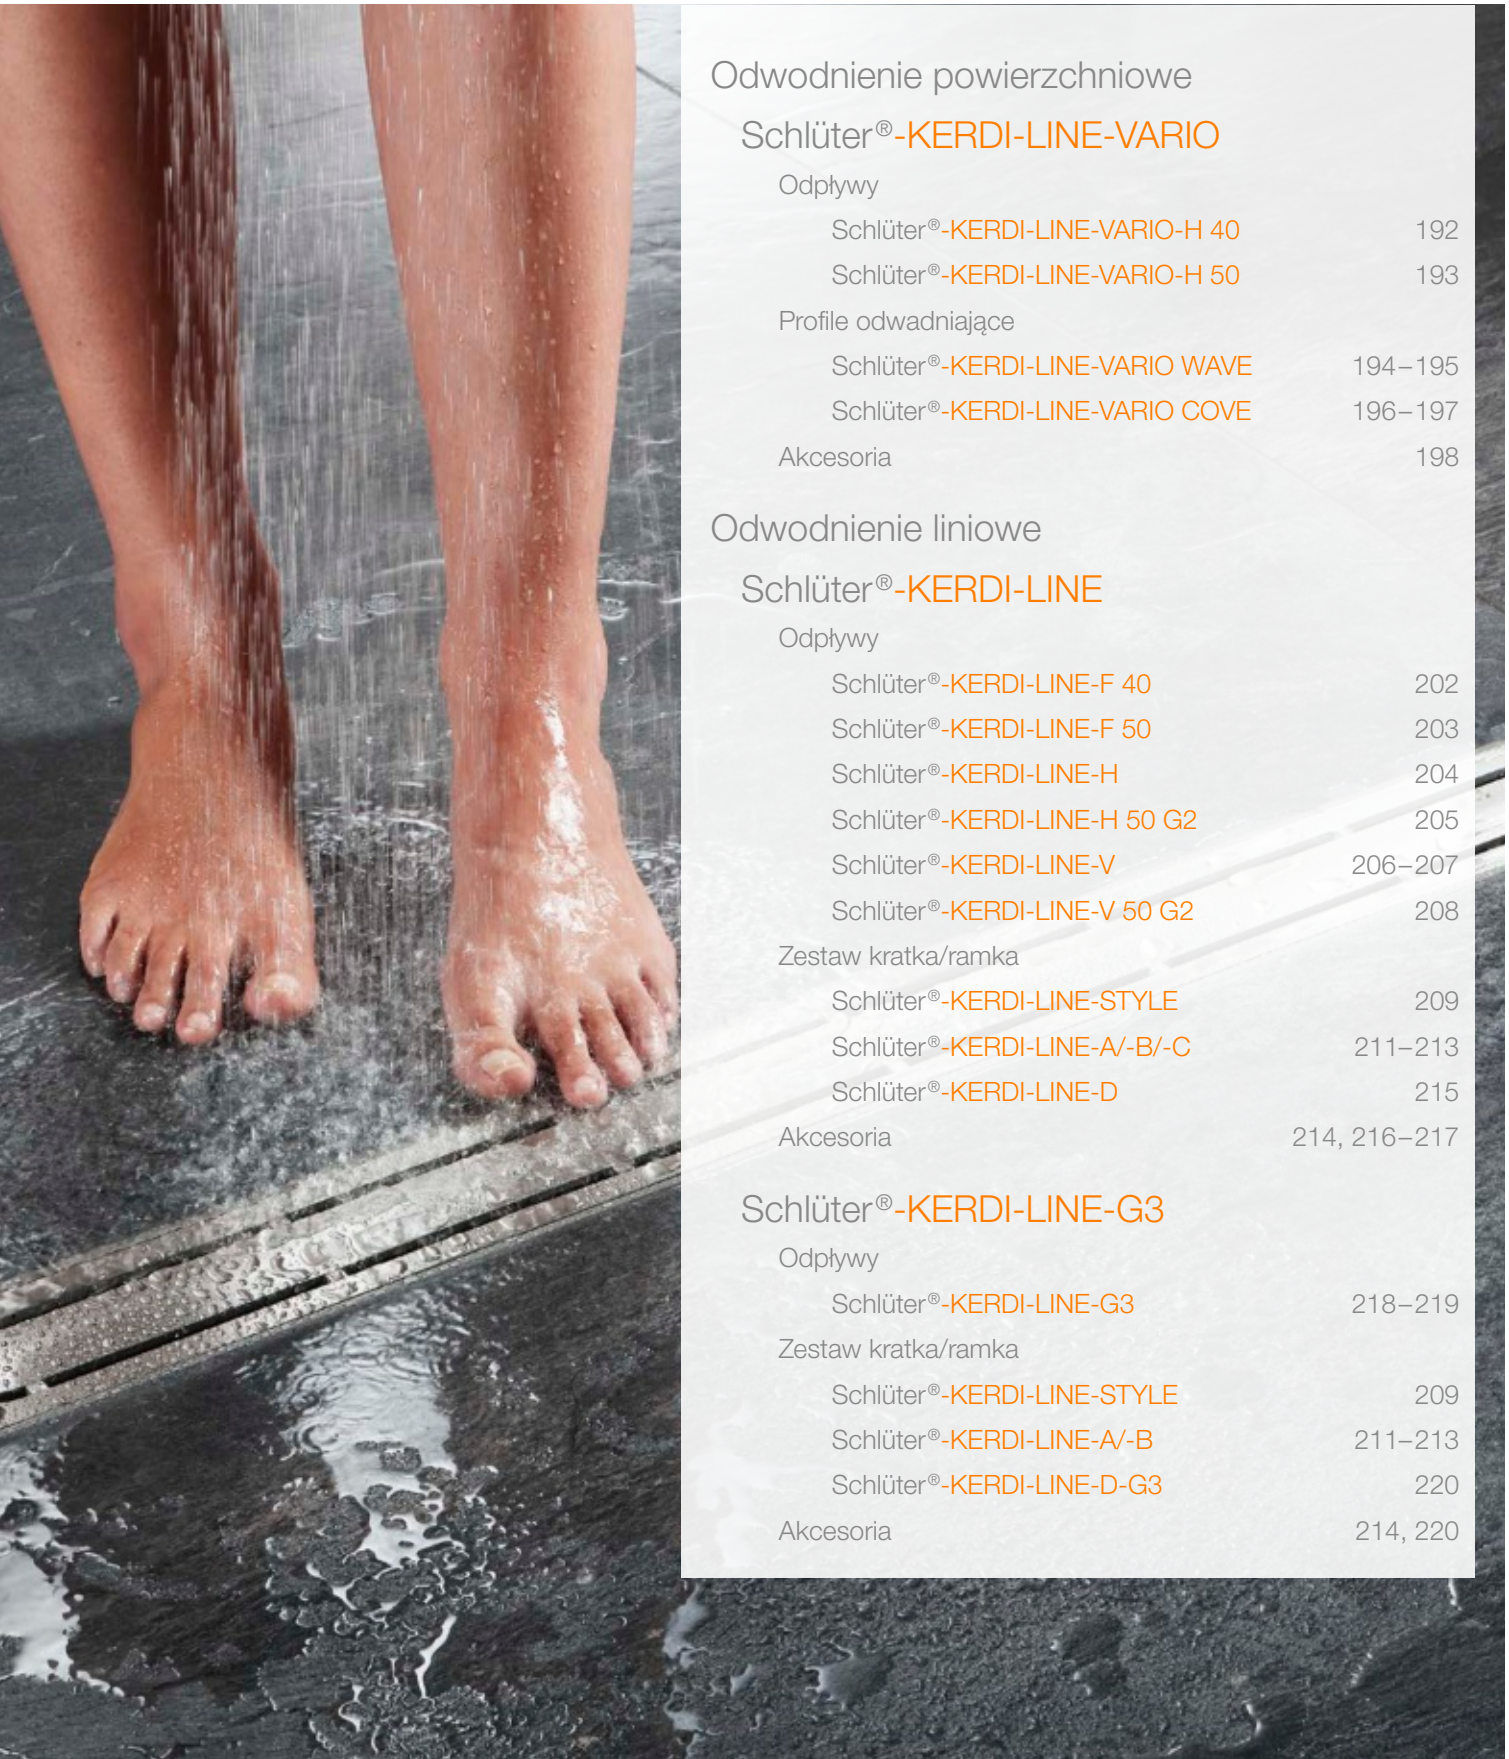

Odwodnienie powierzchniowe

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Odpływy

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 192
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 193

Profile odwadniające

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 194–195
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 196–197

Akcesoria 198

Odwodnienie liniowe

Schlüter®-KERDI-LINE

Odpływy

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 202
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 203
Schlüter®-KERDI-LINE-H 204
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 205
Schlüter®-KERDI-LINE-V 206–207
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 208

Zestaw kratka/ramka

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 211–213
Schlüter®-KERDI-LINE-D 215

Akcesoria 214, 216–217

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Odpływy

Schlüter®-KERDI-LINE-G3 218–219

Zestaw kratka/ramka


Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B 211–213
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 220

Akcesoria 214, 220

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Elastyczne odwadnianie dostosowane do indywidualnych koncepcji łazienkowych

Dzięki profilom odwadniającym Schlüter-KERDI-LINE-VARIO ściekająca woda spływa do płaskiego, dwuczęściowego elementu odpływowego. Połączenie adaptera odpływu ze zintegrowaną manszetą uszczelniającą i odpływem falowym odprowadza poziomo wodę do kanalizacji domowej. Wymagany spadek do odwodnienia uzyskuje się układając jastrych ze spadkiem (2 %).
Schlüter-DECO-SG służą do osadzania szklanych ścian prysznica w przewidzianym dla nich miejscu. Schlüter-KERDI i -DITRA stanowią uszczelnienie w obszarze ścian i podłogi. Styki uszczelniane są przy pomocy taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA wklejanych przy pomocy kleju Schlüter-KERDI-COLL.

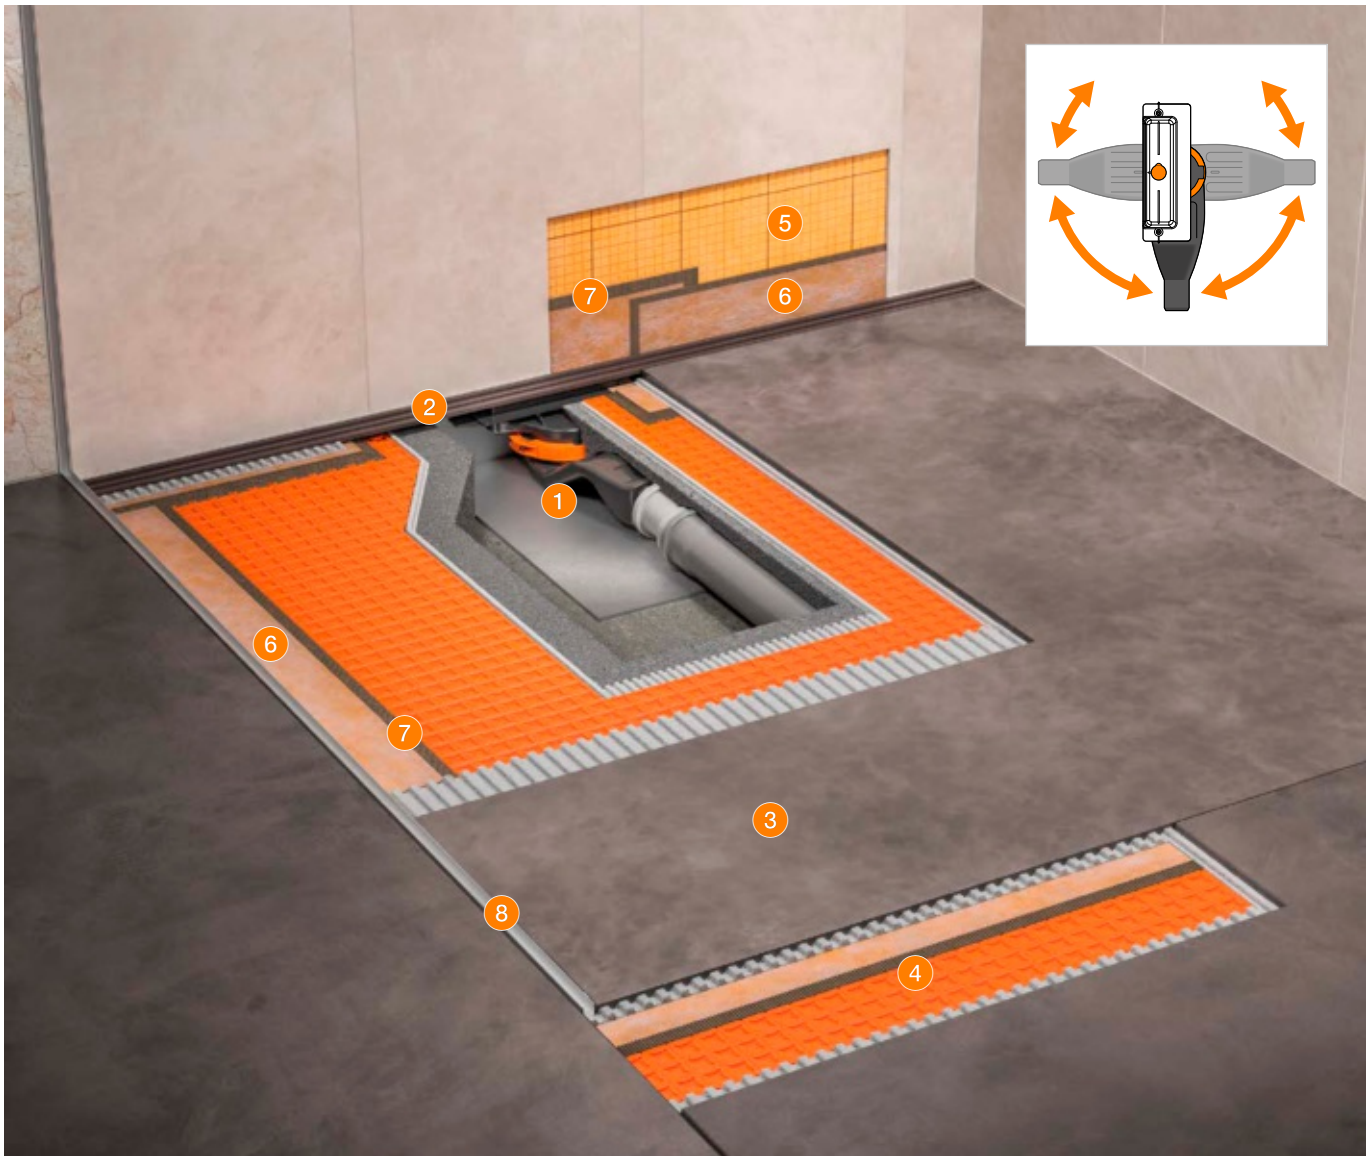


1	Odpływ falowy **Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H**	Strona 192–193
2	Profil odwodnieniowy **Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO**	Strona 194–197
3	Jastrych ze spadkiem	–
4	**Schlüter®-DITRA**	Strona 157
5	**Schlüter®-KERDI 200**	Strona 180
6	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Strona 181
7	**Schlüter®-KERDI-COLL**	Strona 188
8	**Schlüter®-DECO-SG**	Strona 229

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Profile odpływowe skracane zgodnie z indywidualną potrzebą

- Delikatne, wąskie profile odwadniające
- Wysokiej jakości materiały: stal nierdzewna szczotkowana i aluminium z powłoką TRENDLINE
- Profile odwadniające (120 cm / 180 cm) z możliwością indywidualnego skracania i dostosowania do wymaganej wysokości
- Końcówki zawarte w zestawie
- Niewielka wysokość zabudowy
- Zintegrowany syfon brodzikowy
- Niezawodne połączenie z elastyczną manszetą KERDI
- Obrotowa obudowa odpływu 360°
- Wymagające niskich nakładów na utrzymanie przez efekt samoczyszczenia
- Wysoka wydajność odpływu
- Element izolacji akustycznej
- Sprawdzona jakość KERDI-LINE

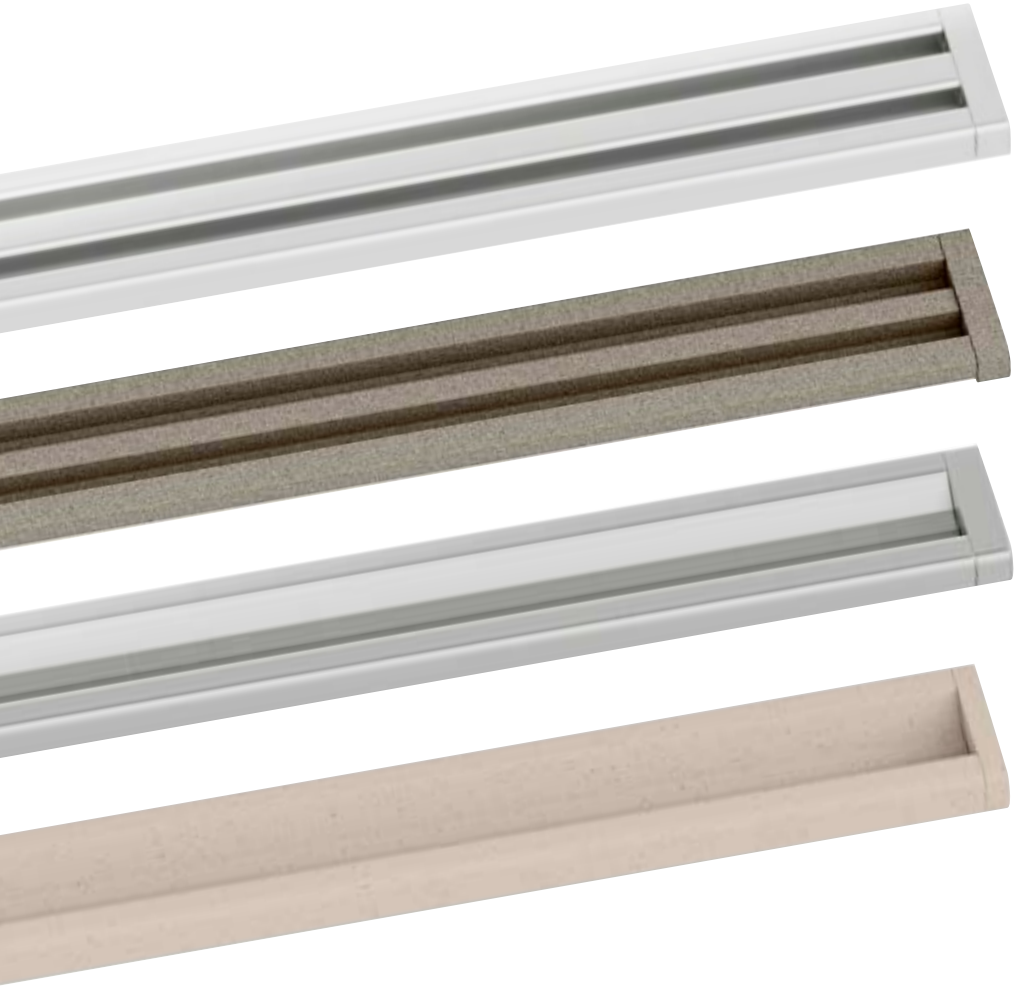

wzór WAVE

W dziewięciu kolorach TRENDLINE

wzór COVE

Dostępne powierzchnie | Kolory


MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 jest kompletnym zestawem odwodnienia liniowego do bezbrodzikowych pryszniców. Składa się z adaptera odpływu ze zintegrowaną elastyczną manszetą uszczelniającą KERDI. Aby zapewnić szczególnie niską wysokość montażu, adapter jest wbudowany fabrycznie trwale i wodoszczelnie do odpływu falowego, który jest wyposażony w uszczelkę. Adapter jest dodatkowo zabezpieczony poprzez pierścień zaciskowy. KERDI-LINE-VARIO-H 40 nadaje się uniwersalnie do montażu w części środkowej posadzki prysznica, oraz przy ścianie. Wysoka prędkość przepływu pozwala uzyskać efekt samoczyszczenia, dzięki czemu czyszczenie można przeprowadzać znacznie rzadziej. Zawarty w zestawie element izolacji akustycznej niezawodnie zapobiega przenoszeniu się dźwięku na otaczającą konstrukcję, a także służy jako pomoc w pozycjonowaniu przy bezpośrednim montażu przy ścianie.
(Opis techniczny produktu 8.10)

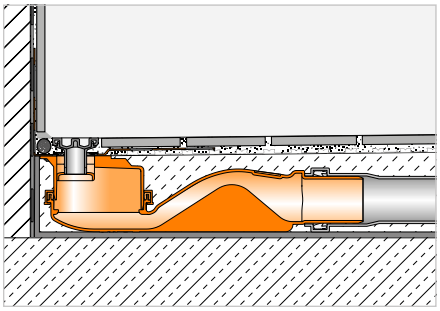

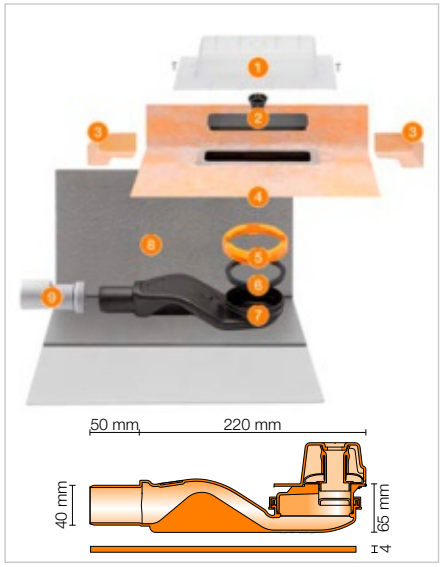

Skład zestawu:

1 pokrywa ochronna na czas budowy
2 króciec do sprawdzania poziomu wody
3 uszczelnienie narożnika (do przylegających ścianek bocznych)
4 adapter rynny z elastyczną manszetą uszczelniającą
5 pierścień zaciskowy
6 uszczelka
7 odpływ DN 40 z syfonem brodzikowym
8 element izolacji akustycznej
9 adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

zestaw odwodnienia liniowego z odpływem, odpływ DN 40 poziomy

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
KL VR H40 G5	**238,13**	10

Wskazówka:
Tylko do łączenia z profilami odwodnieniowymi Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Dane techniczne:


Odpływ	DN 40
Wydajność odpływu	0,5 l/s
Wysokość wody w syfonie	25 mm
Wysokość konstrukcji	65 mm


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 jest kompletnym zestawem odwodnienia liniowego do bezbrodzikowych pryszniców. Składa się z adaptera odpływu ze zintegrowaną elastyczną manszetą uszczelniającą KERDI, która w zależności od zastanych warunków może być skrócona do odpowiedniej długości jak również z poziomym, dającym się obracać o 360° odpływem ze zintegrowanym syfonem brodzikowym. Odpływ można przymocować do podłogi za pomocą dołączonego zestawu mocującego. KERDI-LINE-VARIO-H 50 nadaje się uniwersalnie do montażu w części środkowej posadzki prysznica, oraz przy ścianie. Wysoka prędkość przepływu pozwala uzyskać efekt samoczyszczenia, dzięki czemu czyszczenie można przeprowadzać znacznie rzadziej. Zawarty w zestawie element izolacji akustycznej niezawodnie zapobiega przenoszeniu się dźwięku na otaczającą konstrukcję, a także służy jako pomoc w pozycjonowaniu przy bezpośrednim montażu przy ścianie.
(Opis techniczny produktu 8.10)

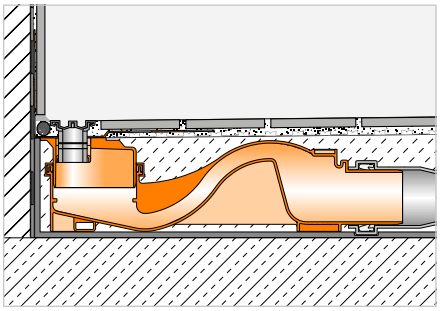

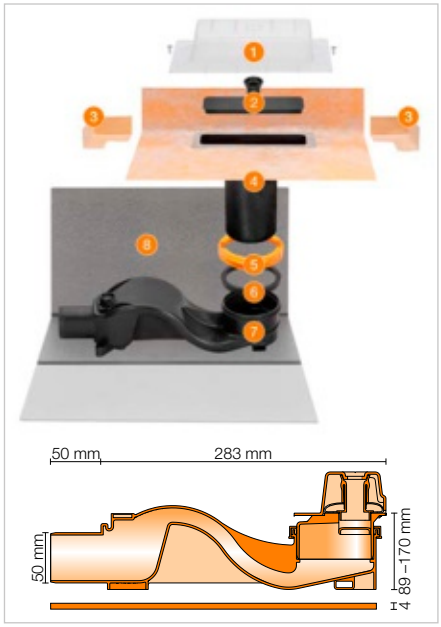

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

zestaw odwodnienia liniowego z odpływem, odpływ DN 50 poziomy

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
KL VR H50 A G5	**255,14**	10

Wskazówka:
Tylko do łączenia z profilami odwodnieniowymi Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Dane techniczne:


Odpływ	DN 50
Wydajność odpływu	0,8 l/s
Wysokość wody w syfonie	50 mm
Wysokość konstrukcji	89 mm

Skład zestawu:


1 pokrywa ochronna na czas budowy
2 króciec do sprawdzania poziomu wody
3 uszczelnienie narożnika (do przylegających ścianek bocznych)
4 skracany adapter rynny z elastyczną manszetą uszczelniającą
5 pierścień zaciskowy
6 uszczelka
7 odpływ DN 50 z syfonem brodzikowym
8 element izolacji akustycznej

Profil odwadniający

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

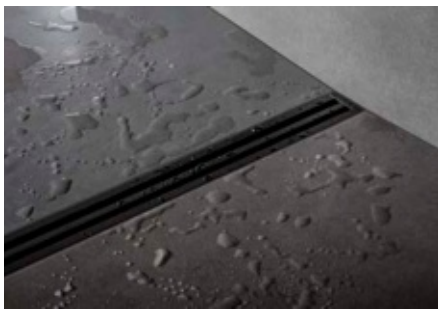

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE to nadający się do skracania profil odwadniający w kształcie litery W do stosowania z odpływem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Jest on dostępny w wersji ze szczotkowanej stali nierdzewnej V4A (nr materiału 1.4404 = AISI 316L) oraz z aluminium z wysokogatunkową powłoką proszkową. Odprowadzenie wody następuje poprzez umiejscowioną pośrodku profilu szczelinę odpływową o długości 140 mm. Szczelina ta przykrywana jest w estetyczny sposób wyjmowanym elementem maskującym. Profil dostarczany jest z dwiema zaślepkami i można go dostosować do obowiązującej na budowie grubości posadzki poprzez podłożenie odpowiedniej ilości zaprawy cienkowarstwowej.
(Opis techniczny produktu 8.10)

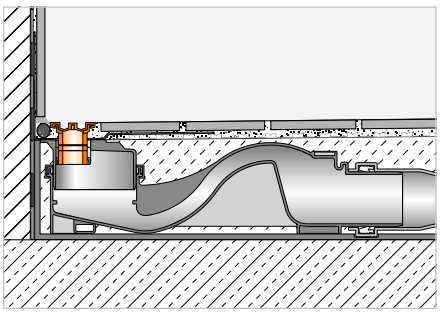

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34


profil odwadniający, wzór WAVE (D 10), aluminium barwnie lakierowane

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR D10 ...* 120	**217,23**	10
180	KL VR D10 ...* 180	**243,79**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

profil odwadniający, wzór WAVE (D 10), aluminium powłoka strukturalna

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR D10 ...** 120	**223,80**	10
180	KL VR D10 ...** 180	**249,47**	10

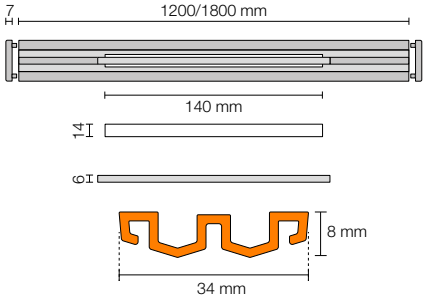

Nadaje się do grubości posadzek 6–15 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i 6–12 mm (z DITRA-HEAT-DUO).

W połączeniu z przedłużeniem ramki KL VR DSE 14 nadaje się do posadzek o grubości do 25 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i do 22 mm (z DITRA-HEAT-DUO), patrz strona 198.

i

Możliwe łączenie tylko z odpływami Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Zestaw zawiera dwie zaślepki.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KL VR D10 TSOB 120)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


profil odwadniający, wzór WAVE (D 10), stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 10 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR1 D10 EB 120	**323,18**	10
180	KL VR1 D10 EB 180	**362,86**	10

Nadaje się do grubości posadzek 8–18 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i 8–15 mm (z DITRA-HEAT-DUO).

W połączeniu z przedłużeniem ramki KL VR DSE 23 nadaje się do posadzek o grubości do 28 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i do 25 mm (z DITRA-HEAT-DUO), patrz strona 198.

Profil KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 ze stali nierdzewnej nadaje się do stosowania w obszarach użytkowanych przez wózki inwalidzkie.

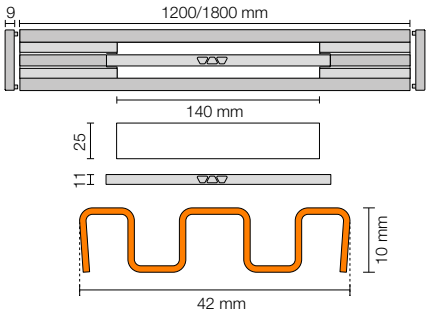

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

profil odwadniający, wzór WAVE (D 10), aluminium barwnie lakierowane

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR1 D10 ...* 120	**226,79**	10
180	KL VR1 D10 ...* 180	**255,14**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


profil odwadniający, wzór WAVE (D 10), aluminium powłoka strukturalna

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR1 D10 ...** 120	**232,46**	10
180	KL VR1 D10 ...** 180	**260,81**	10

Nadaje się do grubości posadzek 6–15 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i 6–12 mm (z DITRA-HEAT-DUO).

W połączeniu z przedłużeniem ramki KL VR DSE 23 nadaje się do posadzek o grubości do 25 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i do 22 mm (z DITRA-HEAT-DUO), patrz strona 198.

Profile KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 mogą być opcjonalnie wyposażone w sito do włosów KL VR S 23, patrz strona 198.

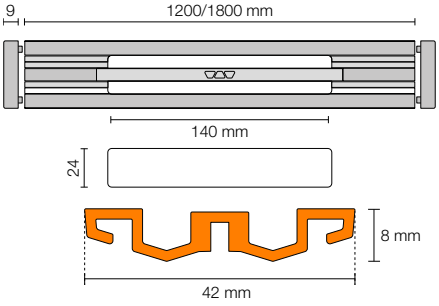

i

Możliwe łączenie tylko z odpływami Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Zestaw zawiera dwie zaślepki.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KL VR1 D10 TSI 120)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil odwadniający

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

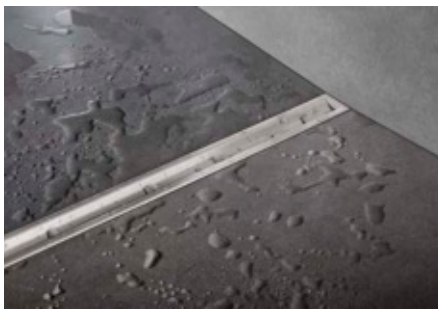

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE to nadający się do skracania wklęsły profil odwadniający do stosowania z odpływem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Jest on dostępny w wersji ze szczotkowanej stali nierdzewnej V4A (nr materiału 1.4404 = AISI 316L) oraz z aluminium z wysokogatunkową powłoką proszkową. Odprowadzenie wody następuje poprzez umiejscowioną pośrodku profilu szczelinę odpływową o długości 140 mm. W przypadku COVE 34 szczelina ta przykrywana jest w estetyczny sposób wyjmowanym elementem maskującym. Profil dostarczany jest z dwiema zaślepkami i można go dostosować do obowiązującej na budowie grubości posadzki poprzez podłożenie odpowiedniej ilości zaprawy cienkowarstwowej. Profil wytrzymuje nacisk kół wózka inwalidzkiego. *(Opis techniczny produktu 8.10)*

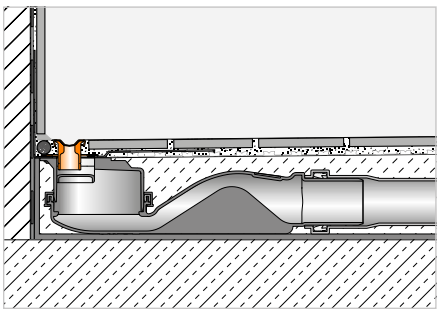


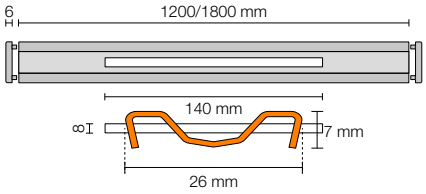

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

profil odwadniający, wzór COVE (D 9), stal nierdzewna V4A szczotkowana


L (cm)	H = 7 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR D9 EB 120	**257,08**	10
180	KL VR D9 EB 180	**300,50**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

profil odwadniający, wzór COVE (D 9), aluminium barwnie lakierowane

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR D9 ...* 120	**190,90**	10
180	KL VR D9 ...* 180	**215,45**	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

profil odwadniający, wzór COVE (D 9), aluminium powłoka strukturalna

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR D9 ...** 120	**197,48**	10
180	KL VR D9 ...** 180	**221,12**	10

Nadaje się do grubości posadzek 6–15 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i 6–12 mm (z DITRA-HEAT-DUO).

W połączeniu z przedłużeniem ramki KL VR DSE 14 nadaje się do posadzek o grubości do 25 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i do 22 mm (z DITRA-HEAT-DUO), patrz strona 198.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KL VR D9 TSSG 180)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

i

Możliwe łączenie tylko z odpływami Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Zestaw zawiera dwie zaślepki.

Dostępne powierzchnie | Kolory


MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

profil odwadniający, wzór COVE (D 9), stal nierdzewna V4A szczotkowana


L (cm)	H = 7 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR1 D9 EB 120	**281,83**	10
180	KL VR1 D9 EB 180	**323,90**	10

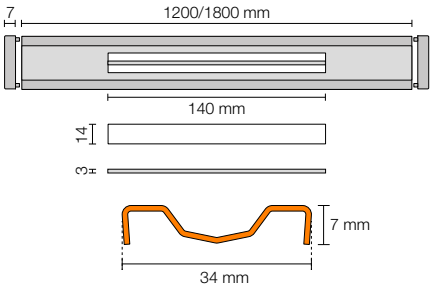

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

profil odwadniający, wzór COVE (D 9), aluminium barwnie lakierowane

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR1 D9 ...* 120	**204,01**	10
180	KL VR1 D9 ...* 180	**230,30**	10

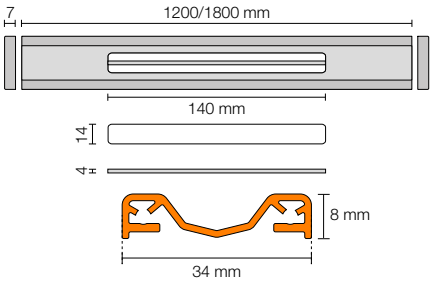

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

profil odwadniający, wzór COVE (D 9), aluminium powłoka strukturalna

L (cm)	H = 8 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
120	KL VR1 D9 ...** 120	**209,27**	10
180	KL VR1 D9 ...** 180	**235,55**	10

Nadaje się do grubości posadzek 6–15 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i 6–12 mm (z DITRA-HEAT-DUO).

W połączeniu z przedłużeniem ramki KL VR DSE 14 nadaje się do posadzek o grubości do 25 mm (z DITRA lub DITRA-HEAT) i do 22 mm (z DITRA-HEAT-DUO), patrz strona 198.

Profile KERDI-LINE-VARIO COVE 34 mogą być opcjonalnie wyposażone w sitko do włosów KL VR S 14, patrz strona 198.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KL VR1 D9 TSG 180)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Przedłużenie profilu

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE



KL VR DSE 14

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE to zestaw do przedłużania ramki, który umożliwia zastosowanie odpowiednich profili odwadniających z okładzinami o grubości 10 mm.
(Opis techniczny produktu 8.10)



KL VR DSE 23

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

przedłużenie dla KERDI-LINE-VARIO

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL VR DSE 14	**17,58**	10

Wskazówka:
Przedłużenie KL VR DSE 14 można łączyć z profilami odwadniającymi serii COVE i WAVE 34.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

przedłużenie dla KERDI-LINE-VARIO

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
KL VR DSE 23	**20,41**	10

Wskazówka:
Przedłużenie KL VR DSE 23 można łączyć tylko z profilami odwadniającymi serii WAVE 42.


Sitko na włosy

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S



KL VR S 23

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S to sitko wyłapujące włosy dostępne opcjonalnie dla serii profili WAVE 42 i COVE 34. Oprócz swojej właściwej funkcji zapobiega ono gubieniu w systemie odpływowym drobnych przedmiotów, takich jak na przykład biżuteria.
(Opis techniczny produktu 8.10)

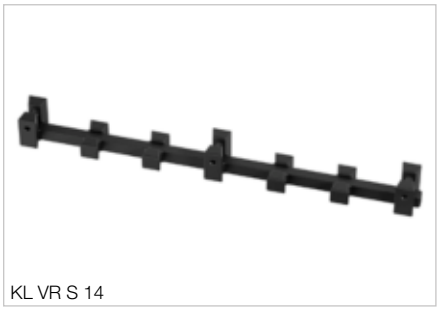

KL VR S 14

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

sitko na włosy dla KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL VR S 23	**15,88**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14 ✪


sitko na włosy do KERDI-LINE-VARIO COVE 34

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL VR S 14	**16,30**	10

Schlüter®-KERDI-LINE

Przemyślany kompletny system

Odwodnienie liniowe Schlüter-KERDI-LINE odprowadza ścieki do domowej instalacji kanalizacyjnej w zależności od potrzeb poziomo albo pionowo. Płyty spadkowe Schlüter-KERDI-SHOWER zapewniają równe i uszczelnione podłoże do układania płytek. Profile Schlüter-SHOWERPROFILE stanowią wykończenie otwartych brzegów prysznica i zabezpieczają przed wypływaniem wody. Profile Schlüter-DECO-SG służą do osadzania szklanych ścian prysznica w przewidzianym dla nich miejscu. Maty Schlüter-KERDI i -DITRA stanowią uszczelnienie w obszarze ścian i podłogi. Uszczelnienie styków wykonuje się za pomocą taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA w połączeniu z klejem Schlüter-KERDI-COLL.

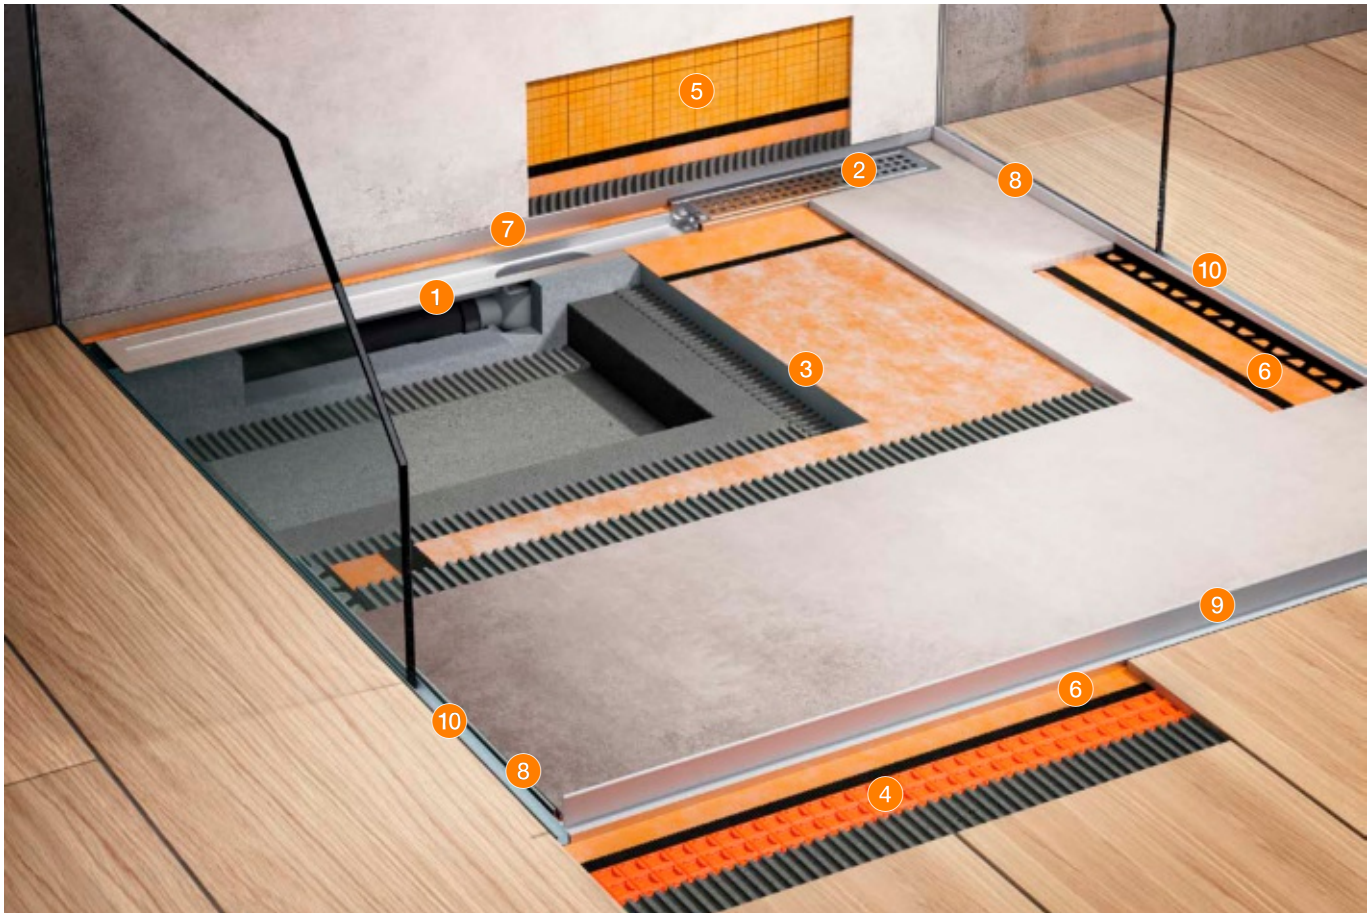

1	Odpływy **Schlüter®-KERDI-LINE**	Strona 202–208, 218–219
2	Zestawy kratka/ramka **Schlüter®-KERDI-LINE**	Strona 209–215
3	**Schlüter®-KERDI-SHOWER**	Strona 222–223
4	**Schlüter®-DITRA**	Strona 157
5	**Schlüter®-KERDI 200**	Strona 180
6	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Strona 181
7	**Schlüter®-SHOWERPROFILE-R**	Strona 226
8	**Schlüter®-SHOWERPROFILE-S**	Strona 224–225
9	**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK**	Strona 227–228
10	**Schlüter®-DECO-SG**	Strona 229



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Pokrywy o eleganckim wzornictwie w ramce konturowej




Wzór FLORAL

Wzór CURVE

Wzór PURE

Schlüter®-KERDI-LINE

Klasyki w ramce profilowej

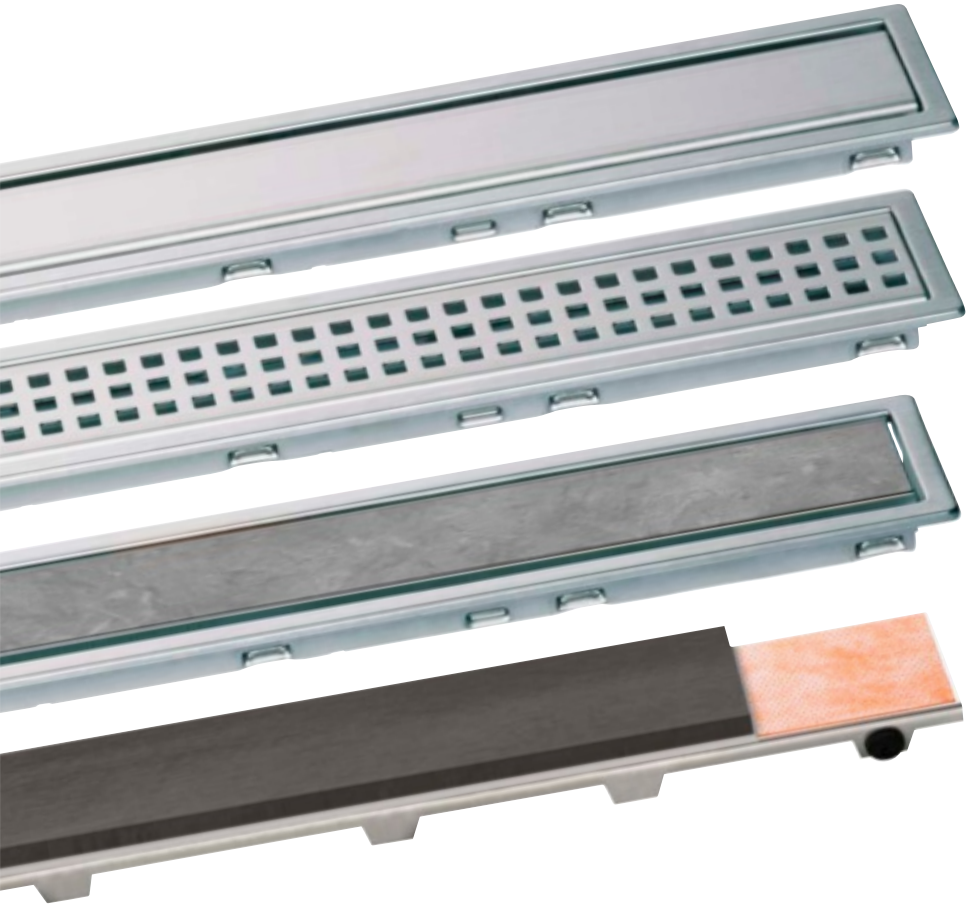

Wzór A: SOLID

Wzór B: SQUARE

Wzór C: FRAMED TILE


Wzór D: TILE (bez ramki)


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40




Schlüter-KERDI-LINE-F 40 jest kompletnym zestawem do liniowych, bezbrodzikowych pryszniców z poziomym falistym odpływem ze zintegrowanym syfonem. Nadaje się on uniwersalnie do centralnego montażu w powierzchni lub w obszarze ściany i dzięki swojej niewielkiej wysokości wynoszącej jedynie 60 mm szczególnie polecany jest przy remontach lub modernizacji. Celem pewnego przyłączenia do uszczelnienia zespolonego na kołnierzu odpływu przyklejona jest fabrycznie na stałe manszeta Schlüter-KERDI.
(Opis techniczny produktu 8.7)

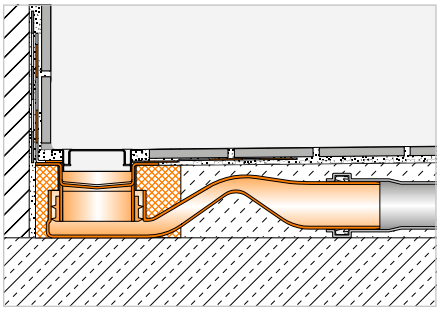

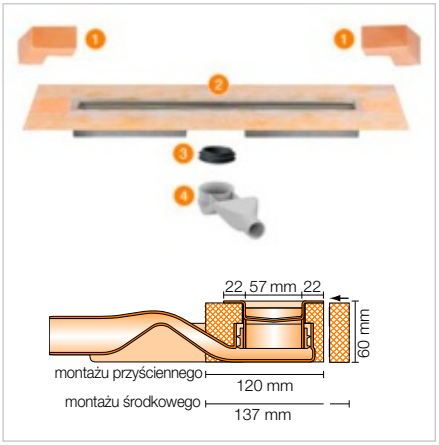

Skład zestawu:


1 uszczelnienie narożne (do bocznego przyłączenia do ściany)
2 korpus odpływu z manszetą uszczelniającą i podstawą rynny
3 uszczelka wargowa
4 odpływ z syfonem brodzikowym




Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A ze zintegrowanym syfonem, odpływ DN 40 poziomy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLF 40 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLF 40 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLF 40 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLF 40 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLF 40 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLF 40 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLF 40 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLF 40 GE 120	**404,07**	10

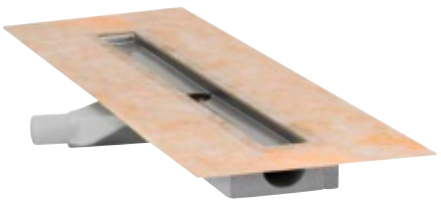

Manszeta Schlüter-KERDI, przystosowana do zabudowy na środku

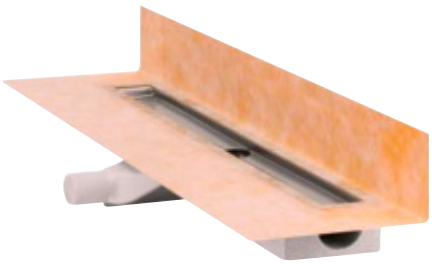

Manszeta Schlüter-KERDI, przystosowana do zabudowy przy ścianie


Dane techniczne:

Odpływ	DN 40
Wydajność odpływu	0,45 l/s
Wysokość wody w syfonie	25 mm
Wysokość konstrukcji	60 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm


Wskazówka:
Dopasowany zestaw kratka/ramka lub wspornik posadzki na stronach 209–215.


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

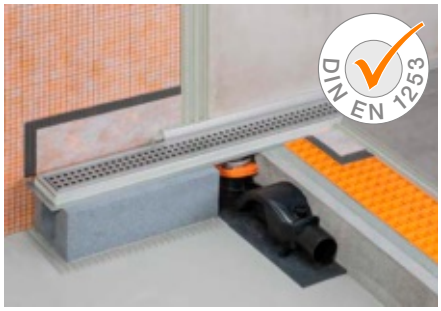


Schlüter-KERDI-LINE-F 50 jest kompletnym zestawem do liniowych, bezbrodzikowych pryszniców z poziomym falistym odpływem ze zintegrowanym syfonem. Ma uniwersalne zastosowanie do zabudowy w środku powierzchni lub w obszarze ściany i wykazuje zgodnie z DIN EN 1253 wydajność odpływu ≥ 0,8 l/s oraz wysokość wody w syfonie 50 mm. W celu szczelnego przyłączenia do izolacji zespolonej, na przyklejanym kołnierzu korpusu odpływu znajduje się fabrycznie trwale przyklejona manszeta z Schlüter-KERDI.
(Opis techniczny produktu 8.7)

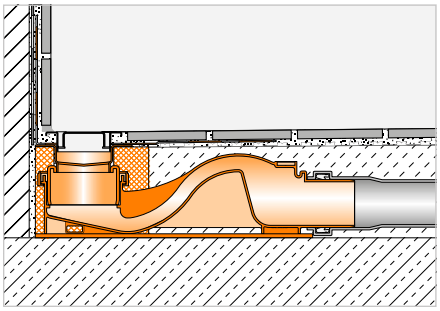

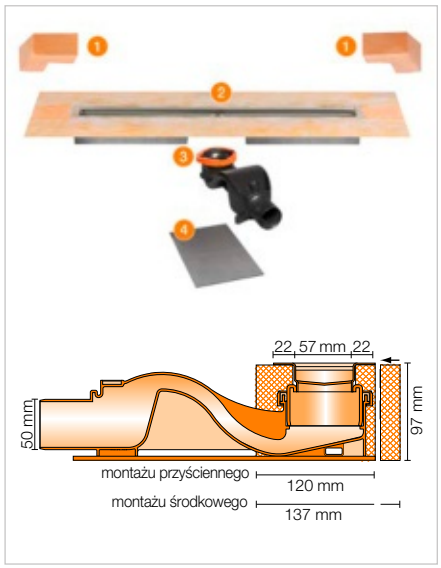

Skład zestawu:


1 uszczelnienie narożne (do bocznego przyłączenia do ściany)
2 korpus odpływu z manszetą uszczelniającą i podstawą rynny
3 odpływ DN 50 z syfonem, pierścieniem zaciskowym i uszczelnieniem
4 element izolacji akustycznej




Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

Zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A ze zintegrowanym syfonem, odpływ DN 50 poziomy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLF 50 GE 50	**344,93**	10
60	65	KLF 50 GE 60	**361,10**	10
70	75	KLF 50 GE 70	**371,88**	10
80	85	KLF 50 GE 80	**388,04**	10
90	95	KLF 50 GE 90	**404,21**	10
100	105	KLF 50 GE 100	**414,99**	10
110	115	KLF 50 GE 110	**431,16**	10
120	125	KLF 50 GE 120	**441,93**	10
130	135	KLF 50 GE 130	**587,45**	10
140	145	KLF 50 GE 140	**603,62**	10
150	155	KLF 50 GE 150	**619,79**	10
160	165	KLF 50 GE 160	**641,35**	10
170	175	KLF 50 GE 170	**662,91**	10
180	185	KLF 50 GE 180	**673,69**	10

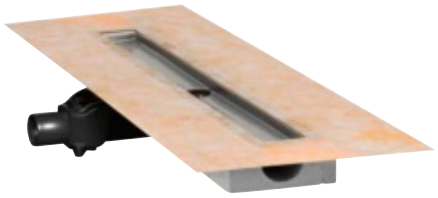

Manszeta Schlüter-KERDI, przystosowana do zabudowy na środku

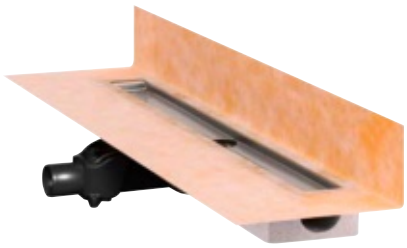

Manszeta Schlüter-KERDI, przystosowana do zabudowy przy ścianie


Dane techniczne:

Odpływ	DN 50
Wydajność odpływu	0,8 l/s
Wysokość wody w syfonie	50 mm
Wysokość konstrukcji	97 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm


Wskazówka:
Dopasowany zestaw kratka/ramka lub wspornik posadzki na stronach 209–215.


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-H

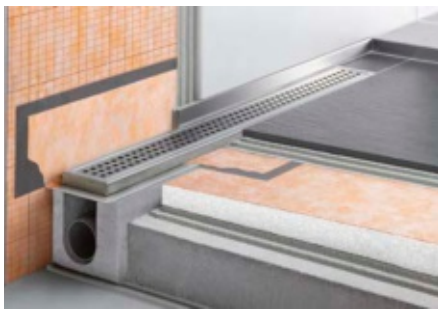


Schlüter-KERDI-LINE-H jest kompletnym zestawem do liniowych, bezbrodzikowych pryszniców z poziomym odpływem. Nadaje się on uniwersalnie do centralnego montażu w powierzchni lub w obszarze ścian. Na umieszczonym wokoło kołnierzu korpusu odpływu przyklejona jest prefabrykowana manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia odpływu do uszczelnienia zespolonego zarówno w powierzchni posadzki, jak i przy połączeniu ze ścianami.
(Opis techniczny produktu 8.7)

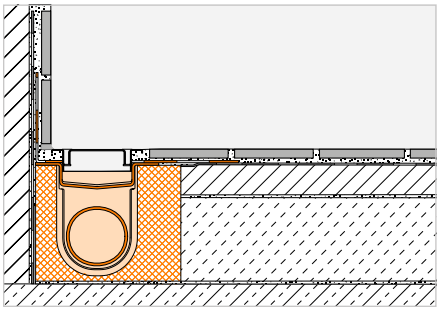

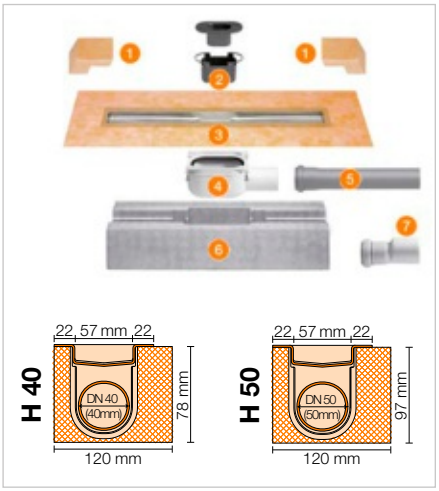

Skład zestawu:

1 uszczelnienie narożne (do bocznego przyłączenia do ściany)
2 dwuczęściowy syfon brodzikowy
3 korpus odpływu z manszetą uszczelniającą
4 obudowa odpływu
5 rura odpływowa
6 podstawa rynny
7 przejście średnicy z DN 40 na DN 50 (tylko w przypadku KERDI-LINE-H 40)



Dane techniczne:

Odpływ	DN 40	DN 50
Wydajność odpływu	0,5 l/s	0,6 l/s
Wysokość wody w syfonie	25 mm	30 mm
Wysokość konstrukcji	78 mm	97 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odpływ DN 40 poziomy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLH 40 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLH 40 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLH 40 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLH 40 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLH 40 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLH 40 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLH 40 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLH 40 GE 120	**404,07**	10
130	135	KLH 40 GE 130	**535,20**	10
140	145	KLH 40 GE 140	**549,33**	10
150	155	KLH 40 GE 150	**565,79**	10
160	165	KLH 40 GE 160	**586,04**	10
170	175	KLH 40 GE 170	**604,01**	10
180	185	KLH 40 GE 180	**624,64**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odpływ DN 50 poziomy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLH 50 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLH 50 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLH 50 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLH 50 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLH 50 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLH 50 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLH 50 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLH 50 GE 120	**404,07**	10
130	135	KLH 50 GE 130	**535,20**	10
140	145	KLH 50 GE 140	**549,33**	10
150	155	KLH 50 GE 150	**565,79**	10
160	165	KLH 50 GE 160	**586,04**	10
170	175	KLH 50 GE 170	**604,01**	10
180	185	KLH 50 GE 180	**624,64**	10


Wskazówka:
Dopasowany zestaw kratka/ramka lub wspornik posadzki na stronach 209–215.


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2




Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 jest kompletnym zestawem do liniowego odwodnienia kabin prysznicowych bez brodzika z odpływem poziomym. Ma uniwersalne zastosowanie do zabudowy w środku powierzchni lub w obszarze ściany i wykazuje zgodnie z DIN EN 1253 wydajność odpływu ≥ 0,8 l/s oraz wysokość wody w syfonie 50 mm. W celu szczelnego przyłączenia do izolacji zespolonej, na przyklejanym kołnierzu korpusu odpływu znajduje się fabrycznie trwale przyklejona manszeta z Schlüter-KERDI.
(Opis techniczny produktu 8.7)

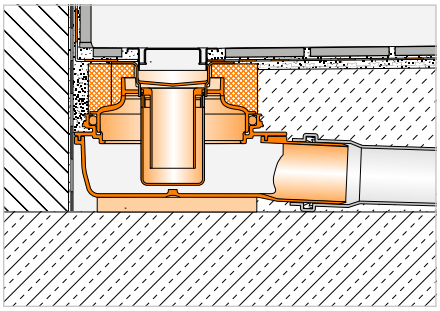

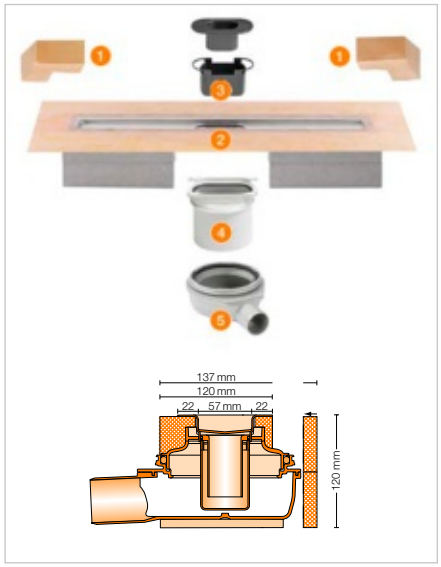

Skład zestawu:

1 uszczelnienie narożnika (do przylegających ścianek bocznych)
2 korpus odpływu z manszetą uszczelniającą i podstawą rynny
3 dwuczęściowy syfon brodzikowy
4 adapter
5 obudowa odpływu

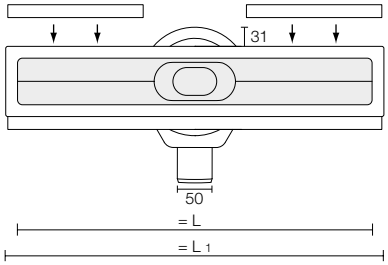

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odpływ DN 50 poziomy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLH 50 G2E 50	**396,47**	10
60	65	KLH 50 G2E 60	**410,88**	10
70	75	KLH 50 G2E 70	**425,31**	10
80	85	KLH 50 G2E 80	**432,51**	10
90	95	KLH 50 G2E 90	**446,94**	10
100	105	KLH 50 G2E 100	**461,37**	10
110	115	KLH 50 G2E 110	**468,57**	10
120	125	KLH 50 G2E 120	**482,98**	10
130	135	KLH 50 G2E 130	**612,73**	10
140	145	KLH 50 G2E 140	**627,14**	10
150	155	KLH 50 G2E 150	**641,57**	10
160	165	KLH 50 G2E 160	**663,17**	10
170	175	KLH 50 G2E 170	**677,61**	10
180	185	KLH 50 G2E 180	**699,22**	10


Dane techniczne:

Odpływ	DN 50
Wydajność odpływu	0,8 l/s
Wysokość wody w syfonie	50 mm
Wysokość konstrukcji	120 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm

Wskazówka:
Dopasowany zestaw kratka/ramka lub wspornik posadzki na stronach 209–215.


Odwodnienie liniowe pionowe


Schlüter®-KERDI-LINE-V

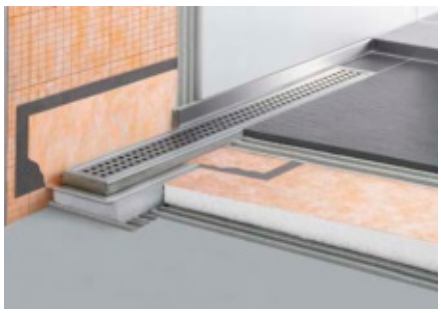


Schlüter-KERDI-LINE-V jest kompletnym zestawem do liniowych, bezbrodzikowych pryszniców z pionowym odpływem. Nadaje się on uniwersalnie do centralnego montażu w powierzchni lub w obszarze ścian. Na umieszczonym wokoło kołnierzu korpusu odpływu przyklejona jest na stałe prefabrykowana manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia odpływu do uszczelnienia zespolonego zarówno w powierzchni posadzki, jak i przy połączeniu ze ścianami.

(Opis techniczny produktu 8.7)

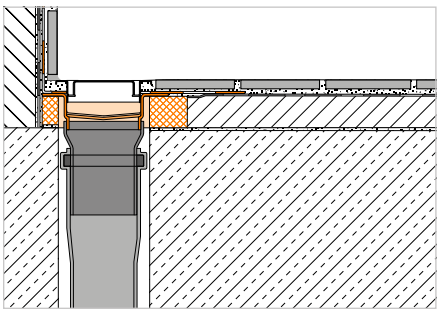

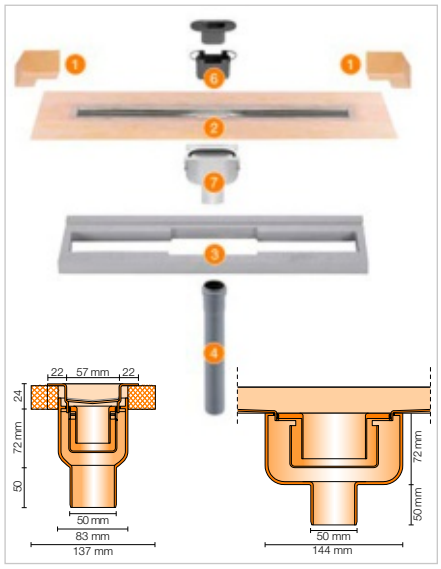

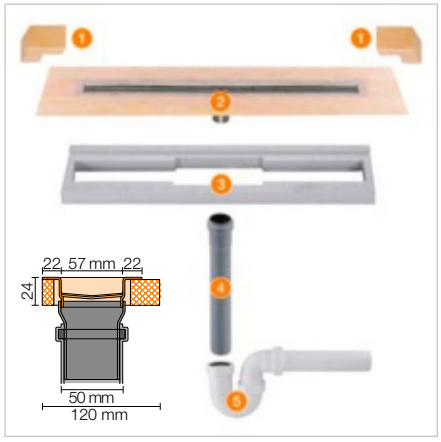

Skład zestawu:

1 uszczelnienie narożne (do bocznego przyłączenia do ściany)
2 korpus rynny z manszetą uszczelniającą
3 podstawa rynny
4 rura odpływowa DN 50 (L = 250 mm)
5 syfon rurowy
6 dwuczęściowy syfon brodzikowy
7 obudowa odpływu

Schlüter®-KERDI-LINE-V


zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odpływ DN 50 pionowy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLV 50 GE 50	**316,05**	10
60	65	KLV 50 GE 60	**328,85**	10
70	75	KLV 50 GE 70	**341,66**	10
80	85	KLV 50 GE 80	**354,43**	10
90	95	KLV 50 GE 90	**368,08**	10
100	105	KLV 50 GE 100	**381,64**	10
110	115	KLV 50 GE 110	**392,06**	10
120	125	KLV 50 GE 120	**404,07**	10
130	135	KLV 50 GE 130	**535,20**	10
140	145	KLV 50 GE 140	**549,33**	10
150	155	KLV 50 GE 150	**565,79**	10
160	165	KLV 50 GE 160	**586,04**	10
170	175	KLV 50 GE 170	**604,01**	10
180	185	KLV 50 GE 180	**624,64**	10


Schlüter®-KERDI-LINE-VS

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odpływ DN 50 pionowy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLV 50 GSE 50	**316,05**	10
60	65	KLV 50 GSE 60	**328,85**	10
70	75	KLV 50 GSE 70	**341,66**	10
80	85	KLV 50 GSE 80	**354,43**	10
90	95	KLV 50 GSE 90	**368,08**	10
100	105	KLV 50 GSE 100	**381,64**	10
110	115	KLV 50 GSE 110	**392,06**	10
120	125	KLV 50 GSE 120	**404,07**	10
130	135	KLV 50 GSE 130	**535,20**	10
140	145	KLV 50 GSE 140	**549,33**	10
150	155	KLV 50 GSE 150	**565,79**	10
160	165	KLV 50 GSE 160	**586,04**	10
170	175	KLV 50 GSE 170	**604,01**	10
180	185	KLV 50 GSE 180	**624,64**	10




Wskazówka:
Dopasowany zestaw kratka/ramka lub wspornik posadzki na stronach 209–215.

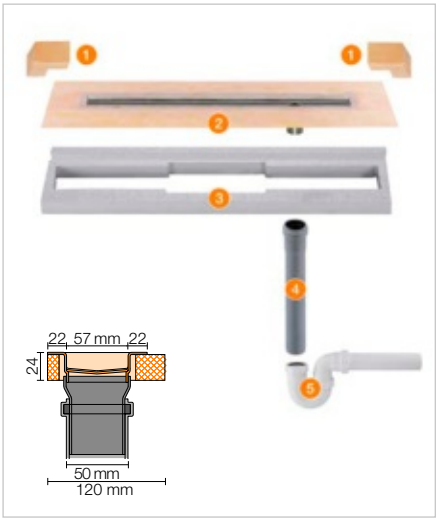

Skład zestawu:


1 uszczelnienie narożne (do bocznego przyłączenia do ściany)
2 korpus rynny z manszetą uszczelniającą
3 podstawa rynny
4 rura odpływowa DN 50 (L = 250 mm)
5 syfon rurowy

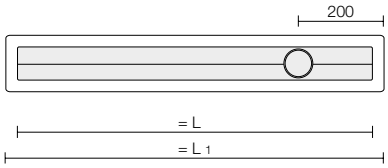


Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odwodnienie decentralne, odpływ DN 50 pionowy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
70	75	KLVO 50 GSE 70	**405,60**	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	**418,23**	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	**435,82**	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	**451,47**	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	**461,04**	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	**474,06**	10

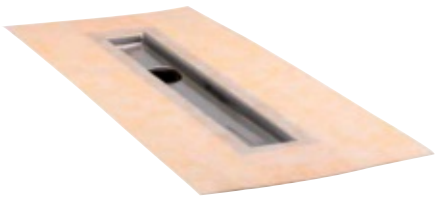

Manszeta Schlüter-KERDI, przystosowana do zabudowy na środku

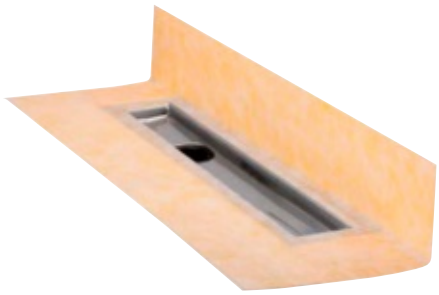

Manszeta Schlüter-KERDI, przystosowana do zabudowy przy ścianie

Dane techniczne:

	-V	-VS/-VOS
Odpływ	DN 50	DN 50
Wydajność odpływu	0,8 l/s	1,0 l/s
Wysokość wody w syfonie	30 mm	50 mm
Wysokość konstrukcji	24 mm	24 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm	74 mm


Wskazówka:
Dopasowaną kombinację kratka/ramka znaleźć można na stronach 209–214. Schlüter-KERDI-LINE-VOS nie może być łączona z Schlüter-KERDI-LINE-D.


Odwodnienie liniowe pionowe

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2




Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 jest kompletnym zestawem do liniowego odwodnienia kabin prysznicowych bez brodzika z odpływem pionowym. Ma uniwersalne zastosowanie do zabudowy centralnie na powierzchni lub w obszarze ściany i wykazuje zgodnie z DIN EN 1253 wydajność odpływu ≥ 0,8 l/s oraz wysokość wody w syfonie 50 mm. W celu szczelnego przyłączenia do izolacji zespolonej, na przyklejanym kołnierzu korpusu odpływu znajduje się fabrycznie na stałe przyklejona manszeta z Schlüter-KERDI.
(Opis techniczny produktu 8.7)

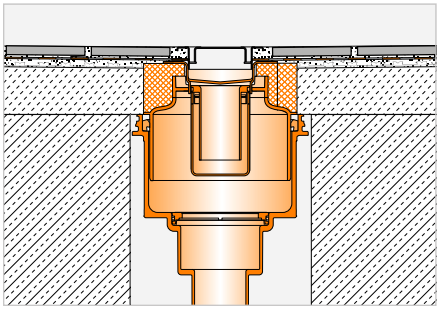

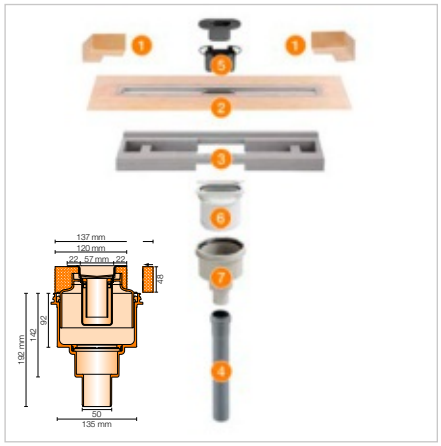

Skład zestawu:

1 uszczelnienie narożne (do bocznego przyłączenia do ściany)
2 korpus rynny z manszetą uszczelniającą
3 podstawa rynny
4 rura odpływowa
5 dwuczęściowy syfon brodzikowy
6 adapter
7 obudowa odpływu

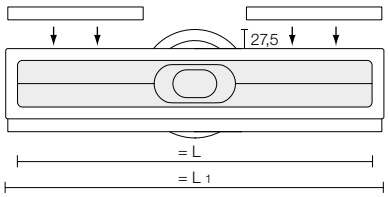

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

zestaw odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej V4A z syfonem, odpływ DN 50 pionowy

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KLV 50 G2E 50	**396,47**	10
60	65	KLV 50 G2E 60	**410,88**	10
70	75	KLV 50 G2E 70	**425,31**	10
80	85	KLV 50 G2E 80	**432,51**	10
90	95	KLV 50 G2E 90	**446,94**	10
100	105	KLV 50 G2E 100	**461,37**	10
110	115	KLV 50 G2E 110	**468,57**	10
120	125	KLV 50 G2E 120	**482,98**	10
130	135	KLV 50 G2E 130	**612,73**	10
140	145	KLV 50 G2E 140	**627,14**	10
150	155	KLV 50 G2E 150	**641,57**	10
160	165	KLV 50 G2E 160	**663,17**	10
170	175	KLV 50 G2E 170	**677,61**	10
180	185	KLV 50 G2E 180	**699,22**	10


Dane techniczne:

Odpływ	DN 50
Wydajność odpływu	1,0 l/s
Wysokość wody w syfonie	50 mm
Wysokość konstrukcji	48 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm


Wskazówka:
Dopasowany zestaw kratka/ramka lub wspornik posadzki na stronach 209–215.


Zestaw kratka/ramka


Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

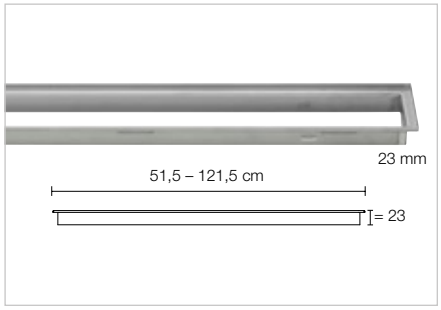


Schlüter-KERDI-LINE-STYLE są ramkami konturowymi z eleganckimi pokrywami wzorniczymi ze szczotkowanej stali nierdzewnej, pasującymi do rynien Schlüter-KERDI-LINE. Wąska ramka konturowa daje się płynnie ustawić w pionie w materiale posadzki o grubości 6 - 18 mm. Pokrywy dostępne są w wariantach wzorów FLORAL, CURVE i PURE. *(Opis techniczny produktu 8.7)*

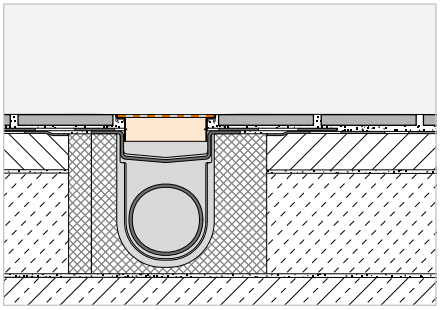

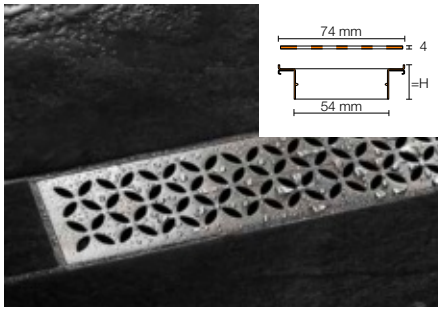

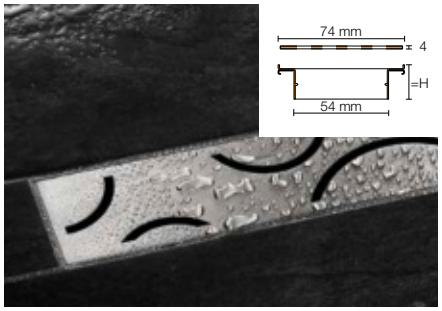

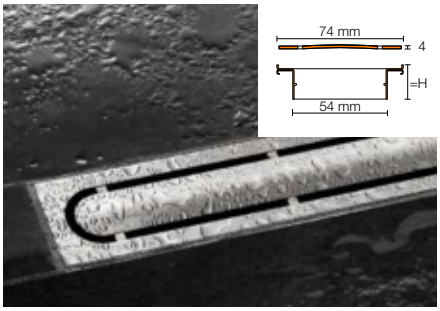

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

wzór FLORAL, ramka 23 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 23 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLIFE 23 EB 50	**371,21**	10
60	KLIFE 23 EB 60	**385,23**	10
70	KLIFE 23 EB 70	**399,23**	10
80	KLIFE 23 EB 80	**427,25**	10
90	KLIFE 23 EB 90	**455,26**	10
100	KLIFE 23 EB 100	**483,27**	10
110	KLIFE 23 EB 110	**511,31**	10
120	KLIFE 23 EB 120	**539,31**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

wzór CURVE, ramka 23 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 23 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLIFF 23 EB 50	**357,21**	10
60	KLIFF 23 EB 60	**371,21**	10
70	KLIFF 23 EB 70	**385,23**	10
80	KLIFF 23 EB 80	**406,26**	10
90	KLIFF 23 EB 90	**427,25**	10
100	KLIFF 23 EB 100	**448,27**	10
110	KLIFF 23 EB 110	**469,27**	10
120	KLIFF 23 EB 120	**490,29**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

wzór PURE, ramka 23 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 23 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLIFG 23 EB 50	**399,23**	10
60	KLIFG 23 EB 60	**413,25**	10
70	KLIFG 23 EB 70	**427,25**	10
80	KLIFG 23 EB 80	**448,27**	10
90	KLIFG 23 EB 90	**469,27**	10
100	KLIFG 23 EB 100	**490,29**	10
110	KLIFG 23 EB 110	**511,31**	10
120	KLIFG 23 EB 120	**539,31**	10

Wskazówka:


H = 23 mm dla okładziny od 6 do 18 mm

Pokrywy i ramki nie dają się łączyć z Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.



JEFFREY ATKINSONS
1 COLONIALE 1


Zestaw kratka/ramka


Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

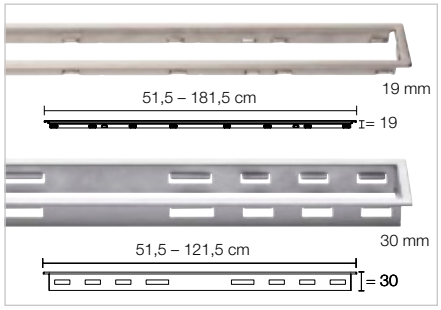


Schlüter-KERDI-LINE to ramki profilowe ze szczotkowanej lub polerowanej na wysoki połysk stali nierdzewnej z klasycznymi pokrywami, pasujące do odpływów Schlüter-KERDI-LINE. Wysokość położenia ramek profilowych można ustawiać bezstopniowo dla grubości materiału okładziny od 3 do 25 mm. Pokrywy dostępne są w wariantach wzorów SOLID (A), SQUARE (B) i FRAMED TILE (C). *(Opis techniczny produktu 8.7)*

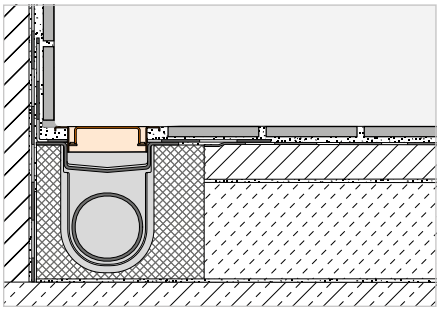

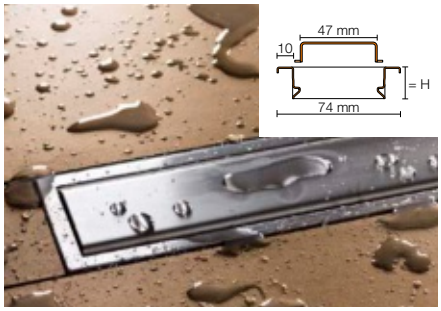

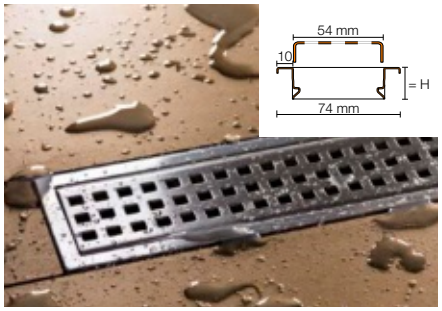

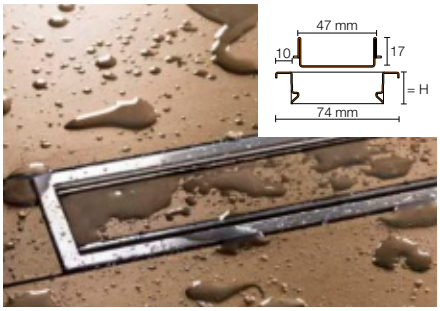

Schlüter®-KERDI-LINE-A

wzór SOLID, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLA 19 EB 50	**258,43**	10
60	KLA 19 EB 60	**265,34**	10
70	KLA 19 EB 70	**272,05**	10
80	KLA 19 EB 80	**278,91**	10
90	KLA 19 EB 90	**285,67**	10
100	KLA 19 EB 100	**292,37**	10
110	KLA 19 EB 110	**299,54**	10
120	KLA 19 EB 120	**306,46**	10
130	KLA 19 EB 130	**436,18**	10
140	KLA 19 EB 140	**456,07**	10
150	KLA 19 EB 150	**471,75**	10
160	KLA 19 EB 160	**496,96**	10
170	KLA 19 EB 170	**517,62**	10
180	KLA 19 EB 180	**535,20**	10

Wskazówka:
H = 19 mm dla okładzin od 3 do 15 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-B

wzór SQUARE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLB 19 EB 50	**258,43**	10
60	KLB 19 EB 60	**265,34**	10
70	KLB 19 EB 70	**272,05**	10
80	KLB 19 EB 80	**278,91**	10
90	KLB 19 EB 90	**285,67**	10
100	KLB 19 EB 100	**292,37**	10
110	KLB 19 EB 110	**299,54**	10
120	KLB 19 EB 120	**306,46**	10
130	KLB 19 EB 130	**436,18**	10
140	KLB 19 EB 140	**456,07**	10
150	KLB 19 EB 150	**471,75**	10
160	KLB 19 EB 160	**496,96**	10
170	KLB 19 EB 170	**517,62**	10
180	KLB 19 EB 180	**535,20**	10

i

Ramki profili Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C dostępne również z indywidualnym grawerunkiem. Dodatkowe informacje można znaleźć od strony 32.


Schlüter®-KERDI-LINE-C

wzór FRAMED TILE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLCA 19 EB 50	**258,43**	10
60	KLCA 19 EB 60	**265,34**	10
70	KLCA 19 EB 70	**272,05**	10
80	KLCA 19 EB 80	**278,91**	10
90	KLCA 19 EB 90	**285,67**	10
100	KLCA 19 EB 100	**292,37**	10
110	KLCA 19 EB 110	**299,54**	10
120	KLCA 19 EB 120	**306,46**	10
130	KLCA 19 EB 130	**436,18**	10
140	KLCA 19 EB 140	**456,07**	10
150	KLCA 19 EB 150	**471,75**	10
160	KLCA 19 EB 160	**496,96**	10
170	KLCA 19 EB 170	**517,62**	10
180	KLCA 19 EB 180	**535,20**	10

Wskazówka:
Zagłębienie (wzór C) przeznaczone do płytek o grubości do 15 mm


Zestaw kratka/ramka

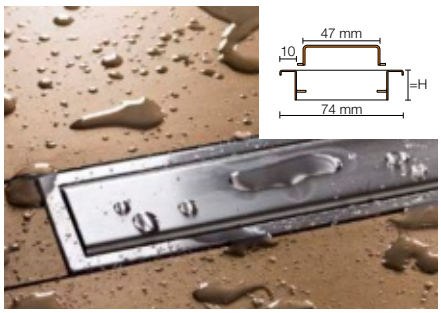

Schlüter®-KERDI-LINE-A

wzór SOLID, ramka 30 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 30 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLA 30 EB 50	**266,46**	10
60	KLA 30 EB 60	**272,85**	10
70	KLA 30 EB 70	**279,72**	10
80	KLA 30 EB 80	**287,88**	10
90	KLA 30 EB 90	**293,65**	10
100	KLA 30 EB 100	**300,84**	10
110	KLA 30 EB 110	**307,88**	10
120	KLA 30 EB 120	**313,64**	10

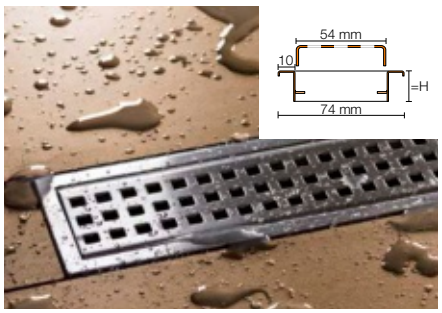


Schlüter®-KERDI-LINE-B

wzór SQUARE, ramka 30 mm,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

L (cm)	H = 30 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLB 30 EB 50	**266,46**	10
60	KLB 30 EB 60	**272,85**	10
70	KLB 30 EB 70	**279,72**	10
80	KLB 30 EB 80	**287,88**	10
90	KLB 30 EB 90	**293,65**	10
100	KLB 30 EB 100	**300,84**	10
110	KLB 30 EB 110	**307,88**	10
120	KLB 30 EB 120	**313,64**	10

Wskazówka:
H = 30 mm dla okładzin od 13 do 25 mm

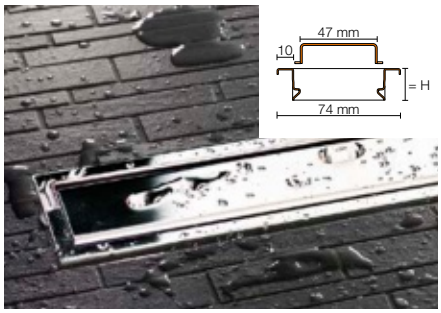


Schlüter®-KERDI-LINE-A

wzór SOLID, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A polerowana na wysoki połysk

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLA 19 EP 50	**280,41**	10
60	KLA 19 EP 60	**287,88**	10
70	KLA 19 EP 70	**295,14**	10
80	KLA 19 EP 80	**302,62**	10
90	KLA 19 EP 90	**309,94**	10
100	KLA 19 EP 100	**317,23**	10
110	KLA 19 EP 110	**325,01**	10
120	KLA 19 EP 120	**332,50**	10


Wskazówka:
H = 19 mm dla okładzin od 3 do 15 mm

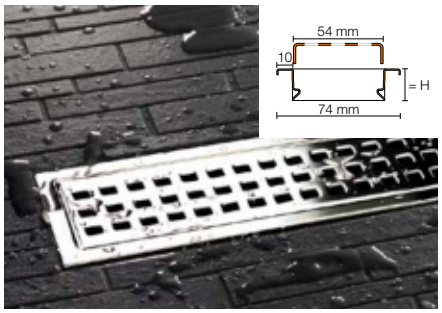

Schlüter®-KERDI-LINE-B

wzór SQUARE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A polerowana na wysoki połysk

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLB 19 EP 50	**280,41**	10
60	KLB 19 EP 60	**287,88**	10
70	KLB 19 EP 70	**295,14**	10
80	KLB 19 EP 80	**302,62**	10
90	KLB 19 EP 90	**309,94**	10
100	KLB 19 EP 100	**317,23**	10
110	KLB 19 EP 110	**325,01**	10
120	KLB 19 EP 120	**332,50**	10

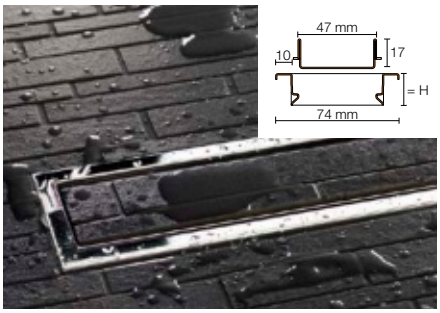

Schlüter®-KERDI-LINE-C


wzór FRAMED TILE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A polerowana na wysoki połysk

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLCA 19 EP 50	**270,05**	10
60	KLCA 19 EP 60	**277,28**	10
70	KLCA 19 EP 70	**284,27**	10
80	KLCA 19 EP 80	**291,47**	10
90	KLCA 19 EP 90	**298,50**	10
100	KLCA 19 EP 100	**305,53**	10
110	KLCA 19 EP 110	**313,04**	10
120	KLCA 19 EP 120	**320,22**	10

Wskazówka:
Zagłębienie (wzór C) przeznaczone do płytek o grubości do 15 mm

i

Stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk – pasująca do powierzchni chromowanych

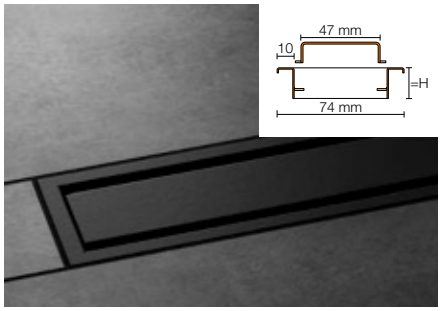

Schlüter®-KERDI-LINE-A

wzór SOLID, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana


L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLA 19 ...* 50	**335,97**	10
60	KLA 19 ...* 60	**344,94**	10
70	KLA 19 ...* 70	**353,65**	10
80	KLA 19 ...* 80	**362,59**	10
90	KLA 19 ...* 90	**371,36**	10
100	KLA 19 ...* 100	**380,09**	10
110	KLA 19 ...* 110	**389,40**	10
120	KLA 19 ...* 120	**398,40**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A ★

wzór SOLID, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A z powłoką strukturalną

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLA 19 ...** 50	**344,03**	10
60	KLA 19 ...** 60	**353,21**	10
70	KLA 19 ...** 70	**362,14**	10
80	KLA 19 ...** 80	**371,30**	10
90	KLA 19 ...** 90	**380,28**	10
100	KLA 19 ...** 100	**389,21**	10
110	KLA 19 ...** 110	**398,74**	10
120	KLA 19 ...** 120	**407,87**	10

Wskazówka:
H = 19 mm dla okładzin od 3 do 15 mm

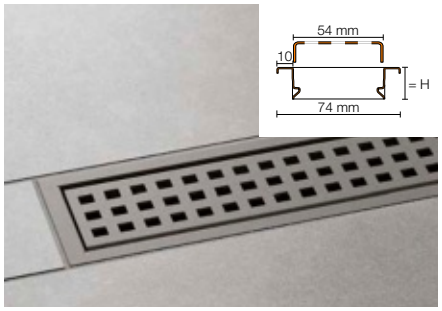

Schlüter®-KERDI-LINE-B

wzór SQUARE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLB 19 ...* 50	**335,97**	10
60	KLB 19 ...* 60	**344,94**	10
70	KLB 19 ...* 70	**353,65**	10
80	KLB 19 ...* 80	**362,59**	10
90	KLB 19 ...* 90	**371,36**	10
100	KLB 19 ...* 100	**380,09**	10
110	KLB 19 ...* 110	**389,40**	10
120	KLB 19 ...* 120	**398,40**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B ★


wzór SQUARE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A z powłoką strukturalną

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLB 19 ...** 50	**344,03**	10
60	KLB 19 ...** 60	**353,21**	10
70	KLB 19 ...** 70	**362,14**	10
80	KLB 19 ...** 80	**371,30**	10
90	KLB 19 ...** 90	**380,28**	10
100	KLB 19 ...** 100	**389,21**	10
110	KLB 19 ...** 110	**398,74**	10
120	KLB 19 ...** 120	**407,87**	10

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KLCA 19 TSOB 50)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

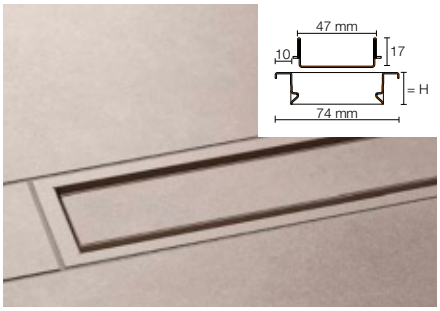

Schlüter®-KERDI-LINE-C

wzór FRAMED TILE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLCA 19 ...* 50	**335,97**	10
60	KLCA 19 ...* 60	**344,94**	10
70	KLCA 19 ...* 70	**353,65**	10
80	KLCA 19 ...* 80	**362,59**	10
90	KLCA 19 ...* 90	**371,36**	10
100	KLCA 19 ...* 100	**380,09**	10
110	KLCA 19 ...* 110	**389,40**	10
120	KLCA 19 ...* 120	**398,40**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C ★

wzór FRAMED TILE, ramka 19 mm,
stal nierdzewna V4A z powłoką strukturalną

L (cm)	H = 19 mm Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	KLCA 19 ...** 50	**344,03**	10
60	KLCA 19 ...** 60	**353,21**	10
70	KLCA 19 ...** 70	**362,14**	10
80	KLCA 19 ...** 80	**371,30**	10
90	KLCA 19 ...** 90	**380,28**	10
100	KLCA 19 ...** 100	**389,21**	10
110	KLCA 19 ...** 110	**398,74**	10
120	KLCA 19 ...** 120	**407,87**	10

Wskazówka:
Zagłębienie (wzór C) przeznaczone do płytek o grubości do 15 mm

i
Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!


Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Akcesoria

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

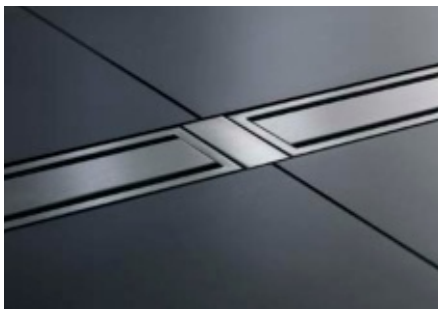

Schlüter-KERDI-LINE-FC jest elementem ze stali nierdzewnej do estetycznego łączenia zestawów kratka/ramka w przypadku równoległego łączenia większej ilości odwodnień liniowych KERDI-LINE, zarówno w ramce konturowej, jak i profilowej.
(Opis techniczny produktu 8.7)

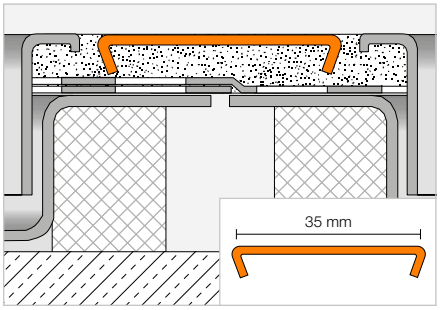

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

złączka ramkowa,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KL EB 35	**15,18**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

złączka ramkowa,
stal nierdzewna V4A polerowana na wysoki połysk

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KL EP 35	**15,96**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

złączka ramkowa,
stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
✪ V / KL ...* 35	**19,73**	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC ✪

złączka ramkowa,
stal nierdzewna V4A z powłoką strukturalną

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / KL ...** 35	**20,21**	10

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. V / KL TSOB 35)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

i Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!


Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Wspornik posadzki

Schlüter®-KERDI-LINE-D

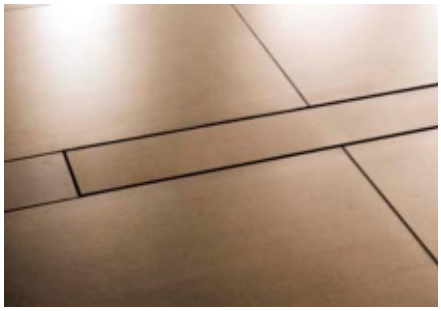

Schlüter-KERDI-LINE-D jest bezramkową pokrywą odpływu pasującą do rynien Schlüter-KERDI-LINE. Wspornik posadzki jest wyposażony we włókninę służącą do zakotwienia kleju do płytek i nadaje się uniwersalnie do wszelkich grubości okładzin.
(Opis techniczny produktu 8.7)

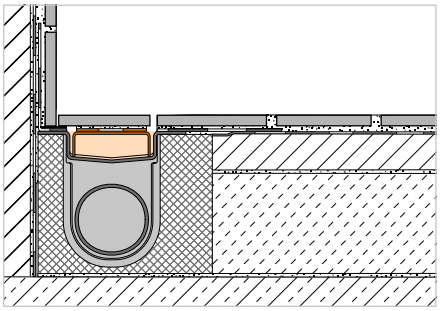

Schlüter®-KERDI-LINE-D

wzór TILE (bez ramki), stal nierdzewna V4A

L (cm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
49	KLD E 50	**106,42**	10
59	KLD E 60	**112,45**	10
69	KLD E 70	**120,42**	10
79	KLD E 80	**127,59**	10
89	KLD E 90	**134,42**	10
99	KLD E 100	**142,82**	10
109	KLD E 110	**151,20**	10
119	KLD E 120	**158,04**	10
129	KLD E 130	**232,90**	10
139	KLD E 140	**239,99**	10
149	KLD E 150	**250,47**	10
159	KLD E 160	**262,22**	10
169	KLD E 170	**272,43**	10
179	KLD E 180	**294,37**	10




Wskazówka:
Długość wspornika posadzki musi odpowiadać długości odpływu.
Schlüter-KERDI-LINE-D nie może być łączona z niecentralnym odwodnieniem pionowym Schlüter-KERDI-LINE-VOS.

Zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej

Schlüter®-KERDI-LINE-BS



Schlüter-KERDI-LINE-BS jest wkładką przeciwpożarową z pierścieniem zaciskowym, posiadającą dopuszczenie do ochrony przeciwpożarowej, która w połączeniu z pionowym odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej KLV 50 G2 zapobiega przenoszeniu się pożaru między kondygnacjami.
(Opis techniczny produktu 8.7)

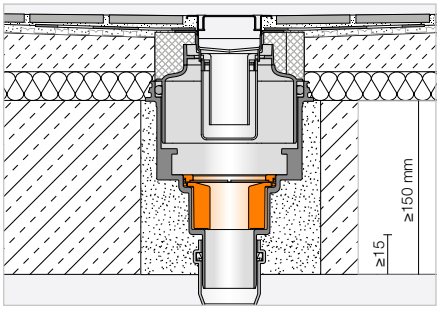

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

wkładka przeciwpożarowa
z pierścieniem zaciskowym

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL BS	**176,51**	10

Zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS jest uszczelką przepustową o funkcji przeciwpożarowej. Służy ona, alternatywnie do zamknięcia zaprawą, w połączeniu z zestawem pionowego wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB lub pionowym odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej KLV 50 G2, jako oddzielenie pożarowe otworów wierconych w przegrodach (Ø 160 mm) i zapobiega powstawaniu mostków akustycznych. Jako atestowana ochrona przeciwpożarowa uznawana jest tylko w połączeniu z KD BS lub KL BS.
(Opis techniczny produktu 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

uszczelka przepustowa z funkcją przeciwpożarową

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD ZBS	**181,38**	10

Syfon brodzikowy

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

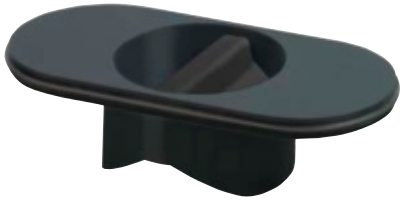

Schlüter-KERDI-LINE-GTO jest syfonem brodzikowym z suchą klapą silikonową. Nadaje się do stosowania w rzadko używanych systemach odpływowych (np. w domkach letniskowych) w zamian za konwencjonalny syfon brodzikowy i zapobiega on powstawaniu przykrych zapachów wskutek wysychania syfonu. Z wydajnością odpływu co najmniej 0,4 l/s może on tam także na stałe zastąpić konwencjonalne rozwiązania syfonowe.
(Opis techniczny produktu 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO


suchy syfon brodzikowy

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL GTO	**34,07**	10

Wskazówka:
Nie nadaje się do
Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

Syfon brodzikowy

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

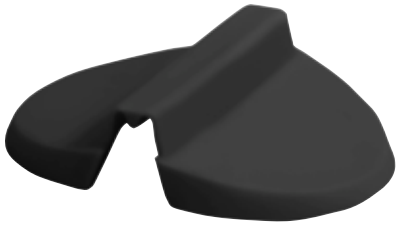

Schlüter-KERDI-LINE-GTM jest suchą klapą silikonową jako zastępstwo/element wymienny do Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT i Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Opis techniczny produktu 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

zastępcza klapa silikonowa


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL GTM	**18,39**	10

Mata akustyczna

Schlüter®-KERDI-LINE-SR



Schlüter-KERDI-LINE-SR jest matą izolacyjną ze specjalnej włókniny o właściwościach tłumiących akustycznie. W przypadku prawidłowego wykonania Schlüter-KERDI-LINE i KERDI-LINE-SR spełniają wymagania odpowiednich norm dotyczących zachowania właściwości izolacji akustycznej w obszarze prysznicow.
(Opis techniczny produktu 8.7)

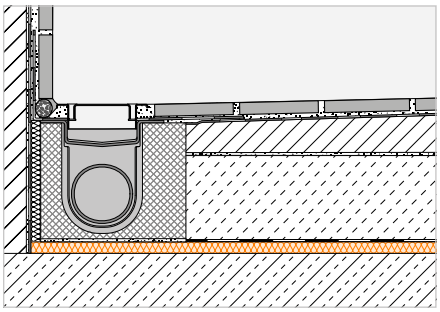

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

mata z włókniny PES (zawartość: 1 mata)

Grubość (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	KL SR 250	**24,20**	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

mata z włókniny PES (zawartość: 4 maty)

Grubość (mm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
10	KL SR 1000	**81,50**	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

przykrycie styku

38 mm x 50 m Nr art.	€ / szt	P (szt.)
DS KB 38	**17,77**	10

Wymiary poszczególnych mat: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m^2






Wskazówka:
Sprawdzone konstrukcje systemowe znaleźć można w naszych podstawach projektowych.


Odpływ przeznaczony jest wyłącznie na rynek brytyjski! Średnica zewnętrzna 43 mm


Odwodnienie liniowe poziome

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

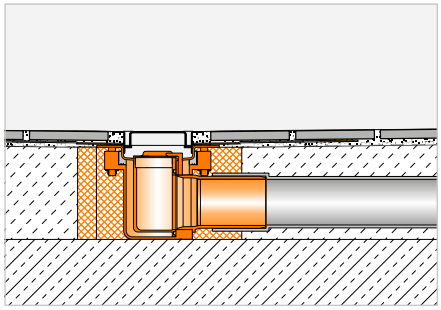

Schlüter-KERDI-LINE-G3 jest odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej o niewielkiej wysokości zabudowy. Odwodnienie to jest dostępne z odpływem centralnym, przesuniętym i podwójnym do zabudowy w obszarach brzegowych i na środku. Jak w przypadku wszystkich odwodnień liniowych Schlüter ma ono fabrycznie montowaną manszetę Schlüter-KERDI, pozwalającą na niezawodne przyłączenie do uszczelnienie zespolonego.

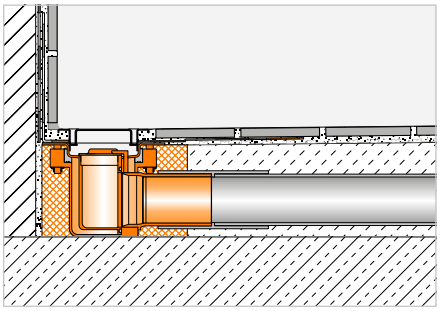


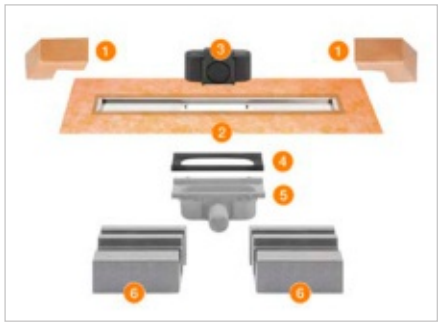

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odpływ środkowy, odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej V4A

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
50	55	KL F 43 G3E 50	**365,33**	10
60	65	KL F 43 G3E 60	**378,86**	10
70	75	KL F 43 G3E 70	**392,38**	10
80	85	KL F 43 G3E 80	**405,92**	10
90	95	KL F 43 G3E 90	**419,46**	10
100	105	KL F 43 G3E 100	**432,99**	10
110	115	KL F 43 G3E 110	**446,53**	10
120	125	KL F 43 G3E 120	**460,05**	10

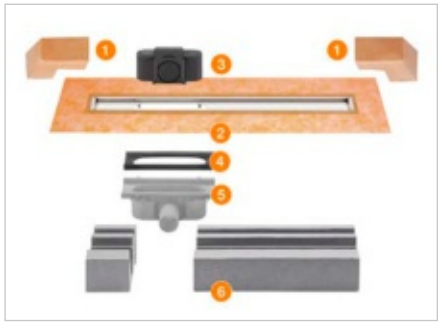


Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odpływ przesunięty lewy, odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej V4A

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	**432,99**	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	**446,53**	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	**460,05**	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	**473,58**	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	**487,11**	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	**500,64**	10


Skład zestawu:

1 uszczelnienie narożnika (do przylegających ścianek bocznych)
2 korpus rynny z manszetą uszczelniającą
3 syfon brodzikowy
4 uszczelka EPDM
5 obudowa odpływu
6 podstawa rynny



Dane techniczne:


Odpływ	BS 40 (średnica zewnętrzna 43 mm)
Wydajność odpływu	0,45 l/s (pojedynczy odpływ) 0,8 l/s (podwójny odpływ)
Wysokość wody w syfonie	50 mm
Wysokość konstrukcji	78 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm

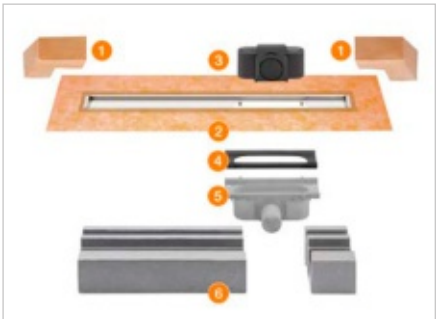

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odpływ przesunięty prawy, odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej V4A

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	**432,99**	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	**446,53**	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	**460,05**	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	**473,58**	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	**487,11**	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	**500,64**	10

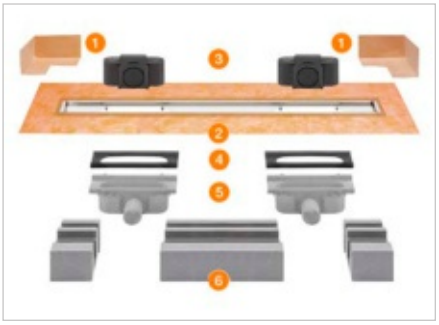

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odpływ przysunięty podwójny, odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej V4A

L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
100	105	KL F2O 43 G3E 100	**568,30**	10
110	115	KL F2O 43 G3E 110	**581,82**	10
120	125	KL F2O 43 G3E 120	**595,35**	10

Skład zestawu:

1 uszczelnienie narożnika (do przylegających ścianek bocznych)
2 korpus rynny z manszetą uszczelniającą
3 syfon brodzikowy
4 uszczelka EPDM
5 obudowa odpływu
6 podstawa rynny

Dane techniczne:

Odpływ	BS 40 (średnica zewnętrzna 43 mm)
Wydajność odpływu	0,45 l/s (pojedynczy odpływ) 0,8 l/s (podwójny odpływ)
Wysokość wody w syfonie	50 mm
Wysokość konstrukcji	78 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm


i

Schlüter-KERDI-LINE-G3 stosować można tylko z kombinacją kratka/ramka wzór A, wzór B i KERDI-LINE-STYLE.


Wspornik posadzki

Pokrywa rynny przeznaczona jest wyłącznie na rynek brytyjski!

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

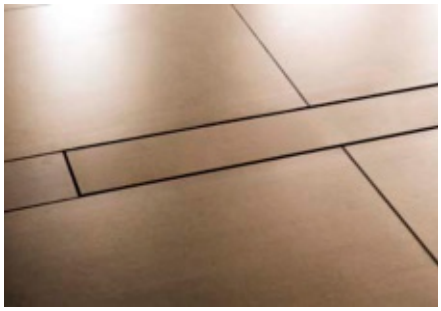

Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 jest bezramkową pokrywą rynny pasującą do rynien Schlüter-KERDI-LINE-G3. Wspornik posadzki jest wyposażony we włókninę służącą do zakotwienia kleju do płytek i nadaje się uniwersalnie do wszelkich grubości okładzin.

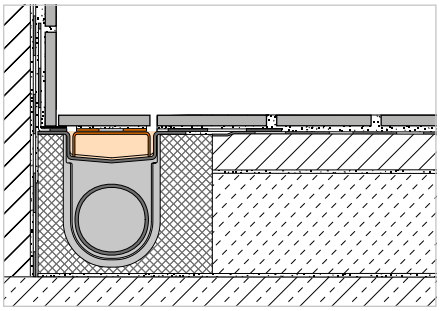

Wskazówka:
Długość wspornika posadzki musi odpowiadać długości odpływu.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

wzór TILE (bez ramki), stal nierdzewna V4A

L (cm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
49	KLD G3E 50	**106,42**	10
59	KLD G3E 60	**112,45**	10
69	KLD G3E 70	**120,42**	10
79	KLD G3E 80	**127,59**	10
89	KLD G3E 90	**134,42**	10
99	KLD G3E 100	**142,82**	10
109	KLD G3E 110	**151,20**	10
119	KLD G3E 120	**158,04**	10



Akcesoria instalacyjne

Materiał instalacyjny przeznaczony jest wyłącznie na rynek brytyjski!

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3



Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory to zestaw akcesoriów do montażu rynny odpływowej Schlüter-KERDI-LINE-G3 w podwieszanej podłodze drewnianej przy użyciu płyty ze spadkiem Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S).

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

Akcesoria instalacyjne do odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE-G3

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
KL F 43 G3 TA	**53,90**	10


Kompletny zestaw

Schlüter®-KERDI-LINE-A Zestawy



Zestawy Schlüter-KERDI-LINE-A są kompletnymi zestawami do liniowego odwodnienia pryszniców bez brodzika z odpływem poziomym. Znajdują one uniwersalne zastosowanie do montażu na powierzchni podłogi lub przy ścianie. Na umieszczonym wokoło kołnierzu korpusu odpływu przyklejona jest prefabrykowana manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do niezawodnego połączenia korpusu odpływu z uszczelnieniem zespolonym zarówno w podłodze jak i w obszarze przylegającej ściany. Zestaw zawiera ramki ze szczotkowanej stali nierdzewnej z różnorodnymi pokrywami wzorniczymi Schlüter-KERDI-LINE-A pasującymi do korpusu odpływu.
(Opis techniczny produktu 8.7)





Skład zestawu:

1 zestaw kratka/ramka z ramką wzorniczą SOLID
2 uszczelnienie narożne (do bocznych przyłączeń do ściany)
3 dwuczęściowy syfon brodzikowy
4 korpus odpływu z manszetą uszczelniającą
5 obudowa odpływu
6 rura odpływowa
7 podstawa rynny
8 zmiana średnicy DN 40 na DN 50

Zestaw Schlüter®-KERDI-LINE-A


zestaw odwodnienia liniowego V4A z syfonem brodzikowym, odpływ DN 40 poziomy, z kratką wzorniczą SOLID z ramką 19 mm, stal nierdzewna V4A szczotkowana


L (cm)	L1 (cm)	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	**603,35**	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	**619,95**	10


Wskazówka:
Wysokość ramki 19 mm do posadzek grubości 3 - 15 mm

Dane techniczne:

Odpływ	DN 40
Wydajność odpływu	0,5 l/s
Wysokość wody w syfonie	25 mm
Wysokość konstrukcji	78 mm
Szerokość rusztu włącznie z ramką	74 mm





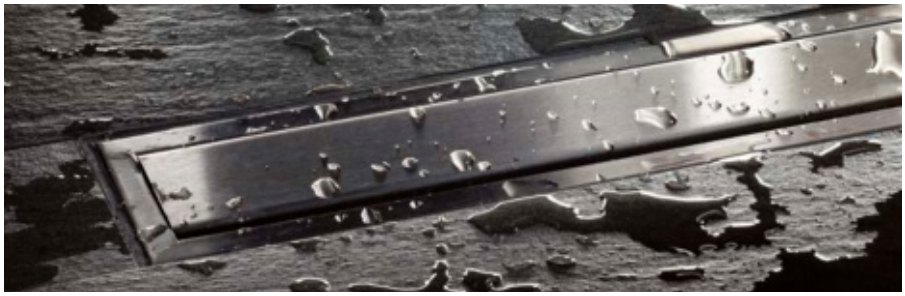


Płyta ze spadkiem

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT




Schlüter-KERDI-SHOWER-LT jest płytą ze spadkiem wykonaną z wytrzymałego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W pryszniccach bez barier tworzy ona wystarczający spadek skierowany do umiejscowionego w środku odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE. Płyta ze spadkiem przyłączona jest do rynny odwadniającej na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. W przypadku odwodnień pionowych płytę ze spadkiem można układać także bezpośrednio na zastanym na budowie podłożu. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych zagłębień.
(Opis techniczny produktu 8.8)

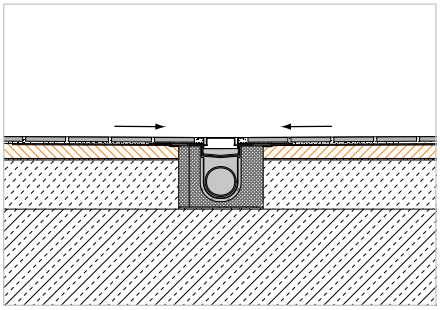

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

płyta ze spadkiem do odwodnienia liniowego, wersja środkowa

L x B (cm)	H (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
100 x 100	32	2	KSLT 1000	**195,52**	10
122 x 122	34	2	KSLT 1220	**229,22**	10
139 x 139	36	2	KSLT 1395	**276,43**	10




Wskazówka:
Schlüter-KERDI-SHOWER-LT pasujące do Schlüter-KERDI-LINE-H i KERDI-LINE-V – nie nadają się do Schlüter-KERDI-LINE-F.

Płyta ze spadkiem

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS




Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS jest płytą ze spadkiem wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem zespolonym Schlüter-KERDI. W prysznicach bez barier tworzy ona dostateczny spadek do usytuowanego przy ścianie odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE. Płyta ze spadkiem przyłączana jest do rynny odwadniającej na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. W przypadku odwodnień pionowych płytę ze spadkiem można układać także bezpośrednio na zastanym na budowie podłożu. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych zagłębień.
(Opis techniczny produktu 8.8)

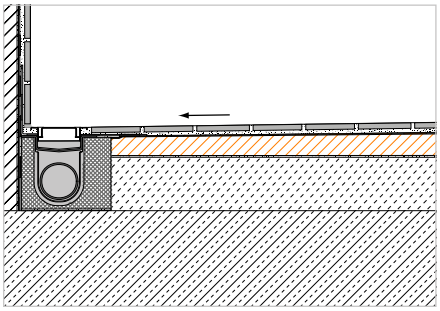

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS


płyta ze spadkiem do odwodnienia liniowego, wersja przyścienna, kwadratowa



L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
100 x 100	42	22	2	KSLT 1000 S	**195,52**	10
122 x 122	46	22	2	KSLT 1220 S	**229,22**	10
139 x 139	50	22	2	KSLT 1395 S	**276,43**	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

płyta ze spadkiem do odwodnienia liniowego, wersja przyścienna krótki bok

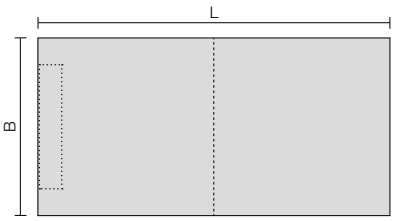


L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
139 x 91	50	22	2	KSLT 915 / 1395 S	**222,49**	10
183 x 91	58	22	2	KSLT 915 / 1830 S	**289,91**	10
193 x 96	60	22	2	KSLT 965 / 1930 S	**303,39**	10
200 x 136	39	13	1,25	KSLT 1365 / 2000 S*	**316,88**	10

* Pasują do Schlüter-KERDI-LINE-H – nie nadają się do Schlüter-KERDI-LINE-F i -KERDI-LINE-V.
Nachylenie w przypadku tej płyty wynosi 1,25 %. Można stosować ją w połączeniu ze Schlüter-SHOWERPROFILE-SPSC.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

płyta ze spadkiem do odwodnienia liniowego, wersja przyścienna długi bok



L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
96 x 193	41	22	2	KSLT 1930 / 965 S	**303,39**	10


Wskazówka:
Schlüter-KERDI-LINE-LTS (z wyjątkiem KSLT 1365 / 2000 S*) pasujące do Schlüter-KERDI-LINE-H i -KERDI-LINE-V – nie nadają się do Schlüter-KERDI-LINE-F.

Klin spadkowy

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S



Schlüter-SHOWERPROFILE-S jest klinem spadkowym ze szczotkowanej lub lakierowanej proszkowo stali nierdzewnej o spadku 1,25 % lub 2 %, skutecznie zakrywającym boczne powierzchnie pryszniców bezbrodzikowych. Profil zaopatrzony jest od spodu we włókninę do zakotwienia w kleju do płytek. Do połączenia z podłogą służy należący do systemu profil nośny z twardego PVC o różnych wysokościach i z wpustem o kształcie ceownika. W celu dopasowania wysokości wystający klin spadkowy skraca się od niższej i / lub od wyższej strony odpowiednio do potrzeb. Klin spadkowy stosować można z lewej lub prawej strony połączenia z podłogą lub pod płytkami bocznej ściany.
(Opis techniczny produktu 14.1)

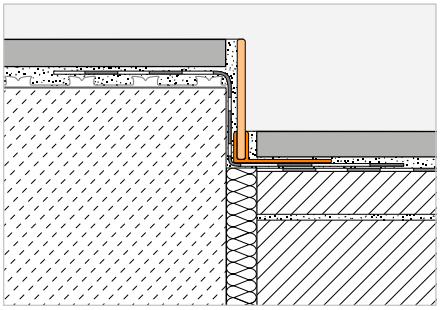

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 2 %), stal nierdzewna V4A szczotkowana, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
5	SPSA 50 EB/200	**118,32**	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	**82,50**	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	**60,17**	40

SPS 50 jest odpowiedni dla płytek o grubości 6–9 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 2 %), stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
5	SPSA 50 ...*/200	**148,22**	40
5	SPSA 50 ...**/200	**150,90**	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 ...*/160	**104,56**	40
5	SPSA 50 ...**/160	**107,79**	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 ...*/120	**76,54**	40
5	SPSA 50 ...**/120	**78,69**	40



SPS 50
H = wysokość profilu nośnego



klin spadkowy 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
klin spadkowy 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
klin spadkowy 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

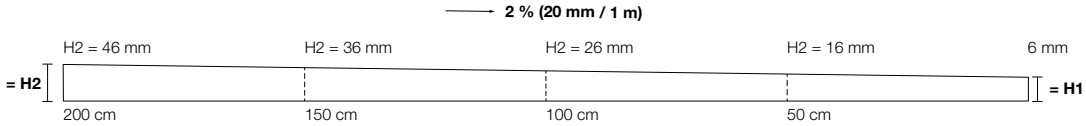


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50 ✪


profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 1,25 %), stal nierdzewna V4A szczotkowana, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,49 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
5	SPSC 50 EB/249	**145,64**	40

SPSC 50 jest odpowiedni dla płytek o grubości od 6 do 15 mm




SPSC 50
H = wysokość profilu nośnego





klin spadkowy 249 cm: H2 = 37,13 mm, H1 = 6 mm

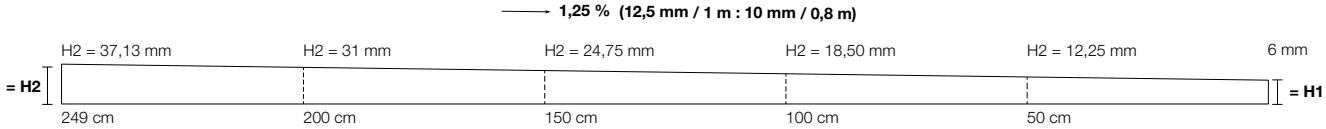

Wskazówka:
Pasuje do płyty ze spadkiem KERDI-SHOWER-LTS KSLT 1365 / 2000 S* ze strony 223.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 2 %), stal nierdzewna V4A szczotkowana, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
10	SPSB 100 EB/200	**125,56**	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	**84,49**	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	**64,50**	40

SPS 100 jest odpowiedni dla płytek o grubości 10–18 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100


profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 2 %), stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
10	SPSB 100 ...*/200	**156,30**	40
10	SPSB 100 ...**/200	**161,68**	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 ...*/160	**106,72**	40
10	SPSB 100 ...**/160	**109,94**	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 ...*/120	**84,08**	40
10	SPSB 100 ...**/120	**86,23**	40




SPS 100

H = wysokość profilu nośnego



klin spadkowy 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
klin spadkowy 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
klin spadkowy 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

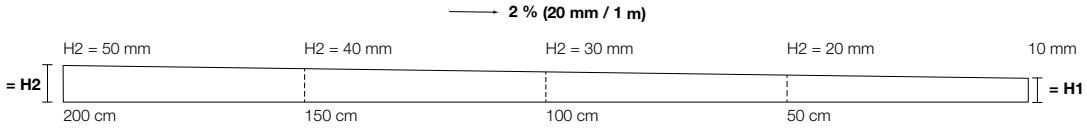

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 2 %), stal nierdzewna V4A szczotkowana, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
12,5	SPSB 125 EB/200	**125,56**	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	**84,49**	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	**64,50**	40

SPS 125 jest odpowiedni dla płytek o grubości 12,5–20 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125


profil nośny z PVC z klinem spadkowym (nachylenie 2 %), stal nierdzewna V4A barwnie lakierowana, H1 = 10 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
12,5	SPSB 125 ...*/200	**156,30**	40
12,5	SPSB 125 ...**/200	**161,68**	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 ...*/160	**106,72**	40
12,5	SPSB 125 ...**/160	**109,94**	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 ...*/120	**84,08**	40
12,5	SPSB 125 ...**/120	**86,23**	40




SPS 125

H = wysokość profilu nośnego



klin spadkowy 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
klin spadkowy 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
klin spadkowy 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

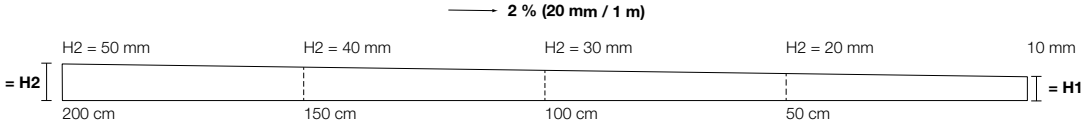

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. SPSB 125 MGS/200)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Wskazówka:

Do większych grubości płytek oferowane są kliny spadkowe o wyższych profilach nośnych w wysokościach 15, 18 i 22 mm.


Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil zakończeniowy do ściany

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

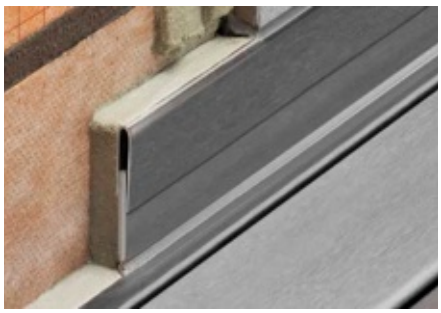

Nowość: długości 2 m!

Schlüter-SHOWERPROFILE-R jest dwuczęściowym ściennym profilem zakończeniowym do wykończenia niezakrytego obszaru ściany przy odwodnieniu liniowym. Profil jest dostępny z powlekanej proszkowo lub szczotkowanej stali nierdzewnej. Tylna część profilu pokryta jest włókniną służącą do kotwienia profilu w kleju do płytek. Dzięki dwuczęściowej budowie profile SHOWERPROFILE-R można dowolnie regulować na wysokość w zakresie od ok. 23 do 45 mm (w dwóch wersjach).
(Opis techniczny produktu 14.1)

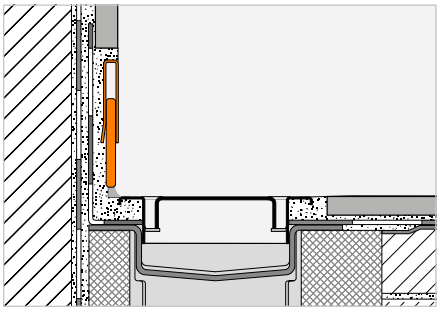

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-częściowy ścienny profil,
stal nierdzewna V4A szczotkowana

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
✪ 23–35	SPRA 23 EB/200	**104,11**	40
✪ 33–45	SPRA 33 EB/200	**114,63**	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 EB/140	**83,14**	40
33–45	SPRA 33 EB/140	**91,14**	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 EB/100	**67,13**	40
33–45	SPRA 33 EB/100	**73,52**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-częściowy ścienny profil przyłączeniowy,
stal nierdzewna V4A lakierowana

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
✪ 23–35	SPRA 23 ...*/200	**133,55**	40
✪ 33–35	SPRA 33 ...*/200	**145,12**	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 ...*/140	**104,56**	40
33–45	SPRA 33 ...*/140	**113,18**	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 ...*/100	**84,61**	40
33–45	SPRA 33 ...*/100	**94,32**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-częściowy profil przyłączeniowy do ścian,
stal nierdzewna V4A z powłoką strukturalną


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
✪ 23–35	SPRA 23 ...**/200	**137,76**	40
✪ 33–45	SPRA 33 ...**/200	**148,28**	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 ...***/140	**107,79**	40
33–45	SPRA 33 ...***/140	**116,41**	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 ...***/100	**87,32**	40
33–45	SPRA 33 ...***/100	**97,01**	40

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. SPRA 23 TSDA/200)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSDA - TSI

*** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil chroniący przed zalewaniem

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS jest dwuczęściowym profilem z anodowanego aluminium do ochrony przed zalewaniem podłogi w prysznicach bezbrodzikowych. Profil nośny montuje się w trakcie układania płytek na kleju. Wyposażony jest on w zależności od potrzeby w półokrągłą lub prostą pionową uszczelkę jako ochronę przed zalewaniem. Obie wersje nadają się do stosowania w obszarach użytkowanych przez wózki inwalidzkie.
(Opis techniczny produktu 14.2)

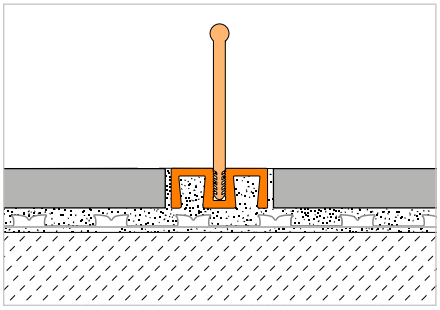

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

profil nośny,
aluminium naturalne matowe anodowane

L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
SPWS 19 AE / 300	**26,00**	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	**26,00**	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	**27,10**	40

Uszczelka prosta

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

uszczelka prosta


L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
SPWSL 30 T / 300	**16,18**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**16,18**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**16,18**	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


uszczelka półokrągła

L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
SPWSC 16 GS / 300	**13,38**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**13,38**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**13,38**	40





SHOWERPROFILE-WS + -WSL




SHOWERPROFILE-WS + -WSC

Profil chroniący przed zalewaniem

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK



Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK jest dwuczęściowym profilem z anodowanego aluminium do ochrony przed zalewaniem podłogi w prysznicach licujących z powierzchnią posadzki. Profil nośny przykleja się na istniejących posadzkach. Wyposażony jest on w zależności od potrzeby w półokrągłą lub prostą pionową uszczelkę jako ochronę przed zalewaniem. Obie wersje nadają się do stosowania w obszarach użytkowanych przez wózki inwalidzkie.
(Opis techniczny produktu 14.2)

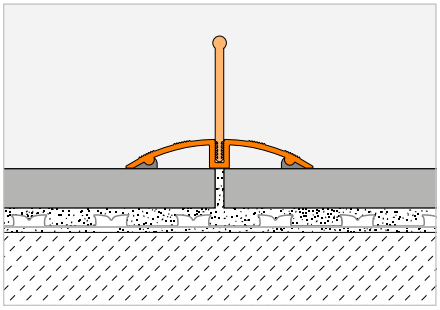

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

profil nośny,
aluminium naturalne matowe anodowane


L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
SPWSK 52 AE / 300	**30,45**	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	**30,45**	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	**31,53**	40

Uszczelka prosta | Zaślepka

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

uszczelka prosta

L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
SPWSL 30 T / 300	**16,18**	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	**16,18**	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	**16,18**	40





SHOWERPROFILE-WSK + -WSL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

uszczelka półokrągła

L = 3,00 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
SPWSC 16 GS / 300	**13,38**	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	**13,38**	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	**13,38**	40

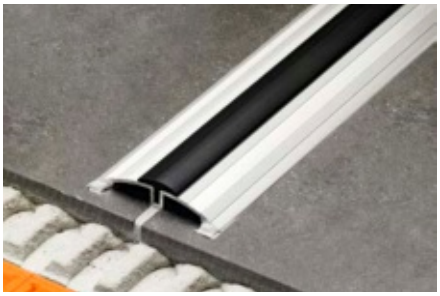




SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
EK / SPWSK 52 AE	**4,23**	50



SHOWERPROFILE-WSK/EK


Profil mocujący

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO-SG



Schlüter-DECO-SG jest profilem do tworzenia dekoracyjnych spoin w okładzinach z płytek. Tworzy on zagłębienie o szerokości 12 lub 15 milimetrów. To zagłębienie nadaje się doskonale do wbudowywania elementów szklanych w obszarze podłóg i ścian.
(Opis techniczny produktu 2.16)

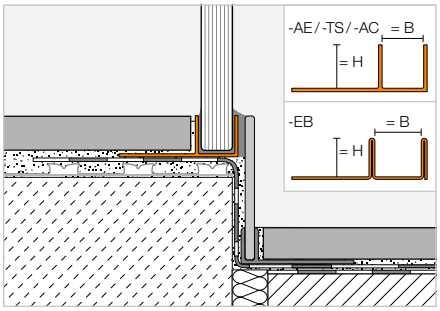

Schlüter®-DECO-SG-EB

stal nierdzewna V4A szczotkowana, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 EB 12	**54,12**	120
10	SG 100 EB 12	**56,84**	120
11	SG 110 EB 12	**59,53**	120
12,5	SG 125 EB 12	**62,23**	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

stal nierdzewna V4A szczotkowana, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 EB 15	**58,18**	120
10	SG 100 EB 15	**60,89**	120
11	SG 110 EB 15	**63,60**	120
12,5	SG 125 EB 15	**66,31**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

aluminium anodowane matowe, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 AE 12	**19,35**	120
10	SG 100 AE 12	**19,85**	120
11	SG 110 AE 12	**20,31**	120
12,5	SG 125 AE 12	**20,85**	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

aluminium anodowane matowe, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 AE 15	**22,38**	120
10	SG 100 AE 15	**22,72**	120
11	SG 110 AE 15	**23,51**	120
12,5	SG 125 AE 15	**24,03**	120



Schlüter®-DECO-SG-AC

aluminium lakierowane, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...* 12	**22,64**	120
10	SG 100 ...* 12	**23,18**	120
11	SG 110 ...* 12	**23,72**	120
12,5	SG 125 ...* 12	**24,25**	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

aluminium lakierowane, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...* 15	**26,40**	120
10	SG 100 ...* 15	**26,95**	120
11	SG 110 ...* 15	**27,49**	120
12,5	SG 125 ...* 15	**28,02**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Schlüter®-DECO-SG-TS

aluminium powłoka strukturalna, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...** 12	**27,18**	120
10	SG 100 ...** 12	**27,82**	120
11	SG 110 ...** 12	**28,46**	120
12,5	SG 125 ...** 12	**29,10**	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

aluminium powłoka strukturalna, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SG 80 ...** 15	**31,69**	120
10	SG 100 ...** 15	**32,35**	120
11	SG 110 ...** 15	**32,99**	120
12,5	SG 125 ...** 15	**33,63**	120

Do numeru artykułu dodać kolor (np. SG 80 TSOB 15)

* Kolory: MBW - MGS


** Kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil mocujący

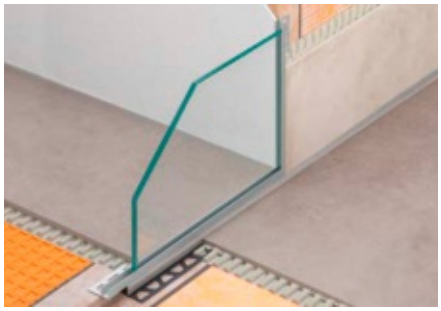

i

Do stosowania w narożnikach z graniczącymi ścianami tynkowanymi

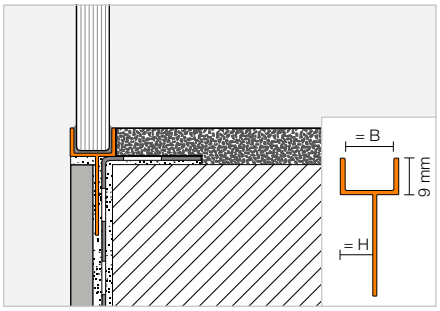

Schlüter®-DECO-SGC-AE


aluminium anodowane matowe, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SGC 80 AE 12	**20,92**	120
10	SGC 100 AE 12	**21,40**	120
11	SGC 110 AE 12	**21,95**	120
12,5	SGC 125 AE 12	**22,49**	120

Schlüter®-DECO-SGC-AE

aluminium anodowane matowe, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	SGC 80 AE 15	**24,20**	120
10	SGC 100 AE 15	**24,50**	120
11	SGC 110 AE 15	**25,36**	120
12,5	SGC 125 AE 15	**25,91**	120

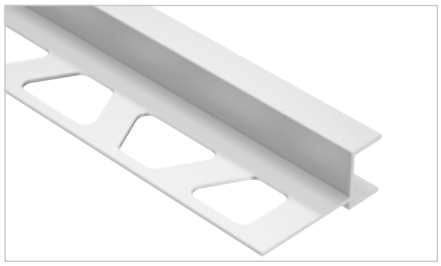

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Odwodnienie punktowe wewnątrz



Poziomy odpływ
i syfon brodzikowy
Zestawy odpływów podłogowych w wymiarach DN 40/50, DN 50, DN 50/70 234–237

Pionowy odpływ
i syfon brodzikowy
Zestawy odpływów podłogowych w wymiarach DN 50, DN 70, DN 100 238–243


Akcesoria 244–247

Kompletne zestawy 248–249

i

KERDI-DRAIN do zastosowań zewnętrznych można znaleźć w rozdziale „Balkony i tarasy" od strony 305.



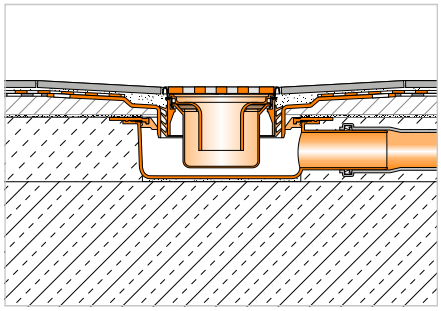

1	Obudowa odpływu **Schlüter®-KERDI-DRAIN**	Strona 234–243
2	Zestawy kratek/ramek **Schlüter®-KERDI-DRAIN**	Strona 234–243
3	**Schlüter®-KERDI-SHOWER**	Strona 222–223
4	**Schlüter®-DITRA**	Strona 157
5	**Schlüter®-KERDI 200**	Strona 180
6	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Strona 181
7	**Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK**	Strona 227–228
8	**Schlüter®-DECO-SG**	Strona 229
9	**Schlüter®-DILEX-RF**	Strona 131

Na następnych stronach znaleźć można wszystkie możliwe kombinacje zestawów ramek i kratek z poziomymi i pionowymi zestawami wpustów podłogowych. Dodatkowo można znaleźć tam detale dla specjalnych rozwiązań, zamiany lub wymiany.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Prysznice bezbrodzikowe z odwodnieniem punktowym

Odwodnienie punktowe Schlüter-KERDI-DRAIN odprowadza ścieki do domowej instalacji kanalizacyjnej w zależności od wyboru poziomo albo pionowo. Płyty spadkowe Schlüter-KERDI-SHOWER zapewniają równe i uszczelnione podłoże do układania płytek. Profile Schlüter-SHOWERPROFILE stanowią wykończenie otwartych brzegów prysznica i zabezpieczają przed wypływaniem wody. Profile Schlüter-DECO-SG służą do osadzania szklanych ścian prysznica w przewidzianym dla nich miejscu. Maty Schlüter-KERDI i -DITRA stanowią uszczelnienie w obszarze ścian i podłogi. Uszczelnienie styków wykonuje się za pomocą taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA w połączeniu z klejem Schlüter-KERDI-COLL.
(opis techniczny produktu 8.2)

Wytrzymałe i sprawdzone w praktyce: nasi klasycy



Wzór 1: CLASSIC




Wzór 1: CLASSIC



Wzór 1: CLASSIC ROUND



Wzór 2: TRAPEZOID

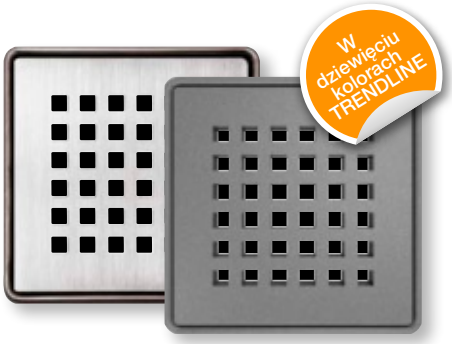

Wzór 3: SQUARE



Wzór 4: TILE


Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Wzór 5: FLORAL



Wzór 6: CURVE

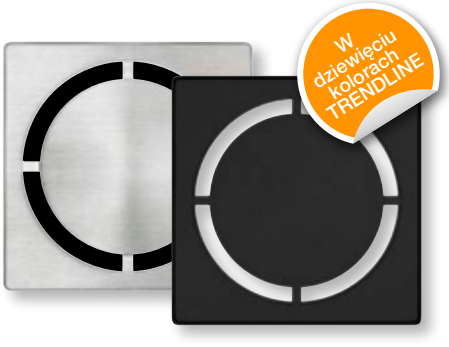

Wzór 7: PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN


Poziomy odpływ i syfon brodzikowy

Odwodnienie punktowe wewnątrz



Zestaw ramka z kratką

1. kratka ze stali nierdzewnej z podbudową, uszczelką wargową i zintegrowanym syfonem brodzikowym

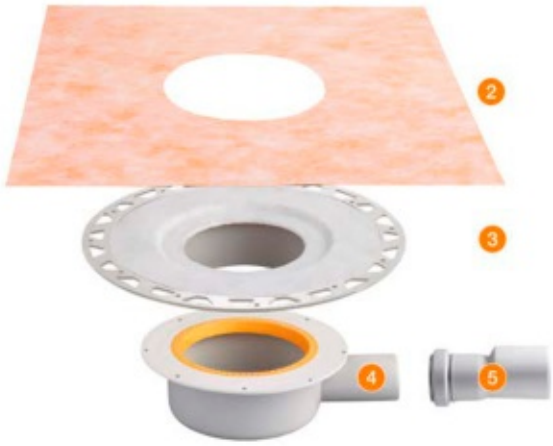

Zestaw wpustu podłogowego

2. Manszeta Schlüter-KERDI
3. Nakładka do podłoży cienkowarstwowych
4. Obudowa odpływu w betonie
5. zmiana średnicy DN 40 na DN 50

Wskazówka:
Zestaw odpływu i zestaw kratka/ramka należy zamawiać oddzielnie.

Szczególne właściwości kratek – syfon brodzikowy w zestawie kratka/ramka



Tylko KERDI-DRAIN-BASE:
Kratki zaopatrzone są w syfon i uszczelkę wargową.


Kratka wzór



Wzór 1
CLASSIC



Wzór 2
TRAPEZOID



Wzór 3
SQUARE



Wzór 4
TILE



Wzór 5
FLORAL



Wzór 6
CURVE




Wzór 7
PURE

Syfon brodzikowy w zestawie kratka/ramka

DN 40/50

Wydajność odpływu: 0,4 l/s, Minimalna grubość konstrukcji: 75 (70) mm, Wysokość wody w syfonie: 30 mm

Zestaw wpustu podłogowego
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

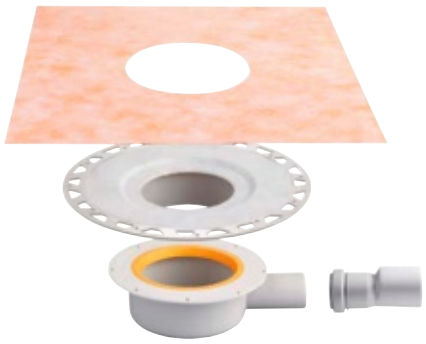

Nr art.	€ / szt
KD BH 40	**77,86**

Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 sztuk

i Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KD R10 MBW D3 GV)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-KERDI-DRAIN


Poziomy odpływ i syfon brodzikowy

Syfon brodzikowy w zestawie odpływu podłogowego

DN 50

Wydajność odpływu: 0,6 l/s, Minimalna grubość konstrukcji: 97 mm, Wysokość wody w syfonie: 30 mm

Zestaw wpustu podłogowego

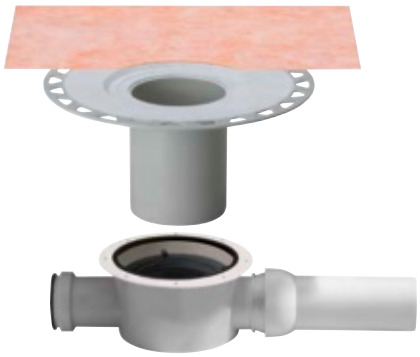

Nr art.	€ / szt
KD BH 50 GV	**116,80**

+

Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**73,44**
wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3	**156,17**
wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3	**161,42**
wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**
wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4	**99,90**
wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**121,97**
wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5	**152,48**
wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5	**157,75**
wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**121,97**
wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6	**152,48**
wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6	**157,75**
wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**124,71**
wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7	**156,17**
wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7	**161,42**

P = 10 sztuk

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KD R10 MBW D3)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

i Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Syfon brodzikowy w zestawie odpływu podłogowego

DN 50/70

Wydajność odpływu: 0,8 l/s, Minimalna grubość konstrukcji: 115 mm, Wysokość wody w syfonie: 50 mm

Zestaw wpustu podłogowego		Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
	+	wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**83,34**

P = 10 sztuk

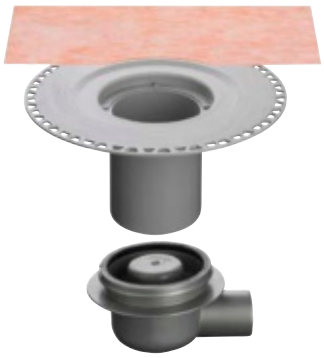

Nr art.	€ / szt
KD BH 5070 GVB	**125,21**


Szczególne właściwości kratek – syfon brodzikowy w zestawie odpływu podłogowego



Kratki posiadają przedłużenie ramki (z wyjątkiem wzoru 4) i możliwość ustawienia wysokości. Te kratki nie są wyposażone w syfon brodzikowy, ale jest on zintegrowany z zestawem odpływu podłogowego. Wszystkie kratki zawierają sitko do wyłapywania zanieczyszczeń z wyjątkiem KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB i KD R15 ED1 SR.



Kratka wzór

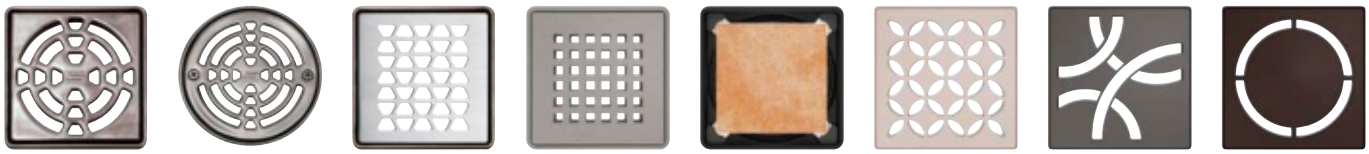


Wzór 1 CLASSIC | Wzór 1 CLASSIC ROUND | Wzór 2 TRAPEZOID | Wzór 3 SQUARE | Wzór 4 TILE | Wzór 5 FLORAL | Wzór 6 CURVE | Wzór 7 PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pionowy odpływ i syfon brodzikowy

Odwodnienie punktowe wewnątrz



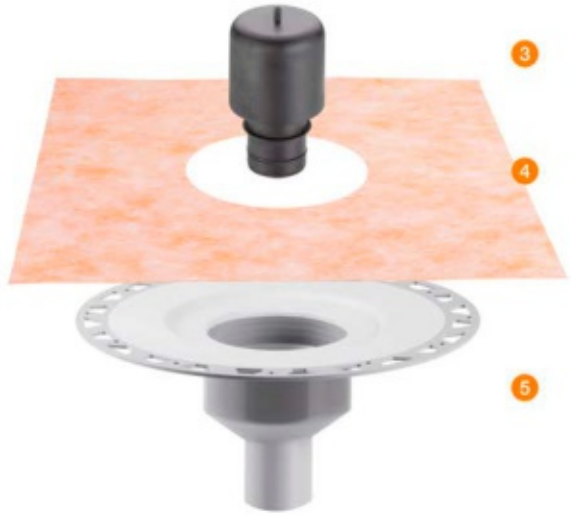

Zestaw ramka z kratką

1. Kratka ze stali nierdzewnej z podbudową
2. Pierścień do ustawiania wysokości

Zestaw wpustu podłogowego

3. Dwuczęściowy syfon brodzikowy
4. Manszeta Schlüter-KERDI
5. Odpływ podłogowy do konstrukcji cienkowarstwowych

Wskazówka:
Zestaw odpływu i zestaw kratka/ramka należy zamawiać oddzielnie.


Szczególne właściwości kratek – syfon brodzikowy w zestawie odpływu podłogowego



Kratki posiadają przedłużenie ramki (z wyjątkiem wzoru 4) i możliwość ustawienia wysokości. Te kratki nie są wyposażone w syfon brodzikowy, ale jest on zintegrowany z zestawem odpływu podłogowego. Wszystkie kratki zawierają sitko do wyłapywania zanieczyszczeń z wyjątkiem KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB i KD R15 ED1 SR.



Kratka wzór

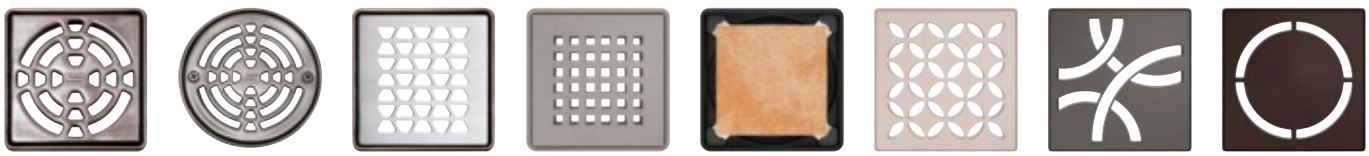


Wzór 1 CLASSIC | Wzór 1 CLASSIC ROUND | Wzór 2 TRAPEZOID | Wzór 3 SQUARE | Wzór 4 TILE | Wzór 5 FLORAL | Wzór 6 CURVE | Wzór 7 PURE

Syfon brodzikowy w zestawie odpływu podłogowego

DN 50

Wydajność odpływu: 0,6 l/s, Wysokość wody w syfonie: 40 mm

Zestaw wpustu podłogowego

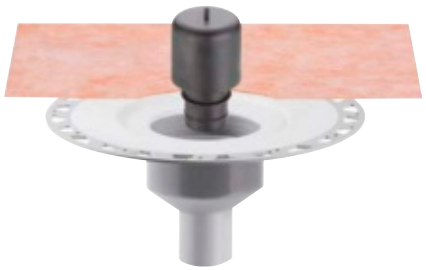

Nr art.	€ / szt
KD BV 50 GV	**87,18**

+

Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**73,44**
wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3	**156,17**
wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3	**161,42**
wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**
wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4	**99,90**
wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**121,97**
wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5	**152,48**
wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5	**157,75**
wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**121,97**
wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6	**152,48**
wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6	**157,75**
wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**124,71**
wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7	**156,17**
wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7	**161,42**

P = 10 sztuk

i Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KD R10 MBW D3)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pionowy odpływ i syfon brodzikowy

Syfon brodzikowy w zestawie odpływu podłogowego

DN 50

Wydajność odpływu: 0,6 l/s, Wysokość wody w syfonie: 30 mm

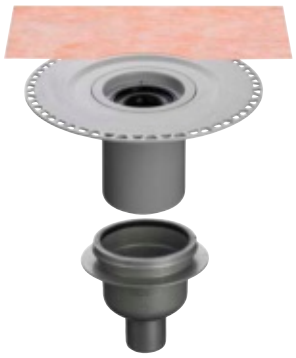Zestaw wpustu podłogowego		Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 S	**73,44**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3	**156,17**
		wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3	**161,42**
Nr art.	**€ / szt**	wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**
KD BV 50 GVB	**125,21**	wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4	**99,90**
		wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5	**121,97**
		wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5	**152,48**
		wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5	**157,75**
		wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6	**121,97**
		wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6	**152,48**
		wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6	**157,75**
		wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7	**124,71**
		wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7	**156,17**
		wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7	**161,42**



DN 50

Wydajność odpływu: 1,8 l/s, Wysokość wody w syfonie: 50 mm

Zestaw wpustu podłogowego		Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 SB	**83,34**
Nr art.	**€ / szt**				
KD BAV 50 GVB	**133,12**				


P = 10 sztuk

Syfon brodzikowy w zestawie kratka/ramka

DN 50

Wydajność odpływu: 0,6 l/s, Wysokość wody w syfonie: 30 mm

Zestaw wpustu podłogowego

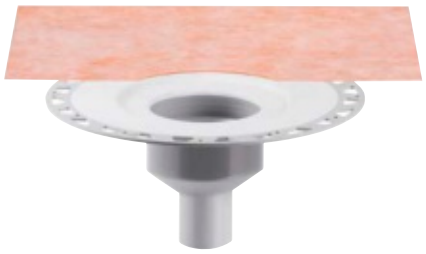

Nr art.	€ / szt
KD BV 50	**65,38**

+

Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 sztuk

i Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KD R10 MBW D3)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pionowy odpływ i syfon brodzikowy

Syfon brodzikowy w zestawie kratka/ramka

DN 70

Wydajność odpływu: 0,6 l/s, Wysokość wody w syfonie: 30 mm

Zestaw wpustu podłogowego		Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
	+	wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
		wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
		wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
		wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
Nr art.	**€ / szt**	wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
KD BV 70	**65,38**	wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
		wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
		wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
		wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
		wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
		wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
		wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
		wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
		wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
		wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 sztuk



Szczególne właściwości kratek – zestaw kratka/ramka z syfonem brodzikowym




Kratki zaopatrzone są w syfon i uszczelkę wargową.

Kratka wzór


Wzór 1 CLASSIC


Wzór 2 TRAPEZOID


Wzór 3 SQUARE


Wzór 4 TILE


Wzór 5 FLORAL


Wzór 6 CURVE


Wzór 7 PURE


KERDI-DRAIN do zastosowań zewnętrznych można znaleźć w rozdziale „Balkony i tarasy" od strony 305.

Syfon brodzikowy w zestawie kratka/ramka

DN 100

Wydajność odpływu: 0,6 l/s, Wysokość wody w syfonie: 30 mm

Zestaw wpustu podłogowego

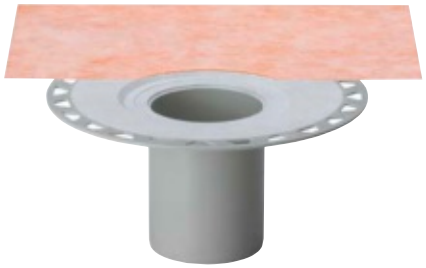

Nr art.	€ / szt
KD BV 100	**65,38**

Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!

Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	**80,17**
wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	**97,30**
wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	**85,96**
wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1 GV	**80,17**
wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	**109,00**
wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2 GV	**136,26**
wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3 GV	**136,26**
wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD R10 …* D3 GV	**168,78**
wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD R10 …** D3 GV	**174,04**
wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4 GV	**80,17**
wzór 4, stal nierdzewna barwnie lakierowana w kolorze MGS ✪	10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	**114,89**
wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	**134,26**
wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D5 GV	**165,10**
wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D5 GV	**170,36**
wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	**134,26**
wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D6 GV	**165,10**
wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D6 GV	**170,36**
wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	**136,97**
wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana ✪	10 x 10	KD IF 10 …* D7 GV	**168,78**
wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną ✪	10 x 10	KD IF 10 …** D7 GV	**174,04**

P = 10 sztuk

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KD R10 MBW D3 GV)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Manszeta uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

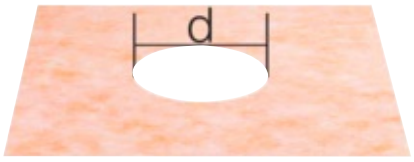

KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

manszeta KERDI (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
45 x 45	KD 10 M	**7,44**	10
90 x 90	KD 10 M 900	**30,08**	10
100 x 100	KD 10 M 1000	**33,50**	10
120 x 120	KD 10 M 1200	**41,40**	10
150 x 150	KD 10 M 1500	**55,90**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

manszeta KERDI, decentralne odwodnienie

L x B (cm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	**51,42**	10

Odpływ podłogowy

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE



Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE jest obudową odpływu do łączenia z nasadką KD BV 100 i zestawem kratka/ramka z syfonem brodzikowym i uszczelką wargową.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

obudowa odpływu

DN (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
40	KD 10 BH 40/50	**42,81**	10

Syfon brodzikowy

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT



Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT jest syfonem brodzikowym z suchą klapą silikonową do wszystkich zestawów kratka/ramka 10 x 10 cm. Nadaje się do stosowania w rzadko używanych systemach odpływowych (np. w domkach letniskowych) w zamian za konwencjonalny syfon brodzikowy i zapobiega on powstawaniu przykrych zapachów wskutek wysychania syfonu. Z wydajnością odpływu co najmniej 0,4 l/s może on tam także na stałe zastąpić konwencjonalne rozwiązania syfonowe.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

suchy syfon brodzikowy

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD R10 GT	**36,82**	10

Syfon brodzikowy

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM



Schlüter-KERDI-LINE-GTM jest suchą klapą silikonową jako zastępstwo/element wymienny do Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT i Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Opis techniczny produktu 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

zastępcza klapa silikonowa

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KL GTM	**18,39**	10

Zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS



Schlüter-KERDI-DRAIN-BS jest posiadającą atest wkładką przeciwpożarową, która w połączeniu z zestawem pionowego wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB zapobiega przedostawaniu się pożaru pomiędzy kondygnacjami.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD BS	**152,19**	10

Zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS jest uszczelką przepustową o funkcji przeciwpożarowej. Służy ona, alternatywnie do zamknięcia zaprawą, w połączeniu z zestawem pionowego wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB lub pionowym odwodnieniem liniowym ze stali nierdzewnej KLV 50 G2, jako oddzielenie pożarowe otworów wierconych w przegrodach (Ø 160 mm) i zapobiega powstawaniu mostków akustycznych. Jako atestowana ochrona przeciwpożarowa uznawana jest tylko w połączeniu z KD BS lub KL BS.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

uszczelka przepustowa z funkcją przeciwpożarową

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD ZBS	**181,38**	10

Sito zatrzymujące zanieczyszczenia

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF



Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF jest sitem przeznaczonym do zatrzymywania zanieczyszczeń, ułatwiającym czyszczenie wpustów podłogowych.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

część zamienna: sito zatrzymujące zanieczyszczenia

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD 10 SF	**13,27**	10

Renowacyjna kratka do odpływu

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R/-RL są kratkami do renowacji, nadającymi się do montażu na istniejących odpływach podłogowych w trakcie renowacji posadzek z płytek.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

kratka odpływu do renowacji 15 x 15 cm

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD 15 R	**103,70**	10




Kratka odpływu do zabudowy przy renowacjach ponad istniejącymi wpustami podłogowymi.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

kratka odpływu do renowacji 15 x 15 cm z otworem

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KD 15 RL	**103,70**	10



Kratka odpływu do zabudowy przy renowacjach ponad istniejącymi wpustami podłogowymi, które przyłączone są do pionowych rur odpływowych.

Kratka odpływu (bez ramki)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kratki bez ramek do zamiany lub wymiany w istniejących instalacjach.
(Opis techniczny produktu 8.2)

Wskazówka:
Pokrywy są wymienne tylko w obrębie danego wzoru ramkowego.

Schlüter®-KERDI-DRAIN kratki

część zamienna: kratki pojedyncze do ramek standardowych

Opis	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD GR 10 E D1 S	**45,15**
wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	**62,27**
wzór 1, stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk ze śrubami	10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	**49,90**
wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD GR 10 E D1	**45,15**
wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD GR 10 E D2	**101,23**
wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD GR 10 E D3	**101,23**
wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD GR 10 E D4	**45,15**
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD GR 15 E D1 S	**70,08**
wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami, okrągłymi	15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	**70,08**

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE kratki

część zamienna: kratki pojedyncze do ramek konturowych

Opis	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 5, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD GIF 10 EB D5	**101,56**
wzór 6, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD GIF 10 EB D6	**101,56**
wzór 7, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD GIF 10 EB D7	**104,27**

L x B = cm odpowiada wielkości ramki

P = 10 sztuk

Kratka wzór


Wzór 1 CLASSIC


Wzór 1 CLASSIC ROUND


Wzór 2 TRAPEZOID


Wzór 3 SQUARE


Wzór 4 TILE


Wzór 5 FLORAL


Wzór 6 CURVE


Wzór 7 PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN kratki

część zamienna: kratki pojedyncze do ramek standardowych

Opis	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 3, stal nierdzewna barwnie lakierowana	10 x 10	KD GR 10 …* D3	**126,19**
wzór 3, stal nierdzewna z powłoką strukturalną	10 x 10	KD GR 10 …** D3	**131,45**

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE kratki

część zamienna: kratki pojedyncze do ramek konturowych

Opis	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
wzór 5, stal nierdzewna barwnie lakierowana	10 x 10	KD GIF 10 …* D5	**126,19**
wzór 5, stal nierdzewna z powłoką strukturalną	10 x 10	KD GIF 10 …** D5	**131,45**
wzór 6, stal nierdzewna barwnie lakierowana	10 x 10	KD GIF 10 …* D6	**126,19**
wzór 6, stal nierdzewna z powłoką strukturalną	10 x 10	KD GIF 10 …** D6	**131,45**
wzór 7, stal nierdzewna barwnie lakierowana	10 x 10	KD GIF 10 …* D7	**126,19**
wzór 7, stal nierdzewna z powłoką strukturalną	10 x 10	KD GIF 10 …** D7	**131,45**

L x B = cm odpowiada wielkości ramki P = 10 sztuk

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. KD GIF 10 TSI D5)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Wskazówka:
Pokrywy są wymienne tylko w obrębie danego wzoru ramkowego.

i Teraz dostępny w kolorach TRENDLINE!

Kratka wzór

W dziewięciu kolorach TRENDLINE


Wzór 3 SQUARE


Wzór 5 FLORAL


Wzór 6 CURVE


Wzór 7 PURE

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Zestaw odwodnienia punktowego wewnątrz


Schlüter®-KERDI-DRAIN Zestawy



Schlüter-KERDI-DRAIN zestawy są kompletnymi zestawami do montażu podłogowych systemów odpływowych w celu uzyskania pewnego połączenia z uszczelnieniem zespolonym wykonanym z maty Schlüter-KERDI lub innymi systemami uszczelnień zespolonych, do stosowania wewnątrz budynków. Oferowane są one w 3 wariantach.
(Opis techniczny produktu 8.2)


KD 10H 40 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED1 S


KD 10V 50 GV ED3

Zestaw Schlüter®-KERDI-DRAIN

zestaw odwodniający z odpływem poziomym

Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
KD 10 H40 GV ED1 S	**147,29**	10

zestaw odwodniający z odpływem pionowym

Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
KD 10 V50 GV ED1 S	**145,18**	10
KD 10 V50 GV ED3	**189,37**	10

KD 10 H40 GV ED1 S zawiera:
- poziomy odpływ do podłóg cienkowarstwowych Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (wydajność odprowadzania wody 0,4 l/s), minimalna grubość konstrukcji 75 (70) mm
- kombinacja kratka/ramka z ramką wzorniczą CLASSIC ze stali nierdzewnej ze śrubami 10 x 10 cm
- kratkę z syfonem i uszczelnieniem wargowym

KD 10 V50 GV ED1 S zawiera:
- pionowy odpływ do podłóg cienkowarstwowych Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (wydajność odprowadzania wody 0,6 l/s)
- zintegrowany syfon
- kombinacja kratka/ramka z ramką wzorniczą CLASSIC ze stali nierdzewnej ze śrubami 10 x 10 cm
- włącznie z przedłużeniem ramki/ wydłużeniem, regulowaną wysokością i sitkiem zatrzymującym zanieczyszczenia

KD 10 V50 GV ED3 zawiera:
- pionowy odpływ do podłóg cienkowarstwowych Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (wydajność odprowadzania wody 0,6 l/s)
- zintegrowany syfon
- kombinacja kratka/ramka z ramką wzorniczą SQUARE ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm
- włącznie z przedłużeniem ramki/ wydłużeniem, regulowaną wysokością i sitkiem zatrzymującym zanieczyszczenia







Zestaw odwodnienia punktowego wewnątrz

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB



Schlüter-KERDI-SHOWER-SK jest zestawem uszczelniającym do bezbrodzikowych pryszniców. Zestaw zawiera Schlüter-KERDI do uszczelniania powierzchni ścian w obszarze prysznica, jak również należące do systemu kształtki do narożników wewnętrznych i przejść rur instalacyjnych. W zestawie znajdują się również taśma uszczelniająca Schlüter-KERDI-KEBA do uszczelniania styków pasm uszczelniających oraz połączeń pomiędzy posadzką a ścianą, jak również klej uszczelniający Schlüter-KERDI-COLL do klejenia taśm uszczelniających i kształtek. Zestaw uszczelniający Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB zawiera poza tym wpust podłogowy Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK stosować można również do konwencjonalnie wykonywanych pryszniców bezbrodzikowych lub w połączeniu z elementami podłogowymi Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS i -TT.
(Opis techniczny produktu 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

zestaw uszczelniający

L x B (cm)	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	**227,24**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	**396,37**	9

Zawartość Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):
- 1 szt. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 szt. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 szt. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Zawartość Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):
- 1 szt. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 szt. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 szt. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

zestaw uszczelniający z wpustem podłogowym

L x B (cm)	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	**386,71**	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	**557,33**	9

Zawartość Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):
- 1 szt. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 szt. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 szt. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 zestaw Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE składający się z: zestawu wpust podłogowy „KD BH 40" i zestawu kratka/ramka „KD R10 ED1 SGV"


Zawartość Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):
- 1 szt. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 szt. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 szt. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 szt. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 zestaw Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE składający się z: zestawu wpust podłogowy „KD BH 40" i zestawu kratka/ramka „KD R10 ED1 SGV"


Płyta ze spadkiem

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T



Schlüter-KERDI-SHOWER-T jest płytą ze spadkiem wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W pryszniccach bez barier tworzy ona wystarczający spadek do ułożonego centralnie odwodnienia punktowego. Przeznaczona jest do montażu wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN. Płyta ze spadkiem przyłączana jest za pomocą przygotowanego odpływu KERDI--DRAIN na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych zagłębień z zachowaniem stałego stosunku boków.
(Opis techniczny produktu 8.6)

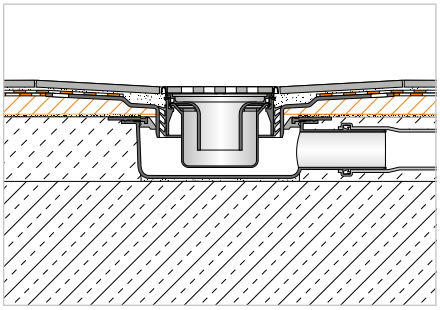

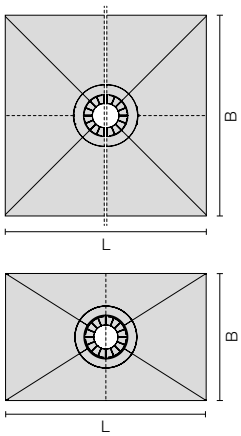

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

płyta ze spadkiem do centralnego odwodnienia


L x B (cm)	H (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
152 x 152	30	2	KST 1525	**283,16**	10
183 x 183	32	2	KST 1830	**303,39**	10
152 x 96	29	2	KST 965 / 1525	**229,22**	10
152 x 122	28	2	KST 1220 / 1525	**235,97**	10
183 x 122	32	2	KST 1220 / 1830	**256,19**	10


Płyta ze spadkiem

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS



Schlüter-KERDI-SHOWER-TS jest płytą ze spadkiem wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W pryszniccach bez barier tworzy ona wystarczający spadek do usytuowanego decentralnie odwodnienia punktowego. Przeznaczona jest do montażu wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN. Płyta ze spadkiem przyłączana jest za pomocą przygotowanego odpływu KERDI-DRAIN na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych zagłębień z zachowaniem stałego stosunku boków.
(Opis techniczny produktu 8.6)

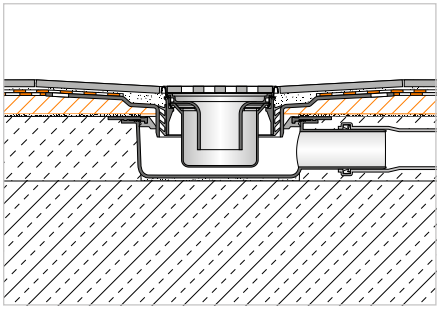



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

płyta ze spadkiem do odwodnienia decentralnego


L x B (cm)	H (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
152 x 96	28	1	KST 965 / 1525 S	**209,00**	10

Płyta ze spadkiem

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT




Schlüter-KERDI-SHOWER-TT jest płytą ze spadkiem wykonaną z odpornego na ściskanie polistyrenu z fabrycznie naniesionym uszczelnieniem Schlüter-KERDI. W prysznicach bez barier tworzy ona wystarczający spadek do usytuowanego centralnie lub decentralnie odwodnienia punktowego. Przeznaczona jest do montażu wpustów podłogowych Schlüter-KERDI-DRAIN. Płyta ze spadkiem przyłączana jest za pomocą przygotowanego odpływu KERDI-DRAIN na wykonanej na miejscu budowy warstwie wyrównawczej. Indywidualne formaty dają się przycinać nożykiem z pomocą naniesionych zagłębień z zachowaniem stałego stosunku boków.
(Opis techniczny produktu 8.6)

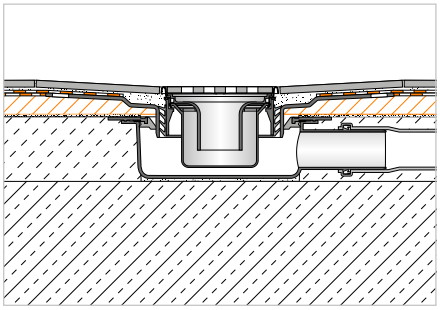


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

płyta ze spadkiem do centralnego odwodnienia

L x B (cm)	H (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
91 x 91	22	2	KST 915 BF	**148,32**	10
101 x 101	23	2	KST 1015 BF	**161,80**	10
122 x 122	25	2	KST 1220 BF	**209,00**	10
96 x 81	23	2	KST 965 / 810 BF	**235,97**	10
122 x 91	25	2	KST 915 / 1220 BF	**249,45**	10






Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

płyta ze spadkiem do odwodnienia decentralnego

L x B (cm)	H (mm)	Spadek (%)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
96 x 96	26	2	KST 965 NA / BF	**235,97**	10



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Modne, indywidualne aranżacje o wyjątkowej stylistyce



- Funkcjonalność, dostosowanie do potrzeb i dobre wzornictwo w jednym systemie
- Wysokiej jakości powłoka proszkowa w kolorach TRENDLINE
- Regulowana rama do umieszczenia równo z powierzchnią płytek lub w sposób wysunięty
- Przeznaczone do wszystkich grubości płytek
- Trzy różne rozmiary
- Montaż w pionie lub w poziomie
- Niewielka masa
- Łatwa instalacja
- Do wszystkich rodzajów ścian

Wnęka


Schlüter®-DESIGN-NICHE




Schlüter-DESIGN-NICHE to prefabrykowane elementy montażowe z malowanego proszkowo aluminium z ramą o regulowanej wysokości do wykonywania wnęk służących jako półki w obszarze ścian każdego rodzaju. Za pomocą wchodzącej w skład zestawu manszety uszczelniającej KERDI można wykonać niezawodne uszczelnienie. Nasze prostokątne wnęki są dostępne w trzech różnych rozmiarach i wielu kolorach TRENDLINE. Można montować je zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wszystkie wnęki są dostarczane z regulowaną ramą z anodowanego aluminium, prefabrykowaną manszetą uszczelniającą KERDI oraz klejem uszczelniającym KERDI-FIX.
(Opis techniczny produktu 17.2)

i Teraz dostępne jeszcze w większej liczbie kolorów.

Wymiary wnęk

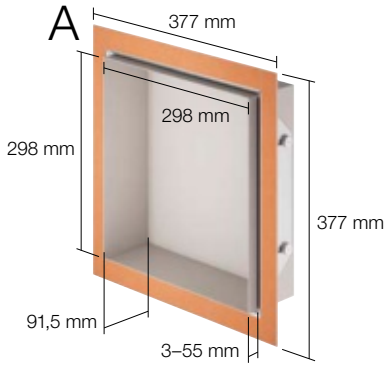



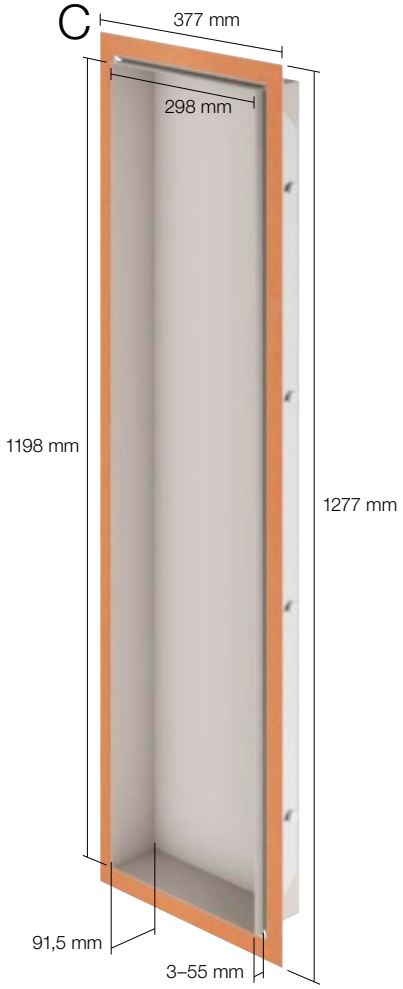

Schlüter®-DESIGN-NICHE ✪

zestaw wnęk

	B x H x T (mm)	Materiał	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
A	298 x 298 x 91,5	Aluminium lakierowane	DN 1 ...*	**341,77**	20
		Aluminium powłoka strukturalna	DN 1 ...**	**352,29**	20
B	598 x 298 x 91,5	Aluminium lakierowane	DN 2 ...*	**457,45**	20
		Aluminium powłoka strukturalna	DN 2 ...**	**467,96**	20
C	1198 x 298 x 91,5	Aluminium lakierowane	DN 3 ...*	**567,86**	10
		Aluminium powłoka strukturalna	DN 3 ...**	**578,39**	10

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/kolor (np. DN 1 MGS)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Półka


Schlüter®-SHELF-E-S1



Schlüter-SHELF-E-S1 to trójkątne półki do zabudowy w narożach. Są one dostępne we wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE i WAVE, w wersjach materiałowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub z aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową TRENDLINE. Półki można wbudować w trakcie układania płytek lub zamontować później za pomocą skrzydełek podpierających o grubości zaledwie 2 mm w spoinach pomiędzy płytkami ściennymi. SHELF-E-S1 są przeznaczone do stosowania jako półki w obszarach pryszniców, ale z powodzeniem można je wbudowywać również w ściany kuchenne pokryte płytkami ceramicznymi.
(Opis techniczny produktu 17.1)

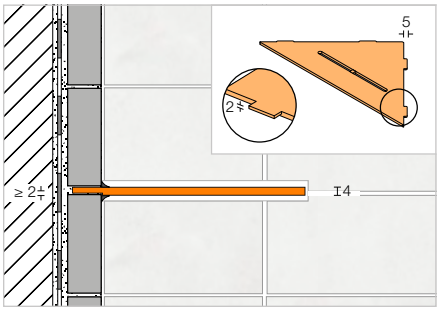


i Także do późniejszej zabudowy

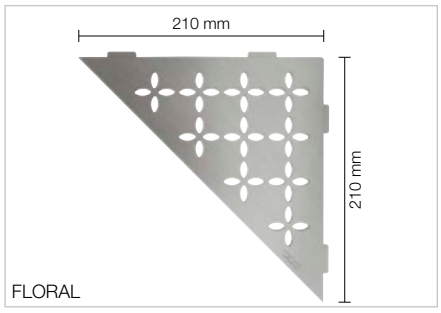

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

półka, wzór FLORAL, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D5 EB	**116,45**	10

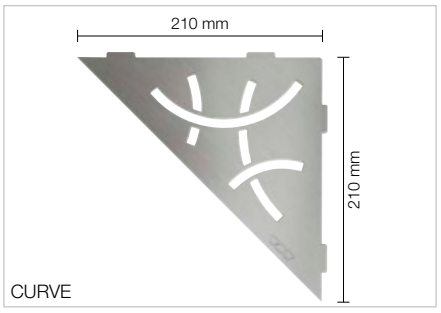

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

półka, wzór CURVE, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D6 EB	**109,60**	10

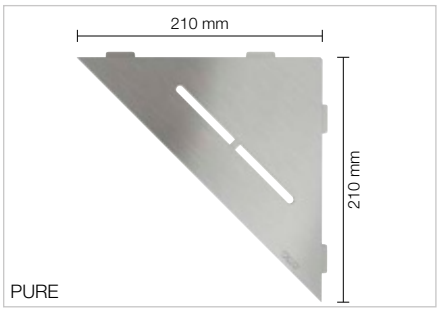

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

półka, wzór PURE, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D7 EB	**115,01**	10

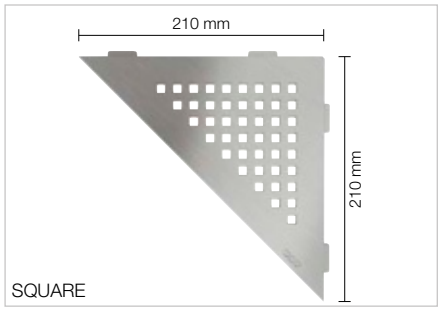

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

półka, wzór SQUARE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D3 EB	**115,01**	10

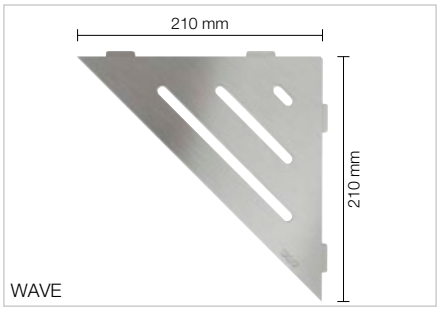


Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

półka, wzór WAVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D10 EB	**115,01**	10

MyDesign® by Schlüter-Systems

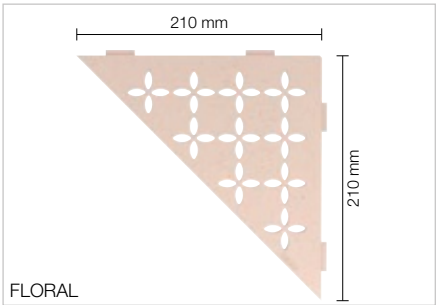

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


półka, wzór FLORAL, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D5 ...*	**85,31**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

półka, wzór FLORAL, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D5 ...**	**93,31**	10

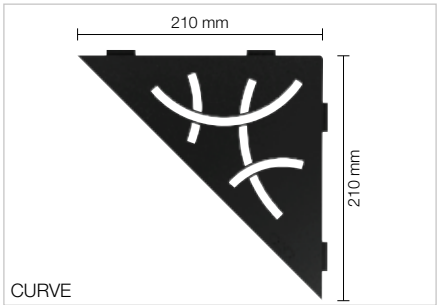

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


półka, wzór CURVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D6 ...*	**78,65**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

półka, wzór CURVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D6 ...**	**86,63**	10

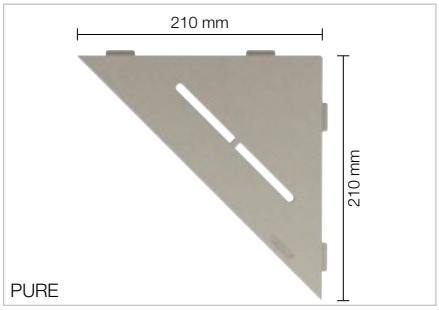

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


półka, wzór PURE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D7 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

półka, wzór PURE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D7 ...**	**94,13**	10

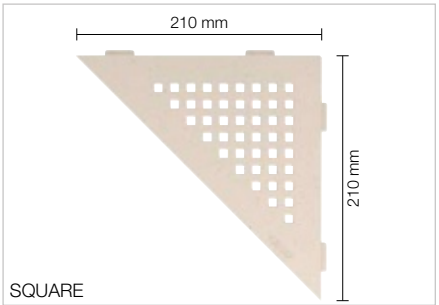

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC


półka, wzór SQUARE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D3 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

półka, wzór SQUARE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D3 ...**	**94,13**	10

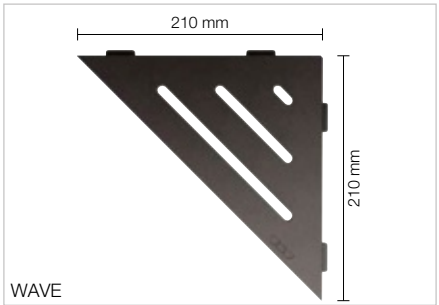

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

półka, wzór WAVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D10 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

półka, wzór WAVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S1 D10 ...**	**94,13**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. SE S1 D10 TSC)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Półka


Schlüter®-SHELF-E-S2



Schlüter-SHELF-E-S2 to pięciokątne półki do zabudowy w narożach. Są one dostępne we wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE i WAVE, w wersjach materiałowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub z aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową TRENDLINE. Półki można wbudować w trakcie układania płytek lub zamontować później za pomocą skrzydełek podpierających o grubości zaledwie 2 mm w spoinach pomiędzy płytkami ściennymi. SHELF-E-S2 są przeznaczone do stosowania jako półki w obszarach prysznicy, ale z powodzeniem można je wbudowywać również w ściany kuchenne pokryte płytkami ceramicznymi.
(Opis techniczny produktu 17.1)

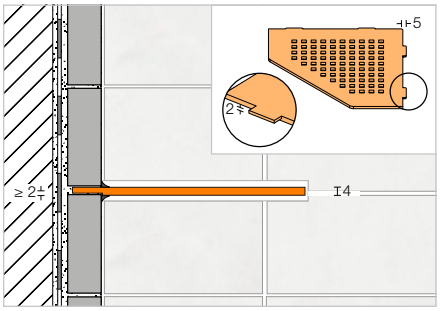


i Także do późniejszej zabudowy

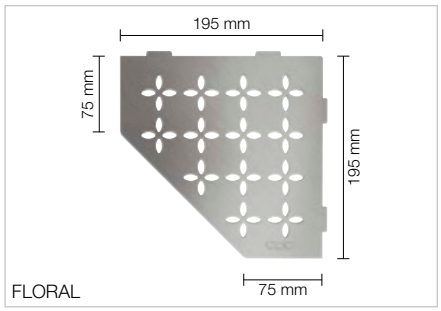

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

półka, wzór FLORAL, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D5 EB	**123,30**	10

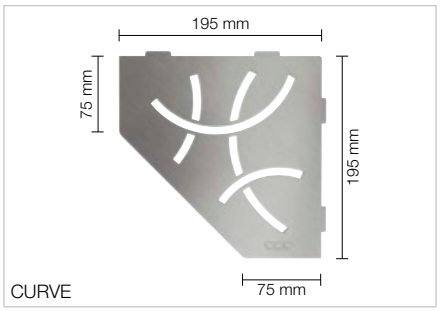

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

półka, wzór CURVE, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D6 EB	**116,45**	10

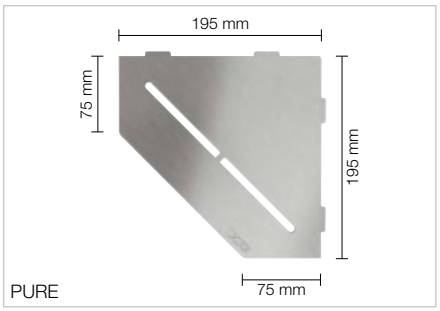

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

półka, wzór PURE, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D7 EB	**121,76**	10

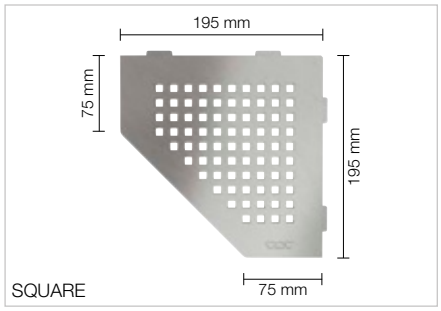

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

półka, wzór SQUARE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D3 EB	**121,76**	10

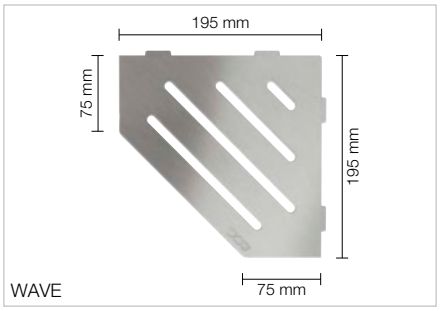


Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

półka, wzór WAVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D10 EB	**121,76**	10

MyDesign by Schlüter-Systems

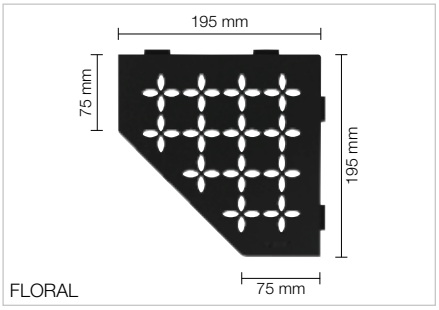

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


półka, wzór FLORAL, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D5 ...*	**88,64**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

półka, wzór FLORAL, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D5 ...**	**96,64**	10

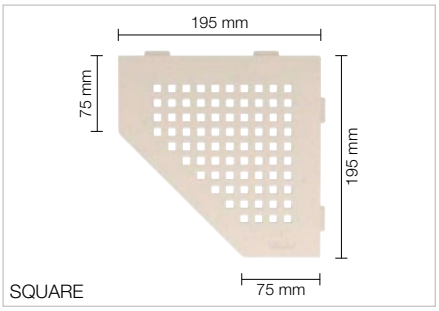

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


półka, wzór SQUARE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D3 ...*	**88,87**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

półka, wzór SQUARE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D3 ...**	**96,76**	10

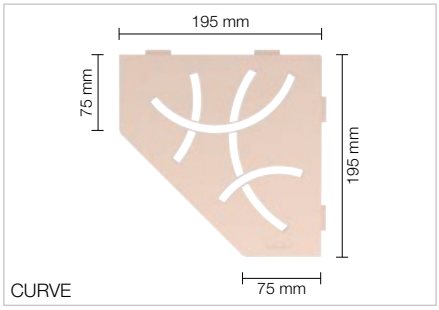

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


półka, wzór CURVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D6 ...*	**83,31**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

półka, wzór CURVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D6 ...**	**91,32**	10

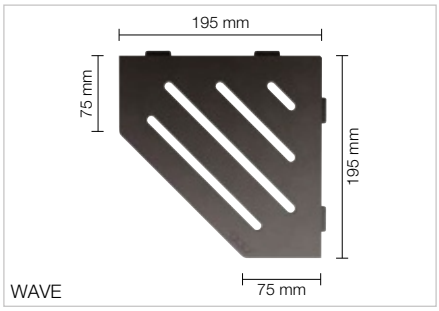

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC


półka, wzór WAVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D10 ...*	**88,87**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

półka, wzór WAVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D10 ...**	**96,76**	10

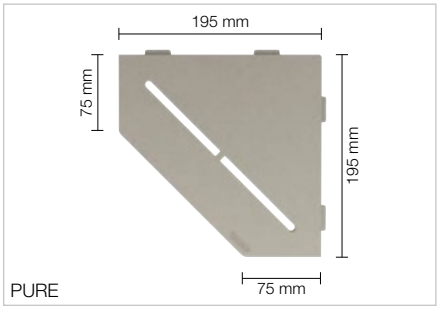

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

półka, wzór PURE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D7 ...*	**88,87**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

półka, wzór PURE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S2 D7 ...**	**96,76**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. SE S2 D10 TSC)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Półka


Schlüter®-SHELF-E-S3



Schlüter-SHELF-E-S3 to czworoboczne półki o niesymetrycznych długościach krawędzi do zabudowy w narożach. Są one dostępne we wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE i WAVE, w wersjach materiałowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub z aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową TRENDLINE. Półki można wbudować w trakcie układania płytek lub zamontować później za pomocą skrzydełek podpierających o grubości zaledwie 2 mm w spoinach pomiędzy płytkami ściennymi. SHELF-E-S3 są przeznaczone do stosowania jako półki w obszarach pryszniców, ale z powodzeniem można je wbudowywać również w ściany kuchenne pokryte płytkami ceramicznymi.
(Opis techniczny produktu 17.1)

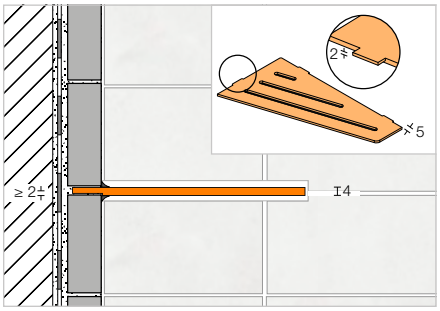

i Także do późniejszej zabudowy

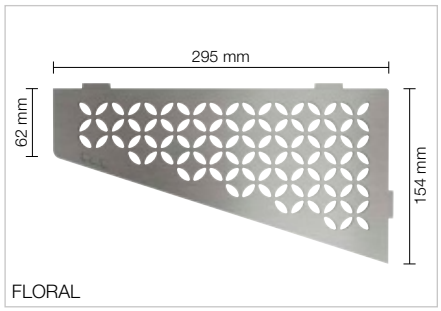


FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

półka, wzór FLORAL, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D5 EB	**130,16**	10

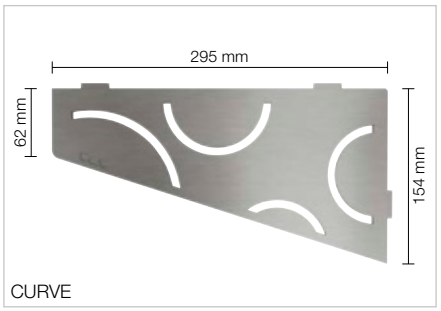

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

półka, wzór CURVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D6 EB	**123,30**	10




PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

półka, wzór PURE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D7 EB	**128,54**	10

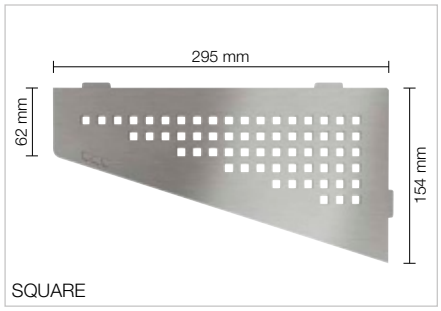


SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

półka, wzór SQUARE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D3 EB	**128,54**	10

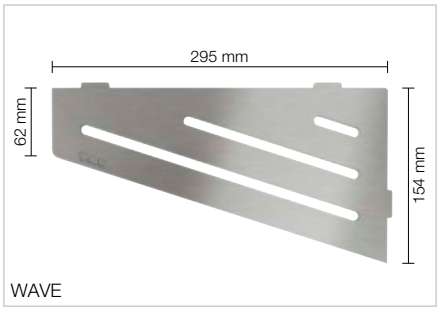


WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

półka, wzór WAVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D10 EB	**128,54**	10

MyDesign® by Schlüter-Systems

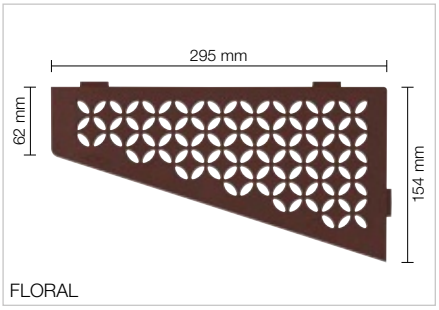

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


półka, wzór FLORAL, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D5 ...*	**91,98**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

półka, wzór FLORAL, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D5 ...**	**99,98**	10

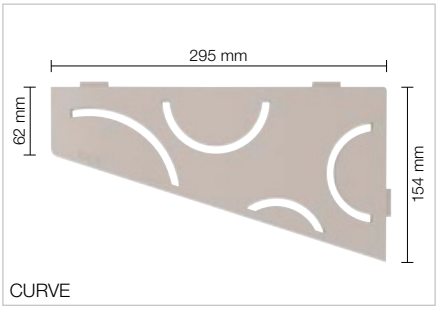

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


półka, wzór CURVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D6 ...*	**85,31**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

półka, wzór CURVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D6 ...**	**93,31**	10

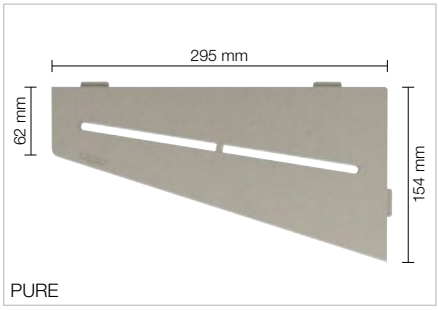

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


półka, wzór PURE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D7 ...*	**92,16**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

półka, wzór PURE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D7 ...**	**98,75**	10

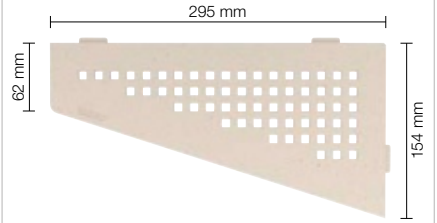

SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC


półka, wzór SQUARE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D3 ...*	**92,16**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

półka, wzór SQUARE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D3 ...**	**98,75**	10

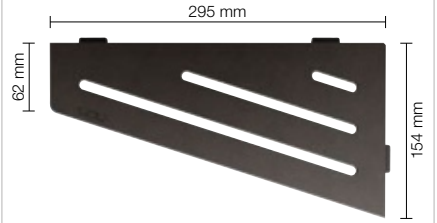

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

półka, wzór WAVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D10 ...*	**92,16**	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

półka, wzór WAVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SE S3 D10 ...**	**98,75**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. SE S3 D10 TSC)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Półka


Schlüter®-SHELF-N



Schlüter-SHELF-N to prostokątne półki do stosowania w prefabrykowanych wnękach Schlüter-KERDI-BOARD. Są one dostępne we wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE i WAVE, w wersjach materiałowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub z aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową TRENDLINE. Z dopasowanymi wymiarami wbudowywane są one w trakcie układania płytek jako półki we wnękach KERDI-BOARD.
(Opis techniczny produktu 17.1)

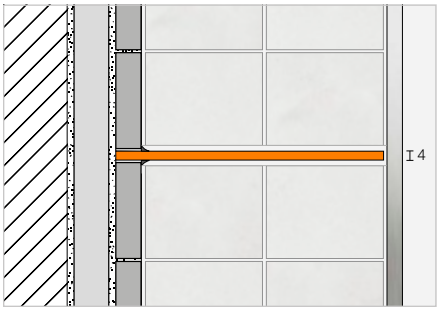

i Do wnęk Schlüter-KERDI-BOARD

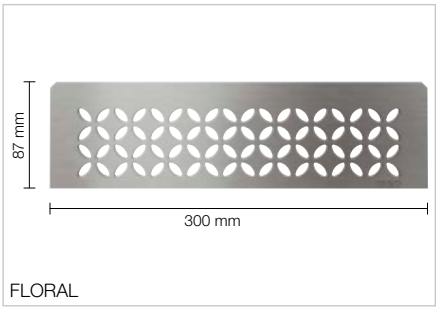


FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

półka, wzór FLORAL, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D5 EB	**121,25**	10

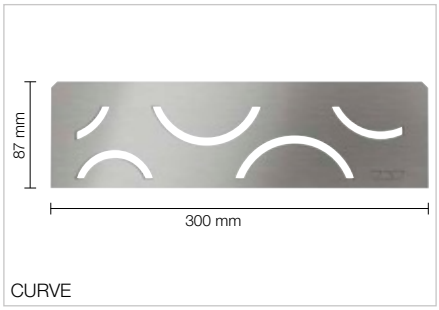


CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

półka, wzór CURVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D6 EB	**113,02**	10

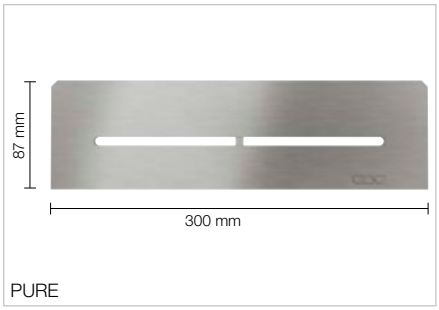


PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

półka, wzór PURE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D7 EB	**121,76**	10

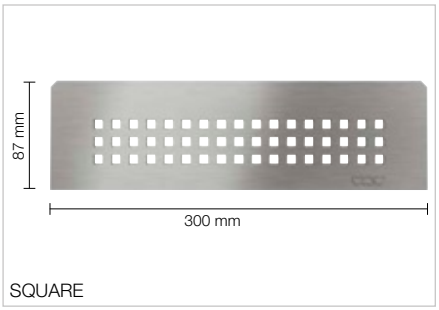


SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

półka, wzór SQUARE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D3 EB	**121,76**	10

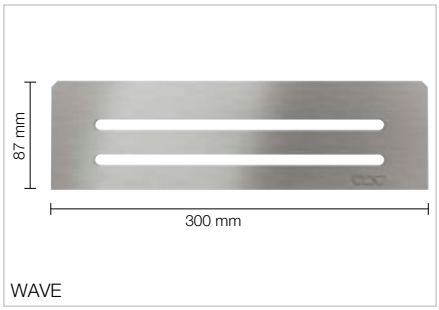

WAVE


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

półka, wzór WAVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D10 EB	**121,76**	10

Wskazówka:
Nisze Schlüter-KERDI-BOARD-N można znaleźć na stronach 272–277.

MyDesign® by Schlüter-Systems

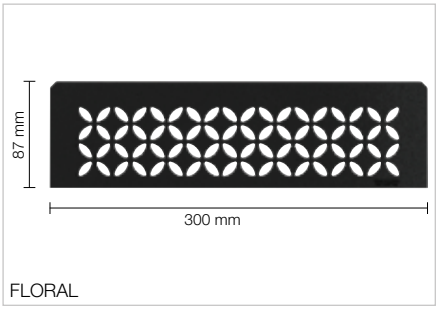

FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


półka, wzór FLORAL, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D5 ...*	**85,31**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

półka, wzór FLORAL, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D5 ...**	**93,31**	10

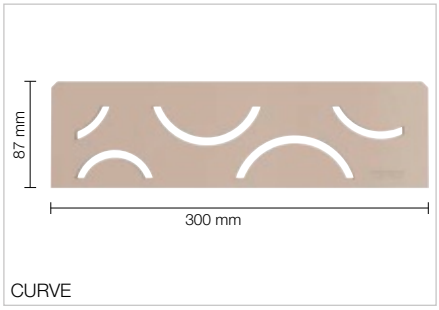

CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


półka, wzór CURVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D6 ...*	**73,32**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

półka, wzór CURVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D6 ...**	**79,99**	10

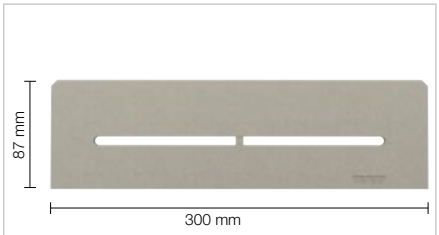

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


półka, wzór PURE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D7 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

półka, wzór PURE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D7 ...**	**94,13**	10

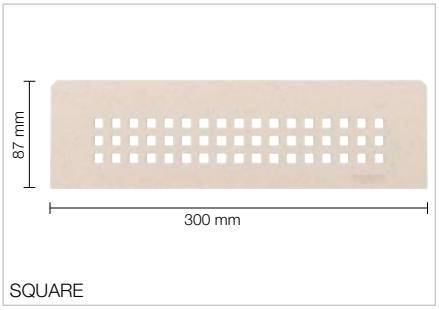

SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC


półka, wzór SQUARE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D3 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

półka, wzór SQUARE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D3 ...**	**94,13**	10

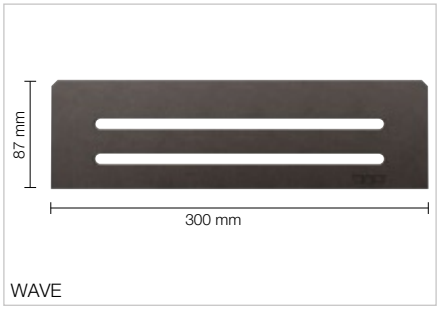

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

półka, wzór WAVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D10 ...*	**87,55**	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

półka, wzór WAVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SN S1 D10 ...**	**94,13**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. SN S1 D10 TSC)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Półka

Schlüter®-SHELF-W



Schlüter-SHELF-W to prostokątne półki do płaskich powierzchni ścian. Są one dostępne we wzorach FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE i WAVE, w wersjach materiałowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub z aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową TRENDLINE. Wbudowuje się je w powierzchnię płytek podczas wykonywania okładziny za pomocą zaopatrzonych w trapezowe otwory ramion mocujących. Można je stosować jako półki w obszarach pryszniców, a także na ścianach kuchennych okładanych płytkami.
(Opis techniczny produktu 17.1)

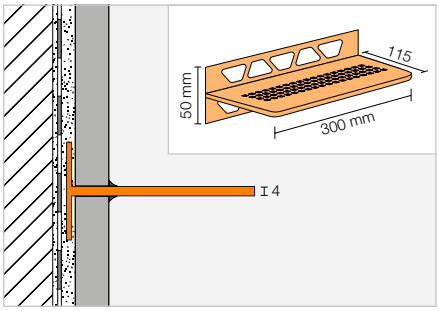


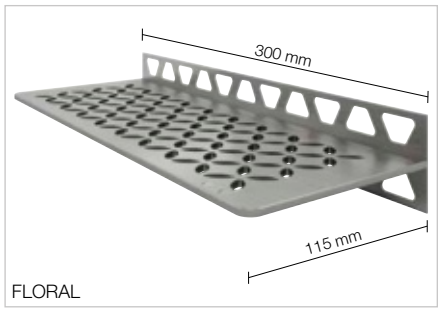

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

półka, wzór FLORAL, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D5 EB	**164,40**	10

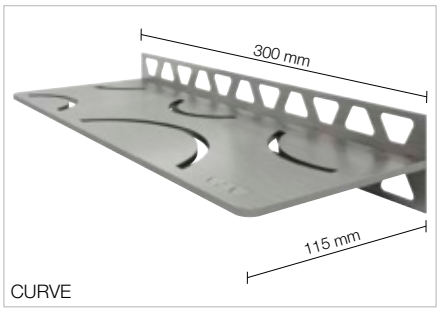

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

półka, wzór CURVE, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D6 EB	**150,70**	10

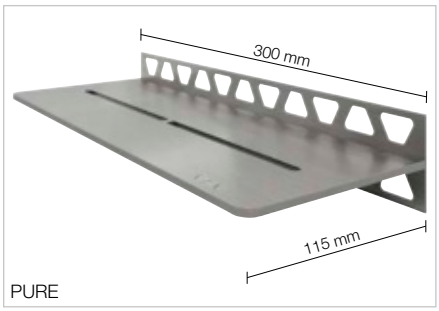

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

półka, wzór PURE, stal nierdzewna szczotkowana


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D7 EB	**169,14**	10

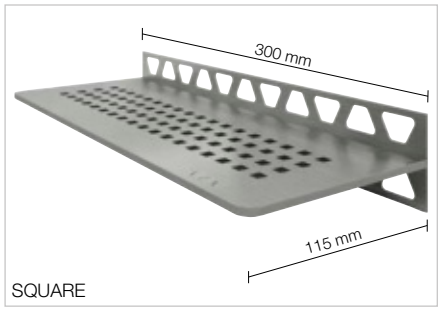

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

półka, wzór SQUARE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D3 EB	**169,14**	10

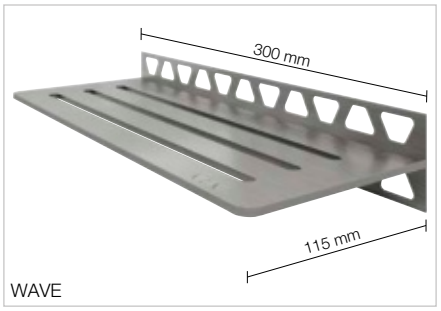


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

półka, wzór WAVE, stal nierdzewna szczotkowana

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D10 EB	**169,14**	10

MyDesign® by Schlüter-Systems

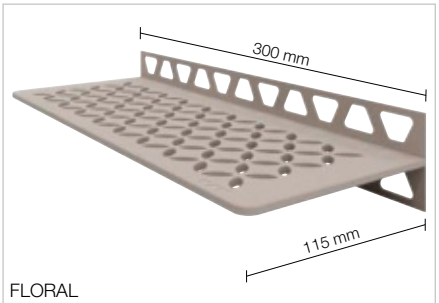

FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


półka, wzór FLORAL, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D5 ...*	**123,30**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

półka, wzór FLORAL, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D5 ...**	**131,30**	10

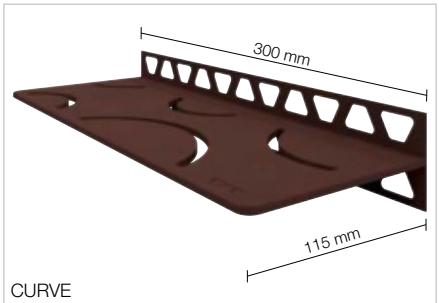

CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


półka, wzór CURVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D6 ...*	**109,96**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

półka, wzór CURVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D6 ...**	**117,98**	10

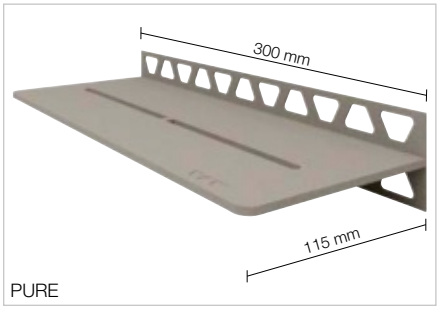

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


półka, wzór PURE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D7 ...*	**125,08**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

półka, wzór PURE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D7 ...**	**131,65**	10

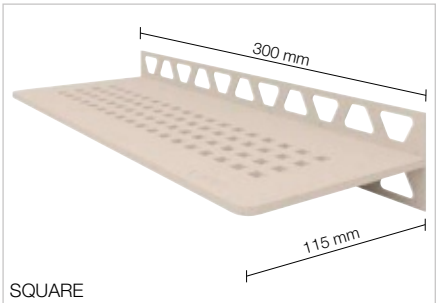

SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC


półka, wzór SQUARE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D3 ...*	**125,08**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

półka, wzór SQUARE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D3 ...**	**131,65**	10

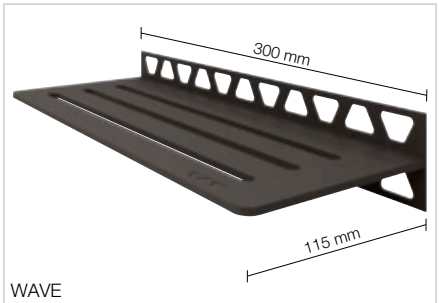

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

półka, wzór WAVE, aluminium lakierowane

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D10 ...*	**125,08**	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

półka, wzór WAVE, aluminium powłoka strukturalna

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
SW S1 D10 ...**	**131,65**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. SW S1 D10 TSC)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Dużo więcej niż płyta budowlana

Łatwa obróbka, wygodny transport i wodoszczelność zgodna z PG-AIV-P – każdy, kto choć raz użył płyty Schlüter-KERDI-BOARD, nie zrezygnuje już z tych zalet. W naszym asortymencie można znaleźć odpowiednie rozwiązanie do niemal każdych wymagań – od uszczelnienia rur po prefabrykowaną, podświetlaną niszę ścienną. Dla nieograniczonej kreatywności.



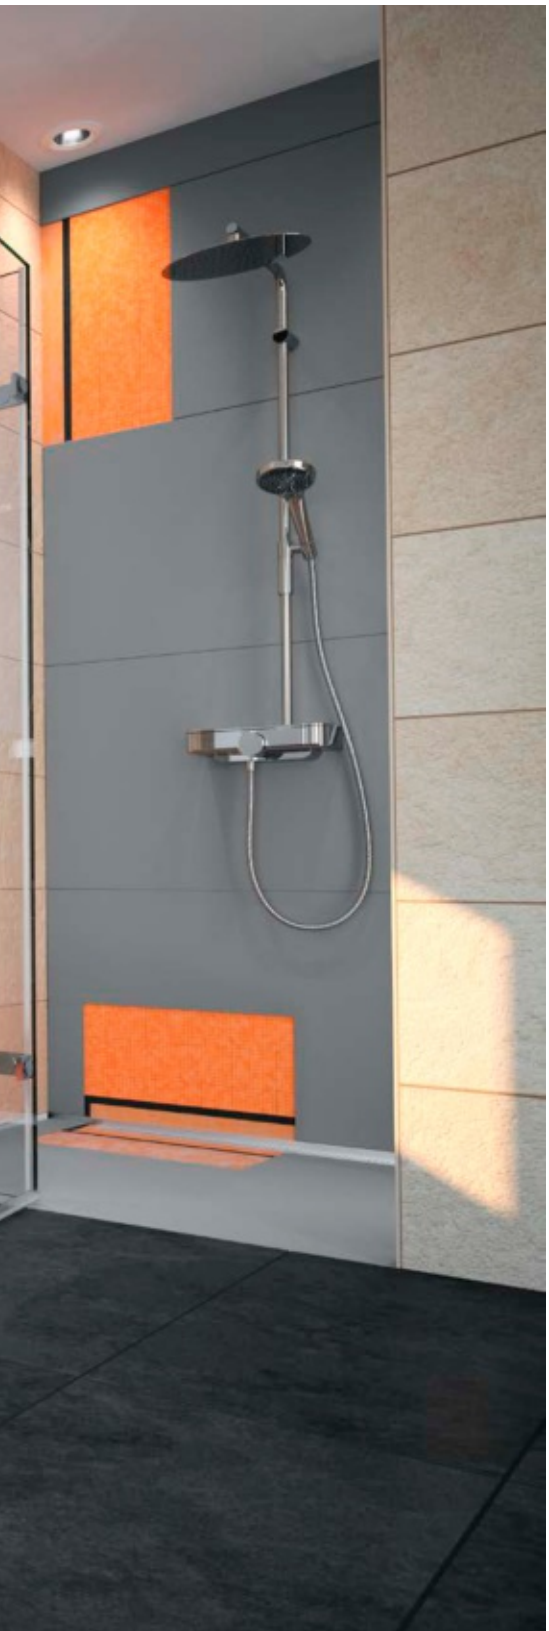

Płyty do układania

Schlüter®-KERDI-BOARD 267
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-E 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 278

Zestaw umywalkowy

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW 269
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW 269
Schlüter®-KERDI-BOARD-WS 270
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS 270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP 271
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB 271

Zestawy do nisz

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 272–273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 274–275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 276–277

Uszczelnienie

Schlüter®-KERDI-KEBA 279
Schlüter®-KERDI-COLL-L 279

Profile

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 281

Akcesoria


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 283

Schlüter®-KERDI-BOARD

Uniwersalne podłoże pod płytki

Wiele podłoży w nowych budynkach lub obiektach remontowanych nie nadaje się pod płytki, szczególnie w obszarach mokrych. Wymagają one często daleko idących robót dodatkowych i specjalnych przedsięwzięć izolacyjnych. Dzięki Schlüter-KERDI-BOARD możliwe jest bardzo łatwe przygotowanie podłoża pod układanie płytek – czy to w przypadku ścian murowanych, konstrukcji szkieletowych z drewna czy metalu lub podłoży mieszanych jak również w obiektach remontowanych. I nie tylko to: materiał nadaje się doskonale do budowy ścianek działowych, półek lub wszelkiego rodzaju obudowań.

- Uszczelnienie zespolone do stosowania w budownictwie zgodne z abP
- Europejska aprobata jako uszczelnienie zespolone ze znakiem CE
- Wodoszczelne zgodnie z PG-AIV-P i odporne na temperaturę
- Paroizolacyjne
- Termoizolacyjne
- Niskoemisyjne (testowane pod kątem VOC)
- Bez cementu / bez włókien szklanych
- Równe, stabilne wymiarowo i sztywne
- Niewielka ilość pyłu podczas obróbki i łatwość cięcia (nożem do kartonu)
- Nadrukowana siatka do przycinania
- Powierzchnia włókniny do zakotwienia w zaprawie cienkowarstwowej
- Lekkie i dlatego łatwe w transporcie
- Nadaje się do różnych rodzajów podłoży
- Przyjemne w dotyku

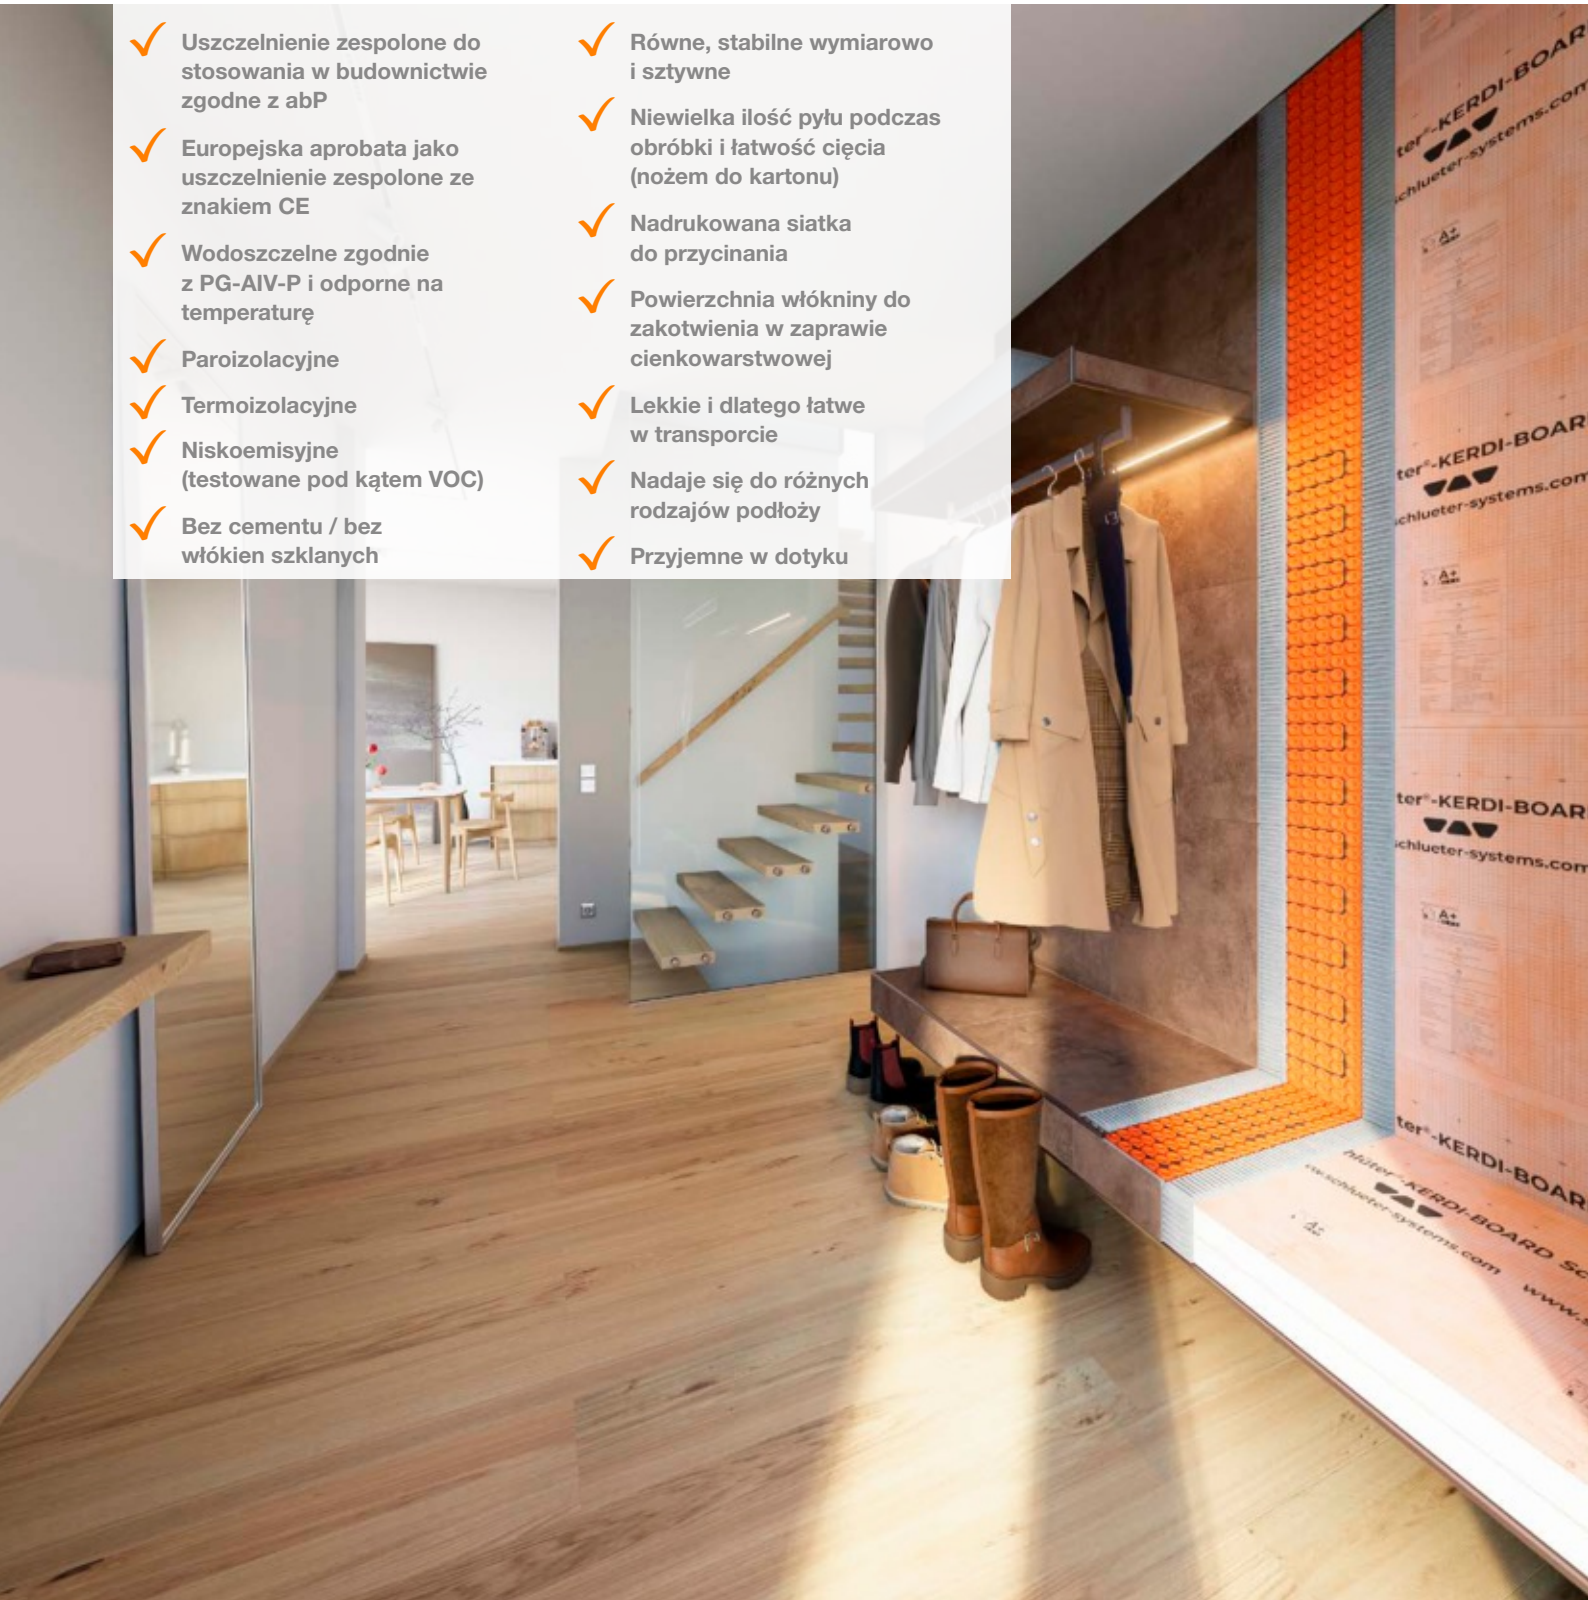


Płyta do układania

Schlüter®-KERDI-BOARD



Schlüter-KERDI-BOARD jest uniwersalnym podłożem pod płytki do wszelkiego rodzaju ścian, także jako uszczelnienie zespolone. Schlüter-KERDI-BOARD nadaje się także do stosowania jako podłoże pod masy szpachlowe i zaprawy tynkowe.
(Opis techniczny produktu 12.1)

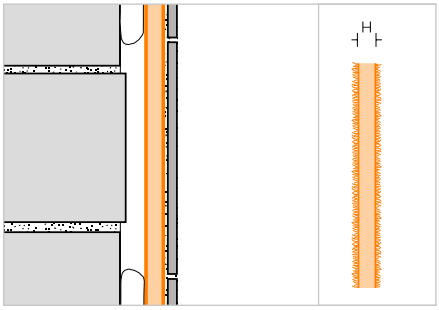

Schlüter®-KERDI-BOARD

płyta do układania

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
5	KB 5 625 2600	**44,15**	140
9	KB 9 625 2600	**46,31**	80
12,5	KB 12 625 2600	**48,50**	60
19	KB 19 625 2600	**50,63**	42
28	KB 28 625 2600	**56,29**	28
38	KB 38 625 2600	**63,21**	21
50	KB 50 625 2600	**70,99**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

palety mieszane

Zawartość palety	L = 2,60 m Nr art.	€ / szt
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	**5486,86**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	**2033,72**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	**3760,29**

Schlüter®-KERDI-BOARD

płyta do układania

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m² Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
5	KB 5 625 1250	**44,15**	140
9	KB 9 625 1250	**46,31**	80
12,5	KB 12 625 1250	**48,50**	60
19	KB 19 625 1250	**50,63**	42
28	KB 28 625 1250	**56,29**	28
38	KB 38 625 1250	**63,21**	21
50	KB 50 625 1250	**70,99**	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

palety mieszane

Zawartość palety	L = 1,25 m Nr art.	€ / szt
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	**2641,83**
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	**979,19**
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	**1810,54**

Wymiary i dane o opakowaniu Schlüter®-KERDI-BOARD

Grubości płyt	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Jednostki opakowań	10 płyt	10 płyt	10 płyt	6 płyt	4 płyty	3 płyty	3 płyty
Zawartość palety	14 jednostek 140 płyt	8 jednostek 80 płyt	6 jednostek 60 płyt	7 jednostek 42 płyty	7 jednostek 28 płyt	7 jednostek 21 płyt	5 jednostek 15 płyt
Format 125 x 62,5 cm							
m² / paletę	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / płytę	0,843	0,961	1,055	1,167	1,399	1,657	1,966
Format 260 x 62,5 cm							
m² / paletę	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / płytę	1,755	1,998	2,194	2,428	2,911	3,447	4,090

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Indywidualne, elastyczne rozwiązanie w zakresie umywalek do baterii ściennych i stojących


Umywalka to element wystroju łazienki, który szczególnie przyciąga uwagę. Wisząca lub stojąca, umieszczona we wnęce lub wyeksponowana w pomieszczeniu, z baterią ścienną lub stojącą: dzięki Schlüter-KERDI-BOARD-W można wykonać umywalkę w każdej z tych wersji w sposób dopasowany do indywidualnych potrzeb.
Zestaw można odpowiednio dociąć i pokryć płytkami według uznania. Obejmuje on wszystkie elementy niezbędne do wykonania umywalki: element umywalkowy z KERDI-BOARD, pasujące kształtki, adapter do odpływu z gwintem przyłączeniowym 1¼" do standardowych syfonów oraz opakowanie kleju uszczelniającego KERDI-FIX. Adapter do odpływu posiada zamontowaną na stałe, elastyczną manszetę uszczelniającą, która zapewnia niezawodne podłączenie do elementu umywalkowego oraz do ściany.
Z myślą o montażu wiszącym przygotowaliśmy opcjonalnie dostępne wsporniki ścienne. Można również zamówić dodatkowo kliny ze spadkiem oraz pasujące do okładziny na umywalce profile odwadniające KERDI-LINE-VARIO. Profile odwadniające można dowolnie skracać i dostosowywać do wymaganej wysokości. Są dostarczane fabrycznie z dwoma dopasowanymi zaślepkami (patrz opis techniczny produktu 8.10).
(Opis techniczny produktu 12.3)

- **Prefabrykowany element umywalkowy z KERDI-BOARD**
- **Komponenty uszczelniające zawarte w zestawie**
- **Gotowy do układania płytek**
- **Niewielki ciężar – łatwa obsługa**
- **Indywidualnie przycinany**
- **Gwint przyłączeniowy 1¼" do standardowych syfonów**
- **Pasuje do profili KERDI-LINE-VARIO**
- **Możliwość wiszącego montażu dzięki opcjonalnym wspornikom ściennym**
- **Nowy profil odwadniający z wzorem INCOVE**
- **Nowe kliny spadkowe WASHBASINPROFILE**



Zestaw umywalkowy do baterii ściennych

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

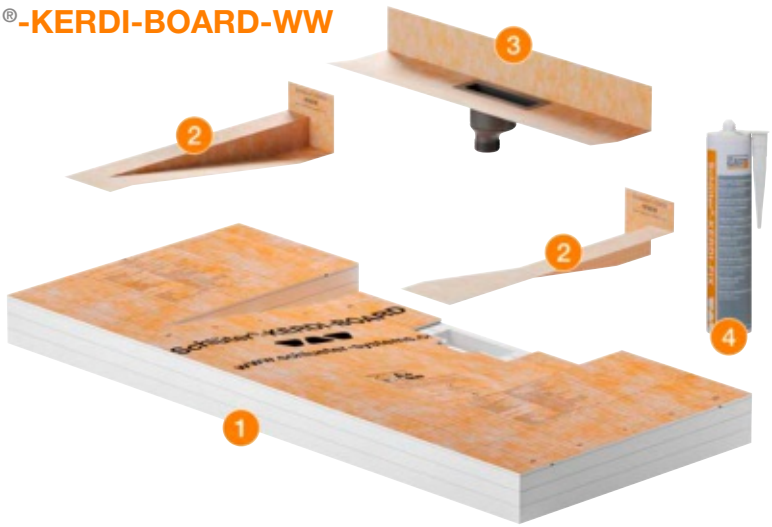

Zestaw zawiera:

1. prefabrykowana umywalka z KERDI-BOARD
2. kształtki KERDI-KERS (prawe i lewe)
3. adapter odpływowy o gwincie przyłączeniowym 1¼" z manszetą uszczelniającą KERDI
4. wkład KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

prefabrykowana umywalka do baterii ściennych,
z uszczelnieniem narożnym i adapterem do odpływu ze zintegrowaną na stałe manszetą uszczelniającą

B x H x T (mm)	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
1170 x 82 x 520	KB W 520 1170 WL V1	**546,48**	10


Wskazówka:
Umywalkę KERDI-BOARD-WW można łączyć tylko z naszymi profilami odpływowymi KERDI-LINE-VARIO COVE lub WAVE.

Klin spadkowy

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW to klin o spadku 7,5 % do zakrywania bocznych powierzchni umywalki KERDI-BOARD-WW. Profile są wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej bądź z aluminium z barwną lub strukturalną powłoką.
(Opis techniczny produktu 12.3)



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW ✪

kliny spadkowe (L = 45 cm) prawy i lewy;
pasują do umywalki KERDI-BOARD-WW

Materiał	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Stal nierdzewna V4A szczotkowana	KB WAS R1 EB	**103,58**	10
Aluminium lakierowane	KB WAS R1 ...*	**84,13**	10
Aluminium powłoka strukturalna	KB WAS R1 ...**	**89,38**	10

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. KB WAS R1 MGS)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory



Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Zestaw umywalkowy do baterii stojących

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS



Zestaw zawiera:

1. prefabrykowana umywalka z KERDI-BOARD wraz z zamontowaną na stałe płytą wzmacniającą do montażu baterii stojącej
2. kształtki KERDI-KERS (prawe i lewe)
3. adapter odpływowy o gwincie przyłączeniowym 1¼" z manszetą uszczelniającą KERDI
4. wkład KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

prefabrykowana umywalka do baterii stojących,
z uszczelnieniem narożnym i adapterem do odpływu ze zintegrowaną na stałe manszetą uszczelniającą

B x H x T (mm)	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
1170 x 85 x 550	KB W 550 1170 SL V1	**581,61**	10


Wskazówka:
Umywalkę KERDI-BOARD-WS można połączyć tylko z naszymi profilami odwadniającymi KERDI-LINE-VARIO COVE i WAVE lub z nowym profilem odwadniającym KERDI--BOARD-WDP (patrz następna strona).

Klin spadkowy

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS to klin o spadku 9 % do zakrywania bocznych powierzchni umywalki KERDI-BOARD-WS. Do zastawu dołączony jest profil dekoracyjny do zasłonięcia widocznej krawędzi z przodu. Profile są wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej bądź z aluminium z barwną lub strukturalną powłoką.
(Opis techniczny produktu 12.3)

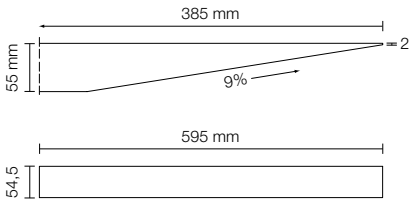

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS

kliny spadkowe (L = 38 cm) prawy i lewy z profilem dekoracyjnym (59,5 cm);
pasują do umywalki KERDI-BOARD-WS

Materiał	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Stal nierdzewna V4A szczotkowana	KB WAS R2 EB	**163,00**	10
Aluminium lakierowane	KB WAS R2 ...*	**136,71**	10
Aluminium powłoka strukturalna	KB WAS R2 ...**	**141,97**	10

Numer artykułu uzupełnić o rodzaj powierzchni/ kolor (np. KB WAS R2 MGS)

* Powierzchnie/kolory: MBW - MGS

** Powierzchnie/kolory:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dostępne powierzchnie | Kolory

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil odwadniający

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



Schlüter-KERDI-BOARD-WDP to profil odwadniający do wbudowania w umywalkę KERDI-BOARD-WS w charakterze niewypełnionej spoiny. Jest on wykonany ze szczotkowanej stali nierdzewnej V4A. Odprowadzenie wody następuje poprzez umiejscowioną pośrodku profilu szczelinę odpływową o długości 140 mm. Profil odwadniający jest dostarczany z dwiema zaślepkami.
(Opis techniczny produktu 12.3)

i Zestaw zawiera dwie zaślepki.



Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP


profil odwadniający z wzorem INCOVE (D 15)
pasujący do umywalki KERDI-BOARD-WS

Materiał	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
Stal nierdzewna V4A szczotkowana	KB WL D15 EB 60	**205,06**	10

Wskazówka:
Profil odwadniający KERDI-BOARD-WDP nie może być stosowany w połączeniu z klinami spadkowymi WASHBASINPROFILE-WS oraz -WW.

Zestaw wsporników

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

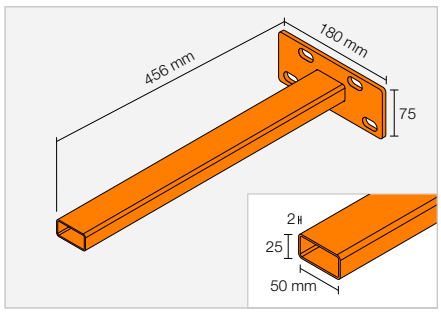

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

zestaw wsporników z materiałami mocującymi

B x H x T (mm)	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
450 x 75 x 180	KB W AB 450	**141,31**	10

Zestaw zawiera:
- 2 wsporniki
- materiał mocujący
- szablon do wiercenia

Schlüter-KERDI-BOARD-AB to dostępny opcjonalnie zestaw wsporników do wiszącego montażu umywalki na ścianie.
(Opis techniczny produktu 12.3)

Zestaw wnęk


Schlüter®-KERDI-BOARD-N



Schlüter-KERDI-BOARD-N są prefabrykowanymi elementami montażowymi z KERDI-BOARD do wykonywania wnęk i półek w obszarze ścian wszelkiego rodzaju. W połączeniu z systemem uszczelniającym Schlüter-KERDI wnęki te mogą być wykonane jako uszczelnienie zespolone. Wnęki są dostępne w różnych rozmiarach. Prostokątne wnęki mogą być w zależności od potrzeb wbudowywane pionowo lub poziomo. Wszystkie wnęki dostarczane są z prefabrykowaną manszetą.
(Opis techniczny produktu 12.2)

i
Nasze półki Schlüter-SHELF-N znajdują się na stronach 260 i 261.

Wymiary wnęk

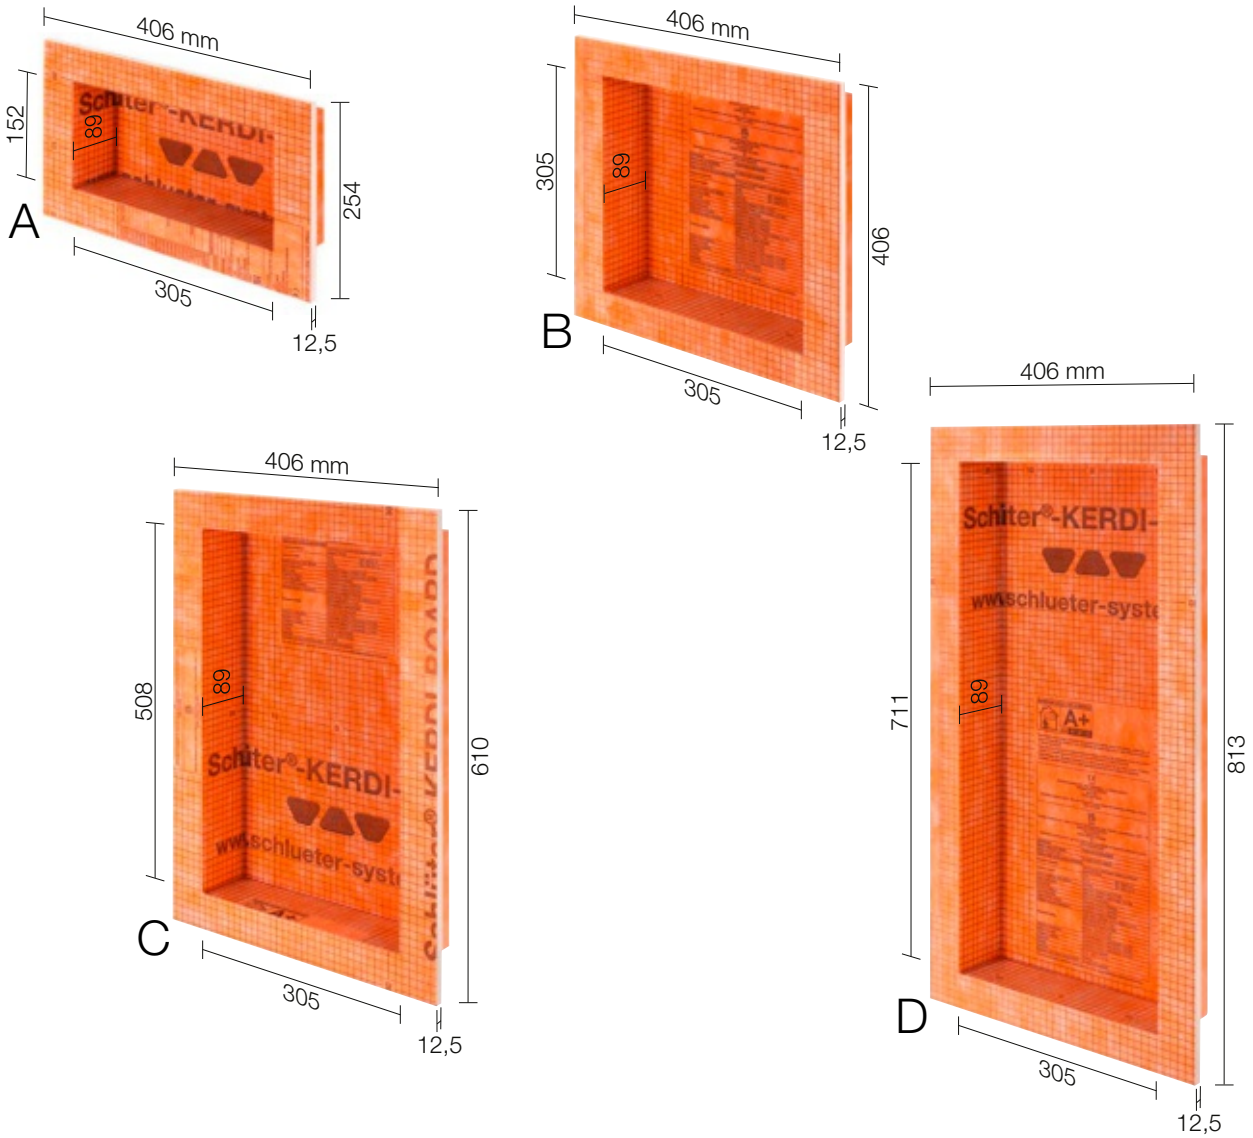









Schlüter®-KERDI-BOARD-N

zestaw wnęk


	B x H x T (mm)	Grubość płyt (mm)	Nr art.	€ / szt	PL (szt.)
A	305 x 152 x 89	12,5	KB 12 N 305 152 A	**70,73**	20
B	305 x 305 x 89	12,5	KB 12 N 305 305 A	**88,49**	20
C	305 x 508 x 89	12,5	KB 12 N 305 508 A1	**130,83**	20
D	305 x 711 x 89	12,5	KB 12 N 305 711 A1	**177,01**	20


Wskazówka: Wymiary dotyczą wewnętrznych powierzchni.


Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT to prefabrykowane zestawy do wnęk KERDI-BOARD w technologii LIPROTEC-LED Plug & Play. Służą one do wykonywania podświetlanych wnęk i półek we wszelkiego rodzaju ścianach. W połączeniu z systemem uszczelniającym Schlüter-KERD, wnęki mogą być wykonane jako uszczelnienie zespolone. Wnęki są dostępne w różnych rozmiarach i mogą być podświetlane w różnych barwach. Prostokątne wnęki są dostępne z oświetleniem umieszczonym wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi wnęki. Moduł LED można umieścić na przedniej krawędzi, w środku lub na tylnej ścianie, na której układane będą płytki. W zestawie są dostarczane wszystkie elementy wymagane do montażu, takie jak kable i zasilacz oraz manszeta uszczelniająca.
(Opis techniczny produktu 12.2)


Wymiary wnęk

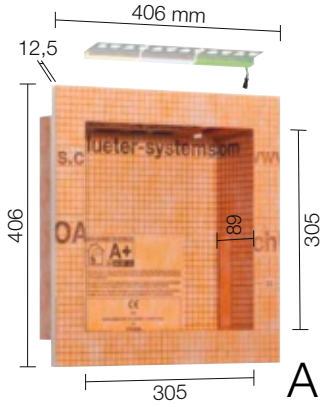


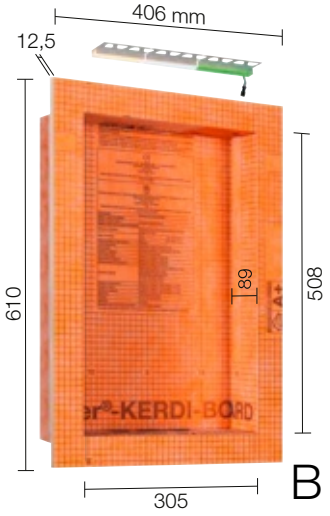

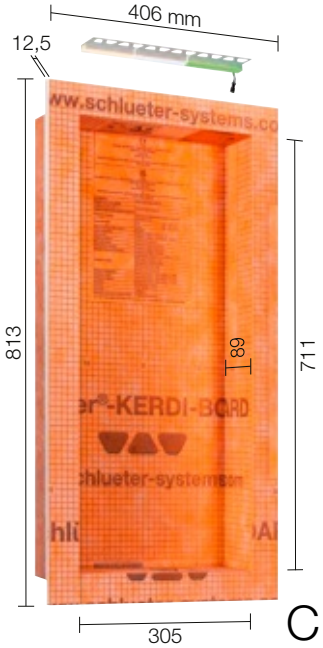

i Nasze półki Schlüter-SHELF-N znajdują się na stronach 260 i 261.

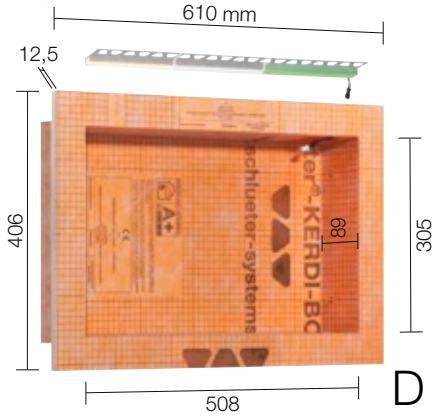

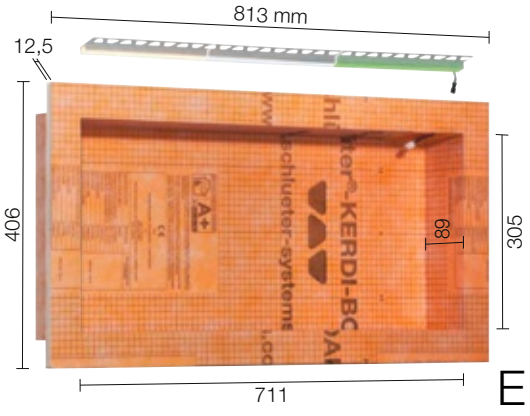

Zestaw zawiera:



i Sterowniki Bluetooth dostępne oddzielnie!

Zestawy do wnęk z oświetleniem LED

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

zestawy do wnęk z oświetleniem LED

B x H x T (mm)	B x H x T (mm)	Barwa światła	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
A	305 x 305 x 89	barwa biała ciepła	KB 12 NL TP1 AE 1	**317,74**	20
		barwa biała neutralna	KB 12 NL TP1 AE 2	**317,74**	20
		RGB+W	KB 12 NL TP1 AE 9	**357,45**	20
B	305 x 508 x 89	barwa biała ciepła	KB 12 NL TP2 AE 1	**357,45**	20
		barwa biała neutralna	KB 12 NL TP2 AE 2	**357,45**	20
		RGB+W	KB 12 NL TP2 AE 9	**397,17**	20
C	305 x 711 x 89	barwa biała ciepła	KB 12 NL TP3 AE 1	**410,42**	20
		barwa biała neutralna	KB 12 NL TP3 AE 2	**410,42**	20
		RGB+W	KB 12 NL TP3 AE 9	**450,12**	20
D	508 x 305 x 89	barwa biała ciepła	KB 12 NL TP4 AE 1	**390,56**	20
		barwa biała neutralna	KB 12 NL TP4 AE 2	**390,56**	20
		RGB+W	KB 12 NL TP4 AE 9	**410,42**	20
E	711 x 305 x 89	barwa biała ciepła	KB 12 NL TP5 AE 1	**476,59**	20
		barwa biała neutralna	KB 12 NL TP5 AE 2	**476,59**	20
		RGB+W	KB 12 NL TP5 AE 9	**496,46**	20

Wskazówka: Wymiary dotyczą wewnętrznych powierzchni. Jako pierwszy wymiar podano oświetloną długość.

Dane techniczne zawartych modułów LED

NLT 9 (RGB+W)	
Wymiary LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Moc znamionowa (W/m)	patrz cennik LT
Klasa energ.	F
Liczba LED (szt./m)	112
Temperatura barwowa (stopnie Kelwina)	RGB+W (2700 K)
CRI	90
Dołączamy zasilacz	230 V, 15 W
Dołączony kabel	3 m

NLT 1 (białe ciepłe)	
Wymiary LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Moc znamionowa (W/m)	patrz cennik LT
Klasa energ.	E
Liczba LED (szt./m)	280
Temperatura barwowa (stopnie Kelwina)	3000 K
CRI	92
Dołączamy zasilacz	230 V, 15 W
Dołączony kabel	3 m

NLT 2 (białe neutralne)	
Wymiary LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Moc znamionowa (W/m)	patrz cennik LT
Klasa energ.	E
Liczba LED (szt./m)	280
Temperatura barwowa (stopnie Kelwina)	4900 K
CRI	92
Dołączamy zasilacz	230 V, 15 W
Dołączony kabel	3 m




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR to prefabrykowane zestawy do wnęk KERDI-BOARD w technologii LIPROTEC-LED RGB+W Plug & Play wraz z odbiornikiem Bluetooth/radiowym. Różne kolory światła można wybrać za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania lub odpowiednich smartfonów oraz tabletów z technologią Bluetooth. Służą one do wykonywania podświetlanych wnęk i półek we wszelkiego rodzaju ścianach. W połączeniu z systemem uszczelniającym Schlüter-KERDI, wnęki mogą być wykonane jako uszczelnienie zespolone.
Wnęki są dostępne w różnych rozmiarach. Prostokątne wnęki są dostępne z oświetleniem umieszczonym wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi wnęki. Moduł LED RGB+W można umieścić na przedniej krawędzi, w środku lub na tylnej ścianie, na której będą układane płytki. W zestawie są dostarczane wszystkie elementy wymagane do montażu, takie jak połączenia kablowe, zasilacz, sterownik Bluetooth LIPROTEC-PEBR 4 oraz manszeta uszczelniająca. W celu zwiększenia wygody użytkowania zalecamy wykorzystanie włącznika światła w instalacji budynku.
(Opis techniczny produktu 12.2)



Zestaw zawiera:







Wskazówka: Różne wersje wnęk można zobaczyć na stronie 274.

i
Wraz z odbiornikiem Bluetooth i pilotem zdalnego sterowania!

Zestawy do wnęk z oświetleniem LED i sterownik

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

zestawy do wnęk z oświetleniem LED i sterownik

	B x H x T (mm)	Barwa światła	Nr art.	€ / kpl.	PL (kpl.)
A	305 x 305 x 89	RGB+W	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	**589,14**	20
B	305 x 508 x 89	RGB+W	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	**628,85**	20
C	305 x 711 x 89	RGB+W	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	**681,81**	20
D	508 x 305 x 89	RGB+W	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	**642,09**	20
E	711 x 305 x 89	RGB+W	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	**728,13**	20

Wskazówka: Wymiary dotyczą wewnętrznych powierzchni. Jako pierwszy wymiar podano oświetloną długość.

Dane techniczne zawartych modułów LED

NLT 9 BR (RGB+W)	
Wymiary LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Moc znamionowa (W/m)	patrz cennik LT
Klasa energ.	F
Liczba LED (szt./m)	112
CRI	90
Dołączamy zasilacz	230 V, 15 W
Dołączony kabel	3 m


Dane techniczne zawartego sterownika Bluetooth

LT PEBR 4	
Standard przesyłu – odbiornik/zdalne sterowanie	Bluetooth/Radio
Maks. zasięg	10 m
Napięcie wejściowe	24 V, DC
Łączne obciążenie w systemie LIPROTEC	90 W
Maks. długość taśm diodowych	6 m
Stopień ochrony	IP 63
Temperatura otoczenia	–20°C do +50°C



Płyta do układania

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

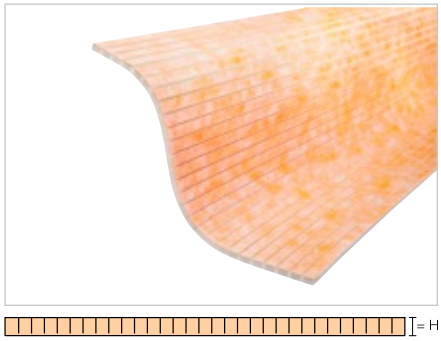

Schlüter-KERDI-BOARD-V jest płytą konstrukcyjną i do układania z pionowymi nacięciami do wykonywania zaokrąglonych powierzchni.
(Opis techniczny produktu 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-V

płyta do układania z pionowymi nacięciami

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
9	KB 9 625 2600 V	**58,78**	80
12,5	KB 12 625 2600 V	**60,95**	60
19	KB 19 625 2600 V	**63,11**	42
28	KB 28 625 2600 V	**68,73**	28
38	KB 38 625 2600 V	**75,65**	21
50	KB 50 625 2600 V	**83,46**	15

Element kątowy

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

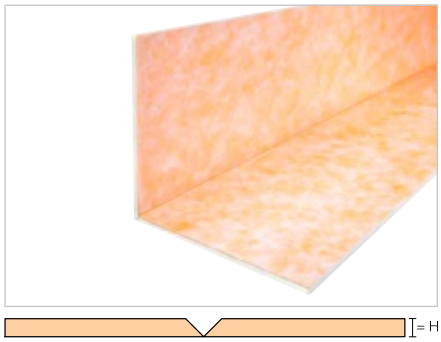

Schlüter-KERDI-BOARD-E jest elementem kątowym do wykonywania naroży lub obudowy rur.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

element kątowy 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Nr art.	€ / szt	PL (szt.)
12,5	KB 12 625 2600 E	**106,85**	60
19	KB 19 625 2600 E	**110,31**	42
28	KB 28 625 2600 E	**119,47**	28


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

opakowanie mieszane obudowy rur / elementy kątowe

Zawartość palety	L = 2,60 m Nr art.	€ / szt
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**774,35**

Obudowa rur

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

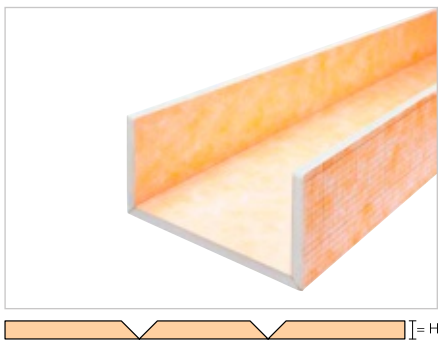

Schlüter-KERDI-BOARD-U jest elementem ceowym do wykonywania obudowy rur.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

element ceowy 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Nr art.	€ / szt	PL (szt.)
19	KB 19 625 2600 U 20	**138,46**	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

element ceowy 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Nr art.	€ / szt	PL (szt.)
19	KB 19 625 2600 U 30	**138,46**	42


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

opakowanie mieszane obudowy rur / elementy kątowe


Zawartość palety	L = 2,60 m Nr art.	€ / szt
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	**774,35**

Taśma uszczelniająca

Schlüter®-KERDI-KEBA

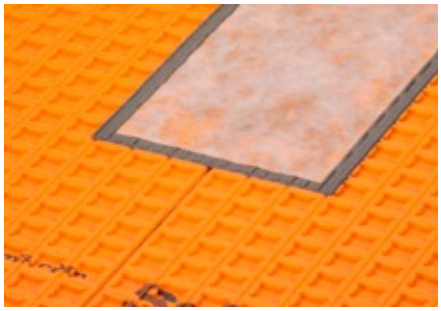

Schlüter-KERDI-KEBA są taśmami uszczelniającymi z polietylenu obustronnie pokrytymi włókniną. Nadają się one do uszczelnienia połączeń na styk i połączeń pomiędzy ścianą a posadzką.
(Opis techniczny produktu 8.1)

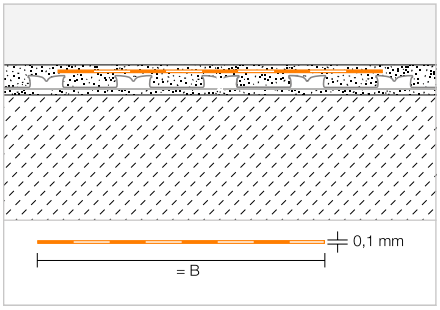

Schlüter®-KERDI-KEBA

polietylen w rolkach

B (mm)	Rolka = 30 m Nr art.	€ / m	PL (rolka)
85	KEBA 100 / 85	**2,89**	336
125	KEBA 100 / 125	**4,33**	210
150	KEBA 100 / 150	**4,58**	210
185	KEBA 100 / 185	**5,93**	168
250	KEBA 100 / 250	**7,68**	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polietylen w rolkach


B (mm)	Rolka = 5 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	**4,06**	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	**5,40**	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	**5,81**	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	**7,06**	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	**8,86**	10


Klej uszczelniający

Schlüter®-KERDI-COLL-L



Schlüter-KERDI-COLL-L jest dwuskładnikowym klejem uszczelniającym na bazie dyspersji akrylowej nie zawierającej rozpuszczalników i cementowego proszku reaktywnego. Nadaje się do klejenia i uszczelnienia zakładów pasm Schlüter-KERDI. Poza tym za pomocą KERDI-COLL-L wykonywać można szczelne klejenie w miejscu styku i przyłączenia taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA na uszczelnieniach zespolonych za pomocą odpowiednich produktów systemowych Schlüter-Systems jak również profili brzegowych Schlüter-BARA.
(Opis techniczny produktu 8.4)

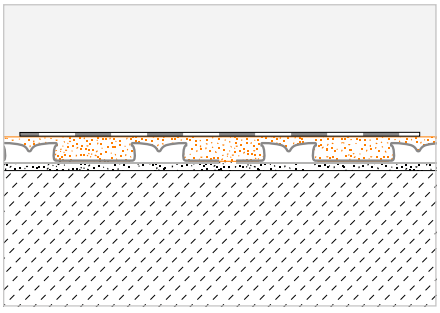

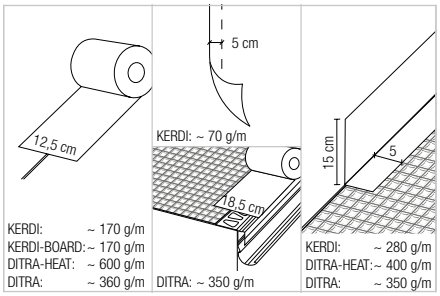


Schlüter®-KERDI-COLL-L

dwuskładnikowy klej uszczelniający

Ciężar (kg)	Nr art.	€ / kg	PL (szt.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	**16,35**	110
4,25	KERDI-COLL-L	**13,46**	72

Kątownik

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

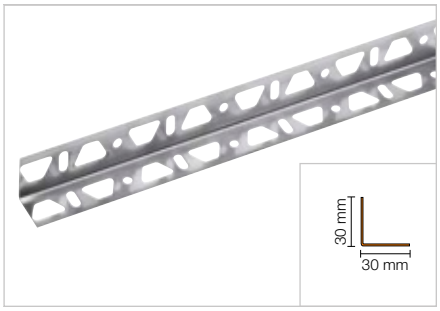

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW jest kątownikiem ze stali nierdzewnej 30 x 30 mm z dwoma perforowanymi ramionami. Służy on do mocowania i wzmacniania konstrukcji z płyt Schlüter-KERDI-BOARD. Mocowanie w zależności od potrzeb wkrętami lub na zaprawie cienkowarstwowej.
(12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

profil ze stali nierdzewnej 30 x 30 mm

L (cm)	Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
15	KB ZW 30 E/15	**1,77**	120


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

profil ze stali nierdzewnej 30 x 30 mm

L (cm)	Nr art.	€ / m	KV (szt.)
250	KB ZW 30 E	**10,52**	120

Profil ceowy | Narożnik | Przykrycie styku

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

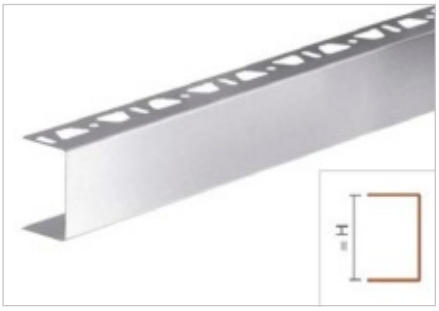

Schlüter-KERDI-BOARD-ZC jest profilem w kształcie ceownika ze szczotkowanej stali nierdzewnej z perforacją jednego ramienia. Nadaje się on w szczególności do wykończenia roboczych blatów kuchennych, umywalek i tym podobnych elementów.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

ceownik, perforacja jednego ramienia, stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
38	KB ZC 38 EB	**24,93**	40
50	KB ZC 50 EB	**27,25**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

narożnik, perforacja jednego ramienia, stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
38	E/KB ZC 38 EB	**22,44**	10
50	E/KB ZC 50 EB	**22,44**	10



KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

łącznik ze stali nierdzewnej V2A szczotkowanej

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
38	V/KB Z 38 EB	**7,09**	50
50	V/KB Z 50 EB	**7,09**	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

nakładka do styków wewnętrznych, stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
38	V/KB ZI 38 E	**4,39**	50
50	V/KB ZI 50 E	**4,39**	50



KERDI-BOARD-ZI/V

Profil ceowy | Narożnik | Przykrycie styku

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

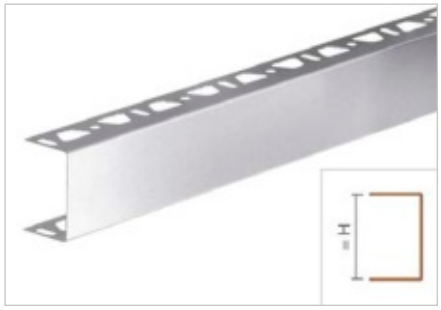

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA jest profilem w kształcie ceownika ze szczotkowanej stali nierdzewnej z perforacją dwóch ramion. Nadaje się on w szczególności do wykończenia krawędzi ścianek działowych i półek.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA


ceownik, perforacja dwóch ramion,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
19	KB ZA 19 EB	**21,16**	40
28	KB ZA 28 EB	**22,85**	40
38	KB ZA 38 EB	**24,93**	40
50	KB ZA 50 EB	**27,25**	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

narożnik, perforacja dwóch ramion,
stal nierdzewna V2A szczotkowana

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
38	E/KB ZA 38 EB	**22,44**	10
50	E/KB ZA 50 EB	**22,44**	10



KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

łącznik ze stali nierdzewnej V2A szczotkowanej

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
19	V/KB Z 19 EB	**7,09**	50
28	V/KB Z 28 EB	**7,09**	50
38	V/KB Z 38 EB	**7,09**	50
50	V/KB Z 50 EB	**7,09**	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

nakładka do styków wewnętrznych,
stal nierdzewna V2A szczotkowana


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
19	V/KB ZI 19 E	**4,39**	50
28	V/KB ZI 28 E	**4,39**	50
38	V/KB ZI 38 E	**4,39**	50
50	V/KB ZI 50 E	**4,39**	50



KERDI-BOARD-ZI/V

Ceownik

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

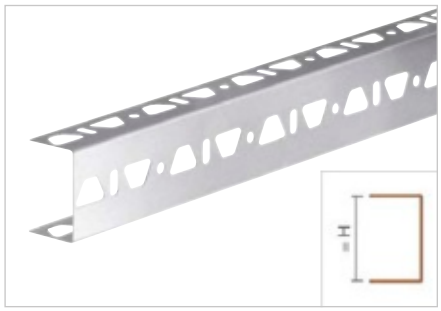

Schlüter-KERDI-BOARD-ZB jest profilem w kształcie ceownika ze stali nierdzewnej z perforacją wszystkich trzech ramion. Służy on do mocowania i wzmacniania konstrukcji z płyt Schlüter-KERDI-BOARD.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

ceownik, perforacja trzech ramion,
stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
19	KB ZB 19 E	**18,22**	40
28	KB ZB 28 E	**19,70**	40
38	KB ZB 38 E	**21,29**	40
50	KB ZB 50 E	**23,39**	40

Kołki montażowe

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD są kołkami do wbijania z ocynkownej stali nierdzewnej do dodatkowego mechanicznego mocowania Schlüter-KERDI-BOARD do podłoża.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

kołki montażowe ze stali nierdzewnej

L (cm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
9	KB ZSD 90 E	**30,40**	10
11	KB ZSD 110 E	**35,08**	10

Paczka = 25 szt.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

kołki montażowe ocynkowane

L (cm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
9	KB ZSD 90 Z	**16,31**	10
11	KB ZSD 110 Z	**18,79**	10

Paczka = 25 szt.

Tarcza podtrzymująca

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



Schlüter-KERDI-BOARD-ZT są pierścieniami mocującymi ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej służącymi do mocowania Schlüter-KERDI-BOARD do konstrukcji szkieletowych.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

tarcza podtrzymująca stal nierdzewna Ø 36 mm

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
KB ZT 36 E	**66,90**	10

Paczka = 100 szt.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT


tarcza podtrzymująca ocynkowana Ø 36 mm

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
KB ZT 36 Z	**23,84**	10

Paczka = 100 szt.

Wkręty do szybkiego montażu

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

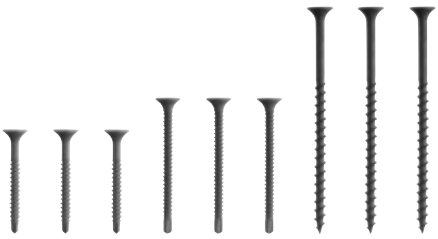

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS są wkrętami do szybkiego montażu płyt Schlüter-KERDI-BOARD na konstrukcjach szkieletowych.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

gwint cienkozwojowy 35 mm
z końcówką samonawiercającą

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
KB ZS 35 FB	**7,37**	10

Paczka = 200 szt.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

gwint 55 mm z końcówką samonawiercającą

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
KB ZS 55 FB	**4,56**	10

Paczka = 100 szt.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

gwint grubozwojowy 75 mm

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
KB ZS 75 G	**6,76**	10

Paczka = 100 szt.

Taśma klejąca

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK



Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK jest obustronnie klejącą taśmą do mocowania płyt Schlüter-KERDI-BOARD w miejscach styków.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

taśma obustronnie klejąca

B (mm)	L = 10 m Nr art.	€ / szt	P (szt.)
12	KB ZDK 12/10M	**10,07**	10
19	KB ZDK 19/10M	**15,61**	10
30	KB ZDK 30/10M	**24,54**	10

Zbrojenie

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA



Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA jest samoprzylepnym zbrojeniem do przykrycia spoin przy nanoszeniu materiałów posadzkowych lub warstw tynku na Schlüter-KERDI-BOARD.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

zbrojenie połączeń na styk

100 mm x 45 m Nr art.	€ / szt	P (szt.)
KB ZSA 100/45M	**17,93**	10

Płaskownik

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP



Schlüter-KERDI-SBOARD-ZFP jest płaskownikiem z tworzywa sztucznego, służącym do wzmocnienia profili ceowych od spodu. Służy on do poprawienia zakotwienia wkrętów okuć.
(Opis techniczny produktu 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

płaskownik z tworzywa sztucznego

35 mm x 2,50 m Nr art.	€ / m	P (szt.)
KB ZFP 35	**4,62**	10

Systemy Schlüter

Profile brzegowe balkonowe i tarasowe, rynny odwadniające

System balkonowy Schlüter jest szerokim asortymentem wyrobów składającym się z profili brzegowych Schlüter-BARA oraz rynien Schlüter-BARIN do odwadniania okładzin ceramicznych i kamiennych na balkonach i tarasach. System dostosowany jest do drenażu systemowego Schlüter-TROBA, do Schlüter-DITRA jako oddzielenia i uszczelnienia zespolonego, jak również do kapilarnie biernego drenażu zespolonego Schlüter-DITRA-DRAIN.



Zestawienie konstrukcji balkonowych i tarasowych

Przykład nadbudowy 286–289

Uszczelnienie zespolone i oddzielenie

Schlüter®-DITRA 290
Schlüter®-KERDI 291

Drenaż

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 291
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 292
Schlüter®-TROBA-PLUS 293
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 294
Schlüter®-TROBA 295

Płyta z wypukłościami

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 292

Systemy podstaw i pierścieni do układania płyt

Schlüter®-TROBA-STELZ 297
Schlüter®-TROBA-LEVEL 298–300

Rynny drenażowe

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 301–302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 303

Odwodnienie punktowe

Schlüter®-KERDI-DRAIN 305–311

Profile brzegowe

Schlüter®-BARA-RAK 313
Schlüter®-BARA-RAKEG 314
Schlüter®-BARA-RAKE 315
Schlüter®-BARA-RKB 316
Schlüter®-BARA-RKK 317
Schlüter®-BARA-RKKE 318
Schlüter®-BARA-RTC 319
Schlüter®-BARA-RK 320
Schlüter®-BARA-RKL 321
Schlüter®-BARA-RW 322
Schlüter®-BARA-RT 323
Schlüter®-BARA-RWL 324

Profile nośne cokołu

Schlüter®-BARA-ESOT 324

Profile brzegowe nośne

Schlüter®-BARA-RTK 326
Schlüter®-BARA-RTKEG 327
Schlüter®-BARA-RTKE 328
Schlüter®-BARA-RTP 329
Schlüter®-BARA-RKLT 330

Systemy rynien

Schlüter®-BARIN-SR 331
Schlüter®-BARIN-R 332

Akcesoria

Schlüter®-TROBA-ZFK 295
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 304
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 304
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 304
Schlüter®-BARA-HV 333
Schlüter®-BARA-RAP 333
Schlüter®-BARA-RHA 334
Schlüter®-BARA-FAP 334
Schlüter®-BARA-STU 335

Konstrukcja balkonu z uszczelnieniem zespolonym Schlüter®-DITRA


Schlüter-DITRA stanowi uszczelnienie w powiązaniu z okładziną z płytek. Funkcja rozdzielająca maty zapewnia neutralizację naprężenia pomiędzy podłożem a okładziną, które powstają w wyniku zmian temperatury. Wilgoć pozostała w podłożu (np. świeży jastrych) odprowadzana jest dzięki pełniącej funkcję wyrównania ciśnienia pary wodnej macie Schlüter-DITRA. Połączenia na styk i połączenia ze ścianą oraz z wbudowanymi elementami wykonywane są przy użyciu taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA oraz Schlüter-KERDI-COLL.



1	Podłoże z odpowiednim spadkiem	–	
2	**Schlüter®-BARA-RTKEG**	Strona	327
3	**Schlüter®-DITRA**	Strona	157
4	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Strona	181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Strona	188
5	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Strona	130
	Schlüter®-DILEX-EF	Strona	130
	Schlüter®-DILEX-EK	Strona	132
	Schlüter®-DILEX-RF	Strona	131
6	**Schlüter®-RONDEC**	Strona	70
	Schlüter®-JOLLY	Strona	80
	Schlüter®-QUADEC	Strona	61
7	**Schlüter®-BARIN**	Strona	331
8	Płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego	–	

Konstrukcja balkonu z drenażem zespolonym Schlüter®-DITRA-DRAIN

Uszczelnienie zespolone Schlüter-KERDI chroni konstrukcję nośną przed przenikającą wodą. Pomiędzy uszczelnieniem, a okładziną płytkową, na zaprawie cienkowarstwowej układany jest kapilarnie bierny drenaż zespolony Schlüter-DITRA-DRAIN. W ten sposób uzyskuje się wentylację od spodu okładziny, dzięki czemu następuje szybkie i równomierne schnięcie/twardnienie zaprawy cienkowarstwowej. Występujące napięcia neutralizowane są przez działanie oddzielające maty Schlüter-DITRA-DRAIN.

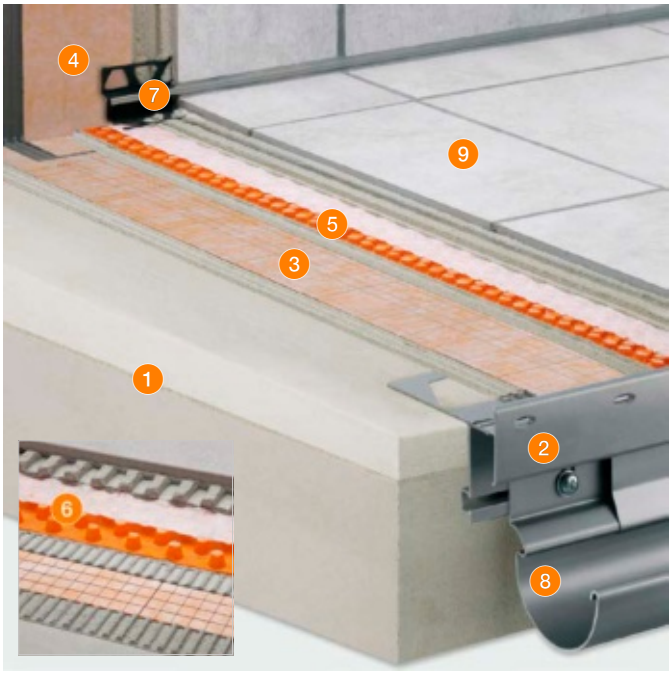

1	Podłoże z odpowiednim spadkiem	–	
2	**Schlüter®-BARA-RTKE**	Strona	328
3	**Schlüter®-KERDI 200**	Strona	180
4	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Strona	181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Strona	188
5	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**	Strona	291
6	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 8**	Strona	292
7	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Strona	130
	Schlüter®-DILEX-EF	Strona	130
	Schlüter®-DILEX-EK	Strona	132
	Schlüter®-DILEX-RF	Strona	131
8	**Schlüter®-BARIN**	Strona	331
9	Płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego	–	

Cienkowarstwowa konstrukcja okładziny nad uszczelnieniem zgodnie z DIN 18531


Konstrukcja nośna chroniona jest przez uszczelnienie zgodnie z DIN 18531. Pomiędzy tym uszczelnieniem, a jastrychem cienkowarstwowym Schlüter-BEKOTEC-DRAIN układana jest jako drenaż Schlüter-TROBA-PLUS. Kapilarnie bierny drenaż zespolony Schlüter-DITRA-DRAIN powoduje, że okładzina wentylowana jest od spodu na całej powierzchni, w wyniku czego następuje szybkie i równomierne utwardzanie zaprawy cienkowarstwowej.



1 Podłoże z odpowiednim spadkiem –
2 Uszczelnienie –
3 **Schlüter®-BARA-RTK** Strona 326
4 **Schlüter®-TROBA-PLUS** Strona 293
5 **Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN** Strona 292
6 **Schlüter®-KERDI-KEBA** Strona 181
Schlüter®-KERDI-COLL Strona 188
7 **Schlüter®-DITRA-DRAIN 4** Strona 291
8 **Schlüter®-DILEX-EKE** Strona 130
Schlüter®-DILEX-EF Strona 130
Schlüter®-DILEX-EK Strona 132
Schlüter®-DILEX-RF Strona 131
9 **Schlüter®-RONDEC** Strona 70
Schlüter®-JOLLY Strona 80
Schlüter®-QUADEC Strona 61
10 **Schlüter®-BARA-RT** Strona 329
11 **Schlüter®-BARIN** Strona 331
12 Płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego –

Cienkowarstwowa konstrukcja okładziny w zaprawie nad uszczelnieniem zgodnie z DIN 18531


Konstrukcja nośna chroniona jest przed przenikającą wodą przez uszczelnienie zgodnie z DIN 18531. W celu odprowadzenia przesiąkającej wody, jako drenaż układana jest pomiędzy uszczelnieniem, a warstwą rozkładającą obciążenia (jastrych) Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Warstwa rozkładająca obciążenia z zaprawy cementowej lub zaprawy jednofrakcyjnej nanoszona jest na system Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Okładzina z kamienia naturalnego układana jest bezpośrednio na świeżą zaprawę.

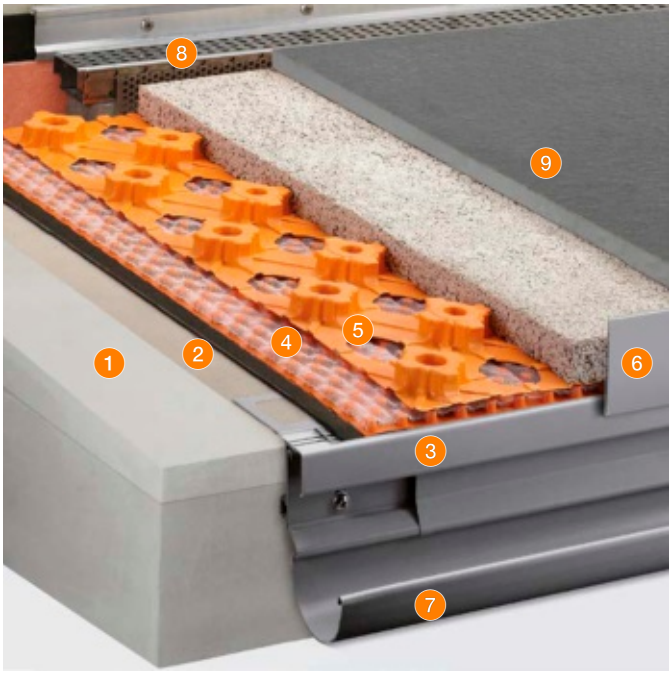

1 Podłoże z odpowiednim spadkiem –
2 Uszczelnienie –
3 **Schlüter®-BARA-RTK** Strona 326
4 **Schlüter®-TROBA-PLUS 8G** Strona 294
5 **Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN** Strona 292
6 **Schlüter®-BARA-RT** Strona 323
7 **Schlüter®-BARIN** Strona 331
8 **Schlüter®-TROBA-LINE-TL** Strona 301
9 Płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego –

Konstrukcja okładziny nad uszczelnieniem zgodnie z DIN 18531


Konstrukcja nośna chroniona jest przez uszczelnienie zgodnie z DIN 18531. Pomiędzy uszczelnieniem, a jastrychem układana jest jako drenaż Schlüter-TROBA-PLUS. Kapilarnie bierny drenaż zespolony i oddzielenie w postaci Schlüter-DITRA-DRAIN powoduje, że okładzina wentylowana jest od spodu na całej powierzchni, w wyniku czego następuje szybkie i równomierne utwardzanie zaprawy cienkowarstwowej.

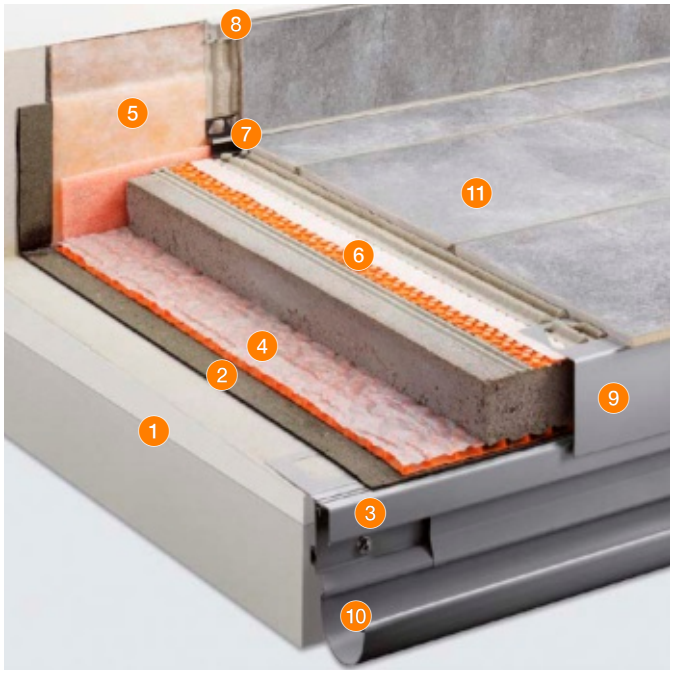

1	Podłoże z odpowiednim spadkiem	–	
2	Uszczelnienie	–	
3	**Schlüter®-BARA-RTK**	Strona	326
4	**Schlüter®-TROBA-PLUS**	Strona	293
5	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Strona	181
	Schlüter®-KERDI-COLL	Strona	188
6	**Schlüter®-DITRA-DRAIN 4**	Strona	291
	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Strona	292
7	**Schlüter®-DILEX-EKE**	Strona	130
	Schlüter®-DILEX-EF	Strona	130
	Schlüter®-DILEX-EK	Strona	132
	Schlüter®-DILEX-RF	Strona	131
8	**Schlüter®-RONDEC**	Strona	70
	Schlüter®-JOLLY	Strona	80
	Schlüter®-QUADEC	Strona	61
9	**Schlüter®-BARA-RW**	Strona	322
10	**Schlüter®-BARIN**	Strona	331
11	Płytki ceramiczne lub z kamienia naturalnego	–	

Luźne układanie płyt na Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


Wytrzymały na ściskanie drenaż powierzchniowy Schlüter-TROBA-PLUS 8G tworzy warstwę nośną dla samonośnych elementów płytowych i zapewnia szybkie odprowadzanie wody przedostającej się przez otwarte spoiny płyt na powierzchni uszczelnienia wykonanego z Schlüter-KERDI 200. Schlüter-TROBA-STELZ-DR to pierścienie służące do wykonania równomiernych punktów podparcia z zaprawy cienkowarstwowej dla płyt samonośnych. Po wypełnieniu ich zaprawą cienkowarstwową mogą być z powrotem zdjęte i ponownie użyte.

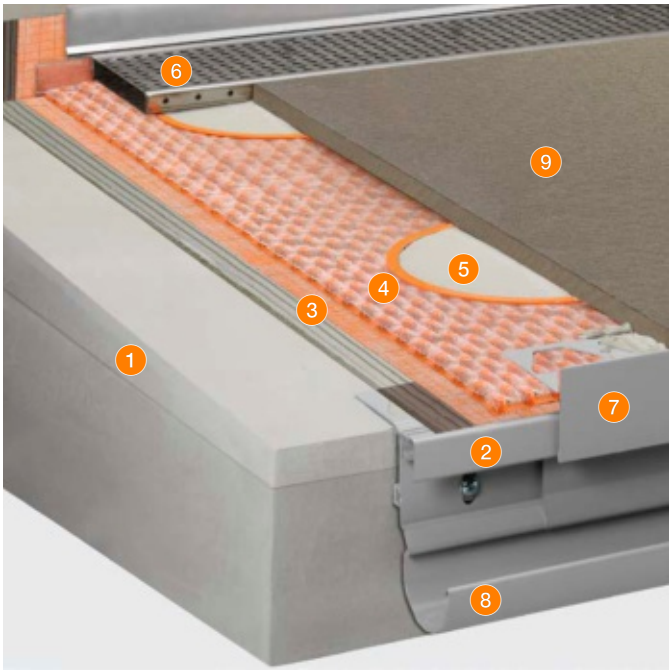

1	Podłoże z odpowiednim spadkiem	–	
2	**Schlüter®-BARA-RTK**	Strona	326
3	**Schlüter®-KERDI 200**	Strona	180
4	**Schlüter®-TROBA-PLUS 8G**	Strona	294
5	**Schlüter®-TROBA-STELZ-DR**	Strona	297
6	**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**	Strona	301
7	**Schlüter®-BARA-RT**	Strona	323
8	**Schlüter®-BARIN**	Strona	331
9	Elementy płytowe	–	

Konstrukcje posadzek na podstawach pod płyty


Dające się na różne sposoby łączyć ze sobą Schlüter-TROBA-LEVEL podpierają na całej powierzchni posadzkę z samonośnych wielkoformatowych elementów płytowych. Odpowiednio do wymagań na budowie górną powierzchnię można dokładnie dostosować do wymagań pod względem poziomu i spadku. Wolna przestrzeń między podporami zapewnia szybkie odprowadzanie wody przedostającej się przez otwarte spoiny.

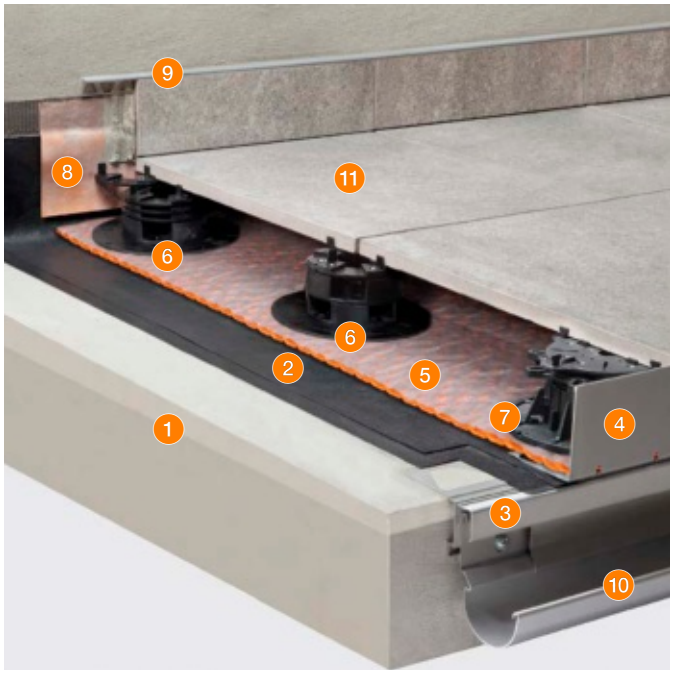

1 Podłoże z odpowiednim spadkiem –
2 Uszczelnienie, w razie potrzeby powyżej drenaż powierzchniowy Schlüter®-TROBA-PLUS –
3 Schlüter®-BARA-RTK Strona 326
4 Schlüter®-BARA-RWL Strona 324
5 Schlüter®-TROBA-PLUS Strona 293
6 Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 Strona 299
7 Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 Strona 299
8 Schlüter®-KERDI-KEBA Strona 181
Schlüter®-KERDI-COLL Strona 188
9 Schlüter®-RONDEC Strona 70
Schlüter®-JOLLY Strona 80
Schlüter®-QUADEC Strona 61
10 Schlüter®-BARIN Strona 331
11 Elementy płytowe –

Konstrukcja okładziny na warstwie żwiru/grysu

Drenaż powierzchniowy Schlüter-TROBA stanowi warstwę ochronną i oddzielającą nad uszczelnieniem i chroni je przed uszkodzeniami powodowanymi przez kamyki z warstwy żwiru. Ponadto zapobiega tworzeniu się „lodowego betonu" w przypadku wody zamarzającej na uszczelnieniu. Poza tym zapewnia trwałe odprowadzanie wody przedostającej się przez otwarte spoiny pomiędzy płytami samonośnymi. Obciążenia rozkładane są przez powierzchnie podstawy trapezoidalnych wytłoczeń bezpośrednio na uszczelnione podłoże.

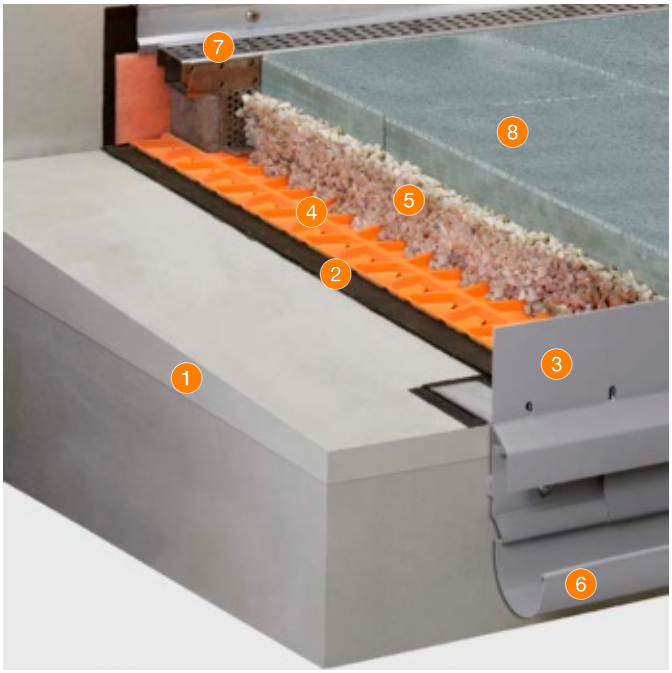

1 Podłoże z odpowiednim spadkiem –
2 Uszczelnienie –
3 Schlüter®-BARA-RKLT Strona 330
4 Schlüter®-TROBA Strona 295
5 Żwir lub grys –
6 Schlüter®-BARIN Strona 331
7 Schlüter®-TROBA-LINE-TL Strona 301
8 Elementy płytowe –

Układanie na zaprawie klejowej
Z uszczelnieniem i oddzieleniem

Z powodu ekstremalnych obciążeń atmosferycznych w obszarze zewnętrznym uszczelnienie i oddzielenie układanych na klej okładzin z płytek na balkonach i tarasach ma podstawowe znaczenie. Wraz z Schlüter-DITRA i Schlüter-DITRA-DRAIN firma Schlüter-Systems oferuje rozwiązania systemowe, które umożliwiają okładzinie z płytek na niezależne przesunięcia względem podłoża, dzięki czemu unika się naprężeń w konstrukcji. Systemy te sprawdzają się od lat na zewnątrz budynków w różnych miejscach na całym świecie.




Fot.: Ströher GmbH

Oddzielnie zespolone

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA jest polipropylenową matą z podciętymi, kwadratowymi zagłębieniami w kontrukcji Easyfill. Jej spodnia strona pokryta jest włókniną nośną. Mata stanowi uniwersalne podłoże dla okładzin ceramicznych jako warstwa oddzielająca, uszczelnienie zespolone i warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej.
(Opis techniczny produktu 6.1)

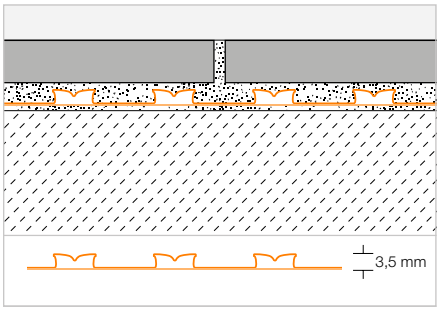

Schlüter®-DITRA

polipropylen w rolkach

L x B = m²	Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	**24,97**	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	**20,70**	6

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4,
patrz strona 338.








Uszczelnienie zespolone

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI jest matą uszczelniającą z polietylenu obustronnie pokrytą włókniną, umożliwiającą połączenie z klejem do płytek. Nadaje się ona w szczególności do uszczelnień w obszarze zewnętrznym pod drenażami powierzchniowymi Schlüter-TROBA-PLUS lub drenażami zespolonymi Schlüter-DITRA-DRAIN.
(Opis techniczny produktu 8.1)

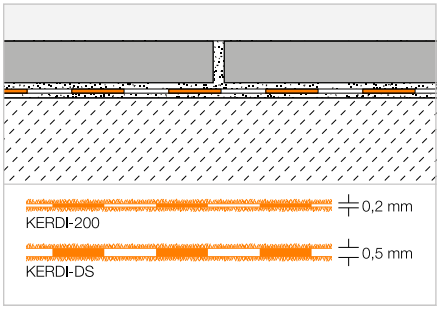

Schlüter®-KERDI 200

polietylen w rolkach

L (m)	m²	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
5	5	KERDI 200 / 5M	**25,77**	75
10	10	KERDI 200 / 10M	**23,27**	50
30	30	KERDI 200	**21,17**	20
		szerokość = 1,50 m		
20	30	KERDI 200 150 / 20M	**21,17**	20
		szerokość = 2,00 m		
15	30	KERDI 200 200 / 15M	**21,17**	20

Schlüter®-KERDI-DS

polietylen-paroizolacja, w rolce

L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
30	KERDI-DS	**24,45**	25


Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4,
patrz strona 338.

Drenaż zespolony

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 wykonana jest z charakteryzującej się statecznością kształtu folii polietylenowej ze specjalnie uformowanymi wypukłościami z jednej strony, do której od góry naklejona jest włóknina filtracyjna z polipropylenu. Jest ona uniwersalnym podłożem pod posadzki z płytki, służącym jako warstwa oddzielająca i trwale funkcjonujący pasywny kapilarnie drenaż zespolony.
(Opis techniczny produktu 6.2)

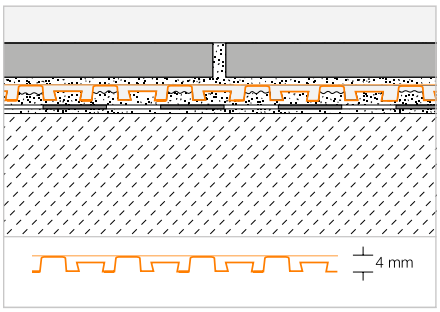

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polietylen w rolkach


L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
10	DITRA-DRAIN 10M	**26,06**	12
25	DITRA-DRAIN 25M	**23,51**	6

Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 6 x 6,
patrz strona 338.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


samoprzylepne przykrycie styków

L (m)	szerokość = 90 mm Nr art.	€ / m	P (szt.)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10

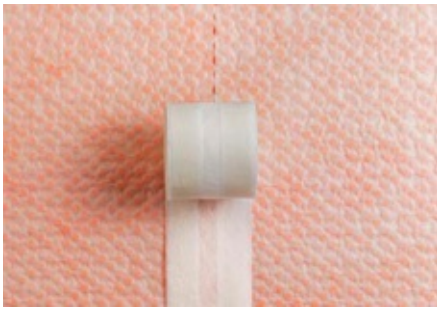


Drenaż zespolony

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

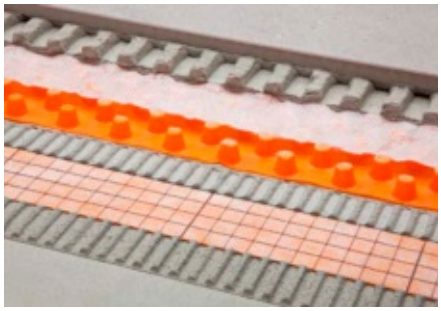

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 jest stabilną folią polietylenową zaopatrzoną z jednej strony w specjalne wypukłości. Od strony spodniej posiada ona włókninę do zakotwienia w kleju do płytek, a od góry specjalną włókninę filtracyjną. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 jest uniwersalnym podłożem pod okładziny z płytek jako warstwa oddzielająca i trwale działającym pasywnym kapilarnie drenażem zespolonym. *(Opis techniczny produktu 6.2)*

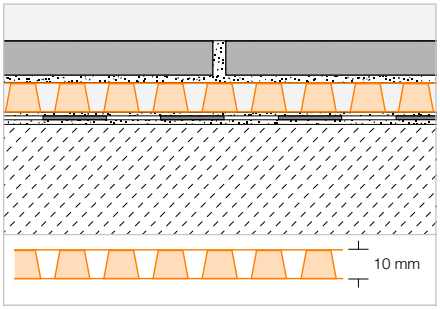

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polietylen w rolkach

L (m)	szerokość = 1,00 m Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	**24,97**	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samoprzylepne przykrycie styków

L (m)	szerokość = 90 mm Nr art.	€ / m	P (szt.)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10


Wskazówka dotycząca narzędzi:
Schlüter-TROWEL, uzębienie 4 x 4, patrz strona 338.

Płyta z wypukłościami

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



Schlüter-BEKOTEC-DRAIN to sprawdzony, wyjątkowo cienkowarstwowy system konstrukcji do wykonywania funkcjonalnie niezawodnych jastrychów pływających. Takie jastrychy umożliwiają wykonywanie na zewnątrz budynków okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, np. w połączeniu z TROBA-PLUS.
(Opis techniczny produktu 9.3)

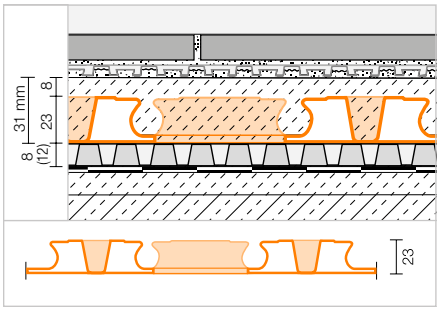

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

płyta systemowa

120 x 90 cm = 1,08 m² Nr art.	€ / m²	P (szt.)
EN 23 FD	**22,47**	20



Perfekcyjnie dobrany zestaw na zewnątrz


Drenaż i oddzielenie za pomocą Schlüter-TROBA-PLUS 8 i -DITRA-DRAIN 8




Przestrzenie zewnętrzne, które przetrwają próbę czasu: duet TROBA-PLUS 8 i DITRA-DRAIN 8 zapewnia perfekcyjne odprowadzanie wody oraz bezpieczne uszczelnienie powierzchni. Kapilarnie bierny drenaż skutecznie odprowadza wodę, a funkcja oddzielenia zespolonego neutralizuje napięcia między podłożem a okładziną. Na balkony i tarasy, które nawet po długim czasie zachowują swój wygląd i funkcjonalność.

Drenaż

Schlüter®-TROBA-PLUS

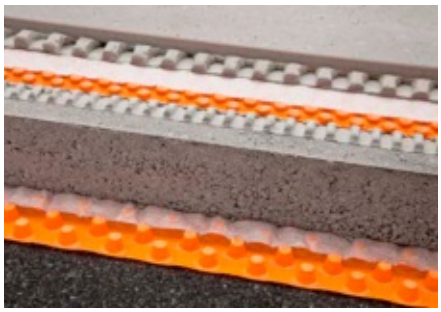

Schlüter-TROBA-PLUS jest na stałe skutecznym, przerywającym czynność kapilarną drenażem powierzchniowym pewnie odprowadzającym napływającą wodę. Ciasno ułożone w stosunku do siebie stożki przenoszą wysokie obciążenia, a pokrywająca je włóknina przepuszcza wodę. Konstrukcja ta wspiera leżącą na niej warstwę i tworzy w ten sposób jednolitą przestrzeń drenażową.
(Opis techniczny produktu 7.2)

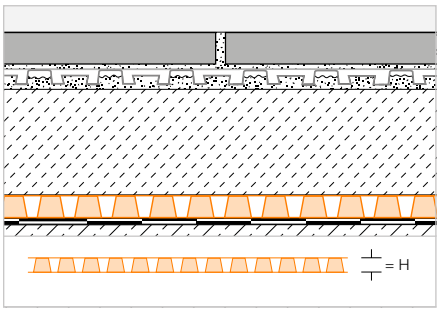

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

polietylen w rolkach

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
8	TROBA-PLUS 8	**21,77**	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

polietylen w rolkach

H (mm)	10 x 1 m = 10 m² Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
12	TROBA-PLUS 12	**24,04**	6


Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samoprzylepne przykrycie styków

L (m)	szerokość = 90 mm Nr art.	€ / m	P (szt.)
5	STUV KB 90/ 5M	**8,58**	10
30	STUV KB 90/30M	**7,59**	10

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Drenaż powierzchniowy kapilarnie bierny

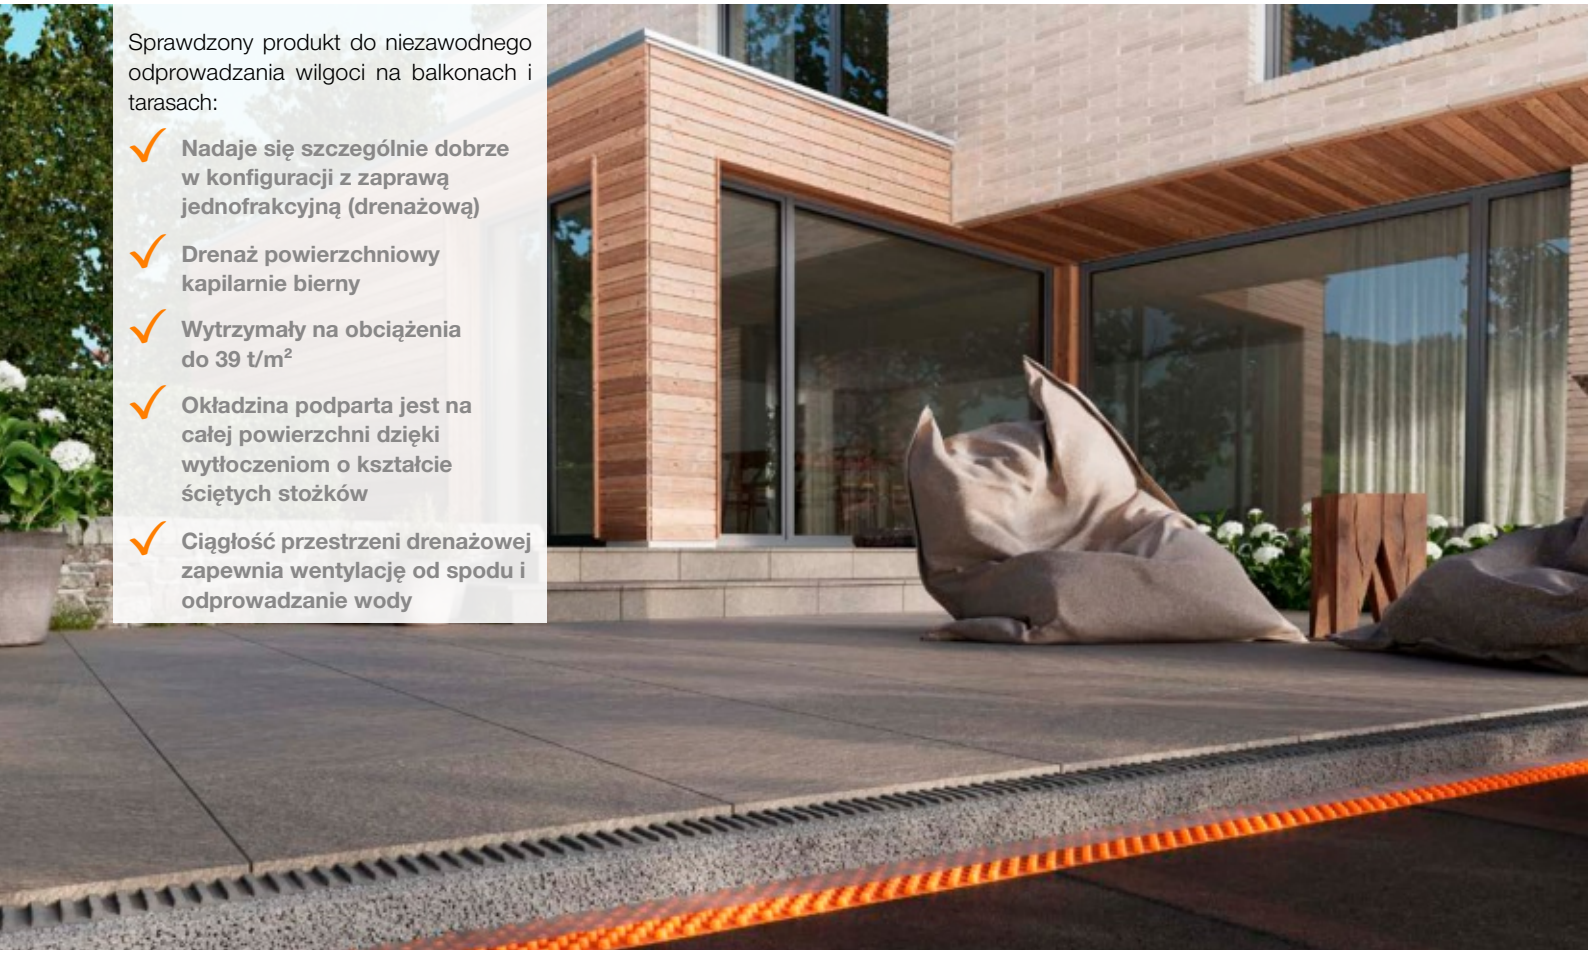

Sprawdzony produkt do niezawodnego odprowadzania wilgoci na balkonach i tarasach:

- Nadaje się szczególnie dobrze w konfiguracji z zaprawą jednofrakcyjną (drenażową)
- Drenaż powierzchniowy kapilarnie bierny
- Wytrzymały na obciążenia do 39 t/m²
- Okładzina podparta jest na całej powierzchni dzięki wytłoczeniom o kształcie ściętych stożków
- Ciągłość przestrzeni drenażowej zapewnia wentylację od spodu i odprowadzanie wody

Drenaż

Schlüter®-TROBA-PLUS-G




Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

polietylen w rolkach

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m² Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
8	TROBA-PLUS 8G	**25,43**	6

Schlüter-TROBA-PLUS-G jest na stałe skutecznym, przerywającym czynność kapilarną drenażem powierzchniowym odprowadzającym pewnie wodę. Ciasno ułożone w stosunku do siebie stożki przenoszą wysokie obciążenia, a pokrywająca je włóknina siatkowa przepuszcza wodę. Konstrukcja ta wspiera leżącą na niej warstwę i tworzy w ten sposób jednolitą przestrzeń drenażową. Schlüter-TROBA-PLUS 8G nadaje się szczególnie do łączenia z jastrychami drenażowymi. *(Opis techniczny produktu 7.2)*

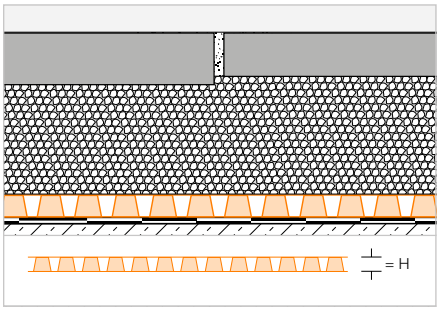


Drenaż

Schlüter®-TROBA



Schlüter-TROBA to warstwa oddzielająca i drenażowa umieszczana ponad poziomym uszczelnieniem pod jastrychem lub warstwą żwiru. Wykonana jest ona z odpornej na nacisk folii polipropylenowej z wytłoczeniami posiadającej otwory prowadzące do kanałów drenażowych. Przed ułożeniem warstwy ceramicznej na jastrychach konieczne jest ułożenie maty Schlüter-DITRA pełniącej rolę warstwy oddzielającej i uszczelniającej.
(Opis techniczny produktu 7.1)

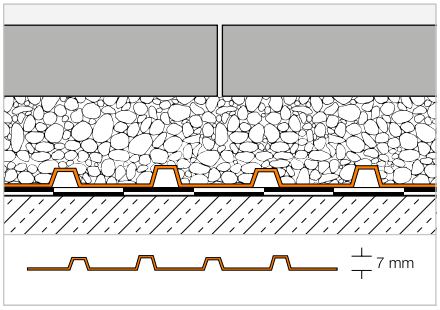

Schlüter®-TROBA-MA

polipropylen w matach

1 x 1 m = 1 m² Nr art.	€ / m²	PL (szt.)
TROBA-MA	**19,91**	220

Schlüter®-TROBA-RO

polipropylen w rolkach


20 x 1 m = 20 m² Nr art.	€ / m²	PL (rolka)
TROBA-RO	**19,31**	6

Krzyżyk do spoin

Schlüter®-TROBA-ZFK



Schlüter-TROBA-ZFK są krzyżykami do spoin służącymi do uzyskania równomiernej siatki spoin przy układaniu elementów ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego czy betonu na podłożu grysowym lub żwirowym, na przykład na Schlüter-TROBA. Szerokość spoin wynosi 3 mm, wysokość krzyżyków 15 mm. Przez wetknięcie krzyżyków jeden w drugi można uzyskać krzyżyki do spoin o wysokość 30 mm.
(Opis techniczny produktu 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

krzyżyk do spoin (3 mm)

H (mm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
15	TZ FK 3	**20,00**	60

Paczka = 50 szt.

Duże formaty

Dobrze przygotowany z systemem

Duże formaty o grubości 2 cm coraz częściej stosowane są na balkonach i tarasach. W naszej ofercie znajdziesz odpowiednie materiały do luźnego układania okładzin na zewnątrz budynków, na przykład Schlüter-TROBA-LEVEL (patrz od strony 298), Schlüter-TROBA-PLUS 8G (patrz strona 294) i Schlüter-TROBA-STELZ-DR (patrz strona 297) oraz Schlüter-BARA-RKL (patrz strona 321).




© Płytki Villeroy & Boch

System podstaw

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR



Schlüter-TROBA-STELZ-MR są pierścieniami z tworzywa sztucznego, służące jako szalunek przy układaniu wielkowymiarowych płyt na balkonach i tarasach. Pierścienie te, których wysokość wynosi 25 mm umieszczone zostają jako szalunek dla zaprawy w punktach skrzyżowania płyt.
(Opis techniczny produktu 7.3)

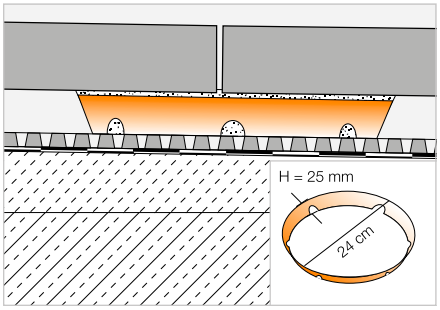


Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

pierścień z tworzywa sztucznego


Nr art.	€ / szt	PL (szt.)
TROBA-STELZ	**1,56**	3000

Paczka = 50 szt.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

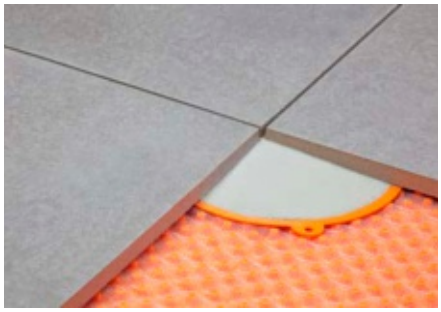

Schlüter-TROBA-STELZ-DR są pierścieniami szalunkowymi do zapraw cienkowarstwowych na Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Po naniesieniu zaprawy cienkowarstwowej pierścienie te mogą pozostać jako szalunek tracony lub można je zdjąć i zachować do ponownego użytku.
(Opis techniczny produktu 7.5)

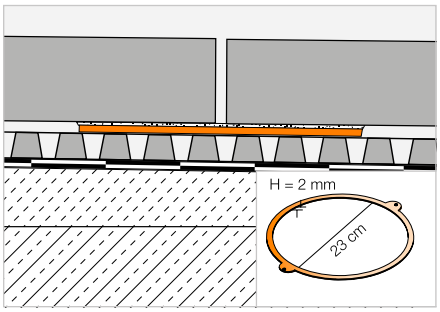

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

pierścień z tworzywa sztucznego

Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
TROBA-STELZ-DR	**12,54**	100

Paczka = 10 szt.

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Układanie luzem – pewnie i z dokładnością co do milimetra




Schlüter-TROBA-LEVEL umożliwiają szybkie, precyzyjne i pewne układanie samonośnych elementów płytowych na balkonach i tarasach. Poszczególne elementy dają się ze sobą łączyć, co pozwala na zniwelowanie każdego spadku podłoża. Przy wysokości zabudowy od 3 mm!

- ✓ **Wyrównanie nierówności, na przykład ponad łączeniem papy, czy innego materiału**
- ✓ **Stabilne układanie przez niwelację z dokładnością do milimetra**
- ✓ **Zabezpieczenie przed odkręcaniem się**
- ✓ **Hamulec wibracyjny – zabezpiecza przed przekręcaniem się w przypadku drgań**

System podstaw

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

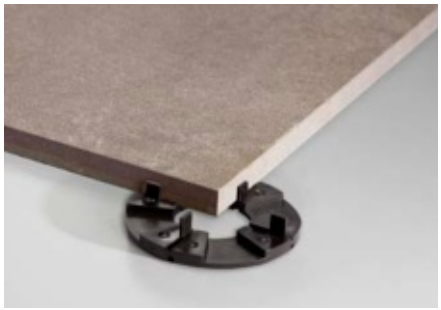


Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

podstawy pod płyty PE Ø 120 mm

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	TL PL 10	**3,30**	100

Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 są dającymi się układać jedna na drugą podstawami pod płyty do podpierania elementów płytowych – niezależnie od formatu i grubości. Wykonane są z tłumiącego dźwięki specjalnego tworzywa sztucznego i mogą być układane bezpośrednio na uszczelnieniu. 3 milimetrowej grubości mostki umożliwiają uzyskanie równomiernej siatki spoin i mogą przejmować ruch przemieszczenia posadzki. Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 można ustawiać na sobie do wysokości 200 mm i łączyć je z innymi podstawami pod płyty należącymi do serii produktów.
(Opis techniczny produktu 7.6)

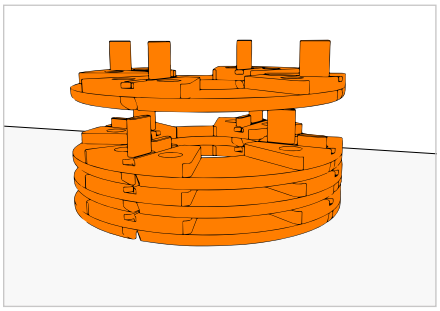



System podstaw

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 służą do dopasowywania wysokości posadzek z płyt na podstawach. Od grubości konstrukcji 50 mm można układać pojedyncze lub wielokrotne elementy adaptujące TROBA--LEVEL-PLA 30 pomiędzy dwie podstawy pod płyty Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10. Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 można ustawiać na sobie do wysokości 300 mm i łączyć je z innymi podstawami pod płyty Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 jak również Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3.
(Opis techniczny produktu 7.6)

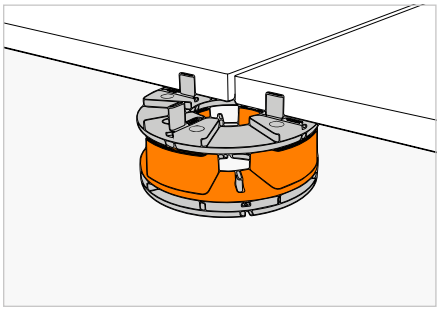



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30


adapter PE, Ø 120 mm

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	TL PLA 30	**4,00**	52

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



Płytki wyrównujące Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 służą do precyzyjnego wypoziomowania układanych płyt w przypadku różnych spadków podłoża. Odbiegające grubości płyt, nierówności podłoża lub niewielkie spadki można wyrównywać do 10 mm w narożniku płyty.
(Opis techniczny produktu 7.6)

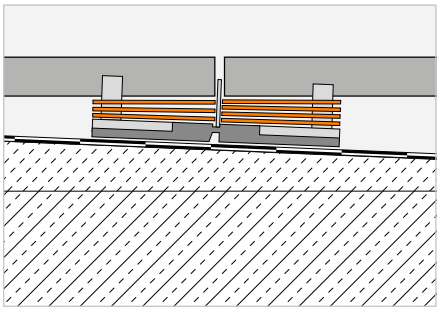

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

płytki wyrównujące PE dzielone na cztery części


H (mm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
1	TL AP 1	**43,33**	8

Paczka = 250 szt.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 są obracanymi podstawami pod płyty, dającymi się precyzyjnie ustawić za pomocą pierścienia nastawczego i dwóm przeciwstawnym gwintom w zakresie 60 - 130 mm. Przez identyczne wsparcie płyt na głowicy (Ø 120 mm) możliwe jest indywidualne ustawianie na sobie w połączeniu z Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 i -PLA 30. W razie potrzeby precyzyjne ustawienie i wyrównanie spadków odbywa się za pomocą płytek wyrównujących Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1. Przez układanie na siebie dwóch lub więcej podstaw pod płyty Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 uzyskuje się grubości konstrukcji do 520 mm. Głowica wspierająca płyty ma 3 milimetrowe mostki i posiada dodatkowy mostek brzegowy.
(Opis techniczny produktu 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

podstawy pod płyty PP Ø talerz dolny 200 mm


H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
60–130	TL PLV 60	**12,81**	48

System podstaw

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3



Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 są spodnimi talerzami do rozkładania obciążeń w połączeniu z Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 i -AP 1. Za pomocą talerzy można także realizować konstrukcje o niewielkiej grubości. Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 daje się przycinać i posiada mostki o grubości 3 milimetrów.
(Opis techniczny produktu 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


podstawy pod płyty PP Ø 200 mm

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
3	TL LV 3	**5,32**	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 są adapterami do podstaw na płyty. Wkręca się je w spodnie talerze Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60.
(Opis techniczny produktu 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70


adapter PP

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
70	TL PLA 70	**8,13**	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 są podkładkami z granulatu gumowego do ochrony uszczelnienia. Talerze spodnie Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 wzgl. Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 mocuje się w wycięciach podkładek ochronnych Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). Przy uszczelnieniach z PVC aluminiową warstwę oddzielającą podkładek ochronnych należy ułożyć w kierunku spodnim. W przypadku stosowania Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 należy ustawiać je na środku podkładek.
(Opis techniczny produktu 7.6)

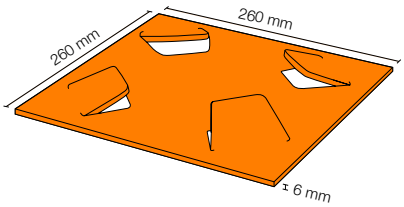

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

granulat gumowy

H (mm)	Nr art.	€ / paczka	P (paczka)
6	TL PLS 6	**34,00**	5


Paczka = 10 szt.

Rynna drenażowa | Wzmocnienie

Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Schlüter-TROBA-LINE-TL jest rynną drenażową ze stali nierdzewnej. Może być wbudowana w przypadku nisko osadzonych ościeżnic drzwi balkonów i tarasów, aby skutecznie odprowadzać wodę z tego obszaru. Nadaje się także do stosowania jako rynna do drenażu powierzchniowego.
(Opis techniczny produktu 7.4)

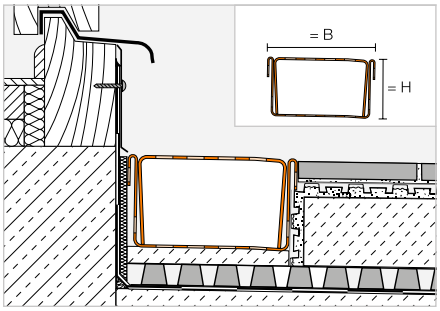

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

stal nierdzewna V2A, rynna perforowana, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 V2A 75/200	**245,98**	60
40	TL4 V2A 75/200	**292,88**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	**189,95**	60
40	TL4 V2A 75/150	**225,17**	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	**133,95**	60
40	TL4 V2A 75/100	**157,43**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	**105,93**	60
40	TL4 V2A 75/ 75	**123,53**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

stal nierdzewna V2A, rynna perforowana, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 V2A 110/200	**289,68**	40
40	TL4 V2A 110/200	**336,57**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	**222,78**	40
40	TL4 V2A 110/150	**257,95**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	**155,82**	40
40	TL4 V2A 110/100	**179,28**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	**122,36**	40
40	TL4 V2A 110/ 75	**139,93**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

stal nierdzewna V2A, rynna perforowana, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 V2A 160/200	**354,15**	40
40	TL4 V2A 160/200	**401,05**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	**271,11**	40
40	TL4 V2A 160/150	**306,25**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	**188,05**	40
40	TL4 V2A 160/100	**211,47**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	**146,53**	40
40	TL4 V2A 160/ 75	**164,13**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

stal nierdzewna V2A, rynna zamknięta, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TLG2 V2A 75/200	**245,98**	60
40	TLG4 V2A 75/200	**292,88**	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	**189,95**	60
40	TLG4 V2A 75/150	**225,17**	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	**133,95**	60
40	TLG4 V2A 75/100	**157,43**	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	**105,93**	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	**123,53**	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

stal nierdzewna V2A, rynna zamknięta, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TLG2 V2A 110/200	**289,68**	40
40	TLG4 V2A 110/200	**336,57**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	**222,78**	40
40	TLG4 V2A 110/150	**257,95**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	**155,82**	40
40	TLG4 V2A 110/100	**179,28**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	**122,36**	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	**139,93**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG


stal nierdzewna V2A, rynna zamknięta, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TLG2 V2A 160/200	**354,15**	40
40	TLG4 V2A 160/200	**401,05**	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	**271,11**	40
40	TLG4 V2A 160/150	**306,25**	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	**188,05**	40
40	TLG4 V2A 160/100	**211,47**	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	**146,53**	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	**164,13**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

TLV = wzmocnienie dla TL i TLG ze stali nierdzewnej V2A

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 V / 200	**112,51**	60
40	TL4 V / 200	**140,22**	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	**84,39**	60
40	TL4 V / 150	**105,15**	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

TLV = wzmocnienie dla TL i TLG ze stali nierdzewnej V2A

H (mm)	L = 1,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 V / 100	**56,22**	60
40	TL4 V / 100	**70,15**	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	**42,16**	60
40	TL4 V / 75	**52,56**	60

Wskazówka:
W opakowaniu każdej rynny drenażowej Schlüter-TROBA-LINE-TL znajdują się dwie zaślepki / łączniki.


Przy większych obciążeniach, np. w przypadku ruchu pieszego lub wózków inwalidzkich, dla szerokości 110 i 160 mm zaleca się zastosowanie wzmocnienia Schlüter-TROBA-LINE-TL/V (prosimy o osobne zamówienie).

Rynna drenażowa

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR



Schlüter-TROBA-LINE-TLR jest rynną drenażową z dolną częścią ze stali nierdzewnej i wierzchnią kratką ze stali ocynkowanej, nadającą się do wbudowania przy niewielkich wysokościach przyłączenia elementów drzwiowych na balkonach i tarasach, skutecznie odprowadzającą wodę z tych obszarów. Można ją także stosować jako poddawany większym obciążeniom drenaż powierzchniowy.
(Opis techniczny produktu 7.4)

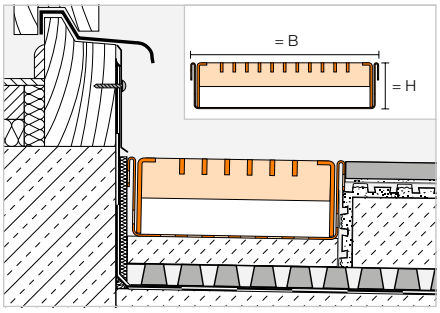

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

rynna perforowana, kratka ocynkowana, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 R 110/200	**301,69**	40
40	TL4 R 110/200	**431,87**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	**250,65**	40
40	TL4 R 110/150	**367,43**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	**161,78**	40
40	TL4 R 110/100	**226,91**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	**136,29**	40
40	TL4 R 110/ 75	**194,72**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

rynna perforowana, kratka ocynkowana, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 R 160/200	**366,08**	40
40	TL4 R 160/200	**492,24**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	**304,58**	40
40	TL4 R 160/150	**418,34**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	**194,02**	40
40	TL4 R 160/100	**257,11**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	**163,25**	40
40	TL4 R 160/ 75	**220,11**	40

Wskazówka:
W opakowaniu każdej rynny drenażowej TROBA-LINE-TLR znajdują się dwie zaślepki / łączniki.
Kratka TROBA-LINE-TLR o długościach 1,50 m i 2,00 m składa się w obu przypadkach z 2 części (2 x 0,75 wzgl. 2 x 1,00 m)

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

rynna zamknięta, kratka ocynkowana, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
40	TLG4 R 110/200	**431,87**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	**299,26**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	**226,91**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	**160,56**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

rynna zamknięta, kratka ocynkowana, B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
40	TLG4 R 160/200	**492,24**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	**418,34**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	**257,11**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	**220,11**	40

Rynna drenażowa

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E



Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E jest rynną drenażową z wierzchnią kratką drenażową z polerowanej stali nierdzewnej, nadającą się do wbudowania przy niewielkich wysokościach przyłączenia elementów drzwiowych na balkonach i tarasach, skutecznie odprowadzającą wodę z tych obszarów. Można ją także stosować jako poddawany większym obciążeniom drenaż powierzchniowy.
(Opis techniczny produktu 7.4)

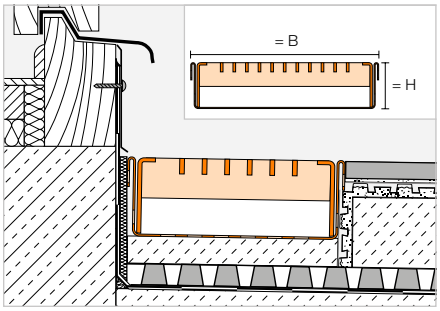

Wskazówka:
W opakowaniu każdej rynny drenażowej TROBA-LINE-TLR-E znajdują się dwie zaślepki / łączniki.
Kratka TROBA-LINE-TLR-E o długościach 1,50 m i 2,00 m składa się w obu przypadkach z 2 części (2 x 0,75 m wzgl. 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

rynna perforowana, kratka stal nierdzewna V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 R EP 110/200	**498,13**	40
40	TL4 R EP 110/200	**643,91**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 110/150	**428,59**	40
40	TL4 R EP 110/150	**557,20**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 110/100	**259,95**	40
40	TL4 R EP 110/100	**332,86**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 110/ 75	**225,21**	40
40	TL4 R EP 110/ 75	**289,50**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

rynna perforowana, kratka stal nierdzewna V2A, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
20	TL2 R EP 160/200	**652,56**	40
40	TL4 R EP 160/200	**797,91**	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R EP 160/150	**567,35**	40
40	TL4 R EP 160/150	**689,16**	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R EP 160/100	**337,17**	40
40	TL4 R EP 160/100	**409,80**	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R EP 160/ 75	**294,55**	40
40	TL4 R EP 160/ 75	**355,46**	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

rynna zamknięta, kratka stal nierdzewna V2A, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
40	TLG4 R EP 110/200	**643,91**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 110/150	**557,20**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 110/100	**332,86**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 110/ 75	**289,50**	40


Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

rynna zamknięta, kratka stal nierdzewna V2A, B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
40	TLG4 R EP 160/200	**797,91**	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R EP 160/150	**689,16**	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R EP 160/100	**409,80**	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R EP 160/ 75	**355,46**	40

Listwa zatrzymująca żwir

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

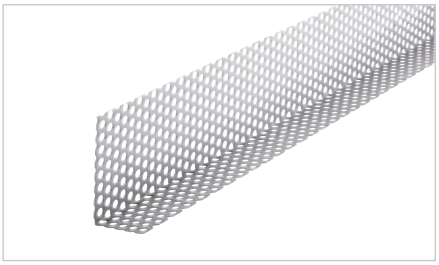

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E jest listwą wykonaną ze stali nierdzewnej ograniczającą warstwę żwiru, służącą do wykończenia brzegu posadzki lub warstwy rozkładającej obciążenia.
(Opis techniczny produktu 7.4)

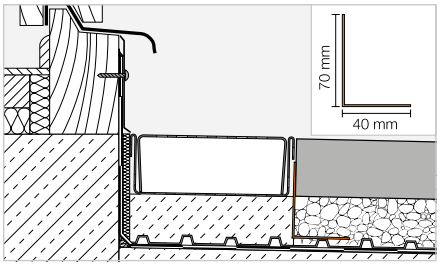

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

stal nierdzewna V2A


L (cm)	Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
75	TLKE 4070 / 75	**44,41**	40
100	TLKE 4070 / 100	**49,62**	40

Regulacja wysokości

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



Schlüter-TROBA-LINE-TL/H służy do regulacji wysokości, umożliwiając bezstopniowe ustawienie wysokości perforowanych rynien drenażowych 40 mm Schlüter-TROBA-LINE-TL i Schlüter-TROBA-LINE-TLR.
(Opis techniczny produktu 7.4)

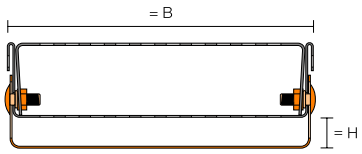

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regulator wysokości, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Nr art.	€ / kpl.	KV (kpl.)
0–20	TL2 H 75*	**26,05**	40
20–40	TL4 H 75**	**27,86**	40

Zmienne wysokości * 0–20 mm / ** 20–40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regulator wysokości, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Nr art.	€ / kpl.	KV (kpl.)
0–20	TL2 H 110*	**27,77**	40
20–40	TL4 H 110**	**29,60**	40

Zestaw z 4 śrubami

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

regulator wysokości, B = 160 mm


H (mm)	L = 135 mm Nr art.	€ / kpl.	KV (kpl.)
0–20	TL2 H 160*	**30,32**	40
20–40	TL4 H 160**	**32,14**	40

Rzygacz

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E jest rzygaczem ze stali nierdzewnej do odwadniania powierzchni balkonów i tarasów ograniczonych zamkniętą balustradą. Na obszerny kołnierz nakleja się manszetę Schlüter-KERDI służącą do szczelnego łączenia, uzyskując w ten sposób łatwe i pewne przyłączenie uszczelnień zespolonych.
(Opis techniczny produktu 8.5)

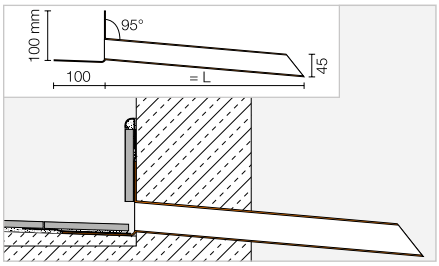


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

stal nierdzewna V2A

L (cm)	Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
25	KD SPE 45/25	**128,85**	10
40	KD SPE 45/40	**136,90**	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Odwodnienie punktowe na zewnątrz

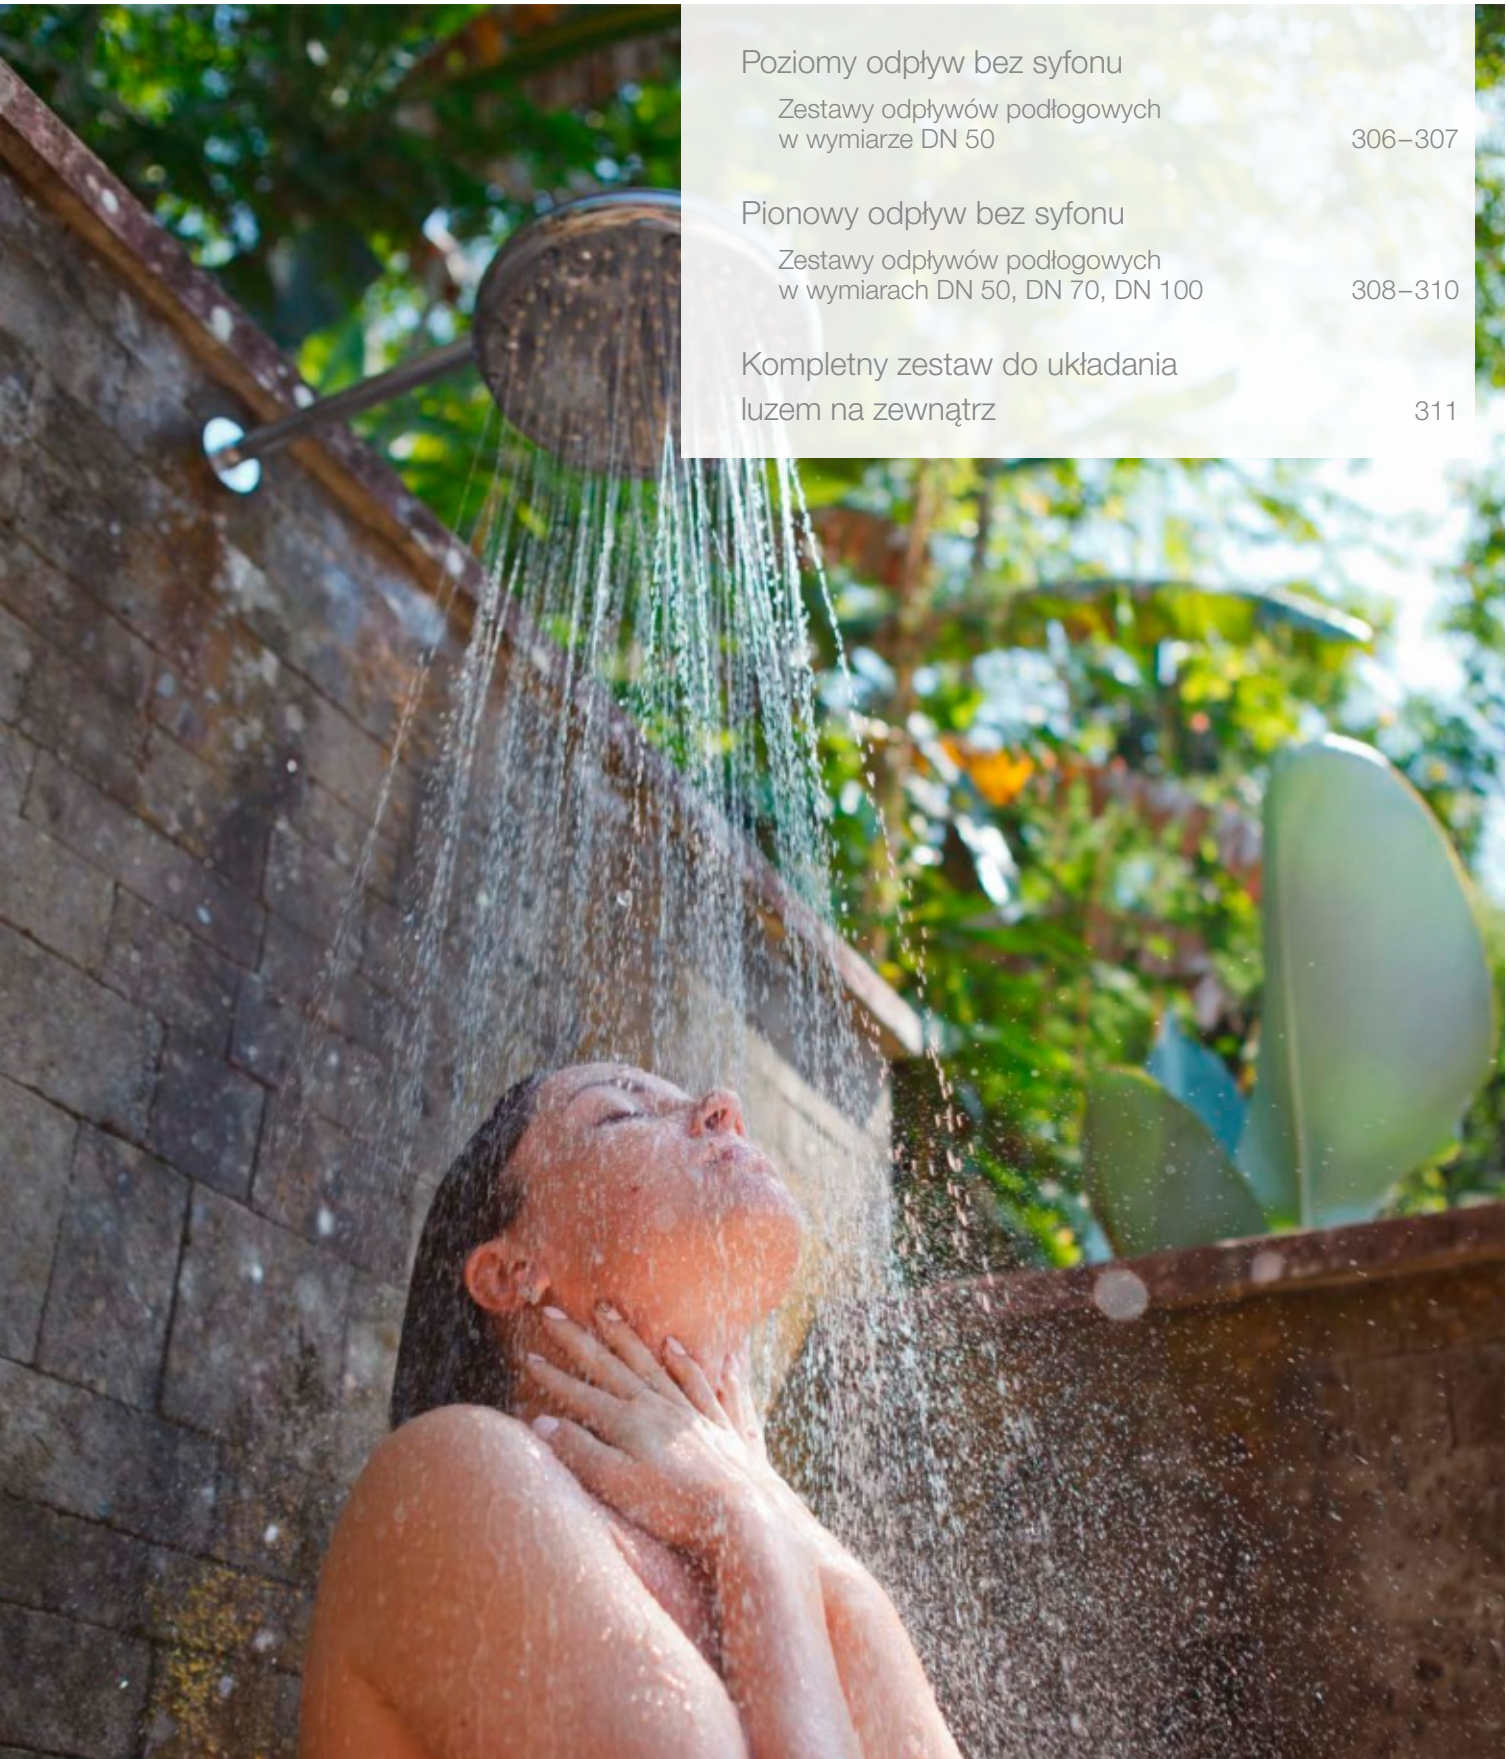

Poziomy odpływ bez syfonu
Zestawy odpływów podłogowych w wymiarze DN 50 306–307

Pionowy odpływ bez syfonu
Zestawy odpływów podłogowych w wymiarach DN 50, DN 70, DN 100 308–310

Kompletny zestaw do układania luzem na zewnątrz 311

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Poziomy odpływ bez syfonu


Odwodnienie punktowe na zewnątrz



1
2

Zestaw ramka z kratką

1. Kratka ze stali nierdzewnej z podbudową
2. Pierścień do ustawiania wysokości

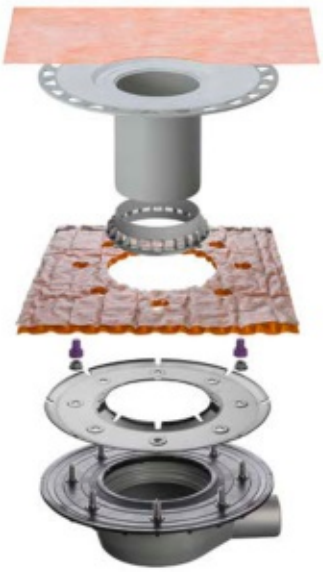

3
4
5
6
7
8

Zestaw wpustu podłogowego

3. Manszeta Schlüter-KERDI
4. Nakładka do podłoży cienkowarstwowych
5. Element odpływu
6. Schlüter-TROBA-PLUS 8 manszeta drenażowa
7. Pierścień kołnierza ze stali nierdzewnej
8. Obudowa odpływu z uszczelnieniem przyłączenia

Wskazówka:
Zestaw odpływu i zestaw kratka/ramka należy zamawiać oddzielnie.

Szczególne właściwości kratek



Kratki dysponują przedłużeniem ramki (z wyjątkiem KD R10 ED4) i możliwością ustawienia wysokości. Kratki te nie mają syfonu brodzikowego. Wszystkie kratki zawierają sitko do wyłapywania zanieczyszczeń z wyjątkiem KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB i KD R15 ED1 SR.



Kratka wzór



Wzór 1
CLASSIC



Wzór 1
CLASSIC
ROUND



Wzór 2
TRAPEZOID



Wzór 3
SQUARE




Wzór 4
TILE

DN 50

Zestaw wpustu podłogowego		+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
			wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
			wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
			wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
			wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
			wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
			wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
			wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
			wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
			wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**

Nr art.	€ / szt
KD BH 50 B	**121,73**

DN 50

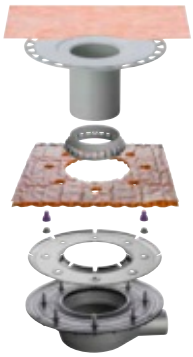Zestaw wpustu podłogowego		+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
			wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
			wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
			wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
			wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
			wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
			wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
			wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
			wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
			wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**

Nr art.	€ / szt
KD BH 50 MSBB	**237,68**

Wskazówka: Z przyłączem uszczelniającym do materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych.

P = 10 sztuk

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pionowy odpływ bez syfonu

Odwodnienie punktowe na zewnątrz





Zestaw ramka z kratką

1. Kratka ze stali nierdzewnej z podbudową
2. Pierścień do ustawiania wysokości

Zestaw wpustu podłogowego

3. Manszeta Schlüter-KERDI
4. Nakładka do podłoży cienkowarstwowych
5. Opływ bez syfonu brodzikowego

Wskazówka:
Zestaw odpływu i zestaw kratka/ramka należy zamawiać oddzielnie.

Szczególne właściwości kratek



Kratki dysponują przedłużeniem ramki (z wyjątkiem KD R10 ED4) i możliwością ustawienia wysokości. Kratki te nie mają syfonu brodzikowego. Wszystkie kratki zawierają sitko do wyłapywania zanieczyszczeń z wyjątkiem KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB i KD R15 ED1 SR.



Kratka wzór



Wzór 1
CLASSIC



Wzór 1
CLASSIC
ROUND



Wzór 2
TRAPEZOID




Wzór 3
SQUARE



Wzór 4
TILE

DN 50


Zestaw wpustu podłogowego	+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Nr art.	€ / szt
KD BV 50	**65,38**

DN 70


Zestaw wpustu podłogowego	+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Nr art.	€ / szt
KD BV 70	**65,38**

DN 100

Zestaw wpustu podłogowego	+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	**97,30**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**



Nr art.	€ / szt
KD BV 100	**65,38**

P = 10 sztuk

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Pionowy odpływ bez syfonu


Odwodnienie punktowe na zewnątrz

DN 50

Zestaw wpustu podłogowego	+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**

Nr art.	€ / szt
KD BV 50 B	**121,73**

DN 50

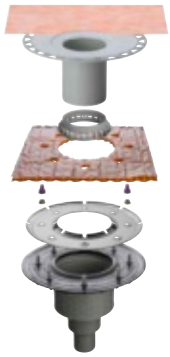Zestaw wpustu podłogowego	+	Zestaw ramka z kratką	L x B (cm)	Nr art.	€ / szt
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	10 x 10	KD R10 ED1 S	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna V4A ze śrubami	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	**85,64**
		wzór 1, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED1	**68,52**
		wzór 1, stal nierdzewna szlif olejowy, brąz ze śrubami	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	**97,30**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami	15 x 15	KD R15 ED1 S	**93,42**
		wzór 1, stal nierdzewna ze śrubami (okrągłe)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	**93,42**
		wzór 2, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED2	**124,58**
		wzór 3, stal nierdzewna szczotkowana	10 x 10	KD R10 ED3	**124,58**
		wzór 4, stal nierdzewna	10 x 10	KD R10 ED4	**68,52**

Nr art.	€ / szt
KD BV 50 MSBB	**237,68**

P = 10 sztuk

Wskazówka: Z przyłączem uszczelniającym do materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych.

Kratka wzór



Wzór 1
CLASSIC



Wzór 1
CLASSIC
ROUND



Wzór 2
TRAPEZOID



Wzór 3
SQUARE




Wzór 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kompletny zestaw do układania luzem na zewnątrz

Odwodnienie punktowe | Odpływ poziomy

DN 50

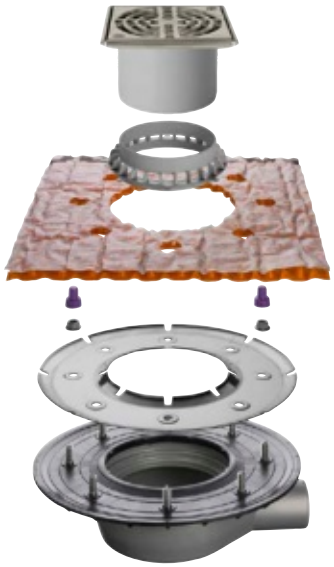


Zestaw zawiera:
- Zestaw wpustu podłogowego
- przyłącze uszczelniające do materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych
- nakładka do układania luzem
- kratka, wzór 1 (KD R15 ED1 S), stal nierdzewna ze śrubami

Nr art.	€ / szt
KD BH 50 ASLVB	**275,40**

P = 10 sztuk

Odwodnienie punktowe | Odpływ pionowy

DN 50

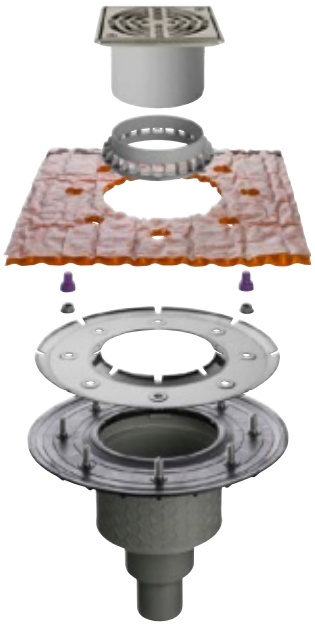

Zestaw zawiera:
- Zestaw wpustu podłogowego
- przyłącze uszczelniające do materiałów bitumicznych i z tworzyw sztucznych
- nakładka do układania luzem
- kratka, wzór 1 (KD R15 ED1 S), stal nierdzewna ze śrubami

Nr art.	€ / szt
KD BV 50 ASLVB	**275,40**

P = 10 sztuk

Schlüter®-BARA
Indywidualizm na zewnątrz

Firma Schlüter-Systems oferuje nie tylko konstrukcję odpowiednią do niemal każdego zastosowania budowlanego na balkonach i tarasach. W przypadku naszych profili BARA można również wybierać spośród maksymalnie 5 standardowych powłok. Możemy również – w ramach usługi specjalnej dla naszych klientów – zaoferować powłoki na indywidualne zamówienie w 190 kolorach palety RAL Classic. A dla wyjątkowo kreatywnych projektantów mamy również narożniki z dowolnym kątem – na zamówienie. Przyjmiemy każde wyzwanie – tworzymy produkty na miarę potrzeb klienta.




Profil brzegowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAK



Schlüter-BARA-RAK jest balkonowym profilem brzegowym z okapnikiem z barwnie lakierowanego aluminium. Profil ten ułożony zostaje na gotowym jastrychu ze spadkiem i służy jako profil wykończeniowy i okapnik. *(Opis techniczny produktu 5.5)*

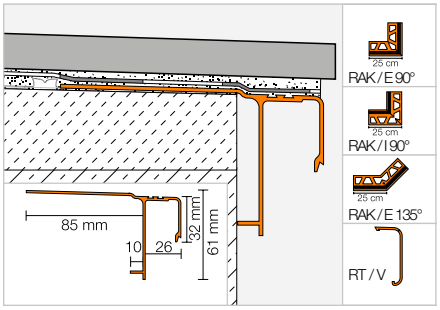

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Schlüter®-BARA-RAK

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
RAK 50 ...*	**39,62**	40

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / RAK 50 ...*	**53,78**	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / RAK 50 ...*	**59,18**	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / RAK 50 ...*	**53,78**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / RT 30 ...*	**3,36**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / RT 30 ...*	**3,45**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RT 30 SB)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Wskazówka:
Schlüter-BARA-RAK nie jest przeznaczony do montowania systemu rynien Schlüter-BARIN. Możliwe to jest przez nawiercenie w odpowiednich miejscach otworów Ø 7 mm.


Profil brzegowy

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAKEG



Schlüter-BARA-RAKEG jest profilem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach z oddzieleniem zespolonym Schlüter-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
(Opis techniczny produktu 5.22)

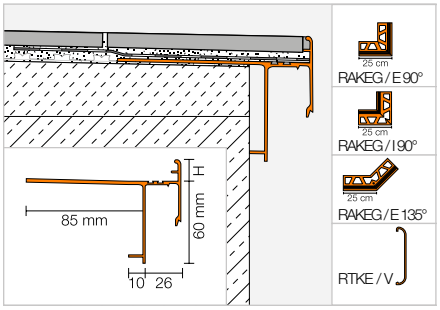

Schlüter®-BARA-RAKEG

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4	RAKEG 4 ...*	**43,19**	40
10	RAKEG 10 ...*	**43,88**	40
15	RAKEG 15 ...*	**47,23**	40
18	RAKEG 18 ...*	**47,50**	40
21	RAKEG 21 ...*	**48,08**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	**60,29**	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	**60,29**	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	**60,29**	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	**60,29**	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	**60,29**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	**60,29**	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	**60,29**	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	**60,29**	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	**60,29**	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	**60,29**	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	**60,29**	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	**60,29**	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	**60,29**	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	**60,29**	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	**60,29**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,76**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RTKE 4 GM)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil brzegowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAKE



Schlüter-BARA-RAKE jest profilem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil BARA-RAKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter-DITRA-DRAIN. Dzięki perforowanej krawędzi uzyskuje się czyste zakończenie płytek.
(Opis techniczny produktu 5.22)

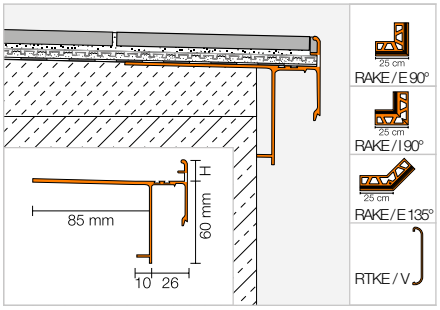

Schlüter®-BARA-RAKE

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RAKE 10 ...*	**55,17**	40
15	RAKE 15 ...*	**58,46**	40
18	RAKE 18 ...*	**58,72**	40
21	RAKE 21 ...*	**59,33**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	E90 / RAKE 10 ...*	**66,96**	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	**66,96**	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	**66,96**	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	**66,96**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	E135 / RAKE 10 ...*	**66,96**	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	**66,96**	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	**66,96**	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	**66,96**	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	I90 / RAKE 10 ...*	**66,96**	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	**66,96**	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	**66,96**	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	**66,96**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RTKE 10 PG)


GM PG

* Kolory: GM - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil brzegowy

Schlüter®-BARA-RKB

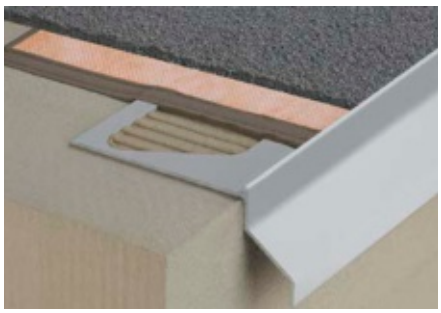

Schlüter-BARA-RKB jest profilem wykończeniowym w kształcie teownika do cienkich okładzin. Przednie ramię zamykające ma wysunięty okapnik.
(Opis techniczny produktu 5.18)

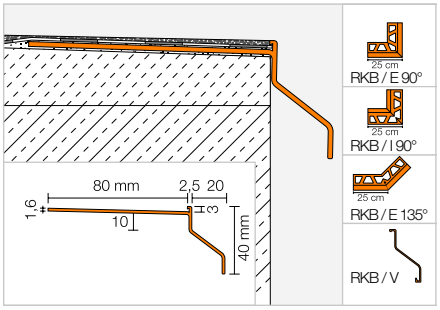

Schlüter®-BARA-RKB

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
RKB 3 ...*	**31,48**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / RKB 3 ...*	**42,16**	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / RKB 3 ...*	**43,95**	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / RKB 3 ...*	**42,16**	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / RKB 3 ...*	**3,92**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RKB 3 GM)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil brzegowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKK



Schlüter-BARA-RKK jest teownikowym profilem wykończeniowym z krótkim okapnikiem do układania w jastrychu ze spadkiem. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach z uszczelnieniem zespolonym Schlüter-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
(Opis techniczny produktu 5.24)

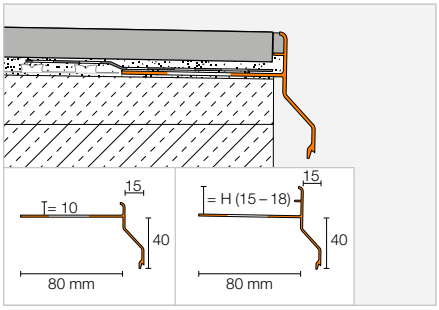

Schlüter®-BARA-RKK

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RKK 10 ...*	**34,19**	40
15	RKK 15 ...*	**35,50**	40
18	RKK 18 ...*	**36,54**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	E90 / RKK 10 ...*	**51,03**	10
15	E90 / RKK 15 ...*	**51,03**	10
18	E90 / RKK 18 ...*	**51,03**	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	E135 / RKK 10 ...*	**51,03**	10
15	E135 / RKK 15 ...*	**51,03**	10
18	E135 / RKK 18 ...*	**51,03**	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	I90 / RKK 10 ...*	**51,03**	10
15	I90 / RKK 15 ...*	**51,03**	10
18	I90 / RKK 18 ...*	**51,03**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	V / RKK 10 ...*	**3,92**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,92**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,92**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RKK 10 SB)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil brzegowy

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKKE



Schlüter-BARA-RKKE jest profilem wykończeniowym w kształcie teownika z krótkim okapnikiem do układania w gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil BARA-RKKE nadaje się w szczególności do konstrukcji z drenażem zespolonym Schlüter-DITRA-DRAIN. Dzięki perforowanej krawędzi uzyskuje się czyste zakończenie płytek.
(Opis techniczny produktu 5.24)

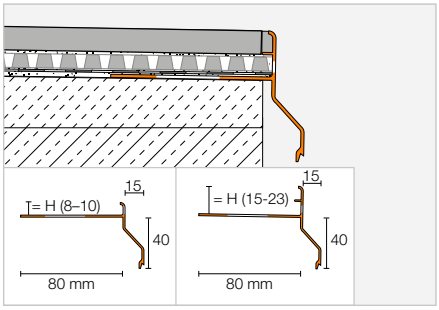

Schlüter®-BARA-RKKE

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
8	RKKE 8 ...*	**43,74**	40
10	RKKE 10 ...*	**44,68**	40
15	RKKE 15 ...*	**46,75**	40
18	RKKE 18 ...*	**48,62**	40
21	RKKE 21 ...*	**51,18**	40
23	RKKE 23 ...*	**52,97**	40

Wskazówka:
Wysokości profili 21 i 23 mm nadają się do stosowania także w połączeniu z Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E90 / RKKE 8 ...*	**56,47**	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	**56,47**	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	**56,47**	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	**56,47**	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	**56,47**	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	**56,47**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	E135 / RKKE 8 ...*	**56,47**	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	**56,47**	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	**56,47**	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	**56,47**	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	**56,47**	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	**56,47**	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	I90 / RKKE 8 ...*	**56,47**	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	**56,47**	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	**56,47**	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	**56,47**	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	**56,47**	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	**56,47**	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
8	V / RKK 8 ...*	**3,92**	50
10	V / RKK 10 ...*	**3,92**	50
15	V / RKK 15 ...*	**3,92**	50
18	V / RKK 18 ...*	**3,92**	50
21	V / RKK 21 ...*	**3,92**	50
23	V / RKK 23 ...*	**3,92**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RKK 8 PG)

GM PG SB

* Kolory: GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil brzegowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RTC



Schlüter-BARA-RTC jest profilem brzegowym w kształcie teownika z barwnie lakierowanego aluminium, służącym do przykrycia otwartych brzegów balkonów i tarasów. Idealnie nadaje się do układania płytek o grubości 20 mm w połączeniu z podporami do płytek z serii Schlüter-TROBA. Górne ramię chroni krawędź płytek, podczas gdy dolne ramię zakrywa podporę i służy jako kapinos.
(Opis techniczny produktu 5.19)

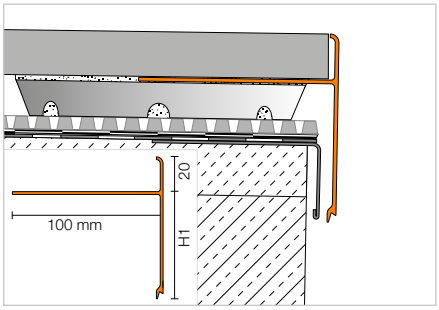

Schlüter®-BARA-RTC

aluminium lakierowane

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
20/20	RTC 20/20 ...*	**36,51**	40
20/40	RTC 20/40 ...*	**38,63**	40
20/50	RTC 20/50 ...*	**42,86**	40
20/60	RTC 20/60 ...*	**44,45**	40
20/80	RTC 20/80 ...*	**46,57**	40
20/100	RTC 20/100 ...*	**50,80**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RTC/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H/H1 (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
20/20	E90 / RTC 20/20 ...*	**53,90**	10
20/40	E90 / RTC 20/40 ...*	**56,05**	10
20/50	E90 / RTC 20/50 ...*	**57,14**	10
20/60	E90 / RTC 20/60 ...*	**58,20**	10
20/80	E90 / RTC 20/80 ...*	**60,36**	10
20/100	E90 / RTC 20/100 ...*	**62,52**	10

Schlüter®-BARA-RTC/V

łącznik

H/H1 (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
20/20	V / RTC 20/20 ...*	**7,55**	50
20/40	V / RTC 20/40 ...*	**7,55**	50
20/50	V / RTC 20/50 ...*	**7,55**	50
20/60	V / RTC 20/60 ...*	**7,55**	50
20/80	V / RTC 20/80 ...*	**7,55**	50
20/100	V / RTC 20/100 ...*	**7,55**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RTC 20/20 BW)

AG BW GM PG SB


* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil brzegowy

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RK

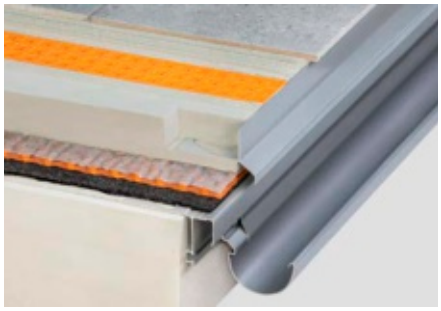

Schlüter-BARA-RK jest profilem wykończeniowym w kształcie teownika. Przednie ramie zamykające posiada wysunięty okapnik, który zakrywa widoczną szczelinę przy drenażu powierzchniowym TROBA.
(Opis techniczny produktu 5.4)

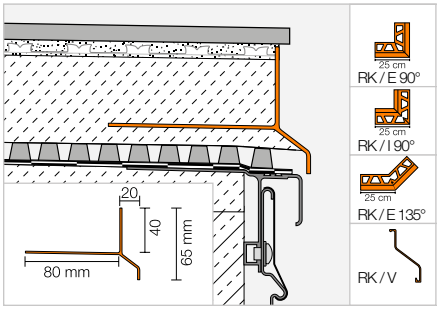

Schlüter®-BARA-RK

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
RK 65 ...*	**34,56**	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / RK 65 ...*	**45,45**	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / RK 65 ...*	**50,13**	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / RK 65 ...*	**45,45**	10

Schlüter®-BARA-RK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / RK 65 ...*	**3,92**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RK 65 GM)

BW GM PG SB

* Kolory: BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Profil brzegowy

MyDesign® by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKL



Schlüter-BARA-RKL jest kątowym profilem narożnym z otworami odwadniającymi wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. Nadaje się on do wielkoformatowych elementów płytowych układanych na luźnej podsypce żwirowej lub grysowej, względnie na podkładkach.
(Opis techniczny produktu 5.20)

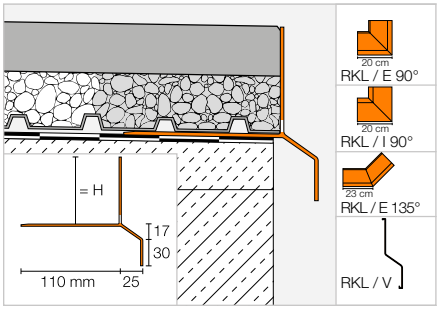

Schlüter®-BARA-RKL

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
30	RKL 30 ...*	**56,32**	40
35	RKL 35 ...*	**59,05**	40
40	RKL 40 ...*	**61,80**	40
50	RKL 50 ...*	**63,42**	40
75	RKL 75 ...*	**66,66**	40

Wskazówka:
Schlüter-BARA-RKL 35 i 40 nadaje się szczególnie do płyt z kamienia naturalnego o grubości 2 cm.

MyDesign by Schlüter-Systems
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	E90 / RKL 30 ...*	**90,49**	10
35	E90 / RKL 35 ...*	**90,49**	10
40	E90 / RKL 40 ...*	**90,49**	10
50	E90 / RKL 50 ...*	**90,49**	10
75	E90 / RKL 75 ...*	**90,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	E135 / RKL 30 ...*	**90,49**	10
35	E135 / RKL 35 ...*	**90,49**	10
40	E135 / RKL 40 ...*	**90,49**	10
50	E135 / RKL 50 ...*	**90,49**	10
75	E135 / RKL 75 ...*	**90,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	I90 / RKL 30 ...*	**90,49**	10
35	I90 / RKL 35 ...*	**90,49**	10
40	I90 / RKL 40 ...*	**90,49**	10
50	I90 / RKL 50 ...*	**90,49**	10
75	I90 / RKL 75 ...*	**90,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	V / RKL 30 ...*	**7,53**	50
35	V / RKL 35 ...*	**7,53**	50
40	V / RKL 40 ...*	**7,53**	50
50	V / RKL 50 ...*	**7,53**	50
75	V / RKL 75 ...*	**7,53**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RKL 30 GM)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil brzegowy

Schlüter®-BARA-RW



Schlüter-BARA-RW jest profilem wykończeniowym w kształcie kątownika ze stali nierdzewnej lub barwnie lakierowanego aluminium służącym do wykończenia brzegów balkonów i tarasów.
(Opis techniczny produktu 5.3)

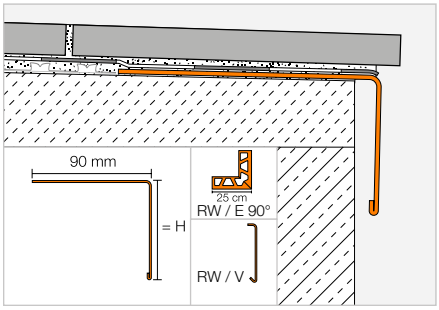

Schlüter®-BARA-RW

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	RW 15 ...*	**21,61**	40
25	RW 25 ...*	**22,89**	40
30	RW 30 ...*	**23,47**	40
40	RW 40 ...*	**25,28**	40
55	RW 55 ...*	**27,54**	40
75	RW 75 ...*	**30,67**	40
95	RW 95 ...*	**33,80**	40
120	RW 120 ...*	**42,34**	40
150	RW 150 ...*	**47,08**	40

Schlüter®-BARA-RW-E

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	RW 15 E	**35,07**	40
25	RW 25 E	**36,45**	40
30	RW 30 E	**38,41**	40
40	RW 40 E	**40,49**	40
55	RW 55 E	**44,51**	40
75	RW 75 E	**50,00**	40
95	RW 95 E	**55,36**	40
120	RW 120 E	**62,17**	40
150	RW 150 E	**70,31**	40

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°,
aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
15	E90 / RW 15 ...*	**30,44**	10
25	E90 / RW 25 ...*	**31,16**	10
30	E90 / RW 30 ...*	**31,85**	10
40	E90 / RW 40 ...*	**32,57**	10
55	E90 / RW 55 ...*	**34,06**	10
75	E90 / RW 75 ...*	**35,86**	10
95	E90 / RW 95 ...*	**37,71**	10
120	E90 / RW 120 ...*	**51,67**	10
150	E90 / RW 150 ...*	**54,44**	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°, stal nierdzewna V2A

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
15	E90 / RW 15 E	**43,54**	10
25	E90 / RW 25 E	**44,48**	10
30	E90 / RW 30 E	**45,81**	10
40	E90 / RW 40 E	**47,25**	10
55	E90 / RW 55 E	**50,02**	10
75	E90 / RW 75 E	**53,75**	10
95	E90 / RW 95 E	**67,16**	10
120	E90 / RW 120 E	**71,70**	10
150	E90 / RW 150 E	**77,24**	10

Schlüter®-BARA-RW/V

łącznik, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
15	V / RW 15 ...*	**6,72**	50
25	V / RW 25 ...*	**6,72**	50
30	V / RW 30 ...*	**6,72**	50
40	V / RW 40 ...*	**6,72**	50
55	V / RW 55 ...*	**6,72**	50
75	V / RW 75 ...*	**8,01**	50
95	V / RW 95 ...*	**8,01**	50
120	V / RW 120 ...*	**8,01**	50
150	V / RW 150 ...*	**8,01**	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

łącznik, stal nierdzewna V2A

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
15	V / RW 15 E	**8,02**	50
25	V / RW 25 E	**8,02**	50
30	V / RW 30 E	**8,02**	50
40	V / RW 40 E	**8,02**	50
55	V / RW 55 E	**8,02**	50
75	V / RW 75 E	**9,59**	50
95	V / RW 95 E	**9,59**	50
120	V / RW 120 E	**9,59**	50
150	V / RW 150 E	**9,59**	50

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RW 15 PG)


AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil brzegowy

Schlüter®-BARA-RT

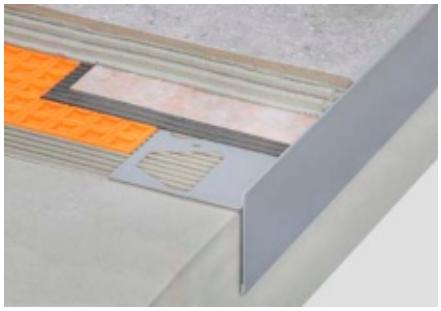

Schlüter-BARA-RT jest profilem brzegowym w kształcie teownika z barwnie lakierowanego aluminium, służącym do ograniczenia dolnych brzegów balkonów i tarasów. Górne ramię zamykające osłania krawędź posadzki, dolne tworzy okapnik i zakrywa ewentualnie widoczną szczelinę przy drenażu powierzchniowym TROBA.
(Opis techniczny produktu 5.19)

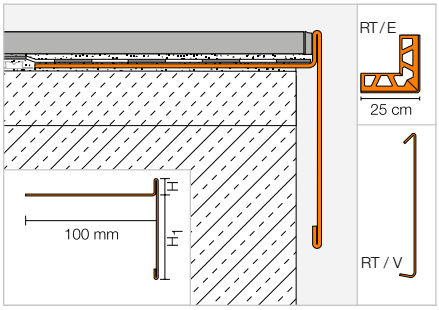

Schlüter®-BARA-RT

aluminium lakierowane

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
9/60	RT 9/60 ...*	**41,65**	40
12/16	RT 12/16 ...*	**36,45**	40
12/65	RT 12/65 ...*	**41,65**	40
20/50	RT 20/50 ...*	**41,65**	40
25/40	RT 25/40 ...*	**41,65**	40
30/35	RT 30/35 ...*	**42,43**	40

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H/H1 (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	**46,66**	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	**42,61**	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	**46,66**	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...*	**46,66**	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...*	**46,66**	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...*	**46,94**	10

Schlüter®-BARA-RT/V

łącznik

H/H1 (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
9/60	V / RT 9/60 ...*	**8,01**	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	**6,72**	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	**8,01**	50
20/50	V / RT 20/50 ...*	**8,01**	50
25/40	V / RT 25/40 ...*	**8,01**	50
30/35	V / RT 30/35 ...*	**8,01**	50

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RT 9/60 GM)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil brzegowy

Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter-BARA-RWL jest posiadającym otwory odwadniające profilem brzegowym z lakierowanego aluminium do obszarów brzegowych balkonów i tarasów. Przeznaczony jest szczególnie do wykończenia okładzin balkonowych i tarasów, które ułożone zostały luźno na żwirze lub pierścieniach z zaprawą.
(Opis techniczny produktu 5.15)

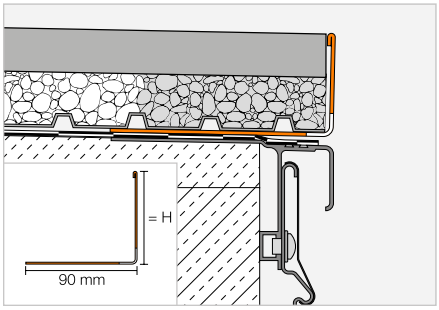

Schlüter®-BARA-RWL

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
15	RWL 15 ...*	**21,61**	40
25	RWL 25 ...*	**22,89**	40
30	RWL 30 ...*	**23,47**	40
40	RWL 40 ...*	**25,28**	40
55	RWL 55 ...*	**27,54**	40
75	RWL 75 ...*	**30,67**	40
95	RWL 95 ...*	**33,80**	40
120	RWL 120 ...*	**42,34**	40
150	RWL 150 ...*	**47,08**	40

Wskazówka:
Narożniki zewnętrzne i łączniki są identyczne z systemem Schlüter-BARA-RW.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. RWL 15 PG)

AG BW GM PG SB

* Kolory: AG - BW - GM - PG - SB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Profil nośny cokołu

Schlüter®-BARA-ESOT



Schlüter-BARA-ESOT jest profilem nośnym cokołu ze stali nierdzewnej, który stosowany jest w przypadku, gdy płytki cokołowe nie mają stabilnego podłoża.
(Opis techniczny produktu 5.1)

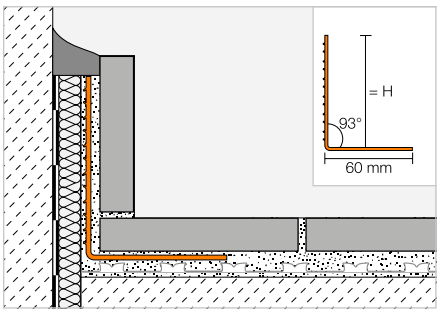

Schlüter®-BARA-ESOT

stal nierdzewna V2A

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
60	ESOT 60	**21,00**	60
110	ESOT 110	**27,29**	60

Schlüter®-BARA i Schlüter®-BARIN


Zgrany duet do brzegów balkonów

Balkonowe profile brzegowe Schlüter-BARA to nie tylko schludne i trwałe wykończenie krawędzi do konstrukcji balkonowych i tarasowych – lecz także niezbędna baza do systemu rynien Schlüter-BARIN. Dlatego też wiele profili BARA jest specjalnie wyposażonych w mechanizm nośny, który umożliwia łatwe i pewne zamocowanie odwodnienia BARIN. W taki sposób powstaje funkcjonalnie przemyślany, całościowy system – atrakcyjny wizualnie i sprawny pod względem technicznym.




Brzegowy profil nośny

Schlüter®-BARA-RTK

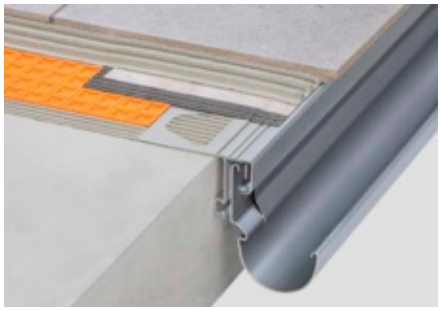

Schlüter-BARA-RTK jest profilem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil umożliwia montaż systemu rynnowego Schlüter-BARIN. Płytki ułożyć można tak, aby wystawały ponad brzeg. Alternatywnie na obniżonym przejściu do okapnika zamocować można Schlüter-JOLLY jako zakończenie krawędzi płytek.
(Opis techniczny produktu 5.9)

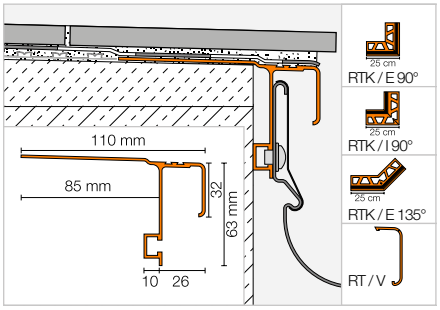

Schlüter®-BARA-RTK

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
RTK 30 ...*	**46,04**	40

Narożnik | Zaślepka | Łącznik

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / RTK 30 ...*	**58,47**	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / RTK 30 ...*	**64,37**	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / RTK 30 ...*	**58,47**	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

zaślepka

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E / RT 30 ...*	**3,36**	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / RT 30 ...*	**3,45**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RT 30 SB)

BW GM PG SB

* Kolory: BW - GM - PG - SB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Brzegowy profil nośny

Schlüter®-BARA-RTKEG



Schlüter-BARA-RTKEG jest profilem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil umożliwia montaż systemu rynnowego Schlüter-BARIN. Nadaje się do stosowania w konstrukcjach z oddzieleniem zespolonym Schlüter-DITRA. Pełna listwa zapewnia staranne wykończenie krawędzi płytek.
(Opis techniczny produktu 5.21)

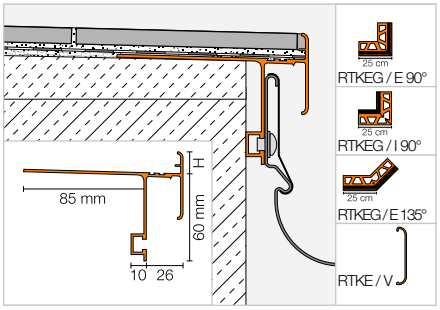

Schlüter®-BARA-RTKEG

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
4	RTKEG 4 ...*	**43,66**	40
10	RTKEG 10 ...*	**44,24**	40
15	RTKEG 15 ...*	**45,02**	40
18	RTKEG 18 ...*	**46,55**	40
21	RTKEG 21 ...*	**47,68**	40

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	**60,44**	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	**60,44**	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	**60,44**	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	**60,44**	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	**60,44**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	**60,44**	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	**60,44**	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	**60,44**	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	**60,44**	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	**60,44**	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	**60,44**	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	**60,44**	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	**60,44**	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	**60,44**	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	**60,44**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4	V / RTKE 4 ...*	**3,76**	50
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Kolory: GM - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Brzegowy profil nośny

Schlüter®-BARA-RTKE



Schlüter-BARA-RTKE jest profilem brzegowym z okapnikiem przeznaczonym do montażu na gotowym jastrychu ze spadkiem. Profil umożliwia montaż systemu rynnowego Schlüter-BARIN. Profil BARA-RTKE nadaje się w szczególności do konstrukcji posadzek z zastosowaniem drenażu zespolonego Schlüter-DITRA-DRAIN. Dzięki perforowanej krawędzi uzyskuje się czyste zakończenie płytek.
(Opis techniczny produktu 5.21)

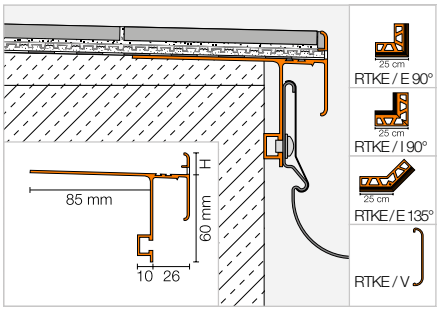

Schlüter®-BARA-RTKE

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
10	RTKE 10 ...*	**55,60**	40
15	RTKE 15 ...*	**56,19**	40
18	RTKE 18 ...*	**57,59**	40
21	RTKE 21 ...*	**58,80**	40
23	RTKE 23 ...*	**60,59**	40

Wskazówka:
Wysokość profilu 23 mm nadaje się do stosowania także z Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	E90 / RTKE 10 ...*	**67,13**	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	**67,13**	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	**67,13**	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	**67,13**	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	**67,13**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	E135 / RTKE 10 ...*	**67,13**	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	**67,13**	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	**67,13**	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	**67,13**	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	**67,13**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	I90 / RTKE 10 ...*	**67,13**	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	**67,13**	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	**67,13**	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	**67,13**	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	**67,13**	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
10	V / RTKE 10 ...*	**3,76**	50
15	V / RTKE 15 ...*	**3,76**	50
18	V / RTKE 18 ...*	**3,76**	50
21	V / RTKE 21 ...*	**3,76**	50
23	V / RTKE 23 ...*	**3,76**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Kolory: GM - PG


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Brzegowy profil nośny

Schlüter®-BARA-RTP



Schlüter-BARA-RTP jest profilem brzegowym służącym do zamontowania systemu rynien Schlüter-BARIN. Może być on zamontowany również później, na wolnej powierzchni brzegowej istniejących konstrukcji balkonowych i tarasowych.
(Opis techniczny produktu 5.11)

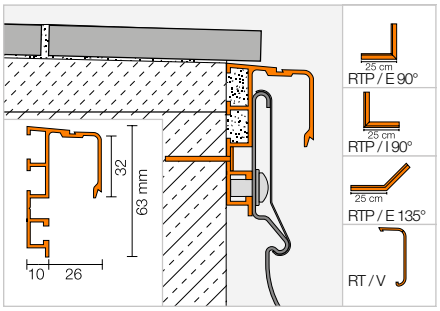

Schlüter®-BARA-RTP

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
RTP 65 PG	**38,06**	40

Narożnik | Łącznik | Wkręty

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / RTP 65 PG	**49,14**	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E135 / RTP 65 PG	**54,07**	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
I90 / RTP 65 PG	**49,14**	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

łącznik

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
V / RT 30 PG	**3,45**	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

specjalne wkręty z kołkami

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)
RTPS 540	**10,42**	10

Kpl. = 10 szt.

Dostępne kolory lakierów:

PG

Kolory: PG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.




Brzegowy profil nośny

Schlüter®-BARA-RKLT



Schlüter-BARA-RKLT jest kątowym profilem narożnym z otworami odwadniającymi wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. Nadaje się on do wielkoformatowych elementów płytowych układanych na luźnej podsypce żwirowej lub grysowej, względnie na podkładkach. Schlüter-BARA-RKLT posiada wyprofilowaną w kształcie teownika komorę służącą do montażu systemu rynnowego Schlüter-BARIN.
(Opis techniczny produktu 5.20)

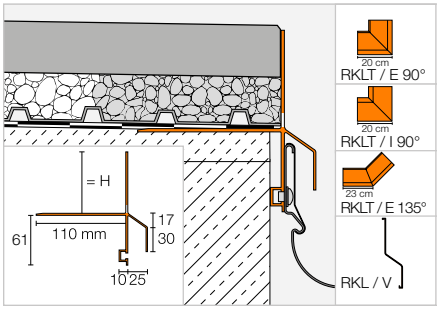

Schlüter®-BARA-RKLT

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
30	RKLT 30 ...*	**67,24**	40
40	RKLT 40 ...*	**72,75**	40
50	RKLT 50 ...*	**74,39**	40
75	RKLT 75 ...*	**77,56**	40

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	E90 / RKLT 30 ...*	**94,49**	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	**94,49**	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	**94,49**	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	**94,49**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

narożnik zewnętrzny 135°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	E135 / RKLT 30 ...*	**94,49**	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	**94,49**	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	**94,49**	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	**94,49**	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

narożnik wewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	I90 / RKLT 30 ...*	**94,49**	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	**94,49**	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	**94,49**	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	**94,49**	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
30	V / RKL 30 ...*	**7,53**	50
40	V / RKL 40 ...*	**7,53**	50
50	V / RKL 50 ...*	**7,53**	50
75	V / RKL 75 ...*	**7,53**	50

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RKL 30 PG)


GM PG SB

* Kolory: GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Systemy rynien


Schlüter®-BARIN-SR

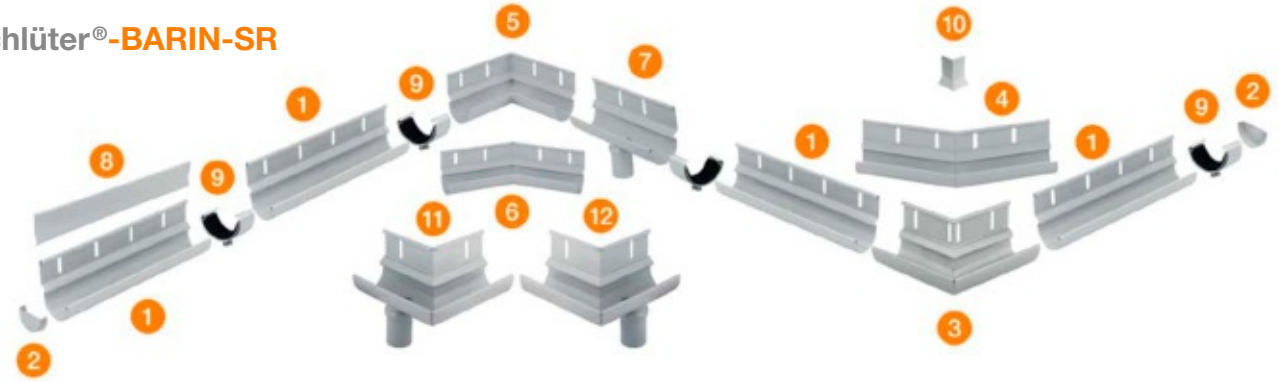

Schlüter-BARIN-SR jest systemem rynien z barwnie powlekanego aluminium, służącym do odprowadzenia wody z powierzchni balkonów i tarasów. Montowany może być na przeznaczonych do tego profilach Schlüter-BARA. *(Opis techniczny produktu 10.1)*



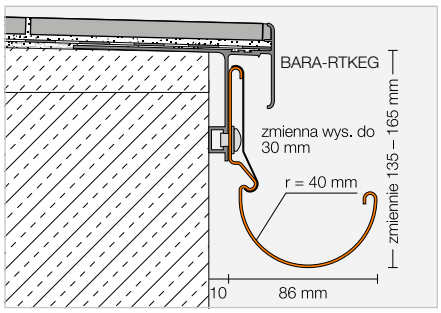

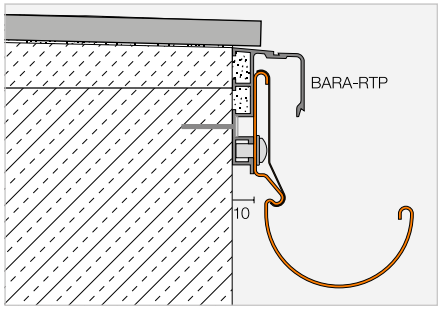

Wskazówka:
Ze względów technologii produkcyjnej może dojść do znikomych różnic w kolorze poszczególnych części systemu.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

aluminium lakierowane

Określenie artykułu	Nr art.	€ / kpl.	KV (kpl.)
BARIN-kpl. rynna 2,50 m 1 szt. rynna 2,50 m 1 po 1 szt. profil maskujący 2,50 + 0,50 m 8 1 szt. łącznik 9 8 szt. wkręty	BSR4 R 250 ...*	**167,01**	60
BARIN-kpl. rynna 1,50 m 1 szt. rynna 1,50 m 1 po 1 szt. profil maskujący 1,50 m + 0,50 m 8 1 szt. łącznik 9 4 szt. wkręty	BSR4 R 150 ...*	**98,65**	60
BARIN-kpl. zaślepka 2 szt. zaślepki 2 2 szt. łącznik 9	BSR4 E 2 ...*	**34,32**	60
BARIN-kpl. narożnik zewnętrzny 90° 1 szt. narożnik 3 2 szt. łącznik 9 1 profil maskujący 10	BSR4 EWG 90 ...*	**112,66**	60
BARIN-kpl. narożnik zewnętrzny 90° z odpływem lewym 1 szt. narożnik 11 2 szt. łącznik 9 1 profil maskujący 10	BSR4 E90 L DN 60 ...*	**143,69**	60
BARIN-kpl. narożnik zewnętrzny 90°, odpływ prawy 1 szt. narożnik 12 2 szt. łącznik 9 1 profil maskujący 10	BSR4 E90 R DN 60 ...*	**143,69**	60
BARIN-kpl. narożnik zewnętrzny 135° 1 szt. narożnik 4 2 szt. łącznik 9 1 profil maskujący 10	BSR4 EWG 135 ...*	**112,66**	60
BARIN-kpl. narożnik wewnętrzny 90° 1 szt. narożnik 5 2 szt. łącznik 9	BSR4 IWG 90 ...*	**112,66**	60
BARIN-kpl. narożnik wewnętrzny 135° 1 szt. narożnik 6 2 szt. łącznik 9	BSR4 IWG 135 ...*	**112,66**	60
BARIN-kpl. odpływ 1 szt. 20 cm rynna z króćcem odpływowym 7 2 szt. łącznik 9 2 szt. wkrętów	BSR4 A DN 60 ...*	**51,57**	60

Dostępne są indywidualne narożniki na zamówienie
Więcej informacji na stronie 341.

Do numeru artykułu dodać kolor (np. BSR4 R 250 GM)

BW GM PG SB

* Kolory: BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Systemy rynien

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R są systemowymi rurami z barwnie lakierowanego aluminium wraz z dopasowanymi kształtkami.
(Opis techniczny produktu 10.1)



Rury spustowe są standardowo wyposażone w kielich połączeniowy. Nasadzana mufa (8) może być stosowana jako łącznik dwóch rur systemowych Schlüter-BARIN bez stosowania mufy przejściowej.



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E rzygacz ze stali nierdzewnej patrz strona 304.

Schlüter®-BARIN-R-AC

aluminium lakierowane

Określenie artykułu	Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
rura spustowa, 1,00 m Ø 60 mm 1	BR 100 DN 60 ...*	**47,29**	60
rura spustowa, 2,50 m Ø 60 mm 1	BR 250 DN 60 ...*	**108,63**	60
kolanko 40° Ø 60 mm 3	BR B40 DN 60 ...*	**54,32**	60
kolanko 72° Ø 60 mm 4	BR B72 DN 60 ...*	**54,32**	60
kolanko 85° Ø 60 mm 5	BR B85 DN 60 ...*	**54,32**	60
trójnik 72° Ø 60 mm 6	BR AZ DN 60 ...*	**122,39**	60
mufa nasadzana 8	BR AM DN 60 ...*	**31,43**	60
rzygacz 25 cm Ø 50 mm 7 pasujące do odpływów Ø 50 mm systemu BARIN-SR	BR SP25 DN 50 ...*	**102,36**	60
rzygacz 40 cm Ø 50 mm 7 pasujące do odpływów Ø 50 mm systemu BARIN-SR	BR SP40 DN 50 ...*	**111,07**	60
obejmy-kpl. 2 2 szt. obejmy trzpień 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	**21,80**	60
obejmy-kpl. 2 2 szt. obejmy trzpień 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	**23,52**	60
trzpień 200 mm do obejm	BR SS 200	**5,64**	60

Schlüter-BARIN-R-SK jest osłoną dla rur pionowych, służącą do przykrycia połączenia rur systemowych Ø 60 mm Schlüter-BARIN z rurami ułożonymi w ziemi.
Schlüter-BARIN-R-AZ jest trójnikiem do połączenia rur systemowych Ø 60 mm Schlüter-BARIN do istniejących rur Ø 110 mm (DN 100) odwodnienia dachu.

Schlüter®-BARIN-R-Z/-K

cynk / miedź

Określenie artykułu	Nr art.	€ / szt	KV (szt.)
osłona do pionowych rur cynk Ø 60 / 116 mm 9	BR SK DN 60 / 116 Z	**8,93**	60
trójnik cynk, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) 10	BR AZ DN 100 / 60 Z	**127,47**	60
trójnik miedź, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) 10	BR AZ DN 100 / 60 K	**143,69**	60

Do numeru artykułu dodać kolor (np. BR 100 DN 60 GM)


BW GM PG SB

* Kolory: BW - GM - PG - SB


Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Akcesoria – włóknina przyczepna

Schlüter®-BARA-HV

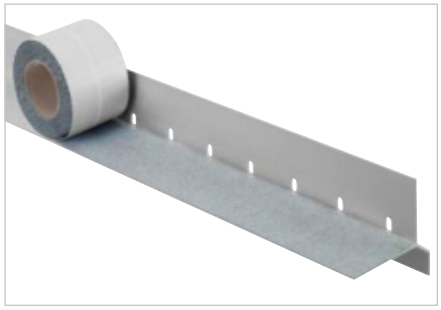

Schlüter-BARA-HV jest łączącą taśmą samoprzylepną z polietylenu, która od góry pokryta jest włókniną, a od spodu klejącą warstwą butylową. Nadaje się ona do wykonywania kołnierza klejącego do uzyskania niezawodnego, szczelnego przyłączenia uszczelnienia zespolonego Schlüter-KERDI do zakończenia brzegu z Schlüter-BARA-RKL lub BARA-RKLT.
(Opis techniczny produktu 5.20)

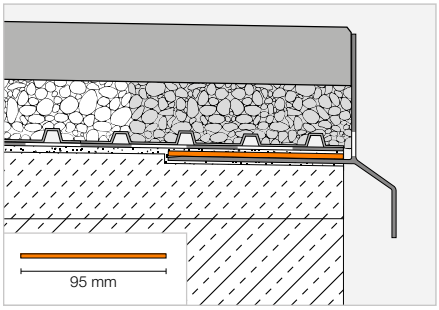


Schlüter®-BARA-HV

samoprzylepna taśma poprawiająca przyczepność


B (mm)	Rolka = 5 m Nr art.	€ / m	P (rolka)
95	HVL 95 / 5M	**8,33**	10

Akcesoria – profil uzupełniający

Schlüter®-BARA-RAP

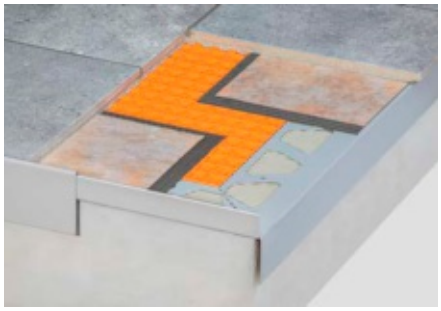

Schlüter-BARA-RAP jest profilem zakrywającym wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. W połączeniu z profilem nośnym Schlüter-BARA-RW służy on do osłonięcia bocznych brzegów balkonów i tarasów.
(Opis techniczny produktu 5.17)

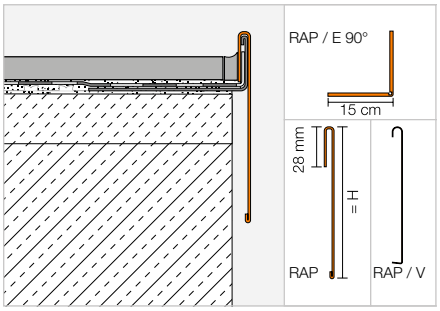

Schlüter®-BARA-RAP

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
75	RAP 75 PG	**29,61**	40
86	RAP 90 PG	**30,76**	40
110	RAP 110 PG	**32,31**	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
75	E90 / RAP 75 PG	**34,51**	10
86	E90 / RAP 90 PG	**35,80**	10
110	E90 / RAP 110 PG	**37,02**	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

łącznik, aluminium barwnie lakierowane

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
75	V / RAP 75 PG	**8,01**	50
86	V / RAP 90 PG	**8,01**	50
110	V / RAP 110 PG	**8,01**	50

Wskazówka:
Profil nośny Schlüter-BARA-RW należy zamawiać osobno.

Dostępne kolory lakierów:

PG

Kolory: PG

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.


Wszystkie ceny bez VAT / Opakowanie profili: wiązka 10 szt.

Akcesoria – profil uzupełniający

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RHA jest ustawianym na wysokość profilem zakrywającym wykonanym z barwnie powlekanego aluminium. W połączeniu z odpowiednim profilem nośnym BARA, np. BARA-RWL lub BARA-RKL służy on do wykończenia otwartych krawędzi balkonów i tarasów. W ten sposób możliwe jest zakrycie konstrukcji warstw na balkonach i tarasach o wysokości do 220 mm.
(Opis techniczny produktu 5.16)

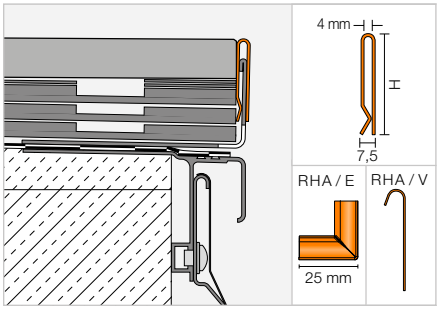

Schlüter®-BARA-RHA

aluminium lakierowane

H (mm)	L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
50	RHA 50 ...*	**29,02**	40
90	RHA 90 ...*	**31,53**	40

Wskazówka:
Profile nośne należy zamawiać osobno.

Narożnik | Łącznik

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
50	E90 / RHA 50 ...*	**15,47**	10
90	E90 / RHA 90 ...*	**15,47**	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

łącznik

H (mm)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
50	V / RHA 50 ...*	**9,28**	50
90	V / RHA 90 ...*	**9,28**	50

Do numeru artykułu dodać kolor (np. V / RHA 50 SB)

GM PG SB


* Kolory: GM - PG - SB
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Akcesoria – osłona brzegu

Schlüter®-BARA-FAP



Schlüter-BARA-FAP jest profilem do zakrycia czołowej powierzchni wspornikowej płyty balkonowej.
(Opis techniczny produktu 5.23)

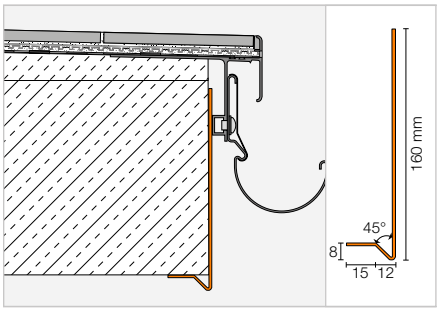

Schlüter®-BARA-FAP

aluminium lakierowane

L = 2,50 m Nr art.	€ / m	KV (szt.)
FAP 165 ...*	**46,15**	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

narożnik zewnętrzny 90°

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
E90 / FAP 165 ...*	**45,86**	10

Do numeru artykułu dodać kolor (np. E90 / FAP 165 GM)

BW GM PG SB


* Kolory: BW - GM - PG - SB
Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.



Wskazówka:
Jako złączkę zalecamy przykrycie styków Schlüter-BARA-STU.

Akcesoria – przykrycie styków

Schlüter®-BARA-STU

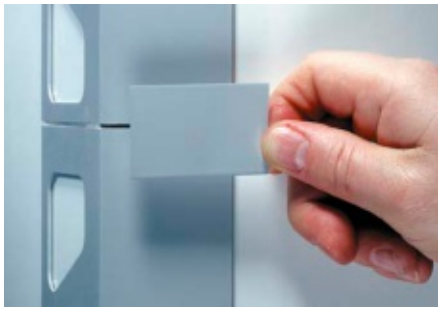

Schlüter-BARA-STU są cienkimi paskami aluminiowymi, które można przycinać na długość za pomocą nożyc i przyklejać jako przykrycie połączeń profili serii BARA za pomocą Schlüter-KERDI-FIX.

Schlüter®-BARA-STU

przykrycie styku

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
STU 335 ...*	**2,49**	10

długość = 30 cm
szerokość = 35 mm
grubość = 0,5 mm

Do numeru artykułu dodać kolor (np. STU 335 GM)

BW GM PG SB

* Kolory: BW - GM - PG - SB

Przegląd powierzchni i kolorów znaleźć można od strony 342.

Narzędzia pomocnicze Schlüter

Do Twojej codziennej pracy

Do wykonania dobrej pracy potrzebne są solidne narzędzia. W tym rozdziale znajdziesz odpowiednie narzędzia do układania naszych mat oddzielających, wyginania naszych profili łukowych lub do zamaskowanych otworów rewizyjnych. Oczywiście wszystko wysokiej jakości Schlüter.





Magnesy do rewizji

Schlüter®-REMA 338

Narzędzia

Schlüter®-RUMA 338
Schlüter®-TROWEL 338
Schlüter®-PROCUT-PSF 339
Schlüter®-PROCUT-TSM 339

Środek czyszczący i politura


Schlüter®-CLEAN-CP 339

Magnesy do rewizji

Schlüter®-REMA



Schlüter-REMA jest systemem przeznaczonym do maskowania otworów rewizyjnych w ściennych okładzinach z płytek. REMA stosować można niezależnie od grubości i wielkości płytki i w ten sposób perfekcyjnie dopasować do przebiegu spoin.
(Opis techniczny produktu 11.1)

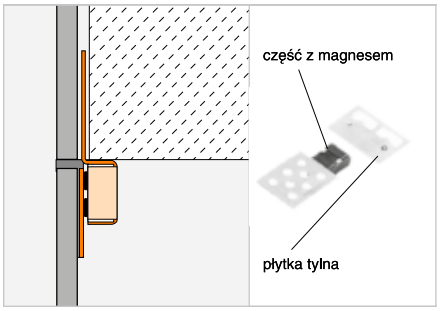

Schlüter®-REMA

4 części z magnesem + 4 płytki tylne

Nr art.	€ / kpl.	P (kpl.)	KV (kpl.)
REMA	**11,33**	50	200

Narzędzia

Schlüter®-RUMA




Schlüter-RUMA jest giętarką służącą do wykonywania regularnych łuków w profilach posiadających odpowiednie nacięcia do wyginania.

Schlüter®-RUMA

giętarka

Nr art.	€ / szt
RM	**456,55**

Schlüter®-TROWEL

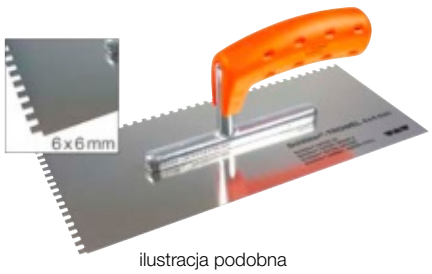

ilustracja podobna

Schlüter-TROWEL jest kielnią ząbkowaną z ergonomicznym miękkim uchwytem ułatwiającym długotrwałą pracę. Odpowiednie uzębienie nadaje się do efektywnego klejenia Schlüter-DITRA, -KERDI i -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

kielnia zębata ze stali nierdzewnej
(280 mm x 130 mm)

Uzębienie	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
4 x 4	TRL 4X4	**20,66**	10
6 x 6	TRL 6X6	**20,66**	10

Wskazówka:
Uzębienie 4 x 4 do Schlüter-DITRA, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND i -KERDI.
Uzębienie 6 x 6 do Schlüter-DITRA-DRAIN 4 i -DITRA-HEAT.

Narzędzia

Schlüter®-PROCUT-PSF



Schlüter-PROCUT-PSF są nożycami do szybkiego i dokładnego przycinania profili Schlüter z tworzyw sztucznych z lub bez mostka spoinowego.



Schlüter®-PROCUT-PSF

nożyce do cięcia profili z ogranicznikiem spoiny

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
PSF	**78,99**	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

część zamienna: zapasowe ostrze do nożyc


Nr art.	€ / szt	P (szt.)
PS 90 / 45 EK	**29,32**	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

ekspozytor na 10 nożyc do profili

Nr art.	€ / paczka
PSF 10	**757,91**

Schlüter®-PROCUT-TSM



Schlüter-PROCUT-TSM jest tarczą o średnicy 115 mm do typowych szlifierek kątowych, przeznaczoną do szczególnie precyzyjnego cięcia stali nierdzewnej, aluminium i miedzi.

Schlüter®-PROCUT-TSM

tarcza do cięcia

Nr art.	€ / szt	P (szt.)
TSM 115/1	**11,38**	10

Środek czyszczący i politura

Schlüter®-CLEAN-CP



Schlüter-CLEAN-CP jest politurą do czyszczenia profili ze stali nierdzewnej. Nadaje się także doskonale do czyszczenia profili z aluminium, mosiądzu i innych materiałów.
(Opis techniczny produktu 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

politura czyszcząca

Pojemność (ml)	Nr art.	€ / szt	P (szt.)
125	CPP 125	**21,56**	10

Profile Schlüter

Perforacja umożliwiająca wykonanie zaokrągleń robi różnicę



W celu ochrony brzegów okładzin o zaokrąglonych konturach dostępne są różne profile Schlüter z metalu posiadające nacięcia do wyginania, które umożliwiają dopasowanie przebiegu profilu do konturów brzegu okładziny. Ze względów technologicznych nie produkuje się z taką perforacją wyrobów o długości L = 1,00 m. Produkty dostarczane z nacięciami do wyginania można rozpoznać w cenniku na podstawie następujących oznaczeń:

Które profile posiadają specjalne nacięcia można znaleźć w poniższych tabelach, przedstawiających również odpowiednie dodatki cenowe.

Wyginanie jest możliwe za pomocą giętarki Schlüter-RUMA o promieniu ok. 1 m wzgl. 3 m. Schlüter-SCHIENE nadaje się do wyginania od wysokości 6 mm, mniejsze profile – na zamówienie. Profile Schlüter-BARA nie nadają się do obróbki giętarką.

Profil	Dopłata
Promień gięcia r = 1,00 m	**€ / m**
Schlüter-JOLLY-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS	3,33
Schlüter-SCHIENE-AE	3,33
Schlüter-SCHIENE-AV	3,33
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A	3,33
Schlüter-SCHIENE-EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-M	3,33
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB	3,33

Profil	Dopłata
Promień gięcia r = 3,00 m	**€ / m**
Schlüter-DECO-A	3,33
Schlüter-DECO-AE	3,33
Schlüter-DECO-AC	3,33
Schlüter-DECO-M	3,33
Schlüter-JOLLY-AC / -TS	3,33
Schlüter-JOLLY-AE	3,33
Schlüter-JOLLY-MC	3,33
Schlüter-QUADEC-A	3,33
Schlüter-QUADEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-QUADEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-RENO-AETK	3,33
Schlüter-RENO-ATK	3,33
Schlüter-RENO-MTK	3,33
Schlüter-RONDEC-A	3,33
Schlüter-RONDEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-RONDEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-ES	3,33
Schlüter-BARA-RT	6,67
Schlüter-BARA-RW	6,67
Schlüter-BARA-RW-E	6,67
Schlüter-BARA-RWL	6,67

Dostawa:
Aby określić numer profilu ze specjalnymi nacięciami należy po prostu przed numerem standardowego wyrobu umieścić symbol „R/" (np.: R / M 80 dla Schlüter-SCHIENE-M 80 ze specjalnymi nacięciami do wyginania).

Czas dostawy profili ze specjalną perforacją wynosi ok. 14 dni.

Profile dostarczane są w prostych odcinkach, przy czym szczególnie w przypadku stali nierdzewnej możliwe jest ich lekkie wygięcie spowodowane naprężeniami materiałowymi.

W razie pytań lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.



Do szybkiego i dokładnego wyginania profili prosimy używać naszej giętarki Schlüter-RUMA (patrz strona 338).

Schlüter®-BARA i Schlüter®-BARIN

Narożniki o indywidualnych kątach



Profile Schlüter-BARA chronią krawędzie balkonów i tarasów na wiele różnych sposobów oraz zapewniają odprowadzenie wody poza konstrukcję. Schlüter-BARIN-SR jest dopasowanym systemem rynien, służącym do odprowadzenia wody z powierzchni balkonów i tarasów.

Tak indywidualne jak nasi klienci są wasze inwestycje. W tym celu asortyment BARA oraz BARIN oferuje różne opcje zakończenia i odprowadzania wody w standardowych kolorach, kolorach RAL z programu MyDesign (BARA), a także indywidualne kąty narożników BARA i BARIN, poza standardowymi 90° i 135°.

Jakie narożniki BARA i BARIN są dostępne z indywidualnymi wygięciami, można sprawdzić w poniższych tabelach. Zaznaczone są również warianty dostępne w niestandardowych kolorach RAL.

*** MyDesign by Schlüter-Systems**
Możliwość indywidualnego lakierowania w 190 kolorach RAL Classic.
Więcej informacji od strony 16.

Narożnik indywidualny zewnętrzny
Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RTC*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Narożnik indywidualny wewnętrzny
Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Dostawa i cena:
Aby uzyskać numer artykułu w przypadku niestandardowej wersji do wyginania, zastąp „E/" lub „I/" w numerze artykułu standardowego BARA na „ESO/" lub „ISO/".

W przypadku standardowej wersji BARIN, w środkowej części numeru artykułu zastąp standardową pozycję kąta przez „SO" (np. BSR4 EWG 90 / BW przez BSR4 EWG SO / BW).

Jeśli chcesz niestandardowy narożnik w kolorze RAL z programu MyDesign, po prostu dodaj przed numerem artykułu „C/".

Przykłady:
narożnik indywidualny BARA-RAK:
ESO / RAK 50 BW
narożnik indywidualny BARA-RAK in RAL:
C / ESO / RAK 50 A


Aby obliczyć cenę swojego niestandardowego narożnika BARA lub BARIN, dodaj 50% do ceny odpowiedniego narożnika standardowego w 90°. Jeśli niestandardowy narożnik zostanie dodatkowo pokryty kolorem RAL z programu MyDesign, obliczana jest dodatkowa opłata MyDesign B (= 6,47 €).

W razie pytań lub w celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.

Powierzchnie licowe metaliczne

Przegląd wszystkich uszlachetnionych powierzchni

Mosiądz chromowany




MC
mosiądz chromowany


Stal nierdzewna




E
stal nierdzewna
V2A Materiał nr 1.4301 = AISI 304
V4A Materiał nr 1.4404 = AISI 316L



EB
stal nierdzewna
szczotkowana




EP
polerowana
stal nierdzewna




EOB
stal nierdzewna
szlif olejowy brąz


Aluminium anodowane matowe




AE
aluminium
anodowane –
naturalne matowe



AM
aluminium
anodowane –
mosiądz matowy



AK
aluminium
anodowane –
miedź matowa




AT
aluminium
anodowane –
tytan matowe


Aluminium anodowane połysk




ACG
aluminium
anodowane –
chrom połysk




AMG
aluminium
anodowane –
mosiądz połysk



AKG
aluminium
anodowane –
miedź połysk




ATG
aluminium
anodowane –
tytan połysk



AGSG
aluminium
anodowane –
połysk czarne

Aluminium anodowane szczotkowane




ACGB
aluminium anodowane – chrom szczotkowany




AMGB
aluminium anodowane – mosiądz szczotkowany




AKGB
aluminium anodowane barwa – miedź szczotkowane




ATGB
aluminium anodowane – tytan szczotkowany




AEEB
aluminium anodowane imitujące stal nierdzewną szczotkowaną



AGRB
aluminium anodowane szczotkowane grafitowe



AGSB
aluminium anodowane grafitowo-czarny szczotkowane



ABGB
aluminium anodowane szczotkowane brąz antyczny

Aluminium / stal nierdzewna powlekane strukturalnie




TSI
powłoka strukturalna kość słoniowa




TSC
powłoka strukturalna kremowy




TSBG
powłoka strukturalna szarobeżowy




TSB
powłoka strukturalna beżowy




TSSG
powłoka strukturalna szary kamienny




TSG
powłoka strukturalna szary




TSOB
powłoka strukturalna brąz



TSLA
powłoka strukturalna jasny antracyt



TSDA
powłoka strukturalna ciemny antracyt



TSR
powłoka strukturalna rdzawy

Profile Schlüter: dalsze materiały

A
aluminium

AC
aluminium barwnie lakierowane

Z
cynk

M
mosiądz

K
miedź

P
kolorowe PVC

Wskazówka:
W celu dokładniejszego, jednolitego zilustrowania wszystkich powierzchni metalowych zostały one przedstawione na tej stronie na profilach Schlüter-DESIGNLINE. Faktyczna dostępność materiałów jest podana w informacjach do odnośnych produktów.
Druk może nie oddawać dokładnie oryginalnych kolorów.

Kody kolorystyczne

Przegląd kolorów

AG
antracytowo szary

AP
delikatna morela
(urządzenia sanitarne
„delikatna morela”)

BH
bahama
(urządzenia sanitarne
„bahama”)

BW
biel brylantowa

C
kremowy

CA
karmel
(urządzenia sanitarne
„karmel”)

CG
cytrusowożółty

DA
ciemny antracyt

FG
szary spoinowy

G
szary

GM
szary metaliczny

GS
grafitowo-czarny
(urządzenia sanitarne
„ebony”)

HB
jasnobeżowy

HG
jasnoszary

MBW
biel brylantowa matowa

MGS
czerń grafitowa matowa

NB
brąz orzechowy

PG
szary pastelowy
(urządzenia sanitarne
„manhattan”)

PW
perłowo biały

QG
kwarcowo szary

RB
brąz sarni

SB
czarno-brązowy

SG
szary kamienny

SP
delikatna brzoskwinia
(urządzenia sanitarne
„delikatna brzoskwinia”)

T
przezroczysty szary

VG
szary drogowy

W
biały
(urządzenia sanitarne
„pergaminowy/jaśminowy”)

Druk może nie oddawać dokładnie oryginalnych kolorów.

Legenda

Innowacje

Nowy produkt

Indywidualizacja

Produkty MyDesign

Obszary zastosowania

Do zastosowania w podłogach obszarów do użytku prywatnego

Do zastosowania na ścianie wewnątrz pomieszczeń

Izolujące akustycznie

Właściwości

dostępne również w długości 3 m

Dostępne z perforacją umożliwiająca wyginanie profila

Peel & Stick, samoprzylepne

Siatka do przycinania Easycut

Wzór Easyfill

Sterowanie WiFi

Funkcja sterowania głosem

Narożnik indywidualny

Jednostki opakowań

PL	=	opakowanie na paletach euro
KV	=	opakowanie w skrzyniach
BV	=	opakowanie w wiązkach Wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 sztuk.
P	=	opakowanie zbiorcze
R	=	rolka
szt.	=	sztuka/sztuki

Wymiary

H	=	wysokość
L	=	długość
B	=	szerokość
T	=	głębokość

Ze względów logistycznych długości 3 m nie są dostarczane ekspresowo.

Ze względu na stały rozwój techniczny oferowane produkty mogą różnić się od zamieszczonych na zdjęciach i rysunkach oraz w opisach.

Należy pamiętać, że zasadniczo nie przyjmujemy zwrotów produktów wykonanych na zamówienie; prawa gwarancyjne pozostają nienaruszone.

Ogólne warunki handlowe



Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe, które można pobrać w ich aktualnej wersji na stronie: **schlueter-systems.com/agb** lub które chętnie prześlemy na Państwa życzenie.

schlueter-systems.com

Obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Schlüter-Systems KG.
Wraz z publikacją tego ilustrowanego cennika, wszystkie poprzednie cenniki tracą swoją ważność.
Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, zmian, błędów w druku oraz zmian służących innowacji produktu lub wynikających z warunków dostawy. Odchylenia kolorystyczne na zdjęciach zaprezentowanych w cenniku wynikają z techniki drukarskiej.

Schlüter Systems®

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter.pl

nr-art. 550 821/26 – wydanie 09/26