

Schlüter®-BARA-RHA

Zona de remate

Perfil de revestimento de altura regulável

5.16

Folha com dados dos produtos

Aplicação e função

Schlüter-BARA-RHA é um perfil de revestimento de altura regulável em alumínio lacado colorido.

Em combinação com os respetivos perfis de suporte BARA, serve para rematar as zonas de escoamento livres em varandas e terraços.

Assim, é possível personalizar o remate duma cobertura até 220 mm. Schlüter-BARA-RHA é encaixado no respetivo perfil de suporte e cria uma zona de remate visualmente limpa.

O remate superior do lado vertical do perfil pode ser alinhado de forma nivelada com a aresta superior do revestimento cerâmico. O Schlüter-BARA-RHA pode ser combinado com os seguintes perfis de suporte:

- BARA-RW
- BARA-RWL
- BARA-RKL
- BARA-RKLT
- BARA-RT

Material

O perfil está disponível no seguinte material disponível:


AC = alumínio lacado



Características dos materiais e áreas de aplicação:

O Schlüter-BARA-RHA é composto por alumínio lacado. O revestimento do perfil de alumínio não perde a cor, é resistente a raios UV e às intempéries. As superfícies visíveis devem ser protegidas contra objetos abrasivos.

Dependendo da carga química ou mecânica, em situações de aplicação especiais deve ser esclarecida a aplicabilidade do Schlüter-BARA-RHA.

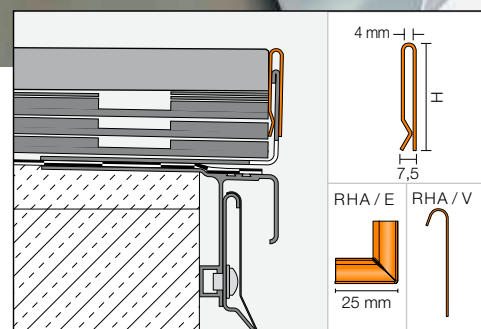

Schlüter-BARA-RHA em Schlüter-BARA-RWL



Aplicação

O Schlüter-BARA-RHA deve ser cortado e encaixado no respetivo perfil de suporte. O ponto de paragem angular fica virado para baixo.

A profundidade de inserção mínima deve ser ≥ 2 cm, ver Figura à direita.

Ao encaixar o Schlüter-BARA-RHA é necessário ter em atenção que as aberturas de drenagem existentes no perfil de suporte não sejam fechadas.

As extremidades do perfil BARA-RHA devem formar um remate arredondado com uma junta de aprox. 5 mm e ser fixas com elementos de união.


As possibilidades de combinação podem ser consultadas nas tabelas das alturas de cobertura possíveis.

É possível uma fixação adicional do perfil, bem como a fixação dos cantos e elementos de união, com a cola de montagem Schlüter-KERDI-FIX.

Nota: resíduos de cola KERDI-FIX frescos podem ser removidos com óleo em spray (por ex., WD-40). De seguida, a superfície deve ser desengordurada.

Notas

O Schlüter-BARA-RHA não necessita de conservação ou manutenção especiais. A superfície do perfil de alumínio, com revestimento em pó, não perde a cor. Danos nas

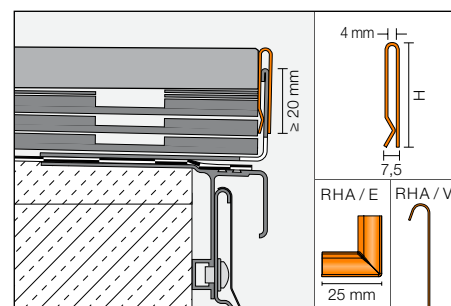

Alturas de cobertura, incl. perfil de suporte

RWL / RW	BARA-RHA 90	BARA-RHA 50
H = mm	Altura de cobertura total [mm]	Altura de cobertura total [mm]
55	-	65 - 85
75	95 - 145	95 - 125
95	115 - 165	115 - 145
120	140 - 190	140 - 160
150	170 - 220	170 - 180

RKL / RKL T	BARA-RHA 90	BARA-RHA 50
H = mm	Altura de cobertura total [mm]	Altura de cobertura total [mm]
50	-	65 - 75
75	105 - 140	85 - 105

Aqui, também foi tida em consideração a desobstrução das aberturas de drenagem existentes no perfil de suporte. Ver também a ficha de dados dos produtos 5.3, 5.15 e 5.20.

Síntese de produtos:

Schlüter®-BARA

Cores: PG = cinzento pastel, GM = cinzento metalizado, SB = castanho escuro

Comprimento disponível: 2,50 m

Cor	PG	GM	SB
A = 50 mm	•	•	•
A = 90 mm	•	•	•
Ângulo 90°	•	•	•
Elemento de união	•	•	•

Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111 | info@schluter.de | schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal | Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

+351 234 720 020 | info@schluter.pt | schluter.pt