

Hizmet beyanı

305/2011 sayılı yönetmelik (AB) Ek III uyarınca 574/2014 sayılı Devredilen Yönetmelik (AB) tarafından değiştirilmiştir
(Yapı malzemeleri yönetmeliği)

yalıtım sistemi Schlüter®-KERDI-BOARD için

No. DoP-005 için

Ürün tipinin açık tanıma kodu:

Schlüter®-KERDI-BOARD, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-KERECK, -KERDI-KM, -KERDI-MV, -KERDI-COLL-L, -KERDI-FIX, -KERDI-BOARD-N / -NLT

Kullanım amacı(amaçları):

Islak mekanlardaki duvarların ve zeminlerin yalıtımı için su geçirmez plakalar

Üretici:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem(ler):

Sistem 2+

Sistem 3 (Yangın davranışı)

Avrupa değerlendirme dokümanı:

EAD 030437-00-0503

Avrupa Teknik Değerlendirmesi:

ETA-14/0086:2023

Teknik değerlendirme merkezi:

ETA-Danmark A/S

Kayıtlı merkez(ler):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (Yangın davranışı) (NB 0767)

Açıklanmış performans(lar):

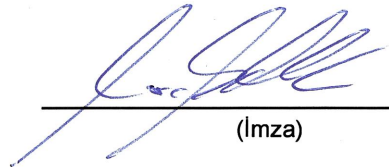
Özellik	Özellğin değerlendirilmesi		Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem	Harmonize edilmiş teknik spesifikasyon
Yangın durumunda güvenlik (BWR2)			3	EAD 030437-00-0503
Yangın davranışı (EN 13501-1)	Avrupa Sınıfı E und Avrupa Sınıfı E _{fl}			
Hijyen, sağlık ve çevre (BWR3)				
Tehlikeli madde içeriği, emisyonları ve/veya yayılması				
Yayılma senaryosu: IA2	3 gün sonra [mg/m ³]	28 gün sonra [mg/m ³]		
TSVOC	<0,005	<0,005		
TVOC	0,096	<0,005		
Buhar geçirgenliği	5mm Board S _d = 6,1 m			
	50mm Board S _d = 15,1 m			
Su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz			
Çatlak köprüleme yeteneği	Değerlendirme kategorisi 2			
Yapışma çekme mukavemeti	Değerlendirme kategorisi 1			
Çizilme dayanımı	İlgili değil			
Derz köprüleme yeteneği	Başarılı			
Ek yerlerinde su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz			
Biçim mukavemeti	Boy ve en stabilitesi: ± 3 mm			
Geçişlerde su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz			
Sıcaklık dayanıklılığı	Değerlendirme kategorisi 1			
Mekanik yükte mukavemet	İlgili değil			
Alkaliye karşı dayanıklılık	Değerlendirme kategorisi 1			
Kullanımda güvenlik (BWR4)				
Kayma dayanıklılığı	İlgili değil			
Temizlenebilirlik	İlgili değil			
Kalınlık	5, 9, 12,5, 19, 28, 38, 50 mm ± 1 mm			

Yukarıdaki ürünün performansı açıklanmış performans(lar)a uygundur. Yönetmelik (AB) no. 305/2011'e uygun bir performans beyanının oluşturulması konusunda sadece yukarıdaki üretici sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Marc Schlüter, Yönetim
(Adı ve görevi)

Iserlohn, 17.03.2025
(Düzenleme yeri ve tarihi)


(İmza)