



Schlüter®-RENO-T

Belægningsafslutning på gulvet
til trinløse overgange

1.3

Produktdatablad

Anvendelse og funktion

Schlüter-RENO-T er en T-formet profil, som indsættes efterfølgende som overgang mellem tilstødende belægninger (f.eks. mellem keramiske belægninger eller natursten og parket, betonkvadersten, PVC, laminat, osv.) på samme højdeniveau. Fugekammeret mellem belægningerne skal først fyldes med monteringslimen Schlüter-KERDI-FIX eller lignende til forankring af Schlüter-RENO-T profilen. Derefter trykkes overgangsprofilens pind ind i fugekammeret. Schlüter-RENO-T dækker de tilstødende belægningsmaterialer og forhindrer således beskadigelse af kantområderne ved mekanisk belastning.

Materiale

Profilen kan leveres i følgende udførelser:

E = rustfrit stål V2A
(materiale nr. 1.4301 = AISI 304)
EB = børstet rustfrit stål
A = alu
M = messing
AE = aluminium natur mat anodiseret

Materialeegenskaber og anvendelsesområder:

Schlüter-RENO-T egner sig til at beskytte kanterne af belægningsmaterialet mod mekanisk belastning.

Den tiltænkte materialetypes anvendelighed skal afklares i de enkelte tilfælde afhængigt af den forventede kemiske, mekaniske eller øvrige belastning.

Schlüter-RENO-T-M er profiler af messing. På deres ubehandlede overflader er det uundgåeligt med lette produktionsspor.




På messingskinnens frie, synlige overflade dannes på grund af luftens påvirkning et iltlag, som medfører, at overfladen bliver mørkere. Indvirkning fra fugt eller aggressive stoffer kan føre til kraftig iltning og dannelse af pletter på overfladen.

Schlüter-RENO-T-A er profiler af aluminium. På deres ubehandlede overflader er det ligeledes uundgåeligt med lette produktionsspor.

Ved større visuelle krav får du efterbehandlede overflader af høj kvalitet med Schlüter-RENO-T-AE eller -EB.

Overfladen på Schlüter-RENO-T-AE af anodiseret aluminium kan beskadiges af aggressive stoffer eller slibende belastning.

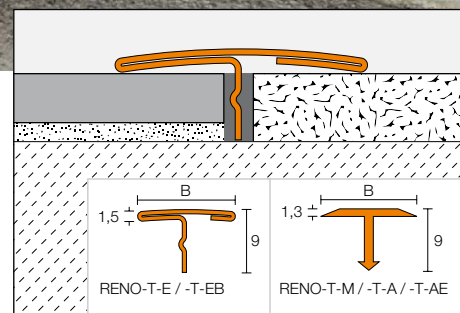



Schlüter-RENO-T-E og -EB formes af pladebånd af rustfrit stål, V2A (materiale 1.4301) og er særlig velegnet til anvendelser, hvor der forventes stor mekanisk eller særlig kemisk belastning.

Anvendelsesområder er f.eks. inden for fødevarerindustrien, bryggerier, mejerier, storkøkkener og på sygehuse samt i private boliger.

Selv rustfrit stål er ikke modstandsdygtigt over for alle kemiske påvirkninger. Stoffer som salt- eller flussyre eller visse koncentrationer af klor og saltvand kan forårsage skader. Særlig forudsigelig belastning skal derfor afklares på forhånd.

Schlüter-RENO-T-E-profiler har ubehandledede overflader med kontinuerlige linjer på den synlige overflade, der varierer i intensitet på grund af fremstillingsprocessen. Ved mere visuelt krævende opgaver får du med Schlüter-RENO-T-EB en efterbehandlet overflade af høj kvalitet.

Bearbejdning

1. Fugekammeret skal til montering af overgangsprofilen Schlüter-RENO-T være min. 9 mm dybt og skal renses for urenheder. Substanser, der hæmmer vedhæftningen, skal fjernes fra fugesiderne.
2. Fugekammeret fyldes først med Schlüter-KERDI-FIX eller lignende materiale. Derefter trykkes Schlüter-RENO-T med den vertikale pind ind i den fyldte fuge, så pindene på siden ligger helt på belægningskanterne.
3. Overskydende monteringslim, der løber ud under profilbenene, fjernes med et velegnet rensmiddel.

Bemærk

Schlüter-RENO-T kræver ingen særlig pleje eller vedligeholdelse. Tilsudsning skal fjernes ved hjælp af egnede rengøringsmidler i forbindelse med rensningen af belægningen.

Profilernes synlige områder får en skinnende overflade ved behandling med krompolitur eller lignende. Overflader af rustfrit stål, som er udsat for påvirkning fra atmosfæren eller fra aggressive medier, bør rengøres periodisk med et mildt rengøringsmiddel.

Regelmæssig rengøring betyder, at det rustfrie stål ser rent og pænt ud, og samtidig sænkes risikoen for korrosion.

De anvendte rengøringsmidler må ikke indeholde saltsyre eller flussyre. Kontakten med andre metaller, som f.eks. normalt stål, skal undgås, da det kan føre til fremmedrust. Dette gælder også for værktøj som spartler, eller ståluld, f.eks. til fjernelse af mørtelrester. Ved følsomme overflader må slibende rengøringsmidler ikke anvendes. Hvis det er nødvendigt, anbefaler vi anvendelse af rengøringspolermidlet Schlüter-CLEAN-CP til rustfrit stål.

Produktoversigt:

Schlüter®-RENO-T

E = rustfrit stål / EB = børstet rustfrit stål /

A = aluminium / M = messing / AE = aluminium anod.

Leveringslængde: 2,50 m

Materiale	E	EB	A	M	AE
B = 14 mm	•	•	•	•	•
B = 25 mm	•	•	•	•	•

Leveringslængde: 1,00 m

Materiale	E	EB	A	M	AE
B = 14 mm	•	•	•	•	•
B = 25 mm	•	•	•	•	•

