
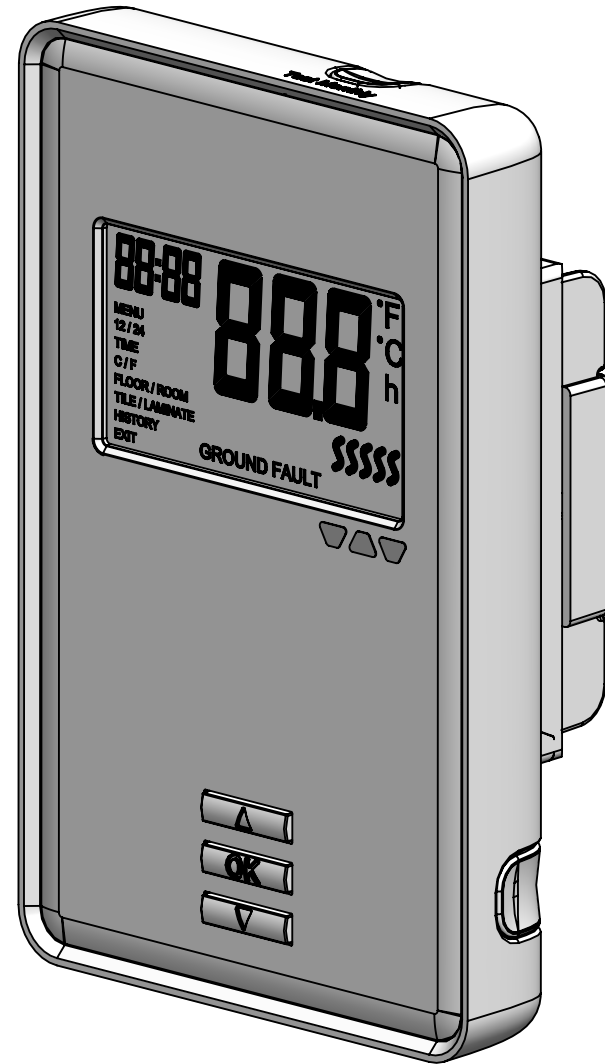
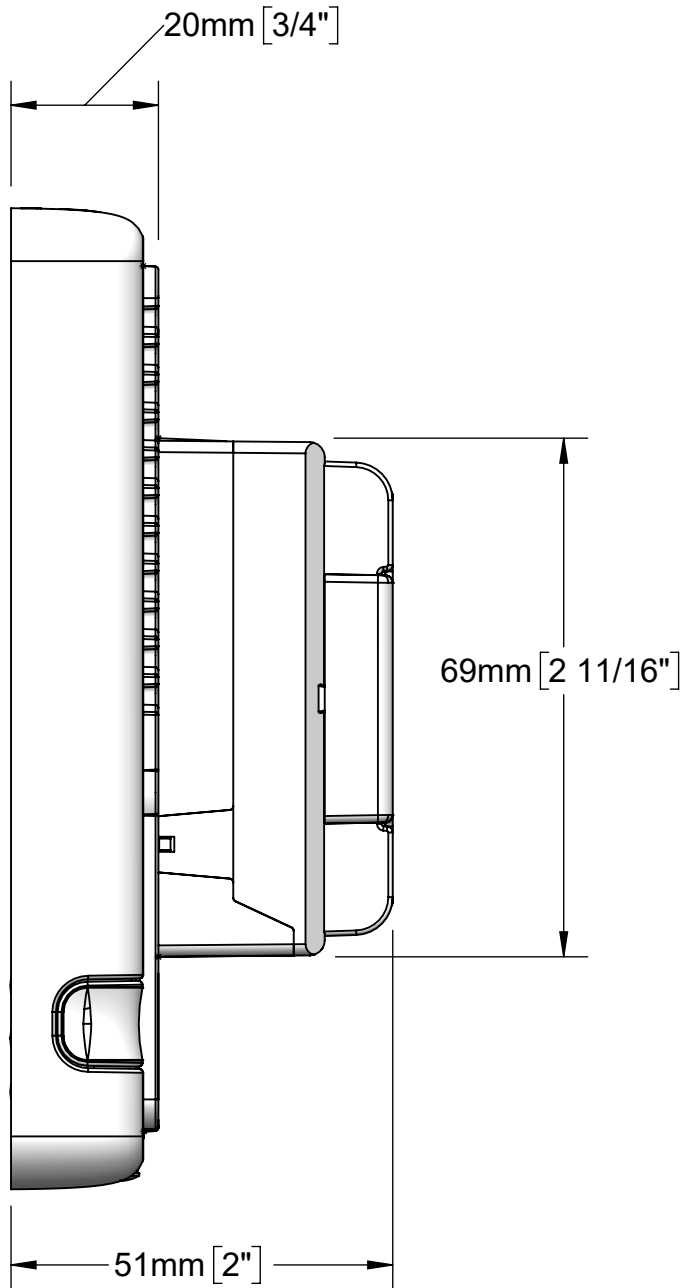
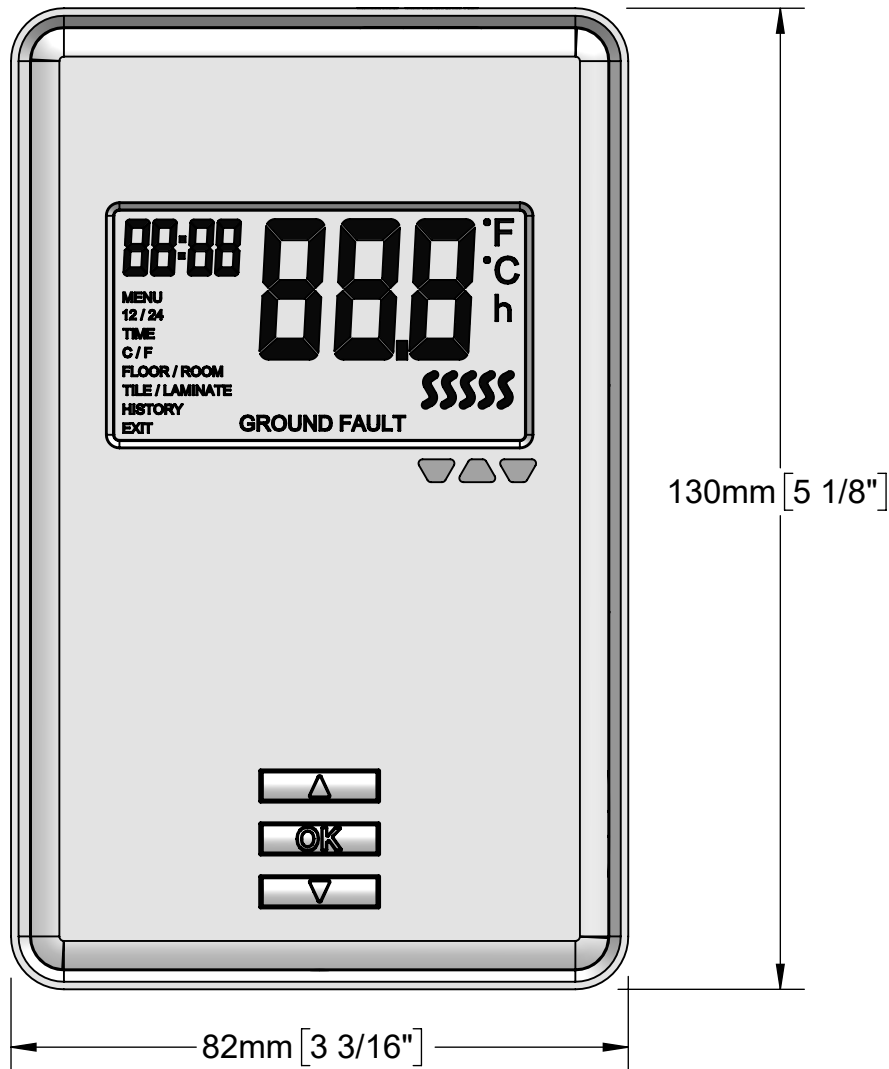


These designs are protected by copyright law. All copyrights are owned by Schluter-Systems KG, or its subsidiaries or affiliates. You may not reproduce the designs or any part of them, nor do any other acts restricted by copyright in a work, without our prior written permission.

Ces dessins sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur appartient à Schluter-Systems KG ou à ses filiales. Vous ne pouvez pas reproduire les dessins ou une partie d'entre eux, ni faire tout autre acte limité par le droit d'auteur dans une autre oeuvre, sans notre autorisation écrite préalable.

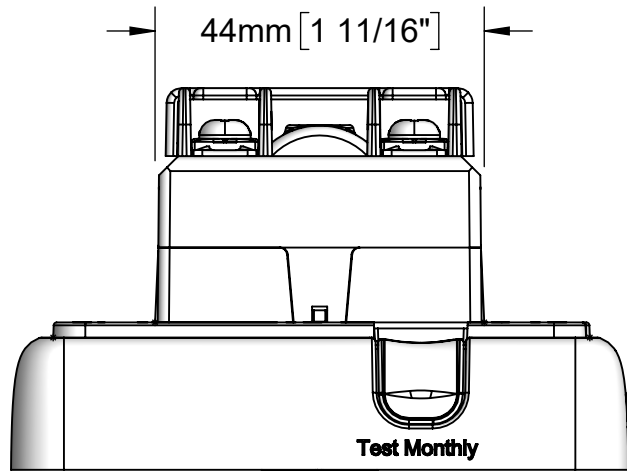

DITRA HEAT E-R
THERMOSTAT / THERMOSTAT

* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to www.schluter.com. Component shown may require additional Schluter Systems products for installation. Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir l'ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le site www.schluter.ca. L'installation de la composante présentée peut demander d'autres produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.



Schluter Systems L.P.
Plattsburgh, NY

Schluter Systems (Canada) Inc.
Ste-Anne-de-Bellevue, QC
Tel.: 1-800-267-0817 Web: www.schluter.com
Email: commercialsupport@schluter.com

Product Name/Nom du produit
Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)
ELECTRIC FLOOR WARMING SYSTEM

SYSTÈME DE PLANCHER CHAUFFANT

Product Description/Description du produit

Schluter®-DITRA-HEAT-E digital thermostats control the DITRA-HEAT-E-HK heating cables (both 120 V and 240 V). All thermostats feature a 5 mA built-in ground fault circuit interrupter (GFCI) with indicator light, and have an electrical current limit of 15 amps.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R
non-programmable version features simple on/off functionality

Schluter®-DITRA-HEAT-E sont des thermostats numériques permettant de commander les câbles chauffants DITRA-HEAT-E-HK (à 120 V ou 240 V). Tous les thermostats comportent un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) à sensibilité de 5 mA ainsi qu'un témoin lumineux, et présentent une limite de courant électrique de 15 A.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R
Le thermostat non programmable présente un simple interrupteur marche/arrêt.

Drawn By: TL	Date: 22 Jan 2025	Rev: A
Sheet # : 1 of 2	Scale: 1:1	Size: ASME B

Notes

- Dimensions are mm, inches are reference only.
- Do not scale this drawing. The contractor should check all details on site.
- This drawing is to be read in conjunction with the relevant Product Data Sheet.
- Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que des références.
- Ne pas reporter ce dessin à l'échelle. L'entrepreneur doit vérifier tous les détails dans le site.
- Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la fiche technique pertinente.

These designs are protected by copyright law. All copyrights are owned by Schluter-Systems KG, or its subsidiaries or affiliates. You may not reproduce the designs or any part of them, nor do any other acts restricted by copyright in a work, without our prior written permission.

Ces dessins sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur appartient à Schluter-Systems KG ou à ses filiales. Vous ne pouvez pas reproduire les dessins ou une partie d'entre eux, ni faire tout autre acte limité par le droit d'auteur dans une autre oeuvre, sans notre autorisation écrite préalable.

NOTE:

(2) LABELS ON INSIDE:



-HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL

-MANUFACTURER'S LABEL


(2) ÉTIQUETTES À L'INTÉRIEUR

-ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT HAUTE TENSION

-ÉTIQUETTE DU FABRICANT

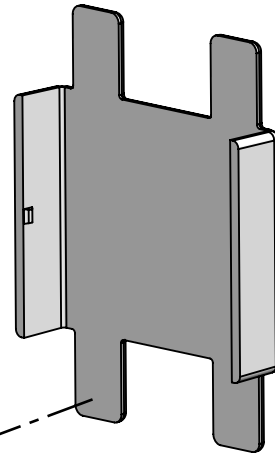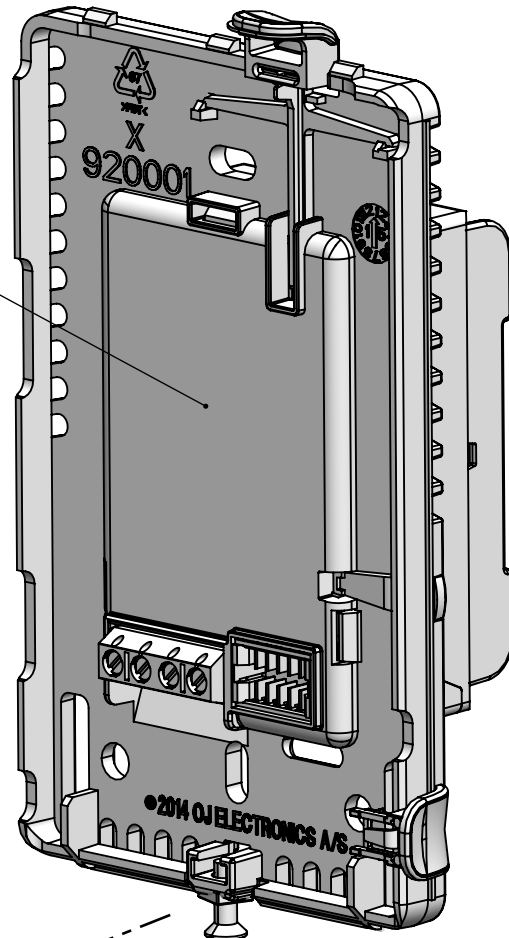

VIEW A / VUE A

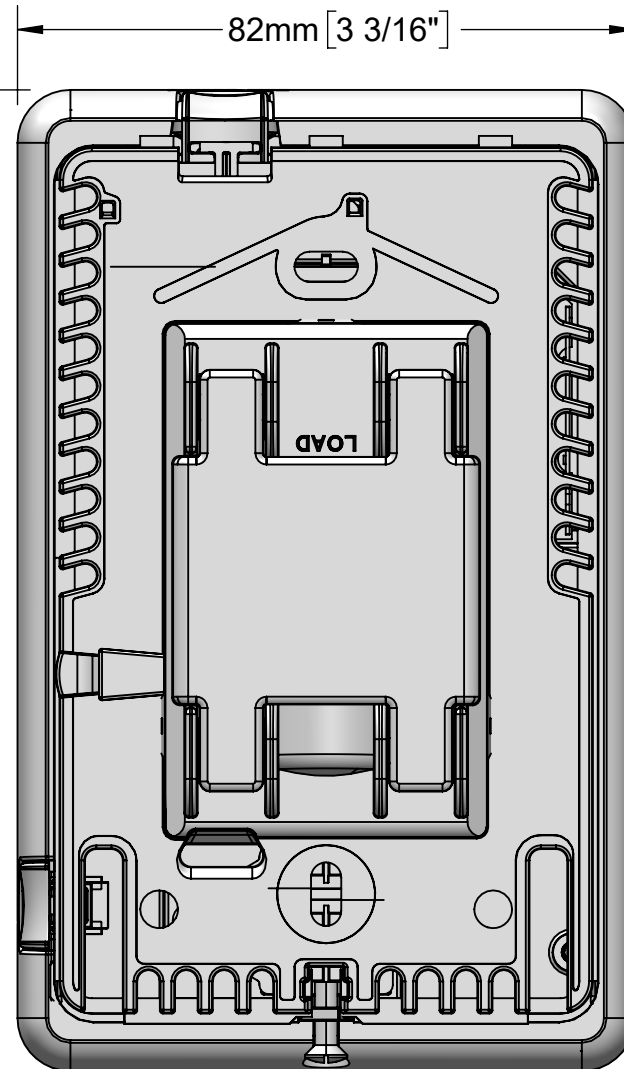

VIEW A / VUE A

DITRA HEAT E-R
THERMOSTAT / THERMOSTAT

* For complete offering of related products, materials and SKUs, please refer to www.schluter.com. Component shown may require additional Schluter Systems products for installation. Refer to product data sheets listed for more information

* Pour voir l'ensemble des produits, matériaux et codes de produits connexes, consulter le site www.schluter.ca. L'installation de la composante présentée peut demander d'autres produits Schluter-Systems. Consulter les fiches techniques indiquées pour en savoir plus.



Schluter Systems L.P.

Plattsburgh, NY

Schluter Systems (Canada) Inc.

Ste-Anne-de-Bellevue, QC

Tel.: 1-800-267-0817 Web: www.schluter.com

Email: commercialsupport@schluter.com

Product Name/Nom du produit

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R

Product Data Sheet(s)/Fiche(s) technique(s)

ELECTRIC FLOOR WARMING SYSTEM

SYSTÈME DE PLANCHER CHAUFFANT

Product Description/Description du produit

Schluter®-DITRA-HEAT-E digital thermostats control the DITRA-HEAT-E-HK heating cables (both 120 V and 240 V). All thermostats feature a 5 mA built-in ground fault circuit interrupter (GFCI) with indicator light, and have an electrical current limit of 15 amps.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R non-programmable version features simple on/off functionality

Schluter®-DITRA-HEAT-E sont des thermostats numériques permettant de commander les câbles chauffants DITRA-HEAT-E-HK (à 120 V ou 240 V). Tous les thermostats comportent un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) à sensibilité de 5 mA ainsi qu'un témoin lumineux, et présentent une limite de courant électrique de 15 A.

Schluter®-DITRA-HEAT-E-R Le thermostat non programmable présente un simple interrupteur marche/arrêt.

Drawn By: TL	Date: 22 Jan 2025	Rev: A
Sheet #: 2 of 2	Scale: 1:1	Size: ASME B

Notes

- Dimensions are mm, inches are reference only.
- Do not scale this drawing. The contractor should check all details on site.
- This drawing is to be read in conjunction with the relevant Product Data Sheet.
- Les dimensions sont en mm, les pouces ne sont que des références.
- Ne pas reporter ce dessin à l'échelle. L'entrepreneur doit vérifier tous les détails dans le site.
- Ce dessin doit être interprété en parallèle avec la fiche technique pertinente.