

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Bennmaradó alátét zsalugyűrűk
nagy méretű önhordó járólapokhoz

7.5

Termék adatlap

Alkalmazás és funkció

A **Schlüter-TROBA-STELZ-DR** olyan tartós polietilén alátétgyűrű, amely erkélyek és teraszok, a megfelelő vastagságú gres vagy természetes kő, továbbá a nagyelemes térkőlapokkal történő burkolásához készül és amelyet a Schlüter-TROBA-PLUS 8G drenázslemezre ragasztanak kültéri csemperagasztóval.

A 2 mm magas műanyaggyűrűket a járólapok fugáinak kereszteződésében bennmaradó zsaluként, esetleg rögzítő sablonként rakjuk közvetlenül a Schlüter-TROBA-PLUS 8G drenázslemezre, majd kiöntjük kültéri vékonyágyas csemperagasztóval.

A vékonyágyas csemperagasztóval való kiöntés után a járólapokat sarkaiknál ráfektetjük a vékonyágyas habarcsgyűrűkre, és a járólapot a megfelelő magasságra beütögetjük és kiszintezzük.

A burkolatfugák nyitva maradnak, így a kész burkolat rétegrendje a rákerülő csapadékot a járólapok közötti legalább 3 mm széles nyitfugákon keresztül a teljes felületen lefektetett Schlüter-TROBA-PLUS 8G drenázsrétegben vezeti el.

A leszivárgó vizet ez a réteg nyomásmentesen, megfelelő lejtéssel vezeti el, a szintén rendelhető vízorr profilok vagy pontszerű összefolyók felé.


Anyag

A Schlüter-TROBA-STELZ-DR tartós és erős polietilénből készül. A műanyaggyűrűk átmérője 23 cm, magasságuk 2 mm.



Anyagtulajdonságok és felhasználási területek:

A Schlüter-TROBA-STELZ-DR vékonyágyas zsalugyűrűk erkélyek és teraszok, a megfelelő vastagságú greslapok vagy természetes kő, továbbá a nagyelemes térkőlapokkal történő burkolásához készül és amelyet a Schlüter-TROBA-PLUS 8G drenázslemezre ragasztanak kültéri csemperagasztóval. Az anyag nem korhad, fiziológiailag veszélytelen és bitumenálló.

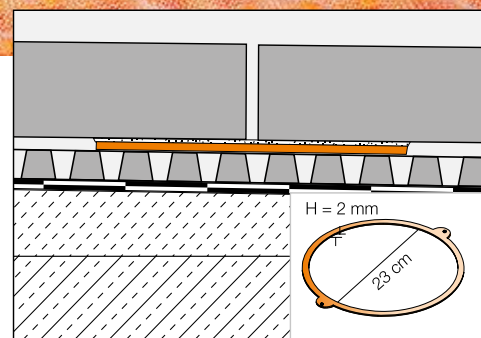




Felhasználás

1. A Schlüter-TROBA-STELZ-DR alapjaként a Schlüter-TROBA-PLUS 8G drenázslemez szolgál, melyet megfelelő lejtésben kialakított teherbíró vízszigetelő rétegre fektetünk ($\geq 1,5\%$).
2. A Schlüter-TROBA-STELZ-DR a járólapok fugakereszteződéseiben kerül elhelyezésre és kültéri vékonyágyas csemperagasztóval kerül kiöntésre.
A ragasztóhabarcs valamivel a Schlüter-TROBA-STELZ-DR gyűrű pereme fölé érjen, hogy a járólapokat a megfelelő magasságban bele lehessen ültetni a vékonyágyas habarcsba. A Schlüter-TROBA-STELZ-DR zsalugyűrű bizonyos esetekben rögzítősablonként is felhasználható.
3. Szükség esetén több Schlüter-TROBA-STELZ-DR gyűrűt egymás fölé is lehet helyezni a megfelelő szint kialakítása érdekében.

Figyelem

A Schlüter-TROBA-STELZ-DR nem korhad és nem igényel különösebb ápolást vagy karbantartást.

A burkolat-alátétekre kötőanyag nélkül történő fektetésnél a járólapok széleinek vagy sarkainak egyoldalú terhelése esetén - a dolog természeténél fogva - a burkolólap mozoghat.

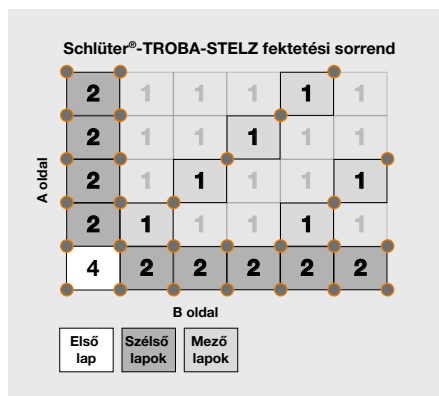

Termék-áttekintő:

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

**TROBA-STELZ-DR =
vékonyágyas zsalugyűrűk**

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____ darab Schlüter-TROBA-STELZ-DR bennmaradó zsalugyűrű burkolat rögzítőként alkalmazva Schlüter-TROBA-PLUS drenázslemezre, kültéri csemperagasztóval kitöltve, a járólapok sarokpontjai alá lefektetve.

A gyártó feldolgozási előírásait tekintetbe kell venni.

Cikkszám: _____
Anyag: _____ €/St.
Bérköltség: _____ €/m²
Teljes díj: _____ €/m²

