

5.11 Schlüter®-BARA-RTP



S Z E G É L Y P R O F I L

U T Ó L A G O S S Z E R E L É S H E Z

Alkalmazás és funkció

A Schlüter®-BARA-RTP egy szegélyzáró profil, amely alkalmas a SCHLÜTER®-BARIN esőcsatorna rendszer fogadására, amely utólag a meglévő balkon- és terasz-szerkezetek szabad szegélyeire szerelhető fel.

A Schlüter®-BARA-RTP-t 5 milliméter átmérőjű csavarokkal 50 centiméteres távolságonként csavarozzuk fel a balkonok és teraszok szabad homlokrészeire.

A Schlüter®-BARA-RTP homlokfalhoz illeszkedő szára végén egy T-alakú profilkamra került kialakításra, ami a Schlüter®-BARIN csatornának az önbemetsző csavarokkal történő rögzítésére szolgál. A hosszúkás lyukak a Schlüter®-BARIN ereszcatornában lehetővé teszik az ereszcatornának a különböző magasságokban való rögzítését.




Anyag


A Schlüter®-BARA-RTP krómozott és porszórt, színes alumíniumból van.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

Az alumínium-profil felülete színtartó, ultraibolya sugárzásnak és időjárási viszonyoknak ellenáll. A látható felületeket dörzsölő igénybevételtől óvni kell.

Speciális alkalmazások előtt a várható vegyi és mechanikai igénybevételnek megfelelően tisztázni kell, hogy a Schlüter®-BARA-RTP alkalmazható-e.

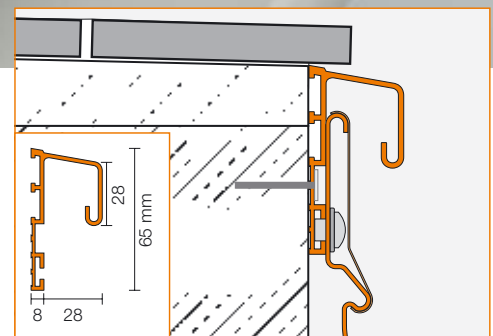



Feldolgozás

1. A Schlüter®-BARA-RTP felszereléséhez mintegy ötven centiméterenként 8 milliméteres furatokat kell készíteni a burkolt szerkezet homlokfalán. Annak érdekében, hogy a furatok fedésben legyenek a profil gyárilag kialakított furataival, a Schlüter®-BARA-RTP-t a későbbi helyzetének megfelelően odatartva a homlokfalhoz fúrósablonként használhatjuk.
2. A tipli elhelyezését követően a Schlüter®-BARA-RTP profil-t a Schlüter®-RTPS-t 540 típusú speciális csavarokkal kell rögzíteni. A Schlüter®-BARA-RTP-nek a homlokfalon való teljes felületen történő felfekvése érdekében célszerű a szegélyprofil hátsó oldali profiljait előtte vizes alapú vékonyágyas habarccsal kikenni. A Schlüter®-BARA-RTP szigetelő szalagot minimum 5 centire felragasztjuk a Schlüter®-DITRA-ra, és elhúzzuk a Schlüter®-BARA-RTP előreálló ragasztópereméig és odaragasztjuk a Schlüter®-KERDI-FIX ragasztóval. Azt követően közvetlenül vékonyágyas eljárásban a Schlüter®-DITRA-ra vonatkozó 6.1. burkolási útmutatók figyelembe vételével elhelyezhetjük a csempéket, a burkolatnak a szélét ennek során meg kell próbálni a Schlüter®-BARA-RAK vízorrához illeszkedően kialakítani. Schlüter®-RONDEC vagy Schlüter®-JOLLY szegélyvédő profilok alkalmazása esetén a csemperagasztót a Schlüter®-KERDI-re kenjük, és a profilt teljes felületén beágyazzuk.

3. A Schlüter®-BARA-RTP felszerelését követően a Schlüter®-BARIN eresztartó rendszer a vele adott csavarokkal rögzíthető a Schlüter®-BARA RTP profiljába. A hosszanti lyukak révén szükség esetén lejtés is kialakítható.
4. Figyelem: a külső és belső sarkok kialakításához előre gyártott idomok állnak rendelkezésre. A Schlüter®-BARA-RTP-profilok végeit 5 milliméteres távolsággal tompán kell ütköztetni, és összekötő elemek ráültetésével eltakarni.

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____ folyóméter Schlüter®-BARA-RTP eresztartó profil szállítása felületbevonat alumíniumból, eresztartó résszel, balkonok és teraszok szabadon álló homlokfal-részére történő utólagos esőcsatorna-felszereléshez és azt a gyártó adatainak figyelembe vételével szakszerűen elhelyezni.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok és az összekötő elemek

■ az egységárba be kalkulálандók.

■ pótlékként külön fel kell számítani őket.

Profilmagasság: _____ mm

Szín: _____

Cikk-szám: _____

Anyag: _____ €/m

Bérköltség: _____ €/m

Teljes díj: _____ €/m

Útmutató

A Schlüter®-BARA-RTP nem igényel különleges ápolást és karbantartást.

A felületbevonattal rendelkező felület ultraibolya sugárzásnak ellenáll és szintartó. A látható felület sérüléseit lakkal át lehet kenni.



Termékáttekintés:

Schlüter®-BARA-RTP

Színek: HB = világos bézs, RB = őzbarna, SB = barnásfekete, PG = pasztellszürke, BW = fényes fehér

Profil hossza: 2,50 m

Színek	HB	RB	SB	PG	BW
Profil	•	•	•	•	•
90 fokos sarok	•	•	•	•	•
135 fokos sarok	•	•	•	•	•
Belső 90 fokos sarok	•	•	•	•	•
Összekötő elem	•	•	•	•	•
Csavar					