

Funktionalität trifft Design

Edelstahlprodukte von Schlüter®-Systems





Übersicht unserer Edelstahlprodukte

		Seite
Schlüter-Edelstahlprodukte	Schlüter-Edelstahlprodukte in Top-Qualität	4
Edelstahl	Was ist Edelstahl?	5
Belagsabschlüsse am Boden	Schlüter®-SCHIENE/-RENO/-DECO	6
Wandecken und Abschlüsse	Schlüter®-JOLLY/-RONDEC/-QUADEC/-ECK/ -DESIGNLINE/ Designbase/-FINEC/-SCHIENE-STEP	10
Treppenprofile	Schlüter®-TREP	16
Bewegungsfugen- und Entspannungsprofile	Schlüter®-DILEX	20
Entwässerung	Schlüter®-KERDI-LINE/-SHOWERPROFILE/ -KERDI-DRAIN/-SHELF	26
Balkon- und Terrassen- Konstruktionen	Schlüter®-BARA/-TROBA-LINE	44
Pflegetipps	Für langlebige Edelstahloberflächen	49



Profile, die auch in 3 Meter-Längen erhältlich sind, werden im Folgenden mit dem -Symbol gekennzeichnet.
Profile, die mit Radiusstanzung erhältlich sind, erkennen Sie am -Symbol.



Schlüter-Edelstahlprofile in Top-Qualität

Der Werkstoff Edelstahl erfreut sich in der Architektur immer größerer Beliebtheit. Auf die steigende Nachfrage hat Schlüter-Systems reagiert und bietet ein breites Sortiment von Profilen aus diesem Material an.

Alle in unserem Lieferprogramm erhältlichen Edelstahlprodukte werden grundsätzlich in der Qualität V2A (Werkstoff-Nr. 1.4301 = AISI 304) gefertigt. Viele Produkte sind jedoch zusätzlich auch in der Werkstoffqualität V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L) erhältlich. Dank einer erhöhten chemischen und Korrosions-Beständigkeit ist diese für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Belastungen wie Schwimmbäder (Süßwasser) oder Industrieanlagen geeignet.

Neben den klassischen Abschlussprofilen Schlüter-SCHIENE, Schlüter-RONDEC oder Schlüter-QUADEC sind auch Kanten-schutz-profile (Schlüter-ECK), Treppenprofile (Schlüter-TREP-E), Bewegungsfugenprofile (Schlüter-DILEX-EKSN, -EKSB und -EKSBT) und Hohlkehlprofile (Schlüter-DILEX-EHK und -HKS) in der Edelstahlqualität V4A erhältlich.



Weitere Informationen zur Verwendung und Pflege von Edelstahlprodukten finden Sie auf Seite 49.



Was ist Edelstahl?

„Edelstahl“ ist der Sammelbegriff für über 160 besondere Stahlarten – sogenannte Legierungsstähle – die mit ihren verschiedenen Zusammensetzungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche geeignet sind.

Edelstahl ist nicht zwangsläufig rostfrei. Erst durch die Anwesenheit von Chrom in der Legierung bildet sich an seiner Oberfläche eine schützende und dichte Passivschicht im Bereich von 1000stel mm Dicke. Diese Schicht ist zwar sehr dünn, sie ist aber nach mechanischer Beschädigung in der Lage, sich ständig neu zu bilden, so dass Rost an diesem Stahl im Normalfall nicht auftritt.


Voraussetzung hierfür ist, dass die Schutzschicht nicht dauerhaft beschädigt wird (z. B. durch Fremdrost oder bestimmte Chemikalien wie Salzsäure). Diese Beschädigungen können besonders in Bereichen auftreten, die Belastungen chemischer Art ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Außenbereiche in Küstennähe oder mit hoher industrieller Luftbelastung, Betriebe der Lebensmittelindustrie

und Schwimmbäder. Hier empfiehlt es sich, anstatt des herkömmlichen V2A-Materials (Werkstoff-Nr. 1.4301 = AISI 304) den Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L) einzusetzen, der über eine höhere, den stärkeren Anforderungen angemessene, Korrosionsbeständigkeit verfügt.

Auch Edelstahl der Qualität 1.4404 ist nicht beständig gegen alle chemischen Belastungen wie z. B. durch Salz- oder Flusssäure sowie bestimmter Chlor- und Solekonzentrationen. Dies gilt in bestimmten Fällen auch für Sole-Meerwasserschwimmb Becken. Besonders zu erwartende Belastungen sind daher stets im Vorfeld zu klären. Bei Unsicherheiten über die richtige Wahl des Materials geben der anwendungstechnische Verkauf und der Außendienst von Schlüter-Systems Planern und Verarbeitern fachkundige Unterstützung.

i

Die offizielle Bezeichnung für den Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088 lautet: Kurzname X5CrNi18-10. Die Bezeichnung für den Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088 lautet: Kurzname X2CrNiMo17-12-2.

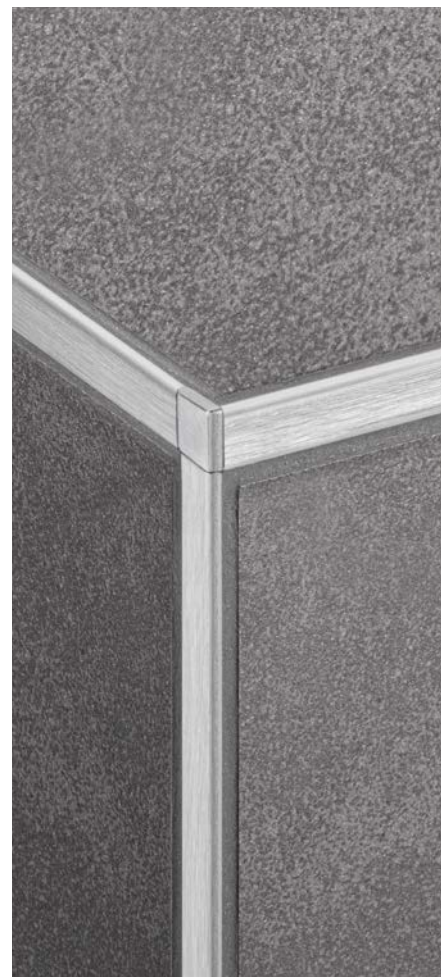



Schlüter-Profile


Belagsabschlüsse am Boden

Abschlussprofile wie die original Schlüter-SCHIENE begrenzen Fliesenbeläge und schützen die Außenkanten von Keramik- und Natursteinbelägen vor Beschädigungen durch mechanische Krafteinwirkung. Schlüter-RENO-Profile schaffen einen stufenlosen Übergang zu den benachbarten Bodenbelägen. Alle unsere Abschlussprofile für den Bodenbereich tragen so zum schönen und dauerhaften Gesamtbild des Bodenbelags bei.



Schlüter®-SCHIENE-E / -ES

Schlüter-SCHIENE-E und -ES sind spezielle Profile aus Edelstahl zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lassen sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. SCHIENE-ES und -ES-EB sind mit Fugensteg ausgebildet.

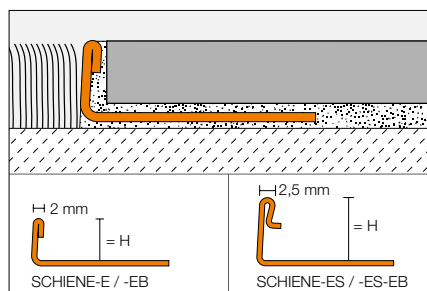
**Schlüter®-SCHIENE-E / -ES**

Edelstahl V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-SCHIENE-E V2A		Schlüter®-SCHIENE-EB V2A gebürstet		Schlüter®-SCHIENE-E V4A		Schlüter®-SCHIENE-ES V2A mit Fugensteg		Schlüter®-SCHIENE-ES-EB V2A gebürstet mit Fugensteg	
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.		L = 2,50 m Art.-Nr.		L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	
2	E 20	—	—		—		—	—	—	
3	E 30	—	—		—		—	—	—	
4,5	E 45	—	—		—		—	—	—	
6	E 60	⊗ E 60 / 100	—	E 60 EB	⊗ E 60/V4A		—	—	—	
7	E 70	—	—	—	—		—	—	—	
8	E 80	⊗ E 80 / 100	—	E 80 EB	E 80/V4A		ES 80	ES 80 / 100	ES 80 EB	⊗
9	E 90	—	—	E 90 EB	—		—	—	—	
10	E 100	⊗ E 100 / 100	—	E 100 EB	E 100/V4A		ES 100	ES 100 / 100	ES 100 EB	⊗
11	E 110	⊗ E 110 / 100	—	E 110 EB	E 110/V4A		ES 110	ES 110 / 100	ES 110 EB	⊗
12,5	E 125	⊗ E 125 / 100	—	E 125 EB	E 125/V4A		ES 125	ES 125 / 100	ES 125 EB	⊗
14	E 140	—	—	—	E 140/V4A		—	—	—	
15	E 150	—	—	—	E 150/V4A		—	—	—	
16	E 160	—	—	—	E 160/V4A		—	—	—	
17,5	E 175	—	—	—	E 175/V4A		—	—	—	
20	E 200	—	—	—	E 200/V4A		—	—	—	
22,5	E 225	—	—	—	E 225/V4A		—	—	—	
25	E 250	—	—	—	E 250/V4A		—	—	—	
30	E 300	—	—	—	E 300/V4A		—	—	—	

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter-RENO-TK ist ein Profil für den stufenlosen Übergang vom Fliesenbelag zu einem angrenzenden niedrigen Teppichbelag oder einem anderen Belagsmaterial. Zusätzlich werden die angrenzenden Belagskanten wirksam geschützt.

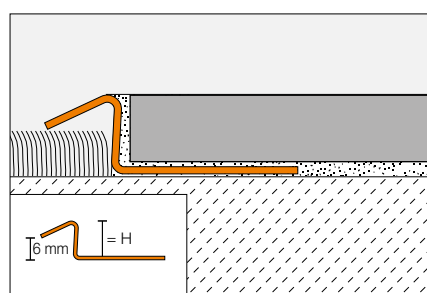**Schlüter®-RENO-ETK / -EBTK**

Edelstahl V2A

H (mm)	Schlüter®-RENO-ETK		Schlüter®-RENO-EBTK gebürstet	
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.
8	ETK 80	ETK 80/100	EBTK 80	EBTK 80/100
10	ETK 100	ETK 100/100	EBTK 100	EBTK 100/100
11	ETK 110	ETK 110/100	EBTK 110	EBTK 110/100
12,5	ETK 125	ETK 125/100	EBTK 125	EBTK 125/100



Radiusstanzung siehe Bildpreisliste




auch lieferbar in 3 m, siehe Bildpreisliste



Schlüter®-RENO-U

Schlüter-RENO-EU ist ein Edelstahlprofil zur stufenlosen Verbindung verschieden hoher Bodenbeläge.

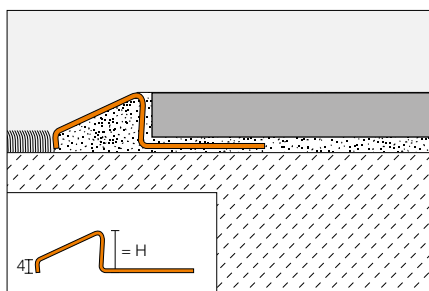


Schlüter®-RENO-EU

Edelstahl V2A

H (mm)	Schlüter®-RENO-EU		Schlüter®-RENO-EBU gebürstet	
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.
8	EU 80	EU 80/100	EBU 80	EBU 80/100
10	EU 100	EU 100/100	EBU 100	EBU 100/100
11	EU 110	EU 110/100	EBU 110	EBU 110/100
12,5	EU 125	EU 125/100	EBU 125	EBU 125/100
15	EU 150	–	EBU 150	–
17,5	EU 175	–	EBU 175	–
20	EU 200	–	EBU 200	–

Schlüter®-RENO-T

Schlüter-RENO-T ist ein Profil, welches nachträglich als Übergang höhengleich aneinander grenzender Beläge eingesetzt wird.

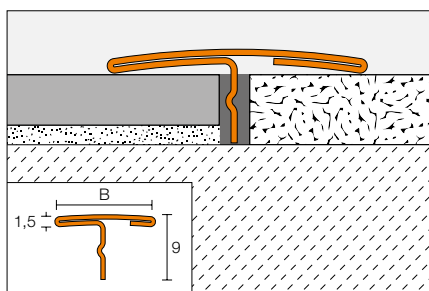


Schlüter®-RENO-T-E

Edelstahl V2A

B (mm)	Schlüter®-RENO-T-E		Schlüter®-RENO-T-EB gebürstet	
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.
14	T 9/14 E	T 9/14 E/100	T 9/14 EB	T 9/14 EB/100
25	T 9/25 E	T 9/25 E/100	T 9/25 EB	T 9/25 EB/100

Schlüter®-DECO

Schlüter-DECO ist ein Profil mit einer breiten Sichtoberfläche zur dekorativen Fugengestaltung in Fliesenbelägen.

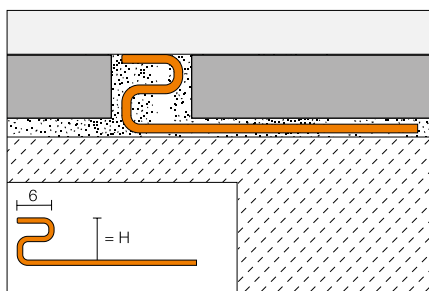


Schlüter®-DECO-E

Edelstahl V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
10	E 100 D
11	E 110 D
12,5	E 125 D
16	E 160 D
21	E 210 D

Schlüter®-DECO-DE

Schlüter-DECO-DE ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus Edelstahl für Wandaußenecken im 135°-Winkel an Fliesenbelägen und bietet einen guten Kantenschutz.

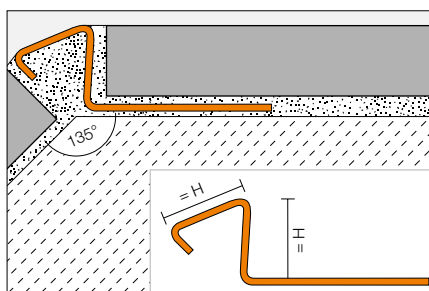

Schlüter®-DECO-DE

Edelstahl V2A

H (mm)	Schlüter®-DECO-DE-E-S	Schlüter®-DECO-DE-EB-S gebürstet
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	DE 80 ES	DE 80 EBS
10	DE 100 ES	DE 100 EBS
11	DE 110 ES	DE 110 EBS
12,5	DE 125 ES	DE 125 EBS



Schlüter-Profile


Wandecken und Abschlüsse

Die Profile der Serien Schlüter-JOLLY, -QUADEC und -RONDEC schaffen mechanisch belastbare und dekorative Abschlüsse für Wandbeläge und Sockelleisten aus Fliesen- und Naturstein. Für stark beanspruchte Kanten bieten sich Profile der Serie Schlüter-ECK an. In Verbindung mit den dekorativen DESIGNLINE-Bordürenprofilen oder den Inneneckprofilen Schlüter-ECK-KHK ist es möglich, mit Schlüter-Systemen gestalterische Akzente zu setzen.



Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaußenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse. Sein Abschluss-Schenkel im 90°-Winkel schützt die Fliesen sicher vor mechanischer Beschädigung.

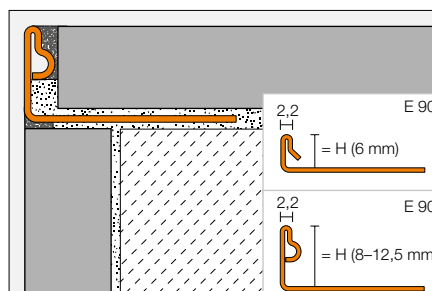


Schlüter®-JOLLY-EB



Edelstahl V2A


H (mm)	Schlüter®-JOLLY-EB gebürstet	
	L = 2,50 m Art.-Nr.	
6	J 60 EB	③
8	J 80 EB	③
10	J 100 EB	③
11	J 110 EB	③
12,5	J 125 EB	③

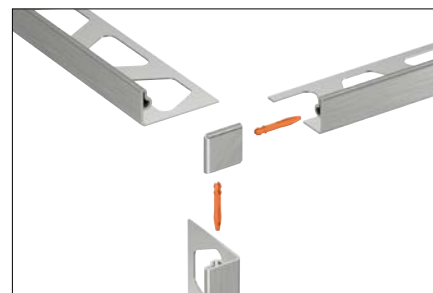

Zubehör: Außenecken

Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Außenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl mit verschiedenen Oberflächen.

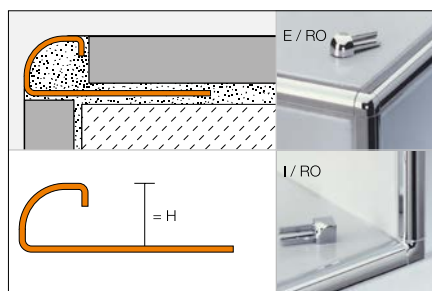

Zubehör: Innen- und Außenecken, Verbinder, Endkappen

Schlüter®-RONDEC-E



Edelstahl V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-RONDEC-E V2A		Schlüter®-RONDEC-EB V2A gebürstet	Schlüter®-RONDEC-EP V2A glänzend (manuell poliert)	Schlüter®-RONDEC-E V4A
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
4,5	RO 45 E	—	—	—	—
6	RO 60 E ③	RO 60 E/100	RO 60 EB	RO 60 EP	RO 60 E/V4A
7	RO 70 E	—	RO 70 EB	—	—
8	RO 80 E ③	RO 80 E/100	RO 80 EB	RO 80 EP	RO 80 E/V4A
9	RO 90 E	—	RO 90 EB	—	—
10	RO 100 E ③	RO 100 E/100	RO 100 EB	RO 100 EP	RO 100 E/V4A
11	RO 110 E ③	—	RO 110 EB	—	—
12,5	RO 125 E ③	RO 125 E/100	RO 125 EB	RO 125 EP	RO 125 E/V4A
15	RO 150 E	—	RO 150 EB	RO 150 EP	—



Radiusstanzung siehe Bildpreisliste




auch lieferbar in 3 m, siehe Bildpreisliste



Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter-QUADEC ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus Edelstahl für Wandaußenecken an Fliesenbelägen und bietet einen guten Kantenschutz. Die Außenfläche des Profils bildet eine rechtwinklige Außen-ecke der Fliesenbeläge.

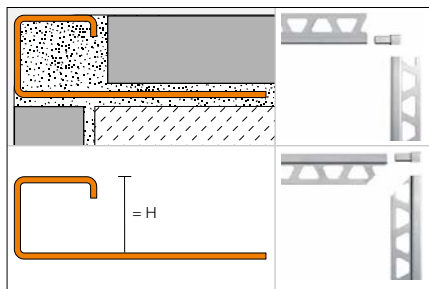

Zubehör: Edelstahl-Ecken als Innen- und Außenecken verwendbar, Verbinders, Endkappen


Schlüter®-QUADEC-E

Edelstahl V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-QUADEC-E V2A		Schlüter®-QUADEC-EB V2A gebürstet		Schlüter®-QUADEC-EP V2A glänzend (manuell poliert)		Schlüter®-QUADEC-E V4A	
	L = 2,50 m Art.-Nr.		L = 2,50 m Art.-Nr.		L = 2,50 m Art.-Nr.		L = 2,50 m Art.-Nr.	
4,5	Q 45 E		—		—		—	
6	Q 60 E	☺	Q 60 EB	☺	Q 60 EP		Q 60 E / V4A	
7	Q 70 E	☺	Q 70 EB		—		—	
8	Q 80 E	☺	Q 80 EB	☺	Q 80 EP		Q 80 E / V4A	
9	Q 90 E	☺	Q 90 EB		—		—	
10	Q 100 E	☺	Q 100 EB	☺	Q 100 EP		Q 100 E / V4A	
11	Q 110 E	☺	Q 110 EB	☺	—		—	
12,5	Q 125 E	☺	Q 125 EB	☺	Q 125 EP		Q 125 E / V4A	
14	Q 140 E	☺	Q 140 EB		—		—	
15	Q 150 E	☺	Q 150 EB	☺	Q 150 EP		—	

Schlüter®-ECK-E

Schlüter-ECK-E ist ein Edelstahl-Eckprofil für Wandaußenecken an Fliesenbelägen und bietet einen stabilen Kantenschutz. Die gelochten Befestigungsschenkel werden bei der Fliesenverlegung mit dem Fliesenkleber eingebettet.

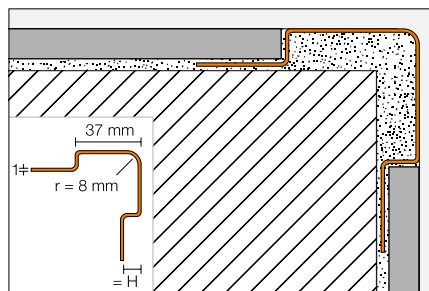

Schlüter®-ECK-E

Edelstahl V2A

H (mm)	Schlüter®-ECK-E				Schlüter®-ECK-EB gebürstet			
	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.
6	E37 V2A 60/150	E37 V2A 60/200	E37 V2A 60/250	E37 V2A 60/300	E37 V2A EB 60/150	E37 V2A EB 60/200	E37 V2A EB 60/250	E37 V2A EB 60/300
8	E37 V2A 80/150	E37 V2A 80/200	E37 V2A 80/250	E37 V2A 80/300	E37 V2A EB 80/150	E37 V2A EB 80/200	E37 V2A EB 80/250	E37 V2A EB 80/300
11	E37 V2A 110/150	E37 V2A 110/200	E37 V2A 110/250	E37 V2A 110/300	E37 V2A EB 110/150	E37 V2A EB 110/200	E37 V2A EB 110/250	E37 V2A EB 110/300



Schlüter®-ECK-E V4A

Edelstahl V4A

H (mm)	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.
8	E37 V4A 80/150	E37 V4A 80/200	E37 V4A 80/250	E37 V4A 80/300
11	E37 V4A 110/150	E37 V4A 110/200	E37 V4A 110/250	E37 V4A 110/300

Schlüter®-ECK-K

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Außen-ecken von Fliesen oder anderen Wandbe-lägen.

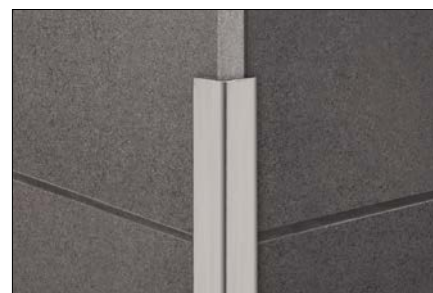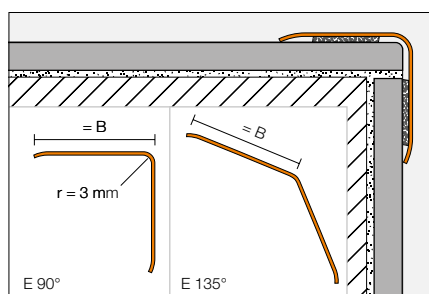**Schlüter®-ECK-K**

Edelstahl V2A

B (mm)	Schlüter®-ECK-K-E				Schlüter®-ECK-K-E-S 135° Winkel			
	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.
15	K15 V2A/150	K15 V2A/200	K15 V2A/250	K15 V2A/300	—	—	—	—
32	K32 V2A/150	K32 V2A/200	K32 V2A/250	K32 V2A/300	K32 ES/150	K32 ES/200	K32 ES	K32 ES/300
50	K50 V2A/150	K50 V2A/200	K50 V2A/250	K50 V2A/300	—	—	—	—


Schlüter®-ECK-K

Edelstahl V2A/V4A

B (mm)	Schlüter®-ECK-K-EB V2A gebürstet				Schlüter®-ECK-E V4A		
	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
15	K15 V2A EB/150	K15 V2A EB/200	K15 V2A EB/250	K15 V2A EB/300	—	—	—
32	K32 V2A EB/150	K32 V2A EB/200	K32 V2A EB/250	K32 V2A EB/300	K32 V4A/150	K32 V4A/200	K32 V4A/250
50	K50 V2A EB/150	K50 V2A EB/200	K50 V2A EB/250	K50 V2A EB/300	—	—	—

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK ist ein als Hohlkehle ausgeprägtes Edelstahl-Eckprofil zum nach-träglichen Aufkleben an Innenecken von Fliesen- oder anderen Wandbelägen.

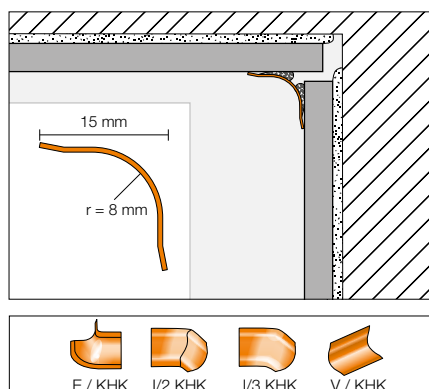

Zubehör: Innen- und Außenecken, Verbinders

Schlüter®-ECK-KHK


Edelstahl V2A

B (mm)	Schlüter®-ECK-KHK-E				Schlüter®-ECK-KHK-EB gebürstet			
	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 3,00 m Art.-Nr.
15	KHK15 E/150	KHK15 E/200	KHK15 E	KHK15 E/300	KHK15 EB/150	KHK15 EB/200	KHK15 EB	KHK15 EB/300



Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilsreihe lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RODEC-Profilen für Wandaußenecken kombinieren. Das Profil aus Edelstahl kann auch in Fußbodenbelägen eingesetzt werden.

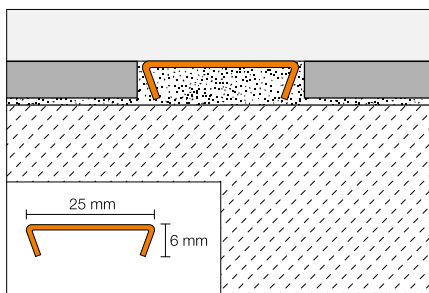


Schlüter®-DESIGNLINE-E

Edelstahl V2A

L (m)	Schlüter®-DESIGNLINE-E	Schlüter®-DESIGNLINE-EB gebürstet
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2,5	DL 625 E	DL 625 EB

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG ist ein dekoratives Profil zur Fugengestaltung in Fliesenbelägen. Es bildet wahlweise eine 12 mm bzw. 15 mm breite Schattenfuge aus. Die Fuge eignet sich ideal zur Aufnahme und Fixierung von Glaselementen im Boden- und Wandbereich.

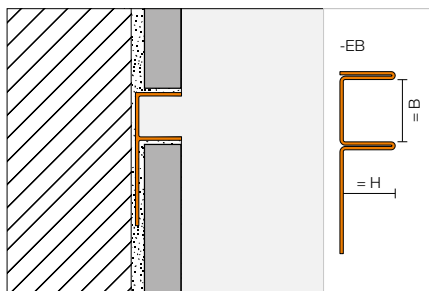


Schlüter®-DECO-SG-EB

Edelstahl V4A gebürstet

H (mm)	B = 12 mm	B = 15 mm
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	SG 80 EB 12	SG 80 EB 15
10	SG 100 EB 12	SG 100 EB 15
11	SG 110 EB 12	SG 110 EB 15
12,5	SG 125 EB 12	SG 125 EB 15

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E

Schlüter-DESIGNBASE-SL-E ist ein hochwertiges Profil aus Edelstahl zur schnellen Erstellung von Sockelbekleidungen für höher beanspruchte Bereiche. Das Profil wird mit einem geeigneten Kleber im Wandbereich fixiert. Die ebenfalls aus Edelstahl gefertigten Verbindungselemente ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Optional kann das Profil mit einer als Zubehör erhältlichen Dichtlippe ausgestattet werden, um die Randfuge vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen und die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.

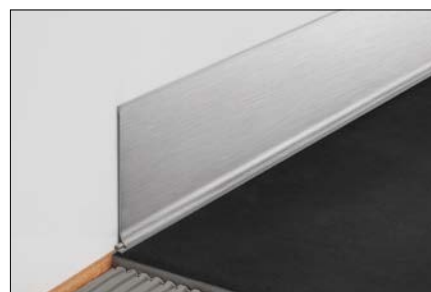


Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

Edelstahl V2A gebürstet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
110	DB SL 110 EB
160	DB SL 160 EB

Schlüter®-FINEC

Schlüter-FINEC ist ein hochwertiges Abschlussprofil für die Außenkanten von Fliesenbelägen, Glasmosaiken oder Putz-/Spachteloberflächen. Der Abschlussschenkel des Profils schützt den Belagsrand vor mechanischen Schäden und bildet eine elegante, schmale Eckausprägung.

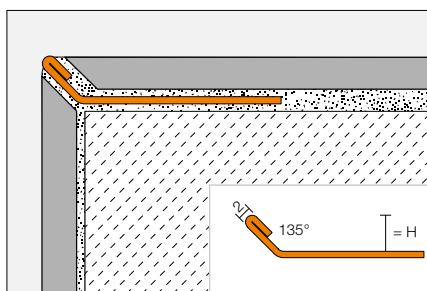

Schlüter®-FINEC-E

Edelstahl V2A


H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
4,5	F 45 E
7	F 70 E
9	F 90 E
11	F 110 E
12,5	F 125 E



Zubehör: Eckenset, bestehend aus drei Teilen

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB


Schlüter-SCHIENE-STEP-EB ist ein hochwertiges Abschlussprofil aus gebürstetem Edelstahl. Durch die variable Geometrie ist dieses Profil für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Arbeitsplatten, Treppenstufen oder den Anschluss von Sanierungen „Fliese auf Fliese“ einsetzbar.

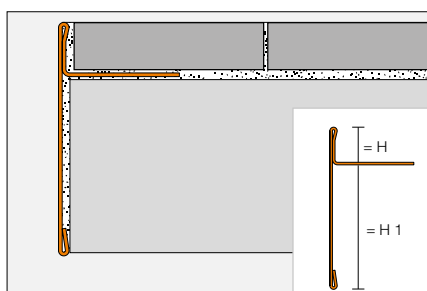

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Edelstahl V2A gebürstet

H (mm)	H1 = 11 mm	H1 = 30 mm	H1 = 39 mm
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
6	SS 60 EB 11	—	SS 60 EB 39
9	—	SS 90 EB 30	SS 90 EB 39
11	—	SS 110 EB 30	SS 110 EB 39
12,5	SS 125 EB 11	SS 125 EB 30	SS 125 EB 39

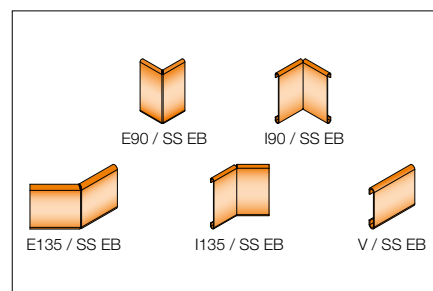


Zubehör: Verbinders, Innen- und Außenecken



Schlüter®-TREP

Treppen – Dauerhaft sicher und schön

Kanten von Treppenstufen sind starken mechanischen Belastungen ausgesetzt und stellen ein hohes Unfallrisiko dar. Durch ihre rutschhemmende Ausführung und gute optische Erkennbarkeit schaffen Schlüter-TREP-Profile mehr Sicherheit. Sie schützen die Stufenkanten vor Beschädigung und sichern so die Schadensfreiheit von Fliesenbelägen auf Treppen.

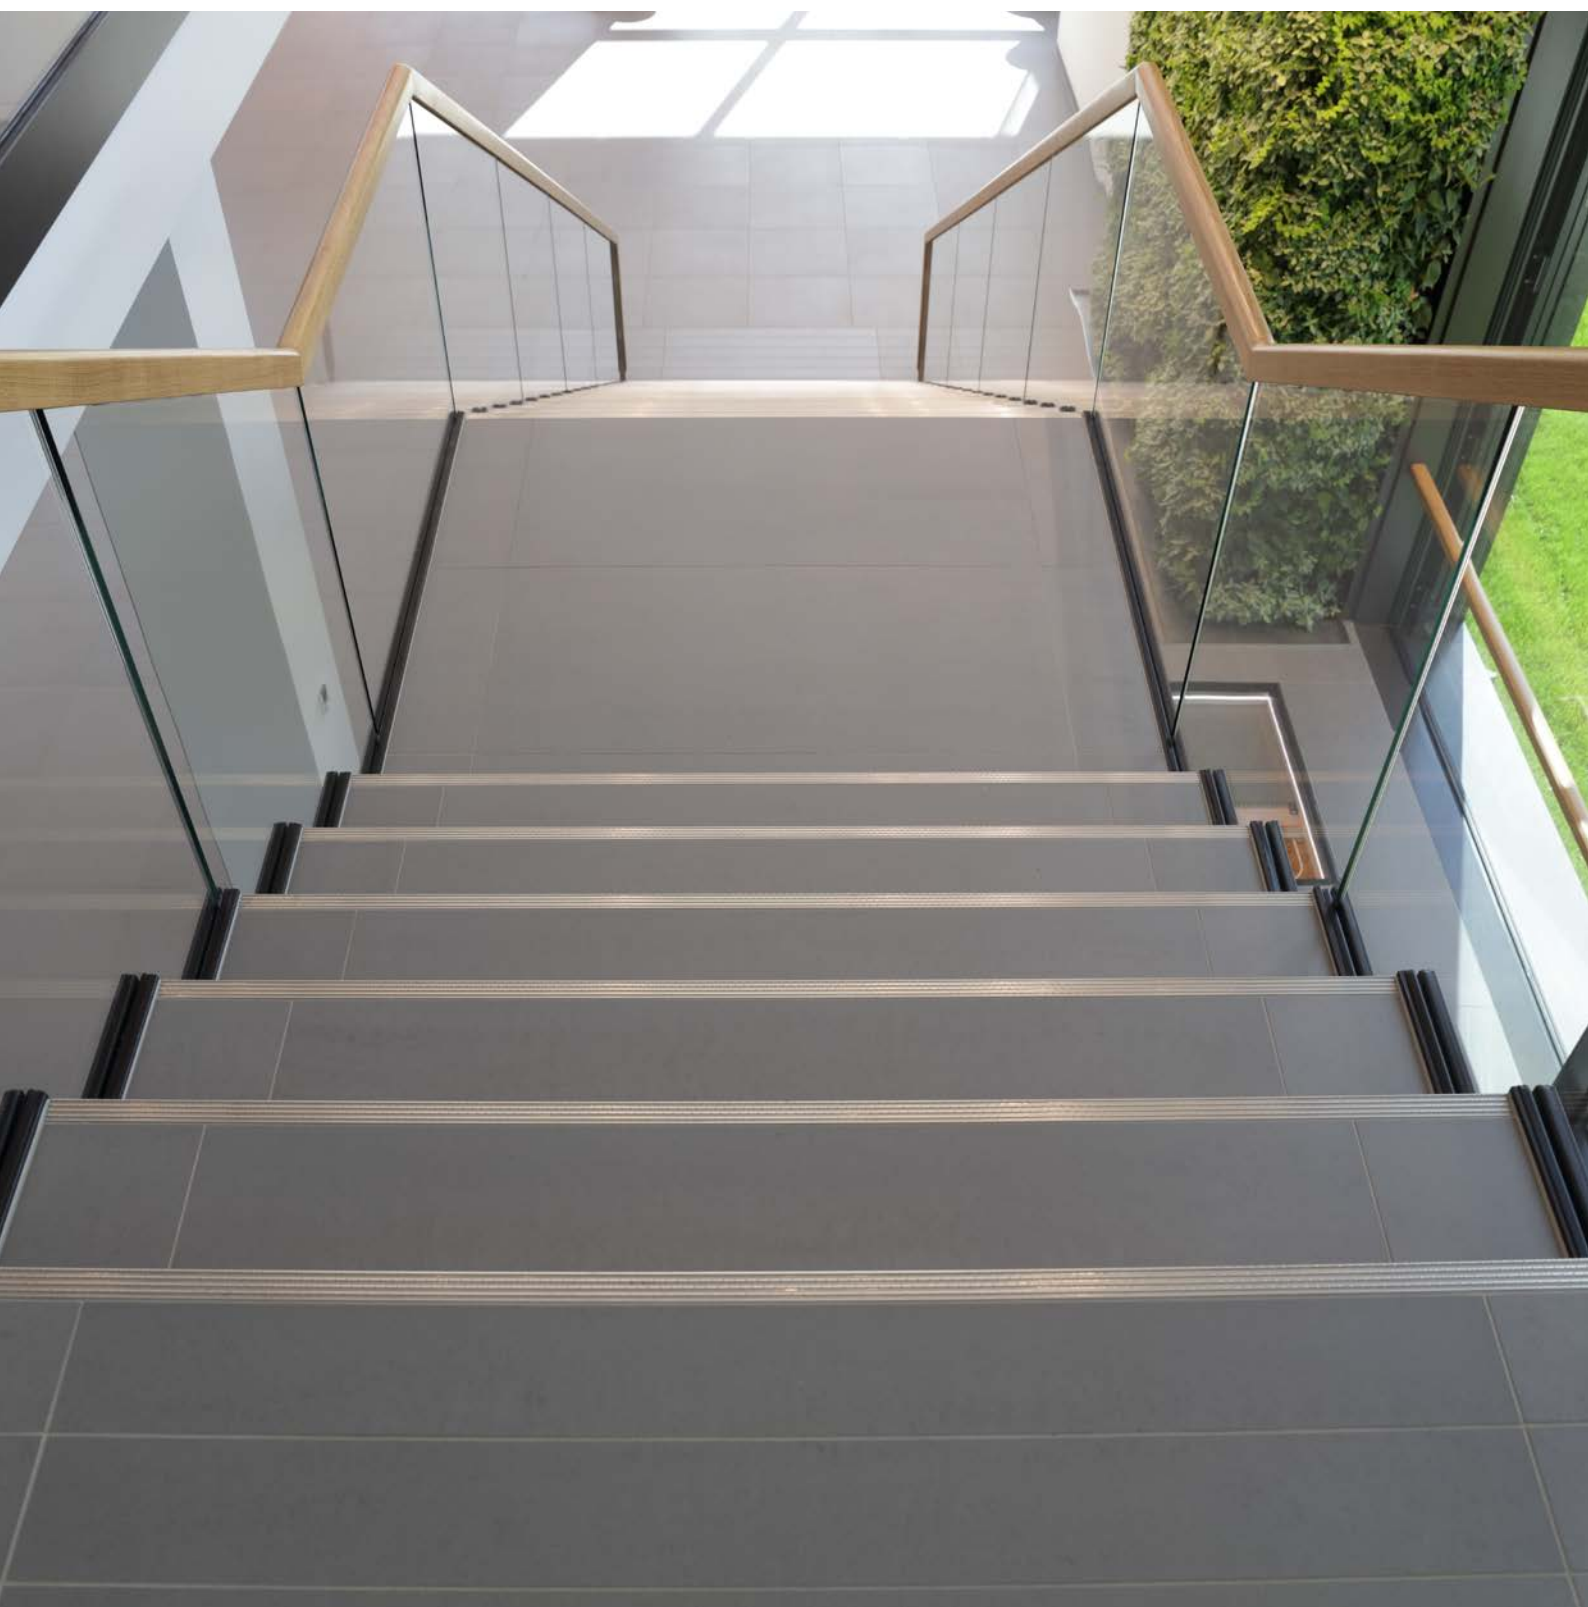

Schlüter®-TREP-S


Schlüter-TREP-S-E ist ein Treppenprofil mit einer eingeklemmten auswechselbaren Auftrittsfläche aus rutschhemmendem Kunststoff.

Schlüter®-TREP-S-E

Edelstahl-Trägerprofil schmal (26 mm) V2A, R 9

H (mm)	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	... * 8 SE/100	... * 8 SE/150	... * 8 SE
10	... * 10 SE/100	... * 10 SE/150	... * 10 SE
12,5	... * 12 SE/100	... * 12 SE/150	... * 12 SE

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

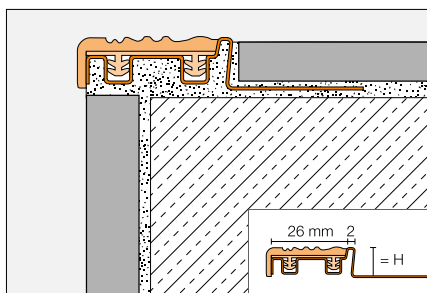

Farben: citrusgelb, grau, graphitschwarz, hellbeige, nussbraun



Zubehör: Endkappen


Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E ist ein Treppenprofil aus Edelstahl mit spezieller rutschhemmender Profilierung.

Schlüter®-TREP-E

Edelstahl V2A/V4A, R 10 V 6


H (mm)	Schlüter®-TREP-E V2A, R 10 V 6			Schlüter®-TREP-E V4A V4A, R 10 V 6		
	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
2	TE 20/100	TE 20/150	TE 20	—	—	—
3	TE 30/100	TE 30/150	TE 30	—	—	—
5	TE 50/100	TE 50/150	TE 50	—	—	—
8	TE 80/100	TE 80/150	TE 80	⊗ TE 80/100/V4A	TE 80/150/V4A	TE 80/V4A
9	TE 90/100	TE 90/150	TE 90	⊗ —	—	—
10	TE 100/100	TE 100/150	TE 100	⊗ —	—	—
11	TE 110/100	TE 110/150	TE 110	⊗ TE 110/100/V4A	TE 110/150/V4A	TE 110/V4A
13	TE 130/100	TE 130/150	TE 130	⊗ TE 130/100/V4A	TE 130/150/V4A	TE 130/V4A
16	TE 160/100	TE 160/150	TE 160	⊗ TE 160/100/V4A	TE 160/150/V4A	TE 160/V4A
22	TE 220/100	TE 220/150	TE 220	⊗ —	—	—
25	TE 250/100	TE 250/150	TE 250	—	—	—

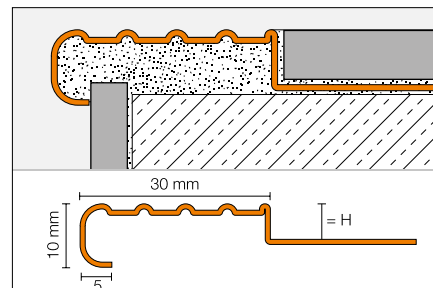

Zubehör: Endkappen

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter-TREP-EK ist ein Treppenprofil aus Edelstahl mit spezieller rutschhemmender Profilierung zur sicheren und optisch ansprechenden Ausgestaltung von Stufenkanten. Es lässt sich nachträglich auf Stufen aus Fliesen oder Natursteinplatten aufkleben.

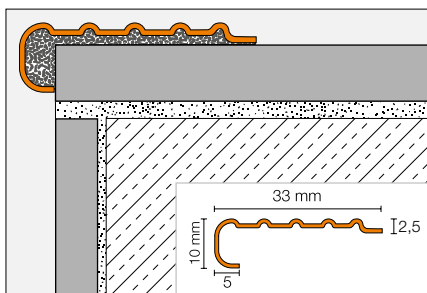**Schlüter®-TREP-EK**


Edelstahl V2A, R 10 V 6

B (mm)	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
33	TEK/100	TEK/150	TEK



Schlüter®-TREP-FL

Schlüter-TREP-FL ist ein Florentiner-Treppenprofil zur sicheren und optisch ansprechenden Ausgestaltung von Stufen-kanten.

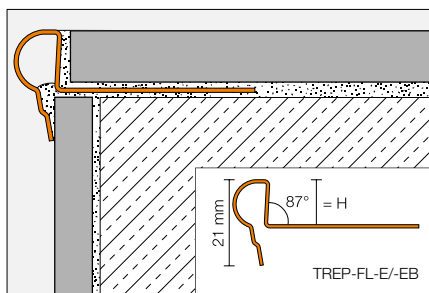

Zubehör: Endkappen


Schlüter®-TREP-FL

Edelstahl V2A

H (mm)	Schlüter®-TREP-FL-E			Schlüter®-TREP-FL-EB gebürstet		
	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
9	FL 90 E/100	FL 90 E/150	FL 90 E ③	FL 90 EB/100	FL 90 EB/150	FL 90 EB ③
11	FL 110 E/100	FL 110 E/150	FL 110 E ③	FL 110 EB/100	FL 110 EB/150	FL 110 EB ③
12,5	FL 125 E/100	FL 125 E/150	FL 125 E ③	FL 125 EB/100	FL 125 EB/150	FL 125 EB ③

Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter-TREP-G / -GL ist ein Treppenprofil aus gebürstetem Edelstahl mit einer eingeklebten rutschhemmenden Auftrittsfläche.

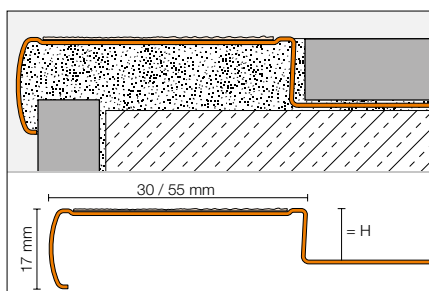

Farben: graphitschwarz, transparent



Zubehör: Endkappen, selbstklebendes Band

Schlüter®-TREP-G

Edelstahl V2A gebürstet

H (mm)	Schlüter®-TREP-G-B breit (55 mm), R11			Schlüter®-TREP-G-S schmal (30 mm), R11		
	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
9	GB EB 90 ...*/100	GB EB 90 ...*/150	GB EB 90 ...*	GS EB 90 ...*/100	GS EB 90 ...*/150	GS EB 90 ...*
11	GB EB 110 ...*/100	GB EB 110 ...*/150	GB EB 110 ...*	GS EB 110 ...*/100	GS EB 110 ...*/150	GS EB 110 ...*
13	GB EB 130 ...*/100	GB EB 130 ...*/150	GB EB 130 ...*	GS EB 130 ...*/100	GS EB 130 ...*/150	GS EB 130 ...*
15	GB EB 150 ...*/100	GB EB 150 ...*/150	GB EB 150 ...*	GS EB 150 ...*/100	GS EB 150 ...*/150	GS EB 150 ...*

Schlüter®-TREP-GL


Edelstahl V2A gebürstet

H (mm)	Schlüter®-TREP-GL-B breit (55 mm), R10			Schlüter®-TREP-GL-S schmal (30 mm), R10		
	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
9	GLB EB 90 ...*/100	GLB EB 90 ...*/150	GLB EB 90 ...*	GLS EB 90 ...*/100	GLS EB 90 ...*/150	GLS EB 90 ...*
11	GLB EB 110 ...*/100	GLB EB 110 ...*/150	GLB EB 110 ...*	GLS EB 110 ...*/100	GLS EB 110 ...*/150	GLS EB 110 ...*
13	GLB EB 130 ...*/100	GLB EB 130 ...*/150	GLB EB 130 ...*	GLS EB 130 ...*/100	GLS EB 130 ...*/150	GLS EB 130 ...*
15	GLB EB 150 ...*/100	GLB EB 150 ...*/150	GLB EB 150 ...*	GLS EB 150 ...*/100	GLS EB 150 ...*/150	GLS EB 150 ...*

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Schlüter-TREP-GK/-GLK ist ein Treppenprofil aus gebürstetem Edelstahl mit einer eingeklebten rutschhemmenden Auftrittsfläche. Es lässt sich nachträglich auf Stufen aus Fliesen oder Natursteinplatten aufkleben.

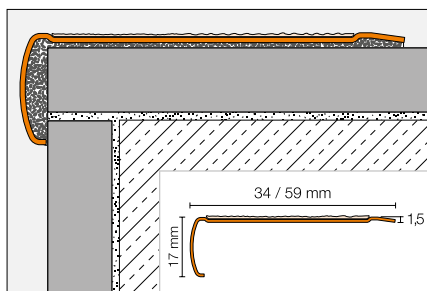

Farben: graphitschwarz, transparent



Zubehör: Selbstklebendes Band

Schlüter®-TREP-GK / -GLK


Edelstahl V2A gebürstet

L (m)	Schlüter®-TREP-GK-B breit (59 mm), R11	Schlüter®-TREP-GK-S schmal (34 mm), R11	Schlüter®-TREP-GLK-B breit (59 mm), R10	Schlüter®-TREP-GLK-S schmal (34 mm), R10
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1,00	GB EBK ...*/100	GS EBK ...*/100	GLB EBK ...*/100	GLS EBK ...*/100
1,50	GB EBK ...*/150	GS EBK ...*/150	GLB EBK ...*/150	GLS EBK ...*/150
2,50	GB EBK ...*	GS EBK ...*	GLB EBK ...*	GLS EBK ...*

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter-TREP-EFK ist ein Treppenprofil aus Edelstahl mit spezieller rutschhemmender Profilierung zur sicheren und optisch ansprechenden Ausgestaltung von Stufenkanten. Es kann mit Montagekleber in dafür vorgesehene Ausfräsungen oder nachträglich auf Trittstufen angebracht werden.

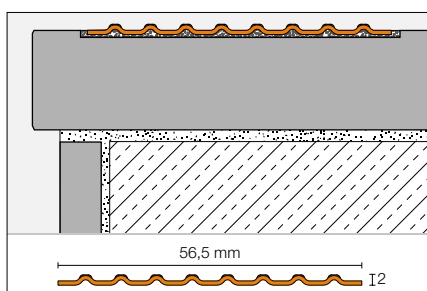**Schlüter®-TREP-EFK**

Edelstahl V4A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
56,5	TEF 56K/V4A



Schlüter®-DILEX


Bewegungsfugen- und Entspannungsprofile

Mit den Profilen der Schlüter-DILEX-Serie bieten wir wartungsfreie und funktionsgerechte Lösungen für alle relevanten Bewegungsfugen in Fliesenbelägen an. Das Lieferprogramm umfasst Profiltypen für Bauwerksfugen, Feldbegrenzungsfugen, Rand- und Anschlussfugen. Die Profile werden im Zuge der Fliesenverlegung eingearbeitet. Entsprechend der späteren mechanischen oder chemischen Belastung des Belages sind unsere DILEX-Profile in unterschiedlichen Materialausführungen lieferbar.



Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter-DILEX-EMP ist ein Bewegungsprofil aus Edelstahl für die Mörtelbettverlegung, welches durch eine Nut-/Federverbindung horizontale Bewegungen aufnehmen kann.

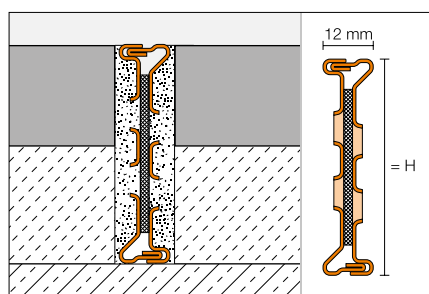
**Schlüter®-DILEX-EMP**

Edelstahl V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
35	EMP 35
50	EMP 50
65	EMP 65

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter-DILEX-KSBT ist ein Bautrennfugenprofil mit Kantenschutz bestehend aus seitlichen Befestigungsschenkel, die mit einer 20 oder 30 mm breiten Bewegungszone aus weichem Kunststoff verbunden sind.

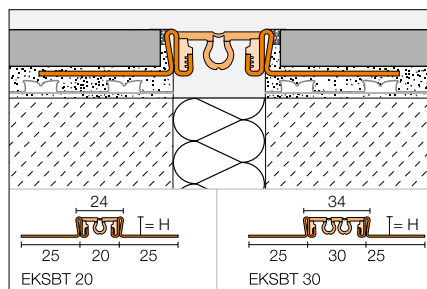

Farben: creme, dunkelanthrazit, fugengrau, grau, graphitschwarz, hellbeige, steingrau



Zubehör: Bewegungszonen-Einlagen, Kreuzeinlagen, Edelstahl-Einleger in Dehnzone für KSBT 30

Schlüter®-DILEX-EKSBT

Edelstahl V2A/V4A


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30	Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A	Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	KS V2A 80 BT 30 ...*	KS V4A 80 BT 20 ...*	KS V4A 80 BT 30 ...*
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	KS V2A 100 BT 30 ...*	KS V4A 100 BT 20 ...*	KS V4A 100 BT 30 ...*
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	KS V2A 110 BT 30 ...*	KS V4A 110 BT 20 ...*	KS V4A 110 BT 30 ...*
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	KS V2A 125 BT 30 ...*	KS V4A 125 BT 20 ...*	KS V4A 125 BT 30 ...*
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	KS V2A 140 BT 30 ...*	KS V4A 140 BT 20 ...*	KS V4A 140 BT 30 ...*
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	KS V2A 160 BT 30 ...*	KS V4A 160 BT 20 ...*	KS V4A 160 BT 30 ...*
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	KS V2A 185 BT 30 ...*	—	—
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	KS V2A 210 BT 30 ...*	—	—
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	KS V2A 250 BT 30 ...*	—	—
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	KS V2A 300 BT 30 ...*	—	—

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen



Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP ist ein Bewegungsprofil aus Edelstahl, welches durch eine Nut- und Federverbindung horizontale Bewegungen aufnehmen kann.

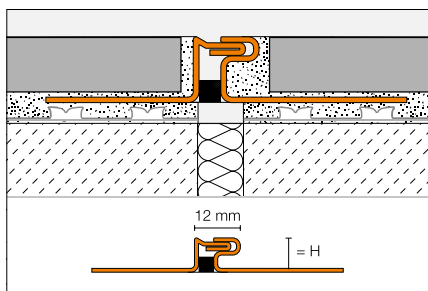


Schlüter®-DILEX-EDP

Edelstahl V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
10	EDP 100
11	EDP 110
12,5	EDP 125
16	EDP 160
21	EDP 210

Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter-DILEX-KS ist ein Bewegungsprofil mit Kantenschutz bestehend aus seitlichen Befestigungsschenkeln, die mit einer auswechselbaren Dehnzone aus weichem Kunststoff verbunden sind.

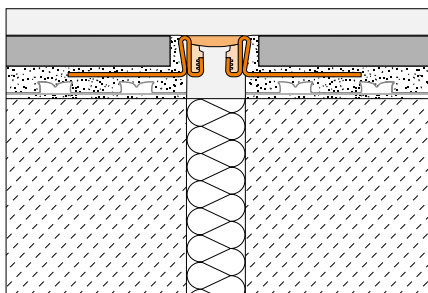

Farben: creme, dunkelanthrazit, fugengrau, grau, graphitschwarz, hellbeige, pastellgrau, steingrau



Zubehör: Kreuzeinlagen, Bewegungszonen-Einlagen

Schlüter®-EKS


Edelstahl V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSN	Schlüter®-DILEX-EKSN V4A
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	EKSN 80 ...*	EKSN 80 ...* / V4A
10	EKSN 100 ...*	EKSN 100 ...* / V4A
11	EKSN 110 ...*	EKSN 110 ...* / V4A
12,5	EKSN 125 ...*	EKSN 125 ...* / V4A
14	EKSN 140 ...*	EKSN 140 ...* / V4A
16	EKSN 160 ...*	EKSN 160 ...* / V4A
18,5	EKSN 185 ...*	—
21	EKSN 210 ...*	EKSN 210 ...* / V4A
25	EKSN 250 ...*	—
30	EKSN 300 ...*	—

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter-DILEX-EKSB ist ein Bewegungsprofil mit Kantenschutz für Beschichtungen und sonstige dünn-schichtige Bodenbeläge. Es besteht aus seitlichen Befestigungsschenkeln aus Edelstahl, die mit einer nicht auswechselbaren Dehnzone aus weichem Kunststoff verbunden sind.

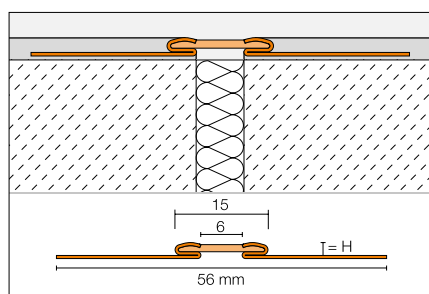

Schlüter®-DILEX-EKSB

Edelstahl V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
2,5	EKSB 25 ...*
4,5	EKSB 45 ...*
6	EKSB 60 ...*


* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

Farben: creme, dunkelanthrazit, fugengrau, grau, graphitschwarz, hellbeige, pastellgrau, steingrau



Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter-DILEX-KSA ist ein Anschlussprofil mit Kantenschutz, bestehend aus einem seitlichen Befestigungsschenkel, der mit einer auswechselbaren Dehnzone aus weichem Kunststoff verbunden ist. Es dient zum Anschluss von Belagsflächen an feste Einbauteile wie z. B. Fensterelemente.

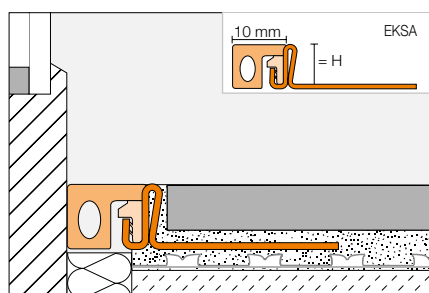

Zubehör: Einlage

Schlüter®-DILEX-EKSA

Edelstahl V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-EKSA	Schlüter®-DILEX-EKSA V4A
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	EKSA 80 ...*	EKSA 80 ...* / V4A
10	EKSA 100 ...*	EKSA 100 ...* / V4A
11	EKSA 110 ...*	EKSA 110 ...* / V4A
12,5	EKSA 125 ...*	EKSA 125 ...* / V4A
14	EKSA 140 ...*	EKSA 140 ...* / V4A
16	EKSA 160 ...*	EKSA 160 ...* / V4A
18,5	EKSA 185 ...*	—
21	EKSA 210 ...*	—
25	EKSA 250 ...*	—
30	EKSA 300 ...*	—

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

Farben: grau, graphitschwarz, hellbeige, pastellgrau







Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS-E ist eine Kombination aus einer Edelstahl-Hohlkehle und einem flexiblen Bewegungsfugenprofil für Boden-/Wandanschluss (oder Wandanschluss) von Fliesenbelägen.

Farben: grau, graphitschwarz, hellbeige, pastellgrau

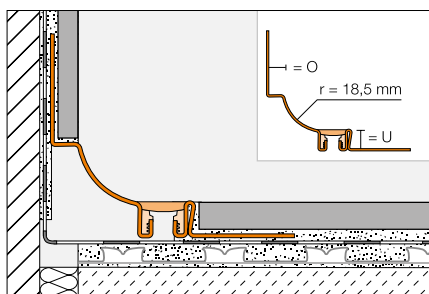

Zubehör: Verbinder, Innen- und Außenecken

Schlüter®-DILEX-HKS-E


Edelstahl V2A/V4A

U (mm)	Schlüter®-DILEX-HKS-E V2A, L = 2,50 m			Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A V4A, L = 2,50 m		
	0 = 7 mm Art.-Nr.	0 = 9 mm Art.-Nr.	0 = 11 mm Art.-Nr.	0 = 7 mm Art.-Nr.	0 = 9 mm Art.-Nr.	0 = 11 mm Art.-Nr.
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	—	—	—
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	—	—	—
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	—	—	—
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	—	—	—

* Art.-Nr. um Farbe ergänzen

Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK ist ein komplett aus Edelstahl gefertigtes Hohlkehleprofil für hygienisch anspruchsvolle Wandinnenecken und Boden-/Wandanschlüsse.

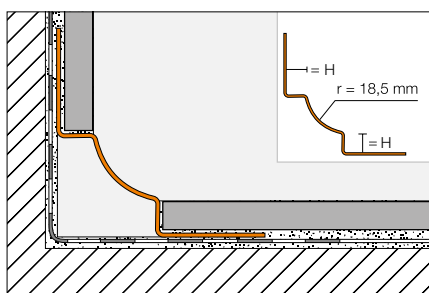

Zubehör: Innen- und Außenecken, Verbinder




Schlüter®-TREP-DILEX-EHK

Edelstahl V2A/V4A


H (mm)	Schlüter®-DILEX-EHK V2A	Schlüter®-DILEX-EBHK V2A gebürstet	Schlüter®-DILEX-EHK V4A V4A
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
7	EHK U 7 / 0 7	EBHK U 7 / 0 7	EHK U 7 / 0 7 / V4A
9	EHK U 9 / 0 9	EBHK U 9 / 0 9	EHK U 9 / 0 9 / V4A
11	EHK U 11 / 0 11	EBHK U 11 / 0 11	EHK U 11 / 0 11 / V4A
16	—	—	EHK U 16 / 0 16 / V4A

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU ist ein komplett aus Edelstahl gefertigtes Hohlkehldprofil für hygienisch anspruchsvolle Wandinnenecken und Boden-/Wandanschlüsse. Durch den innenliegenden Befestigungsschenkel kann das Profil variabel für verschiedene Belagstärken verwendet werden.

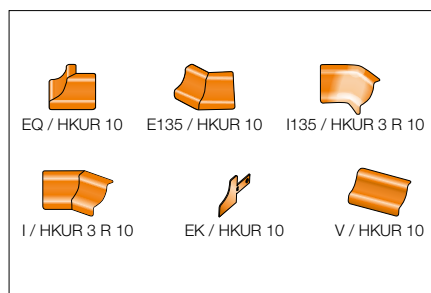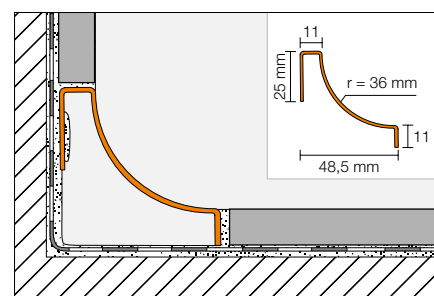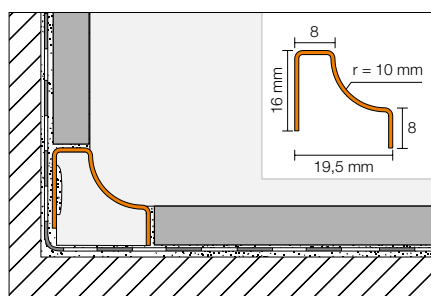

Zubehör: Innen- und Außenecken, Verbinder, Endkappen

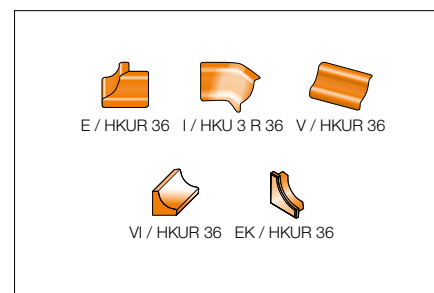

Zubehör: Innen- und Außenecken, Verbinder, Endkappen PVC

Schlüter®-DILEX-HKU

Edelstahl V2A/V4A

H (mm)	Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V2A	Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB V2A gebürstet	Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A V4A	Schlüter®-DILEX-HKU 36-E V2A
	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.	L = 2,50 m Art.-Nr.
8	HKUR 10 E	HKUR 10 EB	HKUR 10 E / V4A	—
11	—	—	—	HKUR 36 E



Schlüter®-KERDI-LINE/-DRAIN


Elegante Entwässerung

Schlüter-Systems bietet das komplette Handwerkszeug für den Bau von bodenebenen Duschen mit Keramik und Naturstein. Ob klassische zentrale Entwässerung oder moderne Liniendrainage gefragt ist – mit Schlüter-KERDI-DRAIN und Schlüter-KERDI-LINE haben wir die passenden Lösungen. Und mit Schlüter-SHOWERPROFILE-Gefällekeilen und Wand-Anschlussprofilen zudem elegante und praktische Detaillösungen, die sich gewaschen haben.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE ist ein kürzbares W-förmiges Entwässerungsprofil zur Verwendung mit einem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H Ablauftopf.

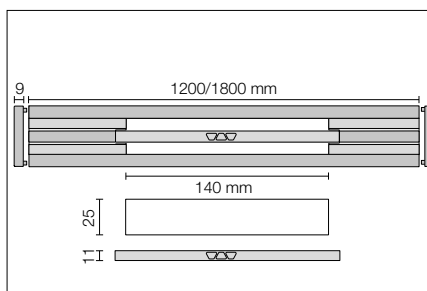**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42**

Entwässerungsprofil, Design WAVE (D 10),
Edelstahl V4A gebürstet

L (cm)	H = 10 mm Art.-Nr.
120	KL VR1D10EB120
180	KL VR1D10EB180


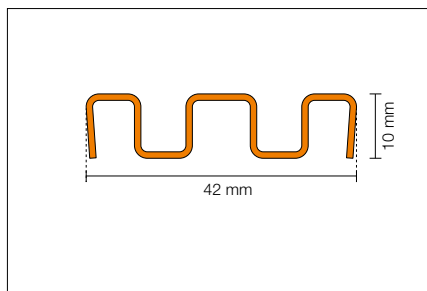
**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE**

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE ist ein kürzbares Hohlkehl-Entwässerungsprofil zur Verwendung mit einem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H Ablauftopf.

**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26**



Entwässerungsprofil, Design COVE (D 9),
Edelstahl V4A gebürstet

L (cm)	H = 7 mm Art.-Nr.
120	KL VR D9 EB 120
180	KL VR D9 EB 180

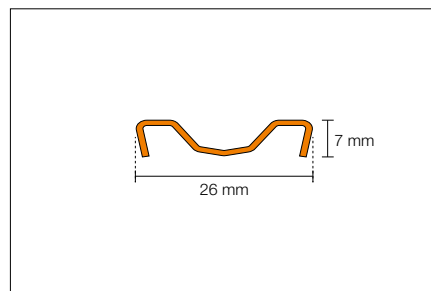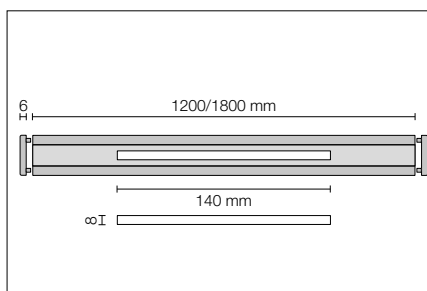**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

Entwässerungsprofil, Design COVE (D 9),
Edelstahl V4A gebürstet


L (cm)	H = 7 mm Art.-Nr.
120	KL VR1 D9 EB 120
180	KL VR1 D9 EB 180

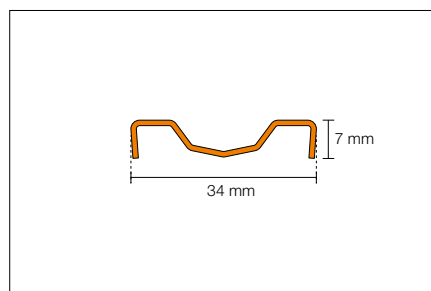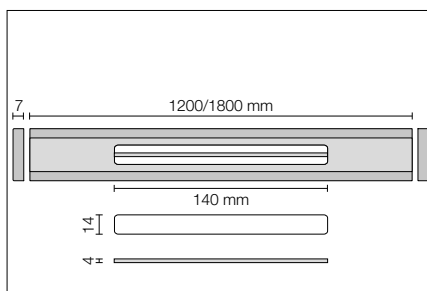



Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter-KERDI-LINE-H ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen mit einem horizontalen Ablauf (DN 40 / DN 50). Es ist universell für den zentralen Einbau in einer Fläche oder im Wandbereich einsetzbar.

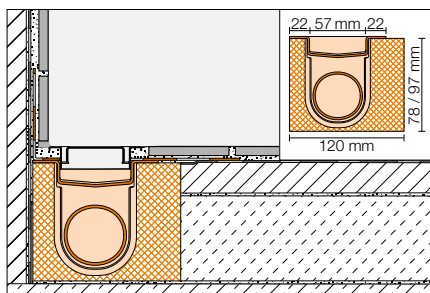

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40


Set Edelstahl-Liniententwässerung V4A mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 40 horizontal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-Nr.
50	55	KLH 40 GE 50
60	65	KLH 40 GE 60
70	75	KLH 40 GE 70
80	85	KLH 40 GE 80
90	95	KLH 40 GE 90
100	105	KLH 40 GE 100
110	115	KLH 40 GE 110
120	125	KLH 40 GE 120
130	135	KLH 40 GE 130
140	145	KLH 40 GE 140
150	155	KLH 40 GE 150
160	165	KLH 40 GE 160
170	175	KLH 40 GE 170
180	185	KLH 40 GE 180

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50


Set Edelstahl-Liniententwässerung V4A mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 50 horizontal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-Nr.
50	55	KLH 50 GE 50
60	65	KLH 50 GE 60
70	75	KLH 50 GE 70
80	85	KLH 50 GE 80
90	95	KLH 50 GE 90
100	105	KLH 50 GE 100
110	115	KLH 50 GE 110
120	125	KLH 50 GE 120
130	135	KLH 50 GE 130
140	145	KLH 50 GE 140
150	155	KLH 50 GE 150
160	165	KLH 50 GE 160
170	175	KLH 50 GE 170
180	185	KLH 50 GE 180



Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2


Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen mit einem horizontalen Ablauf. Es ist universell für den zentralen Einbau in einer Fläche oder im Wandbereich einsetzbar.

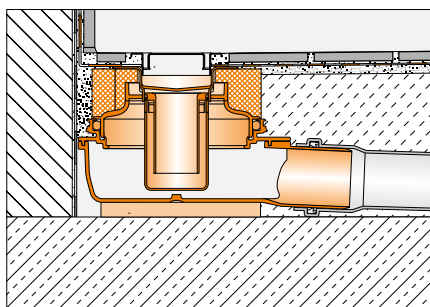

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



Set Edelstahl-Liniententwässerung V4A mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 50 horizontal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-Nr.
50	55	KLH 50 G2E 50
60	65	KLH 50 G2E 60
70	75	KLH 50 G2E 70
80	85	KLH 50 G2E 80
90	95	KLH 50 G2E 90
100	105	KLH 50 G2E 100
110	115	KLH 50 G2E 110
120	125	KLH 50 G2E 120
130	135	KLH 50 G2E 130
140	145	KLH 50 G2E 140
150	155	KLH 50 G2E 150
160	165	KLH 50 G2E 160
170	175	KLH 50 G2E 170
180	185	KLH 50 G2E 180

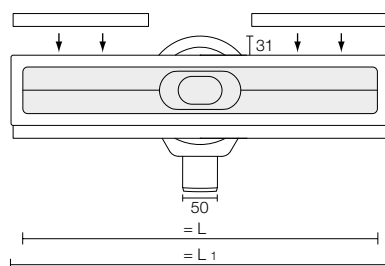

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter-KERDI-LINE-V ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen mit einem vertikalen Ablauf. Es ist universell für den zentralen Einbau in einer Fläche oder im Wandbereich einsetzbar.

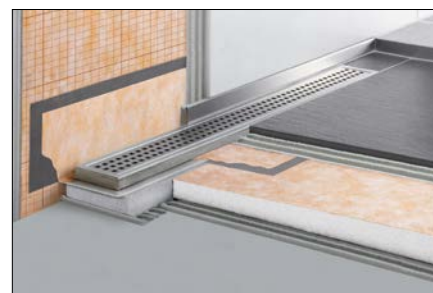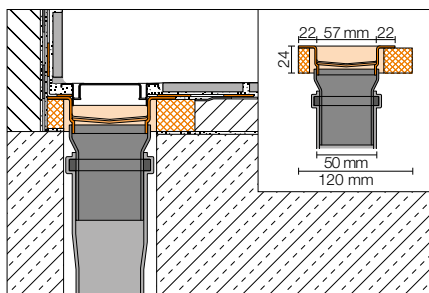


Beispiel: KERDI-LINE-VS

Schlüter®-KERDI-LINE-V / -VS


Set Edelstahl-Linienentwässerung V4A, Ablauf DN 50 vertikal

L (cm)	L1 (cm)	Schlüter®-KERDI-LINE-V mit Geruchsverschluss	Schlüter®-KERDI-LINE-VS mit Siphon
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180

**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

Set Edelstahl-Linienentwässerung V4A mit Siphon, dezentrale Entwässerung, Ablauf DN 50 vertikal



L (cm)	L1 (cm)	Art.-Nr.
70	75	KLVO 50 GSE 70
80	85	KLVO 50 GSE 80
90	95	KLVO 50 GSE 90
100	105	KLVO 50 GSE 100
110	115	KLVO 50 GSE 110
120	125	KLVO 50 GSE 120

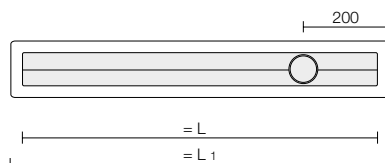



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen mit einem vertikalen Ablauf. Es ist universell für den zentralen Einbau in einer Fläche oder im Wandbereich einsetzbar.

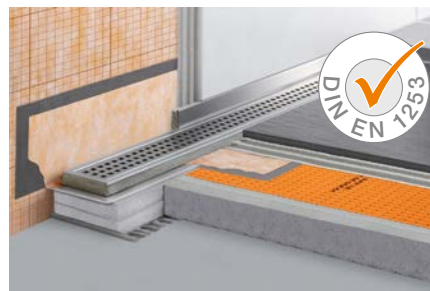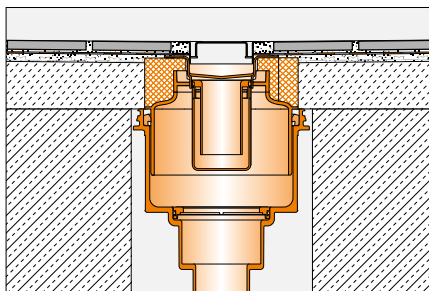

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


Set Edelstahl-Linientwässerung V4A mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 50 vertikal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-Nr.
50	55	KLV 50 G2E 50
60	65	KLV 50 G2E 60
70	75	KLV 50 G2E 70
80	85	KLV 50 G2E 80
90	95	KLV 50 G2E 90
100	105	KLV 50 G2E 100
110	115	KLV 50 G2E 110

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


Set Edelstahl-Linientwässerung V4A mit Geruchsverschluss, Ablauf DN 50 vertikal

L (cm)	L1 (cm)	Art.-Nr.
120	125	KLV 50 G2E 120
130	135	KLV 50 G2E 130
140	145	KLV 50 G2E 140
150	155	KLV 50 G2E 150
160	165	KLV 50 G2E 160
170	175	KLV 50 G2E 170
180	185	KLV 50 G2E 180

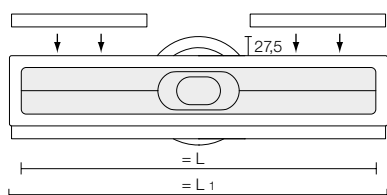

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter-SHOWERPROFILE-R ist ein zweiteiliges Wandanschlussprofil zur Verkleidung des gefällebedingt freibleibenden Wandbereichs an einer Linientwässerung. Die Sichtfläche des Profils besteht aus gebürstetem Edelstahl. Es ist an der Rückseite mit einem Vlies zur Verankerung im Fliesenkleber ausgestattet.

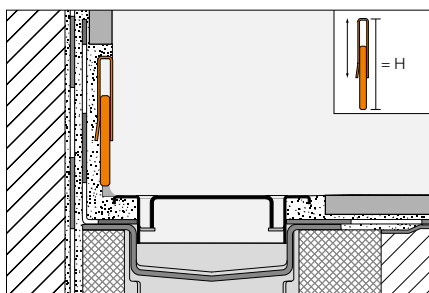

Farben:

Brillantweiß matt, Graphitschwarz matt,



Farben strukturbeschichtet:

beigegrau, creme, dunkelanthrazit, grau, elfenbein, bronze, steingrau



Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA


2-teiliges Wandanschlussprofil, Edelstahl V4A

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA gebürstet			Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA farbig beschichtet		
	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,40 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 1,40 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.
23-35	SPRA 23 EB/100	SPRA 23 EB/140	SPRA 23 EB/200	SPRA 23 ...*/100	SPRA 23 ...*/140	SPRA 23 ...*/200
33-45	SPRA 33 EB/100	SPRA 33 EB/140	SPRA 33 EB/200	SPRA 33 ...*/100	SPRA 33 ...*/140	SPRA 33 ...*/200

*Art.-Nr. um Oberfläche/Farbe ergänzen

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter-SHOWERPROFILE-S ist ein Gefällekeil aus gebürstetem oder pulverbeschichtetem Edelstahl mit einem Gefälle von wahlweise 1,25 % oder 2 %, der die seitlichen Wangen von bodengleichen Duschen zuverlässig verkleidet

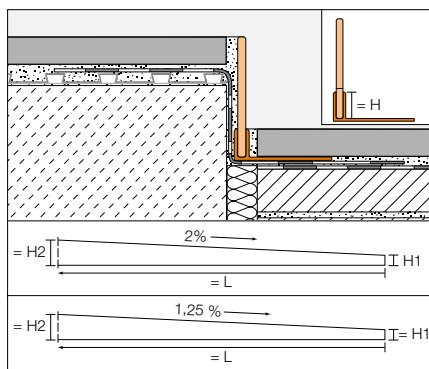**Farben:**

Brillantweiß matt, Graphitschwarz matt,

MBW MGS

Farben strukturbeschichtet:

beigegrau, creme, dunkelanthrazit, grau, elfenbein, bronze, steingrau

TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Höhen: H1 = 6, 10 mm, H2 = 30–50 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

PVC-Trägerprofil mit Gefällekeil, Edelstahl V4A

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 gebürstet, H1 = 6 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50 farbig beschichtet, H1 = 6 mm		
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,60 m Art.-Nr.	L = 1,20 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,60 m Art.-Nr.	L = 1,20 m Art.-Nr.
5	SPSA 50 EB/200	SPSA 50 EB/160	SPSA 50 EB/120	SPSA 50 ...*/200	SPSA 50 ...*/160	SPSA 50 ...*/120

H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 gebürstet, H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100 farbig beschichtet, H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,60 m Art.-Nr.	L = 1,20 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,60 m Art.-Nr.	L = 1,20 m Art.-Nr.
10	SPSB 100 EB/200	SPSB 100 EB/160	SPSB 100 EB/120	SPSB 100 ...*/200	SPSB 100 ...*/160	SPSB 100 ...*/120


H (mm)	Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 gebürstet, H1 = 10 mm			Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125 farbig beschichtet, H1 = 10 mm		
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,60 m Art.-Nr.	L = 1,20 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,60 m Art.-Nr.	L = 1,20 m Art.-Nr.
12,5	SPSB 125 EB/200	SPSB 125 EB/160	SPSB 125 EB/120	SPSB 125 ...*/200	SPSB 125 ...*/160	SPSB 125 ...*/120

*Art.-Nr. um Oberfläche/Farbe ergänzen

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50

PVC-Trägerprofil mit Gefällekeil (1,25 % Gefälle),
Edelstahl V4A, gebürstet, H1 = 6 mm






H (mm)	L = 2,49 m Art.-Nr.
5	SPSC 50 EB/249





Schlüter®-KERDI-LINE-A / -B / -C

Schlüter-KERDI-LINE (KLA, KLB, KLC) sind Aufnahmerahmen aus gebürstetem, hochglanzpoliertem oder pulverbeschichtetem Edelstahl mit Design-Abdeckung, passend zu KERDI-LINE Rinnenkörpern und sind auch mit individueller Gravur (My Schlüter-KERDI-LINE) erhältlich.

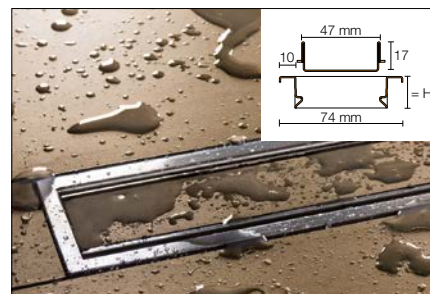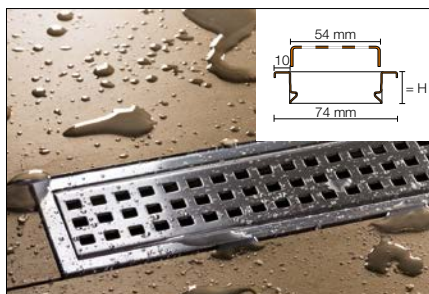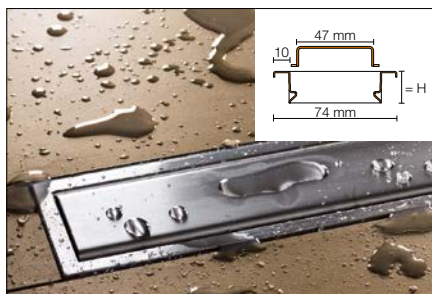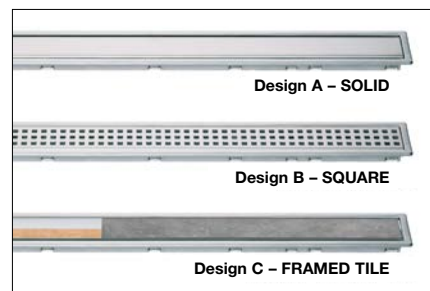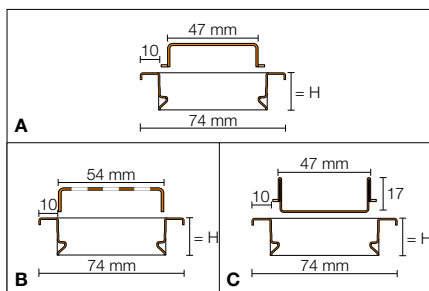

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, Edelstahl V4A gebürstet,
19 mm Rahmen / 30 mm Rahmen

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.	H = 30 mm Art.-Nr.
50	KLA 19 EB 50	KLA 30 EB 50
60	KLA 19 EB 60	KLA 30 EB 60
70	KLA 19 EB 70	KLA 30 EB 70
80	KLA 19 EB 80	KLA 30 EB 80
90	KLA 19 EB 90	KLA 30 EB 90
100	KLA 19 EB 100	KLA 30 EB 100
110	KLA 19 EB 110	KLA 30 EB 110
120	KLA 19 EB 120	KLA 30 EB 120
130	KLA 19 EB 130	–
140	KLA 19 EB 140	–
150	KLA 19 EB 150	–
160	KLA 19 EB 160	–
170	KLA 19 EB 170	–
180	KLA 19 EB 180	–

Hinweis: H = 19 mm für Belagstärken 3–15 mm

Hinweis: H = 30 mm für Belagstärken 13–25 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, Edelstahl V4A gebürstet,
19 mm Rahmen / 30 mm Rahmen


L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.	H = 30 mm Art.-Nr.
50	KLB 19 EB 50	KLB 30 EB 50
60	KLB 19 EB 60	KLB 30 EB 60
70	KLB 19 EB 70	KLB 30 EB 70
80	KLB 19 EB 80	KLB 30 EB 80
90	KLB 19 EB 90	KLB 30 EB 90
100	KLB 19 EB 100	KLB 30 EB 100
110	KLB 19 EB 110	KLB 30 EB 110
120	KLB 19 EB 120	KLB 30 EB 120
130	KLB 19 EB 130	–
140	KLB 19 EB 140	–
150	KLB 19 EB 150	–
160	KLB 19 EB 160	–
170	KLB 19 EB 170	–
180	KLB 19 EB 180	–

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, Edelstahl V4A gebürstet,
19 mm Rahmen


L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLCA 19 EB 50
60	KLCA 19 EB 60
70	KLCA 19 EB 70
80	KLCA 19 EB 80
90	KLCA 19 EB 90
100	KLCA 19 EB 100
110	KLCA 19 EB 110
120	KLCA 19 EB 120
130	KLCA 19 EB 130
140	KLCA 19 EB 140
150	KLCA 19 EB 150
160	KLCA 19 EB 160
170	KLCA 19 EB 170
180	KLCA 19 EB 180

Hinweis: Fliesenmulde (Design C) geeignet für
Fliesenstärken bis 15 mm

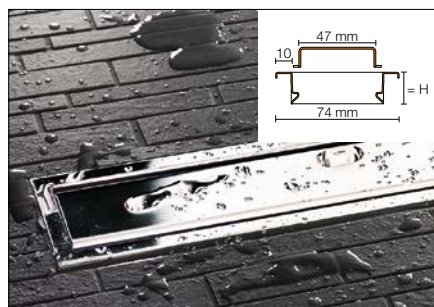**Schlüter®-KERDI-LINE-A**


Design SOLID, 19 mm Rahmen,
Edelstahl V4A hochglanzpoliert

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLA 19 EP 50
60	KLA 19 EP 60
70	KLA 19 EP 70
80	KLA 19 EP 80
90	KLA 19 EP 90
100	KLA 19 EP 100
110	KLA 19 EP 110
120	KLA 19 EP 120

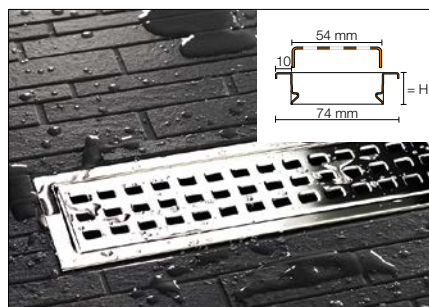**Schlüter®-KERDI-LINE-B**


Design SQUARE, 19 mm Rahmen,
Edelstahl V4A hochglanzpoliert

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLB 19 EP 50
60	KLB 19 EP 60
70	KLB 19 EP 70
80	KLB 19 EP 80
90	KLB 19 EP 90
100	KLB 19 EP 100
110	KLB 19 EP 110
120	KLB 19 EP 120

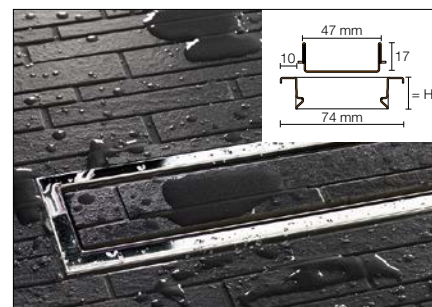**Schlüter®-KERDI-LINE-C**


Design FRAMED TILE, 19 mm Rahmen,
Edelstahl V4A hochglanzpoliert

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLCA 19 EP 50
60	KLCA 19 EP 60
70	KLCA 19 EP 70
80	KLCA 19 EP 80
90	KLCA 19 EP 90
100	KLCA 19 EP 100
110	KLCA 19 EP 110
120	KLCA 19 EP 120

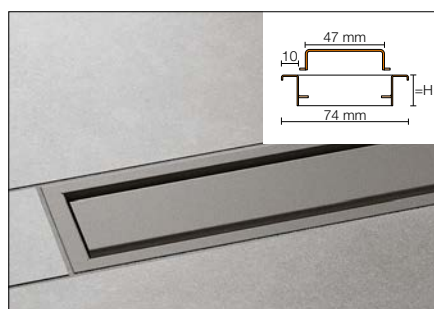**Schlüter®-KERDI-LINE-A**


Design SOLID, 19 mm Rahmen,
Edelstahl V4A
farbig beschichtet * / farbig strukturbeschichtet **

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLA 19 ... 50
60	KLA 19 ... 60
70	KLA 19 ... 70
80	KLA 19 ... 80
90	KLA 19 ... 90
100	KLA 19 ... 100
110	KLA 19 ... 110
120	KLA 19 ... 120

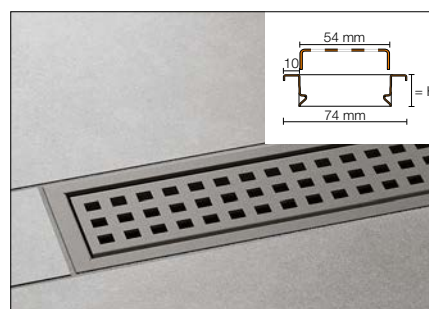**Schlüter®-KERDI-LINE-B**

Design SQUARE, 19 mm Rahmen,
Edelstahl V4A
farbig beschichtet * / farbig strukturbeschichtet **

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLB 19 ... 50
60	KLB 19 ... 60
70	KLB 19 ... 70
80	KLB 19 ... 80
90	KLB 19 ... 90
100	KLB 19 ... 100
110	KLB 19 ... 110
120	KLB 19 ... 120

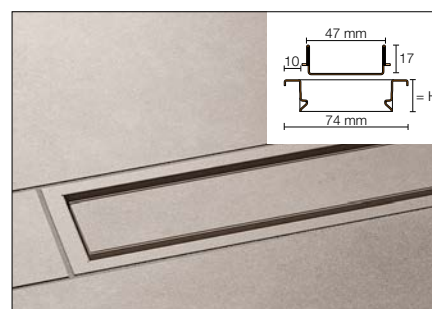**Schlüter®-KERDI-LINE-C**

Design FRAMED TILE, 19 mm Rahmen,
Edelstahl V4A
farbig beschichtet * / farbig strukturbeschichtet **

L (cm)	H = 19 mm Art.-Nr.
50	KLCA 19 ... 50
60	KLCA 19 ... 60
70	KLCA 19 ... 70
80	KLCA 19 ... 80
90	KLCA 19 ... 90
100	KLCA 19 ... 100
110	KLCA 19 ... 110
120	KLCA 19 ... 120

Hinweis: H = 19 mm für Belagstärken 3–15 mm

Art.-Nr. um Oberfläche/Farbe ergänzen (z. B. KLCA 19 TSOB 120)

* Oberflächen/Farben: MBW - MGS

** Oberflächen/Farben: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Farben: Brillantweiß matt, Graphitschwarz matt



Farben strukturbeschichtet: beige-grau, creme, dunkelanthrazit, grau, elfenbein, bronze, steingrau








Hinweis: Fliesenmulde (Design C) geeignet für
Fliesenstärken bis 15 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE sind Konturrahmen mit eleganten Designabdeckungen aus gebürstetem Edelstahl. Der schmale Konturrahmen ist für Belagsmaterialien von 6 bis 18 mm Dicke stufenlos in der Höhe verstellbar.

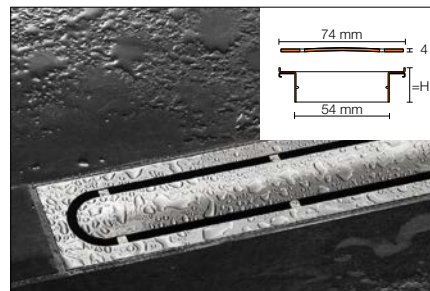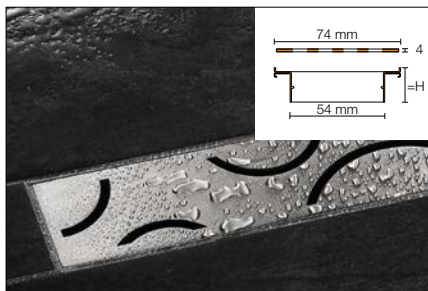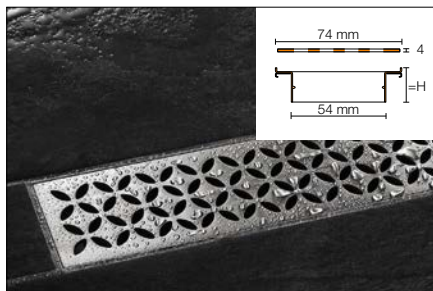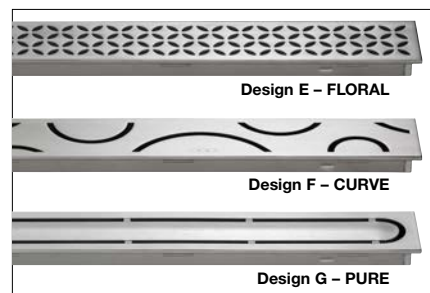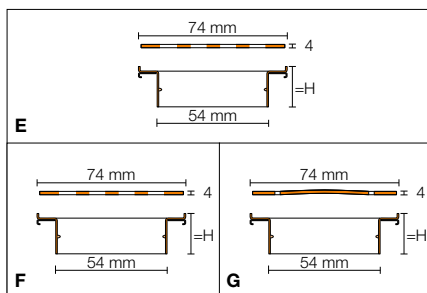

Schlüter®-KERDI-LINE

Edelstahl V4A, gebürstet

L (cm)	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E Design FLORAL, 23 mm Rahmen	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F Design CURVE, 23 mm Rahmen	Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G Design PURE, 23 mm Rahmen
	H = 23 mm Art.-Nr.	H = 23 mm Art.-Nr.	H = 23 mm Art.-Nr.
50	KLIFE 23 EB 50	KLIFF 23 EB 50	KLIFG 23 EB 50
60	KLIFE 23 EB 60	KLIFF 23 EB 60	KLIFG 23 EB 60
70	KLIFE 23 EB 70	KLIFF 23 EB 70	KLIFG 23 EB 70
80	KLIFE 23 EB 80	KLIFF 23 EB 80	KLIFG 23 EB 80
90	KLIFE 23 EB 90	KLIFF 23 EB 90	KLIFG 23 EB 90
100	KLIFE 23 EB 100	KLIFF 23 EB 100	KLIFG 23 EB 100
110	KLIFE 23 EB 110	KLIFF 23 EB 110	KLIFG 23 EB 110
120	KLIFE 23 EB 120	KLIFF 23 EB 120	KLIFG 23 EB 120





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN Roste sind Design-
roste aus massivem Edelstahl zum Ersatz
oder Austausch in vorhandene Installationen
in Fliesenbelägen.

Hinweis:

Abdeckungen sind nur innerhalb der
jeweiligen Rahmen-Designs untereinander
austauschbar.

L x B = cm entspricht Rahmengröße

Schlüter®-KERDI-DRAIN Roste

Ersatzteil: Roste einzeln für Standardrahmen
Edelstahl

L x B (cm)	Art.-Nr.
10 x 10	KD GR 10 E D1 S
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S
10 x 10	KD GR 10 E D1
10 x 10	KD GR 10 E D2
10 x 10	KD GR 10 E D3
10 x 10	KD GR 10 E D4
15 x 15	KD GR 15 E D1 S
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN Roste

Ersatzteil: Roste einzeln für Standardrahmen
Edelstahl
farbig beschichtet * / farbig strukturbeschichtet **

L x B (cm)	Art.-Nr.
10 x 10	KD GR 10 ...* D3
10 x 10	KD GR 10 ...** D3

**Art.-Nr. um Oberfläche/Farbe ergänzen
(z. B. KLCA 19 TSOB 120)**

* Oberflächen/Farben: MBW - MGS

** Oberflächen/Farben:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Farben:

Brillantweiß matt, Graphitschwarz matt



Farben strukturbeschichtet:

beigegrau, creme, dunkelanthrazit, grau, elfenbein,
bronze, steingrau



KD GR 10 E D1 S
CLASSIC



KD GR 10 V4A D1 S
CLASSIC



KD GR 10 EP D1 S
CLASSIC



KD GR 10 E D1
CLASSIC



KD GR 10 E D2
TRAPEZOID



KD GR 10 E D3
SQUARE




KD GR 10 E D4
TILE



KD GR 15 E D1 S
CLASSIC



KD GR 15 E D1 SR
CLASSIC ROUND

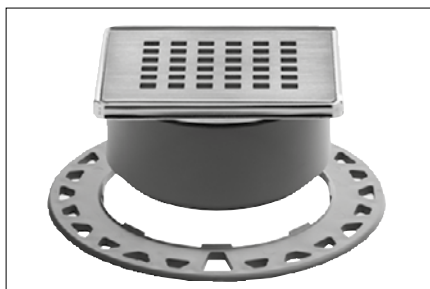

Beispiel: Design 3 mit Höhenfixiererring
KD R10 ED3



Beispiel: Bodenablauf KD BV 100 mit Design 3
KD R10 ED3

Hinweis:

Kombinationsmöglichkeiten KERDI-DRAIN
Rost/Rahmen mit unseren Abläufen finden
Sie in unserer Hauptpreisliste.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Schlüter-KERDI-DRAIN-STYLE Roste sind Designroste aus massivem Edelstahl gebürstet zum Ersatz oder Austausch in vorhandene Installationen mit Konturrahmen in Fliesenbelägen.

Hinweis:

Abdeckungen sind nur innerhalb der jeweiligen Rahmen-Designs untereinander austauschbar.

L x B = cm entspricht Rahmengröße

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE Roste

Ersatzteil: Roste einzeln für Konturrahmen
Edelstahl

L x B (cm)	Art.-Nr.
10 x 10	KD GIF 10 EB D5
10 x 10	KD GIF 10 EB D6
10 x 10	KD GIF 10 EB D7

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE Roste

Ersatzteil: Roste einzeln für Konturrahmen
Edelstahl
farbig beschichtet * / farbig strukturbeschichtet **

L x B (cm)	Art.-Nr.
10 x 10	KD GIF 10 ...* D5
10 x 10	KD GIF 10 ...** D5
10 x 10	KD GIF 10 ...* D6
10 x 10	KD GIF 10 ...** D6
10 x 10	KD GIF 10 ...* D7
10 x 10	KD GIF 10 ...** D7

Art.-Nr. um Oberfläche/Farbe ergänzen
(z. B. KLCA 19 TSOB 120)

* Oberflächen/Farben: MBW - MGS

** Oberflächen/Farben:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



KD GIF 10 EB D5
FLORAL



KD GIF 10 EB D6
CURVE



KD GIF 10 EB D7
PURE

Farben:

Brillantweiß matt, Graphitschwarz matt



Farben strukturbeschichtet:

beigegrau, creme, dunkelanthrazit, grau, elfenbein, bronze, steingrau



Beispiel: Design 6 – CURVE mit Höhenfixiererring
KD IF10 EB D6



Beispiel: Bodenablauf KD BH 40 mit Design 7
KD GIF 10 EB D7

Hinweis:

Kombinationsmöglichkeiten Kerdi-Drain
Rost/Rahmen mit unseren Abläufen finden
Sie in unserer Hauptpreisliste.



Schlüter®-SHELF

Schön, stabil und schnell montiert

Nicht nur in der Dusche macht das Schlüter-SHELF eine gute Figur. Die Ablage mit dem eleganten STYLE-Design bietet überall da praktische Ablagefläche, wo Fliesen verlegt werden oder bereits vorhanden sind. Erhältlich in gebürstetem Edelstahl oder Aluminium mit TRENDLINE Pulverbeschichtung.


Fünf elegante, moderne Designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE und WAVE in fünf verschiedene Formaten.





Schlüter®-SHELF-E-S1






Schlüter-SHELF-E sind dreieckige Ablagen für den Eckenbau. Sie sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE und WAVE in der Materialqualität Edelstahl gebürstet erhältlich. Die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden.

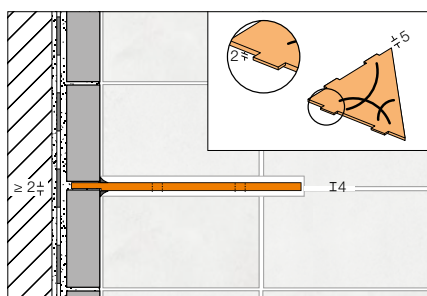

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Ablage, Edelstahl V2A gebürstet


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
SE S1 D7 EB	SE S1 D3 EB	SE S1 D10 EB	SE S1 D5 EB	SE S1 D6 EB

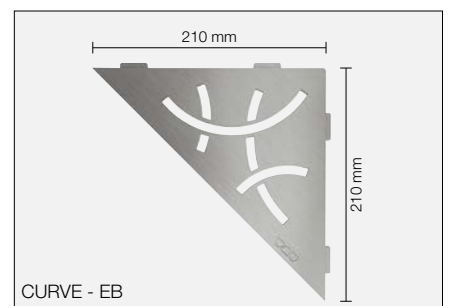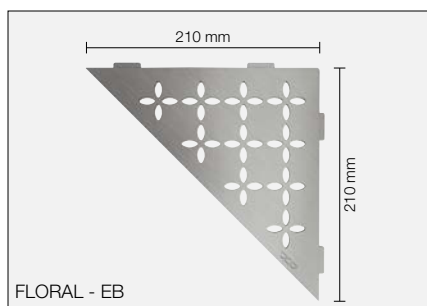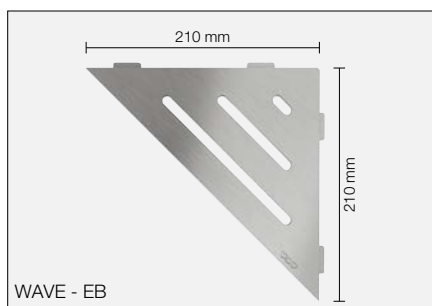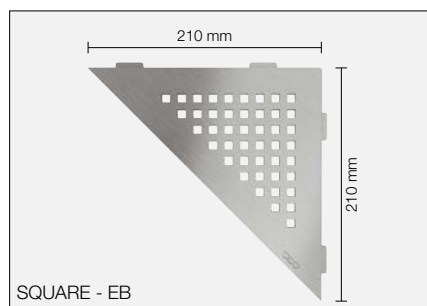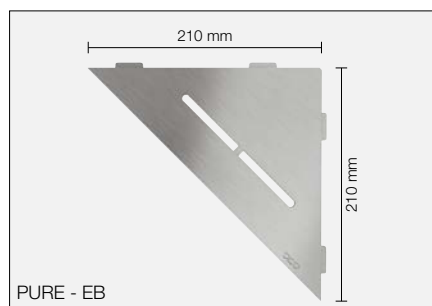



Schlüter®-SHELF-E-S2






Schlüter-SHELF-E sind fünfeckige Ablagen für den Eckeinbau. Sie sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE und WAVE in der Materialqualität Edelstahl gebürstet erhältlich. Die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden.

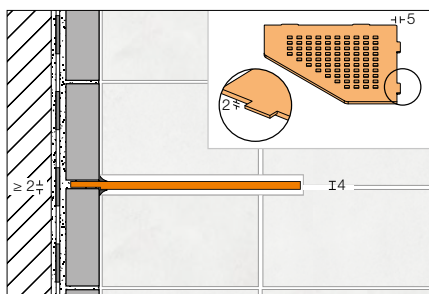

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


Ablage, Edelstahl V2A gebürstet

Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
SE S2 D7 EB	SE S2 D3 EB	SE S2 D10 EB	SE S2 D5 EB	SE S2 D6 EB

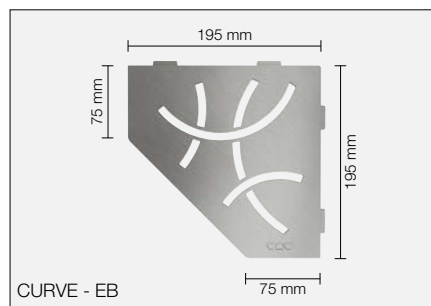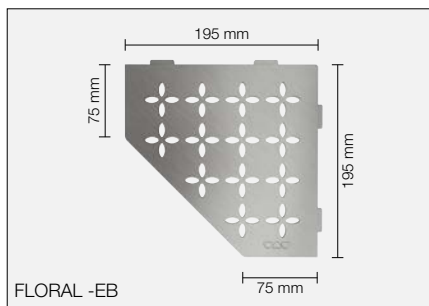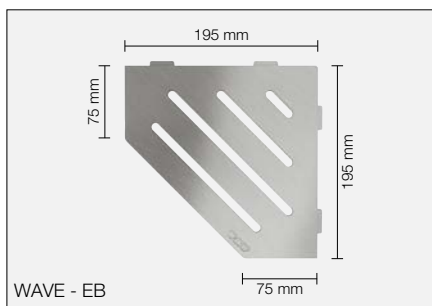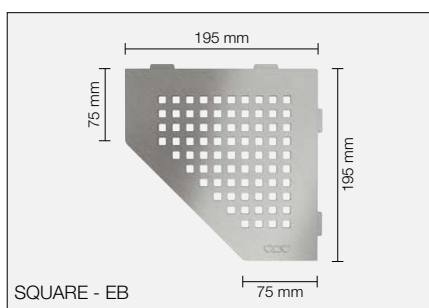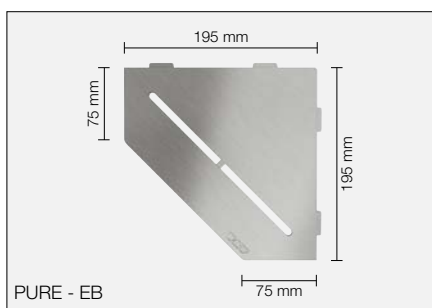

Schlüter®-SHELF-E-S3





Schlüter-SHELF-E-S3 sind viereckige Ablagen mit asymmetrischen Kantenlängen für den Eckenbau. Sie sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE und WAVE in der Materialqualität Edelstahl gebürstet erhältlich. Die Ablagen können bei der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert oder nachträglich mit den nur 2 mm dicken Auflageflügeln in die Fugen gefliester Wände eingesetzt werden.

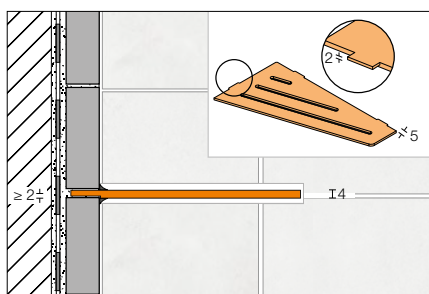

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

Ablage, Edelstahl V2A gebürstet


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
SE S3 D7 EB	SE S3 D3 EB	SE S3 D10 EB	SE S3 D5 EB	SE S3 D6 EB

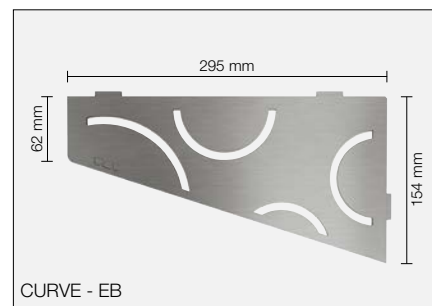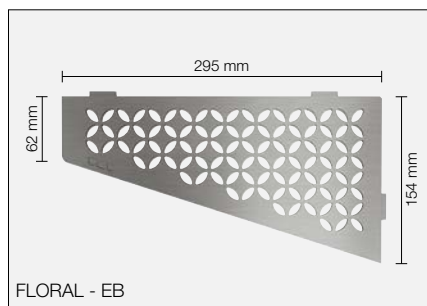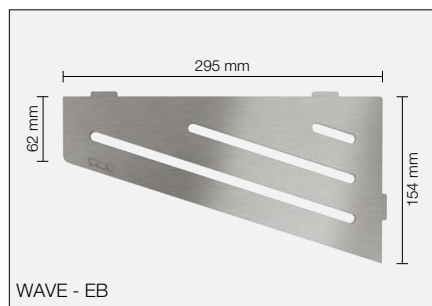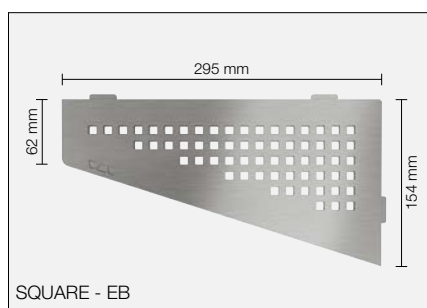



Schlüter®-SHELF-N






Schlüter-SHELF-N sind rechteckige Ablagen für die Anwendung in den vorgefertigten Nischen Schlüter-KERDI-BOARD-N. Sie sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE und WAVE in der Materialqualität Edelstahl gebürstet erhältlich. Passgenau werden sie während der Fliesenverlegung als Ablage in die Nischen KERDI-BOARD-N integriert.

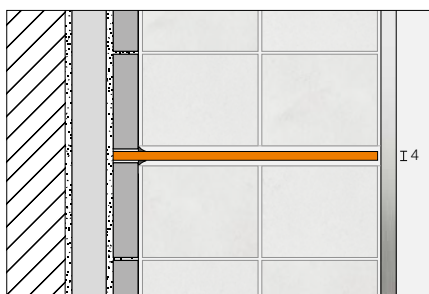

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Ablage, Edelstahl V2A gebürstet


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
SN S1 D7 EB	SN S1 D3 EB	SN S1 D10 EB	SN S1 D5 EB	SN S1 D6 EB

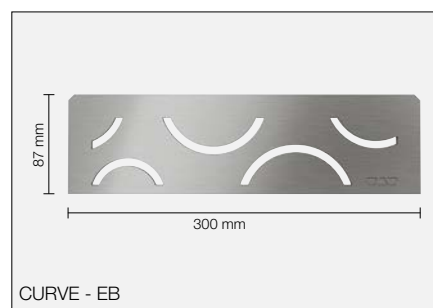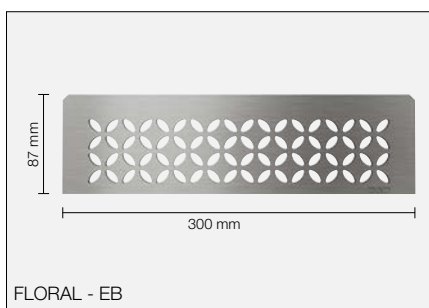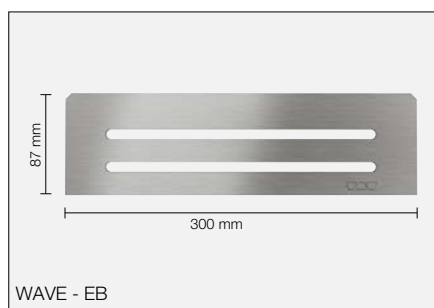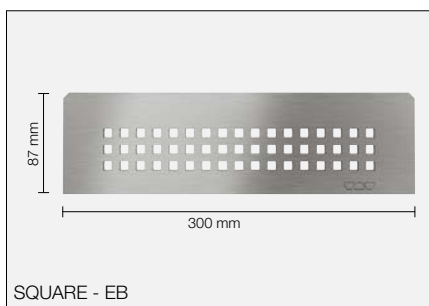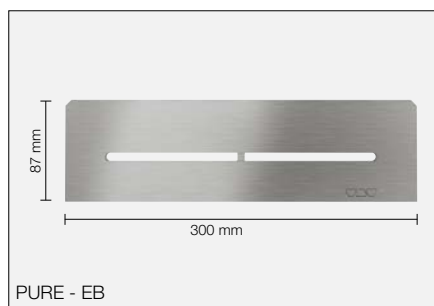



Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W sind rechteckige Ablagen für den flächigen Wandbereich. Sie sind in den Designvarianten FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE und WAVE in der Materialqualität Edelstahl gebürstet erhältlich. Mit den trapezförmig gelochten Befestigungsschenkeln werden sie während der Fliesenverlegung ins Fliesenbild integriert.

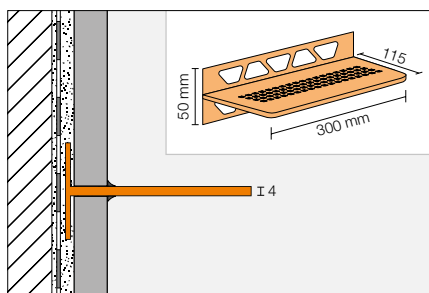


SQUARE - EB


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

Ablage, Edelstahl V2A gebürstet


Design PURE	Design SQUARE	Design WAVE	Design FLORAL	Design CURVE
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
SW S1 D7 EB	SW S1 D3 EB	SW S1 D10 EB	SW S1 D5 EB	SW S1 D6 EB

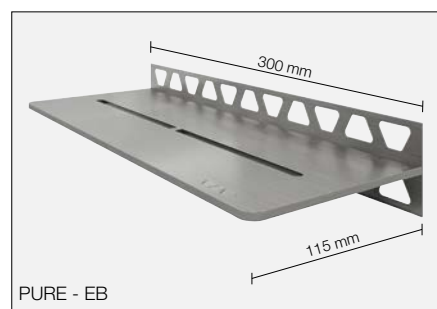


PURE - EB

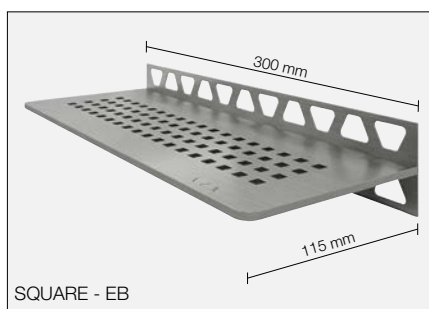


SQUARE - EB

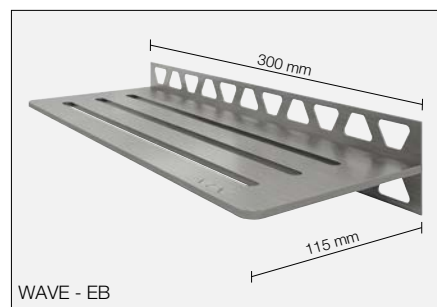

WAVE - EB

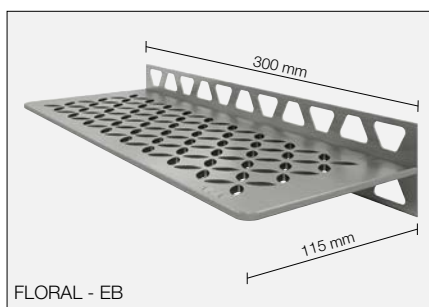

FLORAL - EB

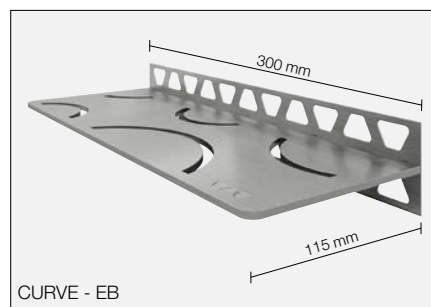

CURVE - EB



Schlüter-Systeme

Balkon- und Terrassen-Konstruktion

Das Schlüter-Balkonsystem ist ein aufeinander abgestimmtes Produktsortiment zur Komplettlösung von Balkon- und Terrassenkonstruktionen mit Keramik und Naturstein. Zum System gehörende BARA-Profile für Balkonränder in Edelstahl sowie höhenabgestimmte Drainagerinnen Schlüter-TROBA-LINE, zum Einbau bei niedrigen Anschlusshöhen zu Türelementen, vervollständigen ein reichhaltiges Angebot für jede Einbausituation.




Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter-BARA-ESOT ist ein Sockelträgerprofil aus Edelstahl, welches eingesetzt werden kann, wenn für Sockelfliesen kein tragfähiger Untergrund vorhanden ist.


Schlüter®-BARA-ESOT

Edelstahl V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
60	ESOT 60
110	ESOT 110

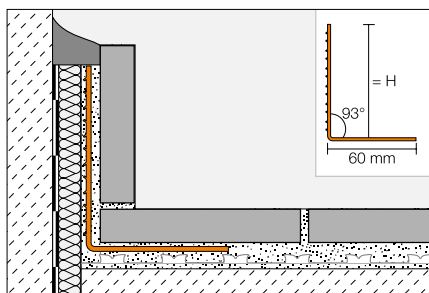**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**

Schlüter-TROBA-LINE-TL ist eine Drainagerinne aus Edelstahl, die bei niedrigen Anschlusshöhen zu Türelementen auf Balkonen und Terrassen eingebaut werden kann, um aufstauendes Wasser zu verhindern. Ebenso kann sie als Flächendrainagerinne verwendet werden.

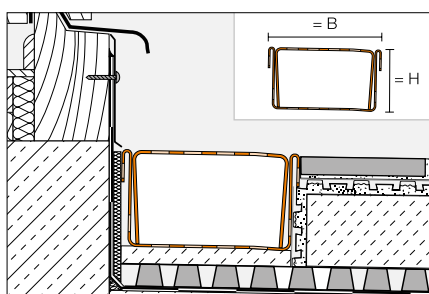**Schlüter®-TROBA-LINE-TL**

Edelstahl V2A, Rinne gelocht

H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm			
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
20	TL2 V2A 75/200	TL2 V2A 75/150	TL2 V2A 75/100	TL2 V2A 75/ 75	TL2 V2A 110/200	TL2 V2A 110/150	TL2 V2A 110/100	TL2 V2A 110/ 75
40	TL4 V2A 75/200	TL4 V2A 75/150	TL4 V2A 75/100	TL4 V2A 75/ 75	TL4 V2A 110/200	TL4 V2A 110/150	TL4 V2A 110/100	TL4 V2A 110/ 75

H (mm)	B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
20	TL2 V2A 160/200	TL2 V2A 160/150	TL2 V2A 160/100	TL2 V2A 160/ 75
40	TL4 V2A 160/200	TL4 V2A 160/150	TL4 V2A 160/100	TL4 V2A 160/ 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Edelstahl V2A, Rinne geschlossen


H (mm)	B = 75 mm				B = 110 mm			
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
20	TLG2 V2A 75/200	TLG2 V2A 75/150	TLG2 V2A 75/100	TLG2 V2A 75/ 75	TLG2 V2A 110/200	TLG2 V2A 110/150	TLG2 V2A 110/100	TLG2 V2A 110/ 75
40	TLG4 V2A 75/200	TLG4 V2A 75/150	TLG4 V2A 75/100	TLG4 V2A 75/ 75	TLG4 V2A 110/200	TLG4 V2A 110/150	TLG4 V2A 110/100	TLG4 V2A 110/ 75

H (mm)	B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
20	TLG2 V2A 160/200	TLG2 V2A 160/150	TLG2 V2A 160/100	TLG2 V2A 160/ 75
40	TLG4 V2A 160/200	TLG4 V2A 160/150	TLG4 V2A 160/100	TLG4 V2A 160/ 75



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter-TROBA-LINE-TL/H ist eine Höhenverstellung für die Edelstahl-Drainagerinne TROBA-LINE-TL.

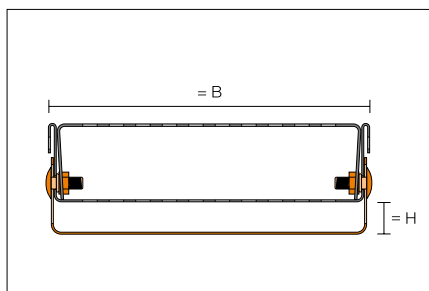


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Edelstahl V2A, Höhenfixierung

H (mm)	B = 75 mm	B = 110 mm	B = 160 mm
	L = 135 mm Art.-Nr.	L = 135 mm Art.-Nr.	L = 135 mm Art.-Nr.
0-20	TL2 H 75	TL2 H 110	TL2 H 160
20-40	TL4 H 75	TL4 H 110	TL4 H 160

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Schlüter-TROBA-LINE-TL/V ist eine Verstärkung für Schlüter-TROBA-LINE-TL und Schlüter-TROBA-LINE-TLG bei höheren Belastungsanforderungen z. B. durch Fußgänger oder Rollstuhlverkehr für die Breiten 110 mm und 160 mm.

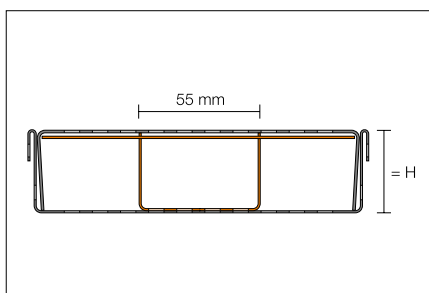


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Edelstahl V2A, Verstärkung für TL und TLG

H (mm)	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
20	TL2 V / 200	TL2 V / 150	TL2 V / 100	TL2 V / 75
40	TL4 V / 200	TL4 V / 150	TL4 V / 100	TL4 V / 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E ist eine Drainagerinne mit einem oberen Drainagerost aus poliertem Edelstahl, die bei niedrigen Anschlusshöhen zu Türelementen auf Balkonen und Terrassen eingebaut werden kann, um aufstauendes Wasser zu verhindern. Ebenso kann sie als höher belastbare Flächendrainagerinne verwendet werden.

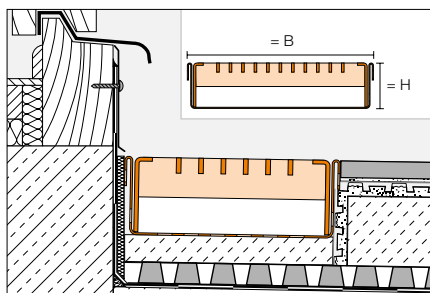**Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E**

Edelstahl V2A, mit Gitterrost, Rinne gelocht

H (mm)	B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
20	TL2 R EP 110/200	TL2 R EP 110/150	TL2 R EP 110/100	TL2 R EP 110/ 75	TL2 R EP 160/200	TL2 R EP 160/150	TL2 R EP 160/100	TL2 R EP 160/ 75
40	TL4 R EP 110/200	TL4 R EP 110/150	TL4 R EP 110/100	TL4 R EP 110/ 75	TL4 R EP 160/200	TL4 R EP 160/150	TL4 R EP 160/100	TL4 R EP 160/ 75

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Edelstahl V2A, mit Gitterrost, Rinne geschlossen

H (mm)	B = 110 mm				B = 160 mm			
	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.	L = 2,00 m Art.-Nr.	L = 1,50 m Art.-Nr.	L = 1,00 m Art.-Nr.	L = 0,75 m Art.-Nr.
40	TLG4 R EP 110/200	TLG4 R EP 110/150	TLG4 R EP 110/100	TLG4 R EP 110/ 75	TLG4 R EP 160/200	TLG4 R EP 160/150	TLG4 R EP 160/100	TLG4 R EP 160/ 75





Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E ist eine Kiesfangleiste aus Edelstahl, die zur Begrenzung des Belags bzw. der Lastverteilungsschicht dient.

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Edelstahl V2A

L (cm)	Art.-Nr.
75	TLKE 4070 / 75
100	TLKE 4070 / 100

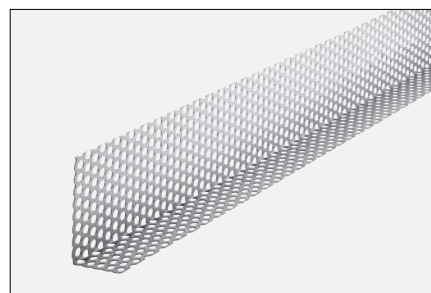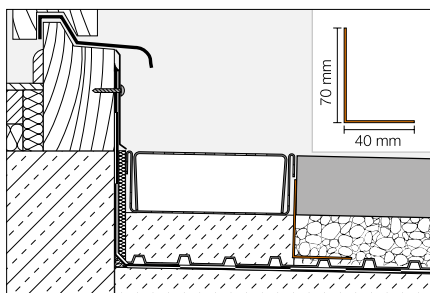



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E ist ein Edelstahl-Speier zur Entwässerung von Balkon- und Terrassenflächen, die durch eine Brüstung begrenzt werden.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Edelstahl V2A, Rohrdurchmesser 45 mm

L (cm)	Art.-Nr.
25	KD SPE 45/25
40	KD SPE 45/40

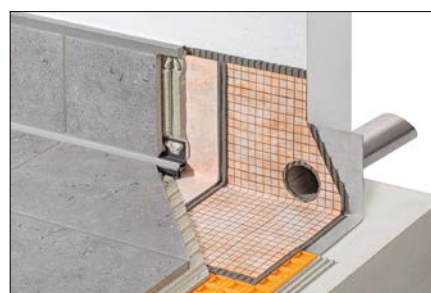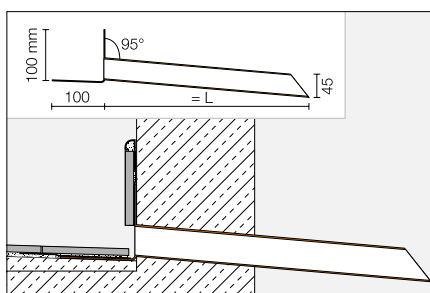


Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW ist ein winkelförmiges Abschlussprofil zur Begrenzung der freien Randbereiche an Balkonen und Terrassen.

Schlüter®-BARA-RW-E

Edelstahl V2A, Randwinkel

L (cm)	L = 2,50 m Art.-Nr.
15	RW 15 E
25	RW 25 E
30	RW 30 E
40	RW 40 E
55	RW 55 E
75	RW 75 E
95	RW 95 E
120	RW 120 E
150	RW 150 E

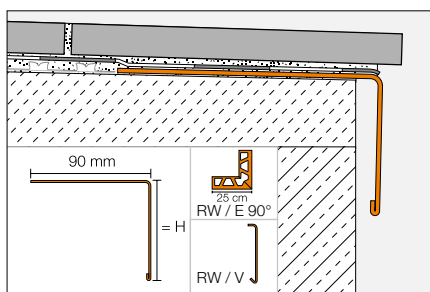

Zubehör: Ecken und Verbinder

Hinweis

Hinweis zur Materialwahl

V2A (1.4301 / AISI 304): Geeignet für Innenbereiche sowie Außenbereiche ohne besondere chemische, klimatische oder salzhaltige Belastung.

V4A (1.4404 / AISI 316L): Für Bereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr, z. B. Schwimmbäder, Industrieanlagen sowie Außenbereiche mit Dauerfeuchtigkeit, salzhaltiger Luft oder aggressiven Umwelteinflüssen.

Hinweis zur Außenverwendung

Die Eignung eines Produkts für den Außenbereich hängt nicht allein von der Qualität des Edelstahls ab.

Es müssen noch weitere produktspezifische Eigenschaften berücksichtigt werden. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt oder wenden Sie sich an unseren anwendungstechnischen Verkauf.

Pflegetipps für Edelstahlprodukte



Oberflächen aus Edelstahl, die der Atmosphäre oder aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten periodisch unter Benutzung eines milden Reinigungsmittels gesäubert werden. Regelmäßiges Reinigen erhält nicht nur das saubere Erscheinungsbild des Edelstahls, sondern verringert auch die Korrosionsgefahr. Für alle Reinigungsmittel gilt, dass sie frei von Salzsäure und Flusssäure sein müssen. Der Kontakt mit anderen Metallen wie z.B. normalem Stahl ist zu vermeiden, da dieses zu Fremdrost führen kann. Dieses gilt auch für die Benutzung von Werkzeugen wie Spachtel oder Stahlwolle, um Mörtelrückstände zu entfernen.

Für empfindliche Oberflächen sind keine schmirgelnden Reinigungsmittel zu verwenden. Im Bedarfsfall ist die Edelstahl-Reinigungspolitur Schlüter-CLEAN-CP lieferbar.



Unser Rezept für warme Füße!



Schlüter-BEKOTEC-THERM –
Der Keramik-Klimaboden.

Wenn es nicht nur schön sein soll, sondern auch schön warm, dann empfehlen wir Ihnen Schlüter-BEKOTEC-THERM. Dieser Keramik-Klimaboden verbindet ökologischen Heizkomfort mit Hygiene und Behaglichkeit. Die patentierte Bodenkonstruktion – mit niedriger Aufbauhöhe und innovativer Heiz- und Regeltechnik – macht das System zu einem energie- und kostensparenden, schnell reagierenden „Heizkörper Fußboden“ mit besonders niedriger Vorlauftemperatur. Doch nicht nur das – schon beim Einbau bietet der Keramik-Klimaboden durch sein schnelles und unkompliziertes Handling viele Pluspunkte.

Wichtig für alle Sanierer und Renovierer: Mit einem unserer Regelventile kann der Keramik-Klimaboden auch in den bestehenden konventionellen Heizkreislauf eingebunden werden.



Fordern Sie unseren Prospekt zur BEKOTEC-Produktfamilie an.

Mit KERDI klappt's!



Wie auch immer Ihr barrierefreies Traumbad aussehen soll, mit Schlüter-KERDI erstellen Sie schnell und sicher die notwendigen Verbundabdichtungen. Und mit der großen Vielfalt von Fliesen und Naturstein sind Ihrer Phantasie bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.

Fordern Sie unseren Leporello Schlüter-KERDI an.



Mehr erfahren Sie im Web

Ist es uns gelungen, Sie für die Produkte von Schlüter-Systems zu begeistern?
Dann wollen Sie jetzt bestimmt gerne mehr wissen. Am schnellsten geht das im Internet.

schlueter.de



Besuchen Sie uns auch auf Instagram, Facebook und YouTube.

